

GUIDE TECHNIQUE — RISQUES CHIMIQUES

Processus de choix des Équipements de Protection Individuelle contre les produits chimiques

Un guide pratique adapté aux entreprises ivoiriennes, pour une sélection rigoureuse et méthodique des EPI chimiques.

AUTEUR

KOUADIO Konan Elias

QUALITÉ

Contrôleur — Prévention des risques professionnels, CNPS

DATE

Juin 2026

DESTINATAIRES

Employeurs, services HSE, préventeurs



Table des matières

1.	Avant-propos	3
2.	Contexte ivoirien — État des lieux	3
3.	Cadre réglementaire applicable en Côte d'Ivoire	4
4.	Principe fondamental : la hiérarchie des mesures de prévention	4
5.	Processus en 5 étapes pour choisir les EPI chimiques	5
5.1	Identifier les dangers chimiques	5
5.2	Évaluer le risque d'exposition	6
5.3	Appliquer la hiérarchie — s'assurer que l'EPI est le dernier recours	7
5.4	Sélectionner les EPI appropriés	7
5.5	Mettre en place le programme EPI	12
6.	Défis spécifiques au contexte ivoirien	13
7.	Check-list du préventeur lors d'une visite d'entreprise	14
8.	Références réglementaires et sources	15

1. Avant-propos

MOT DE L'AUTEUR

En tant que contrôleur en prévention des risques professionnels à la CNPS de Côte d'Ivoire, j'interviens régulièrement dans des entreprises où les travailleurs sont exposés à des produits chimiques dangereux : pesticides en agro-industrie, solvants dans la peinture et l'imprimerie, acides dans les ateliers de maintenance, poussières chimiques dans les mines et carrières.

Trop souvent, je constate la même réalité : des EPI sont présents dans l'entreprise, mais ils ont été choisis au hasard, sans méthode. Un masque anti-poussière utilisé pour des vapeurs de solvants, des gants en latex face à des acides concentrés, des lunettes de soleil à la place de lunettes de protection. Ce n'est pas de la protection : c'est de l'illusion de protection, parfois plus dangereuse que l'absence d'EPI elle-même.

Ce guide a pour objectif de fournir aux employeurs, responsables HSE et préventeurs un **processus rigoureux et méthodique** pour choisir les bons EPI face aux risques chimiques. Il est entièrement adapté aux réalités industrielles, climatiques et réglementaires de la Côte d'Ivoire.

2. Contexte ivoirien — État des lieux

La Côte d'Ivoire est à la fois productrice, importatrice, exportatrice et utilisatrice de produits chimiques. Son tissu industriel — dominé par l'agro-industrie, les mines, le BTP, les industries manufacturières et le secteur pétrolier — génère une exposition chimique professionnelle massive et souvent sous-évaluée.

~2 500

Pesticides recensés en Côte d'Ivoire, secteur le plus exposé

4%

Seulement des entreprises fournissaient des EPI adaptés (étude CNPS 2018-2022 sur 441 entreprises)

1%

Des entreprises disposaient d'EPC conformes et d'installations de stockage adaptées

RÉSULTAT ALARMANT

L'étude CNPS menée sur 441 entreprises ivoiriennes (2018-2022) révèle que **96% des entreprises ne fournissent pas d'EPI adaptés** à leurs travailleurs exposés aux produits chimiques. Ce constat impose une action urgente et méthodique.

En septembre 2025, la CNPS a organisé un atelier de sensibilisation sur la gestion des produits chimiques dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 170 de l'OIT. En mars 2026, le Ministère de l'Environnement a lancé la mise en œuvre du Système Général Harmonisé (SGH) d'étiquetage et de classification des produits chimiques. Ces initiatives montrent que la réglementation évolue. Les entreprises doivent s'y adapter maintenant.


3. Cadre réglementaire applicable en Côte d'Ivoire

Texte / Instrument	Contenu pertinent pour les EPI chimiques
Code du travail (Loi n°2015-532)	Obligation pour l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs ; mise à disposition des EPI adaptés ; création du CSST dans les entreprises d'au moins 50 salariés.
Décrets d'application 2026 (Avril 2026 — 11 décrets)	Modernisation du cadre réglementaire du travail en Côte d'Ivoire, renforcement des obligations en matière de santé et sécurité au travail.
Convention OIT n°170 (Ratifiée par CI en 2019)	Obligation de classification, étiquetage, FDS des produits chimiques ; formation des travailleurs ; responsabilité de l'employeur dans la fourniture et l'utilisation des EPI adaptés.
SGH — Système Général Harmonisé (Mise en œuvre CI — 2026)	Classification et étiquetage harmonisés des produits chimiques. Les pictogrammes SGH sur les étiquettes aident à identifier rapidement les dangers et donc les EPI nécessaires.
Normes ISO/EN internationales	En l'absence de normes nationales ivoiriennes spécifiques aux EPI, les normes ISO et européennes (EN 374, EN 166, EN 136, ISO 16972) constituent les références techniques de sélection.

4. Principe fondamental : la hiérarchie des mesures de prévention

Avant tout choix d'EPI, il est essentiel de comprendre un principe clé de la prévention des risques : **l'EPI est le dernier recours, pas la première réponse**. Il ne protège que la personne qui le porte et n'élimine pas le danger à la source.

PYRAMIDE DE PRÉVENTION — DU PLUS EFFICACE AU MOINS EFFICACE



1. **Élimination** — Supprimer totalement le danger à la source
2. **Substitution** — Remplacer le produit dangereux par un moins nocif
3. **Ingénierie** — Captage, ventilation, confinement, écrans
4. **Administratif** — Rotation, procédures, formation, signalisation
5. **EPI** — Dernier recours : barrière individuelle uniquement

L'EPI est au bas de la pyramide car il protège seulement le porteur, sans éliminer le danger pour les autres.

Toujours épuiser les niveaux supérieurs avant de recourir aux EPI. Un EPI n'élimine pas le danger, il interpose seulement une barrière entre le danger et le travailleur.

1 **Élimination** — Supprimer totalement l'utilisation du produit chimique dangereux

2 **Substitution** — Remplacer le produit par un moins dangereux

3 **Mesures d'ingénierie** — Captage à la source, ventilation, confinement

4 **Mesures administratives** — Rotation des postes, procédures, formation

5 **EPI** — Équipements de Protection Individuelle [Ce guide](#)

Quand les EPI sont-ils légitimes ?

- Lorsque les étapes 1 à 4 ne sont pas possibles ou insuffisantes pour ramener l'exposition sous les valeurs limites
- En protection complémentaire pendant la mise en place des mesures collectives
- Comme protection de secours en cas de défaillance d'un équipement
- Lors d'interventions ponctuelles ou d'urgences chimiques

5. Processus en 5 étapes pour choisir les EPI chimiques

01

ÉTAPE 1
Identifier les dangers chimiques

On ne peut pas choisir un EPI sans savoir précisément contre quoi il doit protéger. Cette étape consiste à dresser un inventaire complet des produits chimiques présents dans l'entreprise et à comprendre leurs dangers.

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) — votre outil de base

Conformément à la Convention OIT 170 et au SGH, tout fournisseur de produit chimique dangereux a l'obligation de remettre une **Fiche de Données de Sécurité (FDS)** à ses clients. C'est le document de référence pour identifier les dangers et connaître les EPI recommandés.

Section de la FDS	Information utile pour le choix des EPI
Section 2 — Identification des dangers	Pictogrammes SGH, mentions de danger (H), voies d'exposition (inhalation, peau, yeux)
Section 7 — Manipulation et stockage	Précautions à prendre lors de la manipulation
Section 8 — Contrôle de l'exposition / Protection individuelle	Valeurs limites d'exposition (VLE), type d'EPI recommandé par le fabricant
Section 11 — Informations toxicologiques	Effets sur la santé selon la voie d'exposition (aiguë / chronique)

Les pictogrammes SGH à connaître

Symbole	Pictogramme SGH	Danger	EPI prioritaire impliqué
	Crâne et tibias (GHS06)	Toxicité aiguë grave	APR à cartouche / ARA, combinaison, gants
	Point d'exclamation (GHS07)	Toxicité aiguë faible, irritant, sensibilisant cutané	Masque filtrant, gants, vêtement léger
	Danger pour la santé (GHS08)	Cancérogène, mutagène, toxique reproduction (CMR)	APR haute protection, combinaison étanche
	Corrosion (GHS05)	Corrosif pour la peau et les yeux, corrosif pour les métaux	Lunettes étanches, écran facial, gants, tablier
	Flamme (GHS02)	Inflammable, liquides/gaz/solides inflammables	Vêtements antistatiques, chaussures antistatiques
	Danger pour l'environnement (GHS09)	Dangereux pour l'environnement aquatique	Gants, combinaison (prévenir tout déversement)

POINTS À CLARIFIER LORS DE L'IDENTIFICATION DES DANGERS

- Sous quelle forme le produit est-il utilisé ? (gaz, vapeur, liquide, poudre, aérosol)
- Peut-il être absorbé par la peau ou les yeux directement ?
- S'agit-il d'un mélange de produits chimiques ? (les interactions peuvent créer de nouveaux dangers)
- Y a-t-il une valeur limite d'exposition (VLE) ou un seuil DIVS documenté ?
- Le produit est-il cancérogène, mutagène ou reprotoxique (CMR) ?

02

ÉTAPE 2

Évaluer le risque d'exposition

Identifier un danger chimique ne suffit pas. Encore faut-il évaluer comment et à quel niveau les travailleurs y sont réellement exposés. Un même produit dangereux ne présente pas le même risque selon qu'il est utilisé 5 minutes par semaine en petite quantité ou 8 heures par jour dans un atelier confiné.

Les facteurs déterminant le niveau d'exposition

Facteur	Questions à poser	Impact sur le choix des EPI
Quantités	Quelle quantité est utilisée par poste ?	Plus la quantité est grande, plus l'EPI doit offrir une protection élevée
Durée d'exposition	Combien d'heures par jour ? Combien de jours ?	Détermine la durée de vie utile et le niveau de protection requis
Fréquence	Exposition continue, répétée ou occasionnelle ?	Influence le type d'EPI (réutilisable vs jetable) et la fréquence de remplacement
Mode opératoire	Le travailleur est-il en contact direct, par projections, ou par inhalation ?	Orienté vers la protection cutanée, oculaire ou respiratoire
Conditions d'utilisation	Espace confiné ou ouvert ? Ventilé ou non ?	Espace confiné = risque accru = EPI de niveau supérieur
Personnes exposées	Opérateurs directs ou travailleurs à proximité ?	Les deux catégories peuvent nécessiter des EPI

Les voies d'exposition à surveiller

INHALATION

- Principale voie d'exposition en milieu industriel
- Concernée : vapeurs, gaz, fumées, poussières, brouillards
- EPI : appareil de protection respiratoire (APR)

CONTACT CUTANÉ

- Souvent sous-estimée
- Pénétration de certains solvants et pesticides par la peau intacte
- EPI : gants, combinaison, tablier, bottes

CONTACT OCULAIRE

- Projections et éclaboussures lors de transvasements, mélanges
- Les yeux absorbent directement les produits chimiques
- EPI : lunettes étanches, écran facial

INGESTION

- Indirecte (mains contaminées portées à la bouche)
- Produits adsorbés sur la peau : plomb, pesticides
- EPI + mesures d'hygiène : lavage des mains obligatoire

LES 4 VOIES DE PÉNÉTRATION D'UN PRODUIT CHIMIQUE DANS L'ORGANISME

① INHALATION

Nez, bouche → poumons
Voie la plus rapide

② CONTACT OCULAIRE

Yeux → cornée, conjonctive
Absorption directe et rapide

③ CONTACT CUTANÉ

Peau, muqueuses → sang
Absorption silencieuse

④ INGESTION

Mains → bouche → tube digestif
Voie indirecte et insidieuse



Les EPI doivent protéger TOUTES les voies identifiées. Oublier une voie = laisser une fenêtre d'exposition active.

SITUATIONS NÉCESSITANT UNE PROTECTION MAXIMALE

Certaines situations représentent un **Danger Immédiat pour la Vie ou la Santé (DIVS)** et imposent les EPI de plus haute protection (appareil respiratoire autonome) :

- Concentration d'un produit chimique proche de ou supérieure à la valeur DIVS
- Substance inconnue à concentration inconnue
- Espace clos non testé (fosse, cuve, silo)
- Atmosphère pauvre en oxygène (moins de 19,5%)
- Incendie ou explosion impliquant des produits chimiques

03

ÉTAPE 3

S'assurer que l'EPI est le dernier recours

Avant de sélectionner des EPI, l'employeur doit démontrer qu'il a épuisé ou évalué les autres mesures de la hiérarchie. Ce n'est pas de la formalité : c'est une obligation légale et éthique.

Mesure de prévention	Exemples concrets dans le contexte ivoirien	Justification si non applicable
Élimination	Arrêter l'utilisation du produit dangereux	Procédé indispensable à la production
Substitution	Utiliser une peinture à l'eau au lieu d'une peinture aux solvants ; un pesticide de classe III au lieu d'un classe I	Aucun substitut disponible avec performance équivalente
Ingénierie	Hotte aspirante sur les baignoires d'acide, ventilation forcée des ateliers de peinture, sablage en cabine fermée	Coût prohibitif ou contrainte technique documentée
Mesures administratives	Limitation du temps de présence à 2h dans la zone, rotation des postes, procédures de transvasement sécurisées	Exposition résiduelle non maîtrisable par ces seules mesures

04

ÉTAPE 4

Sélectionner les EPI appropriés

4.1 — Protection respiratoire

La protection respiratoire est souvent la plus critique face aux risques chimiques. Il faut distinguer deux grandes familles d'appareils de protection respiratoire (APR).

A) Appareils de protection à épuración d'air (APR filtrants)

Ces appareils filtrent l'air ambiant. Ils ne peuvent être utilisés que si l'air contient au moins 19,5% d'oxygène et si la concentration du polluant ne dépasse pas les limites d'utilisation du filtre.

Type d'APR filtrant	Protection offerte	Facteur de protection (FP)	Utilisation typique
Masque filtrant (FFP)	Particules uniquement	4 à 20	Poussières, brouillards, fumées
Demi-masque + cartouche	Gaz, vapeurs OU particules	10	Vapeurs de solvants, gaz acides (exposition modérée)
Masque complet + cartouche	Gaz, vapeurs ET particules	50 à 1 000	Expositions plus importantes, protection yeux intégrée
Masque motorisé (PAPR)	Gaz, vapeurs ET particules	25 à 1 000	Travail prolongé, situations de stress thermique

CHOIX DU FILTRE OU DE LA CARTOUCHE — POINT CRITIQUE

Un masque à gaz ne protège que contre les substances pour lesquelles sa cartouche est conçue. Un filtre à particules ne protège pas contre les vapeurs. Il est impératif de vérifier la correspondance cartouche/danger sur la FDS et les guides du fabricant.

Code couleur des cartouches de masque à gaz (norme EN 14387)

La norme internationale **EN 14387** impose un code couleur universel sur toutes les cartouches filtrantes pour masques à gaz. Ce code permet d'identifier instantanément le type de protection. Chaque cartouche porte la couleur correspondant à son type, accompagnée d'une lettre.

 A — Brun Vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C) Ex : solvants, benzène, toluène, alcools, éthers	 AX — Brun marqué Vapeurs organiques à bas point d'ébullition ($\leq 65^\circ\text{C}$) Ex : acétone, chlorure de méthyle, fréon	 B — Gris Gaz inorganiques Ex : chlore (Cl_2), acide cyanhydrique (HCN), H_2S
 E — Jaune Dioxyde de soufre (SO_2) et autres gaz acides Ex : HCl , H_2SO_4 vapeurs, gaz acides corrosifs	 K — Vert Ammoniac et dérivés aminés Ex : ammoniac (NH_3), méthylamine, diméthylamine	 P — Blanc Particules (poussières, brouillards, fumées, fibres) P1 (min. 80%), P2 (min. 94%), P3 (min. 99,95%)
 Hg — Rouge/Blanc Vapeurs de mercure et composés organiques du mercure Secteur : mines artisanales d'or, laboratoires	 NO — Bleu/Jaune Oxydes d'azote (NO , NO_2) Secteur : soudure, nitrification, silos	 CO — Violet Monoxyde de carbone (CO) Secteur : moteurs à combustion, fours, mines

COMBINAISONS DE CARTOUCHES

Les cartouches peuvent être combinées. Exemple : **ABEK1P3** = protection contre vapeurs organiques (A) + gaz inorganiques (B) + gaz acides (E) + ammoniac (K) + particules P3. Le chiffre après la lettre indique la capacité (1 = faible, 2 = moyenne, 3 = haute). Une cartouche combinée **ABEK2P3** est le choix recommandé pour les expositions multiples en milieu industriel ivoirien (agro-industrie, ateliers de peinture, traitement de surface).

Règle d'or sur le remplacement des cartouches

Ne jamais utiliser l'odeur comme critère de remplacement des cartouches. Certains gaz dangereux (monoxyde de carbone, cyanure) sont inodores. Un calendrier de remplacement basé sur la durée d'utilisation et les recommandations du fabricant doit être établi **avant** le début des travaux.

COMMENT PORTER UN MASQUE RESPIRATOIRE — POINTS ESSENTIELS



Masque demi-facial à double cartouche — combinaison de protection — gants

5 règles pour un port correct :

- 1 **Vérifier** l'état du masque — sangles, valve d'expiration, cartouches, date de péremption
- 2 **Positionner** le masque menton en premier, remonter pour couvrir nez, bouche et menton
- 3 **Modeler** le serre-nez métallique avec les deux pouces, du centre vers l'extérieur
- 4 **Ajuster** les sangles — sangle haute sur le crâne, sangle basse à la nuque
- 5 **Tester l'étanchéité** : couvrir la valve et expirer fort. Aucune fuite = masque bien posé. Si fuite détectée, recommencer depuis l'étape 2.

Rappel : Un test d'ajustement individuel (fit test) est obligatoire à la 1^{re} utilisation et annuellement. Un masque mal ajusté n'offre aucune protection réelle.

B) Appareils respiratoires à approvisionnement d'air

Ces appareils fournissent de l'air pur indépendamment de l'atmosphère ambiante. Ils sont obligatoires en situation DIVS, espace clos et atmosphère appauvrie en oxygène.

Type	Description	Facteur de protection	Durée d'autonomie
Adduction d'air (ARAA)	Air fourni par compresseur via un tuyau flexible. Mobilité limitée à la longueur du tuyau.	1 000 (masque complet)	Illimitée (tant que la source d'air est disponible)
Appareil respiratoire autonome (ARA)	Bouteille d'air comprimé portée sur le dos. Liberté de mouvement totale.	10 000	30 à 75 minutes (circuit ouvert)

C) Guide de choix du type d'APR selon le danger

Situation de travail	Type d'APR recommandé
Pulvérisation de pesticides en plein air (courte durée)	Demi-masque + cartouche vapeurs organiques + filtre P3
Application de peinture solvantée en espace semi-ouvert	Masque complet ou PAPR + cartouche vapeurs organiques
Soudure ou coupage de métaux revêtus	Masque filtrant P3 ou demi-masque + filtre P3
Intervention sur baignoires d'acide en local ventilé	Masque complet + cartouche gaz acides
Entrée dans une cuve ou espace clos	ARA (appareil respiratoire autonome) — obligatoire
Fuite chimique ou incident (atmosphère inconnue)	ARA — obligatoire
Manipulation d'isocyanates (mousse PU, peintures bi-composants)	ARAA à débit continu ou ARA — obligatoire

Programme de protection respiratoire — Obligations de l'employeur

La mise en place d'un APR ne se limite pas à l'achat du masque. L'employeur doit établir un programme complet couvrant :

- **Rôles et responsabilités** désignés
- **Évaluation des dangers** documentée
- **Test d'ajustement** (fit test) pour chaque porteur — un masque mal ajusté ne protège pas
- **Formation à la mise en place et au retrait** du masque
- **Calendrier de remplacement** des cartouches (à ne jamais baser sur l'odeur)
- **Nettoyage, inspection, entreposage** définis
- **Surveillance médicale** des porteurs réguliers

4.2 — Protection cutanée (vêtements de protection)

La peau est souvent la voie d'entrée oubliée. Certains solvants organiques (benzène, toluène, pesticides organophosphorés) pénètrent la peau intacte sans sensation de brûlure ou d'irritation, entraînant des effets systémiques graves. Les vêtements de protection forment une barrière physique entre la peau et le produit chimique.

Trois mécanismes de défaillance d'un vêtement de protection doivent être connus et évalués lors du choix :

Mécanisme	Description	Comment évaluer
Perméation	Le produit chimique traverse le matériau à l'échelle moléculaire, sans trace visible. La peau peut être contaminée sans que le vêtement soit visiblement dégradé.	Consulter le "temps de protection" fourni par le fabricant. Choisir un matériau dont le temps de protection est supérieur à la durée d'utilisation.
Dégradation	Le produit chimique altère physiquement le matériau : gonflement, ramollissement, changement de couleur, perte de résistance.	Observer visuellement le vêtement après chaque utilisation. Consulter les fiches du fabricant.
Pénétration	Infiltration par les coutures, fermetures éclair, pores ou imperfections.	Vérifier l'intégrité des coutures et des fermetures avant chaque utilisation.

Critères de sélection du vêtement de protection chimique

- Type de produit chimique (acide, base, solvant, huile, gaz...)
- État physique du produit (vapeur, liquide, solide) et risque de projection ou immersion
- Durée et fréquence de l'exposition
- Zone du corps à protéger (mains, corps entier, bras seulement)
- Compatibilité avec les conditions climatiques ivoiriennes (chaleur, humidité)

Type de vêtement	Usage adapté	Exemple de contexte ivoirien
Tablier	Protection partielle contre éclaboussures	Transvasement d'acide en laboratoire, décapage de métaux
Combinaison non tissée jetable (Tyvek type)	Contre poussières et éclaboussures légères	Traitement phytosanitaire, manipulation d'amiante
Combinaison en PVC ou néoprène	Contre acides et bases en projection ou immersion	Traitement de surfaces, ateliers chimiques
Combinaison étanche avec APR intégré (combinaison pressurisée)	Contre les vapeurs dangereuses, DIVS	Intervention sur fuite de gaz toxique, décontamination

POINT D'ATTENTION : CHALEUR ET CONTRAINTE THERMIQUE EN CÔTE D'IVOIRE

Les combinaisons de protection chimique limitent la transpiration et créent un stress thermique. Dans le climat ivoirien (température moyenne 28-32°C, forte humidité), cela peut conduire à des coups de chaleur en quelques dizaines de minutes. Il faut impérativement prévoir des pauses en zone fraîche, des rotations de poste et une surveillance médicale lors du port prolongé de combinaisons.

4.3 — Gants de protection chimique

Les gants sont l'EPI chimique le plus couramment utilisé et le plus souvent mal choisi. Il n'existe pas de gant universel pour tous les produits chimiques. **Le choix du matériau est déterminant.**

Les 4 critères essentiels de sélection des gants

Critère	Ce que cela signifie	Règle pratique
Temps de protection	Durée avant que le produit chimique ne traverse le matériau du gant (test d'immersion complète)	Choisir un gant dont le temps de protection dépasse la durée d'utilisation. Viser 8h si possible.
Taux de perméation	Quantité de produit passant à travers le matériau par unité de surface et de temps	Plus le taux de perméation est bas, meilleure est la protection
Dégradation	Altération physique du matériau (gonflement, fissures, perte d'élasticité)	Un gant dégradé doit être immédiatement remplacé
Épaisseur	Plus le gant est épais, plus la protection chimique est longue — mais moins la dextérité est bonne	Trouver l'équilibre entre protection chimique et sécurité opérationnelle

Tableau des matériaux de gants et leur adéquation aux produits chimiques

Matériau	Résiste bien contre	Ne pas utiliser contre
Butyle	Peroxydes, acides forts (HNO ₃ , H ₂ SO ₄ , HF), alcools, cétones, aldéhydes	Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, solvants halogénés
Nitrile	Huiles, graisses, produits pétroliers, acides organiques, alcalis	Solvants aromatiques, cétones, acétates, oxydants puissants
Néoprène	Acides aqueux, bases, cétones, fluides hydrauliques, essence	Hydrocarbures chlorés
Latex (caoutchouc naturel)	Solutions aqueuses acides et basiques (légères à modérées)	Huiles, graisses, solvants organiques. Risque allergique
PVC	Acides, graisses, hydrocarbures pétroliers, bases faibles	Solvants organiques (dissolution rapide)
Viton (fluoroélastomère)	Solvants chlorés et aromatiques (benzène, toluène)	Cétones. Coûteux, réserver aux usages spécifiques

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE — BONNE PRATIQUE D'UTILISATION

Gants en caoutchouc (néoprène/butyle) — combinaison non tissée — manipulation de produits chimiques

4 règles d'or pour les gants chimiques :

- 1 **Vérifier la compatibilité** — un gant en latex NE protège PAS contre les solvants organiques. Toujours consulter le tableau de compatibilité chimique avant de choisir.
- 2 **Inspecter avant chaque usage** — gonfler le gant et vérifier l'absence de trous, fissures ou zones ramollies. Un gant dégradé doit être remplacé immédiatement.
- 3 **Respecter le temps de protection** — chaque gant a un temps limite (en minutes) avant que le produit ne le traverse. Ne jamais dépasser cette durée.
- 4 **Retrait sécurisé** : pincer l'extérieur du 1er gant pour l'enlever (sans toucher la peau), puis glisser un doigt nu sous le bord du 2e pour le retirer de l'intérieur.

Danger invisible : Certains solvants traversent le caoutchouc sans le dégrader visiblement. Se fier uniquement à l'aspect du gant est insuffisant.

Norme de référence : EN ISO 374-1 (Gants de protection contre les produits chimiques)

Cette norme internationale définit 3 niveaux de performance selon le nombre de produits chimiques testés :

- **Type A** : résistance prouvée à au moins 6 produits chimiques de la liste de test
- **Type B** : résistance prouvée à au moins 3 produits chimiques
- **Type C** : résistance prouvée à au moins 1 produit chimique

Vérifier que le pictogramme de fiole avec main est présent sur le gant, accompagné de la lettre A, B ou C et du code des produits chimiques testés.

4.4 — Protection oculaire et faciale

Les projections chimiques sur les yeux sont une urgence médicale. Certains acides ou bases provoquent des lésions cornéennes définitives en quelques secondes. Le choix du bon équipement oculaire est donc critique.

Type de protection	Protection offerte	Quand l'utiliser ?
Lunettes de sécurité (coques ouvertes)	Chocs mécaniques, projections latérales grossières	Risque chimique faible ou absent. Ne protège pas contre vapeurs et projections fines.
Lunettes étanches à ventilation directe	Chocs, projections grossières	Ne pas utiliser face aux risques chimiques en projection ou vapeurs.
Lunettes étanches à ventilation indirecte	Projections de liquides, poussières fines	Manipulation d'acides, bases, solvants en projection possible.
Lunettes étanches non ventilées	Projections, poussières, brouillards, vapeurs chimiques	Exposition à des vapeurs irritantes ou corrosives.
Écran facial	Projections sur tout le visage	Toujours utilisé par-dessus des lunettes étanches, jamais seul.
Masque complet (APR)	Protection oculaire intégrée + protection respiratoire	Exposition à vapeurs très corrosives, irritants oculaires sévères.

RÈGLE D'OR

Pour les risques de projections d'acide, de base ou de produit corrosif : **lunettes étanches non ventilées + écran facial**. L'écran seul ne suffit pas — des projections peuvent passer sous l'écran et atteindre les yeux.

Obligation associée : prévoir une **douche oculaire d'urgence** à moins de 10 secondes de marche du poste de travail, conformément aux bonnes pratiques internationales.

4.5 — Chaussures de protection chimique

Les chaussures de protection contre les risques chimiques complètent le dispositif de protection cutanée. Elles doivent résister à la perméation et à la dégradation chimique.

Type	Protection chimique	Protection complémentaire
Bottines en PVC ou caoutchouc	Acides dilués, bases, solvants courants	Résistance aux glissades sur planchers mouillés
Bottes en néoprène	Acides, bases, cétones, huiles	Usage prolongé, résistance mécanique
Chaussures antistatiques dissipatives	Solvants inflammables (prévention étincelles)	Prévention des décharges électrostatiques

4.6 — Protection auditive pour les produits ototoxiques

Certains produits chimiques sont **ototoxiques** (toxiques pour l'oreille interne) : solvants organiques (toluène, xylène, styrène, trichloréthylène), certains métaux lourds (plomb, mercure). Le risque de perte auditive est significativement accru lorsque l'exposition chimique se combine avec le bruit.

Secteurs ivoiriens concernés

Industries de la peinture, ateliers de carrosserie, manufactures de caoutchouc et plastiques, mines (mercure artisanal), imprimeries. Si le travailleur est exposé simultanément à ces produits ET à du bruit, des protecteurs auditifs adaptés doivent être fournis, même si le niveau sonore seul ne dépasserait pas le seuil réglementaire.

05

ÉTAPE 5

Mettre en place le programme EPI

Un EPI bien choisi mais mal utilisé ne protège pas. Un programme EPI formalisé est indispensable pour garantir l'efficacité de la protection. C'est la responsabilité directe de l'employeur.

Les 6 piliers d'un programme EPI efficace

#	Pilier	Contenu
1	Procédures écrites	Document décrivant quels EPI porter, pour quels postes, dans quelles conditions. Accessible à tous les travailleurs concernés.
2	Formation initiale	Avant la première utilisation, chaque travailleur doit être formé : mise en place correcte, retrait sécurisé, vérification d'intégrité, limites de protection. Test d'ajustement (fit test) obligatoire pour les APR.
3	Vérification et entretien	Inspection avant chaque utilisation. Nettoyage selon les instructions du fabricant. Remplacement immédiat en cas de dommage, défaut ou dépassement de la durée de vie.
4	Calendrier de remplacement	Défini à l'avance, basé sur les recommandations fabricant et les conditions réelles d'utilisation. Ne jamais attendre l'odeur ou la dégradation visible pour changer les cartouches d'APR.
5	Entreposage	Les EPI doivent être stockés proprement, à l'abri de la chaleur, de la lumière directe et des produits chimiques. Ne jamais ranger un EPI contaminé avec des EPI propres.
6	Suivi et évaluation	Registre des EPI fournis, vérification régulière de l'utilisation effective sur le terrain, révision annuelle du programme, surveillance médicale des travailleurs exposés.

TENUE DE PROTECTION CHIMIQUE COMPLÈTE – EXEMPLE D'ÉQUIPEMENT INTÉGRAL



Combinaison Tyvek + masque complet à cartouche
— protection niveau A/B

Éléments de la tenue intégrale :

Zone protégée	EPI	Norme
Crâne / Tête	Cagoule ou casque	EN 397
Yeux / Visage	Lunettes étanches + écran facial	EN 166
Voies respiratoires	Masque complet + cartouche	EN 136
Corps / Peau	Combinaison Tyvek ou PVC	EN 14605
Mains	Gants chimiques (matériau adapté)	EN ISO 374
Pieds	Bottes chimiques résistantes	EN ISO 20345

Point critique : Veiller à l'absence de zones découvertes aux jonctions — gants sur les manches, bottes sous la combinaison. Une jonction ouverte suffit à compromettre toute la tenue.

Responsabilité et taille des EPI

POINT DE VIGILANCE SOUVENT NÉGLIGÉ : L'ADAPTATION À LA MORPHOLOGIE

Un EPI doit être adapté à la morphologie de chaque travailleur. Réduire ou agrandir la taille d'un EPI ne compense pas les différences physiologiques. Un masque trop grand laisse passer de l'air contaminé par les fuites. Un gant trop grand réduit la dextérité et la sécurité. L'employeur doit disposer de plusieurs tailles d'EPI et les EPI doivent être spécifiquement choisis pour les travailleuses si l'entreprise emploie des femmes.

La douche de décontamination

Pour tout poste où des produits chimiques corrosifs ou hautement toxiques sont manipulés, une **douche d'urgence corporelle et une rince-yeux** doivent être installées à moins de 10 secondes de marche du poste de travail. Elles doivent être vérifiées et testées hebdomadairement.

6. Défis spécifiques au contexte ivoirien

Les principes techniques de sélection des EPI sont universels, mais leur application en Côte d'Ivoire rencontre des contraintes spécifiques que le préventeur doit anticiper.

6.1 — La chaleur et l'humidité tropicale

Le port d'EPI dans un environnement à 30-35°C et 70-90% d'humidité crée un **stress thermique sévère**. Les travailleurs ont tendance à retirer les EPI pour se rafraîchir, ce qui expose à des risques de contamination.

Solutions :

- Privilégier les combinaisons à respirabilité maximale ou les **EPI motorisés (PAPR)** qui réduisent l'effort respiratoire
- Mettre en place des **rotations de postes** avec des pauses obligatoires en zone fraîche
- Effectuer les travaux chimiques aux heures les moins chaudes de la journée (tôt le matin)
- Fournir de l'eau fraîche et surveiller les signes de coup de chaleur
- Calculer la durée maximale de port en fonction de la température, de l'humidité et de l'intensité physique du travail

6.2 — La disponibilité et la traçabilité des EPI sur le marché ivoirien

Tous les EPI ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, et la qualité des produits importés n'est pas toujours certifiable. Plusieurs risques à connaître :

- **Contrefaçons** : des masques FFP2 et P100 contrefaits circulent sur les marchés africains. Toujours acheter auprès de fournisseurs certifiés et vérifier les numéros d'homologation.
- **EPI génériques sans certification** : un gant "anti-chimique" sans indication de norme (EN ISO 374) n'offre aucune garantie de protection mesurable.
- **Conservation en milieu tropical** : les élastomères (caoutchouc naturel, nitrile) vieillissent plus vite à la chaleur. Vérifier les dates de péremption et stocker à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Fournisseurs en Côte d'Ivoire

Des fournisseurs spécialisés en EPI sont présents à Abidjan (Zone Industrielle de Yopougon, Treichville). Il est recommandé d'exiger systématiquement les **fiches techniques et certificats de conformité** des EPI achetés, ainsi que la preuve de la norme ISO ou EN applicable.

6.3 — La résistance au port des EPI

En Côte d'Ivoire comme ailleurs, la résistance des travailleurs au port des EPI est un défi réel. Les causes sont généralement : inconfort thermique, frein à la dextérité, manque d'information sur les risques réels, sentiment d'invulnérabilité ("ça fait des années que je travaille comme ça sans problème"). Les solutions ne sont pas répressives mais pédagogiques :

- Montrer les cas réels de maladies professionnelles d'origine chimique recensés par la CNPS
- Impliquer les travailleurs dans le choix des EPI (confort, taille, marque) pour favoriser l'appropriation
- Former sur le principe de la latence des maladies chimiques (effets qui apparaissent 10, 20 ans après l'exposition)
- Afficher les résultats des mesures d'exposition pour rendre le danger concret

6.4 — L'absence de FDS dans de nombreuses entreprises

L'étude CNPS révèle que beaucoup d'entreprises ivoiriennes n'ont pas les FDS de leurs produits chimiques, soit parce qu'elles ne les ont jamais réclamées, soit parce que les fournisseurs locaux ne les fournissent pas.

En l'absence de FDS, le préventeur doit :

- Exiger la FDS auprès du fournisseur ou importateur (obligation légale OIT 170)
- Consulter les bases de données internationales gratuites (NIOSH Pocket Guide, INRS, ECHA)
- Identifier les pictogrammes SGH présents sur l'étiquette pour une première orientation
- Appliquer le principe de précaution et choisir des EPI de niveau supérieur en l'absence d'information

7. Surveillance médicale des travailleurs exposés aux produits chimiques



Porter des EPI et mettre en place des mesures de prévention ne suffit pas. Il faut également vérifier régulièrement que l'organisme du travailleur n'a pas été affecté par une exposition, même partielle. C'est le rôle de la **surveillance médicale**.

La surveillance médicale est indispensable pour trois raisons :

- **Détection précoce** — Identifier les effets avant qu'ils deviennent irréversibles (insuffisance rénale, fibrose pulmonaire, cancer en stade initial)
- **Latence longue** — Les maladies professionnelles chimiques peuvent apparaître 10 à 40 ans après l'exposition (cancers, silicose, asbestose)
- **Preuve légale** — Les résultats des bilans médicaux servent à déclarer une maladie professionnelle à la CNPS et obtenir réparation

OBLIGATION LÉGALE EN CÔTE D'IVOIRE

L'employeur est légalement tenu d'organiser des visites médicales pour les travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux. La Convention OIT 170 (ratifiée en 2019) et le Code du travail imposent le suivi médical comme composante du programme de prévention.

Les 4 types de surveillance médicale

Type	Moment	Objectif	Fréquence recommandée
Visite d'embauche	Avant la prise de poste, avant toute exposition	Établir l'état de santé de référence. Déte­cter des contre-indications. Identifier des pathologies préexistantes.	Une fois, obligatoire
Visite périodique	Pendant toute la durée de l'emploi	Déte­cter les effets précoces de l'exposition. Comparer avec les valeurs de référence initiales.	Annuelle (ou semestrielle pour expositions CMR et fortes)
Surveillance biologique (SBE)	Pendant les périodes d'exposition intensive	Mesurer les produits chimiques ou leurs métabolites dans le sang ou l'urine. Plus sensible que les mesures d'air.	Selon le produit (avant et après exposition, fin de poste, fin de semaine)
Surveillance post-professionnelle	Après la fin de l'exposition (départ, retraite, mutation)	Dépister les maladies à longue période de latence (cancers, maladies chroniques).	Tous les 2 à 5 ans, à vie pour les expositions CMR

Examens et bilans médicaux selon le type d'exposition chimique

Type d'exposition	Organe(s) cible(s)	Examens recommandés	Fréquence
Solvants organiques (benzène, toluène, xylène, cétones)	Foie, reins, système nerveux central, moelle osseuse	Transaminases (ALAT, ASAT), GGT, NFS + formule, créatinine, examen neurologique	Annuel
Pesticides organophosphorés (malathion, chlorpyrifos, glyphosate...)	Système nerveux, globules rouges, foie	Cholinestérases érythrocytaires et plasmatiques, transaminases, examen neurologique	Avant saison d'épandage + fin de saison
Plomb et composés (mines, batteries, peintures anciennes)	Sang, reins, système nerveux, os	Plombémie (PbS), NFS, créatinine, protéinurie, acide delta-aminolévulinique urinaire (ALA-U)	Semestriel si exposition confirmée
Mercure (mines artisanales d'or, laboratoires)	Reins, cerveau, système nerveux	Mercure urinaire (sur urines de 24h), créatinine, examen neurologique, tremblement	Semestriel ou après exposition accidentelle
Poussières et fibres (silice, amiante, bois, ciment)	Poumons, plèvre	Radiographie thoracique, épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR/spirométrie), DLCO	Annuel ; tous les 3 ans post-exposition amiante
Acides et produits corrosifs (H ₂ SO ₄ , HCl, HF, soude)	Muqueuses respiratoires, dents, peau	Examen clinique ORL, dentaire, dermatologique, EFR si bronchite chimique suspectée	Annuel
Agents CMR (benzène, formaldéhyde, chrome VI, amiante...)	Variable selon agent (sang, poumon, foie, peau)	Protocole spécifique selon l'agent. NFS, marqueurs tumoraux si indiqués. Suivi oncologique si besoin.	Semestriel + surveillance post-professionnelle à vie

Biomarqueurs d'exposition — produits chimiques courants en Côte d'Ivoire

Produit chimique	Secteur ivoirien concerné	Biomarqueur à doser	Type de prélèvement
Pesticides organophosphorés	Cacao, café, coton, maraîchage	Cholinestérases érythrocytaires	Sang veineux avant et après exposition
Plomb	Recyclage batteries, mines, ateliers peinture	Plombémie (PbS)	Sang veineux (tube EDTA)
Mercure	Orpillage artisanal (Ouest CI)	Mercure urinaire total	Urines de 24h, flacon propre
Styrène / Toluène	Imprimeries, ateliers peinture, plasturgie	Acide mandélique (styrène) / Acide hippurique (toluène)	Urines de fin de poste
Benzène	Carburants, solvants industriels, stations-service	Acide trans-trans-muconique urinaire, phénol urinaire	Urines de fin de semaine de travail
Monoxyde de carbone	Fonderies, fours, mines souterraines, moteurs diesel	Carboxyhémoglobine (COHb)	Sang en fin de poste (tube hépariné)

Rôle de la CNPS et du médecin du travail**MÉDECIN DU TRAVAIL**

- Prescrit et interprète les bilans biologiques
- Évalue l'aptitude au poste exposé
- Rédige le certificat médical initial (CMI) en cas de maladie professionnelle
- Oriente vers reclassement si inaptitude
- Conseille l'employeur sur les mesures de prévention

CNPS — CÔTE D'IVOIRE

- Gère les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles
- Indemnise les travailleurs reconnus victimes
- Financement de certaines mesures de prévention en entreprise
- Contrôle des entreprises et sensibilisation (ateliers OIT 170)
- Tableau des maladies professionnelles reconnues en CI

Comment déclarer une maladie professionnelle à la CNPS ?

1. Le travailleur consulte un médecin qui rédige un **Certificat Médical Initial (CMI)** précisant la maladie et le lien avec l'exposition professionnelle.
2. Le travailleur ou l'employeur dépose la déclaration à la **CNPS dans les 15 jours** suivant la constatation médicale.
3. La CNPS instruit le dossier et statue sur la reconnaissance.
4. En cas de reconnaissance, le travailleur bénéficie d'une **rente d'incapacité permanente** proportionnelle au taux d'incapacité.

Document clé : Le tableau des maladies professionnelles de la CNPS liste les pathologies reconnues et les expositions correspondantes. Le médecin du travail doit s'y référer systématiquement.

8. Check-list du préventeur lors d'une visite d'entreprise

Lors d'une intervention en entreprise sur le thème des risques chimiques, voici les points à vérifier concernant les EPI. Cette check-list est utilisée dans le cadre de mes missions de contrôle à la CNPS.

A — Identification et évaluation des risques chimiques

- ☐ L'entreprise dispose-t-elle d'un inventaire complet de ses produits chimiques ?
- ☐ Les FDS sont-elles disponibles, à jour et accessibles aux travailleurs ?
- ☐ Les pictogrammes SGH sont-ils présents sur les étiquettes des produits ?
- ☐ Une évaluation des risques chimiques documentée existe-t-elle ?
- ☐ Les valeurs limites d'exposition sont-elles connues par le responsable HSE ?

B — Hiérarchie des mesures de prévention

- ☐ Des mesures d'élimination ou de substitution ont-elles été envisagées ?
- ☐ Des équipements de protection collective (ventilation, captage) sont-ils en place ?
- ☐ Les EPI sont-ils présentés comme un complément, pas comme la seule mesure ?

C — Sélection des EPI

- ☐ Les EPI fournis correspondent-ils aux dangers identifiés (bonne cartouche, bon matériau de gant) ?
- ☐ Les EPI sont-ils certifiés conformes à des normes reconnues (ISO, EN) ?
- ☐ Les EPI couvrent-ils toutes les voies d'exposition (respiratoire, cutanée, oculaire) ?
- ☐ Plusieurs tailles d'EPI sont-elles disponibles pour s'adapter à la morphologie de chaque travailleur ?

D — Programme EPI

- ☐ Les travailleurs ont-ils été formés à la mise en place et au retrait des EPI ?
- ☐ Un test d'ajustement (fit test) a-t-il été réalisé pour les porteurs d'APR ?
- ☐ Un calendrier de remplacement des consommables (cartouches, filtres, gants jetables) est-il défini ?
- ☐ Les EPI endommagés sont-ils retirés immédiatement du service ?
- ☐ Les EPI sont-ils correctement stockés (hors chaleur, lumière directe, produits chimiques) ?
- ☐ Un registre de distribution et de suivi des EPI est-il tenu ?


E — Situations d'urgence

- ☐ Des ARA sont-ils disponibles pour les interventions en espace clos ou en situation DIVS ?
- ☐ Une douche d'urgence et un rince-yeux sont-ils installés à moins de 10 secondes des postes à risque ?
- ☐ Les travailleurs connaissent-ils la procédure en cas de projection chimique ou d'intoxication ?

9. Devenir d'un produit chimique dans l'organisme

Comprendre comment un produit chimique pénètre dans l'organisme, circule, se transforme et est éliminé permet de mieux justifier le choix des EPI. Ce domaine s'appelle la **toxicocinétique**. Il répond à la question : que fait l'organisme avec le produit chimique auquel il est exposé ?

Schéma général du devenir d'un toxique dans l'organisme

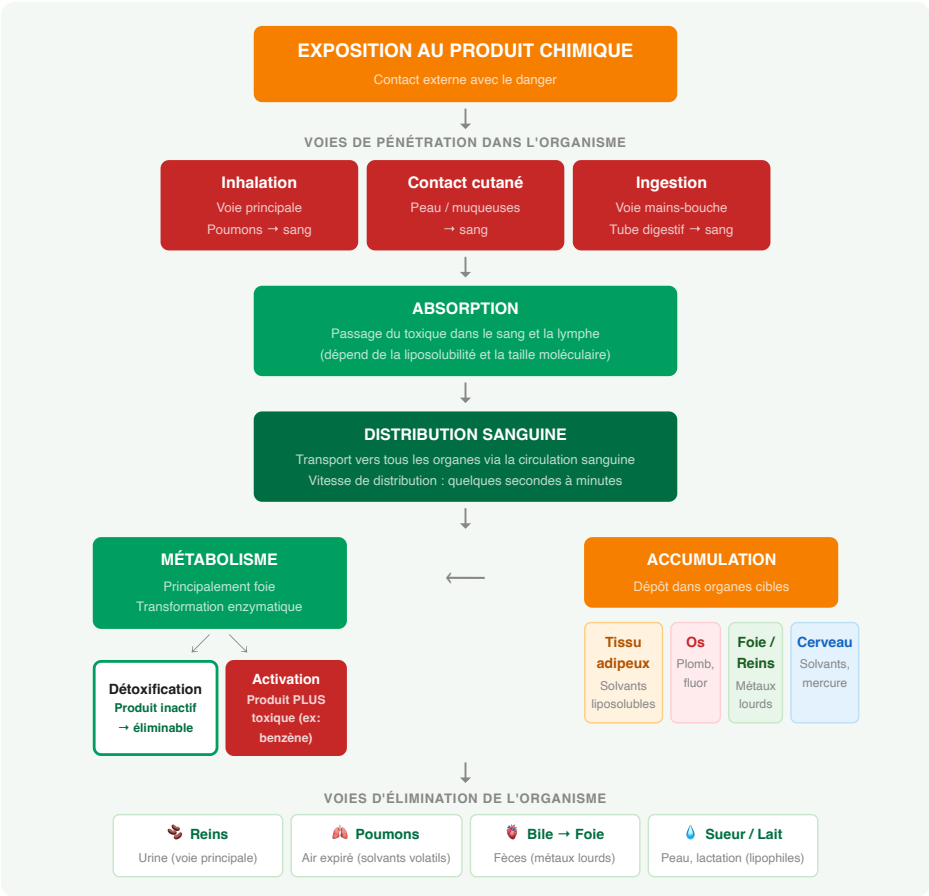

Ce que ce schéma implique pour le choix des EPI

Voie de pénétration	Conséquence sur le choix des EPI	Erreur fréquente en entreprise
Inhalation	Priorité absolue à l'APR pour tout travail avec produits volatils. L'absorption pulmonaire est très rapide (quasi-instantanée).	Masque à poussières utilisé pour des vapeurs de solvants — aucune protection

Voie de pénétration	Conséquence sur le choix des EPI	Erreur fréquente en entreprise
Contact cutané	Les solvants organiques (xylène, toluène, trichlore) traversent la peau SANS brûlure ni sensation. Des gants et une combinaison sont indispensables même en l'absence d'irritation.	Aucun gant utilisé car "ça ne brûle pas"
Accumulation dans les graisses	Les solvants liposolubles s'accumulent progressivement. Les effets peuvent apparaître des années après l'exposition (maladies professionnelles à longue latence).	Confiance excessive dans l'absence de symptômes immédiats
Métabolisme hépatique	Certaines substances deviennent plus dangereuses après transformation par le foie (ex : benzène → benzol actif, cancérigène). Protéger dès l'entrée, pas en attendant les effets.	Comparaison avec des collègues "qui n'ont jamais été malades"

LA LATENCE DES MALADIES CHIMIQUES PROFESSIONNELLES

Entre l'exposition et l'apparition des premiers symptômes : quelques minutes pour une intoxication aiguë, mais **10 à 40 ans** pour un cancer professionnel. Un travailleur exposé pendant 5 ans sans EPI peut développer un cancer hépatique, rénal ou pulmonaire deux décennies après avoir quitté l'entreprise. C'est pourquoi la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l'exposition.

10. Références réglementaires et sources

Textes réglementaires ivoiriens

- Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail de Côte d'Ivoire
- Décrets d'application du Code du Travail — Avril 2026 (11 décrets adoptés)
- Mise en œuvre du SGH (Système Général Harmonisé) — Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique, mars 2026

Instruments internationaux

- Convention OIT n°170 sur les produits chimiques (1990) — ratifiée par la Côte d'Ivoire en 2019
- Recommandation OIT n°177 sur les produits chimiques
- Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) — ONU

Normes techniques de référence pour les EPI

Norme	Objet
EN ISO 374-1:2016	Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes
EN 16523-1:2015	Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques
EN 136:1998 / ISO 16972	Appareils de protection respiratoire — masques complets
EN 140:1998	Appareils de protection respiratoire — demi-masques et quarts de masque
EN 166:2002	Protection individuelle de l'œil — spécifications
EN 14605:2005	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides
EN 13034:2005	Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides (protection limitée)

Sources documentaires utilisées

- CNPS Côte d'Ivoire — Étude sur la gestion des risques chimiques dans 441 entreprises (2018-2022)
- CNPS Côte d'Ivoire — Atelier de sensibilisation OIT 170, septembre 2025
- Ministère de l'Environnement — Atelier SGH, mars 2026
- Agence Ivoirienne de Presse (AIP) — Articles sur la gestion des produits chimiques en CI (2025-2026)
- INRS France — Risques chimiques : approche générale de prévention
- NIOSH (USA) — Pocket Guide to Chemical Hazards
- OMS — Estimation globale de la mortalité liée aux produits chimiques, 2019
- Profil national de gestion des produits chimiques — République de Côte d'Ivoire (UNITAR)

KOUADIO Konan Elias

Contrôleur — Prévention des risques professionnels, CNPS Côte d'Ivoire
Fondateur, Découvre Le Monde (DLM) — Production audiovisuelle en prévention

contact@decouvrelemonde.com
decouvrelemonde.com

L'ŒIL QUI PRÉVIENT

À PROPOS DE CE GUIDE

En Côte d'Ivoire, **96% des entreprises** ne fournissent pas d'EPI adaptés à leurs travailleurs exposés aux produits chimiques — constat établi par la CNPS sur 441 entreprises entre 2018 et 2022. Ce guide est né de cette réalité de terrain.

Conçu par un contrôleur en prévention des risques professionnels, il propose un **processus méthodique en 5 étapes** pour identifier les dangers, évaluer les expositions, appliquer la hiérarchie des mesures de prévention et sélectionner les EPI chimiques adaptés. Chaque recommandation est fondée sur le cadre réglementaire ivoirien — Code du travail 2015, Convention OIT 170, SGH 2026 — et tient compte des contraintes locales : chaleur tropicale, disponibilité des EPI sur le marché, ressources des PME.

De la fiche de données de sécurité (FDS) à la check-list du préventeur terrain, ce guide couvre l'ensemble des EPI chimiques : appareils de protection respiratoire, vêtements, gants, protection oculaire, chaussures et protection auditive pour les substances ototoxiques.

5

ÉTAPES DE SÉLECTION DES EPI

6

TYPES D'EPI CHIMIQUES
COUVERTS

28

POINTS DE CONTRÔLE TERRAIN
CNPS

KOUADIO Konan Elias

Contrôleur — Prévention des risques professionnels, CNPS de Côte d'Ivoire

Fondateur — Découvre Le Monde (DLM) · Production audiovisuelle en prévention

