Кочарян Элина Самвеловна
БПИ-244
Дз-10 (до 8 баллов)

sender.c (передатчик): запрашивает PID приёмника и одно целое число. Побитово шлёт SIGUSR1 для «0» и SIGUSR2 для «1»; после каждого бита ждёт ACK (тот же сигнал) с таймаутом, после посылает SIGINT. При отсутствии ACK выводит ошибку и завершает работу

receiver.c (приёмник): запрашивает PID передатчика; на каждый полученный SIGUSR 1 или 2 накапливает бит и сразу отправляет ACK тем же сигналом; по SIGINT выводит итоговое число в десятичном виде и завершает работу

Асинхронно (бит - ACK - следующий бит)

Обработка ошибок

Если ACK не пришёл в течение ACK_TIMEOUT_MS то печатается сообщение и передатчик завершает работу

Проверяются коды возврата kill(); чужие сигналы игнорируются.

Для проверки:


gcc -std=c11 -Wall -Wextra receiver.c -o receiver


gcc -std=c11 -Wall -Wextra sender.c -o sender

./receiver - в A

./sender - в B

Пример работы:

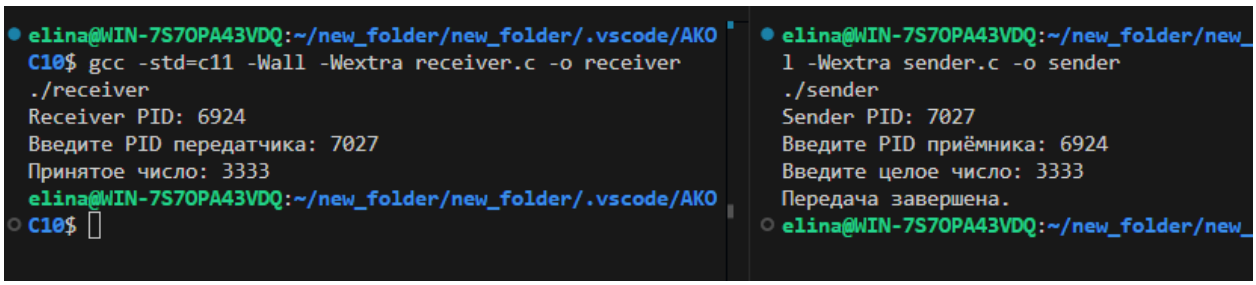

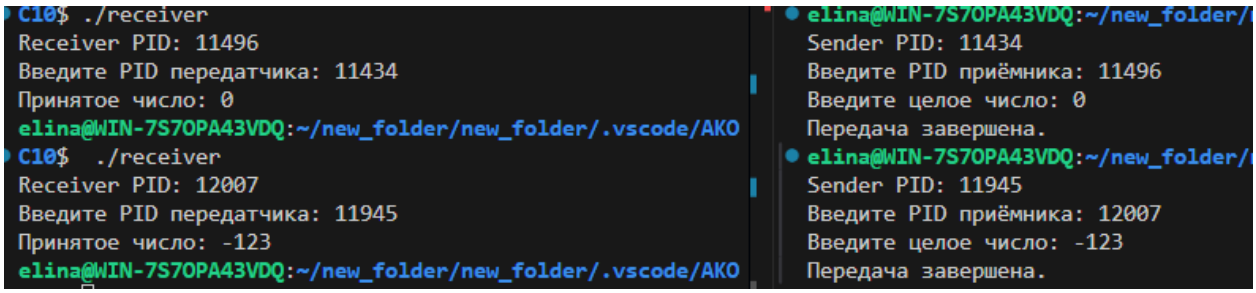

Ошибка - Если не ввести PID передатчика:

