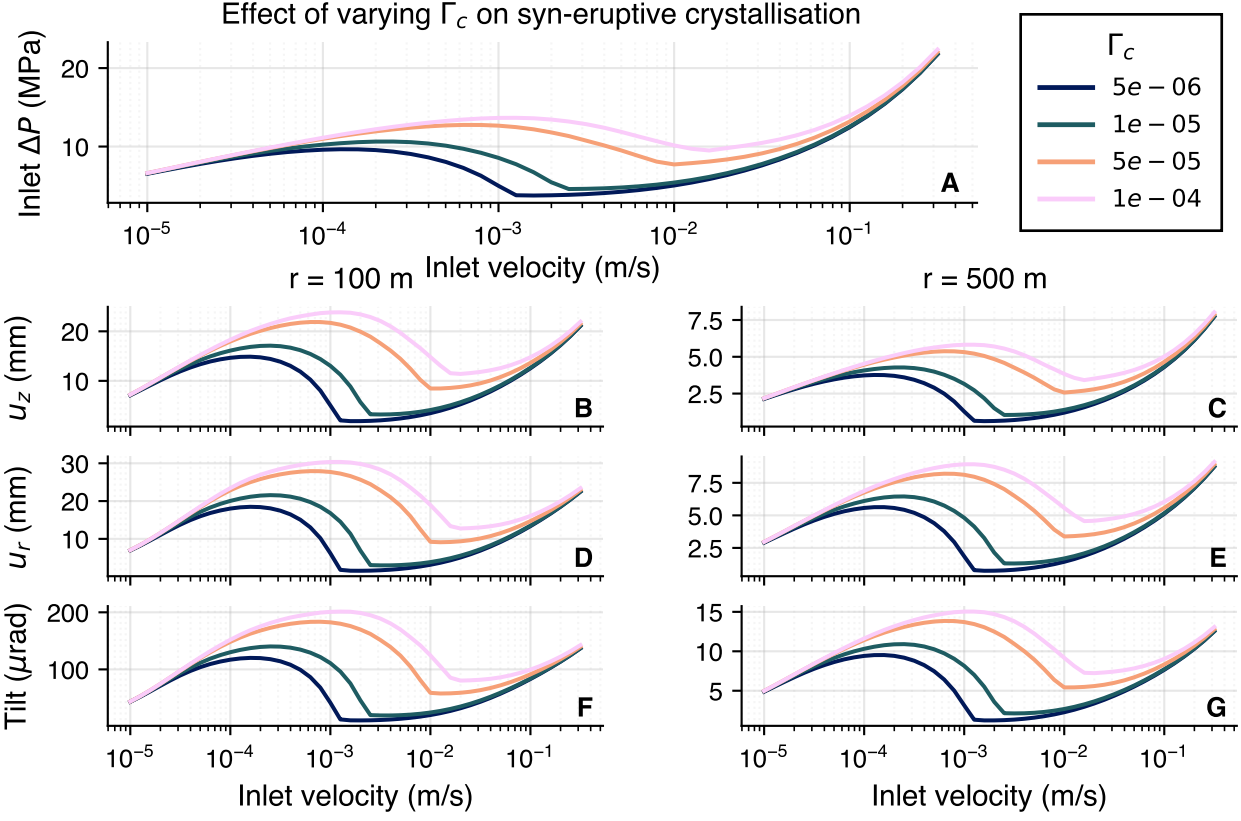
Effect of varying Γ_c on syn-eruptive crystallisation
Inlet ΔP (MPa)
20
10
A
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
Inlet velocity (m/s)
Γ_c
$5e-06$
$1e-05$
$5e-05$
$1e-04$
r = 100 m
r = 500 m
u_z (mm)
20
10
B
7.5
5.0
2.5
C
u_r (mm)
30
20
10
D
7.5
5.0
2.5
E
Tilt (μrad)
200
100
F
15
10
5
G
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
Inlet velocity (m/s)
Inlet velocity (m/s)