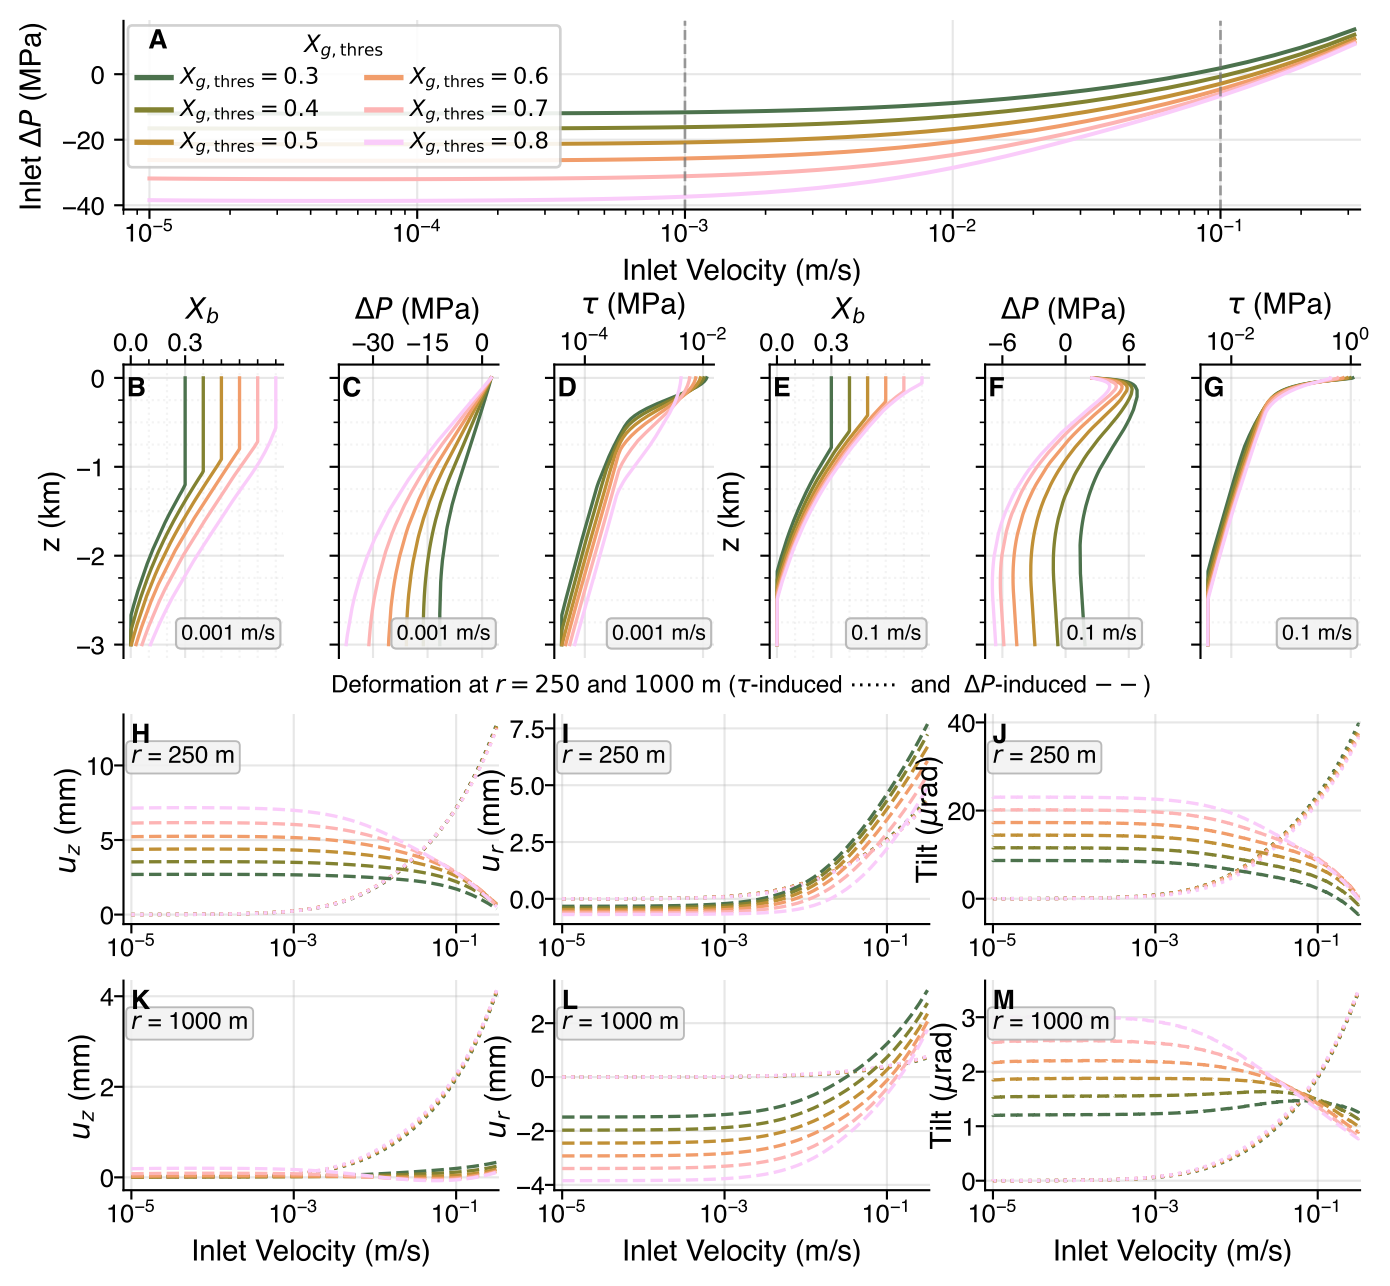

A
$X_{g,\,thres}$
$X_{g,\,thres} = 0.3$
$X_{g,\,thres} = 0.4$
$X_{g,\,thres} = 0.5$
$X_{g,\,thres} = 0.6$
$X_{g,\,thres} = 0.7$
$X_{g,\,thres} = 0.8$
Inlet ΔP (MPa)
Inlet Velocity (m/s)
X_b
ΔP (MPa)
τ (MPa)
z (km)
B
C
D
E
F
G
0.001 m/s
0.1 m/s
Deformation at r = 250 and 1000 m (τ-induced ····· and ΔP-induced – –)
H
I
J
K
L
M
r = 250 m
r = 1000 m
u_z (mm)
u_r (mm)
Tilt (μrad)
Inlet Velocity (m/s)