

Récup ISO:
\\172.17.30.11

utilisateur= guest
mdp= guest

aller dans ISO --> Linux --> "debian 12.5.0- ..." = copier
coller dans répertoire ISO en local

Lancer VirtualBox:
Cliquer sur "Nouvelle"

Attention!!!!!! --> changer chemin D:\VM
nom debian = Debian_AC
'linux
debian'
image --> D:\ISO\ "debian 12.5.0- ..."
Cocher bouton "skip..."

4096 MB
3CPU


Taille img disk = 20 Go
finish

Attention !! → dans réseau → mode d'accès → accès par pont

Clique droit sur VM → démarrer

DHCP

- 1) apt update
- 2) apt install isc-dhcp-server → o ensuite
- 3) systemctl status isc-dhcp-server
- 4) apt install bind9
- 5) ls -l /etc
- 6) ls -l /etc/dhcp/

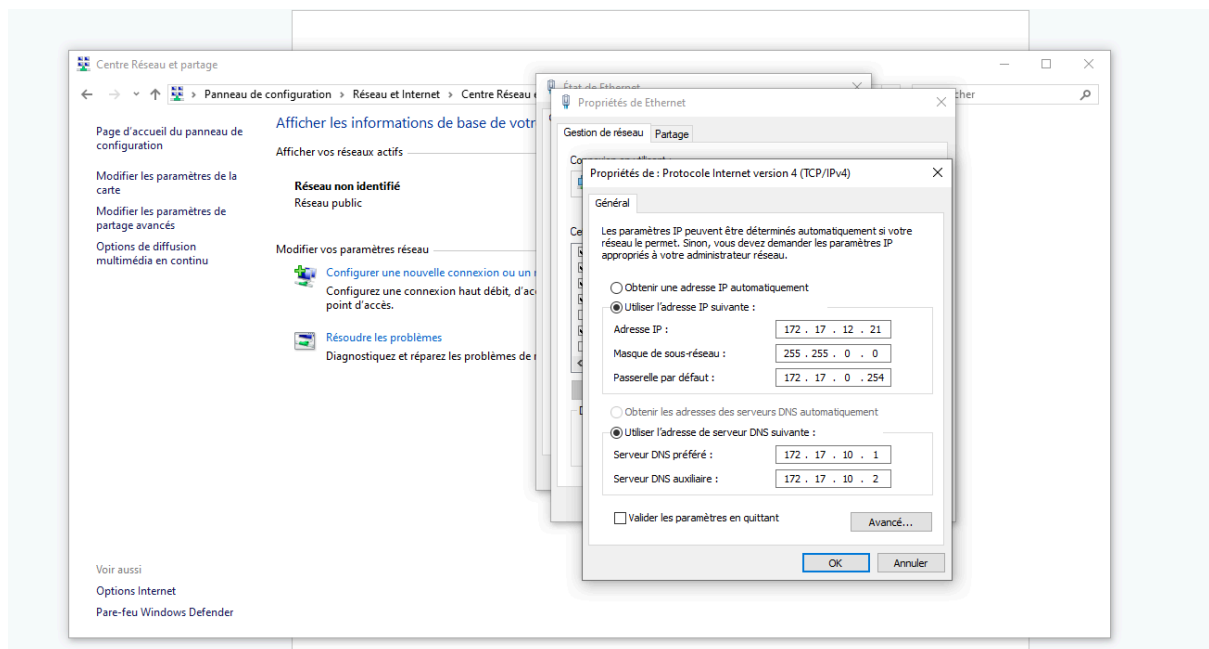

config DHCP sur putty:

```
cd /etc/dhcp
cp dhcpd.conf dhcpd.conf.save
ls -l
```

nano dhcpd.conf

```
option domain-name cosse.local ;
option domain-name-servers 192.168.27.1 ;
default-lease-time 5652 ;
```

```
enlever le # de la ligne authoritative ;
subnet 192.168.27.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.27.100 192.168.27.150;
option routers [@ip];
}
```

sauvegarde le fichier conf

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

ajouter =un # devant: INTERFACESv6

mettre entre guillemets :INTERFACESv4="enp0s3"

Installation et configuration du serveur DHCP

- Installation du serveur DHCP :

```
apt install isc-dhcp-server
```

- Configuration du DHCP :

- Indiquer les interfaces réseaux diffusant le DHCP :

```
nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
INTERFACESv4="eth0.1 eth0.2 eth0.3"
```

- Configurer les différents réseaux du DHCP :

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
systemctl start isc-dhcp-server
```

```
"" status "" ""
```

Ensuite on fait ipconfig /release

```
ipconfig /renew
```

DHCP en VLAN

On refait d'abord comme pour un dhcp normal mais on répète l'action dans dhcpd.conf pour chaque vlan.

```

subnet 172.17.30.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.17.30.100 172.17.30.200;
    option routers 172.17.30.254;
}
subnet 172.17.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.17.10.100 172.17.10.200;
    option routers 172.17.10.254;
}
subnet 172.17.122.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.17.122.100 172.17.122.200;
    option routers 172.17.122.254;
}
subnet 172.17.66.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 172.17.66.100 172.17.66.200;
    option routers 172.17.66.254;
}

```

Dans /etc/network/interfaces on met enp0s3 en static pour l'adresse avant de mettre l'adresse en-dessous comme ceci:

```

GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 172.17.30.1
gateway 172.17.30.254

```

éditer la propriété des cartes réseau et mettre en obtenir une adresse automatique.

Pour que le DHCP se fasse sur plusieurs vlan, il faut faire d'abord le routage inter-vlan avec la commande **ip helper-address [@ip du serveur]**. Cela permet de diffuser la trame discover en broadcast à des clients n'étant pas dans le même vlan.

```

!
interface FastEthernet0/1.10
description vlan 10
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.17.10.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.17.30.1
!
interface FastEthernet0/1.30
description vlan30
encapsulation dot1Q 30
ip address 172.17.30.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.17.30.1
!
interface FastEthernet0/1.66
description vlan 66
encapsulation dot1Q 66
ip address 172.17.66.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.17.30.1
!
interface FastEthernet0/1.122
description vlan 122
encapsulation dot1Q 122
ip address 172.17.122.254 255.255.255.0
ip helper-address 172.17.30.1
!

```

Le serveur doit être relié au vlan 30(ici car son adresse est 172.17.30.1) en permanence pour que ça marche.

Les clients doivent alors tester en changeant de vlan après s'être mis en DHCP.

Par exemple pour le vlan 66:

```
Carte Ethernet Ethernet :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . : sistr.local
  Description. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
  Adresse physique . . . . . : 74-D4-35-E6-4D-38
  DHCP activé. . . . . : Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d15a:a688:9355:a76d%16(préfééré)
  Adresse IPv4. . . . . : 172.17.66.100(préfééré)
  Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
  Bail obtenu. . . . . : lundi 8 septembre 2025 11:11:48
  Bail expirant. . . . . : lundi 15 septembre 2025 23:38:49
  Passerelle par défaut. . . . . : 172.17.66.254
  Serveur DHCP . . . . . : 172.17.30.1
  IAID DHCPv6 . . . . . : 108319797
  DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-E5-B8-6B-74-D4-35-E6-4D-38
  Serveurs DNS. . . . . : 172.17.10.1
                        172.17.10.2
  NetBIOS sur Tcpi. . . . . : Activé
```