CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Leguizamón (Lgz)

Descripción

La Serie Leguizamón es un suelo oscuro, bien drenado, desarrollado sobre materiales franco arenosos en áreas planas o en ligeras concavidades dentro de un paisaje de lomas suavemente onduladas del SE de la provincia de Córdoba. Presenta un horizonte superficial (Ap), de 20 cm de espesor, bien estructurado y de textura franca. Le sigue luego un horizonte subsuperficial con ligero incremento de arcilla (Bw, 15 % de arcilla), de textura franca a franca arenosa y estructura en bloques débiles a moderados con tendencia prismática. El material originario se encuentra aproximadamente a 66 cm de profundidad y es de textura franca arenosa (9,6 % de arcilla) y está totalmente desprovisto de sales y de sodio. Este suelo no tiene limitaciones importantes a excepción de la climática que se presenta en forma moderada.

Clasificación taxonómica: Haplustol údico, franca gruesa, mixta, térmica.

Ubicación del perfil: Latitud S 33º 42' 38". Longitud W 62º 40' 33", 125 msnm, a 9 km al OSO de la estancia Las Tunas, departamento Marcos Juárez, provincia de Córdoba.


Drenaje y permeabilidad: Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente rápida.

Uso y vegetación: Centeno.

Índice de productividad: 81

Descripción del perfil típico:

17-910 C
Fecha de muestreo: 8 de Junio de 1972

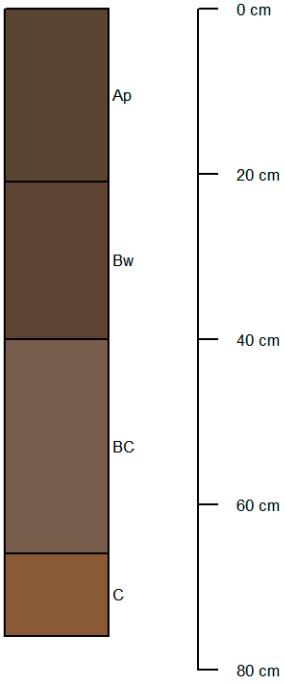

Ap 0-21 cm; color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro (10YR3/2); franco, estructura en bloques subangulares medios moderados y granular; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo; límite claro y suave.

Bw 21-40 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios moderados, friable en húmedo; no plástico; no adhesivo; barnices húmico arcillosos escasos y finos; límite gradual y suave.

BC 40-66 cm; color en húmedo pardo oscuro (7,5YR3,5/2); franco arenoso a franco; estructura en bloques subangulares medios débiles; friable en húmedo; no plástico, no adhesivo, barnices arcillosos muy escasos y finos; límite inferior gradual y suave.

C 66 cm a +; color en húmedo pardo a pardo oscuro (7,5YR4/4); franco arenoso, masivo, muy friable en húmedo, no plástico, no adhesivo.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	Bw	BC	C
Profundidad (cm)	0-21	21-40	40-66	66 +
Materia Orgánica (%)	2.88	0.98	0.61	0.29
Carbono Orgánico (%)	1.68	0.57	0.36	0.17
Nitrógeno (%)	0.168	0.078	0.059	0.039
Relación C/N	10	7	6	4
Arcilla <2 µ (%)	14.8	15.6	12.4	9.6
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	34.0	29.8	29.9	28.8
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	49.8	54.0	56.4	57.8
AF 100-250 µ (%)	0.5	0.5	0.3	2.1
AM 250-500 µ (%)	0.2	0.0	0.0	0.0
AG 500-1000 µ (%)	-	-	-	-
AMG 1-2 mm (%)	-	-	-	-
Calcáreo (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
Equivalente de Humedad (%)	19.0	17.1	14.9	13.2
Re. pasta. Ohms	-	-	-	-
Conductividad eléctrica (mS/cm)	-	-	-	-
pH en pasta de saturación	5.0	6.3	6.5	6.8
pH H2O (1:2.5)	5.6	6.8	7.1	7.8
pH KCL (1:2.5)	-	-	-	-
Cationes de Cambio				
Ca++ m.eq./100gr	12.2	7.2	7.0	7.1
Mg++ m.eq./100gr	1.9	1.6	2.6	2.7
Na+ m.eq./100gr	0.3	0.3	0.3	0.3
K+ m.eq./100gr	2.8	2.1	1.7	1.9
H+ m.eq./100gr	2.7	1.9	0.6	-
PSI (%)	2.0	2.3	2.5	2.5
Agua de Saturación (%)	-	-	-	-
Suma de bases [cmol(+)/kg] (S)	12.2	11.2	11.6	12.0
CIC [cmol(+)/kg] (T)	14.8	13.0	12.1	11.8
Saturación de bases (%) (S/T)	82.4	86.2	95.9	100