

Заказчик	Эталон Пак
Имя файла	007_3_00597_A_Agrinol_ciatim201_5
Грунт	прозрачный
Размер	304.41 x 137.8 mm
Тип	банка
Дата	02/04/2019

Согласовано

Краски
PANTONE Ultramarine
PANTONE 485

UA

Морозостійке мастило, призначене для змащування малонавантажених вузлів тертя, кочення та ковзання автотранспортної та іншої наземної техніки, а також радіотехнічного обладнання, електромеханічних пристроїв та точних механізмів. Температурний діапазон застосування від мінус 60°C до 90°C.

EN

Cold-resistant grease to be used for greasing main and low-loaded units of rolling and sliding friction of automobile and other ground machinery as well as electromechanical equipment and precise instruments. Operating temperature range is from minus 60°C up to 90°C.

RU

Морозостойкая смазка, предназначенная для смазывания малонагруженных узлов трения, качения и скольжения автомобильной и другой наземной техники, а также радио-технического оборудования, электромеханических приборов и точных механизмов. Температурный диапазон применения от минус 60°C до 90°C.




Уникати контакту зі шкірою! Берегти від вогню!
Avoid contact with skin! Keep away from flame!
Избегать контакта с кожей! Беречь от огня!

Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.
Date of manufacturing and batch number are on the package.
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Гарантійний строк придатності 5 років
Warranty shelf life 5 years
Гарантійний строк годности 5 лет

Маса нетто 800 г e
Net weight
Масса нетто

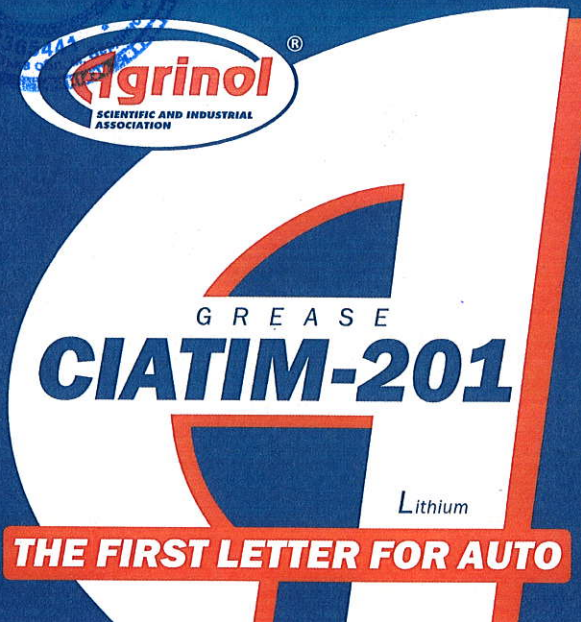

ТОВ «НВП Агрінол»

вул. Будівельна, 3А
м. Бердянськ, 71100, Україна
☎ +38 (06153) 60-600 (багатоканальний)

LLC «SIE Agrinol»

3А, Stroitel'naya street,
Berdiansk, 71100, Ukraine
☎ +38 (06153) 60600 (multichannel)

ООО «НПП Агринол»

ул. Строительная, 3А
г. Бердянск, 71100, Украина
☎ +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

www.agrinol.ua www.agrinol.market
e-mail: info@agrinol.ua

Производимая продукция:

Смазки: автомобильные, железнодорожные, индустриальные, многоцелевые, технологические, низкотемпературные и термостойкие.
Масла: моторные, трансмиссионные, гидравлические, энергетические, индустриальные.
Масляные и вододисперсионные смазочно-охлаждающие жидкости.
Металлическая тара: бочка СВД 213дм³ (1А2), УГ 216,5дм³ (1А1).



Мастило «ЦИАТИМ-201»
за ГОСТ 6267-74

Белила x2

UA

Морозостійке мастило, призначене для змащування малонавантажених вузлів тертя, кочення та ковзання автотранспортної та іншої наземної техніки, а також радіотехнічного обладнання, електромеханічних пристроїв та точних механізмів. Температурний діапазон застосування від мінус 60°C до 90°C.

EN

Cold-resistant grease to be used for greasing main and low-loaded units of rolling and sliding friction of automobile and other ground machinery as well as electromechanical equipment and precise instruments. Operating temperature range is from minus 60°C up to 90°C.

RU

Морозостойкая смазка, предназначенная для смазывания малонагруженных узлов трения, качения и скольжения автомобильной и другой наземной техники, а также радио-технического оборудования, электромеханических приборов и точных механизмов. Температурный диапазон применения от минус 60°C до 90°C.




Уникати контакту зі шкірою! Берегти від вогню!
Avoid contact with skin! Keep away from flame!
Избегать контакта с кожей! Беречь от огня!

Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.
Date of manufacturing and batch number are on the package.
Дата изготовления и номер партии указаны на упаковке.

Гарантійний строк придатності 5 років
Warranty shelf life 5 years
Гарантійний строк годности 5 лет

Маса нетто 800 г e
Net weight
Масса нетто

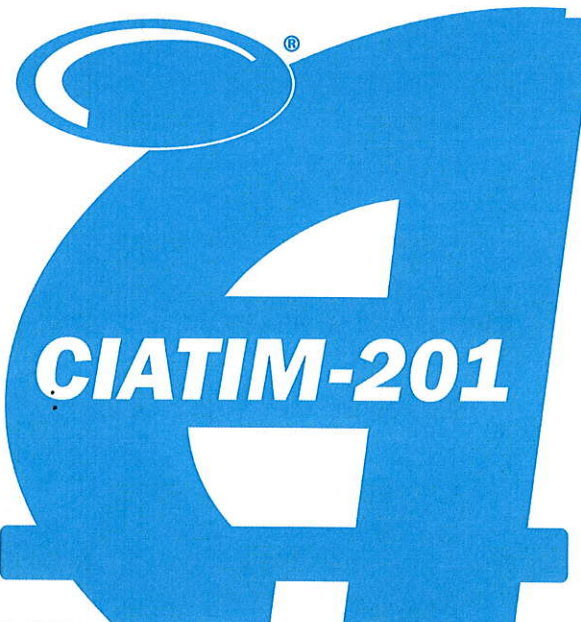

ТОВ «НВП Агрінол»

вул. Будівельна, 3А
м. Бердянськ, 71100, Україна
☎ +38 (06153) 60-600 (багатоканальний)

LLC «SIE Agrinol»

3А, Stroitel'naya street,
Berdiansk, 71100, Ukraine
☎ +38 (06153) 60600 (multichannel)

ООО «НПП Агринол»

ул. Строительная, 3А
г. Бердянск, 71100, Украина
☎ +38 (06153) 60-600 (многоканальный)

www.agrinol.ua www.agrinol.market
e-mail: info@agrinol.ua

Производимая продукция:

Смазки: автомобильные, железнодорожные, индустриальные, многоцелевые, технологические, низкотемпературные и термостойкие.
Масла: моторные, трансмиссионные, гидравлические, энергетические, индустриальные.
Масляные и вододисперсионные смазочно-охлаждающие жидкости.
Металлическая тара: бочка СВД 213дм³ (1А2), УГ 216,5дм³ (1А1).



Мастило «ЦИАТИМ-201»
за ГОСТ 6267-74