


RÁMOVÉ GEOMETRIE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení
S(15")	380	570	571	120	430	1168	73	66	560	-35	73	30,9	34,9	Taper*
M(16")	410	590	589	120	430	1188	73	66	560	-35	73	30,9	34,9	Taper*

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

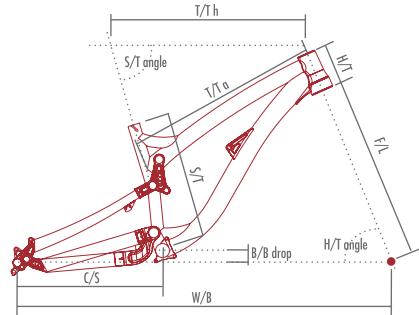

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

- S/T** - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
H/T - head tube - délka hlavové trubky
W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]
C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
F/L - front length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
B/B drop - bottom braced drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení
B/B width - bottom braced width - šířka středové spojky

Taper* - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1,5")

NINJA 3.0

VELIKOST	S, M	RÁM	dural 6061, odpružený vzduchový tlumič ROCK SHOX Vivid Air 222/70 mm [zadní stavba 180 mm]
PŘEDNÍ VIDICE	FOX Float Fit RC2 vzduchová 20 mm pevná osa	HLAVOVÉ SLOŽENÍ	1,5 taper sloupek (180 mm) FSA Gravity No.9 1.5 taper
PŘEVODNÍK	TRUVATIV Holzfeller 1.1 36 zubů 170 mm kliky	STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	TRUVATIV Howitzer
PŘESMYKAČ	E13 LG1+ vodítka řetězu	MĚNIČ	SRAM X9
ŘAZENÍ	SRAM X9 Trigger (9)	VÍCEKOLEČKO	SRAM PG-950 11-32 (9)
ŘETĚZ	SRAM PC-951	NÁBOJE	AGang Disc 20 mm přední pevná osa 12 mm zadní pevná osa 32 děr
BRZDY	AVID Code MM kotoučové hydraulické (8"/7" kotouče)	BRZDOVÉ PÁKY	AVID Elixir 3 MM kotoučové hydraulické (8"/7" kotouče)
RÁFKY	SYNCROS FR DS32 32 děr	RÁFKY	AVID Elixir 3 MM
PAPRSKY	nerez ocel 2.2 mm černě zesiřované	PŘEDNÍ PLAŠT	AGang Trance 32 děr
ZADNÍ PLAŠT	GEAX DHEA kevlar 26" x 2.30"	ZADNÍ PLAŠT	nerez ocel 2.2 mm černě zesiřované
PEDÁLY	EXPEDO MDU suspension	ŘÍDÍTKA	GEAX DHEA 26" x 2.30"
DRŽÁTKA	AGang GripLock	DRŽÁTKA	AGang GripLock
PŘEDSTAVEC	SYNCROS FR50+GR	PŘEDSTAVEC	AGang dural
SEDLOVKA	SYNCROS FRV2HP GR (30.9)	SEDLOVKA	AGang pivotal dural (30.9)
OBJÍMKA	AGang (34.9)	OBJÍMKA	AGang (34.9)
SEDLO	SYNCROS FR	SEDLO	AGang BMX pivotal
POČET RYCHLOSÍ	9		9

NINJA 2.0

S, M	RÁM	dural 6061, odpružený pružinový tlumič X-FUSION Vector R 222/70 mm [zadní stavba 180 mm]	
PŘEDNÍ VIDICE	RST Storm Super olejová 20 mm pevná osa	HLAVOVÉ SLOŽENÍ	1,5 taper sloupek (180 mm)
PŘEVODNÍK	PRESTINE F9 1.5 taper	STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	TRUVATIV Howitzer


RÁMOVÉ GEOMETRIE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení
S(15")	395	570	549	110	430	1133	73	68	530	-20	73	30,9	34,9	Taper*
M(17")	432	590	567	110	430	1153	73	68	530	-20	73	30,9	34,9	Taper*
L(19")	475	610	588	120	430	1174	73	68	530	-20	73	30,9	34,9	Taper*

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

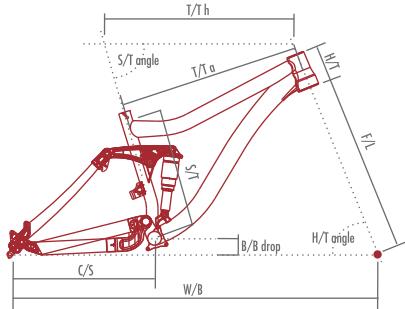

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
 T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
 T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
 H/T - head tube - délka hlavové trubky
 W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]
 C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
 S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
 B/B drop - bottom bracket drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení
 B/B width - bottom bracketed width - šířka středové spojky

Taper* - kónický sloupek řízení (1 1/8" s rozšířením na 1,5")

CULT 3.0

VELIKOST	S, M, L	
RÁM	double butted dural 6061, odpružený vzduchový tlumič ROCK SHOX Monarch RT 200/57 mm [zádrž stavba 150 mm]	X-FUSION 02 R 200/57 mm [zádrž stavba 150 mm]
PŘEDNÍ VIDLICE	ROCK SHOX Revelation RL 3P Air vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5 taper sloupek (150 mm)	RST Titan 15 Air vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5 taper sloupek (150 mm)
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Gravity No.55 1.5 taper	PRESTINE F11 1.5 taper
PŘEVODNÍK	TRUVATIV Hammerschmidt AM 22 zubů 170/175 mm klyky	FSA Moto X MegaExo 44-32-22 170/175 mm klyky
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	TRUVATIV Hammerschmidt AM	FSA MegaExo BB unit
PŘESMYKAČ	-	SHIMANO SLX, E13 Heim3RS vodítka řetězu
MĚNIČ	SRAM X9	SRAM X7
ŘAZENÍ	SRAM X9 Trigger (20)	SRAM X7 Trigger (27)
VÍCEKOLEČKO	SRAM PG-1050 12-36 (10)	SRAM PG-950 11-32 (9)
ŘETĚZ	SRAM PC-1051	SRAM PC-951
NÁBOJE	AGang Disc 15 mm přední pevná osa 10 mm zadní pevná osa 32 děr	AGang Disc 15 mm přední pevná osa 10 mm zadní pevná osa 32 děr
BRZDY	TRP Dash Carbon kotoučové hydraulické (7"/6" kotouče)	AVID Elixir 3 MM kotoučové hydraulické (7"/6" kotouče)
BRZDOVÉ PÁKY	TRP Dash Carbon	AVID Elixir 3 MM
RÁFKY	SYNCROS AM DS28 32 děr	AGang Nostrum 32 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černě zesiřované	nerez ocel 2.0 mm černě zesiřované
PŘEDNÍ PLÁŠTĚ	GEAX Gato Kevlar 26" x 2.30"	GEAX Gato 26" x 2.30"
ZADNÍ PLÁŠTĚ	GEAX Mezcal Kevlar 26" x 2.30"	GEAX Mezcal 26" x 2.30"
PEDÁLY	SYNCROS AM Traverse	SYNCROS AM Traverse
ŘÍDÍTKA	SYNCROS FR20 GR 20 mm 31.8 mm	AGang dural 30 mm 31.8 mm
DRŽÁTKA	AGang GripLock	AGang GripLock
PŘEDSTAVEC	SYNCROS AMV2 GR	AGang dural
SEDLOVKA	KIND SHOCK i950R dálkové ovládání nastavitelná (30.9)	AGang dural (30.9)
OBJÍMKA	AGang (34.9)	AGang (34.9)
SEDLO	SYNCROS AM	AGang Trail
POČET RYCHLOSŤI	20	27

CULT 2.0

S, M, L	double butted dural 6061, odpružený vzduchový tlumič X-FUSION 02 R 200/57 mm [zádrž stavba 150 mm]
	RST Titan 15 Air vzduchová uzamykatelná 15 mm pevná osa 1.5 taper sloupek (150 mm)
	PRESTINE F11 1.5 taper
	FSA Moto X MegaExo 44-32-22 170/175 mm klyky
	FSA MegaExo BB unit


RÁMOVÉ GEOMETRIE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení
S(14")	355	575	532	110	420	1063	68	69	480	0	73	27,2	31,8	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

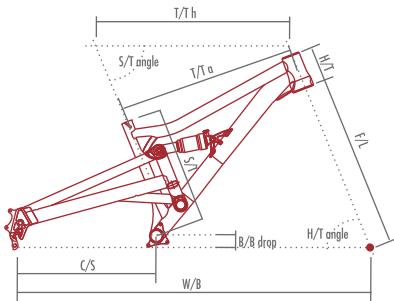

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
 T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
 T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
 H/T - head tube - délka hlavové trubky
 W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]
 C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
 S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
 B/B drop - bottom braced drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení
 B/B width - bottom braced width - šířka středové spojky

ROCKnROLLA 2.0

VELIKOST	14"	RÁM	dural 6061, odpružený vzduchový tlumič XFUSION 02 R 165/38 mm [zadní stavba 100 mm] RST Space Jump olejová 20 mm pevná osa (100 mm)
PŘEDNÍ VIDLICE		PŘEDNÍ VIDLICE	FSA Gravity No.55-1 1-1/8"
HLAVOVÉ SLOŽENÍ		HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Gravity No.55-1 1-1/8"
PŘEVODNÍK		PŘEVODNÍK	TRUVATIV Hussefelt 1.0 36 zubů 170 mm kliky
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ		STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	TRUVATIV Howitzer
PŘESMYKAČ		PŘESMYKAČ	E13 LG1+ vodítka řetězu
MĚNIČ		MĚNIČ	PRIME AERO napínáč řetězu
ŘAZENÍ		ŘAZENÍ	
VÍCEKOLEČKO		VÍCEKOLEČKO	16 zubů
ŘETĚZ		ŘETĚZ	KMC Z610HX
NÁBOJE		NÁBOJE	AGang Disc 20 mm přední pevná osa 10 mm zadní pevná osa 32 děr
BRZDY		BRZDY	TEKTRO Aquila Comp kotoučové hydraulické (6"/5" kotouče)
BRZDOVÉ PÁKY		BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO Aquila Comp
RÁFKY		RÁFKY	AGang Trance 32 děr
PAPRSKY		PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černé
PŘEDNÍ PLÁŠTĚ		PŘEDNÍ PLÁŠTĚ	GEAX AKA 26" x 2.00"
ZADNÍ PLÁŠTĚ		ZADNÍ PLÁŠTĚ	GEAX AKA 26" x 2.00"
PEDÁLY		PEDÁLY	EXPEDO MDU odpružení
ŘÍDÍTKA		ŘÍDÍTKA	TRUVATIV Boobar 30 mm 31.8 mm
DRŽÁTKA		DRŽÁTKA	AGang GripLock
PŘEDSTAVEC		PŘEDSTAVEC	TRUVATIV Hussefelt
SEDLOVKA		SEDLOVKA	AGang pivotal dural (27,2)
OBJÍMKA		OBJÍMKA	AGang (31,8)
SEDLO		SEDLO	AGang BMX pivotal
POČET RYCHLOSÍ	1		

ROCKnROLLA 1.0

VELIKOST	14"	RÁM	dural 6061, odpružený pružinový tlumič XFUSION Glyde R 165/38 mm [zadní stavba 100 mm] RST Dirt T olejová (100 mm)
PŘEDNÍ VIDLICE		PŘEDNÍ VIDLICE	FSA Orbit E 1.5R 1-1/8"
HLAVOVÉ SLOŽENÍ		HLAVOVÉ SLOŽENÍ	FSA Step Up 36 zubů 170 mm kliky
PŘEVODNÍK		PŘEVODNÍK	FSA zapouzdřené
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ		STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	-
PŘESMYKAČ		PŘESMYKAČ	SHIMANO 2200
MĚNIČ		MĚNIČ	SRAM MBX (7)
ŘAZENÍ		ŘAZENÍ	SRAM PG-730 12-32 (7)
VÍCEKOLEČKO		VÍCEKOLEČKO	KMC Z51
ŘETĚZ		ŘETĚZ	AGang Disc 10 mm přední pevná osa 10 mm zadní pevná osa 32 děr
NÁBOJE		NÁBOJE	TEKTRO Aquila kotoučové mechanické (6"/5" kotouče)
BRZDY		BRZDY	TEKTRO ML-570
BRZDOVÉ PÁKY		BRZDOVÉ PÁKY	AGang Reverse 32 děr
RÁFKY		RÁFKY	nerez ocel 2.0 mm černé
PAPRSKY		PAPRSKY	GEAX AKA 26" x 2.00"
PŘEDNÍ PLÁŠTĚ		PŘEDNÍ PLÁŠTĚ	GEAX AKA 26" x 2.00"
ZADNÍ PLÁŠTĚ		ZADNÍ PLÁŠTĚ	GEAX AKA 26" x 2.00"
PEDÁLY		PEDÁLY	AGang platformové dural výměnné piny
ŘÍDÍTKA		ŘÍDÍTKA	AGang dural 30 mm 31.8 mm
DRŽÁTKA		DRŽÁTKA	AGang GripLock
PŘEDSTAVEC		PŘEDSTAVEC	AGang dural
SEDLOVKA		SEDLOVKA	AGang pivotal dural (27,2)
OBJÍMKA		OBJÍMKA	AGang (31,8)
SEDLO		SEDLO	AGang BMX pivotal
POČET RYCHLOSÍ	1		

7

RÁMOVÉ GEOMETRIE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE


GANGSTA

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka ø	Objímka ø	Sloupek řízení
15"	381	560	542	120	420	1053	73	69,5	480	20	68*	31,6	34,9	1 1/8"
17"	432	585	563	130	420	1079	73	69,5	500	20	68*	31,6	34,9	1 1/8**
19"	483	610	585	130	420	1104	73	69,5	500	20	68*	31,6	34,9	1 1/8**
21"	533	635	613	140	420	1130	73	69,5	500	20	68*	31,6	34,9	1 1/8**

GANGSTA 7.29

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka ø	Objímka ø	Sloupek řízení
17"	432	606	577	115	445	1106,5	71,7	70	490	58	68	31,6	34,9	1 1/8"
19"	483	630	604	120	445	1131	71,7	70	490	58	68	31,6	34,9	1 1/8"
21"	535	651	621	125	445	1146	71	70	490	58	68	31,6	34,9	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

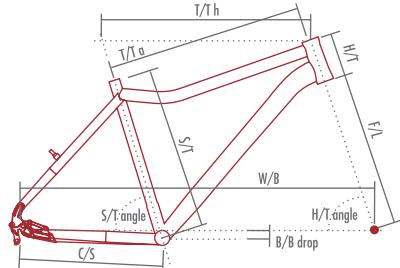

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
 T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky

T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky

H/T - head tube - délka hlavové trubky

W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]

C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry

S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola

B/B drop - bottom braced drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení

B/B width - bottom braced width - šířka středové spojky

68* - Gangsta 10.0 = BB width 73 mm (BB30 Press Fit)

1 1/8** - Gangsta 9.0 a Gangsta 10.0 = kónický (taper) sloupek řízení 1 1/8" s rozšířením na 1,5"

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

GANGSTA 10.0

VELIKOST

15", 17", 19", 21"

RÁM

triple butted dural 6069 26"

PŘEDNÍ VIDLICE

ROCK SHOX Recon Gold TK Solo Air uzamykatelná
 20 mm pevná osa 1,5" taper sloupek (100/120 mm)
 FSA Gravity No.55 1,5" taper

HLAVOVÉ SLOŽENÍ

SHIMANO M552-10 42-32-24

PŘEVODNÍK

SRAM Compact 39-26

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ

SRAM BB30 Press Fit

PŘESMYKAČ

SRAM X9 (34,9)

MĚNIČ

SRAM X9

ŘAZENÍ

SRAM X9 Trigger (20)

VÍCEKOLEČKO

SRAM PG-1050 12-36 (10)

ŘETĚZ

SRAM PC-1051

NÁBOJE

AGang Disc 20 mm přední pevná osa 32 dér

BRZDY

TRP Dash Carbon kotoučové hydraulické
 (7"/6" kotouče)
 TRP Dash Carbon

BRZDOVÉ PÁKY

TRP Dash

RÁFKY

AGang Sphere 32 dér

PAPRSKY

nerez ocel 2,0 mm černé

PŘEDNÍ PLÁŠŤ

PANARACER Cédric Gracia kevlar 26" x 2,10"

ZADNÍ PLÁŠŤ

PANARACER Cédric Gracia kevlar 26" x 2,10"

PEDÁLY

SYNCROS AM Traverse

ŘÍDÍTKA

TRUVATIV Stylo Race 30 mm 31,8 mm

DRŽÁTKA

AGang GripLock

PŘEDSTAVEC

TRUVATIV Stylo Race

SEDLOVKA

KIND SHOCK i950R dálkové ovládání
 nastavitelná (31,6)

OBJÍMKA

AGang (34,9)

SEDLO

SYNCROS FL

POČET RYCHLOSÍ

20

GANGSTA 9.0

15", 17", 19", 21"

triple butted dural 6069 26"

ROCK SHOX Recon Gold TK Solo Air uzamykatelná
 20 mm pevná osa 1,5" taper sloupek (100/120 mm)
 FSA Gravity No.55 1,5" taper

SHIMANO M552-10 42-32-24

170/175 mm koky

SHIMANO M552-10 BB unit

SHIMANO SLX (34,9)

SHIMANO XT

SHIMANO XT (30)

SHIMANO HG-81 10 11-36 (10)

SHIMANO HG-74

AGang Disc 20 mm přední pevná osa 32 dér

TRP Dash kotoučové hydraulické
 (7"/6" kotouče)
 TRP Dash

AGang Sphere 32 dér

nerez ocel 2,0 mm černé

PANARACER Cédric Gracia kevlar 26" x 2,10"

PANARACER Cédric Gracia kevlar 26" x 2,10"

SYNCROS AM Traverse

TRUVATIV Stylo Race 30 mm 31,8 mm

AGang GripLock

TRUVATIV Stylo Race

TRUVATIV Stylo Race (31,6)

AGang (34,9)

SYNCROS FL


30

RÁMOVÉ GEOMETRIE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení
14"	356	535	529	110	420	1033	74	69,5	480	30	68	31.6	34.9	1 1/8"
16"	406	560	541	110	420	1053	73,5	69,5	480	30	68	31.6	34.9	1 1/8"
18"	457	585	561	120	420	1073	73	69,5	480	30	68	31.6	34.9	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

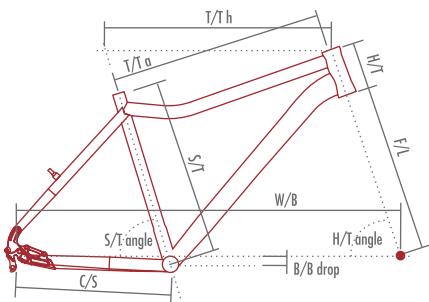

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky

T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky

H/T - head tube - délka hlavové trubky

W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]

C/S - chain stay - délka řetězové vzپry

S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola

B/B drop - bottom bracket drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení

B/B width - bottom bracket width - šířka středové spojky

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

NIKITA 8.0

VELIKOST 14", 16", 18"

RÁM triple butted dural 6061 26" (Miss)

PŘEDNÍ VIDLICE RST F1RST Air vzduchová uzamykatelná (100 mm)

HLAVOVÉ SLOŽENÍ PRESTINE Integrated 1-1/8"

PŘEVODNÍK FSA Comet MegaExo

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ 44-32-22 170/175 mm kliky FSA MegaExo BB unit

PŘESMYKAČ SRAM X7 (34.9)

MĚNIČ SRAM X7

ŘAZENÍ SRAM X7 Trigger (30)

VÍCEKOLEČKO SRAM PG-1050 12-36 (10)

ŘETĚZ SRAM PC-1031

NÁBOJE AGang Disc 32 dér

BRZDY AVID Elixir 3 MM kotoučové hydraulické (7/6" kotouče)

BRZDOVÉ PÁKY AVID Elixir 3 MM

RÁFKY AGang Sphere 32 dér

PAPRSKY nerez ocel 2,0 mm černé

PŘEDNÍ PLÁŠŤ GEAX Saguro 26" x 2,20"

ZADNÍ PLÁŠŤ GEAX Saguro 26" x 2,00"

PEDÁLY SYNCROS AM Traverse

ŘÍDÍTKA TRUVATIV Stylo SL 30 mm 31,8 mm

DRŽÁTKA NIKITA GripLock

PŘEDSTAVEC TRUVATIV Stylo Race

SEDLOVKA TRUVATIV Stylo Race (31,6)

OBJÍMKA AGang (34.9)

PODSEDLOVÝ ŠROUB -

SEDOLO NIKITA

POČET RYCHLOSTÍ 30

NIKITA 6.0

VELIKOST 14", 16", 18"

RÁM triple butted dural 6061 26" (Miss)

PŘEDNÍ VIDLICE RST Gila Pro TrnL olejová uzamykatelná (100 mm)

HLAVOVÉ SLOŽENÍ PRESTINE Integrated 1-1/8"

PŘEVODNÍK FSA Gamma Drive MegaExo

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ 44-32-22 170/175 mm kliky FSA MegaExo BB unit

PŘESMYKAČ SHIMANO Deore (34.9)

MĚNIČ SHIMANO SLX

ŘAZENÍ SHIMANO Deore (27)

VÍCEKOLEČKO SHIMANO HG-50-9 11-34 (9)

ŘETĚZ SHIMANO HG-53

NÁBOJE KMC Z72

BRZDY TEKTRO Auringa Comp kotoučové hydraulické (7/6" kotouče)

BRZDOVÉ PÁKY TEKTRO Auringa Comp WS

RÁFKY AGang Sphere 32 dér

PAPRSKY nerez ocel 2,0 mm černé

PŘEDNÍ PLÁŠŤ GEAX Saguro 26" x 2,20"

ZADNÍ PLÁŠŤ GEAX Saguro 26" x 2,00"

PEDÁLY AGang platformové dural

ŘÍDÍTKA AGang dural 25 mm 31,8 mm

DRŽÁTKA NIKITA GripLock

PŘEDSTAVEC AGang dural

SEDLOVKA AGang dural (31,6)

OBJÍMKA AGang (34.9)

PODSEDLOVÝ ŠROUB -

SEDOLO NIKITA

POČET RYCHLOSTÍ 27

NIKITA 4.0

VELIKOST 14", 16", 18"

RÁM dural 6061 26" (Miss)

PŘEDNÍ VIDLICE RST Gila Pro TrnL olejová uzamykatelná (100 mm)

HLAVOVÉ SLOŽENÍ PRESTINE Integrated 1-1/8"

PŘEVODNÍK SUNTOUR XCT-V2-30Z

STŘEDOVÉ SLOŽENÍ 42-32-22 170/175 mm kliky

PŘESMYKAČ SUNTOUR XCM zapuzdřené

MĚNIČ SRAM X4

ŘAZENÍ SRAM X4 Trigger (24)

VÍCEKOLEČKO SHIMANO HG-40-8 11-32 (8)

ŘETĚZ KMC Z72

NÁBOJE AGang Disc 32 dér

BRZDY TEKTRO Draco kotoučové hydraulické (7/6" kotouče)

BRZDOVÉ PÁKY TEKTRO Draco

RÁFKY JALCO ATB 220 černé dvoustěnné 32 dér

PAPRSKY nerez ocel 2,0 mm černé

PŘEDNÍ PLÁŠŤ GEAX Saguro 26" x 2,20"

ZADNÍ PLÁŠŤ GEAX Saguro 26" x 2,00"

PEDÁLY AGang platformové dural

ŘÍDÍTKA AGang dural 25 mm 31,8 mm

DRŽÁTKA NIKITA GripLock

PŘEDSTAVEC AGang dural

SEDLOVKA AGang dural (31,6)

OBJÍMKA AGang (34.9)

PODSEDLOVÝ ŠROUB -

SEDOLO NIKITA


POČET RYCHLOSTÍ 24

RÁMOVÉ GEOMETRIE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	SedlovkaØ	ObjímkaØ	Sloupek řízení
16"	406	562	545	130	435	1058	73,5	71	450*	35	68	27,2	31,8	1 1/8"
18"	457	572	550	140	435	1070	73,5	71	450*	35	68	27,2	31,8	1 1/8"
20"	508	590	568	140	435	1087	73,5	71	450*	35	68	27,2	31,8	1 1/8"
22"	559	612	590	165	435	1110	73,5	71	450*	35	68	27,2	31,8	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

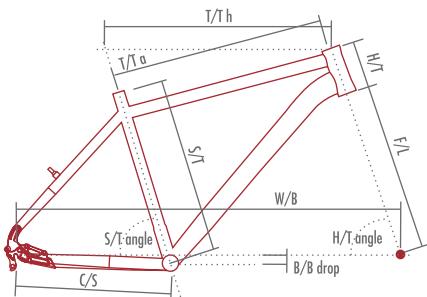

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky

T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky

H/T - head tube - délka hlavové trubky

W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]

C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry

S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola

B/B drop - bottom bracket drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení

B/B width - bottom bracket width - šířka středové spojky

450* - Sincity 2.0 = F/L 483 mm

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

SINCITY 2.0

VELIKOST	16", 18", 20", 22"
RÁM	triple butted dural 6069 700c
PŘEDNÍ VIDLICE	RST Single Shock nastavitelná (30 mm)
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	PRESTINE Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	FSA Metropolis planetová převodovka 170/175 mm klíky
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	FSA Metropolis
MĚNIČ	SHIMANO Deore
ŘAZENÍ	SRAM Attack Twist (18)
VÍCEKOLEČKO	SHIMANO HG-50-9 11-34 (9)
ŘETĚZ	SHIMANO HG-53
NÁBOJE	AGang Disc 32 děr
BRZDY	TEKTRO Volans kotoučové hydraulické (6"/5" kotouče)
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO Volans
RÁFKY	JALCO DM 25 32 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2,0 mm
PŘEDNÍ PLÁŠT	VITTORIA Randonneur Pro Kevlar 700 x 35c
ZADNÍ PLÁŠT	VITTORIA Randonneur Pro Kevlar 700 x 35c
PEDÁLY	jednostranně nášlapné
ŘÍDÍTKA	FSA Metropolis City 32 mm 31,8 mm
DRŽÁTKA	AGang pryz
PŘEDSTAVEC	FSA Metropolis
SEDLOVKA	FSA Metropolis (27,2)
OBJÍMKA	AGang (31,8)
SEDLA	SINCITY
POČET RYCHLOSŤI	18

SINCITY 1.0


16", 18", 20", 22"
triple butted dural 6069 700c
karbon monokok
PRESTINE Integrated 1-1/8"
SHIMANO Alfine 45 zubů 170 mm klíky
SHIMANO Alfine BB unit
SHIMANO Deore
SRAM Attack Twist (9)
SHIMANO HG-50-9 11-34 (9)
SHIMANO HG-53
SHIMANO Deore 32 děr
TEKTRO MT-14
TEKTRO CL-530
JALCO DM 25 32 děr
nerez ocel 2,0 mm černé
VITTORIA Randonneur Pro Kevlar 700 x 35c
VITTORIA Randonneur Pro Kevlar 700 x 35c
jednostranně nášlapné
TRUVATIV Stylo SL 20 mm 31,8 mm
AGang pryz
TRUVATIV Stylo Race
TRUVATIV Stylo Race (27,2)
AGang (31,8)
SINCITY
9

RÁMOVÉ GEOMETRIE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení
16"	406	559	543	130	435	1055	73,5	71	470	35	68	31.6	34.9	1 1/8"
18"	457	572	550	140	435	1068	73,5	71	470	35	68	31.6	34.9	1 1/8"
20"	508	592	570	140	435	1088	73,5	71	470	35	68	31.6	34.9	1 1/8"
22"	559	615	595	165	435	1112	73,5	71	470	35	68	31.6	34.9	1 1/8"
24"	610	627	615	165	440	1128	73,5	71	470	40	68	31.6	34.9	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

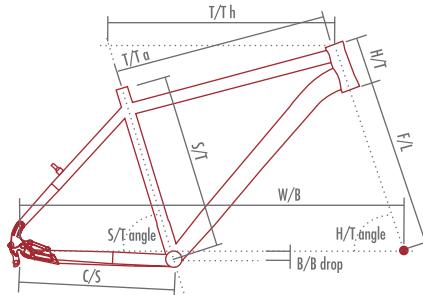

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky

T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky

H/T - head tube - délka hlavové trubky

W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]

C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry

S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola

B/B drop - bottom bracket drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení

B/B width - bottom bracket width - šířka středové spojky

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

RITUAL 6.0

VELIKOST	16", 18", 20", 22", 24"
RÁM	double butted dural 6061 7000
PŘEDNÍ VIDICE	RST Vogue Air, vzdlochová uzamykatelná (60 mm)
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	PRESTINE Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	SUNTOUR XCR-T418 48-38-28 170/175 mm klyky
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	SHIMANO UN-26
PŘESMYKAČ	SUNTOUR FD8 (34.9)
MĚNIČ	SHIMANO Deore
ŘAZENÍ	SHIMANO Deore (27)
VÍCEKOLEČKO	SHIMANO HG-50-9 11-34
ŘETĚZ	SHIMANO HG-53
NÁBOJE	AGang Disc 32 dér
BRZDY	TEKTRO Auriga Comp kotoučové hydraulické (6" kotouče)
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO Auriga Comp
RÁFKY	ALEX ACE 24 černý dvoustěnný 32 dér
PAPRSKY	nerez ocel 2.0 mm černé
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	AGang PANARACER Trail Master Cross 700 x 38c
ZADNÍ PLÁŠŤ	AGang PANARACER Trail Master Cross 700 x 38c
PEDÁLY	dural antislip
ŘÍDÍTKA	AGang dural 20 mm riser 31.8 mm
DRŽÁTKA	AGang Comfort
PŘEDSTAVEC	UNO nastavitelný
SEDOVKA	UNO odpružená (31.6)
OBJÍMKA	AGang (34.9)
PODSEDLOVÝ ŠROUB	-
SEDOLO	AGang Window Gel
POČET RYCHLOSTÍ	27

RITUAL 5.0


18", 20", 22"
double butted dural 6061 7000
RST Vita TrL, olejová uzamykatelná (60 mm)
PRESTINE Integrated 1-1/8"
SUNTOUR XCR-T418 48-38-28 170/175 mm klyky
SHIMANO UN-26
SUNTOUR FD8 (34.9)
SHIMANO Deore
SHIMANO Deore (27)
SHIMANO HG-50-9 11-34
SHIMANO HG-53
QUANDO 32 dér
TEKTRO 57AL
TEKTRO CL-530
ALEX ACE 24 černý dvoustěnný 32 dér
nerez ocel 2.0 mm černé
AGang PANARACER Silk Road Cross 700 x 35c
AGang PANARACER Silk Road Cross 700 x 35c
dural antislip
AGang dural 20 mm riser 31.8 mm
AGang Comfort
UNO nastavitelný
UNO odpružená (31.6)
AGang (34.9)
AGang dural RU
AGang Window Gel

RÁMOVÉ GEOMETRIE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

	BMX Velikost*	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Slepoupek řízení
PIMP 1.0	L = 20,25"	235	544	514,4	105	350	903	71	74,75	320	-30	68*	25,4	28,6	1 1/8"
PIMP 2.0	L = 20,6"	257	555	523,24	105	340	900	71	75	320	-30	68*	25,4	28,6	1 1/8"
	XL = 21"	257	565	533,24	105	350	924	71	75	320	-30	68*	25,4	28,6	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

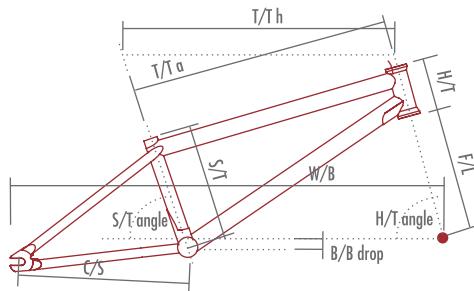

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky

T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky

H/T - head tube - délka hlavové trubky

W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]

C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry

S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola

B/B drop - bottom braced drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení

B/B width - bottom braced width - šířka středové spojky

BMX velikost* - udává skutečnou délku horní rámové trubky [T/T a] v palcích

B/B width 68* - Euro

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

PIMP 2.0

VELIKOST	L (T/Ta 20,6"), XL (T/Ta 21")
RÁM	Ondra Šlez Geo, chromoly
PŘEDNÍ VIDICE	hi-ten
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	PRESTINE Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	kliky ocel 3 dílné 25 zubů dural 175 mm
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Euro, ocelová osa, průmyslová ložiska
VÍCEKOLEČKO	kazeta (9 zubů)
ŘETĚZ	KMC Z510H
NÁBOJE	AGang 10 mm přední osa 14 mm chromoly zadní osa 36 děr
BRZDY	TEKTRO FX-7200 zadní
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO 289A zadní
RÁFKY	AGang Reverse 36 děr
PAPRSKY	ocel černé
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	MAXXIS 20" x 2.125"
ZADNÍ PLÁŠŤ	MAXXIS 20" x 1.95"
PEDÁLY	AGang platformové dural
ŘÍDÍTKA	Ondra Šlez Geo, 2 dílná ocel
DRŽÁTKA	AGang BMX
PŘEDSTAVEC	dural
SEDLOVKA	pivotal ocel (25,4)
OBJÍMKA	-
SEDLO	AGang BMX pivotal

PIMP 1.0


L (T/Ta 20,25")	hi-ten
	hi-ten
	PRESTINE 1-1/8"
	kliky ocel 3 dílné 36 zubů dural 175 mm
	Euro, ocelová osa, průmyslová ložiska
	DNP (14zubů)
	KMC Z510H
	QUANDO 10 mm přední osa 14 mm zadní osa 36 děr TEKTRO FX-3400 zadní
	TEKTRO 289A zadní
	ALEX Y-303 36 děr
	ocel černé
	MAXXIS 20" x 2.125"
	MAXXIS 20" x 1.95"
	AGang platformové plast
	2 dílná ocel
	AGang BMX
	dural
	hi-ten (25,4)
	dural (28,6)
	PIMP BMX 8 mm vzpěry

RÁMOVÉ GEOMETRIE

TABULKÁRÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení	
EXE 24	11"	280	557	547	120	380	1017	73,5	69,5	440	0	73*	25,4	28,6	1 1/8"
EXE 1.0	11"	280	598	586	120	400	1059	72,5	70	465	15	73*	25,4	28,6	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

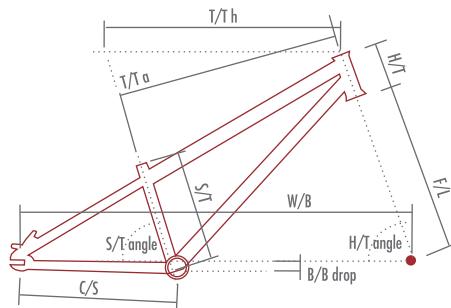

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol

T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky

T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky

H/T - head tube - délka hlavové trubky

W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]

C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry

S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola

F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola

B/B drop - bottom bracket drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středů kol a středu středového složení

B/B width - bottom bracket width - šířka středové spojky

B/B width 73* - Euro

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

EXE 24

VELIKOST	11"	RÁM	double butted chromoly
PŘEDNÍ VIDLICE	hi-ten	HLAVOVÉ SLOŽENÍ	PRESTINE Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	kliky ocel 3 dílné 25 zubů dural 175 mm	STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	Euro, ocelová osa, průmyslová ložiska
VÍCEKOLEČKO	kazeta [11 zuba]	ŘETĚZ	KMC K710
NÁBOJE	AGang 10 mm přední osa 10 mm zadní osa 36 děr	BRZDY	QUANDO 10 mm přední osa 10 mm zadní osa 36 děr
			TEKTRO Aquila kotoučová mechanická zadní [5* kotouč]
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO ML-570 zadní		TEKTRO ML-330 zadní
RÁFKY	AGang Reverse 36 děr		AGang Reverse 36 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2,0 mm černé		nerez ocel 2,0 mm černé
PŘEDNÍ PLÁŠT	GEAX Tattoo 24" x 2,30"		GEAX AKA 26" x 2,20"
ZADNÍ PLÁŠT	GEAX Tattoo 24" x 2,30"		GEAX AKA 26" x 2,00"
PEDÁLY	AGang platformové dural vyměnné piny		AGang platformové dural vyměnné piny
ŘÍDÍTKA	AGang dural 30 mm 31,8 mm		AGang dural 30 mm 31,8 mm
DRŽÁTKA	AGang BMX		AGang BMX
PŘEDSTAVEC	AGang dural		AGang dural
SEDLOVKA	AGang pivotal dural (25,4)		AGang pivotal dural (25,4)
SEDOLO	AGang BMX plastic pivotal		AGang BMX pivotal

EXE 1.0

VELIKOST	11"	RÁM	double butted chromoly
PŘEDNÍ VIDLICE	hi-ten	HLAVOVÉ SLOŽENÍ	PRESTINE Integrated 1-1/8"
PŘEVODNÍK	kliky ocel 3 dílné 25 zubů dural 175 mm	STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	FSA Step Up 32 zubů 170 mm kliky
VÍCEKOLEČKO	kazeta [14 zuba]	ŘETĚZ	FSA zapouzdřené, Euro
NÁBOJE	QUANDO 10 mm přední osa 10 mm zadní osa 36 děr	BRZDY	KMC K710
			TEKTRO Aquila kotoučová mechanická zadní [5* kotouč]
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO ML-570 zadní		TEKTRO ML-330 zadní
RÁFKY	AGang Reverse 36 děr		AGang Reverse 36 děr
PAPRSKY	nerez ocel 2,0 mm černé		nerez ocel 2,0 mm černé
PŘEDNÍ PLÁŠT	GEAX Tattoo 24" x 2,30"		GEAX AKA 26" x 2,20"
ZADNÍ PLÁŠT	GEAX Tattoo 24" x 2,30"		GEAX AKA 26" x 2,00"
PEDÁLY	AGang platformové dural vyměnné piny		AGang platformové dural vyměnné piny
ŘÍDÍTKA	AGang dural 30 mm 31,8 mm		AGang dural 30 mm 31,8 mm
DRŽÁTKA	AGang BMX		AGang BMX
PŘEDSTAVEC	AGang dural		AGang dural
SEDLOVKA	AGang pivotal dural (25,4)		AGang pivotal dural (25,4)
SEDOLO	AGang BMX pivotal		AGang BMX pivotal


RÁMOVÉ GEOMETRIE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení
EXE24 STAR														
11"	275	566	555	120	380	1030	73,5	69,5	440	0	73*	25,4	28,6	1 1/8"
12"	310	598	581	120	400	1060,9	72,5	70	480	15	73*	25,4	28,6	1 1/8"

BMX Velikost*	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení
PIMP STAR														
L = 20,6"	235	555	523,24	105	350	919	71	74,75	320	-30	68*	25,4	28,6	1 1/8"
XL = 21"	235	565	533,24	105	350	930	71	74,75	320	-30	68*	25,4	28,6	1 1/8"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

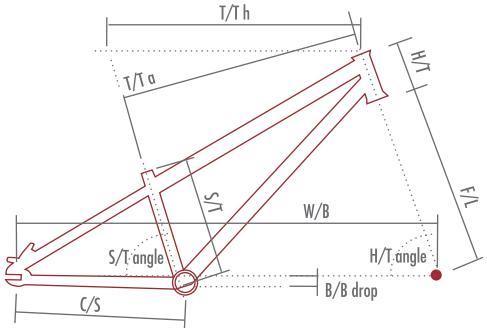

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
H/T - head tube - délka hlavové trubky
W/B - wheel base - rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
C/S - chain stay - délka řetězové vzپry
S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
B/B drop - bottom bracket drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středu kol a středu středového složení
B/B width - bottom bracket width - šířka středové spojky

BMX velikost* - udává skutečnou délku horní rámové trubky (T/T a) v palcech
B/B width 73* - Euro (EXE24 STAR, EXE STAR)
B/B width 68* - Spanish (PIMP STAR)

RÁMOVÉ GEOMETRIE


TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TABULKA RÁMOVÉ GEOMETRIE

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení	
CAPO 16	9"	229	376	363	80	305	730	74	72	275	-5	68	27,2	31,8	1"
CAPO 20 SL	10"	254	430	425	90	360	843	73,5	72	328	15	68	27,2	31,8	1"
CAPO 20	10"	254	430	425	90	360	850	73,5	71	364	15	68	27,2	31,8	1 1/8"
CAPO 24	11,5"	290	492	484	100	387	948	73,5	70	410	20	68	27,2	31,8	1 1/8"

Velikost	S/T	T/T h	T/T a	H/T	C/S	W/B	S/Ta	H/Ta	F/L	B/B drop	B/B width	Sedlovka Ø	Objímka Ø	Sloupek řízení	
ANGEL 16	9"	229	376	363	80	305	730	74	72	275	-5	68	27,2	31,8	1"
ANGEL 20	10"	254	430	425	90	360	843	73,5	72	328	15	68	27,2	31,8	1"

NÁKRES RÁMOVÉ GEOMETRIE

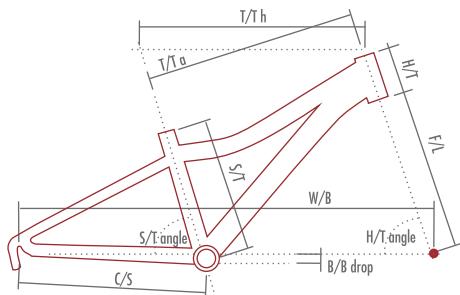

LEGENDA K TABULCE GEOMETRIE

- S/T - seat tube - délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
 T/T h - top tube horizontal - horizontální délka horní rámové trubky
 T/T a - top tube actual - skutečná délka horní rámové trubky
 H/T - head tube - délka hlavové trubky
 W/B - wheel base - rozvor kol [osová vzdálenost os předního a zadního kola]
 C/S - chain stay - délka řetězové vzpěry
 S/T a - seat tube angle - úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 H/T a - head tube - úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
 F/L - fork length - délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
 B/B drop - bottom bracket drop - vzdálenost mezi pomyslnou spojnicí středu kol a středu středového složení
 B/B width - bottom bracket width - šířka středové spojky

CAPO 24

VELIKOST	11,5"	CAPO 20 SL	10"
RÁM	dural 6061 24"	RÁM	dural 6061 20"
PŘEDNÍ VIDLICE	RST Capa 24 T (50 mm)	PŘEDNÍ VIDLICE	chromoly
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	PRESTINE 1-1/8"	HLAVOVÉ SLOŽENÍ	VP Comp. 1
PŘEVODNÍK	PROWHEEL 42-34-24 152 mm kliky	PŘEVODNÍK	PROWHEEL 36 zubů 127 mm kliky
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	VP Comp.	STŘEDOVÉ SLOŽENÍ	VP Comp.
PŘESMYKAČ	SHIMANO TZ30 (31.8)	PŘESMYKAČ	-
MĚNIČ	SHIMANO TY18	MĚNIČ	SHIMANO TY18
ŘAZENÍ	SHIMANO Revoshift (18)	ŘAZENÍ	SHIMANO Revoshift (6)
VÍCEKOLEČKO	SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6)	VÍCEKOLEČKO	SHIMANO MF-TZ20 14-28 (6)
ŘETĚZ	KMC Z33	ŘETĚZ	KMC Z33
NÁBOJE	QUANDO 36 dřr	NÁBOJE	QUANDO 36 dřr
BRZDY	TEKTRO 55 AL	BRZDY	TEKTRO plast/dural
BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO plast/dural	BRZDOVÉ PÁKY	TEKTRO plast/dural
RÁFKY	dural černé 36 dřr	RÁFKY	dural černé 36 dřr
PAPRSKY	ocel	PAPRSKY	ocel
PŘEDNÍ PLÁŠŤ	24" x 1.75"	PŘEDNÍ PLÁŠŤ	20" x 1.75"
ZADNÍ PLÁŠŤ	24" x 1.75"	ZADNÍ PLÁŠŤ	20" x 1.75"
PEDÁLY	plast	PEDÁLY	plast
ŘÍDÍTKA	ocel 20 mm	ŘÍDÍTKA	dural 20 mm
DRŽÁTKA	AGang pryž	DRŽÁTKA	AGang pryž
PŘEDSTAVEC	dural	PŘEDSTAVEC	dural
SEDLOVKA	ocel (27,2)	SEDLOVKA	dural (27,2)
OBJÍMKA	AGang (31,8)	OBJÍMKA	AGang (31,8)
SEDLO	CAPO	SEDLO	CAPO
POČET RYCHLOSTÍ	18	POČET RYCHLOSTÍ	6