

**DEPARTAMENTO:** Ciencias de la Ingeniería

**CARRERA:** Sistemas de Información

**CURSO:** Séptimo **PARALELO:** "A"


**ASIGNATURA:** Redes 1

**PROFESOR:** Mg. Tania Mayorga

**ESTUDIANTE:** Marco Ayala

**DESCRIPCIÓN:** Tarea 1-S1

## DESARROLLO:

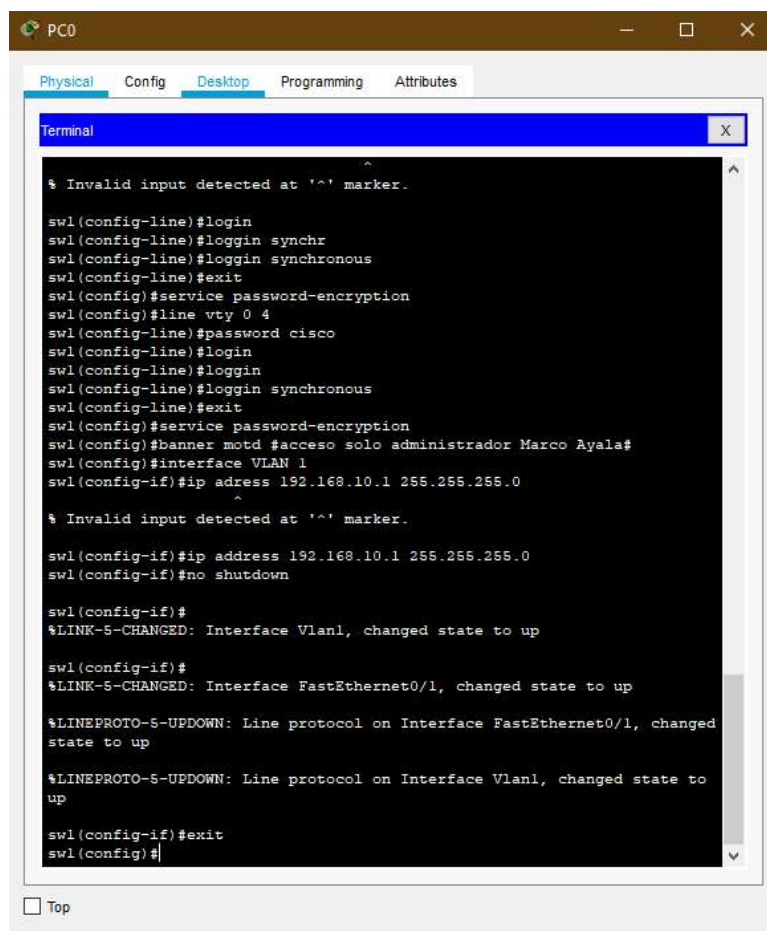

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Terminal
% Invalid input detected at '^' marker.

sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#loggin synchr
sw1(config-line)#loggin synchronous
sw1(config-line)#exit
sw1(config)#service password-encryption
sw1(config)#line vty 0 4
sw1(config-line)#password cisco
sw1(config-line)#login
sw1(config-line)#loggin
sw1(config-line)#loggin synchronous
sw1(config-line)#exit
sw1(config)#service password-encryption
sw1(config)#banner motd #acceso solo administrador Marco Ayala#
sw1(config)#interface VLAN 1
sw1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
sw1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
sw1(config-if)#no shutdown


sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed
state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to
up

sw1(config-if)#exit
sw1(config)#
```

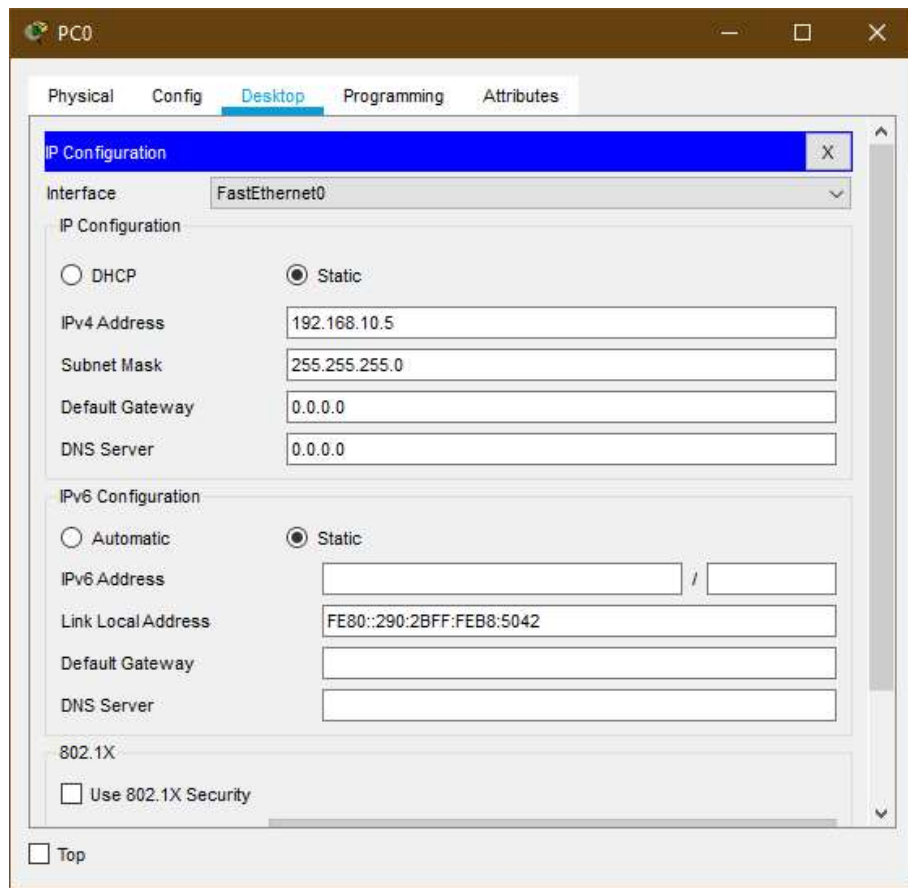

## COMPROBACIÓN:

