






VK-DRO-20W-6500K-BL VK-DRO-20W-3000K-BL

## Plafón de techo

Downlight para aplicar en con placa Led SMD 2835. Cuerpo en alto impacto con filtro UV. Terminación en blanco mate Fuente de alimentación dentro del artefacto. Dimensiones: 280\*280\*65 mm

Colores

VK-DRC	0-20W-6500K-BL		
Potenci	<b>a</b> 20 W	Lúmenes	1600 lm
Voltage	220V-240V	Dimensión	280 *280*65 m
Color	blanco frio	Vida útil	30.000hs
CRI	80	Material	Alto impacto
Ángulo	115°	Garantía	2 años
VK-DRC	D-20W-3000K-BL		
Color	blanco cálido	Lúmenes	lm

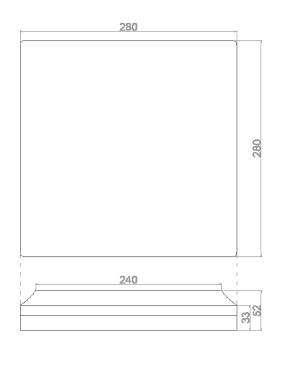

## VK-DRO- 20W-6500K-BL VK-DRO- 20W-3000K-BL

Distribución luz directa simétrica Driver remoto on/off Indice de protección: IP 44









Cálido Frío







