

1. Description


1.1. Project

Project Name	hc-12-rr-beacon
Board Name	No information
Generated with:	STM8CubeMX 1.5.0
Date	04/17/2022

1.2. MCU

MCU Series	STM8S
MCU Line	STM8S Value Line
MCU name	STM8S003F3Px
MCU Package	TSSOP20
MCU Pin number	20

2. Pinout Configuration

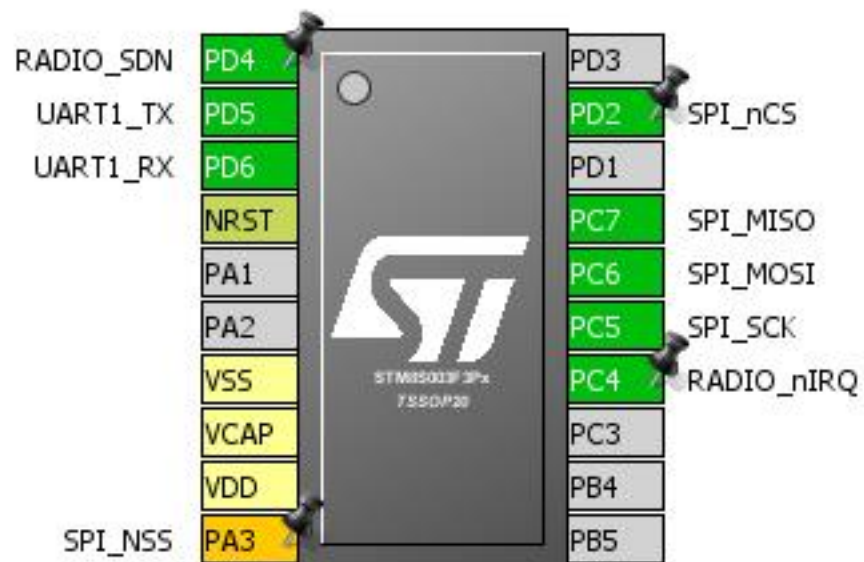


3. Pins Configuration

Pin Number TSSOP20	Pin Name (function after reset)	Pin Type	Alternate Function(s)	Label
1	PD4 *	I/O	GPIO_Output	RADIO_SDN
2	PD5	I/O	UART1_TX	
3	PD6	I/O	UART1_RX	
4	NRST	Reset		
7	VSS	Power		
8	VCAP	Power		
9	VDD	Power		
10	PA3 **	I/O	SPI_NSS	
14	PC4 *	I/O	GPIO_Input	RADIO_nIRQ
15	PC5	I/O	SPI_SCK	
16	PC6	I/O	SPI_MOSI	
17	PC7	I/O	SPI_MISO	
19	PD2 *	I/O	GPIO_Output	SPI_nCS

* The pin is affected with an I/O function

** The pin is affected with a peripheral function but no peripheral mode is activated

4. Clock Tree Configuration

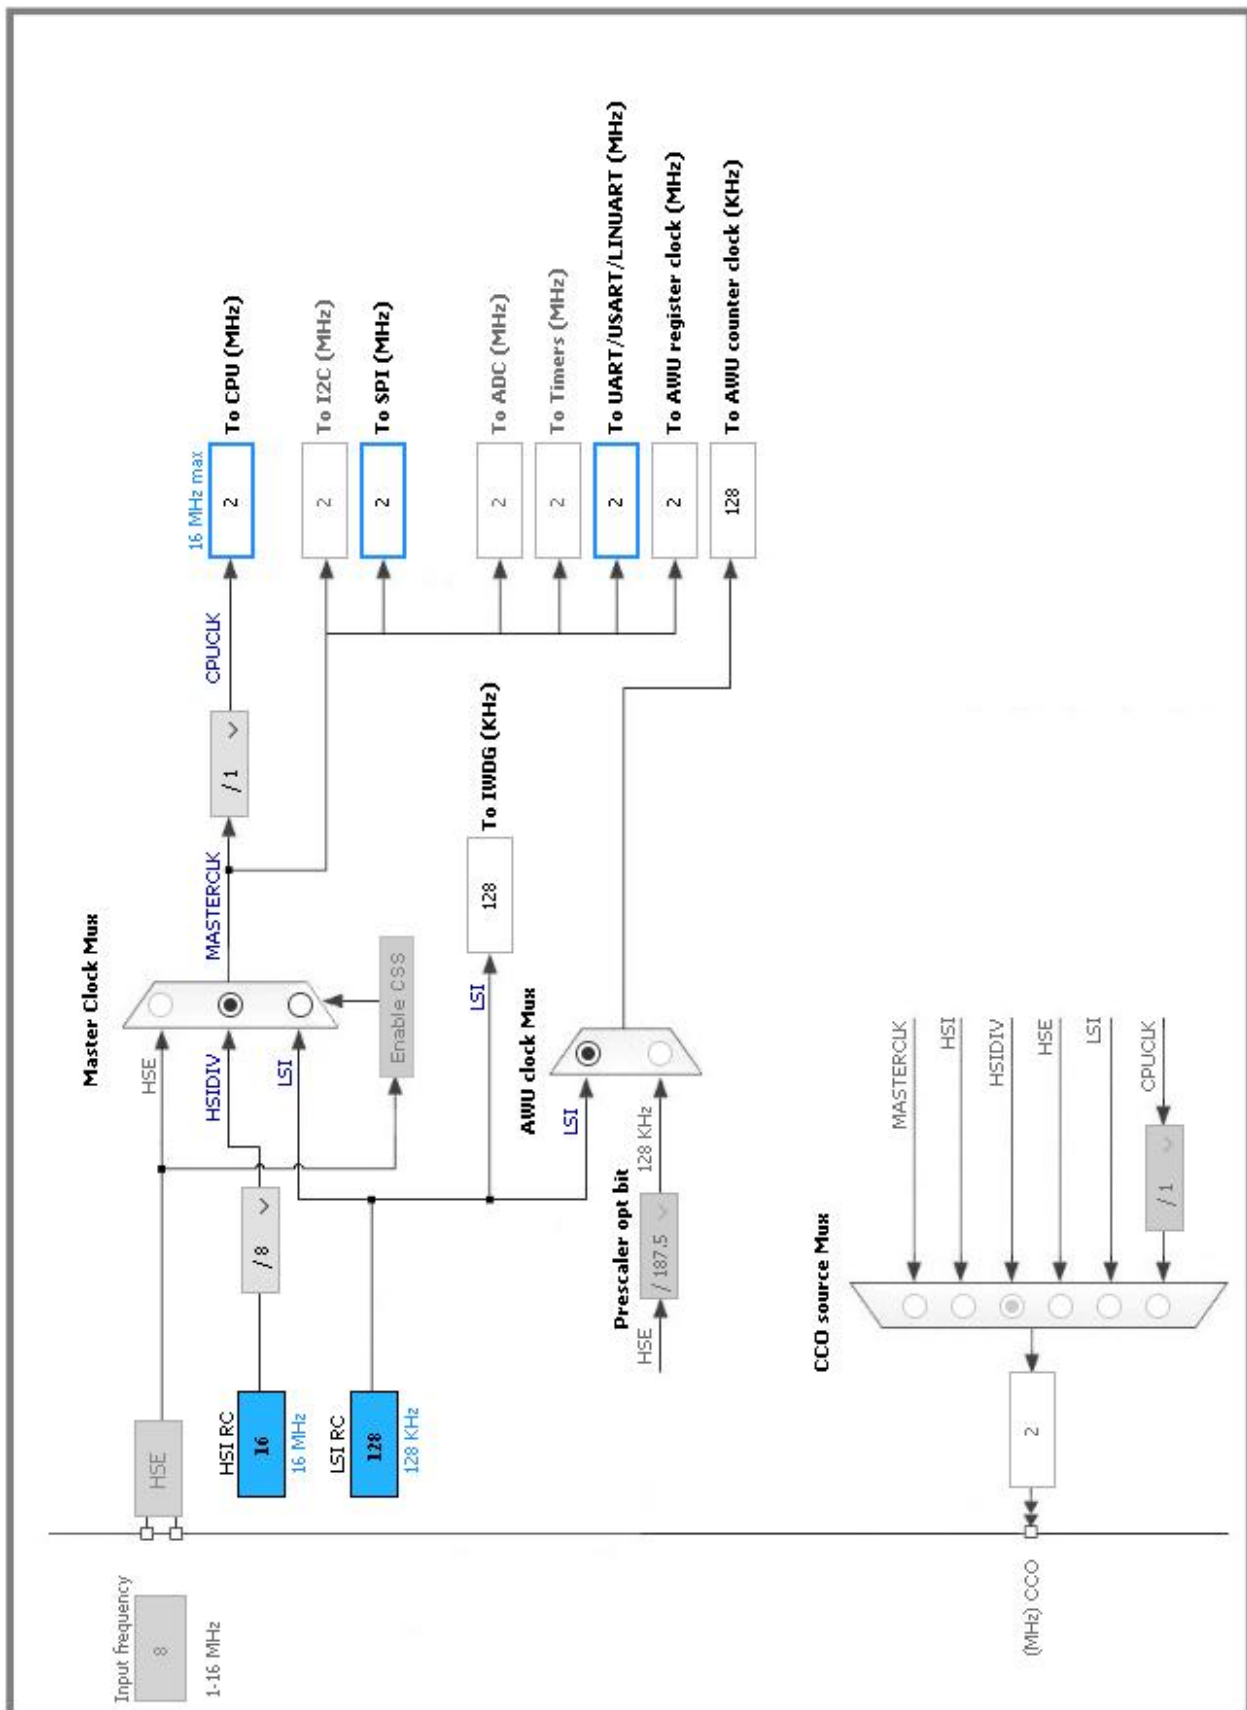

5. Power Consumption Calculator report

5.1. Microcontroller Selection

Series	STM8S
Line	STM8S Value Line
MCU	STM8S003F3Px
Datasheet	18576_Rev8

5.2. Parameter Selection

Temperature	25
Vdd	null