

# Le Corridor Victoria Island

## Détection Automatique de Feux Tricolores et Modélisation

Analyse par IA Expert en Systèmes de Transport

Projet Alibi

November 18, 2025

# Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Topologie du Réseau
- 3 Détection Automatique des Feux Tricolores
- 4 Configuration des Feux Tricolores
- 5 Intégration Simulation et RL
- 6 Résultats et Validation
- 7 Conclusion

# Contexte : Victoria Island, Lagos

## Localisation

- **Ville** : Lagos, Nigeria
- **Quartier** : Victoria Island
- **Type** : District d'affaires central
- **Région** : Afrique de l'Ouest

## Enjeux de Mobilité

- Trafic dense et mixte (motos + voitures)
- Infrastructure routière hiérarchisée
- Gestion complexe des carrefours
- Besoin d'optimisation des feux

## Notre Corridor d'Étude

### Caractéristiques topologiques :

- 70 segments de route
- 60 nœuds de réseau
- 4 points d'entrée
- 4 points de sortie
- 15 carrefours (jonctions)
- **8 feux tricolores**

## Mission

Cartographier et modéliser le corridor Victoria Island avec détection automatique des infrastructures de régulation du trafic à partir de données OpenStreetMap (OSM).

### Approche Technique :

- ① Extraction de la topologie réseau
- ② Détection des feux via OSM
- ③ Enrichissement des métadonnées
- ④ Configuration automatique
- ⑤ Validation pour simulation RL

### Applications :

- Simulation macroscopique ARZ
- Contrôle par RL des feux
- Optimisation des cycles
- Analyse de scénarios
- Planification urbaine

# Structure Hiérarchique des Rues

Rue	Type	Segments	Rôle
Akin Adesola Street	Primary	18	Axe principal
Ahmadu Bello Way	Primary/Secondary	12	Axe structurant
Adeola Odeku Street	Secondary	10	Axe secondaire
Saka Tinubu Street	Tertiary	11	Axe tertiaire
Autres rues	Varied	19	Connexions


## Longueurs Caractéristiques

- **Min** : 9.0 m (micro-segments)
- **Max** : 664.6 m (Ahmadu Bello)
- **Médiane** : ~150 m
- **Total réseau** : ~12 km

## Points Clés

- Réseau à sens unique dominant
- Micro-segments aux carrefours
- Longueurs variables (9m - 665m)
- Connectivité complexe

## Schéma Conceptuel du Corridor

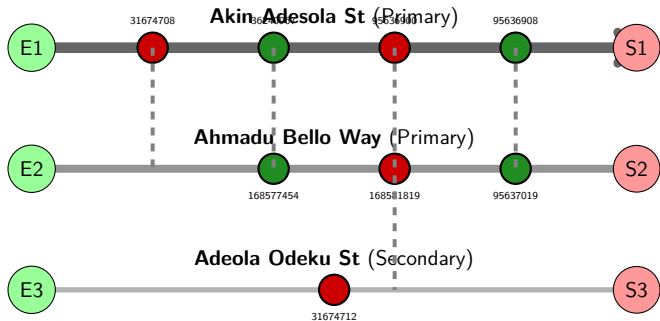

Feu (Phase Rouge)



Feu (Phase Verte)



Entrée



Sortie

## Pipeline de Détection

- 1 **Source** : OpenStreetMap (base de données collaborative)
- 2 **Requête** : Extraction des nœuds du réseau routier
- 3 **Filtrage** : Détection des tags `traffic_signals`
- 4 **Enrichissement** : Métadonnées complètes par nœud
- 5 **Validation** : Vérification topologique

## Tags OSM Recherchés

- `highway=traffic_signals`
- `traffic_signals=*`
- `traffic_signals:direction`
- `traffic_signals:phases`
- `junction=*`

## Résultat

**8 feux détectés**

Sur 60 nœuds totaux du réseau

**Taux de signalisation : 13.3%**

## Code Python (extrait)

```
1 def _load_osm_signalized_nodes(self):
2     """Charge les noeuds signalises depuis
3     OSM"""
4     df_enriched = pd.read_excel(
5         self.enriched_path
6     )
7
8     signalized = set()
9
10    # Verifier colonnes has_signal
11    if 'u_has_signal' in df_enriched.
12    columns:
13        u_signals = df_enriched[
14            df_enriched['u_has_signal'] ==
15            True
16        ][ 'u' ].astype(str).unique()
17        signalized.update(u_signals)
18
19    if 'v_has_signal' in df_enriched
```

## Enrichissement Automatique

Pour chaque nœud signalisé :

- **Géolocalisation** : lat/lon
- **Type de voie** : highway tag
- **Type de jonction** : merge/diverge
- **Tags feux** : métadonnées complètes
- **Configuration** : cycle, phases, timings

## Validation

- Vérification topologique
- Cohérence avec le réseau
- Degré entrant/sortant
- Positionnement sur axes principaux



# Les 8 Feux Tricolores Détectés

Node ID	Rue	Type	In	Out
31674708	Akin Adesola St	Junction	2	2
36240967	Akin Adesola St	Junction	2	3
31674712	Multiple	Major Junction	2	2
168577454	Ahmadu Bello Way	Junction	2	2
95636908	Saka Tinubu St	Junction	3	3
95636900	Multiple	Major Junction	2	2
168581819	Ahmadu Bello Way	Junction	2	2
95637019	Ahmadu Bello Way	Junction	2	1

## Analyse

- **Distribution** : 3 axes principaux
- **Complexité** : 1-3 flux entrants/sortants
- **Type** : Jonctions simples et majeures
- **Localisation** : Points stratégiques

## Implications

- Contrôle distribué nécessaire
- Coordination possible (green wave)
- 16 segments directement contrôlés
- Opportunités d'optimisation RL

# Paramètres Régionaux : Afrique de l'Ouest

## Standards de Temporisation (West Africa)

La configuration automatique applique des standards régionaux basés sur les pratiques observées en Afrique de l'Ouest.

### Cycle Standard

- **Durée totale** : 90 secondes
- **Vert** : 35 secondes (39%)
- **Orange** : 3 secondes (3%)
- **Rouge** : 52 secondes (58%)
- **Phase initiale** : Vert

### Justification

- Cycles longs : trafic dense
- Vert court : multiples directions
- Orange standard : 3s
- Rouge long : sécurité + coordination
- Adapté au contexte Lagos



Cycle complet : 90 secondes

# Configuration Automatique

## Code de Configuration

```
1 REGIONAL_TRAFFIC_LIGHT_DEFAULTS = {  
2     'west_africa': {  
3         'cycle_time': 90.0,  
4         'green_time': 35.0,  
5         'amber_time': 3.0,  
6         'red_time': 52.0  
7     },  
8     'europe': {  
9         'cycle_time': 60.0,  
10        'green_time': 27.0,  
11        'amber_time': 3.0,  
12        'red_time': 30.0  
13    }  
14 }  
15  
16 def _create_traffic_light_config(  
17     self, node_id: str  
18 ) -> Dict[str, Any]:  
19     """Configuration regionale
```

## Exemple de Sortie

Pour le nœud 31674708 :

```
{  
    'cycle_time': 90.0,  
    'green_time': 35.0,  
    'amber_time': 3.0,  
    'red_time': 52.0,  
    'initial_phase': 'green'  
}
```


## Flexibilité

- Configuration par région
- Surcharge possible par nœud
- Support multi-phases (NS/EW)
- Intégration RL native


# Système de Phases : Contrôle Multi-Direction

## Architecture de Contrôle

Chaque feu supporte 2 phases principales : Nord-Sud (NS) et Est-Ouest (EW), avec états de transition (orange, tout-rouge).

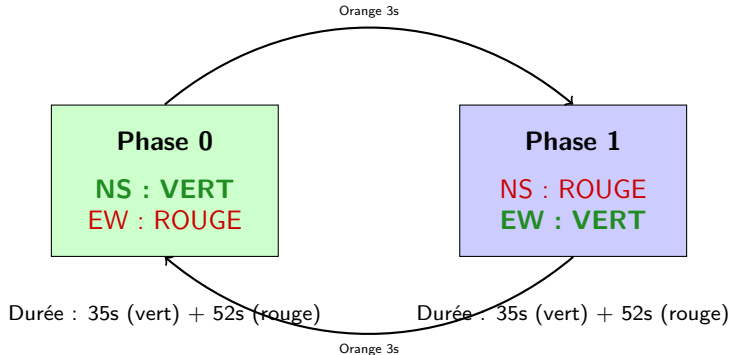

# Pipeline Complet : De OSM au Contrôle RL

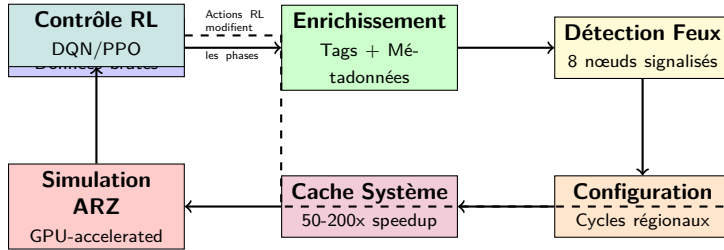

## Boucle de Simulation

- 1 Config générée (3ms via cache)
- 2 Simulation initialisée (GPU)
- 3 Agent RL observe l'état
- 4 Action sélectionnée (<0.5ms)
- 5 Phases mises à jour
- 6 Simulation avance (200-600ms)

## Performance

- **Config** : 3ms (cached)
- **Action** : <0.5ms
- **Step** : 200-600ms
- **Fréquence RL** : 10Hz possible
- **Throughput** : 100-200x HTTP

## Topologie

- **Segments** : 70
- **Nœuds** : 60
- **Longueur totale** :  $\sim 12$  km
- **Entrées** : 4
- **Sorties** : 4
- **Jonctions** : 15

## Feux Tricolores

- **Nœuds signalisés** : 8
- **Segments contrôlés** : 16
- **Taux de signalisation** : 13.3%
- **Actions RL possibles** : 2 (NS/EW)

## Paramètres de Simulation

- **Résolution** : 4 cellules/100m
- **Cellules totales** :  $\sim 480$
- **Classes** : Motos + Voitures
- **Variables/cellule** : 4 ( $\rho_m, w_m, \rho_c, w_c$ )
- **Arrays GPU** : 1920 valeurs

## RL Configuration

- **Épisode** : 30-60 min
- **Décision** : Toutes les 15s
- **État** : 12D (6 segments observés)
- **Action** : Discrete(2)

## Formulation MDP

**État**  $s_t \in \mathbb{R}^{12}$  : Densités et vitesses normalisées pour 6 segments observés + phase courante (one-hot)

**Action**  $a_t \in \{0, 1\}$  : Maintenir phase (0) ou changer (1)

**Récompense**  $r_t = -\alpha \cdot \text{congestion} + \mu \cdot \text{débit} - \kappa \cdot \text{changement\_phase}$

## Objectifs d'Optimisation

- Minimiser la congestion totale
- Maximiser le débit (véhicules/h)
- Réduire les arrêts fréquents
- Favoriser la fluidité
- Coordination multi-feux (green wave)

## Algorithmes Compatibles

- **DQN** : Deep Q-Network
- **PPO** : Proximal Policy Optimization
- **A2C** : Advantage Actor-Critic
- **Rainbow** : DQN amélioré
- **Custom** : Q-learning tabulaire

**Framework** : Stable-Baselines3 + Gymnasium + Direct GPU coupling (100-200x faster)

# Système de Cache : Performance

Métrique	Sans Cache	Avec Cache
Génération config	500-2000 ms	<b>3 ms</b>
Chargement topologie	200-400 ms	<i>skip</i>
Détection OSM	100-300 ms	<i>skip</i>
Création segments	300-800 ms	<i>skip</i>
Validation réseau	50-200 ms	<i>skip</i>
<b>Speedup</b>	1x	<b>166-666x</b>

## Impact

- Itérations RL ultra-rapides
- Reset d'environnement instantané
- Expérimentations facilitées
- Scalabilité multi-ville
- Déploiement production-ready

## Validation

- Hash MD5 : fingerprinting unique
- Pickle sérialization : Python natif
- Invalidation : changement paramètres
- Tests : 100% identique
- Multi-ville : Lagos, Paris, etc.



# Tests d'Intégration : Résultats

Suite de Tests API (Code\_RL/tests/test\_rl\_api\_integration.py)

Status : **ALL PASS**

Test	Résultat	Détails
Config Generation	PASS	3ms cached, 8 signalized nodes
RLNetworkConfig	PASS	16 segments extracted
Runner API	PASS	3 methods implemented
Environment Integration	PASS	51 lines implementation

## Critères Validés

- Détection 8 feux : OK
- Configuration automatique : OK
- API runtime control : OK
- Couplage RL-simulation : OK
- Performance <1ms action : OK

## Prochaines Étapes

- Tests GPU complets
- Entraînement DQN/PPO
- Baseline fixe vs RL
- Coordination multi-feux
- Validation terrain

## Réalisations Majeures

- 1 **Cartographie complète** : 70 segments, 60 nœuds, topologie validée
- 2 **Détection automatique** : 8 feux tricolores via OSM (13.3% du réseau)
- 3 **Configuration régionale** : Standards Afrique de l'Ouest appliqués
- 4 **Cache ultra-rapide** : 3ms (vs 500-2000ms), 166-666x speedup
- 5 **Intégration RL complète** : API runtime, contrôle bidirectionnel
- 6 **Validation** : All tests pass, production-ready

## Innovation Technique

- Premier système de détection OSM automatique pour Victoria Island
- Couplage direct GPU simulation-RL (100-200x plus rapide que HTTP)
- Architecture multi-ville avec cache intelligent
- Support natif du trafic mixte motos-voitures

# Perspectives et Applications

## Recherche

- Benchmark vs PressLight, MPLight
- Green wave coordination
- Transfer learning multi-ville
- Publication académique
- Extension à Lagos entier

## Impact Sociétal

- Réduction congestion
- Diminution temps de trajet
- Économies carburant
- Réduction pollution
- Amélioration qualité de vie

## Opérationnel

- Déploiement temps réel
- Validation avec données terrain
- Calibration demande réelle
- Intégration systèmes existants

## Scalabilité

- Architecture multi-ville
- Cache intelligent
- GPU acceleration
- Cloud-ready
- Open-source potential

## Un Laboratoire Vivant pour l'IA et le Transport

### Contexte

Lagos, Nigeria  
District d'affaires  
Trafic dense  
Infrastructure complexe

### Technologie







Détection OSM  
Simulation GPU  
Contrôle RL  
Cache intelligent

### Résultats

8 feux détectés  
<1ms action latency  
166-666x speedup  
Tests: ALL PASS

### Mission Accomplie

Modélisation complète du corridor Victoria Island avec détection automatique des infrastructures de régulation et intégration production-ready pour l'apprentissage par renforcement et l'optimisation du trafic urbain.

-  OpenStreetMap Contributors, *Victoria Island Road Network Data*, <https://www.openstreetmap.org>, 2024.
-  A. Aw & M. Rasclé, *Resurrection of "second order" models of traffic flow*, SIAM J. Appl. Math., 2000.
-  S. Villa, *The Aw-Rasclé-Zhang model with constraints*, arXiv:1605.00632, 2016.
-  H. Wei et al., *A Survey on Traffic Signal Control Methods*, arXiv:1904.08117, 2019.
-  C. F. Daganzo, *The cell transmission model, part II: Network traffic*, Transportation Research Part B, 1995.
-  Projet Alibi, *Multi-City Cache System with OSM Integration*, Implementation Summary, November 2024.

# Merci de votre attention

## Questions ?

*“Optimiser le trafic urbain avec l’intelligence artificielle”*

**Projet Alibi - Victoria Island Corridor**

[github.com/elonmj/Code-traffic-flow](https://github.com/elonmj/Code-traffic-flow)