
Cadenas Transportadoras de rodillos “LIGERAS”

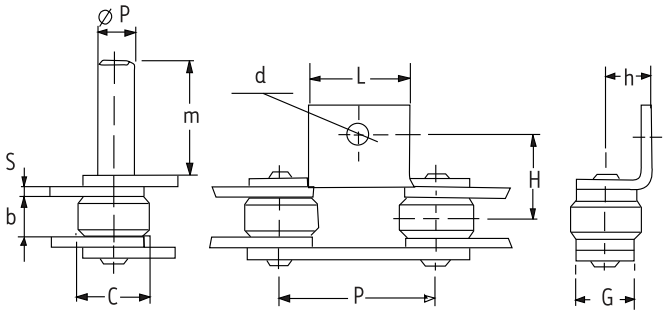

PASO	ANCHO	RODILLO	MALLAS							PIVOTE	GARGA DE ROTURA
P	B	C	G ANCHO	S GRUESO	H	h	L	d	m	øP	
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	△daN
35.0	14.0	14	18	3.0	25.5	14.0	28	7.0	30	10	3500
35.0	16.0	20	18	2.5	25.5	14.0	28	7.0	30	10	2500
41.3	10.0	25	22	3.0	26.0	20.0	28	8.5	40	12	3500
41.3	16.0	16	22	3.0	29.0	20.0	28	8.5	40	12	3500
41.3	16.0	25	22	3.0	29.0	20.0	28	8.5	40	12	3500
50.8	16.0	25	20	3.0	30.0	16.0	35	7.0	30	10	4000
69.0	12.0	25	19	2.5	25.0	25.5	60	7.0	30	10	3000
69.0	12.5	30	25	3.0	29.5	27.5	60	9.0	40	12	4500
75.0	18.0	30	25	3.0	32.0	19.0	60	9.0	40	12	4500

Estas cadenas se fabrican tanto en acero normal como en acero inoxidable.

Cadenas Transportadoras Ejecución sólo Acero Inoxidable

PASO	ANCHO	RODILLO	MALLAS							PIVOTE	GARGA DE ROTURA
P	B	C	G ANCHO	S GRUESO	H	h	L	d	m	øP	
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	△daN
35	14	14	18	2.5	22.5	14.0	28	7	30	10	2000
*35	14	22	18	2.5	22.5	14.0	28	7	30	10	2000
*41.3	14	30	25	3.0	35.0	18.0	35	7	40	10	3500
41.3	19	30	25	3.0	37.5	18.0	35	7	40	10	3500

* Variante con rodillo DELRIN