CRISTALLO COD. 926015

Idoneo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo CE 1935/2004. Prove di migrazione eseguite a 40° C per 24 ore.
Suitable for the contact with foodstuff that requires a simulating liquid type A-B-C in accordance with 1935/2004 CE. Migration tests made at 40° C for 24 hours.

Ø int. I. D. Ø int. Ø int. mm.	Ø est. O. D. Ø ext. Ø est. mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	lungh. rotoli coil length Long. rollos long. couronnes mtr.
3	**6**	25	24	200
4	**6**	19	32	200
4	**7**	32	32	200
5	**8**	35	40	200
6	**9**	44	48	200
7	**10**	50	56	100
8	**12**	80	64	100
10	**14**	90	80	100
12	**17**	140	120	100
13	**19**	190	130	100
14	**19**	160	140	100
16	**22**	215	160	100
18	**25**	290	180	50
20	**27**	320	200	50
22	**30**	380	220	50
25	**34**	500	250	50
30	**40**	680	300	30
35	**45**	760	350	30
40	**50**	900	400	30
50	**60**	1200	500	30




CARATTERISTICHE

Prodotto con materiale resistente alle basse temperature con trasparenza cristallina.
Made with a cristal-clear material resistant to low temperatures.
Fabricado con material resistente a las bajas temperaturas con transparencia cristalina.
Produit avec un matériel transparent résistant aux basses températures.

USO

Passaggio liquidi in genere. Adatto a rilevare livelli in edilizia. Industria in genere.
Delivery of liquids. Industry. To be used as level.
Impulsión de líquidos en general. Adaptado a establecer niveles en la construcción. Industria en general.
Passage de liquides. Industrie. A utiliser comme niveau.

STRUTTURA

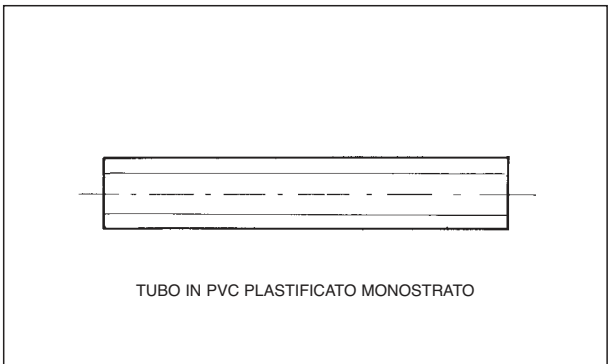

TUBO IN PVC PLASTIFICATO MONOSTRATO



Tubo in PVC plastificato monostrato.
One-layer soft PVC.
Tubo de PVC plastificado monostrato.
PVC souple à une seule couche.

 Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%. • All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.