
AUTOESTINGUENTE SECONDO UL 94 V2
SELF EXTINGUISHING TO UL 94 V2
AUTOEXTINGUIBLE SEGÚN UL 94 V2
AUTOEXTINGUIBLE SUIVANT UL 94 V2

Ø int. I. D. Ø int. Ø int. mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	raggio curv. bending radius Radio curv. rayon courb. mm.	sottovuoto vacuum Vacío vide m. H_2O	lungh. rotoli coil length Long. Rollos long. couronnes mtr.
20	170	20	5	50
25	185	25	5	50
30	225	30	5	50
32	255	32	5	50
35	300	35	5	50
38	310	38	5	50
40	330	40	4	50
45	370	45	4	50
50	440	50	4	50
60	560	60	4	50
63	600	63	4	50
70	640	70	4	50
75	730	75	4	50
80	790	80	4	30
90	950	90	4	30
100	980	100	4	30
110	1120	110	4	30
120	1300	120	4	30
125	1360	125	4	30
130	1440	130	4	30
140	1600	140	4	30
150	1760	150	4	30
160	1930	160	4	20
180	2300	180	4	20
200	2650	200	4	20
250	3600	250	4	15
300	4500	300	4	10

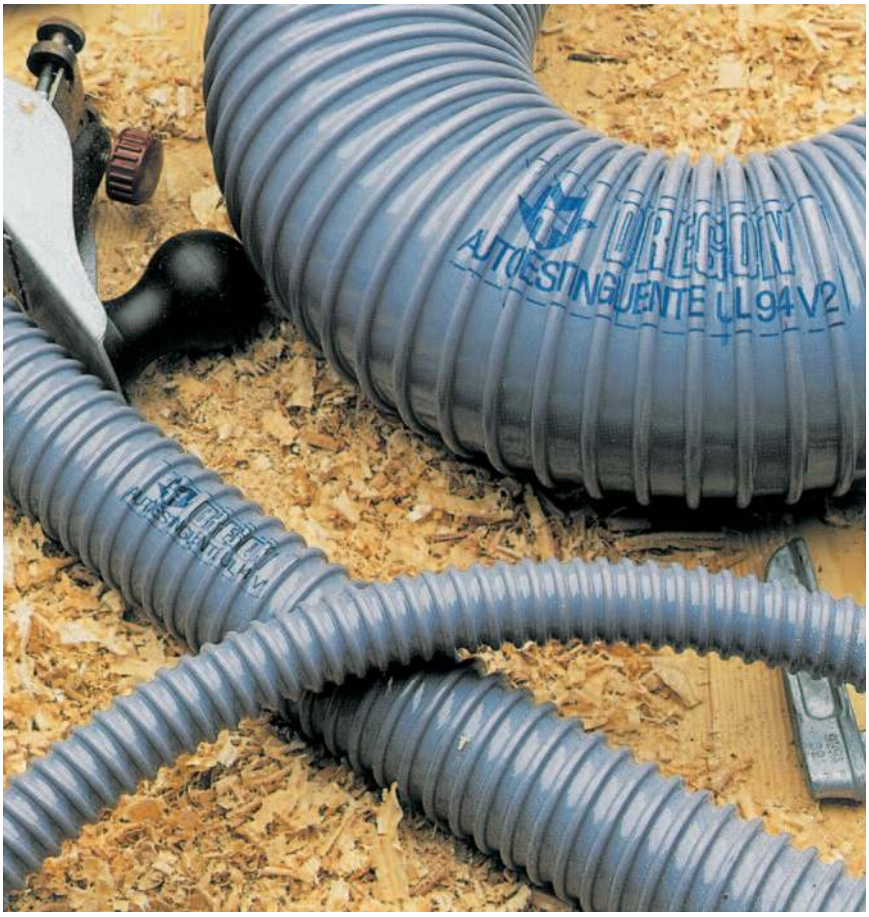


CARATTERISTICHE

Superficie interna liscia. Molto leggero e flessibile. Temperatura: -10° C +60° C
Very smooth inside. Highly flexible and light in weight. Temperature range: -10° C +60° C
Superficie interior lisa. Muy ligera y flexible. Temperatura de trabajo –10°C hasta +60°C.
Parfaitement lisse à l'intérieur. Très léger et flexible. Témperature d'emploi: -10° C +60° C

USO

Aspirazione e passaggio aria, fumi, polveri, trucioli, filamenti nell'industria tessile, ventilazione.
Applications: ducting, dust and fumes extraction, suction of sawdust and yarns in the textile industry, ventilation.
Aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, restos de fabricación en la industria textil, ventilación etc.
Utilisation: ventilation industrielle, evacuation de gaz, fumées, copeaux, filaments dans l'industrie textile, dépoussiérage.

STRUTTURA

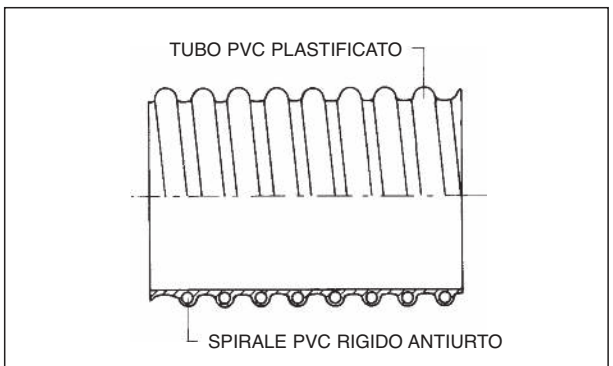



Spirale in PVC rigido antiurto.
Rigid PVC spiral.
Espiral de PVC rígido antichoque.
Spirale en PVC rigide.

 Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%. • All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.