▲ Marchio comunitario depositato.

STRUTTURA

Spirale in PVC rigido, durezza SHORE D.(3 Sec.) = 78±3.
Rigid PVC spiral, SHORE Hardness D.(3 Sec.) = 78±3.
Espiral de PVC rígido, dureza SHORE D.(3 Seg.)=78±3
Spirale en PVC rigide, dureté SHORE D.(3 Sec.) = 78±3.

Quanta Spiralina occorre? How much Spiralina do you need? Cuánta SPIRALINA es necesaria? Combien de Spiralina est nécessaire?


Metodo di calcolo: Method of calculation: Método de cálculo: Méthode de calculation:


$$\frac{\text{Ø esterno tubo mm / outside Ø of the hose in mm / Diám. externo de manguera en mm / Ø extérieur du tuyau in mm}}{\text{Ø interno Spiralina mm / inside Ø of the Spiralina in mm / Diám. interior Spiralina en mm / Ø intérieur de la Spiralina in mm}} \times \text{lunghezza tubo mt / length of the hose in mt / longitud manguera en metros / longueur du tuyau mt} = \text{mt Spiralina}$$





CARATTERISTICHE

Resistenza UV: > 200 h. Resistenza all'ozono: > 96 h a 20°C e a 60°C. Resistenza a olio, gasolio e acqua: fino ad una temperatura di 60°C. Resistenza alla fiamma: conforme alla classe V0 della UL 94. Conducibilità: NON CONDUTTIVO (Resistenza superficiale > 1.10^{10} ohm). Temperatura d'esercizio: -10°C +60°C con punte fino a 70°C. Ottima resistenza agli agenti atmosferici.
UV resistance: > 200 h. Ozone resistance: > 96 h at 20°C and at 60°C. Flame resistance: according to UL94VO. Resistance to oil, diesel oil and water: up to a temperature of 60°C. Conductivity: NOT CONDUC-TIVE (surface resistance > 1.10^{10} ohm). Working temperature: -10°C +60°C briefly up to 70°C. Very good weather resistance.









Resistencia UV:>200 h. Resistencia al ozono:>96h. A 20°C y a 60°C. Resistencia al aceite, gasoil y agua: hasta una temperatura de 60°C. Resistencia a la llama conforme con la clase VO de la norma UL94. Conductibilidad: NO CONDUCTIVO (resistencia super-ficial mayor que 1.1010 ohm). Temperatura de trabajo –10°C a + 60°C con puntas hasta 70°C. Óptima resistencia a los agentes atmosféricos.
Résistance aux UV: > 200 h. Résistance au Ozone: > 96 h à 20°C et à 60°C. Résistance à la flamme: selon UL94VO. Résistance à l'uile, gasoil et eau: jusqu'à une température de 60°C. Conductivité: PAS CONDUCTEUR (résistance superficiel > 1.10^{10} ohm). Température d'emploi: -10°C +60°C briévement à 70°C. Très bonne résistance aux agents atmospheriques.

USO

Protezione tubi oleodinamici. Cablaggi tubi multipli. Protezione antiabrasiva e antischiacciamento.
Protection of oil-dynamic hoses. Wrapping groups of hoses. Abrasion and crush protection.
Protección de una o varias mangueras oleodinámicas. Agrupamiento de cables o mangueras en movimiento. Protección antiabrasiva y antiaplastamiento.
Protection tuyaux oléodynamiques. Groupement et protection de plusieurs tuyaux. Protection anti-abrasion et anti-écrasement.






SPIRALINA®▲ COD. 926003

▲ Marchio comunitario depositato.


diametro nominale nominal diametre Diámetro nominal diamètre nominale mm.	diametro interno I.D. Diámetro interior d. int. mm.	diametro esterno O.D. Diámetro externo d. ext. mm.	spessore parete wall thickness Espesor de pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	passo spirale spiral pitch Paso espiral pas spirale mm.	carico a compressione per riduzione 1/3 Ø esterno compression force needed to reduce the O.D. of 1/3 Carga de compresión necesaria reducción diám. externo de 1/3 Charge de compression pour réduction du Ø ext. de 1/3 Kg. / 100 mm	carico a trazione allungamento del 100% tensile force needed to elongate of 100% Tracción de alargamiento del 100% Charge de traction pour allongement du 100% Kg.	idonea per tubi singoli Ø min-max for single hoses Ø min-max Idónea para manguera diám. mín.-máx. pour tuyaux uniques Ø min-max inch.	idonea per tubi multipli min-max Ø est. for hoses in bundles O.D. min-max Idónea para grupos mangueras diám. mín.-máx. pour groupes des tuyaux d. ext.min-max mm.
13 x 16	**13**	**16,2**	1,6	80	11	> = 130	> 3	from 3/16 a 1/4	12 - 18
16 x 20	**16**	**19,5**	1,7	100	13	> = 130	> 3	from 1/4 a 3/8	16 - 26
20 x 25	**20**	**24,2**	2,1	170	14,5	> = 130	> 3	from 3/8 a 1/2	20 - 27
24 x 29	**23,5**	**28,5**	2,5	240	15	> = 130	> 4	from 1/2 a 5/8	23 - 30
27 x 32	**27**	**32,2**	2,6	295	16	> = 130	> 4	from 5/8 a 3/4	27 - 35
30 x 35	**30**	**35,4**	2,7	330	18	> = 130	> 4	from 5/8 a 3/4	30 - 35
35 x 40	**34,5**	**40**	2,8	420	20,5	> = 130	> 4	from 3/4 a 1	35 - 60
44 x 50	**43,5**	**49,5**	3	600	23	> = 130	> 4	from 1 a 1-1/2	35 - 75
56 x 63	**56**	**63**	3,5	850	26	> = 130	> 4	from 1-1/2 a 2	50 - 90
65 x 75	**64**	**72,5**	4,3	1150	30	> = 130	> 5	2	60 - 120
80 x 90	**81**	**91**	5	1600	35	> = 130	> 5	-	75 - 200
100 x 112	**103**	**115**	5,5	2200	46	> = 130	> 5	-	-
120 x 132	**124**	**136**	6	2850	50	> = 130	> 5	-	-

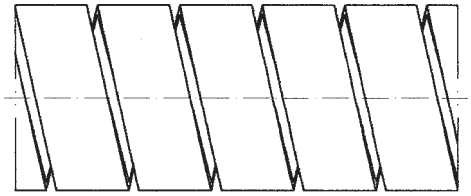




SPIRALINA®▲ FLEX COD. 926002


diametro nominale nominal diametre Diámetro nominal diamètre nominale mm.	diametro interno I.D. Diámetro interior d. int. mm.	diametro esterno O.D. Diámetro externo d. ext. mm.	spessore parete wall thickness Espesor de pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	passo spirale spiral pitch Paso espiral pas spirale mm.	carico a compressione per riduzione 1/3 Ø esterno compression force needed to reduce the O.D. of 1/3 Carga de compresión necesaria reducción diám. externo de 1/3 Charge de compression pour réduction du Ø ext. de 1/3 Kg. / 100 mm	carico a trazione allungamento del 100% tensile force needed to elongate of 100% Tracción de alargamiento del 100% Charge de traction pour allongement du 100% Kg.	idonea per tubi singoli Ø min-max for single hoses Ø min-max Idónea para manguera diám. mín.-máx. pour tuyaux uniques Ø min-max inch.	idonea per tubi multipli min-max Ø est. for hoses in bundles O.D. min-max Idónea para grupos mangueras diám. mín.-máx. pour groupes des tuyaux d. ext.min-max mm.
13 x 16	**13**	**15,4**	1,2	50	10	> = 40	> 1,4	3/16 - 1/4	12 - 18
16 x 20	**16**	**18,4**	1,2	63	12	> = 40	> 1,4	1/4 - 3/8	16 - 26
20 x 25	**20**	**23,6**	1,8	120	14,5	> = 70	> 1,4	3/8 - 1/2	20 - 27
24 x 29	**23,5**	**27,3**	1,9	160	15	> = 70	> 2	1/2 - 5/8	23 - 30
27 x 32	**27**	**30,8**	1,9	195	16	> = 70	> 2	5/8 - 3/4	27 - 35
30 x 35	**30**	**34,4**	2,2	230	18	> = 70	> 2	5/8 - 3/4	30 - 35
35 x 40	**35,5**	**40**	2,2	280	20,5	> = 70	> 2	3/4 - 1	35 - 60
44 x 50	**43,5**	**48**	2,3	400	23	> = 70	> 2	1 - 1 1/2	35 - 75
56 x 63	**56**	**61,5**	2,7	570	27	> = 70	> 2,0	1 1/2 - 2	50 - 90
65 x 75	**64**	**70,6**	3,3	770	33	> = 70	> 2,0	2	60 - 120

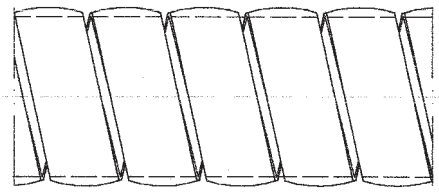

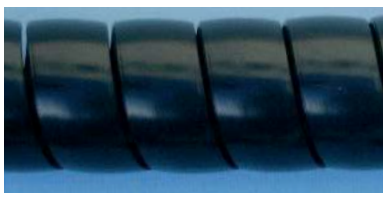

SPIRALINA®▲ GIALLA COD. 926003/KQ

diametro nominale nominal diametre Diámetro nominal diamètre nominale mm.	diametro interno I.D. Diámetro interior d. int. mm.	diametro esterno O.D. Diámetro externo d. ext. mm.	spessore parete wall thickness Espesor de pared épaisseur paroi mm.	peso weight Peso poids gr./mtr.	passo spirale spiral pitch Paso espiral pas spirale mm.	carico a compressione per riduzione 1/3 Ø esterno compression force needed to reduce the O.D. of 1/3 Carga de compresión necesaria reducción diám. externo de 1/3 Charge de compression pour réduction du Ø ext. de 1/3 Kg. / 100 mm	carico a trazione allungamento del 100% tensile force needed to elongate of 100% Tracción de alargamiento del 100% Charge de traction pour allongement du 100% Kg.	idonea per tubi singoli Ø min-max for single hoses Ø min-max Idónea para manguera diám. mín.-máx. pour tuyaux uniques Ø min-max inch.	idonea per tubi multipli min-max Ø est. for hoses in bundles O.D. min-max Idónea para grupos mangueras diám. mín.-máx. pour groupes des tuyaux d. ext.min-max mm.
30 x 35	**30**	**35,4**	2,7	330	18	> = 130	> 4	from 5/8 a 3/4	30 - 35
35 x 40	**34,5**	**40**	2,8	420	20,5	> = 130	> 4	from 3/4 a 1	35 - 60
44 x 50	**43,5**	**49,5**	3	600	23	> = 130	> 4	from 1 a 1-1/2	35 - 75
56 x 63	**56**	**63**	3,5	850	26	> = 130	> 4	from 1-1/2 a 2	50 - 90
65 x 75	**64**	**72,5**	4,3	1150	30	> = 130	> 5	2	60 - 120
80 x 90	**81**	**91**	5	1600	35	> = 130	> 5	-	75 - 200
100 x 112	**103**	**115**	5,5	2200	46	> = 130	> 5	-	-
120 x 132	**124**	**136**	6	2850	50	> = 130	> 5	-	-

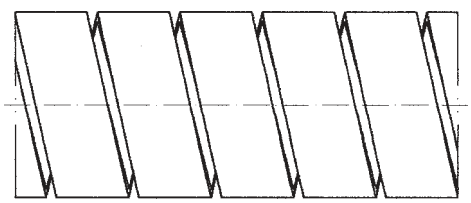



Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%. • All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolerance on all specifications ±5%.