
# CATÁLOGO
# CATALOG
# CATALOGUE

automoción, s.l.

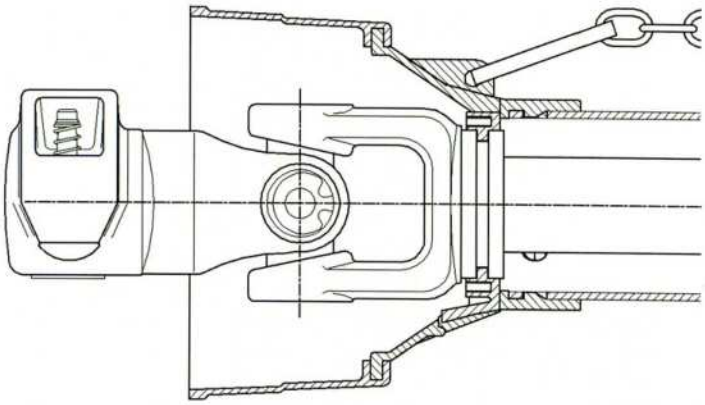

CE

**De acuerdo con las normativas de seguridad vigentes, las transmisiones exteriores deben utilizarse únicamente con protector.**

**Traf Automoción S.L. no se hace responsable de los accidentes que puedan surgir por trabajar con la transmisión a cardan en el exterior de la máquina, sin protección o con la misma en mal estado.**

**Traf Automoción S.L. solicita a todos los agentes que intervienen en el proceso de comercialización y a los usuarios de las transmisiones, una conjunta colaboración en la prevención de accidentes.**

*According to current safety regulations, the outside transmission must only be used with a guard.*

*Traf Automoción S.L. is not responsible for any accidents caused when working with the cardan shaft transmission on the outside of the machine without a guard or where it is in bad state of repair.*

*Traf Automoción S.L. asks all agents involved in the sales process and users of the transmissions for joint cooperation in the prevention of accidents.*






Conformément aux réglementations en vigueur en matière de sécurité, les transmissions extérieures doivent exclusivement être utilisées avec une protection.

Traf Automoción S.L. décline toute responsabilité en cas d'accident susceptible de survenir suite à une utilisation de la transmission à cardan à l'extérieur de la machine sans protection ou avec une protection en mauvais état.

Traf Automoción S.L. demande à tous les agents intervenant dans le processus de commercialisation et aux utilisateurs des transmissions de collaborer ensemble dans la prévention des accidents.

**ESTA TARIFA ANULA TODAS LAS ANTERIORES**
*THIS PRICE LIST MAKES VOID EVERYONE PRINTED BEFORE*
CE TARIF ANNULE TOUS LES ANTERIEURES

## TABLA DE MODELOS – *TABLE OF MODELS* – TABLE DES MODÈLES

| MODELO *MODEL* MODÊLE | CRUZ *U. JOINT* CROISILLON | | * TIPO – *TYPE* - TIPE | | PERFIL – *PROFILE* - PROFILE | | | | | PROTECTOR *SAFETY GUARD* PROTECTEUR | POTENCIA *POWER* PUISSANCES 540 r.p.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  | |  |  |  | | |  | | | |
| | A | B | ENCHUFADA *CONNECTED* RACORDE | SOLDADA *WELDED* SOUDE | A | B | C | A | B | | |
| **10** | 54 | 22 | E | ---- | 23.5<br>30 | 31<br>39 | 3.6<br>2.8 | ----<br>---- | ----<br>---- | P1 | 16 C.V. |
| | | | F | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 26.5<br>32.5 | 3.5<br>2.6 | | |
| | | | ---- | S | 23.5<br>30 | 31<br>39 | 3.6<br>2.8 | ----<br>---- | ----<br>---- | | |
| | | | ---- | T | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 26.5<br>32.5 | 3.5<br>2.6 | | |
| **20** | 61.2 | 23.8 | F | ----- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 29<br>36 | 3.3<br>3.2 | P1 | 21 C.V. |
| | | | ---- | T | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 29<br>36 | 3.3<br>3.2 | | |
| **40** | 74.6 | 27 | E | ---- | 34.5<br>41.3 | 40<br>48 | 4<br>3 | ----<br>---- | ----<br>---- | P2 | 35 C.V. |
| | | | F | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 36<br>43.5 | 4.5<br>3.4 | | |
| | | | ---- | S | 34.5<br>41.3 | 40<br>48 | 4<br>3 | ----<br>---- | ----<br>---- | | |
| | | | ---- | T | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 36<br>43.5 | 4.5<br>3.4 | | |
| **50** | 80 | 30.2 | F | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 45<br>51.6 | 4<br>3 | P3 | 47 C.V. |
| **60** | 92 | 30.2 | E | ---- | 39.5<br>48 | 49<br>58 | 5<br>4 | ----<br>---- | ----<br>---- | P3 | 64 C.V. |
| | | | F | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 45<br>54 | 4<br>4 | | |
| | | | G | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 45<br>54 | 5.5<br>4 | | |
| **70** | 94 | 35 | G | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 45<br>54 | 5.5<br>4 | Sin protector (para interior) | 75 C.V. |
| **80** | 106.5 | 35 | F | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 54<br>62.7 | 4<br>4 | Sin protector (para interior) | 95 C.V. |
| **4.H** | 85.6 | 27 | E | ---- | 34.5<br>41.3 | 40<br>48 | 4<br>3 | ----<br>---- | ----<br>---- | P2H | 35 C.V. |
| | | | F | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 36<br>43.5 | 4.5<br>3.4 | | |
| **6.H** | 100 | 30.2 | E | ---- | 39.5<br>48 | 49<br>58 | 5<br>4 | ----<br>---- | ----<br>---- | P3H | 64 C.V. |
| | | | F | ---- | ----<br>---- | ----<br>---- | ----<br>---- | 45<br>54 | 4<br>4 | | |

- **Todos los perfiles macho pueden ir con recubrimiento** – *All male profiles can be coated* – Tous les hommes profiles peuvent être enduits.

# INDICE – *INDEX* – INDEX


| | Página<br>*Page*<br>Page |
|---|---|
| **Tabla de modelos –** *Table of models* – Table des modèles | 1 |
| **Indice –** *Index* – Index | 2 |
| **Protector de seguridad –** *Safety guard* - Protecteur de securite | 3 |
| **Seguridad y condiciones de uso –** *Safety and working conditions* – Securite et conditions d'utilisation | 4 - 6 |
| **Cruces. Ejes estriados –** *Universal joints. Splined shafts* – Croisillons. Essieu strie | 7 |
| **Tubo perfil. Ejes** □ - *Tube profile. Shafts* □ - Tube profil. Essieus □ | 8 |
| **Manguitos estriados. Pasadores elásticos. Pasadores de retención**<br>*Sleeves. Roll pins. Pins* – Douilles. Goupilles elastiques. Goupilles. | 9 |
| **Horquillas –** *Yokes* – Machoires | 10 - 13 |
| **Nudos –** *Joints* – Joints | 14 - 15 |
| **Dispositivos de seguridad –** *Safety device* – Dispositifs de securite | 16 - 17 |
| **Protectores de seguridad –** Safety guards – Protecteurs de securite | 18 - 19 |
| **Transmisiones modelo 10 –** *PTO drive shafts 10* – Transmissions modele 10 | 20 - 23 |
| **Transmisiones modelo 20 –** *PTO drive shafts 20* – Transmissions modele 20 | 24 - 25 |
| **Transmisiones modelo 40 –** *PTO drive shafts 40* – Transmissions modele 40 | 26 - 29 |
| **Transmisiones modelo 50 –** *PTO drive shafts 50* – Transmissions modele 50 | 30 |
| **Transmisiones modelo 60 –** *PTO drive shafts 60* – Transmissions modele 60 | 31 - 33 |
| **Transmisiones con dispositivos de seguridad**<br>*PTO drive shafts with safety devices* – Transmissions avec dispositifs de securite | 34 - 38 |
| **Nudos homocinéticos –** *CV joints* – Joints homocinetiques | 38 |
| **Transmisiones homocinéticas modelo 4 –** *P.T.O.Drive shafts with C.V.joints model 4 –*<br>Transmissions homocinétique modèle 4 | 39 - 42 |
| **Transmisiones homocinéticas modelo 6 –** *P.T.O.Drive shafts with C.V.joints model 6 –*<br>Transmissions homocinétique modèle 6 | 43 - 46 |
| **Transmisiones varias –** *Other PTO drive shafts* – Autres transmissions | 47 - 48 |
| **Datos técnicos –** *Technical data* – Caracteristiques techniques | 49 |
| **Perfiles normalizados para maquinaria agrícola**<br>*Standard splines for agriculture* – Profils normalises pour machinerie agricole | 50 |
| **Condiciones generales de venta –** *General sell conditions* – Conditions generales de vente | 51 |

**PROTECTOR DE SEGURIDAD**
*SAFETY GUARD*
PROTECTEUR DE SECURITE

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD – Directiva 98/37/CE de Máquinas**

**La empresa TRAF AUTOMOCION S.L. situada en C/Rio Arba 27, 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) ESPAÑA, declara que los protectores P1-20 F-S-T-C, P2-40 E-F-C-R-X, P2-40 S-T, P3-50 F-T, P3-60 E-F-G y P2-H4 E-F para los modelos de transmisión a cardan 20 tipo F-S-T-C, 40 tipo E-F-C-R-X, 40 tipo S-T, 50 tipo F-T, 60 tipo E-F-G y H4 tipo E-F respectivamente, han sido fabricados de acuerdo con los modelos ensayados por la Estación de Mecánica Agrícola (Madrid) según la norma UNE-EN 1152:1994 y certificados por AENOR con los números de certificado de examen CE de tipo A13/99BR0134 y A13/99BR0133.**

*DECLARATION OF CONFORMITY – 98/37/EC Machinery Directive*

*The company TRAF AUTOMOCION S.L. whose business address is at C/Rio Arba 27, 50410 Cuarte de Huerva (Saragossa) SPAIN, declare that the safety guards P1-20 F-S-T-C, P2-40 E-F-C-R-X, P2-40 S-T, P3-50 F-T, P3-60 E-F-G and P2-H4 E-F for the propeller shafts 20 tipo F-S-T-C, 40 tipo E-F-C-R-X, 40 tipo S-T, 50 tipo F-T, 60 tipo E-F-G and H4 tipo E-F, have been manufactured in accordance with the modeles experimented by the Agricultural Mechanical Station (Madrid) with the standard UNE-EN 1152:1994 and certified by AENOR with the numbers of EC type exam certificate A13/99BR0134 and A13/99BR0133.*

DECLARATION DE CONFORMITE – Directive 98/37/CE des Machines

La société TRAF AUTOMOCION S.L. donc le siège se situe 14, Rue Orfeón 50410 Cuarte de Huerva (Saragosse) ESPAGNE, déclare que les protecteurs de securité P1-20 F-S-T-C, P2-40 E-F-C-R-X, P2-40 S-T, P3-50 F-T, P3-60 E-F-G, P2-H4 E-F pour les arbres à cardans 20 tipo F-S-T-C, 40 tipo E-F-C-R-X, 40 tipo S-T, 50 tipo F-T, 60 tipo E-F-G et H4 tipo E-F respectivement, ont été fabriqué conformément au modèle ensaié par la Station Mecanique Agrícole (Madrid) avec le norme UNE-EN 1152 :1994 et certifiés par AENOR avec des numèros de certificat d'examen CE de type A13/99BR0134 et A13/99BR0133.



**Leer atentamente el presente manual así como el manual de la máquina antes de toda utilización o intervención.**

*Read carefully this manual and also the machine manual before using it or undertaking any other operation on it.*

Lire attentivement le présent manuel ainsi que le manuel de la machine avant toute utilisation ou intervention.



**No utilizar la transmisión como una barra de apoyo o como un peldaño.**

*Do not use the transmisión as a support or as a step.*

Ne pas utiliser la transmission comme une barre d'appui ou comme un marchepied.



**Evitar llevar prendas sueltas que puedan engancharse en las partes rotativas, ya que podrían producirse graves accidentes.**

*Do not wear any loose clothing which could get caught in the rotating parts since this could lead to serious accidents.*

Eviter de porter de vêtements relachés qui puissent s'accrocher dans les parties tornantes, car il pourrait se produire des accidents graves.




**El pequeño tractor impreso sobre el protector indica el lado del tractor para la transmisión.**

*The small tractor printed on the protector indicates the side of the tractor for the transmisión.*

Le petit tracteur imprimé sur le protecteur indique le côte tracteur pour la transmission.


## REGLAS DE SEGURIDAD – *SAFETY REGULATIONS* – REGLES DE SECURITE



**No utilizar la transmisión sin su protector.**

*Do not use the transmisión without its protective device.*


Ne pas utiliser la transmission sans son protecteur.



**Antes de utilizar la máquina asegurarse que la transmisión esté correctamente instalada al lado del tractor y lado de la máquina. Reemplazar los componentes deteriorados o ausentes por piezas de origen TRAF y montarlos correctamente antes de utilizar la transmisión.**

*Before using the machine make sure that the transmisión has been correctly installed at the tractor side and the machine side. Replace faulty or missing parts by original TRAF parts and mount them correctly before using the transmission.*

Avant d'utiliser la machine s'assurer que la transmission est correctement installée côté tracteur et côté machine. Remplacer les componsants détériorés ou manquants par des pièces d'origine TRAF et les monter correctement avant d'utiliser la transmission.



**Verificar que la transmisión gira libremente en el protector.**

*Ensure that the transmisión rotates freely inside the protection piece.*

Vérifier que la transmission tourne librement dans le protecteur.



**Evitar llevar prendas sueltas que puedan engancharse en las partes rotativas, ya que podrían producirse graves accidentes.**

*Do not wear any loose clothing which could get caught in the rotating parts since this could lead to serious accidents.*


Eviter de porter de vêtements relachés qui puissent s'accrocher dans les parties tournantes, car il pourrait se produire des accidents graves.



**Parar el motor, quitar las llaves del tractor antes de realizar cualquier operación.**

*Before carrying out any operation, stop the engine and remove the keys of the tractor.*


Arrêter le moteur, enlever les clés du tracteur avant de réaliser n´importe quelle intervention.



**En caso de trabajo nocturno, iluminar la zona de la transmisión para las operaciones de enganche y trabajo.**

*When using at night, light the transmisión area for the coupling and working operations.*

En cas de travail nocturne éclairer la zone de la transmission pour les opérations d'attelage et de travail.




**Transportar la transmisión en posición horizontal, para que no se separe y evitar así, accidentes y daños al protector.**

*Transport the transmisión in horizontal position to avoid its separation, this preventing accidents and damage to the protection piece.*

Transporter la transmission en position horizontale, pour qy´elle ne se sépare pas et éviter ainsi des accidents et dommages au protecteur.

## CONEXION DE LA TRANSMISION A CARDAN
*CONNETION OF THE TRANSMISIÓN TO CARDAN*
CONNEXION DE LA TRANSMISSION A CARDAN




**Limpiar y engrasar la toma de fuerza del tractor y de la máquina antes de conectar la transmisión.**

*Before connecting the transmisión, clean and lubricate the power point of the tractor and of the machine.*


Nettoyer et graisser la price de force du tracteur et de la machine, avant de raccorder la transmission.



**Cuando requiera usar en la transmisión algún dispositivo de seguridad, montarlo siempre al lado de la máquina.**

*If a safety device has to be used in the transmisión, mount it always at the machine side.*


Lorsqu'il faudra utiliser dans la transmission un dispositif quelconque de sécurité, le monter toujours à côté de la machine.



**Pulsar el pasador y enfilar el moyú de la horquilla sobre la toma de fuerza de manera que el pasador se inserte en la ranura. Comprobar que el pasador vuelve a su posición inicial después del bloqueo.**

*Press the bolt and insert the drive yoke into the power point such that the bolt into the groove. Make sure that the bolt returns to its initial position after locking.*

Appuyer sur le poussoir et enfiler le moyeu de la mâchoire sur la prise de force de faÇon à ce que le verrou s'engage dans la gorge. Vérifier que le poussoir revienne dans sa position initiale après le verrouillage.



**Introducir el moyú de la horquilla sobre la toma de fuerza y ajustar el tornillo. Par de apriete aconsejado:**
- **50 Nm para tornillos M 10.**
- **80 Nm para tornillos M 12.**

*Insert the drive yoke into the power point and adjust the screw. Recommended tighttening torques:*
- *50 Nm for M 10 bolts.*
- *80 Nm for M 12 bolts.*

Introduire le moyeu de la machoire sur la prise de force et engager la vis. Couple de serrage préconisé :
- 50 Nm pour boulons M 10.
- 80 Nm pour boulons M 12.

## DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ADAPTABLES
*ADJUSTABLE SAFETY DEVICES*
DISPOSITIFS DE SECURITE ADAPTABLES



**Rueda libre. Elimina los retornos de potencia de la máquina al tractor durante las fases de deceleración o parada de la toma de fuerza. No acercarse a la máquina si los elementos en rotación no están totalmente parados. Engrasar cada 8 horas de trabajo y después de cada periodo de parada prolongada.**

*Free wheel. During the slowing down stage or standstill of the power point, the free wheel eliminates the power feedback from the machine to the tractor. Do not go near the machine if the rotating elements have not come to a complete standstill. Grease every 8 working hours and after each prolonged stopping period.*

Roue libre. Elimine les retours de puissance de la machine au tracteur pendant les phases de décelération ou arrêt de la prise de force. Ne pas s'approcher de la machine si les eléments en rotation ne sont pas totalement arrêtés. Lubrifier toutes les 8 heures de travail et après chaque période d'arrêt prolongé.



**Limitador de par de pitones. Interrumpe la transmisión de potencia cuando el par rebasa el valor de regulación. Desembragar rápidamente la toma de fuerza a partir del ruido de los pitones. Engrasar cada 8 horas de trabajo y después de cada periodo de parada prolongada.**

*Limiter of pair of pins. Interrupt the power transmission as soon as the couple exceeds the control value.Quickly disengage the power point as soon as the noise the pins starts. Grease every 8 working hours and after each prolonged stopping period.*


Limiteur de couple à cames. Interrompt la transmission de puissance lorsque le couple dépasse la valeur de tarage. Débrayer rapidement la prise de force dès le déclic des cames. Lubrifier toutes les 8 heures de travail et après chaque période d'arrêt prolongé.



**Limitador de par de fusible. Interrumpe la transmisión de potencia cuando el par rebasa el valor de regulación. Reemplazar el tornillo cizallado únicamente por un tornillo que tenga las mismas características. Engrasar cada 40 horas de trabajo y después de cada periodo de parada prolongada.**

*Limiter of the pair of fuses. Interrupt the power transmission asa soon as the couple exceeds the control value.Replace the threaded screw only with a screw that has the same characteristics. Grease every 40 working hours and after each prolonged stopping period.*

Limiteur de couple á boulon. Interrompt la transmission de puissance lorsque le couple dépasse la valeur de tarage. Remplacer la vis cisaillé uniquement par une vis ayant les mêmes caractéristiques. . Lubrifier toutes les 40 heures de travail et après chaque période d'arrêt prolongé.




**Limitador de par de fricción. Limita el par al valor de regulación. Cualquier intervención en la compresión de los muelles modifica la regulación. Deberá montarse como se indica en el dibujo. Comprobar que la máquina operadora está equipada con un recubrimiento en la toma de fuerza que recubre los protectores por lo menos 50 mm.**

*Limiter of the moment of friction. This limits the couple to the calibration value. Any operation affecting the compression of the springs changes the calibration. It must be installed as show in the drawing. Make sure that the operated machine is equipped with a surface coating wich covers the protecting devices to at least 50 mm.*

Limiteur de couple à friction. Limite le couple à la valeur de tarage. Toute intervention sur la compression des ressorts modifie le tarage. Il doit se monter comme il est indiqué sur le dessin. Vérifier que la machine menée est muni d'un bol sur la prise de force qui recouvre les protecteurs d'au moins 50 mm.

## MANTENIMIENTO – *MAINTENANCE* - ENTRETIEN



**Apagar el motor y quitar las llaves del tractor antes de realizar cualquier operación de mantenimiento sobre la transmisión o la máquina.**

*Before carrying out any maintenance operation in the transmisión or the machine, turn off the engine and remove the keys of the tractor.*

Arrêter le moteur et enlever les clés du tracteur avant de réaliser n'importe quelle opération d'entretien sur la transmission ou la machine.



**Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán por el operador con las protecciones adecuadas.**

*The maintenance and repair works are to be carried out by the operator in aprópiate clothing.*

Les opérations d'entretien et de réparation seront réalissées par l'opérateur avec les protections appropriés.




**Reemplazar las partes deterioradas o defectuosas por piezas de origen TRAF. No modificar ni alterar ningún componente de la transmisión.**

*Replace faulty or defective parts with original TRAF parts. Do not modify or alter any transmission components and mount them correctly before using the transmission.*

Remplacer les parties détériorées ou défectueuses par des pièces d'origine TRAF. Ne modifier ni altérer aucun composant de la transmission.

## INSTRUCCIONES PARA CORTAR LA LONGITUD DE LA TRANSMISIÓN
*INSTRUCTIONS FOR CUTTING THE TRANSMISIÓN TO SIZE*
INSTRUCTIONS POUR MISE A LA LONGUEUR



**Para adaptar el largo, colocar una al lado de la otra las mitades del protector en la posición de servicio más corta y hacer una señal.**

*For cutting the lengh place together the half transmissions,side by side, and to mark.*

Pour la mise à la longueur, mettre les deux demi transmissions côté a côté dans leur position de travail la plus courte et les repérer.



**Desmontar el protector según las indicaciones del manual de mantenimiento (montaje y desmontaje).**

*Remove the protection device in accordance with the instructions given in the maintenance manual (assembling and disassembling).*

Démonter le protecteur selon les indications de la notice d'entretien (montage et démontage).



**Reducir los tubos interiores y exteriores a la misma longitud.**

*Shorten the protective inner and outer tubes the same length.*

Raccourcir les tubes protecteurs intérieurs et extérieurs de la même longueur.



**Fijar con rigidez los perfiles deslizantes interior y exterior (en un tornillo de banco) y cortarlos a la misma longitud que los tubos protectores.**

*Attach the inner and outer gliding profiles securely (on a voice) and cut them to the same length as that of the protective tubes.*

Fixer rigidement les profils coulissants intérieur et extérieur (dans un étau) et couper de la même longueur que les tubes protecteurs.



**Redondear los bordes del corte y limpiar cuidadosamente las limaduras.**

*Round off the edges of the cuts and througly clean off the filings.*

Arrondir les bords de coupe et nettoyer soigneusement la limaille.




**Antes de hacer el montaje engrasar los perfiles y las rodaduras de la transmisión.**

*Before mounting, grease the transmisión profiles and bearings.*

Avant de faire le montage graisser les profils et les bagues.


## CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
*CONDITIONS OF USE*
CONDITIONS D'UTILISATION




**Durante el transporte y el trabajo los tubos protectores deben siempre superponerse al mínimo sobre 1/3 de su longitud.**

*During transport and operation, the protective tubes must always be superimposed to at least 1/3 of their length.*


Pendant le transport et le travail les tubes protecteurs doivent toujours se superposer au minimum sur 1/3 de leur longueur.




**Trabajar con ángulos de articulación limitados e idénticos, inferiores a 30º. En las maniobras desactivar la toma de fuerza del tractor. En transmisiones homocinéticas el ángulo será inferior a 80º**

*Work with limited and identical articulation angles, below 30º. During manoeuvering disconnect the power point of the tractor. The angle will be below 80º on homokinetic transmissions.*


Travailler avec des angles d'articulation limités et identiques inférieurs à 30°. Lors de manœuvres il faut désactiver la prise de force du tracteur. Pour les transmissions homocinétiques, l'angle sera inférieur à 80°.



**Enganchar las cadenas de forma que permitan la articulación de la transmisión, en condiciones de trabajo y transporte.**

*Couple the chains so as to allow articulation of the transmission under working and transporting conditions.*

Accrocher les chaînes de faÇon à permettre l'articulation de la transmission, en conditions de travail et transport.



**Para el transporte o el almacenamiento no utilizar las cadenas para enganchar la transmisión, utilizar un soporte apropiado.**

*For transport or storage, do not use chains for coupling to the transmission, use a suitable support.*

Pour le transport ou le stockage ne pas utiliser les chaînes pour accrocher la transmission, utiliser un support approprié.



**No utilizar la transmisión como una barra de apoyo o como un peldaño.**

*Do not use the transmission as a support or as a step.*

Ne pas utiliser la transmission comme une barre d'appui ou comme un marchepied.

## MONTAJE Y DESMONTAJE
*ASSEMBLING AND DISASSEMBLING*
MONTAGE ET DEMONTAGE



**Liberar las tres patillas de la rodadura con la ayuda de un destornillador, ejerciendo una presión hacia abajo sobre el protector.**

*Release the three legs of the bearing using a screwdriver while exerting a downward pressure on the protecting device.*

Libérer les 3 ergots de la bague à l'aide d'un tournevis tout en exerÇant une pression vers le bas sur le protecteur.



**Por medio de un destornillador liberar el tubo del protector de los cinco pitones del cono.**

*Remove the five tube cone pins from the protector tube using a screwdriver.*

Au moyen d'un tournevis libérer le tube du protecteur des cinq ergots du cône.



**Desmontar las rodaduras. Engrasar las ranura de la horquilla y montar la rodadura.**

*Take off the bearings. Lubricate the slot of the drive yoke and insert the bearing.*

Démonter les bagues.Graisser la rainure de la mâchoire et monter la bague.



**Enfilar el tubo protector haciendo coincidir los orificios con los cinco pitones del cono.**

*Insert the protective tube by placing the holes on the five cone pins.*

Enfiler le tube protecteur en faisant coïncider les trous avec les cinq ergots du cône.



**Enfilar el protector sobre la transmisión de forma que las tres patillas de la rodadura coincidan con los alojamientos del cono. Asegurarse de la inserción total de las tres patillas mediante ligeros golpes.**

*Place the protector on the transmission such that the three legs of the bearing come to lie on the windows of the cone. Make sure the three legs are completely snapped in by applying light strockes.*

Enfiler le protecteur sur la transmission de faÇon que les 3 ergots de la bague coïncide avec les fenêtres du cône. Assurer l'enclenchement total des trois ergots par des légers coups.

## NUDO HOMOCINÉTICO – *CV JOINT* – JOINT HOMOCINETIQUE



**1º Destornillar los tornillos que fijan el cono.**

*Loosen the screws securing the cone.*

Dévisser les vis de fixation du cône.



**2º Extraer el cono y rodadura.**

*Remove the cone and the bearing.*


Extraire le cône et le roulement.



**3º Engrasar la ranura del plato y montar la rodadura.**

*Grease the plate groove and fit the bearing.*

Lubrifier la rainure du plateau et procéder au montage du roulement.




**4º Introducir el cono haciendo coincidir los orificios del mismo con los de la rodadura, y fijarlo sobre ésta con los tornillos.**

*Enter the cone, ensuring its holes match those in the bearing and secure together using the screws.*

Introduire le cône en faisant coïncidir les orifices de ce dernier avec ceux du roulement et fixer le cône sur le roulement avec des vis.

## FRECUENCIA DE ENGRASE – *GREASING FREQUENCY* – FRECUENCE DE GRAISSAGE

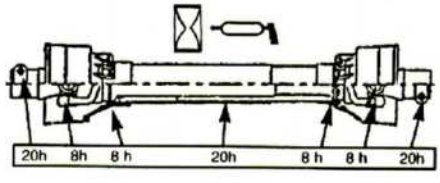



**Verificar el estado de las piezas y engrasar antes de la puesta en servicio. Engrasar la transmisión después de cada periodo de parada prolongada. Engrasar la zona de recubrimiento de los tubos del protector en invierno con el fin de evitar la adherencia por el hielo. Utilizar grasa DIN 51825 CAT-KP2K-30 de –35° C a 125ºC.**

*Check the condition of the parts and grease them before iniating operatimg. Grease the transmission after each prolonged stopping period. Grease the coated area of the protector tubes in winter to prevent ice from adhering thereto. To use graisse* **DIN 51825 CAT-KP2K-30 of –35ºC to 125 ºC.**


Vérifier l'état des pièces et graisser avant la mise en service. Graisser la transmission après chaque période d'arrêt prolongée. Graisser la zone de recouvrement des tubes du protecteur en hiver afin d'éviter le collage par le gel. Utiliser la graisse **DIN 51825 CAT-KP2K-30 de –35ºC a 125ºC.**

## CRUCES – *UNIVERSAL JOINTS* – CROISILLONS





| REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|
| C 300 C | 47 | 18 | - |
| C 301 C | 46 | 19 | - |
| C 375 C | 52 | 22 | - |
| C 525 C | 54.8 | 22 | - |
| C 10 C | 54 | 22 | - |
| C 20 C | 61.2 | 23.8 | - |
| C 675 C | 70 | 27 | - |
| C 40 C | 74.6 | 27 | - |
| C 710 C | 81.70 | 27 | - |
| C 50 C | 80 | 30.2 | - |
| C 60 C | 92 | 30.2 | - |
| C 760 C | 76 | 32 | - |
| C 770 C | 106.5 | 30.16 | - |
| C 775 C | 106.5 | 30.2 | - |
| C 70 C | 94 | 35 | - |
| C 80 C | 106.5 | 35 | - |
| C 810 C | 115.9 | 39.7 | - |
| C 825 C | 108 | 41 | - |

## CRUCES PARA NUDOS HOMOCINETICOS
*CV JOINT CROSSKITS*
CROISILLONS POUR JOINTS HOMOCINETIQUES





| REF. | A | B | C | D | € |
|---|---|---|---|---|---|
| CH2C | 75 | 95 | 24 | 27 | - |
| CH3C | 76 | 98 | 27 | 32 | - |
| CH4C | 85.6 | 85.6 | 27 | 27 | - |
| CH6C | 100 | 100 | 30.2 | 30.2 | - |

## EJES ESTRIADOS – *SPLINED SHAFTS* – ESSIEU STRIE

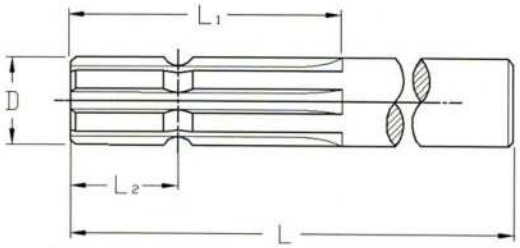



| REF. | D | L | $L_1$ | $L_2$ | OBSERVACIONES- *OBSERVATION* - OBSERVATION | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E34/200 | 1.3/4" Z6 | 200 | 76 | 38 | | - |
| E38/100 | 1.3/8" Z6 | 100 | 76 | 38 | | - |
| E38/150 | 1.3/8" Z6 | 150 | 76 | 38 | | - |
| E38/200 | 1.3/8" Z6 | 200 | 76 | 38 | | - |
| E38/350 | 1.3/8" Z6 | 350 | 76 | 38 | | - |
| E38/350A | 1.3/8" Z6 | 350 | 76 | 38 | Estría ambos lados – Groove all sides – Strie de tous cotes | - |
| E38/500A | 1.3/8" Z6 | 500 | 76 | 38 | Estría ambos lados – Groove all sides – Strie de tous cotes | - |
| E21x25T/175 | 21x25 Z6 | 175 | - | - | Todo estriado – All splined – Tout strie | - |
| E21x25/435 | 21x25 Z6 | 435 | - | - | | - |
| E21x25/530 | 21x25 Z6 | 530 | - | - | | - |
| E21x25/850 | 21x25 Z6 | 850 | - | - | | - |
| E23x28/435 | 23x28 Z6 | 435 | - | - | | - |

## TUBO PERFIL – *TUBE PROFILE* – TUBE PROFIL





**EXTERIOR** – *OUTSIDE* – EXTERIEUR

| MOD. | REF. | A | B | C | € (1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PL02 | 30 | 39 | 2.8 | - |
| 20 / 40 / 4.H | PL04 | 41.3 | 48 | 3 | - |
| 60 / 6.H | PL06 | 48 | 58 | 4 | - |





**INTERIOR** – *INSIDE* – INTERIEUR

| MOD. | REF. | A | B | C | € (1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PL01 | 23.5 | 31 | 3.6 | - |
| 20 / 40 | PL03 | 34.5 | 40 | 4 | - |
| 60 | PL05 | 39.5 | 49 | 5 | - |




**EXTERIOR** – *OUTSIDE* – EXTERIEUR

| MOD. | REF. | A | B | € (1m) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | PT02 | 32.5 | 2.6 | - |
| 20 | PT04 | 36 | 3.2 | - |
| 40 / 4.H | PT06 | 43.5 | 3.4 | - |
| 50 | PT09 | 51.6 | 3 | - |
| 60/60G/70G/6.H | PT10 | 54 | 4 | - |
| 80 | PT11 | 62.7 | 4 | - |





**INTERIOR** – *INSIDE* – INTERIEUR

| MOD. | REF. | A | B | € (1m) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | PT01 | 26.5 | 3.5 | - |
| 20 | PT03 | 29 | 3.3 | - |
| 40 | PT05 | 36 | 4.5 | - |
| 50 / 60 | PT07 | 45 | 4 | - |
| 60G / 70G | PT08 | 45 | 5.5 | - |
| 80 | PT10 | 54 | 4 | - |

**PERFILES CON RECUBRIMIENTO** – *PROFILES WITH COATING* – PROFILS DE REVETEMENT

| MOD. | REF. | A | B | C | € (1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | PL01R | 23.5 | 31 | 3.6 | - |
| 20 / 40 / 4.H | PL03R | 34.5 | 40 | 4 | - |
| 60 / 6.H | PL05R | 39.5 | 49 | 5 | - |


| MOD. | REF. | A | B | € (1m) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | PT01R | 26.5 | 3.5 | - |
| 20 | PT03R | 29 | 3.3 | - |
| 40 / 4.H | PT05R | 36 | 4.5 | - |
| 50 / 60 / 6.H | PT07R | 45 | 4 | - |
| 60G / 70G | PT08R | 45 | 5.5 | - |




**EXTERIOR**

*OUTSIDE* – EXTERIEUR

| REF. | A | B | C | D | €(1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE02 | 47 | 57 | 61 | 4.5 | - |





**INTERIOR**

*INSIDE* – INTERIEUR


| REF. | A | B | C | D | €(1m) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE01 | 37 | 47 | 51 | 5.5 | - |

## EJES – *SHAFTS* ESSIEUS





| REF. | A | B | € (1m) |
|---|---|---|---|
| R35/32 | 32 | 35 | - |
| C25 | 25 | 25 | - |

## MANGUITOS ESTRIADOS
*SLEEVS*
DOUILLES

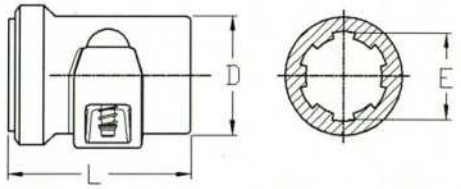




| REF. | L | D | E | € |
|---|---|---|---|---|
| MH4.00 | 74 | 50 | 1 3/8" Z6 | - |

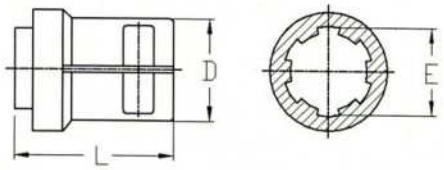


| REF. | L | D | E | € |
|---|---|---|---|---|
| ME 10/20 | 55 | 47 | 1 3/8" Z6 | - |


## MANGUITOS ESTRIADOS
*SLEEVS*
DOUILLES

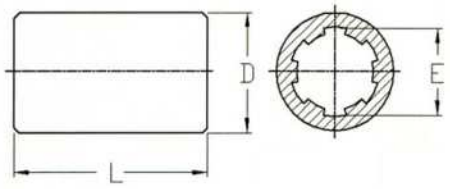



| REF. | L | D | A | B | C | F | G | E | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 38/6/80 | 80 | 55 | - | - | - | - | - | 1 3/8" Z6 | - |
| M 30/6/60 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 26x30 Z6 | - |
| M 28/6/60 | 60 | 48 | - | - | - | - | - | 23x28 Z6 | - |
| M 25/6/50 | 50 | 35 | - | - | - | - | - | 21x25 Z6 | - |
| M 22 | - | - | 70 | 24 | 22 | 42 | 36 | - | - |
| M 25 | - | - | 80 | 26 | 25 | 48 | 43 | - | - |
| M 30 | - | - | 90 | 30 | 30 | 54 | 48 | - | - |
| M 30/28 | - | - | 90 | 30 | 30x28 | 54 | 48 | - | - |

## PASADORES ELASTICOS
## ROLL PINS
GOUPILLES ELASTIQUES





| REF. | L | D | € |
|---|---|---|---|
| PE850 | 50 | 8 | - |
| PE860 | 60 | 8 | - |
| PE1070 | 70 | 10 | - |
| PE1080 | 80 | 10 | - |

## PASADORES DE RETENCION – *PINS* – GOUPILLES

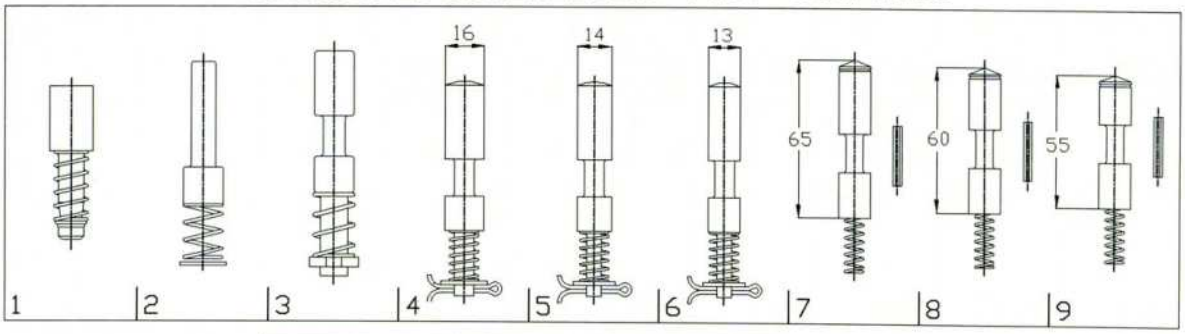



| Nº | REF. | € |
|---|---|---|
| 1 | PR10/60 | - |
| 2 | PR750 | - |
| 3 | PR550/650 | - |
| 4 | PR16 | - |
| 5 | PR14 | - |
| 6 | PR13 | - |
| 7 | PR65 | - |
| 8 | PR60 | - |
| 9 | PR55 | - |


## HORQUILLAS – *YOKES* – MACHOIRES

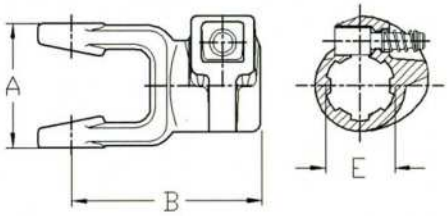



| MOD. | REF. | A | B | E | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00 | 63 | 94 | 1 3/8" Z6 | - |
| | 10.01 | 63 | 94 | 24x28 Z6 | - |
| | 10.02 | 63 | 94 | 26x30 Z6 | - |
| | 10.03 | 63 | 94 | 21x25 Z6 | - |
| 20 | 20.00 | 72 | 96 | 1 3/8" Z6 | - |
| | 20.01 | 72 | 96 | 24x28 Z6 | - |
| | 20.02 | 72 | 96 | 26x30 Z6 | - |
| 40 | 40.00 | 86 | 108 | 1 3/8" Z6 | - |
| 50 | 50.00 | 93 | 111 | 1 3/8" Z6 | - |
| | 50.01 | 93 | 111 | 1 3/8" Z21 | - |
| 60 | 60.00 | 106 | 119 | 1 3/8" Z6 | - |
| | 60.01 | 106 | 119 | 1 3/8" Z21 | - |
| | 60.02 | 106 | 119 | 1 3/4" Z6 | - |
| | 60.03 | 106 | 119 | 1 3/4" Z20 | - |
| 70 | 70.00 | 106 | 116 | 1 3/8" Z6 | - |
| 80 | 80.00 | 120 | 124 | 1 3/8" Z6 | - |

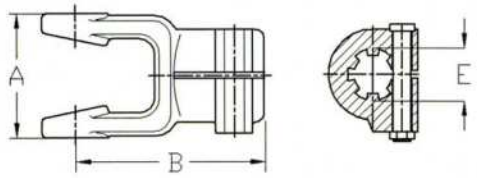



| MOD. | REF. | A | B | E | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20.06 | 72 | 85 | 1 3/8 Z6 | - |
| | 20.1J | 72 | 85 | 32x35 Z8 | - |
| 40 | 40.06 | 86 | 105 | 1 3/8 Z6 | - |
| 60 | 60.06 | 106 | 119 | 1 3/8 Z6 | - |

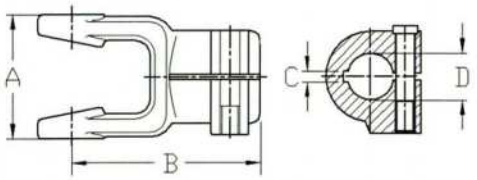



| MOD. | REF. | A | B | C | D | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.13 | 63 | 91 | 6 | 22 | - |
| | 10.14 | 63 | 91 | 8 | 25 | - |
| | 10.2D | 63 | 91 | - | 25.40 | - |

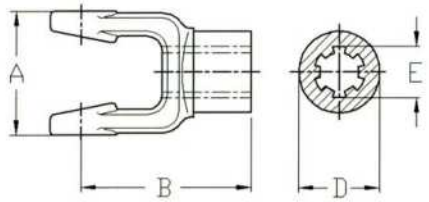



| MOD. | REF. | A | B | D | E | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.15 | 63 | 81 | 43 | 19x22 Z10 | - |
| | 10.16 | 63 | 81 | 40 | 21x25 Z6 | - |
| | 10.17 | 63 | 81 | 43 | 24x28 Z6 | - |
| | 10.18 | 63 | 81 | 43 | 26x30 Z6 | - |
| | 10.19 | 63 | 81 | 43 | 16x19 Z12 | - |
| | 10.1D | 63 | 81 | 47 | 32x35 Z8 | - |
| | 10.1G | 63 | 81 | 43 | 15.5x20.4 Z6 | - |
| 20 | 20.15 | 72 | 85 | 45 | 19x22 Z10 | - |
| | 20.16 | 72 | 85 | 47 | 21x25 Z6 | - |
| | 20.17 | 72 | 85 | 45 | 24x28 Z6 | - |
| | 20.18 | 72 | 85 | 45 | 26x30 Z6 | - |
| 40 | 40.15 | 86 | 105 | 52 | 1 3/8" Z6 | - |

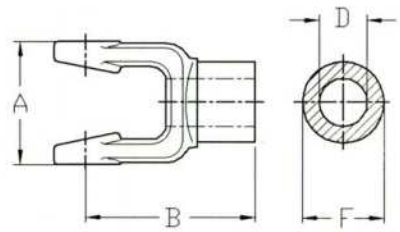



| MOD. | REF. | A | B | D | F | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.34 | 63 | 81 | 25 | 47 | - |
| | 10.36 | 63 | 81 | 30 | 43 | - |
| 20 | 20.34 | 72 | 85 | 25 | 54 | - |
| | 20.36 | 72 | 85 | 30 | 47 | - |
| 40 | 40.36 | 86 | 105 | 30 | 54 | - |
| | 40.37 | 86 | 105 | 35 | 54 | - |
| 60 | 60.37 | 106 | 119 | 35 | 75 | - |
| | 60.38 | 106 | 119 | 40 | 75 | - |

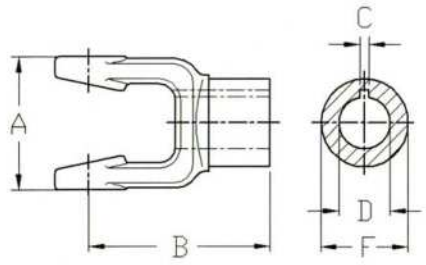



| MOD. | REF. | A | B | C | D | F | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.42 | 63 | 81 | 6 | 21 | 45 | - |
| | 10.44 | 63 | 81 | 8 | 25 | 47 | - |
| | 10.45 | 63 | 81 | 6.35 | 25.40 | 45 | - |
| 20 | 20.44 | 72 | 85 | 8 | 25 | 54 | - |
| | 20.45 | 72 | 85 | 8 | 25.40 | 45 | - |
| | 20.46 | 72 | 85 | 8 | 28 | 45 | - |
| 40 | 40.47 | 86 | 105 | 8 | 30 | 52 | - |
| | 40.48 | 86 | 105 | 10 | 35 | 52 | - |
| 60 | 60.48 | 106 | 119 | 10 | 35 | 75 | - |

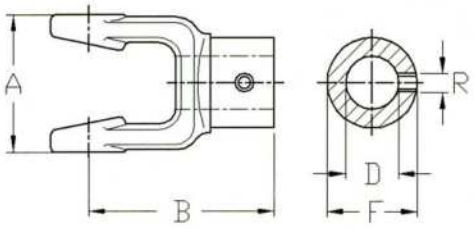


| MOD. | REF. | A | B | D | F | R | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.52 | 63 | 81 | 21 | 45 | M8 | - |
| | 10.54 | 63 | 81 | 25 | 45 | M10 | - |
| | 10.56 | 63 | 81 | 28 | 45 | M10 | - |
| 20 | 20.54 | 72 | 85 | 25 | 45 | M10 | - |
| | 20.55 | 72 | 85 | 25.40 | 45 | M10 | - |
| | 20.57 | 72 | 85 | 30 | 45 | M12 | - |
| 40 | 40.57 | 86 | 105 | 30 | 52 | M12 | - |
| | 40.58 | 86 | 105 | 35 | 52 | M12 | - |
| 60 | 60.58 | 106 | 119 | 35 | 75 | M12 | - |

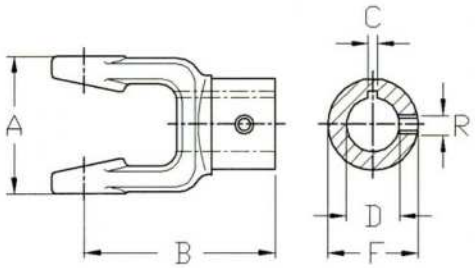



| MOD. | REF. | A | B | C | D | F | R | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.61 | 63 | 81 | 6 | 20 | 45 | M8 | - |
| | 10.62 | 63 | 81 | 6 | 21 | 45 | M8 | - |
| | 10.64 | 63 | 81 | 8 | 25 | 47 | M10 | - |
| | 10.66 | 63 | 81 | 8 | 28 | 45 | M10 | - |
| 20 | 20.64 | 72 | 85 | 8 | 25 | 45 | M10 | - |
| | 20.66 | 72 | 85 | 8 | 28 | 45 | M10 | - |
| | 20.67 | 72 | 85 | 8 | 30 | 45 | M12 | - |
| 40 | 40.67 | 86 | 105 | 8 | 30 | 52 | M12 | - |
| | 40.68 | 86 | 105 | 10 | 35 | 52 | M12 | - |
| 60 | 60.68 | 106 | 119 | 10 | 35 | 75 | M12 | - |

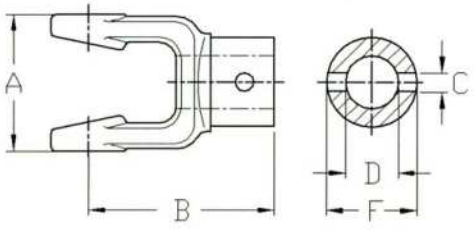



| MOD. | REF. | A | B | C | D | F | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.74 | 63 | 81 | 8 | 25 | 45 | - |
| | 10.77 | 63 | 81 | 10 | 30 | 45 | - |
| 20 | 20.74 | 72 | 85 | 8 | 25 | 45 | - |
| | 20.77 | 72 | 85 | 8 | 30 | 45 | - |


# HORQUILLAS – *YOKES* – MACHOIRES

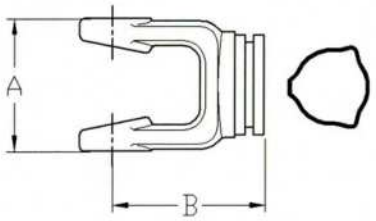



| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.81 | 63 | 73 | - |
| | 10.82 | 63 | 73 | - |
| 20 | 20.81 | 72 | 80 | - |
| | 20.82 | 72 | 80 | - |
| 40 | 40.81 | 86 | 87 | - |
| | 40.82 | 86 | 87 | - |
| 50 | 50.81 | 93 | 100 | - |
| | 50.82 | 93 | 100 | - |
| 60 | 60.81 | 106 | 104 | - |
| | 60.82 | 106 | 104 | - |
| 70 | 70.81 | 106 | 106 | - |
| | 70.82 | 106 | 106 | - |
| 80 | 80.81 | 120 | 127 | - |
| | 80.82 | 120 | 127 | - |

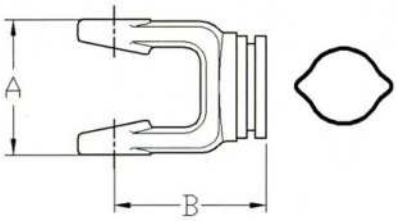



| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.83 | 63 | 73 | - |
| | 10.84 | 63 | 73 | - |
| 20 | 20.83 | 72 | 80 | - |
| | 20.84 | 72 | 80 | - |
| 40 | 40.83 | 86 | 87 | - |
| | 40.84 | 86 | 87 | - |
| 60 | 60.83 | 106 | 104 | - |
| | 60.84 | 106 | 104 | - |

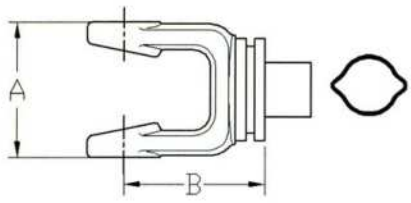


| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.85 | 63 | 73 | - |
| | 10.86 | 63 | 73 | - |
| 20 | 20.85 | 72 | 80 | - |
| | 20.86 | 72 | 80 | - |
| 40 | 40.85 | 86 | 87 | - |
| | 40.86 | 86 | 87 | - |

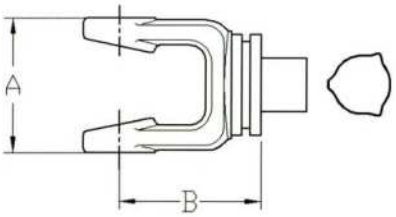



| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.87 | 63 | 73 | - |
| | 10.88 | 63 | 73 | - |
| 20 | 20.87 | 72 | 80 | - |
| | 20.88 | 72 | 80 | - |
| 40 | 40.87 | 86 | 87 | - |
| | 40.88 | 86 | 87 | - |

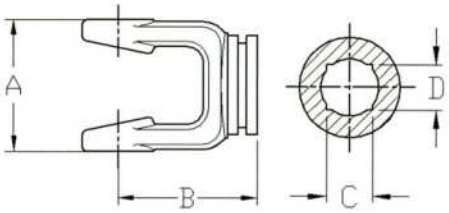



| MOD. | REF. | A | B | C | D | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.90 | 63 | 73 | 22 | 22 | - |
| 20 | 20.90 | 72 | 80 | 25 | 25 | - |
| 40 | 40.90 | 86 | 87 | 30 | 30 | - |
| | 40.91 | 86 | 87 | 30 | 28 | - |
| 60 | 60.90 | 93 | 100 | 30 | 30 | - |


# HORQUILLAS HOMOCINETICAS
*HOMOKINETIC YOKES*
MACHOIRES HOMOCINETIQUES

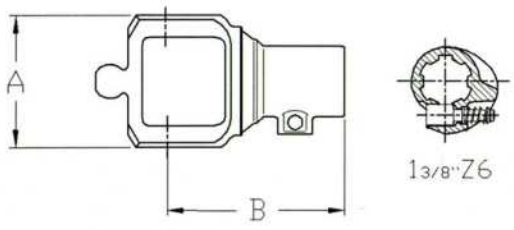



| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 4.H | 4.H00 | 96 | 129.3 | - |
| 6.H | 6.H00 | 110 | 133 | - |

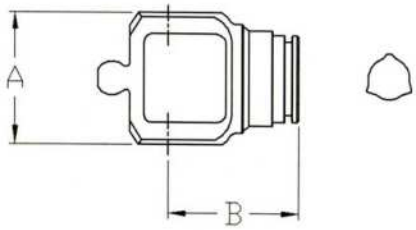



| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 4.H | 4.H81 | 96 | 95.5 | - |
| 6.H | 6.H81 | 110 | 112 | - |

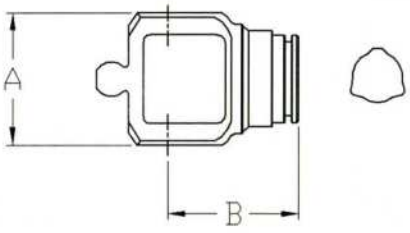



| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 4.H | 4.H82 | 96 | 95.5 | - |
| 6.H | 6.H82 | 110 | 112 | - |

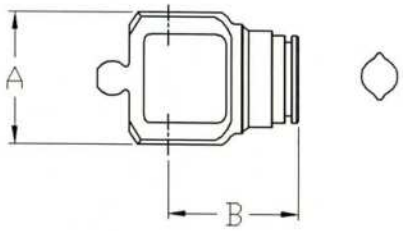


| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 4.H | 4.H83 | 96 | 95.5 | - |
| 6.H | 6.H83 | 110 | 112 | - |

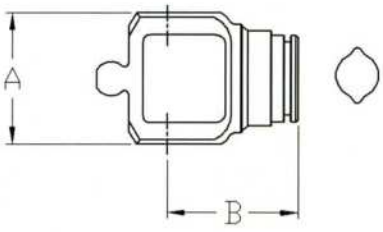



| MOD. | REF. | A | B | € |
|---|---|---|---|---|
| 4.H | 4.H84 | 96 | 95.5 | - |
| 6.H | 6.H84 | 110 | 112 | - |





| MOD. | REF. | A | ∅ B | € |
|---|---|---|---|---|
| 4.H | PH4 | 99.2 | 140.5 | - |
| 6.H | PH6 | 107 | 170 | - |


# NUDOS – *JOINTS* - JOINTS

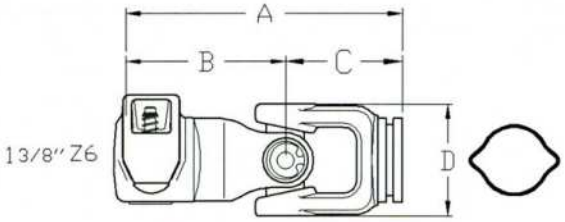



| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/84 | 167 | 94 | 73 | 63 | PL02 | - |
| 20 | 20.00/84 | 176 | 96 | 80 | 72 | PL04 | - |
| 40 | 40.00/84 | 195 | 108 | 87 | 86 | PL04 | - |
| 60 | 60.00/84 | 223 | 119 | 104 | 106 | PL06 | - |

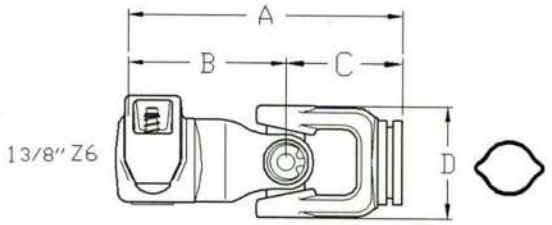



| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/83 | 167 | 94 | 73 | 63 | PL01 | - |
| 20 | 20.00/83 | 176 | 96 | 80 | 72 | PL03 | - |
| 40 | 40.00/83 | 195 | 108 | 87 | 86 | PL03 | - |
| 60 | 60.00/83 | 223 | 119 | 106 | 104 | PL05 | - |

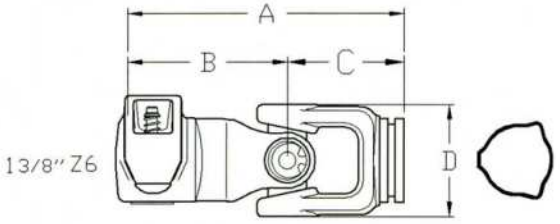



| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/82 | 167 | 94 | 73 | 63 | PT02 | - |
| 20 | 20.00/82 | 176 | 96 | 80 | 72 | PT04 | - |
| 40 | 40.00/82 | 195 | 108 | 87 | 86 | PT06 | - |
| 50 | 50.00/82 | 211 | 111 | 100 | 93 | PT09 | - |
| 60 | 60.00/82 | 223 | 119 | 106 | 104 | PT10 | - |
| 70 | 70.00/82 | 222 | 116 | 106 | 106 | PT10 | - |
| 80 | 80.00/82 | 251 | 124 | 127 | 120 | PT11 | - |

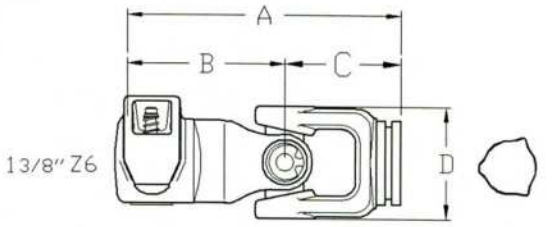


| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/81 | 167 | 94 | 73 | 63 | PT01 | - |
| 20 | 20.00/81 | 176 | 96 | 80 | 72 | PT03 | - |
| 40 | 40.00/81 | 195 | 108 | 87 | 86 | PT05 | - |
| 50 | 50.00/81 | 211 | 111 | 100 | 93 | PT07 | - |
| 60 | 60.00/81 | 223 | 119 | 106 | 104 | PT07 | - |
| 70 | 70.00/81 | 222 | 116 | 106 | 106 | PT08 | - |
| 80 | 80.00/81 | 251 | 124 | 127 | 120 | PT10 | - |

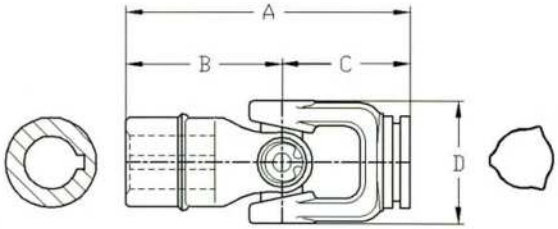



| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.44/81 | 154 | 81 | 73 | 63 | PT01 | - |
| 20 | 20.44/81 | 165 | 85 | 80 | 72 | PT03 | - |
| 40 | 40.47/81 | 184 | 97 | 87 | 86 | PT05 | - |
| 60 | 60.48/81 | 210 | 106 | 106 | 104 | PT07 | - |

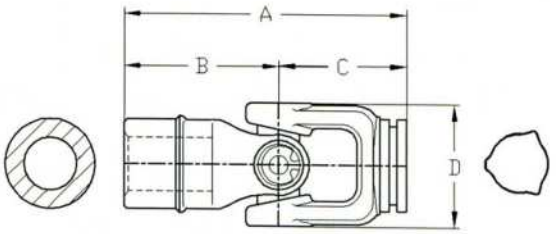



| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.34/81 | 154 | 81 | 73 | 63 | PT01 | - |
| 20 | 20.34/81 | 165 | 85 | 80 | 72 | PT03 | - |
| 40 | 40.36/81 | 184 | 97 | 87 | 86 | PT05 | - |
| 60 | 60.37/81 | 210 | 106 | 104 | 106 | PT07 | - |


# NUDOS – *JOINTS* - JOINTS

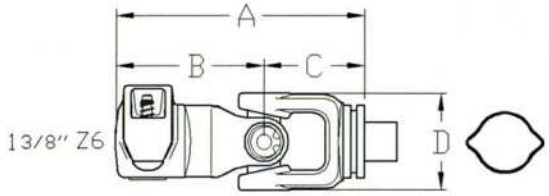



| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/86 | 162 | 94 | 68 | 63 | PL02 | - |
| 40 | 40.00/86 | 191 | 108 | 83 | 86 | PL04 | - |

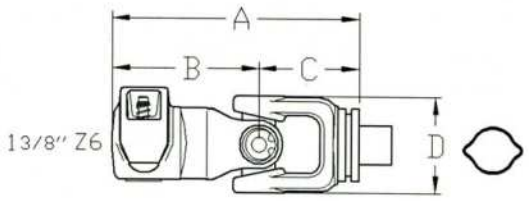



| MOD. | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/85 | 168 | 94 | 74 | 63 | PL01 | - |
| 40 | 40.00/85 | 191 | 108 | 83 | 86 | PL03 | - |

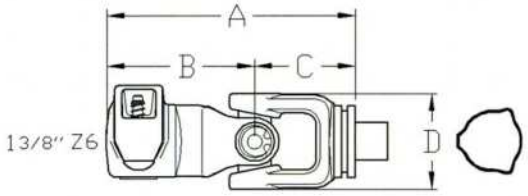



| MOD. | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/88 | 162 | 94 | 68 | 63 | PT02 | - |
| 20 | 20.00/88 | 171 | 96 | 75 | 72 | PT04 | - |
| 40 | 40.00/88 | 191 | 108 | 83 | 86 | PT06 | - |
| 50 | 50.00/88 | 202 | 111 | 91 | 93 | PT09 | - |

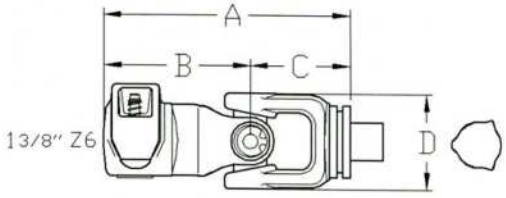


| MOD. | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.00/87 | 168 | 94 | 74 | 63 | PT01 | - |
| 20 | 20.00/87 | 171 | 96 | 75 | 72 | PT03 | - |
| 40 | 40.00/87 | 191 | 108 | 83 | 86 | PT05 | - |
| 50 | 50.00/87 | 202 | 111 | 91 | 93 | PT07 | - |

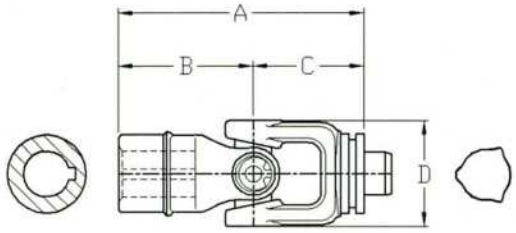




| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.44/87 | 155 | 81 | 74 | 63 | PT01 | - |
| 20 | 20.44/87 | 160 | 85 | 75 | 72 | PT03 | - |
| 40 | 40.47/87 | 180 | 97 | 83 | 86 | PT05 | - |

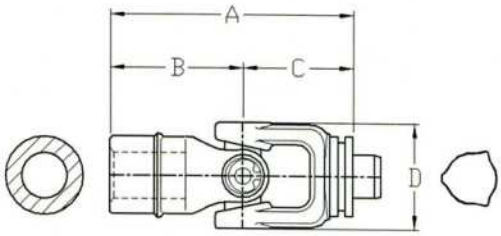


| MOD | REF. | A | B | C | D | ⬡ | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10.34/87 | 155 | 81 | 74 | 63 | PT01 | - |
| 20 | 20.34/87 | 160 | 85 | 75 | 72 | PT03 | - |
| 40 | 40.36/87 | 180 | 97 | 83 | 86 | PT05 | - |

## MOD. 300






| REF. | DENOMINACION | € |
|---|---|---|
| 300.12/13 | NUDO CON INTERIOR A 19 mm E INTERIOR A 20 mm. | - |
| 300.13/13 | NUDO CON INTERIOR A 20 mm EN AMBOS LADOS. | - |
| 300.13/23 | NUDO CON INTERIORES A 20 mm Y CHAVETERO DE 6 mm. | - |
| 300.23/23 | NUDO CON INTERIORES A 20 mm Y DOS CHAVETEROS DE 6 mm. | - |

## DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD – *SAFETY DEVICES* – DISPOSITIFS DE SECURITE


### EMBRAGUE DE DISCOS DE FRICCION
*FRICTION TORQUE LIMITER*
LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION

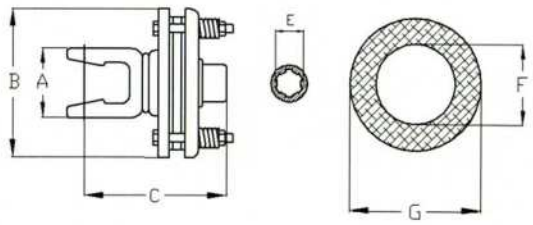


| MOD. | REF. | A | B | C | E | F | G | PAR- *TORQUE* – COUPLE (N.m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10E00 | 65 | 120 | 127 | 1.3/8" Z6 | 56 | 90 | 400 | - |
| 20 | 20E00 | 71 | 120 | 129 | 1.3/8" Z6 | 56 | 90 | 400 | - |

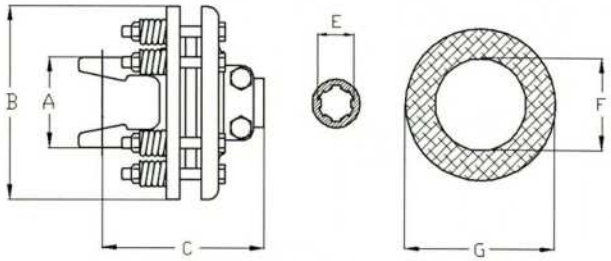



| MOD. | REF. | A | B | C | E | F | G | PAR- *TORQUE* – COUPLE (N.m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40E00 | 90 | 180 | 143 | 1.3/8" Z6 | 85 | 140 | 900 | - |
| 60 | 60E00 | 103 | 200 | 150 | 1.3/8" Z6 | 85 | 160 | 1200 | - |

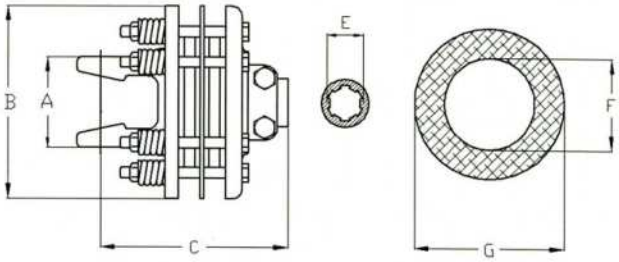



| MOD. | REF. | A | B | C | E | F | G | PAR- *TORQUE* – COUPLE (N.m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60E400 | 103 | 200 | 167 | 1.3/8" Z6 | 97 | 160 | 2200 | - |

## LIMITADOR DE PAR DE FUSIBLE (TORNILLO)
*SHEAR BOLT TORQUE LIMITER*
LIMITEUR DE COUPLE A BOULON

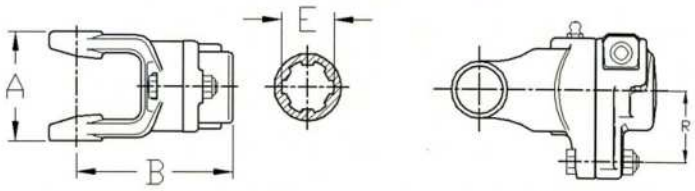



| MOD. | REF. | A | B | E | R | TORNILLO *BOLT* VIS | PAR *TORQUE* COUPLE (N.m) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20F00 | 73 | 104 | 1 3/8´´ Z6 | 45 | M-8 6.6 | 1390 | - |
| 40 | 40F00 | 86 | 109 | | 55 | M-8 8.8 | 1700 | - |
| 40 | 40F0010 | 86 | 109 | | | M-10 8.8 | 1900 | |
| 50 | 50F00 | 93 | 112 | | 46 | M-10 8.8 | 2100 | - |
| 60 | 60F00 | 106 | 137 | | 55 | M-10 8.8 | 2500 | - |
| 60 | 60F02 | 106 | 137 | 1 3/4" Z6 | 55 | M-10 8.8 | 2500 | - |

## LIMITADOR DE PAR DE PITONES
*PIN TORQUE LIMITER*
LIMITEUR DE COUPLE A PITONS

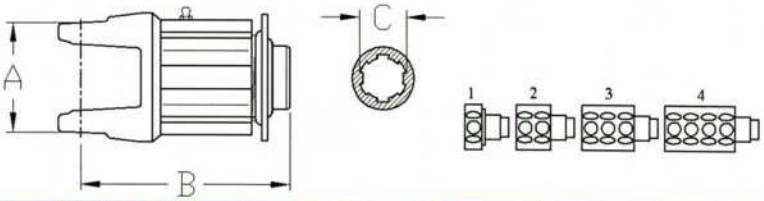



| MOD. | REF. | A | B | C | LIMITADOR *CLUTH* LIMITEUR | PAR *TORQUE* COUPLE (N.m) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10L100 | 63 | 119 | 1 3/8" Z6 | 1 | 380 | - |
| 10 | 10L200 | 63 | 138 | | 2 | 870 | - |
| 20 | 20L100 | 73 | 119 | | 1 | 380 | - |
| 20 | 20L200 | 73 | 138 | | 2 | 870 | - |
| 20 | 20L300 | 73 | 157 | | 3 | 1130 | - |
| 40 | 40L200 | 86 | 142 | | 2 | 870 | - |
| 40 | 40L300 | 86 | 161 | | 3 | 1130 | - |
| 40 | 40L400 | 86 | 180 | | 4 | 1620 | - |
| 60 | 60L300 | 106 | 176 | | 3 | 1130 | - |
| 60 | 60L400 | 106 | 190 | | 4 | 1620 | - |

## RUEDA LIBRE
*OVERRUNNING CLUTH*
ROUE LIBRE

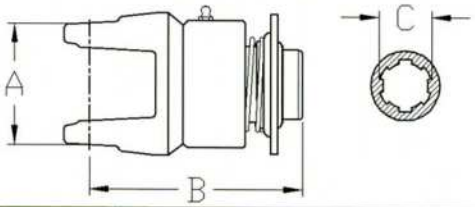


| MOD. | REF. | A | B | C | PAR *TORQUE* COUPLE (N.m) | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10R00 | 63 | 149 | 1 3/8" Z6 | 1600 | - |
| 20 | 20R00 | 63 | 149 | | | - |
| 40 | 40R00 | 86 | 154 | | | - |
| 60 | 60R00 | 106 | 167 | | 2400 | - |
| 60 | 60R01 | 106 | 167 | 1 3/8" Z21 | | - |
| 60 | 60R02 | 106 | 182 | 1 3/4" Z6 | | - |

## PROTECTORES PARA TRANSMISIONES
*P.T.O. SHAFTS SHIELDS*
PROTECTEURS DES TRANSMISSIONS

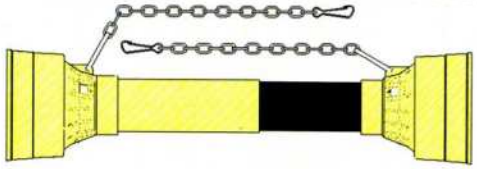

| MOD. | TIPO-*TYPE*-TYPE | REF. | L | € |
|---|---|---|---|---|
| 10 | E – F – S – T | P1.10.06 | 600 | - |
| | | P1.10.07 | 700 | - |
| | | P1.10.08 | 800 | - |
| | | P1.10.09 | 900 | - |
| | | P1.10.10 | 1000 | - |
| | | P1.10.11 | 1100 | - |
| | | P1.10.12 | 1200 | - |
| | | P1.10.13 | 1300 | - |
| | | P1.10.14 | 1400 | - |
| 20 | F – T | P1.20.06 | 600 | - |
| | | P1.20.07 | 700 | - |
| | | P1.20.08 | 800 | - |
| | | P1.20.09 | 900 | - |
| | | P1.20.10 | 1000 | - |
| | | P1.20.11 | 1100 | - |
| | | P1.20.12 | 1200 | - |
| | | P1.20.13 | 1300 | - |
| | | P1.20.14 | 1400 | - |
| 40 | E – F – R | P2.40.06 | 600 | - |
| | | P2.40.07 | 700 | - |
| | | P2.40.08 | 800 | - |
| | | P2.40.09 | 900 | - |
| | | P2.40.10 | 1000 | - |
| | | P2.40.11 | 1100 | - |
| | | P2.40.12 | 1200 | - |
| | | P2.40.13 | 1300 | - |
| | | P2.40.14 | 1400 | - |
| 40 | S – T | P2.40.06 ST | 600 | - |
| | | P2.40.07 ST | 700 | - |
| | | P2.40.08 ST | 800 | - |
| | | P2.40.09 ST | 900 | - |
| | | P2.40.10 ST | 1000 | - |
| | | P2.40.11 ST | 1100 | - |
| | | P2.40.12 ST | 1200 | - |
| | | P2.40.13 ST | 1300 | - |
| | | P2.40.14 ST | 1400 | - |
| 50 | F | P3.50.06 | 600 | - |
| | | P3.50.07 | 700 | - |
| | | P3.50.08 | 800 | - |
| | | P3.50.09 | 900 | - |
| | | P3.50.10 | 1000 | - |
| | | P3.50.11 | 1100 | - |
| | | P3.50.12 | 1200 | - |
| | | P3.50.13 | 1300 | - |
| | | P3.50.14 | 1400 | - |

## PROTECTORES PARA TRANSMISIONES
*P.T.O. SHAFTS SHIELDS*
PROTECTEURS DES TRANSMISSIONS


| MOD. | TIPO-*TYPE*-TYPE | REF. | L | € |
|---|---|---|---|---|
| 60 | E – F – G | P3.60.06 | 600 | - |
| | | P3.60.07 | 700 | - |
| | | P3.60.08 | 800 | - |
| | | P3.60.09 | 900 | - |
| | | P3.60.10 | 1000 | - |
| | | P3.60.11 | 1100 | - |
| | | P3.60.12 | 1200 | - |
| | | P3.60.13 | 1300 | - |
| | | P3.60.14 | 1400 | - |

## PROTECTORES PARA TRANSMISIONES HOMOCINÉTICAS
*SAFETY GUARDS FOR P.T.O DRIVE SHAFTS WITH C.V. JOINTS*
CV PROTECTEURS DES TRANSMISSIONS

| MOD. | TIPO-*TYPE*-TYPE | REF. | L | € |
|---|---|---|---|---|
| 4.H | E – F | P2H/P2-H4.07 | 700 | - |
| | | P2H/P2-H4.08 | 800 | - |
| | | P2H/P2-H4.09 | 900 | - |
| | | P2H/P2-H4.10 | 1000 | - |
| | | P2H/P2-H4.11 | 1100 | - |
| | | P2H/P2-H4.12 | 1200 | - |
| | | P2H/P2-H4.13 | 1300 | - |
| | | P2H/P2-H4.14 | 1400 | - |
| | | P2H/P2-H4.15 | 1500 | - |
| 4.H/H | E – F | P2H/P2H-H4.07 | 700 | - |
| | | P2H/P2H-H4.08 | 800 | - |
| | | P2H/P2H-H4.09 | 900 | - |
| | | P2H/P2H-H4.10 | 1000 | - |
| | | P2H/P2H-H4.11 | 1100 | - |
| | | P2H/P2H-H4.12 | 1200 | - |
| | | P2H/P2H-H4.13 | 1300 | - |
| | | P2H/P2H-H4.14 | 1400 | - |
| | | P2H/P2H-H4.15 | 1500 | - |
| 6.H | E – F | P3H/P3-H6.07 | 700 | - |
| | | P3H/P3-H6.08 | 800 | - |
| | | P3H/P3-H6.09 | 900 | - |
| | | P3H/P3-H6.10 | 1000 | - |
| | | P3H/P3-H6.11 | 1100 | - |
| | | P3H/P3-H6.12 | 1200 | - |
| | | P3H/P3-H6.13 | 1300 | - |
| | | P3H/P3-H6.14 | 1400 | - |
| | | P3H/P3-H6.15 | 1500 | - |
| 6.H/H | E – F | P3H/P3H-H6.07 | 700 | - |
| | | P3H/P3H-H6.08 | 800 | - |
| | | P3H/P3H-H6.09 | 900 | - |
| | | P3H/P3H-H6.10 | 1000 | - |
| | | P3H/P3H-H6.11 | 1100 | - |
| | | P3H/P3H-H6.12 | 1200 | - |
| | | P3H/P3H-H6.13 | 1300 | - |
| | | P3H/P3H-H6.14 | 1400 | - |
| | | P3H/P3H-H6.15 | 1500 | - |

**MODELO** *MODEL* MODELE **10**


**TIPO** *TYPE* TYPE **E**

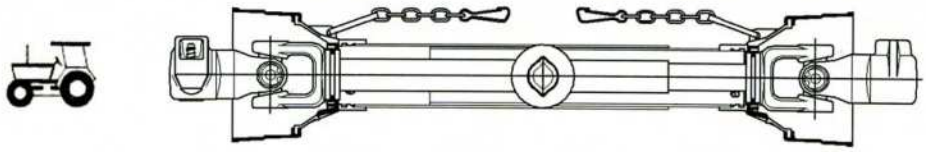

**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**

*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*

LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

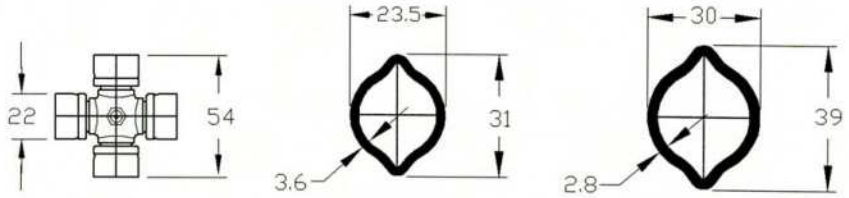


C10C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00E06P1 | 600 | - |
| 10.00/00E07P1 | 700 | - |
| 10.00/00E08P1 | 800 | - |


PL01

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00E09P1 | 900 | - |
| 10.00/00E10P1 | 1000 | - |
| 10.00/00E11P1 | 1100 | - |

PL02

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00E12P1 | 1200 | - |
| 10.00/00E13P1 | 1300 | - |
| 10.00/00E14P1 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

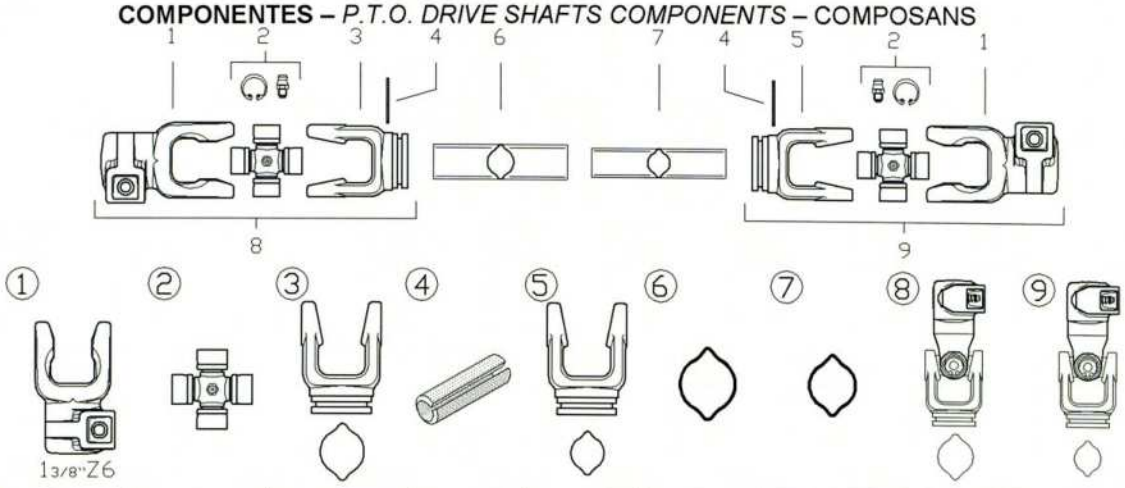



| REF. | 10.00 | C 10 C | 10.84 | PE850 | 10.83 | PL02 1 m | PL01 1 m | 10.00/84 | 10.00/83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P1.10.06 | 600 | - |
| P1.10.07 | 700 | - |
| P1.10.08 | 800 | - |
| P1.10.09 | 900 | - |
| P1.10.10 | 1000 | - |
| P1.10.11 | 1100 | - |
| P1.10.12 | 1200 | - |
| P1.10.13 | 1300 | - |
| P1.10.14 | 1400 | - |

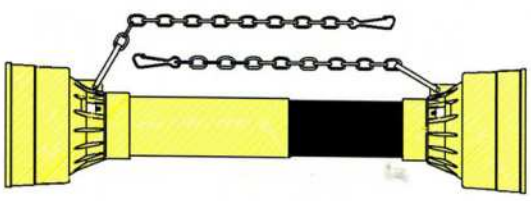

**MODELO** *MODEL* MODELE **10** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**

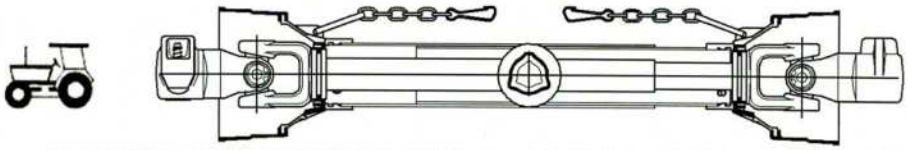

**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

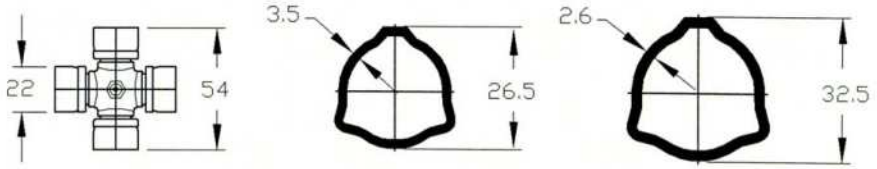


C10C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00F06P1 | 600 | - |
| 10.00/00F07P1 | 700 | - |
| 10.00/00F08P1 | 800 | - |


PT01

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00F09P1 | 900 | - |
| 10.00/00F10P1 | 1000 | - |
| 10.00/00F11P1 | 1100 | - |

PT02

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00F12P1 | 1200 | - |
| 10.00/00F13P1 | 1300 | - |
| 10.00/00F14P1 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

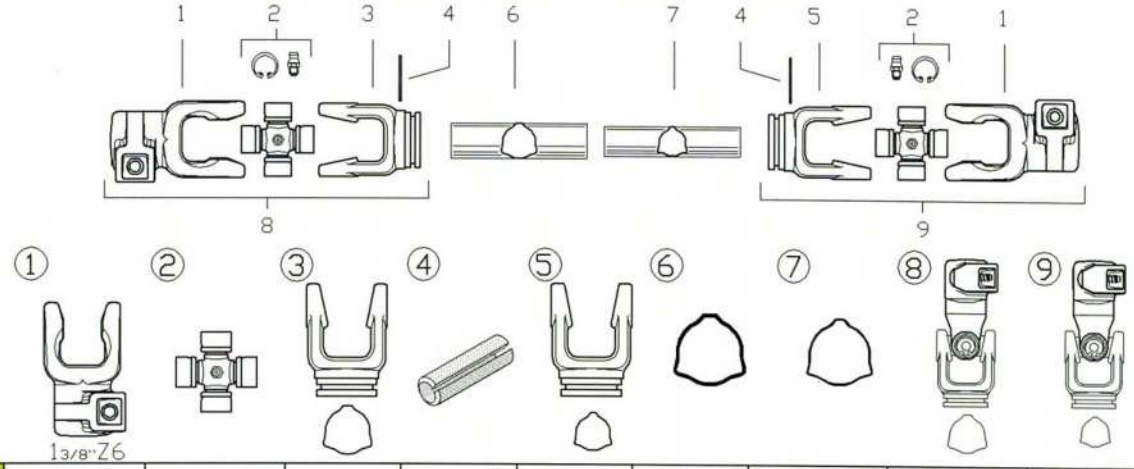



| REF. | 10.00 | C 10 C | 10.82 | PE850 | 10.81 | PT02 1 m | PT01 1 m | 10.00/82 | 10.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P1.10.06 | 600 | - |
| P1.10.07 | 700 | - |
| P1.10.08 | 800 | - |
| P1.10.09 | 900 | - |
| P1.10.10 | 1000 | - |
| P1.10.11 | 1100 | - |
| P1.10.12 | 1200 | - |
| P1.10.13 | 1300 | - |
| P1.10.14 | 1400 | - |

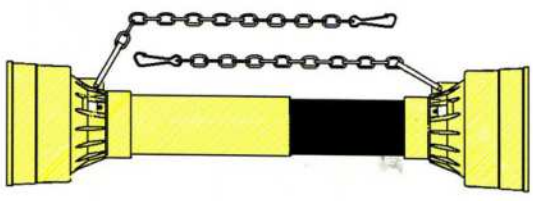

**MODELO** *MODEL* MODELE **10** **TIPO** *TYPE* TYPE **S**




**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL SOLDADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE WELDED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL SOUDE AUX MACHOIRES





C10C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00S06P1 | 600 | - |
| 10.00/00S07P1 | 700 | - |
| 10.00/00S08P1 | 800 | - |




PL01


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00S09P1 | 900 | - |
| 10.00/00S10P1 | 1000 | - |
| 10.00/00S11P1 | 1100 | - |




PL02

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00S12P1 | 1200 | - |
| 10.00/00S13P1 | 1300 | - |
| 10.00/00S14P1 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

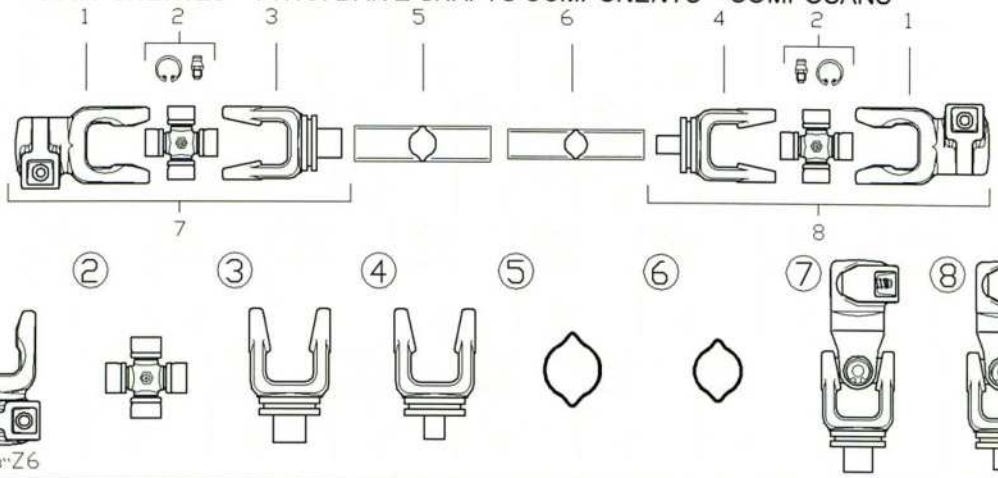



| REF. | 10.00 | C 10 C | 10.86 | 10.85 | PL02 1m | PL01 1m | 10.00/86 | 10.00/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P1.10.06 | 600 | - |
| P1.10.07 | 700 | - |
| P1.10.08 | 800 | - |
| P1.10.09 | 900 | - |
| P1.10.10 | 1000 | - |
| P1.10.11 | 1100 | - |
| P1.10.12 | 1200 | - |
| P1.10.13 | 1300 | - |
| P1.10.14 | 1400 | - |

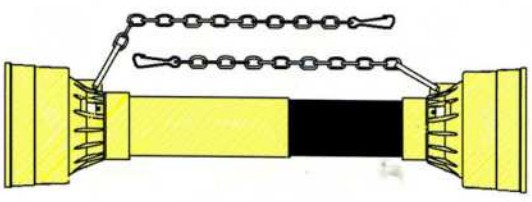

**MODELO** *MODEL* MODELE **10** **TIPO** *TYPE* TYPE **T**

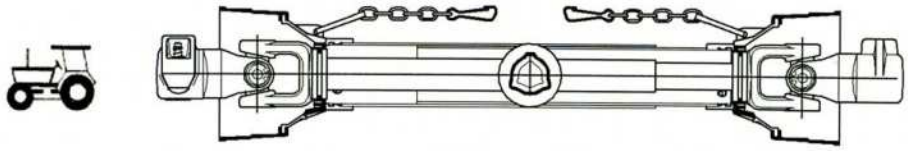

**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL SOLDADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE WELDED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL SOUDE AUX MACHOIRES

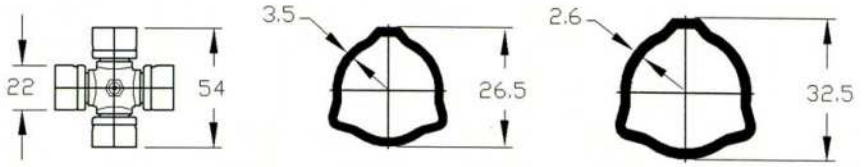


C10C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00T06P1 | 600 | - |
| 10.00/00T07P1 | 700 | - |
| 10.00/00T08P1 | 800 | - |


PT01

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00T09P1 | 900 | - |
| 10.00/00T10P1 | 1000 | - |
| 10.00/00T11P1 | 1100 | - |

PT02

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 10.00/00T12P1 | 1200 | - |
| 10.00/00T13P1 | 1300 | - |
| 10.00/00T14P1 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

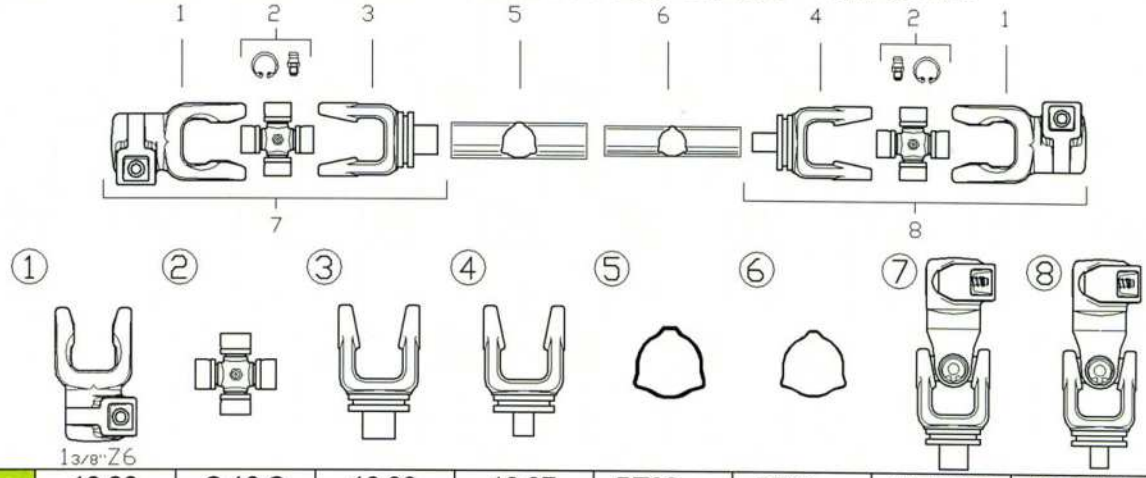


| REF. | 10.00 | C 10 C | 10.88 | 10.87 | PT02 1m | PT01 1m | 10.00/88 | 10.00/87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - |


**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P1.10.06 | 600 | - |
| P1.10.07 | 700 | - |
| P1.10.08 | 800 | - |
| P1.10.09 | 900 | - |
| P1.10.10 | 1000 | - |
| P1.10.11 | 1100 | - |
| P1.10.12 | 1200 | - |
| P1.10.13 | 1300 | - |
| P1.10.14 | 1400 | - |

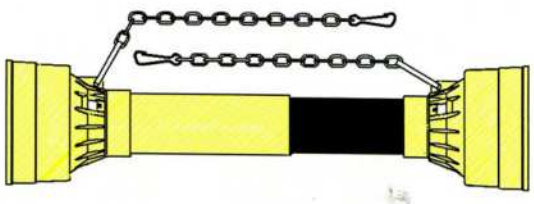


**MODELO** *MODEL* MODELE **20**


**TIPO** *TYPE* TYPE **F**




**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES




C20C




PT03





PT04


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 20.00/00F06P1 | 600 | - |
| 20.00/00F07P1 | 700 | - |
| 20.00/00F08P1 | 800 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 20.00/00F09P1 | 900 | - |
| 20.00/00F10P1 | 1000 | - |
| 20.00/00F11P1 | 1100 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 20.00/00F12P1 | 1200 | - |
| 20.00/00F13P1 | 1300 | - |
| 20.00/00F14P1 | 1400 | - |

**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

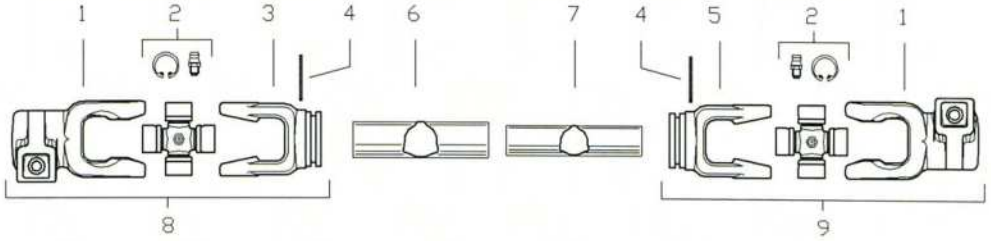


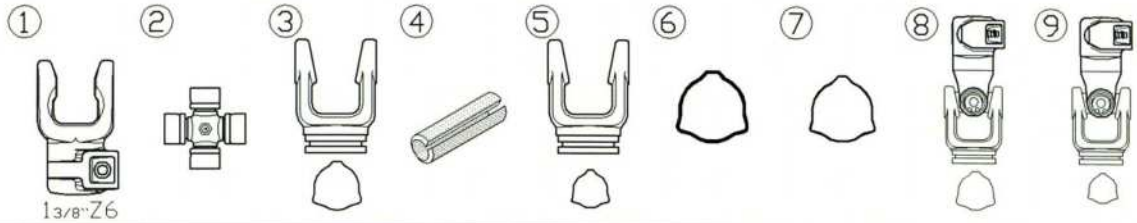

| REF. | 20.00 | C 20 C | 20.82 | PE860 | 20.81 | PT04 1 m | PT03 1 m | 20.00/82 | 20.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P1.20.06 | 600 | - |
| P1.20.07 | 700 | - |
| P1.20.08 | 800 | - |
| P1.20.09 | 900 | - |
| P1.20.10 | 1000 | - |
| P1.20.11 | 1100 | - |
| P1.20.12 | 1200 | - |
| P1.20.13 | 1300 | - |
| P1.20.14 | 1400 | - |

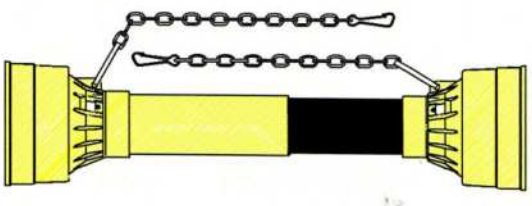

**MODELO** *MODEL* MODELE **20** **TIPO** *TYPE* TYPE **T**

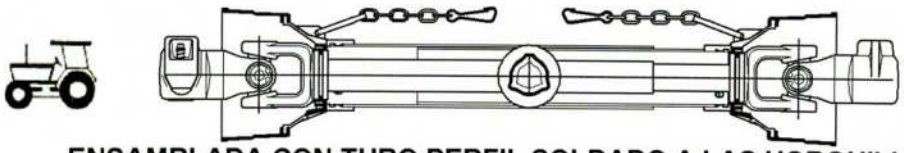

**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL SOLDADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE WELDED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL SOUDE AUX MACHOIRES

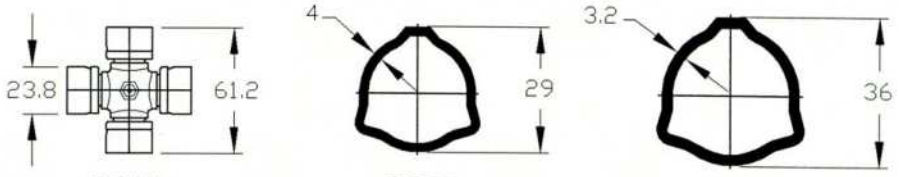



C20C PT03 PT04

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 20.00/00T06P1 | 600 | - |
| 20.00/00T07P1 | 700 | - |
| 20.00/00T08P1 | 800 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 20.00/00T09P1 | 900 | - |
| 20.00/00T10P1 | 1000 | - |
| 20.00/00T11P1 | 1100 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 20.00/00T12P1 | 1200 | - |
| 20.00/00T13P1 | 1300 | - |
| 20.00/00T14P1 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

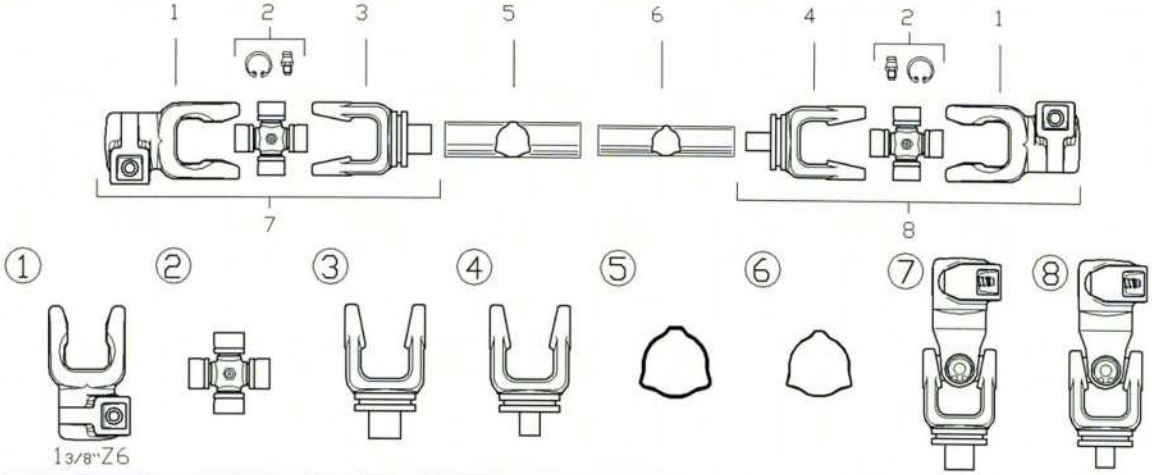



| REF. | 20.00 | C 20 C | 20.88 | 20.87 | PT04 1m | PT03 1m | 20.00/88 | 20.00/87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P1.20.06 | 600 | - |
| P1.20.07 | 700 | - |
| P1.20.08 | 800 | - |
| P1.20.09 | 900 | - |
| P1.20.10 | 1000 | - |
| P1.20.11 | 1100 | - |
| P1.20.12 | 1200 | - |
| P1.20.13 | 1300 | - |
| P1.20.14 | 1400 | - |

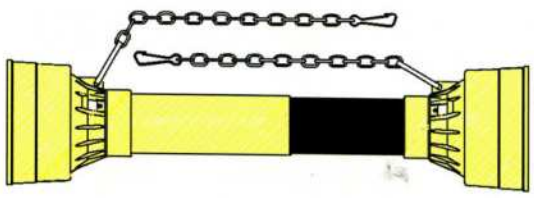

**MODELO** *MODEL* MODELE **40** **TIPO** *TYPE* TYPE **E**



**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

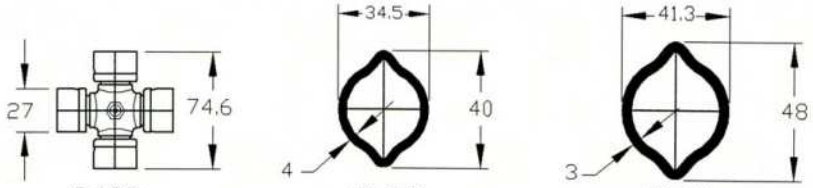



C40C PL03 PL04

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00E06P2 | 600 | - |
| 40.00/00E07P2 | 700 | - |
| 40.00/00E08P2 | 800 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00E09P2 | 900 | - |
| 40.00/00E10P2 | 1000 | - |
| 40.00/00E11P2 | 1100 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00E12P2 | 1200 | - |
| 40.00/00E13P2 | 1300 | - |
| 40.00/00E14P2 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

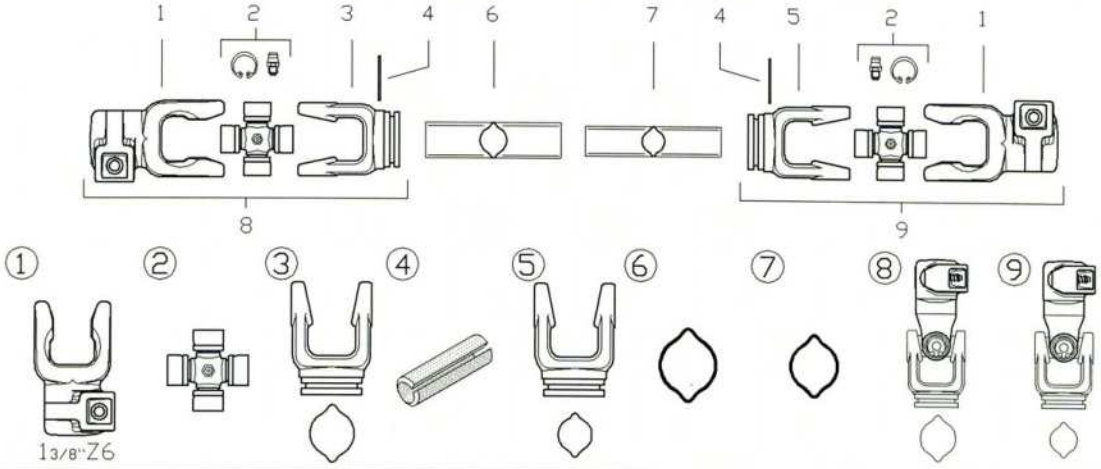



| REF. | 40.00 | C 40 C | 40.84 | PE860 | 40.83 | PL04 1 m | PL03 1 m | 40.00/84 | 40.00/83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* – PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2.40.06 | 600 | - |
| P2.40.07 | 700 | - |
| P2.40.08 | 800 | - |
| P2.40.09 | 900 | - |
| P2.40.10 | 1000 | - |
| P2.40.11 | 1100 | - |
| P2.40.12 | 1200 | - |
| P2.40.13 | 1300 | - |
| P2.40.14 | 1400 | - |

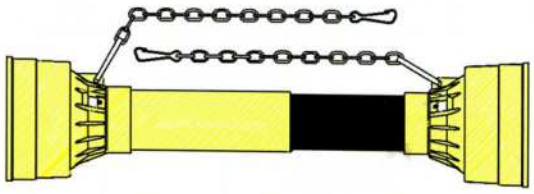

**MODELO** *MODEL* MODELE **40** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**

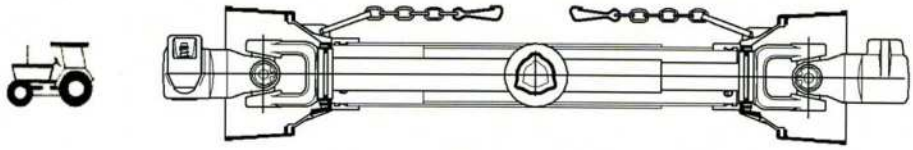

**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

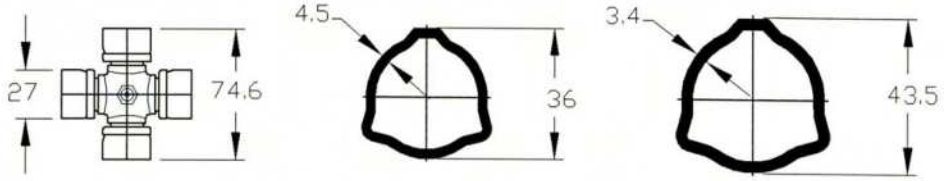


C40C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00F06P2 | 600 | - |
| 40.00/00F07P2 | 700 | - |
| 40.00/00F08P2 | 800 | - |


PT05

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00F09P2 | 900 | - |
| 40.00/00F10P2 | 1000 | - |
| 40.00/00F11P2 | 1100 | - |

PT06

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00F12P2 | 1200 | - |
| 40.00/00F13P2 | 1300 | - |
| 40.00/00F14P2 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

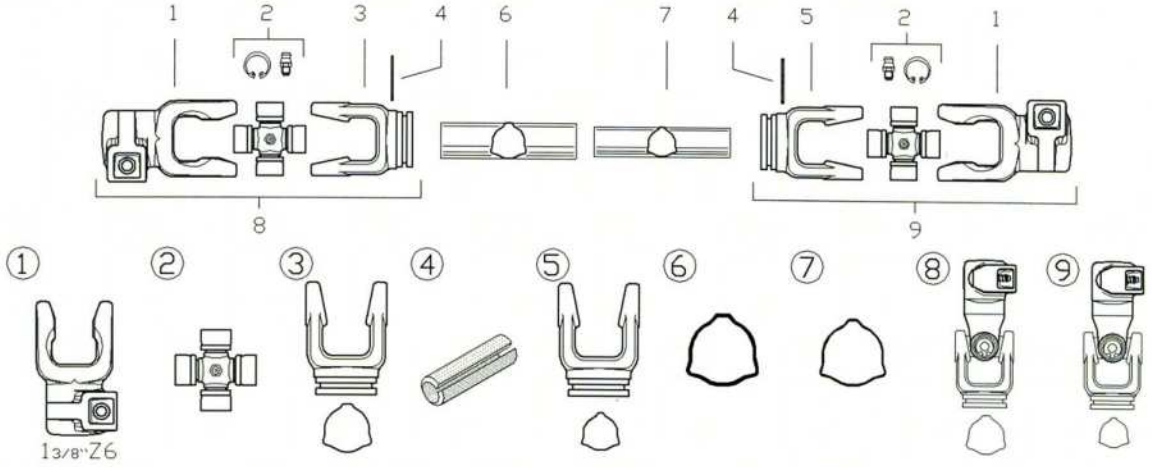



| REF. | 40.00 | C 40 C | 40.82 | PE860 | 40.81 | PT06 1 m | PT05 1 m | 40.00/82 | 40.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* – PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2.40.06 | 600 | - |
| P2.40.07 | 700 | - |
| P2.40.08 | 800 | - |
| P2.40.09 | 900 | - |
| P2.40.10 | 1000 | - |
| P2.40.11 | 1100 | - |
| P2.40.12 | 1200 | - |
| P2.40.13 | 1300 | - |
| P2.40.14 | 1400 | - |

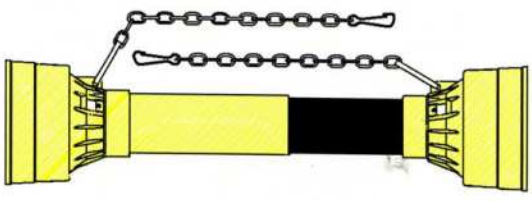


**MODELO** *MODEL* MODELE **40** **TIPO** *TYPE* TYPE **S**

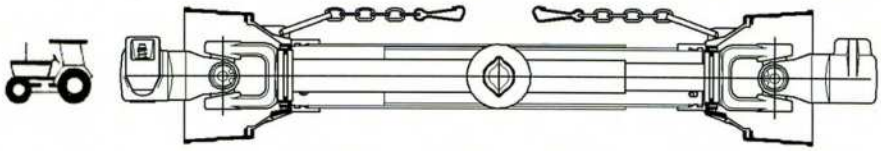


**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL SOLDADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE WELDED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL SOUDE AUX MACHOIRES



C40C



PL03




PL04


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00S06P2 | 600 | - |
| 40.00/00S07P2 | 700 | - |
| 40.00/00S08P2 | 800 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00S09P2 | 900 | - |
| 40.00/00S10P2 | 1000 | - |
| 40.00/00S11P2 | 1100 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00S12P2 | 1200 | - |
| 40.00/00S13P2 | 1300 | - |
| 40.00/00S14P2 | 1400 | - |

**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

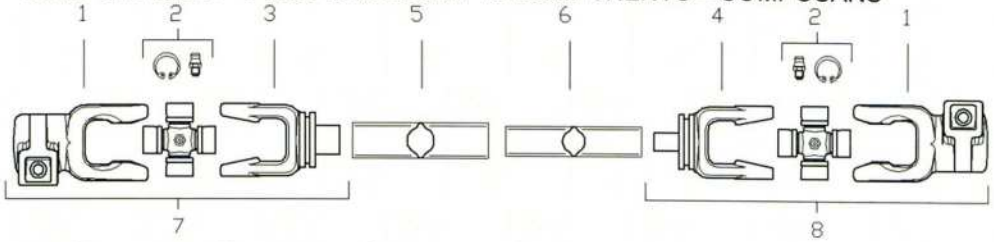


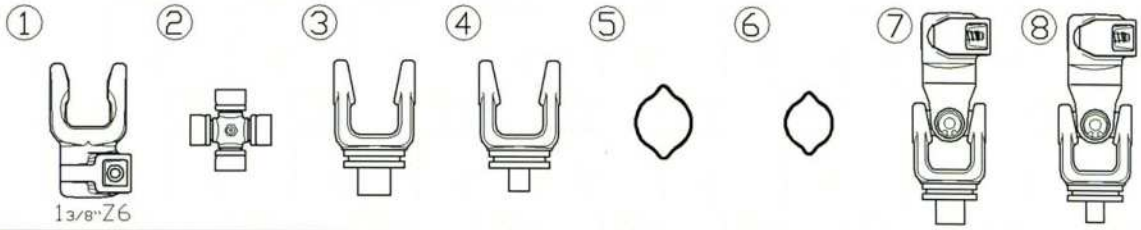

| REF. | 40.00 | C 40 C | 40.86 | 40.85 | PL04 1m | PL03 1m | 40.00/86 | 40.00/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* – PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2.40.06 ST | 600 | - |
| P2.40.07 ST | 700 | - |
| P2.40.08 ST | 800 | - |
| P2.40.09 ST | 900 | - |
| P2.40.10 ST | 1000 | - |
| P2.40.11 ST | 1100 | - |
| P2.40.12 ST | 1200 | - |
| P2.40.13 ST | 1300 | - |
| P2.40.14 ST | 1400 | - |

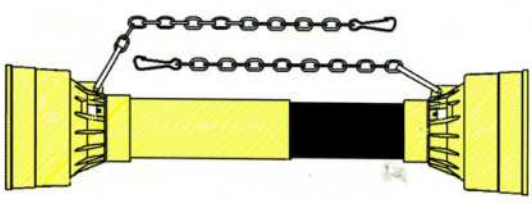

**MODELO** *MODEL* MODELE **40** **TIPO** *TYPE* TYPE **T**



**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL SOLDADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE WELDED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL SOUDE AUX MACHOIRES

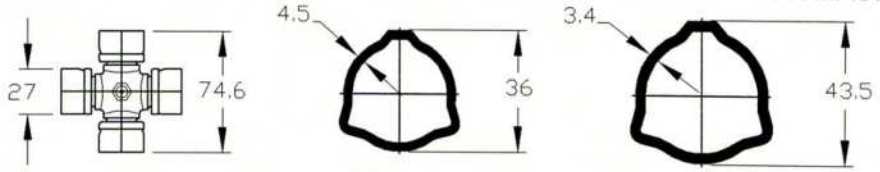


C40C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00T06P2 | 600 | - |
| 40.00/00T07P2 | 700 | - |
| 40.00/00T08P2 | 800 | - |


PT05

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00T09P2 | 900 | - |
| 40.00/00T10P2 | 1000 | - |
| 40.00/00T11P2 | 1100 | - |

PT06

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 40.00/00T12P2 | 1200 | - |
| 40.00/00T13P2 | 1300 | - |
| 40.00/00T14P2 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

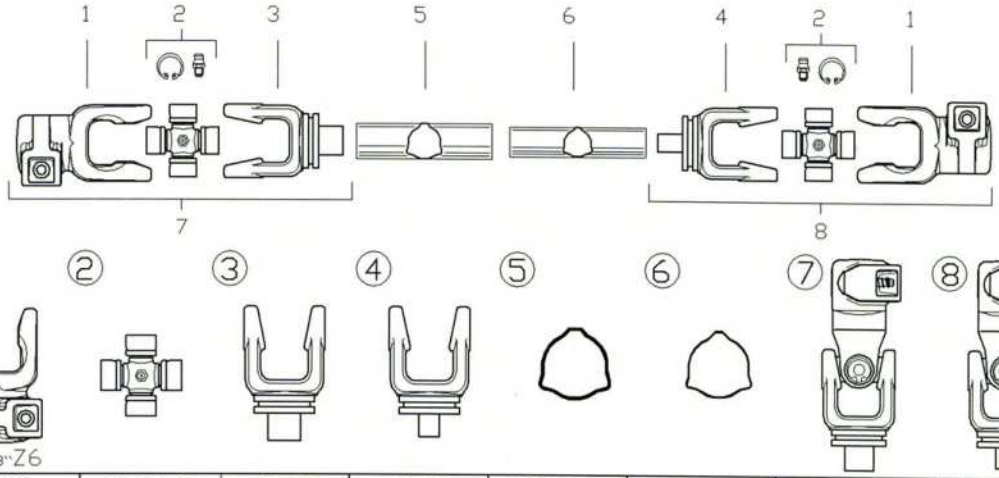


| REF. | 40.00 | C 40 C | 40.88 | 40.87 | PT06 1m | PT05 1m | 40.00/88 | 40.00/87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - |


**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* – PROTECTEUR

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2.40.06 ST | 600 | - |
| P2.40.07 ST | 700 | - |
| P2.40.08 ST | 800 | - |
| P2.40.09 ST | 900 | - |
| P2.40.10 ST | 1000 | - |
| P2.40.11 ST | 1100 | - |
| P2.40.12 ST | 1200 | - |
| P2.40.13 ST | 1300 | - |
| P2.40.14 ST | 1400 | - |

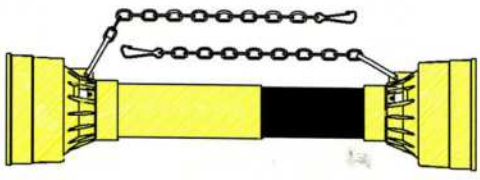


**MODELO** *MODEL* MODELE **50**

**TIPO** *TYPE* TYPE **F**



**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

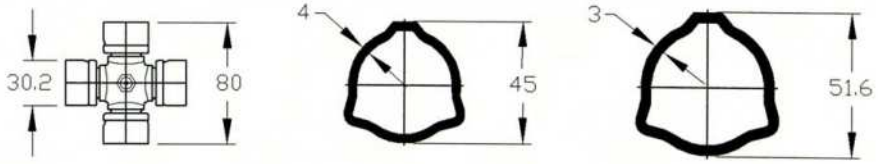


C50C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 50.00/00F06P3 | 600 | - |
| 50.00/00F07P3 | 700 | - |
| 50.00/00F08P3 | 800 | - |


PT07

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 50.00/00F09P3 | 900 | - |
| 50.00/00F10P3 | 1000 | - |
| 50.00/00F11P3 | 1100 | - |

PT09

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 50.00/00F12P3 | 1200 | - |
| 50.00/00F13P3 | 1300 | - |
| 50.00/00F14P3 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

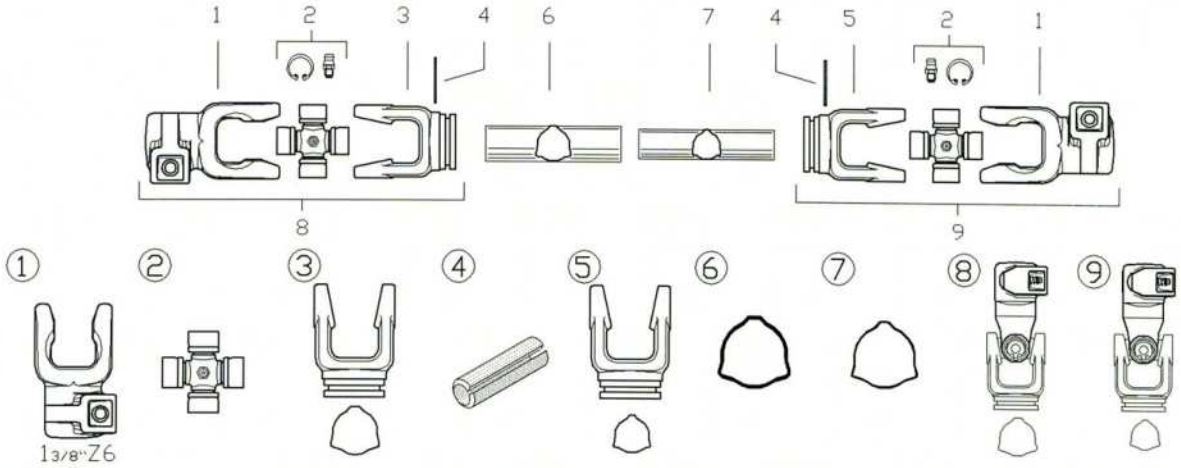



| REF. | 50.00 | C 50 C | 50.82 | PE1070 | 50.81 | PT09 1 m | PT07 1 m | 50.00/82 | 50.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* – PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3.50.06 | 600 | - |
| P3.50.07 | 700 | - |
| P3.50.08 | 800 | - |
| P3.50.09 | 900 | - |
| P3.50.10 | 1000 | - |
| P3.50.11 | 1100 | - |
| P3.50.12 | 1200 | - |
| P3.50.13 | 1300 | - |
| P3.50.14 | 1400 | - |

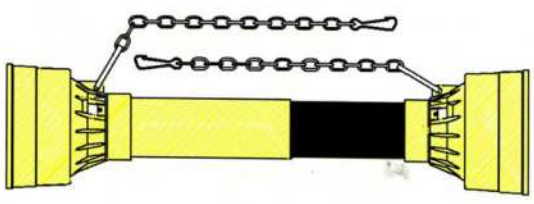


**MODELO** *MODEL* MODELE **60** **TIPO** *TYPE* TYPE **E**

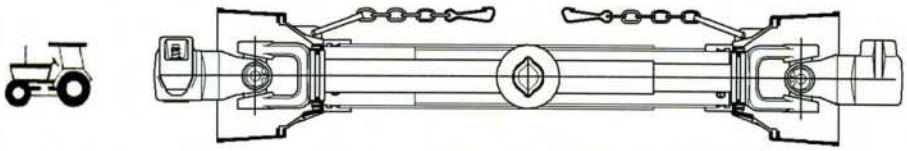


**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES



C60C



PL05




PL06

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00E06P3 | 600 | - |
| 60.00/00E07P3 | 700 | - |
| 60.00/00E08P3 | 800 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00E09P3 | 900 | - |
| 60.00/00E10P3 | 1000 | - |
| 60.00/00E11P3 | 1100 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00E12P3 | 1200 | - |
| 60.00/00E13P3 | 1300 | - |
| 60.00/00E14P3 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

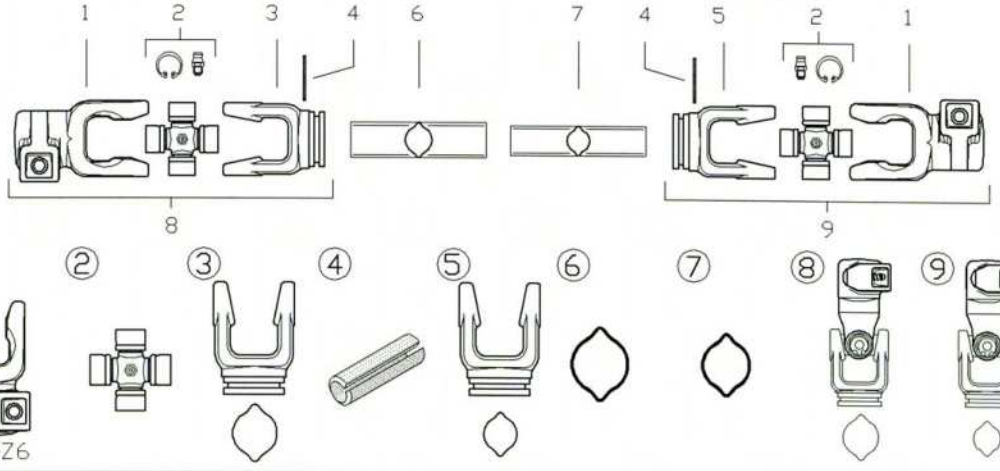


| REF. | 60.00 | C 60 C | 60.84 | PE1080 | 60.83 | PL06 1 m | PL05 1 m | 60.00/84 | 60.00/83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3.60.06 | 600 | - |
| P3.60.07 | 700 | - |
| P3.60.08 | 800 | - |
| P3.60.09 | 900 | - |
| P3.60.10 | 1000 | - |
| P3.60.11 | 1100 | - |
| P3.60.12 | 1200 | - |
| P3.60.13 | 1300 | - |
| P3.60.14 | 1400 | - |

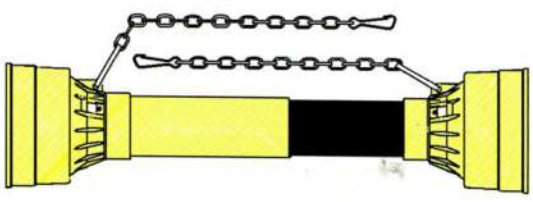

**MODELO** *MODEL* MODELE **60** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**






## ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS

*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*

LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

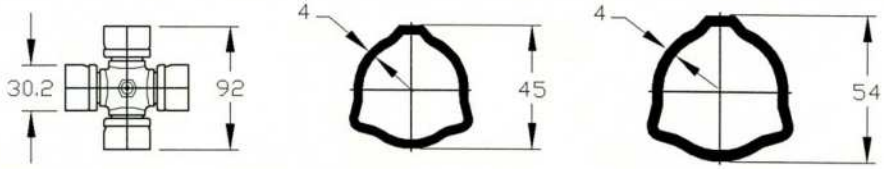



C60C PT07 PT10

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00F06P3 | 600 | - |
| 60.00/00F07P3 | 700 | - |
| 60.00/00F08P3 | 800 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00F09P3 | 900 | - |
| 60.00/00F10P3 | 1000 | - |
| 60.00/00F11P3 | 1100 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00F12P3 | 1200 | - |
| 60.00/00F13P3 | 1300 | - |
| 60.00/00F14P3 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

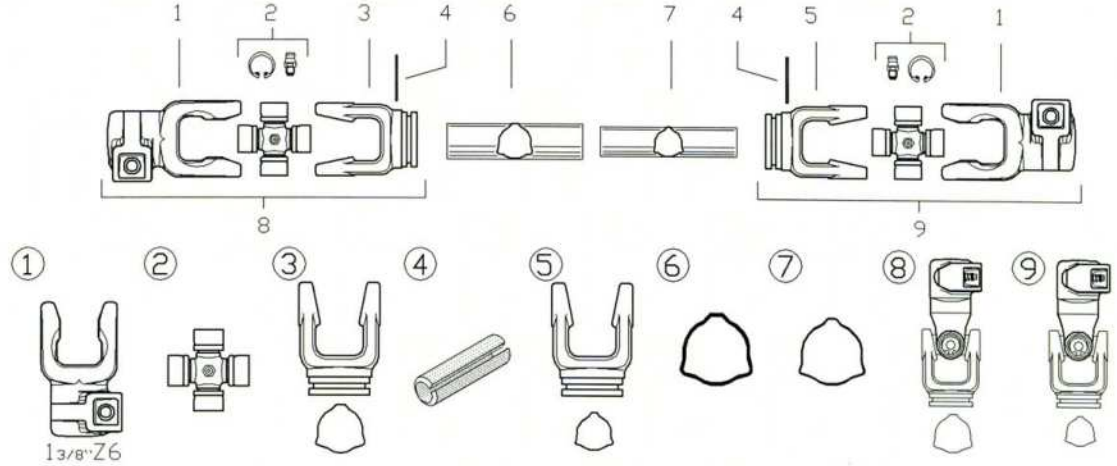



| REF. | 60.00 | C 60 C | 60.82 | PE1080 | 60.81 | PT10 1 m | PT07 1 m | 60.00/82 | 60.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3.60.06 | 600 | - |
| P3.60.07 | 700 | - |
| P3.60.08 | 800 | - |
| P3.60.09 | 900 | - |
| P3.60.10 | 1000 | - |
| P3.60.11 | 1100 | - |
| P3.60.12 | 1200 | - |
| P3.60.13 | 1300 | - |
| P3.60.14 | 1400 | - |

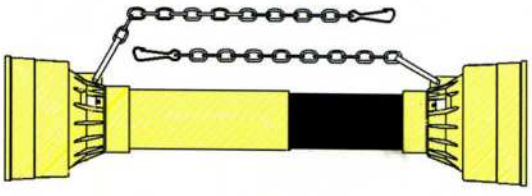

**MODELO** *MODEL* MODELE **60** **TIPO** *TYPE* TYPE **G**



**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL REFORZADO ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE REINFORCED PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL FORTIFIE ET RACCORDE AUX MACHOIRES

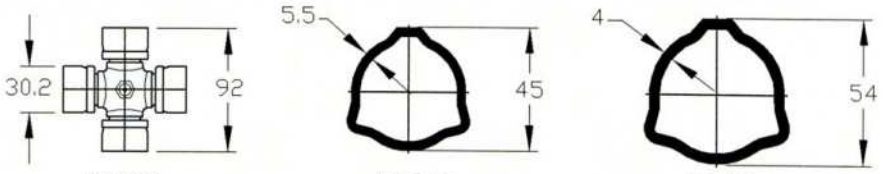



C60C PT08 PT10

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00G06P3 | 600 | - |
| 60.00/00G07P3 | 700 | - |
| 60.00/00G08P3 | 800 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00G09P3 | 900 | - |
| 60.00/00G10P3 | 1000 | - |
| 60.00/00G11P3 | 1100 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00G12P3 | 1200 | - |
| 60.00/00G13P3 | 1300 | - |
| 60.00/00G14P3 | 1400 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

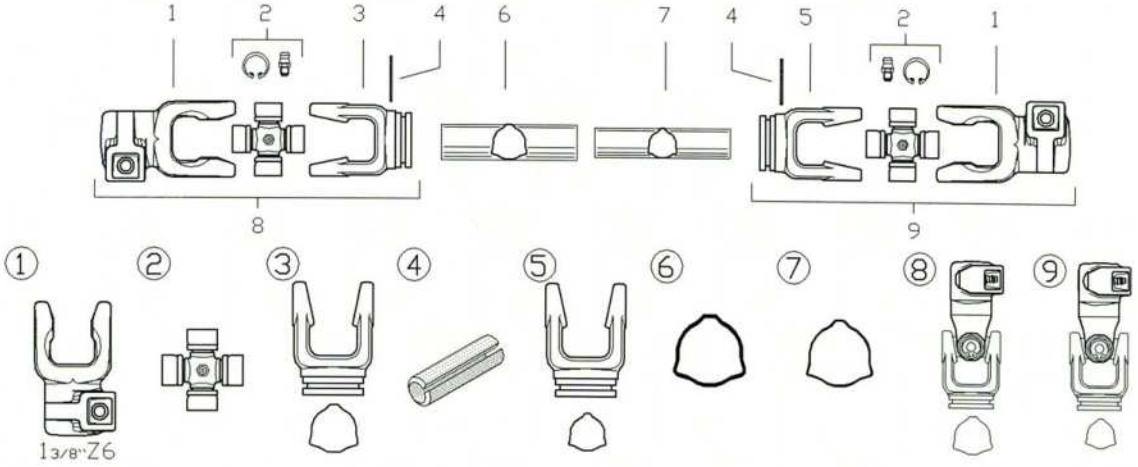


| REF. | 60.00 | C 60 C | 60.82 | PE1080 | 60.81 | PT10 1 m | PT08 1 m | 60.00/82 | 60.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* – PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3.60.06 | 600 | - |
| P3.60.07 | 700 | - |
| P3.60.08 | 800 | - |
| P3.60.09 | 900 | - |
| P3.60.10 | 1000 | - |
| P3.60.11 | 1100 | - |
| P3.60.12 | 1200 | - |
| P3.60.13 | 1300 | - |
| P3.60.14 | 1400 | - |

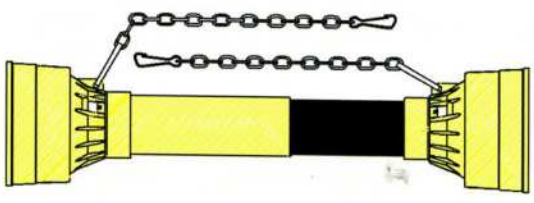

## TRANSMISIONES CON LIMITADOR DE PAR DE FUSIBLE (TORNILLO)

*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH SHEAR BOLT TORQUE LIMITER*

TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE A BOULON

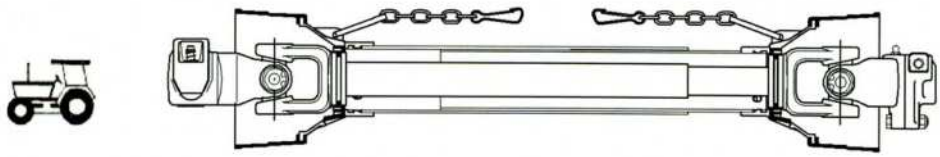

**TIPO – *TYPE* – TYPE E**

| MOD. 40 | | | MOD. 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € |
| 40.00F00E06P2 | 600 | - | 60.00F00E06P3 | 600 | - |
| 40.00F00E07P2 | 700 | - | 60.00F00E07P3 | 700 | - |
| 40.00F00E08P2 | 800 | - | 60.00F00E08P3 | 800 | - |
| 40.00F00E09P2 | 900 | - | 60.00F00E09P3 | 900 | - |
| 40.00F00E10P2 | 1000 | - | 60.00F00E10P3 | 1000 | - |
| 40.00F00E11P2 | 1100 | - | 60.00F00E11P3 | 1100 | - |
| 40.00F00E12P2 | 1200 | - | 60.00F00E12P3 | 1200 | - |
| 40.00F00E13P2 | 1300 | - | 60.00F00E13P3 | 1300 | - |
| 40.00F00E14P2 | 1400 | - | 60.00F00E14P3 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE S**

| MOD. 40 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 40.00F00S06P2 | 600 | - |
| 40.00F00S07P2 | 700 | - |
| 40.00F00S08P2 | 800 | - |
| 40.00F00S09P2 | 900 | - |
| 40.00F00S10P2 | 1000 | - |
| 40.00F00S11P2 | 1100 | - |
| 40.00F00S12P2 | 1200 | - |
| 40.00F00S13P2 | 1300 | - |
| 40.00F00S14P2 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE F**

| MOD. 20 | | | MOD. 40 | | | MOD. 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € |
| 20.00F00F06P1 | 600 | - | 40.00F00F06P2 | 600 | - | 60.00F00F06P3 | 600 | - |
| 20.00F00F07P1 | 700 | - | 40.00F00F07P2 | 700 | - | 60.00F00F07P3 | 700 | - |
| 20.00F00F08P1 | 800 | - | 40.00F00F08P2 | 800 | - | 60.00F00F08P3 | 800 | - |
| 20.00F00F09P1 | 900 | - | 40.00F00F09P2 | 900 | - | 60.00F00F09P3 | 900 | - |
| 20.00F00F10P1 | 1000 | - | 40.00F00F10P2 | 1000 | - | 60.00F00F10P3 | 1000 | - |
| 20.00F00F11P1 | 1100 | - | 40.00F00F11P2 | 1100 | - | 60.00F00F11P3 | 1100 | - |
| 20.00F00F12P1 | 1200 | - | 40.00F00F12P2 | 1200 | - | 60.00F00F12P3 | 1200 | - |
| 20.00F00F13P1 | 1300 | - | 40.00F00F13P2 | 1300 | - | 60.00F00F13P3 | 1300 | - |
| 20.00F00F14P1 | 1400 | - | 40.00F00F14P2 | 1400 | - | 60.00F00F14P3 | 1400 | - |


**TIPO – *TYPE* – TYPE T**

| MOD. 20 | | | MOD. 40 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € |
| 20.00F00T06P1 | 600 | - | 40.00F00T06P2 | 600 | - |
| 20.00F00T07P1 | 700 | - | 40.00F00T07P2 | 700 | - |
| 20.00F00T08P1 | 800 | - | 40.00F00T08P2 | 800 | - |
| 20.00F00T09P1 | 900 | - | 40.00F00T09P2 | 900 | - |
| 20.00F00T10P1 | 1000 | - | 40.00F00T10P2 | 1000 | - |
| 20.00F00T11P1 | 1100 | - | 40.00F00T11P2 | 1100 | - |
| 20.00F00T12P1 | 1200 | - | 40.00F00T12P2 | 1200 | - |
| 20.00F00T13P1 | 1300 | - | 40.00F00T13P2 | 1300 | - |
| 20.00F00T14P1 | 1400 | - | 40.00F00T14P2 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE G**

| MOD. 60 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 60.00F00G06P3 | 600 | - |
| 60.00F00G07P3 | 700 | - |
| 60.00F00G08P3 | 800 | - |
| 60.00F00G09P3 | 900 | - |
| 60.00F00G10P3 | 1000 | - |
| 60.00F00G11P3 | 1100 | - |
| 60.00F00G12P3 | 1200 | - |
| 60.00F00G13P3 | 1300 | - |
| 60.00F00G14P3 | 1400 | - |

## TRANSMISIONES CON LIMITADOR DE PAR DE PITONES
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH PIN TORQUE LIMITER*
TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE A PITONS

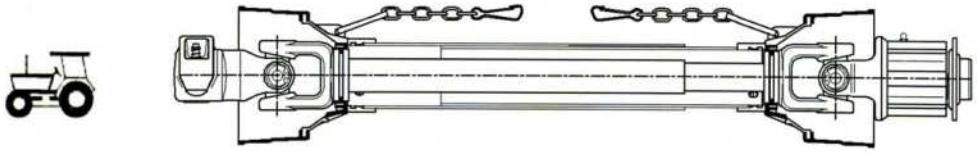

### TIPO – *TYPE* – TYPE **E**

| MOD. 10 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 10.00L100E06P1 | 600 | - |
| 10.00L100E07P1 | 700 | - |
| 10.00L100E08P1 | 800 | - |
| 10.00L100E09P1 | 900 | - |
| 10.00L100E10P1 | 1000 | - |
| 10.00L100E11P1 | 1100 | - |
| 10.00L100E12P1 | 1200 | - |
| 10.00L100E13P1 | 1300 | - |
| 10.00L100E14P1 | 1400 | - |

| MOD. 40 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 40.00L300E06P2 | 600 | - |
| 40.00L300E07P2 | 700 | - |
| 40.00L300E08P2 | 800 | - |
| 40.00L300E09P2 | 900 | - |
| 40.00L300E10P2 | 1000 | - |
| 40.00L300E11P2 | 1100 | - |
| 40.00L300E12P2 | 1200 | - |
| 40.00L300E13P2 | 1300 | - |
| 40.00L300E14P2 | 1400 | - |

| MOD. 60 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 60.00L400E06P3 | 600 | - |
| 60.00L400E07P3 | 700 | - |
| 60.00L400E08P3 | 800 | - |
| 60.00L400E09P3 | 900 | - |
| 60.00L400E10P3 | 1000 | - |
| 60.00L400E11P3 | 1100 | - |
| 60.00L400E12P3 | 1200 | - |
| 60.00L400E13P3 | 1300 | - |
| 60.00L400E14P3 | 1400 | - |

### TIPO – *TYPE* – TYPE **S**

| MOD. 10 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 10.00L100S06P1 | 600 | - |
| 10.00L100S07P1 | 700 | - |
| 10.00L100S08P1 | 800 | - |
| 10.00L100S09P1 | 900 | - |
| 10.00L100S10P1 | 1000 | - |
| 10.00L100S11P1 | 1100 | - |
| 10.00L100S12P1 | 1200 | - |
| 10.00L100S13P1 | 1300 | - |
| 10.00L100S14P1 | 1400 | - |

| MOD. 40 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 40.00L300S06P2 | 600 | - |
| 40.00L300S07P2 | 700 | - |
| 40.00L300S08P2 | 800 | - |
| 40.00L300S09P2 | 900 | - |
| 40.00L300S10P2 | 1000 | - |
| 40.00L300S11P2 | 1100 | - |
| 40.00L300S12P2 | 1200 | - |
| 40.00L300S13P2 | 1300 | - |
| 40.00L300S14P2 | 1400 | - |

### TIPO – *TYPE* – TYPE **F**

| MOD. 10 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 10.00L100F06P1 | 600 | - |
| 10.00L100F07P1 | 700 | - |
| 10.00L100F08P1 | 800 | - |
| 10.00L100F09P1 | 900 | - |
| 10.00L100F10P1 | 1000 | - |
| 10.00L100F11P1 | 1100 | - |
| 10.00L100F12P1 | 1200 | - |
| 10.00L100F13P1 | 1300 | - |
| 10.00L100F14P1 | 1400 | - |

| MOD. 20 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 20.00L200F06P1 | 600 | - |
| 20.00L200F07P1 | 700 | - |
| 20.00L200F08P1 | 800 | - |
| 20.00L200F09P1 | 900 | - |
| 20.00L200F10P1 | 1000 | - |
| 20.00L200F11P1 | 1100 | - |
| 20.00L200F12P1 | 1200 | - |
| 20.00L200F13P1 | 1300 | - |
| 20.00L200F14P1 | 1400 | - |

| MOD. 40 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 40.00L300F06P2 | 600 | - |
| 40.00L300F07P2 | 700 | - |
| 40.00L300F08P2 | 800 | - |
| 40.00L300F09P2 | 900 | - |
| 40.00L300F10P2 | 1000 | - |
| 40.00L300F11P2 | 1100 | - |
| 40.00L300F12P2 | 1200 | - |
| 40.00L300F13P2 | 1300 | - |
| 40.00L300F14P2 | 1400 | - |

| MOD. 60 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 60.00L400F06P3 | 600 | - |
| 60.00L400F07P3 | 700 | - |
| 60.00L400F08P3 | 800 | - |
| 60.00L400F09P3 | 900 | - |
| 60.00L400F10P3 | 1000 | - |
| 60.00L400F11P3 | 1100 | - |
| 60.00L400F12P3 | 1200 | - |
| 60.00L400F13P3 | 1300 | - |
| 60.00L400F14P3 | 1400 | - |

### TIPO – *TYPE* – TYPE **T**

| MOD. 10 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 10.00L100T06P1 | 600 | - |
| 10.00L100T07P1 | 700 | - |
| 10.00L100T08P1 | 800 | - |
| 10.00L100T09P1 | 900 | - |
| 10.00L100T10P1 | 1000 | - |
| 10.00L100T11P1 | 1100 | - |
| 10.00L100T12P1 | 1200 | - |
| 10.00L100T13P1 | 1300 | - |
| 10.00L100T14P1 | 1400 | - |

| MOD. 20 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 20.00L200T06P1 | 600 | - |
| 20.00L200T07P1 | 700 | - |
| 20.00L200T08P1 | 800 | - |
| 20.00L200T09P1 | 900 | - |
| 20.00L200T10P1 | 1000 | - |
| 20.00L200T11P1 | 1100 | - |
| 20.00L200T12P1 | 1200 | - |
| 20.00L200T13P1 | 1300 | - |
| 20.00L200T14P1 | 1400 | - |


| MOD. 40 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 40.00L300T06P2 | 600 | - |
| 40.00L300T07P2 | 700 | - |
| 40.00L300T08P2 | 800 | - |
| 40.00L300T09P2 | 900 | - |
| 40.00L300T10P2 | 1000 | - |
| 40.00L300T11P2 | 1100 | - |
| 40.00L300T12P2 | 1200 | - |
| 40.00L300T13P2 | 1300 | - |
| 40.00L300T14P2 | 1400 | - |

### TIPO – *TYPE* – TYPE **G**

| MOD. 60 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 60.00L400G06P3 | 600 | - |
| 60.00L400G07P3 | 700 | - |
| 60.00L400G08P3 | 800 | - |
| 60.00L400G09P3 | 900 | - |
| 60.00L400G10P3 | 1000 | - |
| 60.00L400G11P3 | 1100 | - |
| 60.00L400G12P3 | 1200 | - |
| 60.00L400G13P3 | 1300 | - |
| 60.00L400G14P3 | 1400 | - |

## TRANSMISIONES CON RUEDA LIBRE
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH OVERRUNNING CLUTH*
TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE





**TIPO – *TYPE* – TYPE E**

| MOD. 10 | | | MOD. 40 | | | MOD. 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00R00E06P1 | 600 | - | 40.00R00E06P2 | 600 | - | 60.00R00E06P3 | 600 | - |
| 10.00R00E07P1 | 700 | - | 40.00R00E07P2 | 700 | - | 60.00R00E07P3 | 700 | - |
| 10.00R00E08P1 | 800 | - | 40.00R00E08P2 | 800 | - | 60.00R00E08P3 | 800 | - |
| 10.00R00E09P1 | 900 | - | 40.00R00E09P2 | 900 | - | 60.00R00E09P3 | 900 | - |
| 10.00R00E10P1 | 1000 | - | 40.00R00E10P2 | 1000 | - | 60.00R00E10P3 | 1000 | - |
| 10.00R00E11P1 | 1100 | - | 40.00R00E11P2 | 1100 | - | 60.00R00E11P3 | 1100 | - |
| 10.00R00E12P1 | 1200 | - | 40.00R00E12P2 | 1200 | - | 60.00R00E12P3 | 1200 | - |
| 10.00R00E13P1 | 1300 | - | 40.00R00E13P2 | 1300 | - | 60.00R00E13P3 | 1300 | - |
| 10.00R00E14P1 | 1400 | - | 40.00R00E14P2 | 1400 | - | 60.00R00E14P3 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE S**

| MOD. 10 | | | MOD. 40 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00R00S06P1 | 600 | - | 40.00R00S06P2 | 600 | - |
| 10.00R00S07P1 | 700 | - | 40.00R00S07P2 | 700 | - |
| 10.00R00S08P1 | 800 | - | 40.00R00S08P2 | 800 | - |
| 10.00R00S09P1 | 900 | - | 40.00R00S09P2 | 900 | - |
| 10.00R00S10P1 | 1000 | - | 40.00R00S10P2 | 1000 | - |
| 10.00R00S11P1 | 1100 | - | 40.00R00S11P2 | 1100 | - |
| 10.00R00S12P1 | 1200 | - | 40.00R00S12P2 | 1200 | - |
| 10.00R00S13P1 | 1300 | - | 40.00R00S13P2 | 1300 | - |
| 10.00R00S14P1 | 1400 | - | 40.00R00S14P2 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE F**

| MOD. 10 | | | MOD. 20 | | | MOD. 40 | | | MOD. 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00R00F06P1 | 600 | - | 20.00R00F06P1 | 600 | - | 40.00R00F06P2 | 600 | - | 60.00R00F06P3 | 600 | - |
| 10.00R00F07P1 | 700 | - | 20.00R00F07P1 | 700 | - | 40.00R00F07P2 | 700 | - | 60.00R00F07P3 | 700 | - |
| 10.00R00F08P1 | 800 | - | 20.00R00F08P1 | 800 | - | 40.00R00F08P2 | 800 | - | 60.00R00F08P3 | 800 | - |
| 10.00R00F09P1 | 900 | - | 20.00R00F09P1 | 900 | - | 40.00R00F09P2 | 900 | - | 60.00R00F09P3 | 900 | - |
| 10.00R00F10P1 | 1000 | - | 20.00R00F10P1 | 1000 | - | 40.00R00F10P2 | 1000 | - | 60.00R00F10P3 | 1000 | - |
| 10.00R00F11P1 | 1100 | - | 20.00R00F11P1 | 1100 | - | 40.00R00F11P2 | 1100 | - | 60.00R00F11P3 | 1100 | - |
| 10.00R00F12P1 | 1200 | - | 20.00R00F12P1 | 1200 | - | 40.00R00F12P2 | 1200 | - | 60.00R00F12P3 | 1200 | - |
| 10.00R00F13P1 | 1300 | - | 20.00R00F13P1 | 1300 | - | 40.00R00F13P2 | 1300 | - | 60.00R00F13P3 | 1300 | - |
| 10.00R00F14P1 | 1400 | - | 20.00R00F14P1 | 1400 | - | 40.00R00F14P2 | 1400 | - | 60.00R00F14P3 | 1400 | - |


**TIPO – *TYPE* – TYPE T**

| MOD. 10 | | | MOD. 20 | | | MOD. 40 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00R00T06P1 | 600 | - | 20.00R00T06P1 | 600 | - | 40.00R00T06P2 | 600 | - |
| 10.00R00T07P1 | 700 | - | 20.00R00T07P1 | 700 | - | 40.00R00T07P2 | 700 | - |
| 10.00R00T08P1 | 800 | - | 20.00R00T08P1 | 800 | - | 40.00R00T08P2 | 800 | - |
| 10.00R00T09P1 | 900 | - | 20.00R00T09P1 | 900 | - | 40.00R00T09P2 | 900 | - |
| 10.00R00T10P1 | 1000 | - | 20.00R00T10P1 | 1000 | - | 40.00R00T10P2 | 1000 | - |
| 10.00R00T11P1 | 1100 | - | 20.00R00T11P1 | 1100 | - | 40.00R00T11P2 | 1100 | - |
| 10.00R00T12P1 | 1200 | - | 20.00R00T12P1 | 1200 | - | 40.00R00T12P2 | 1200 | - |
| 10.00R00T13P1 | 1300 | - | 20.00R00T13P1 | 1300 | - | 40.00R00T13P2 | 1300 | - |
| 10.00R00T14P1 | 1400 | - | 20.00R00T14P1 | 1400 | - | 40.00R00T14P2 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE G**

| MOD. 60 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 60.00R00G06P3 | 600 | - |
| 60.00R00G07P3 | 700 | - |
| 60.00R00G08P3 | 800 | - |
| 60.00R00G09P3 | 900 | - |
| 60.00R00G10P3 | 1000 | - |
| 60.00R00G11P3 | 1100 | - |
| 60.00R00G12P3 | 1200 | - |
| 60.00R00G13P3 | 1300 | - |
| 60.00R00G14P3 | 1400 | - |

## TRANSMISIONES CON EMBRAGUE DE DISCOS DE FRICCION
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH FRICTION TORQUE LIMITER*
TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION

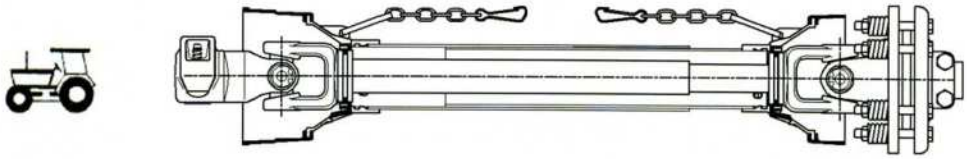

**TIPO – *TYPE* – TYPE E**

| MOD. 10 | | | MOD. 40 | | | MOD. 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00E00E06P1 | 600 | - | 40.00E00E06P2 | 600 | - | 60.00E00E06P3 | 600 | - |
| 10.00E00E07P1 | 700 | - | 40.00E00E07P2 | 700 | - | 60.00E00E07P3 | 700 | - |
| 10.00E00E08P1 | 800 | - | 40.00E00E08P2 | 800 | - | 60.00E00E08P3 | 800 | - |
| 10.00E00E09P1 | 900 | - | 40.00E00E09P2 | 900 | - | 60.00E00E09P3 | 900 | - |
| 10.00E00E10P1 | 1000 | - | 40.00E00E10P2 | 1000 | - | 60.00E00E10P3 | 1000 | - |
| 10.00E00E11P1 | 1100 | - | 40.00E00E11P2 | 1100 | - | 60.00E00E11P3 | 1100 | - |
| 10.00E00E12P1 | 1200 | - | 40.00E00E12P2 | 1200 | - | 60.00E00E12P3 | 1200 | - |
| 10.00E00E13P1 | 1300 | - | 40.00E00E13P2 | 1300 | - | 60.00E00E13P3 | 1300 | - |
| 10.00E00E14P1 | 1400 | - | 40.00E00E14P2 | 1400 | - | 60.00E00E14P3 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE S**

| MOD. 10 | | | MOD. 40 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00E00S06P1 | 600 | - | 40.00E00S06P2 | 600 | - |
| 10.00E00S07P1 | 700 | - | 40.00E00S07P2 | 700 | - |
| 10.00E00S08P1 | 800 | - | 40.00E00S08P2 | 800 | - |
| 10.00E00S09P1 | 900 | - | 40.00E00S09P2 | 900 | - |
| 10.00E00S10P1 | 1000 | - | 40.00E00S10P2 | 1000 | - |
| 10.00E00S11P1 | 1100 | - | 40.00E00S11P2 | 1100 | - |
| 10.00E00S12P1 | 1200 | - | 40.00E00S12P2 | 1200 | - |
| 10.00E00S13P1 | 1300 | - | 40.00E00S13P2 | 1300 | - |
| 10.00E00S14P1 | 1400 | - | 40.00E00S14P2 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE F**

| MOD. 10 | | | MOD. 20 | | | MOD. 40 | | | MOD. 60 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00E00F06P1 | 600 | - | 20.00E00F06P1 | 600 | - | 40.00E00F06P2 | 600 | - | 60.00E00F06P3 | 600 | - |
| 10.00E00F07P1 | 700 | - | 20.00E00F07P1 | 700 | - | 40.00E00F07P2 | 700 | - | 60.00E00F07P3 | 700 | - |
| 10.00E00F08P1 | 800 | - | 20.00E00F08P1 | 800 | - | 40.00E00F08P2 | 800 | - | 60.00E00F08P3 | 800 | - |
| 10.00E00F09P1 | 900 | - | 20.00E00F09P1 | 900 | - | 40.00E00F09P2 | 900 | - | 60.00E00F09P3 | 900 | - |
| 10.00E00F10P1 | 1000 | - | 20.00E00F10P1 | 1000 | - | 40.00E00F10P2 | 1000 | - | 60.00E00F10P3 | 1000 | - |
| 10.00E00F11P1 | 1100 | - | 20.00E00F11P1 | 1100 | - | 40.00E00F11P2 | 1100 | - | 60.00E00F11P3 | 1100 | - |
| 10.00E00F12P1 | 1200 | - | 20.00E00F12P1 | 1200 | - | 40.00E00F12P2 | 1200 | - | 60.00E00F12P3 | 1200 | - |
| 10.00E00F13P1 | 1300 | - | 20.00E00F13P1 | 1300 | - | 40.00E00F13P2 | 1300 | - | 60.00E00F13P3 | 1300 | - |
| 10.00E00F14P1 | 1400 | - | 20.00E00F14P1 | 1400 | - | 40.00E00F14P2 | 1400 | - | 60.00E00F14P3 | 1400 | - |


**TIPO – *TYPE* – TYPE T**

| MOD. 10 | | | MOD. 20 | | | MOD. 40 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | L | € | REF. | L | € | REF. | L | € |
| 10.00E00T06P1 | 600 | - | 20.00E00T06P1 | 600 | - | 40.00E00T06P2 | 600 | - |
| 10.00E00T07P1 | 700 | - | 20.00E00T07P1 | 700 | - | 40.00E00T07P2 | 700 | - |
| 10.00E00T08P1 | 800 | - | 20.00E00T08P1 | 800 | - | 40.00E00T08P2 | 800 | - |
| 10.00E00T09P1 | 900 | - | 20.00E00T09P1 | 900 | - | 40.00E00T09P2 | 900 | - |
| 10.00E00T10P1 | 1000 | - | 20.00E00T10P1 | 1000 | - | 40.00E00T10P2 | 1000 | - |
| 10.00E00T11P1 | 1100 | - | 20.00E00T11P1 | 1100 | - | 40.00E00T11P2 | 1100 | - |
| 10.00E00T12P1 | 1200 | - | 20.00E00T12P1 | 1200 | - | 40.00E00T12P2 | 1200 | - |
| 10.00E00T13P1 | 1300 | - | 20.00E00T13P1 | 1300 | - | 40.00E00T13P2 | 1300 | - |
| 10.00E00T14P1 | 1400 | - | 20.00E00T14P1 | 1400 | - | 40.00E00T14P2 | 1400 | - |

**TIPO – *TYPE* – TYPE G**

| MOD. 60 | | |
|---|---|---|
| REF. | L | € |
| 60.00E00G06P3 | 600 | - |
| 60.00E00G07P3 | 700 | - |
| 60.00E00G08P3 | 800 | - |
| 60.00E00G09P3 | 900 | - |
| 60.00E00G10P3 | 1000 | - |
| 60.00E00G11P3 | 1100 | - |
| 60.00E00G12P3 | 1200 | - |
| 60.00E00G13P3 | 1300 | - |
| 60.00E00G14P3 | 1400 | - |

## TRANSMISIONES CON EMBRAGUE DE DISCOS DE FRICCION
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH FRICTION TORQUE LIMITER*
TRANSMISSION AVEC LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION

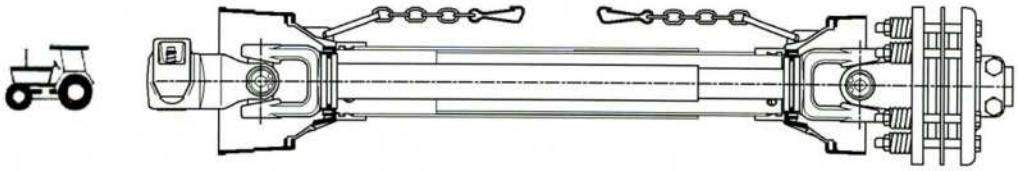



| TIPO – *TYPE* – TYPE **E** ⬡ | | |
|---|---|---|
| MOD. 60 | | |
| REF. | L | € |
| 60.00E400E06P3 | 600 | - |
| 60.00E400E07P3 | 700 | - |
| 60.00E400E08P3 | 800 | - |
| 60.00E400E09P3 | 900 | - |
| 60.00E400E10P3 | 1000 | - |
| 60.00E400E11P3 | 1100 | - |
| 60.00E400E12P3 | 1200 | - |
| 60.00E400E13P3 | 1300 | - |
| 60.00E400E14P3 | 1400 | - |

| TIPO – *TYPE* – TYPE **F** ⬡ | | |
|---|---|---|
| MOD. 60 | | |
| REF. | L | € |
| 60.00E400F06P3 | 600 | - |
| 60.00E400F07P3 | 700 | - |
| 60.00E400F08P3 | 800 | - |
| 60.00E400F09P3 | 900 | - |
| 60.00E400F10P3 | 1000 | - |
| 60.00E400F11P3 | 1100 | - |
| 60.00E400F12P3 | 1200 | - |
| 60.00E400F13P3 | 1300 | - |
| 60.00E400F14P3 | 1400 | - |

| TIPO – *TYPE* – TYPE **G** ⬡ | | |
|---|---|---|
| MOD. 60 | | |
| REF. | L | € |
| 60.00E400G06P3 | 600 | - |
| 60.00E400G07P3 | 700 | - |
| 60.00E400G08P3 | 800 | - |
| 60.00E400G09P3 | 900 | - |
| 60.00E400G10P3 | 1000 | - |
| 60.00E400G11P3 | 1100 | - |
| 60.00E400G12P3 | 1200 | - |
| 60.00E400G13P3 | 1300 | - |
| 60.00E400G14P3 | 1400 | - |

## NUDOS HOMOCINETICOS – *CV JOINT* – JOINTS HOMOCINETIQUES

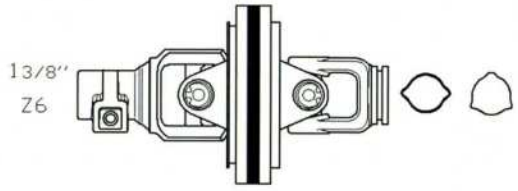


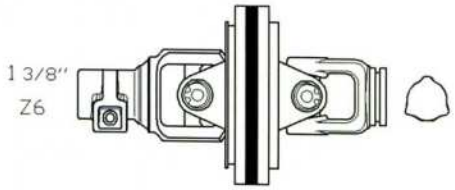

| REF. | ⬡ | ⬡ | € |
|---|---|---|---|
| 4.H00/81 | - | PT05 | - |
| 4.H00/82 | - | PT06 | - |
| 4.H00/83 | PL03 | - | - |
| 4.H00/84 | PL04 | - | - |

| REF. | ⬡ | ⬡ | € |
|---|---|---|---|
| 6.H00/81 | - | PT07 | - |
| 6.H00/82 | - | PT10 | - |
| 6.H00/83 | PL05 | - | - |
| 6.H00/84 | PL06 | - | - |

**MODELO** *MODEL* MODELE **4.H** **TIPO** *TYPE* TYPE **E**



**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

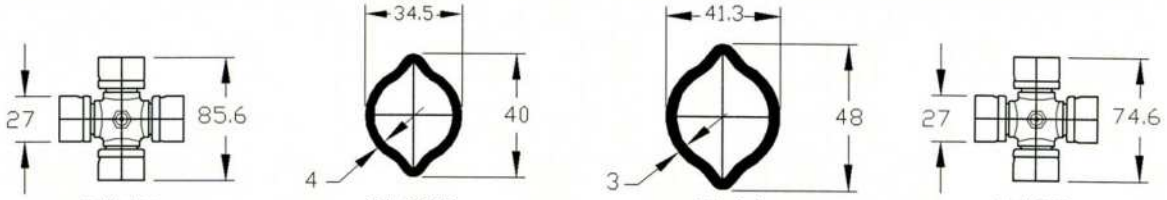


CH4C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/00E07P | 700 | - |
| 4.H00/00E08P | 800 | - |
| 4.H00/00E09P | 900 | - |

PL03R


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/00E10P | 1000 | - |
| 4.H00/00E11P | 1100 | - |
| 4.H00/00E12P | 1200 | - |

PL04

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/00E13P | 1300 | - |
| 4.H00/00E14P | 1400 | - |
| 4.H00/00E15P | 1500 | - |

C40C


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

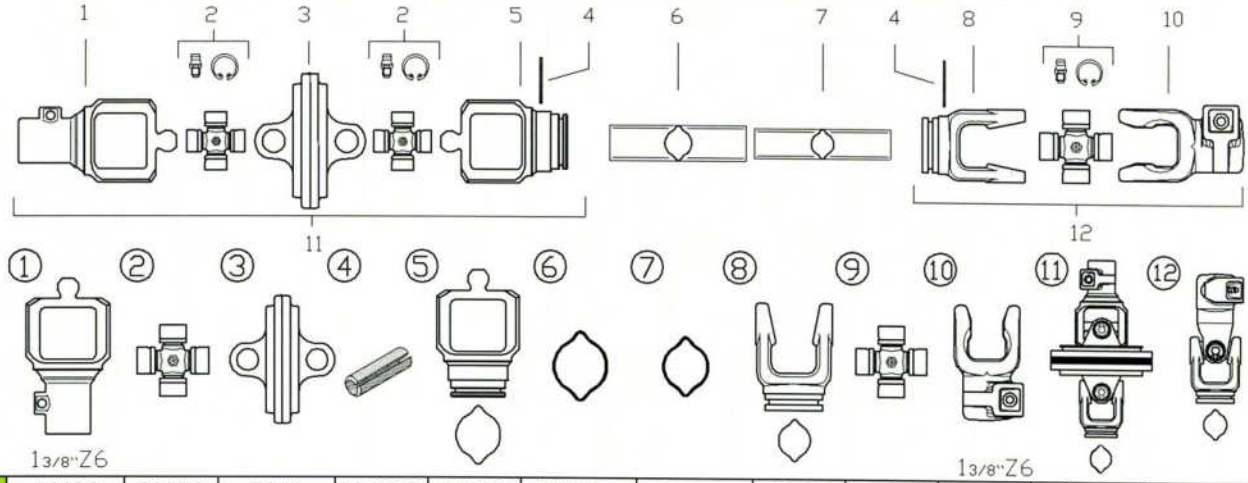



| REF. | 4.H00 | CH4C | PH4 | PE860 | 4.H84 | $PL04_{1m}$ | $PL03R_{1m}$ | 40.83 | C40C | 40.00 | 4.H00/84 | 40.00/83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2H/P2-H4.07 | 700 | - |
| P2H/P2-H4.08 | 800 | - |
| P2H/P2-H4.09 | 900 | - |
| P2H/P2-H4.10 | 1000 | - |
| P2H/P2-H4.11 | 1100 | - |
| P2H/P2-H4.12 | 1200 | - |
| P2H/P2-H4.13 | 1300 | - |
| P2H/P2-H4.14 | 1400 | - |
| P2H/P2-H4.15 | 1500 | - |

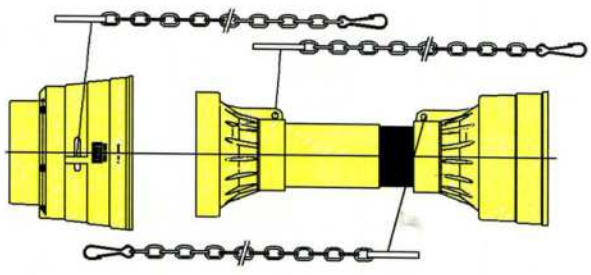

**MODELO** *MODEL* MODELE **4.H/H** **TIPO** *TYPE* TYPE **E**




**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES





CH4C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/H00E07P | 700 | - |
| 4.H00/H00E08P | 800 | - |
| 4.H00/H00E09P | 900 | - |




PL03R


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/H00E10P | 1000 | - |
| 4.H00/H00E11P | 1100 | - |
| 4.H00/H00E12P | 1200 | - |




PL04

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/H00E13P | 1300 | - |
| 4.H00/H00E14P | 1400 | - |
| 4.H00/H00E15P | 1500 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

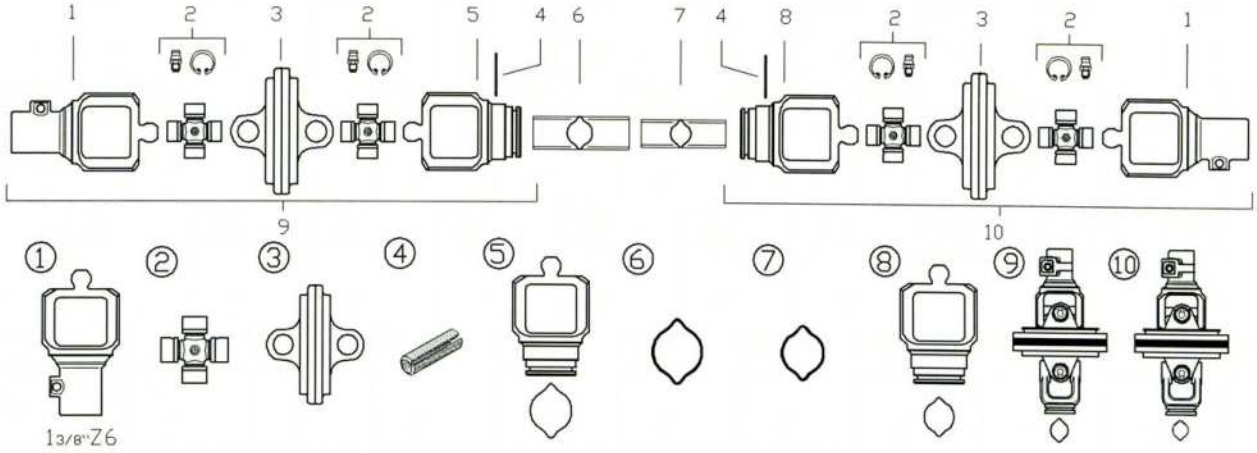



| REF. | 4.H00 | CH4C | PH4 | PE860 | 4.H84 | $PL04_{1m}$ | $PL03R_{1m}$ | 4.H83 | 4.H00/84 | 4.H00/83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2H/P2H-H4.07 | 700 | - |
| P2H/P2H-H4.08 | 800 | - |
| P2H/P2H-H4.09 | 900 | - |
| P2H/P2H-H4.10 | 1000 | - |
| P2H/P2H-H4.11 | 1100 | - |
| P2H/P2H-H4.12 | 1200 | - |
| P2H/P2H-H4.13 | 1300 | - |
| P2H/P2H-H4.14 | 1400 | - |
| P2H/P2H-H4.15 | 1500 | - |

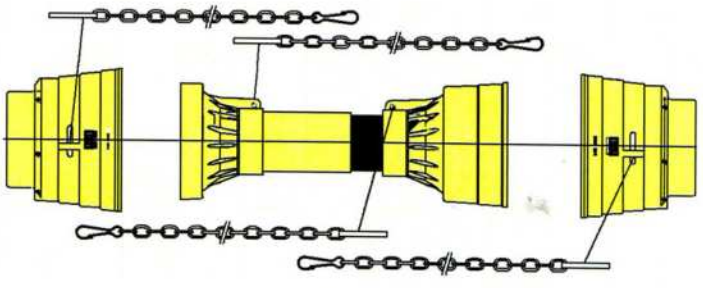

**MODELO** *MODEL* MODELE **4.H** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**



**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

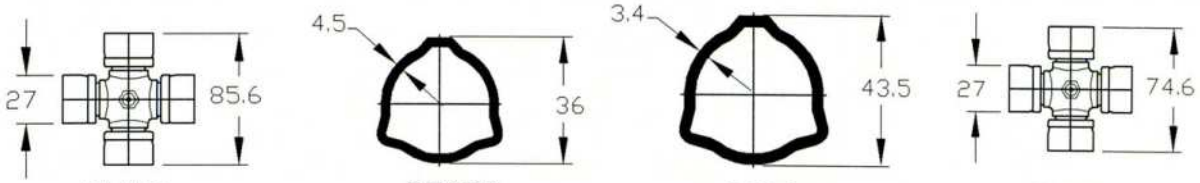



| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/00F07P | 700 | - |
| 4.H00/00F08P | 800 | - |
| 4.H00/00F09P | 900 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/00F10P | 1000 | - |
| 4.H00/00F11P | 1100 | - |
| 4.H00/00F12P | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/00F13P | 1300 | - |
| 4.H00/00F14P | 1400 | - |
| 4.H00/00F15P | 1500 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

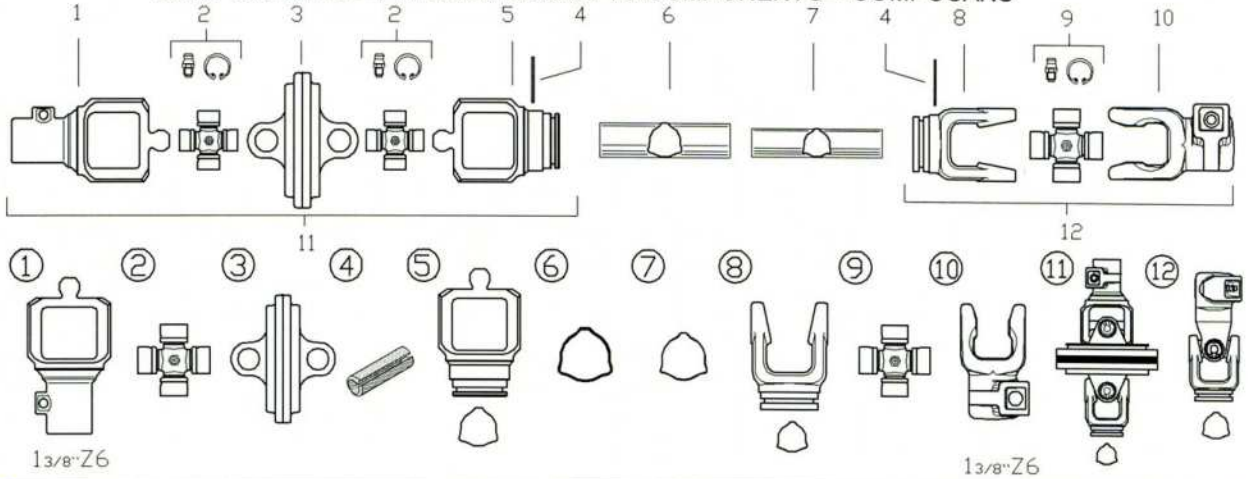



| REF. | 4.H00 | CH4C | PH4 | PE860 | 4.H82 | PT06$_{1m}$ | PT05R$_{1m}$ | 40.81 | C40C | 40.00 | 4.H00/82 | 40.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2H/P2-H4.07 | 700 | - |
| P2H/P2-H4.08 | 800 | - |
| P2H/P2-H4.09 | 900 | - |
| P2H/P2-H4.10 | 1000 | - |
| P2H/P2-H4.11 | 1100 | - |
| P2H/P2-H4.12 | 1200 | - |
| P2H/P2-H4.13 | 1300 | - |
| P2H/P2-H4.14 | 1400 | - |
| P2H/P2-H4.15 | 1500 | - |

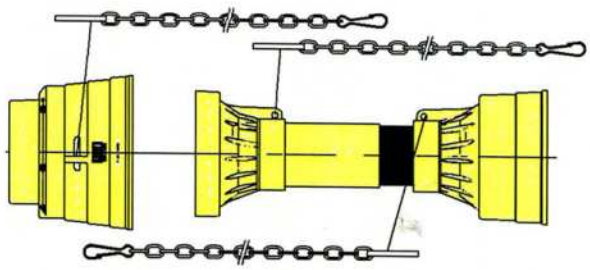


**MODELO** *MODEL* MODELE **4.H/H** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**




**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES



CH4C



PT05R




PT06

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/H00F07P3 | 700 | - |
| 4.H00/H00F08P3 | 800 | - |
| 4.H00/H00F09P3 | 900 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/H00F10P3 | 1000 | - |
| 4.H00/H00F11P3 | 1100 | - |
| 4.H00/H00F12P3 | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 4.H00/H00F13P3 | 1300 | - |
| 4.H00/H00F14P3 | 1400 | - |
| 4.H00/H00F15P3 | 1500 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

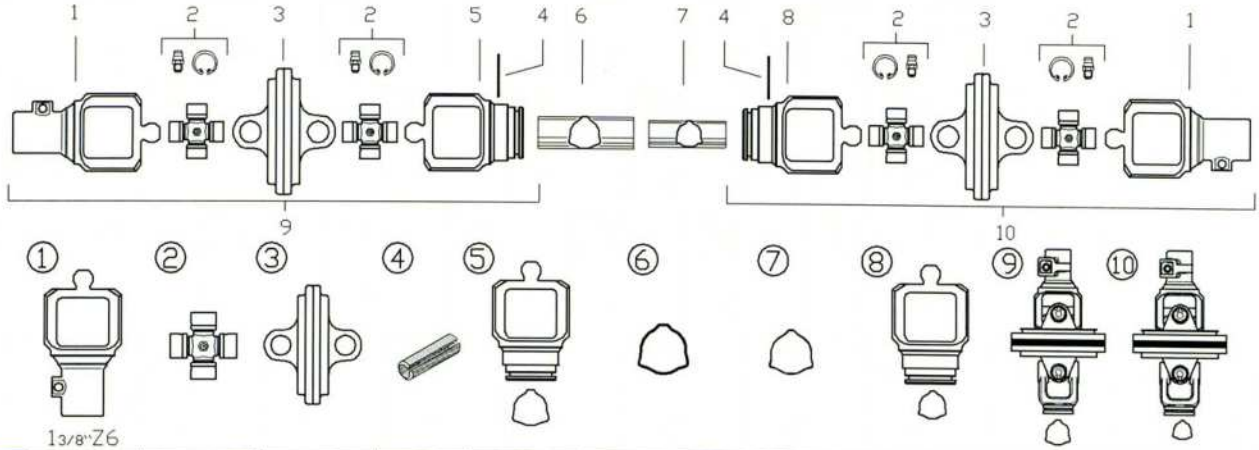



| REF. | 4.H00 | CH4C | PH4 | PE860 | 4.H82 | $PT06_{1m}$ | $PT05R_{1m}$ | 4.H81 | 4.H00/82 | 4.H00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P2H/P2H-H4.07 | 700 | - |
| P2H/P2H-H4.08 | 800 | - |
| P2H/P2H-H4.09 | 900 | - |
| P2H/P2H-H4.10 | 1000 | - |
| P2H/P2H-H4.11 | 1100 | - |
| P2H/P2H-H4.12 | 1200 | - |
| P2H/P2H-H4.13 | 1300 | - |
| P2H/P2H-H4.14 | 1400 | - |
| P2H/P2H-H4.15 | 1500 | - |

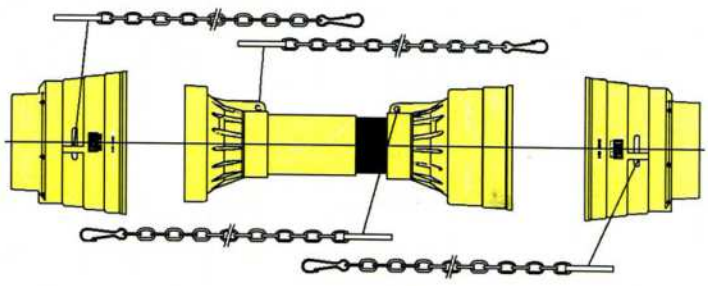

**MODELO** *MODEL* MODELE **6.H** **TIPO** *TYPE* TYPE **E**



**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES

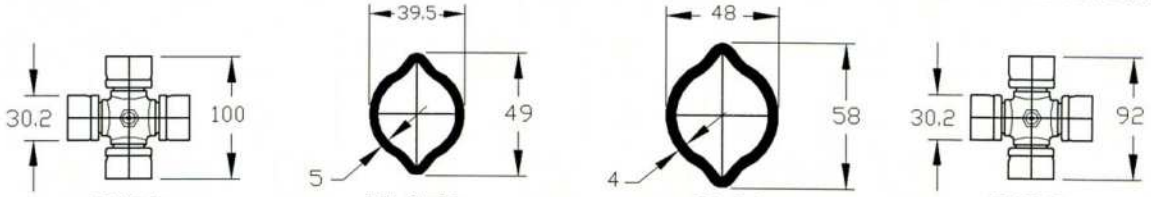


CH6C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/00E07P | 700 | - |
| 6.H00/00E08P | 800 | - |
| 6.H00/00E09P | 900 | - |

PL05R


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/00E10P | 1000 | - |
| 6.H00/00E11P | 1100 | - |
| 6.H00/00E12P | 1200 | - |

PL06

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/00E13P | 1300 | - |
| 6.H00/00E14P | 1400 | - |
| 6.H00/00E15P | 1500 | - |

C60C


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

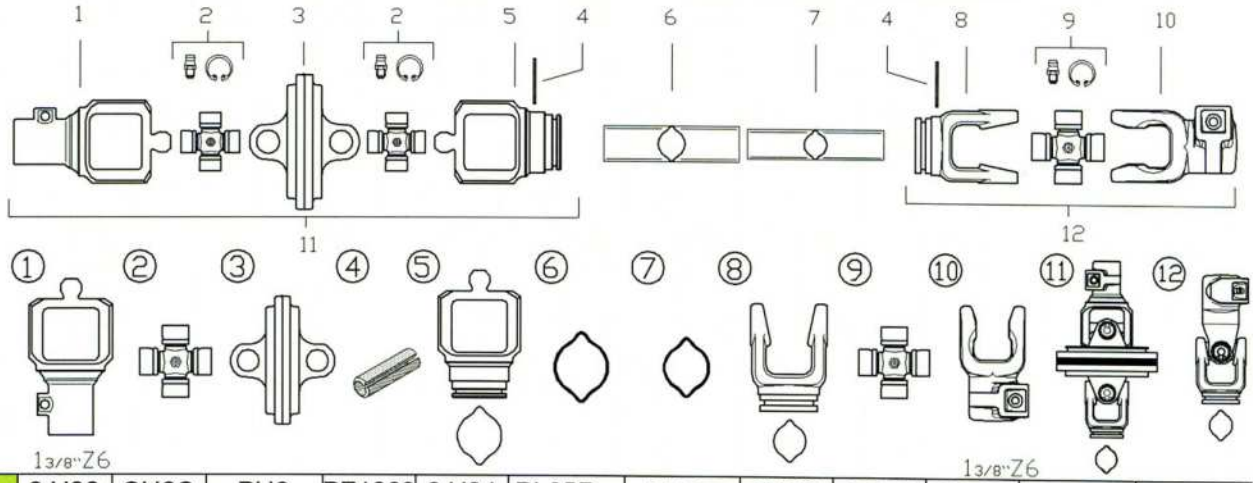



| REF. | 6.H00 | CH6C | PH6 | PE1080 | 6.H84 | $PL05R_{1m}$ | $PL06_{1m}$ | 60.83 | C60C | 60.00 | 6.H00/84 | 60.00/83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3H/P3-H6.07 | 700 | - |
| P3H/P3-H6.08 | 800 | - |
| P3H/P3-H6.09 | 900 | - |
| P3H/P3-H6.10 | 1000 | - |
| P3H/P3-H6.11 | 1100 | - |
| P3H/P3-H6.12 | 1200 | - |
| P3H/P3-H6.13 | 1300 | - |
| P3H/P3-H6.14 | 1400 | - |
| P3H/P3-H6.15 | 1500 | - |

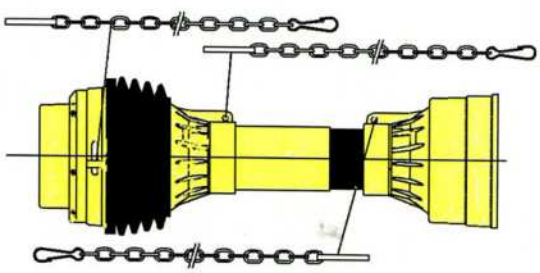


**MODELO** *MODEL* MODELE **6.H/H** **TIPO** *TYPE* TYPE **E**

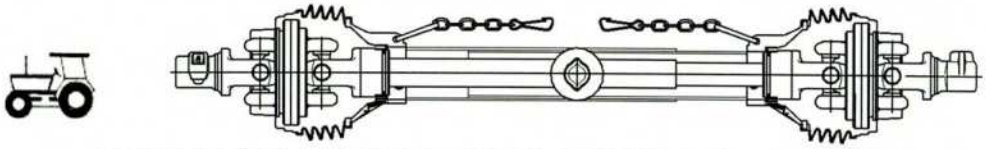


**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES



CH6C



PL05R




PL06


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/H00E07P | 700 | - |
| 6.H00/H00E08P | 800 | - |
| 6.H00/H00E09P | 900 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/H00E10P | 1000 | - |
| 6.H00/H00E11P | 1100 | - |
| 6.H00/H00E12P | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/H00E13P | 1300 | - |
| 6.H00/H00E14P | 1400 | - |
| 6.H00/H00E15P | 1500 | - |

**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

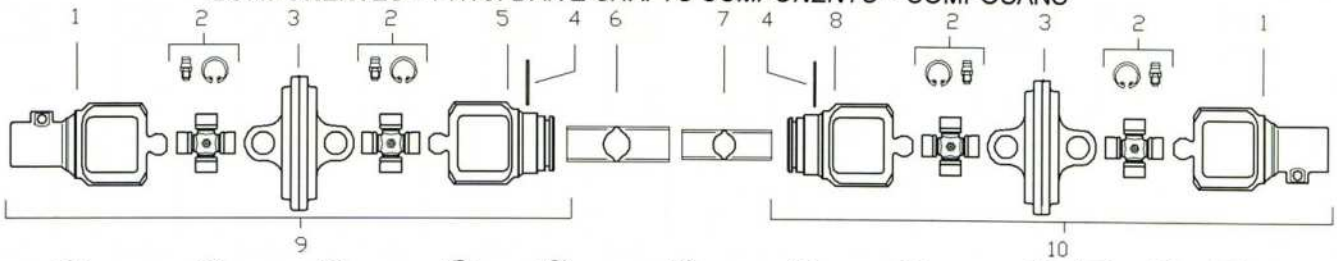


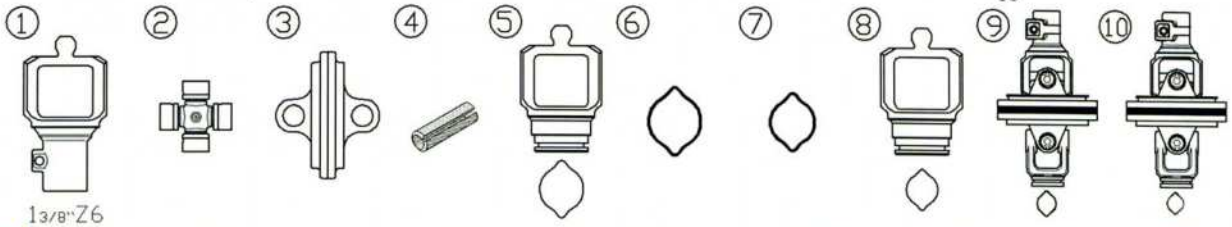

| REF. | 6.H00 | CH6C | PH6 | PE1080 | 6.H84 | PL05R$_{1m}$ | PL06$_{1m}$ | 6.H83 | 6.H00/84 | 6.H00/83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3H/P3H-H6.07 | 700 | - |
| P3H/P3H-H6.08 | 800 | - |
| P3H/P3H-H6.09 | 900 | - |
| P3H/P3H-H6.10 | 1000 | - |
| P3H/P3H-H6.11 | 1100 | - |
| P3H/P3H-H6.12 | 1200 | - |
| P3H/P3H-H6.13 | 1300 | - |
| P3H/P3H-H6.14 | 1400 | - |
| P3H/P3H-H6.15 | 1500 | - |

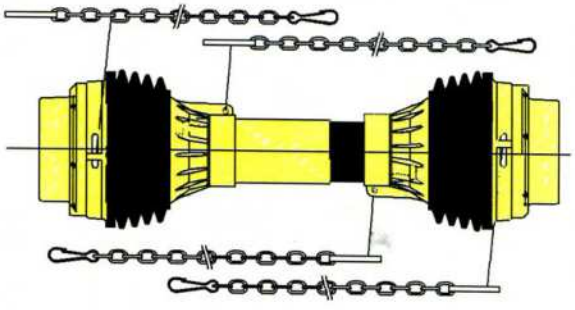


**MODELO** *MODEL* MODELE **6.H** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**




**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES





CH6C




PT07R




PT10





C60C

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/00F07P | 700 | - |
| 6.H00/00F08P | 800 | - |
| 6.H00/00F09P | 900 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/00F10P | 1000 | - |
| 6.H00/00F11P | 1100 | - |
| 6.H00/00F12P | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/00F13P | 1300 | - |
| 6.H00/00F14P | 1400 | - |
| 6.H00/00F15P | 1500 | - |


**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

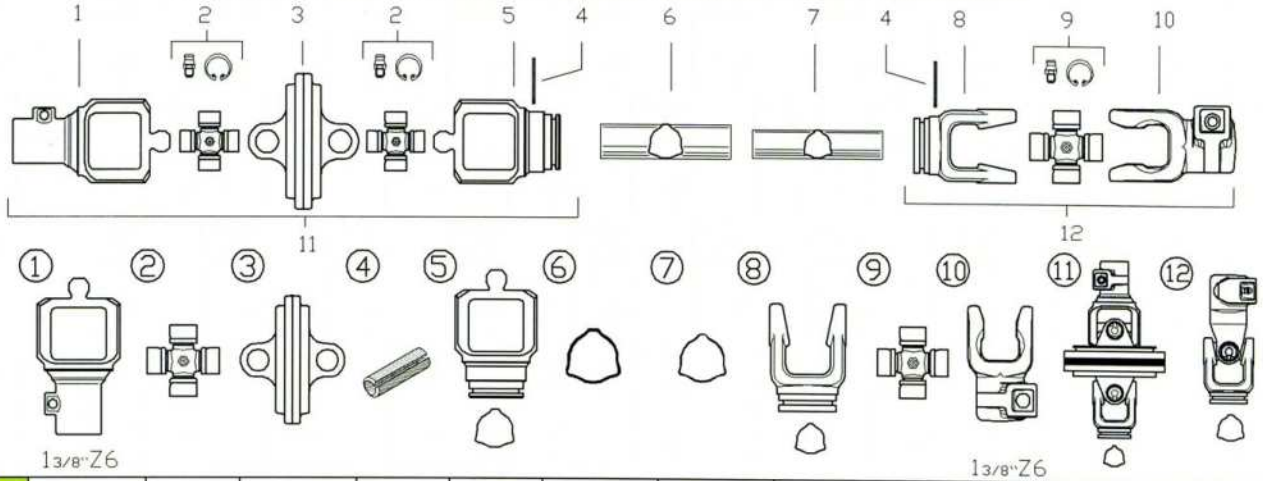



| REF. | 6.H00 | CH6C | PH6 | PE1080 | 6.H82 | PT07R$_{1m}$ | PT10$_{1m}$ | 60.81 | C60C | 60.00 | 6.H00/82 | 60.00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3H/P3-H6.07 | 700 | - |
| P3H/P3-H6.08 | 800 | - |
| P3H/P3-H6.09 | 900 | - |
| P3H/P3-H6.10 | 1000 | - |
| P3H/P3-H6.11 | 1100 | - |
| P3H/P3-H6.12 | 1200 | - |
| P3H/P3-H6.13 | 1300 | - |
| P3H/P3-H6.14 | 1400 | - |
| P3H/P3-H6.15 | 1500 | - |

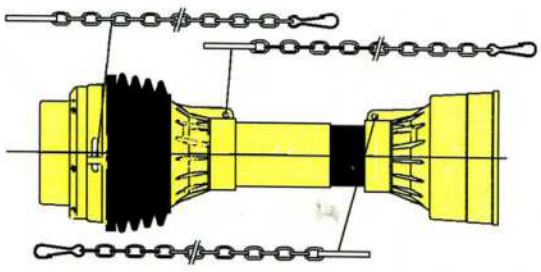


**MODELO** *MODEL* MODELE **6.H/H** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**




**ENSAMBLADA CON TUBO PERFIL ENCHUFADO A LAS HORQUILLAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS WITH TUBE PROFILE CONNECTED TO THE YOKES*
LA TRANSMISSION EST ASSEMBLE AVEC LE TUBE PROFIL RACCORDE AUX MACHOIRES



CH6C



PT07R




PT10


| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/H00F07P | 700 | - |
| 6.H00/H00F08P | 800 | - |
| 6.H00/H00F09P | 900 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/H00F10P | 1000 | - |
| 6.H00/H00F11P | 1100 | - |
| 6.H00/H00F12P | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 6.H00/H00F13P | 1300 | - |
| 6.H00/H00F14P | 1400 | - |
| 6.H00/H00F15P | 1500 | - |

**COMPONENTES** – *P.T.O. DRIVE SHAFTS COMPONENTS* – COMPOSANS

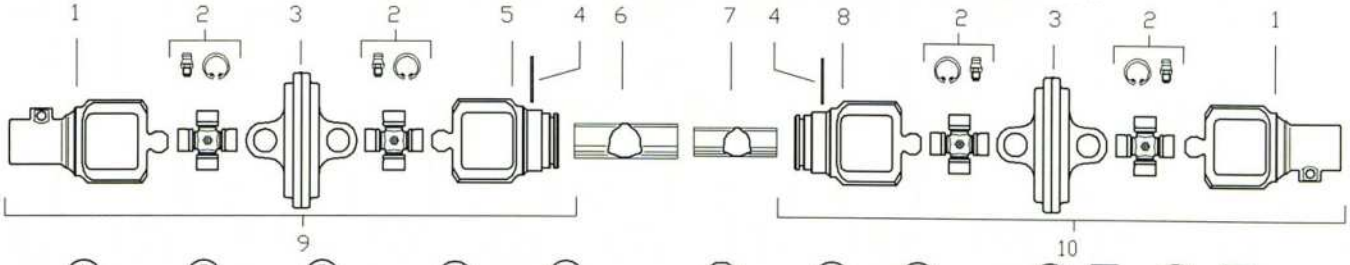


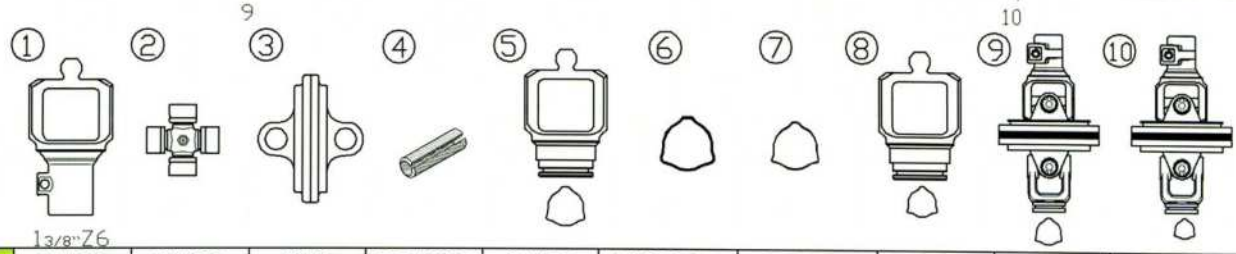

| REF. | 6.H00 | CH6C | PH6 | PE1080 | 6.H82 | $PT07R_{1m}$ | $PT10_{1m}$ | 6.H81 | 6.H00/82 | 6.H00/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**PROTECTOR** – *SAFETY GUARD* - PROTECTEUR

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| P3H/P3H-H6.07 | 700 | - |
| P3H/P3H-H6.08 | 800 | - |
| P3H/P3H-H6.09 | 900 | - |
| P3H/P3H-H6.10 | 1000 | - |
| P3H/P3H-H6.11 | 1100 | - |
| P3H/P3H-H6.12 | 1200 | - |
| P3H/P3H-H6.13 | 1300 | - |
| P3H/P3H-H6.14 | 1400 | - |
| P3H/P3H-H6.15 | 1500 | - |

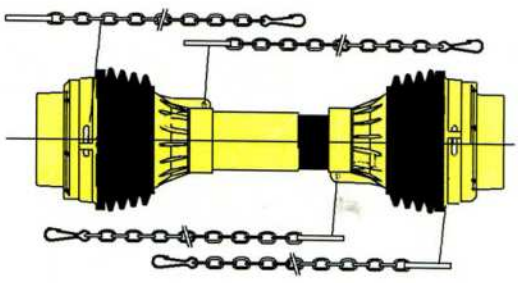

**TRANSMISIONES PARA INTERIORES**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS FOR INTERIORS*
**TRANSMISSION POUR INTERIEURS**



**MODELO** *MODEL* MODELE **50** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 50.00/00F10 | 1000 | - |
| 50.00/00F11 | 1100 | - |
| 50.00/00F12 | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 50.00/00F13 | 1300 | - |
| 50.00/00F14 | 1400 | - |
| 50.00/00F15 | 1500 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 50.00/00F16 | 1600 | - |
| 50.00/00F17 | 1700 | - |
| 50.00/00F18 | 1800 | - |

**MODELO** *MODEL* MODELE **60** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00F10 | 1000 | - |
| 60.00/00F11 | 1100 | - |
| 60.00/00F12 | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00F13 | 1300 | - |
| 60.00/00F14 | 1400 | - |
| 60.00/00F15 | 1500 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 60.00/00F16 | 1600 | - |
| 60.00/00F17 | 1700 | - |
| 60.00/00F18 | 1800 | - |

**MODELO** *MODEL* MODELE **70** **TIPO** *TYPE* TYPE **G**

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 70.00/00G10 | 1000 | - |
| 70.00/00G11 | 1100 | - |
| 70.00/00G12 | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 70.00/00G13 | 1300 | - |
| 70.00/00G14 | 1400 | - |
| 70.00/00G15 | 1500 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 70.00/00G16 | 1600 | - |
| 70.00/00G17 | 1700 | - |
| 70.00/00G18 | 1800 | - |

**MODELO** *MODEL* MODELE **80** **TIPO** *TYPE* TYPE **F**

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 80.00/00F10 | 1000 | - |
| 80.00/00F11 | 1100 | - |
| 80.00/00F12 | 1200 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 80.00/00F13 | 1300 | - |
| 80.00/00F14 | 1400 | - |
| 80.00/00F15 | 1500 | - |

| REF. | LONGITUD | € |
|---|---|---|
| 80.00/00F16 | 1600 | - |
| 80.00/00F17 | 1700 | - |
| 80.00/00F18 | 1800 | - |

## MODELO *MODEL* MODELE 10 TIPO *TYPE* TYPE A


**TRANSMISIONES PARA CAMIONES BASCULANTES**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS FOR DUMP TRUCK*
TRANSMISSION POUR CAMIONS BASCULANTS




| REF. | DENOMINACION | € |
|---|---|---|
| 10.44/44A67 | CARDANCILLO COMPLETO LONG. 670 mm. | - |
| 10.16/44 | NUDO CON ESTRIA 21x25 Z6 Y A 25 CHAVETERO DE 8 mm. | - |
| 10.44/74 | NUDO INTERIOR A 25 Y CHAV. DE 8 E INTERIOR A 25 Y TALADRO DE 8 mm. | - |

## MODELO *MODEL* MODELE 10 TIPO *TYPE* TYPE D


**TRANSMISIONES PARA APLICACIONES HIDRAULICAS**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS FOR HIDRAULIC APPLICATIONS*
TRANSMISSION POUR APPLICATIONS HYDRAULIQUES

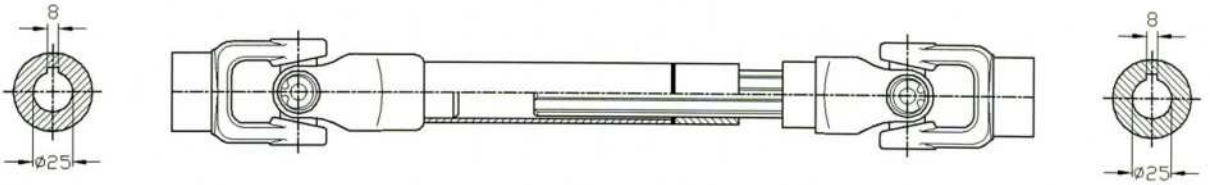


| REF. | DENOMINACION | € |
|---|---|---|
| 10.44/44D05 | CARDANCILLO COMPLETO LONG. 500 mm. | - |
| 10.25/44 | NUDO INTERIOR A 25 Y CHAVETERO DE 8 Y MACIZO A TUBO DE 34 mm. | - |
| 10.34/44 | NUDO INTERIOR A 25 Y CHAVETERO DE 8 E INTERIOR A 25 mm. | - |

## MODELO *MODEL* MODELE 10 TIPO *TYPE* TYPE E

**TRANSMISIONES PARA GRUAS SOBRE CAMION**
*P.T.O. DRIVE SHAFTS FOR CRANES UPON TRUCK*
TRANSMISSION POUR GRUES SUR CAMION




| REF. | DENOMINACION | € |
|---|---|---|
| 10.14/14E07 | TRANSMISION LONG. 700 mm. | - |
| 10.14/84 | NUDO PARA AJUSTAR A PERFIL PL02 Y HORQ. INT. 25 Y CHAV. DE 8 mm. | - |
| 10.14/83 | NUDO PARA AJUSTAR A PERFIL PL01 Y HORQ. INT. 25 Y CHAV. DE 8 mm. | - |


## DATOS TÉCNICOS – *TECHNICAL DATA* – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**TABLAS DE POTENCIAS SEGUN MODELO**
*TABLES LISTING THE HORSE OWERS OF THE VARIOUS MODELS*
TABLES DE PUISSANCES SELON MODELES

| **Modelos** *Models* Modeles | **540 R.P.M.** | | | | **1.000 R.P.M.** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Potencia** *Power* Puissances | | **Par de torsión** *Pair (torsion)* Pair ( de torsion) | | **Potencia** *Power* Puissances | | **Par de torsión** *Pair (torsion)* Pair ( de torsion) | | **Máx. capacidad dinámica** *Max. Dynamic capacity* Max. capacité dinamyque | |
| | KW. | CV. | N.m | In.lb | KW. | CV. | N.m | In.lb | N.m | In.lb |
| **10** | 12 | 16 | 210 | 1850 | 18 | 25 | 172 | 1500 | 320 | 2830 |
| **20** | 15 | 21 | 270 | 2400 | 23 | 31 | 220 | 1950 | 450 | 3980 |
| **40** | 26 | 35 | 460 | 4050 | 40 | 55 | 380 | 3350 | 780 | 6900 |
| **50** | 35 | 47 | 620 | 5500 | 54 | 74 | 520 | 4600 | 1050 | 9290 |
| **60** | 47 | 64 | 830 | 7350 | 74 | 100 | 710 | 6250 | 1450 | 12830 |
| **70** | 55 | 75 | 970 | 8600 | 87 | 118 | 830 | 7350 | 1800 | 15930 |
| **80** | 70 | 95 | 1240 | 10950 | 110 | 150 | 1050 | 9300 | 2250 | 19910 |
| **4.H** | 26 | 35 | 450 | 4050 | 40 | 55 | 380 | 3350 | 780 | 6900 |
| **6.H** | 47 | 64 | 830 | 7350 | 74 | 100 | 710 | 6250 | 1450 | 12830 |

**VALORES PARA ANGULO DE TRABAJO 5º, DURACION 1.000 HORAS**
*VALUES RELATED TO 5º JOINT ANGLES, 1.000 HOURS LIFE*
ANGLE DU JOINT 5º, DUREE DE VIE 1.000 HEURES

## LONGITUDES – LENGTHS – LONGUEURS





| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MOD. 10** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 598 | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1198 | 1298 | 1398 |
| | $L_{max}$ mm | 774 | 857 | 940 | 1024 | 1107 | 1190 | 1274 | 1357 | 1440 | 1524 | 1607 | 1774 | 1940 | 2107 |
| **MOD. 20** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 602 | 652 | 702 | 752 | 802 | 852 | 902 | 952 | 1002 | 1052 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 |
| | $L_{max}$ mm | 765 | 850 | 935 | 1015 | 1100 | 1185 | 1265 | 1350 | 1435 | 1515 | 1600 | 1765 | 1935 | 2100 |
| **MOD. 40** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 |
| | $L_{max}$ mm | 780 | 860 | 950 | 1030 | 1115 | 1200 | 1280 | 1365 | 1450 | 1530 | 1615 | 1780 | 1950 | 2115 |
| **MOD. 50** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 |
| | $L_{max}$ mm | 770 | 855 | 935 | 1020 | 1105 | 1185 | 1270 | 1355 | 1435 | 1520 | 1605 | 1770 | 1935 | 2105 |
| **MOD. 60** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 648 | 698 | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 |
| | $L_{max}$ mm | 780 | 860 | 945 | 1030 | 1110 | 1195 | 1280 | 1360 | 1445 | 1530 | 1610 | 1780 | 1945 | 2110 |
| **MOD. 70** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 | 922 | 972 | 1022 | 1072 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 |
| | $L_{max}$ mm | 754 | 837 | 920 | 1004 | 1087 | 1170 | 1254 | 1337 | 1420 | 1504 | 1587 | 1754 | 1920 | 2087 |
| **MOD. 80** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 |
| | $L_{max}$ mm | 754 | 837 | 920 | 1004 | 1087 | 1170 | 1254 | 1337 | 1420 | 1504 | 1587 | 1754 | 1920 | 2087 |
| **MOD. 4.H** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 |
| | $L_{max}$ mm | 990 | 1075 | 1160 | 1240 | 1325 | 1410 | 1490 | 1575 | 1660 | 1740 | 1825 | 1990 | 2160 | 2325 |
| **MOD. 6.H** | $L_1$ mm | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 1010 | 1110 | 1210 |
| | L mm | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1269 | 1369 | 1469 | 1569 |
| | $L_{max}$ mm | 898 | 981 | 1065 | 1148 | 1231 | 1315 | 1398 | 1481 | 1565 | 1648 | 1731 | 1898 | 2065 | 2231 |

## PERFILES NORMALIZADOS PARA MAQUINARIA AGRÍCOLA


*STANDARD SPLINES FOR AGRICULTURE*

PROFILS NORMALISES POUR MACHINERIE AGRICOLE


21x25 Z6

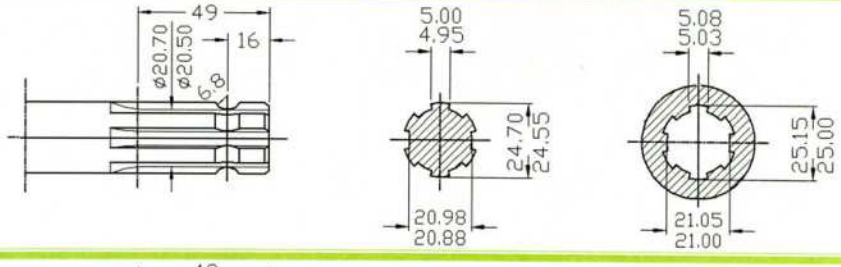



1.1/8" Z6

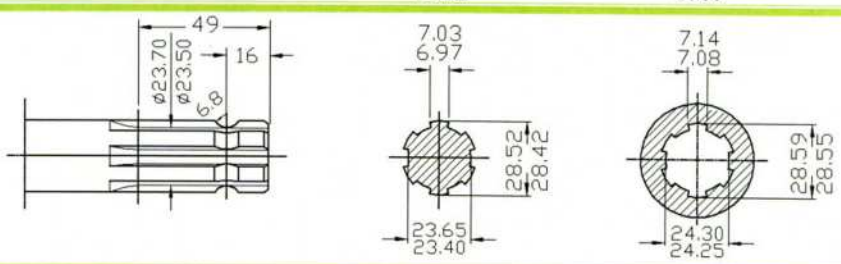



1.3/8" Z6

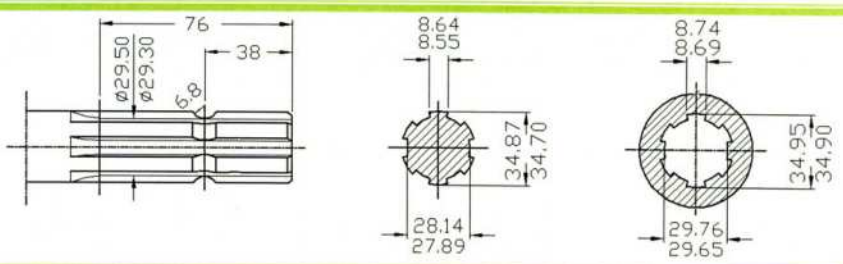



1.3/4" Z20

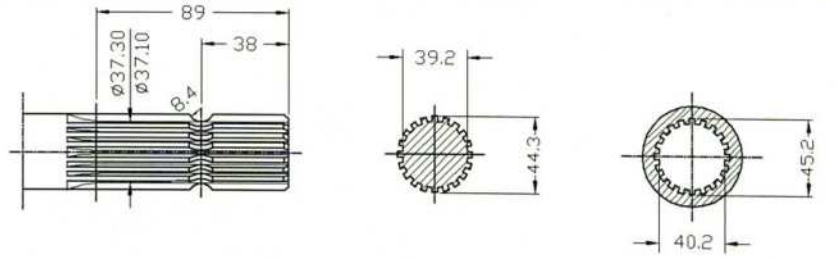


1.3/4" Z6

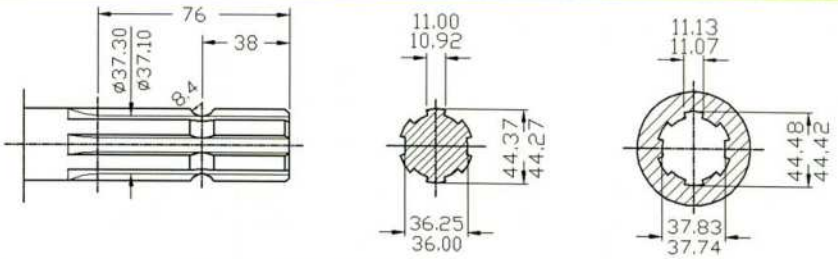


1.3/8" Z21

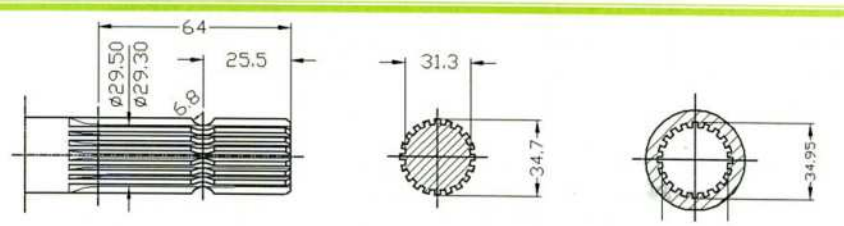

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

**PORTES:**

- **El transporte de la mercancía se realizará en portes pagados a toda España, siempre que el importe líquido de la factura sea superior a 800 euros.**
- **Para Portugal los portes serán pagados cuando el importe líquido de la factura sea superior a 1800 euros.**
- **Cuando alguna mercancía requiera de servicios urgentes por carretera, ferrocarril o aéreo indicado por el cliente, serán por cuenta de éste.**
- **Cada pedido deberá tener un importe mínimo de 100 euros.**

**EMBALAJE: INCLUIDO**
**I.V.A.:NO INCLUIDO**

## *GENERAL SELL CONDITIONS*

*TRANSPORT CHARGES:*

- *The goods transports will be done with charges paid for Spain, whenever the net amount of the invoice will be superior to 800 euros.*
- *For Portugal the charges of the transport will be paid if the net amount of the invoice is superior to 1800 euros.*
- *When some good need urgent services by road, train or airmail indicated through the customer, the charges will be paid by the customer.*
- *Each order must be for a minimum sum of 100 Euros.*

*PACKING: INCLUDED*
*VAT:NOT INCLUDED*

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

FRAIS DE TRANSPORT:

- Le transport de la marchandise se fera avec les frais payés pour l' Espagne, avec la condition que le montant liquide net de la facture soit supérieur à 800 euros.
- Pour le Portugal les frais de transport seront payés lorsque le montant liquide de la facture soit supérieur à 1800 euros.
- Quand quelque marchandise ait besoin de services urgents par la route, le chemin de fer ou l'avion, indiqué par le client, les frais seront à la charge de celui-ci.
- Le montant minimum de chaque commande est fixé à 100 euros.

EMBALLAGE: INCLUS
TVA:NON INCLUS




traf®
automoción, s.l.

C/ Rio Arba, 27 - Parque Industrial "El Polígono"
50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) – ESPAÑA
Tel.: 976 503 165 - Fax: 976 505 510
traf@trafautomocion.com
www.trafautomocion.com