


Figure 32-1. Landing Gear (Standard) (Sheet 1 of 2)

212\_MM\_32\_0001a+

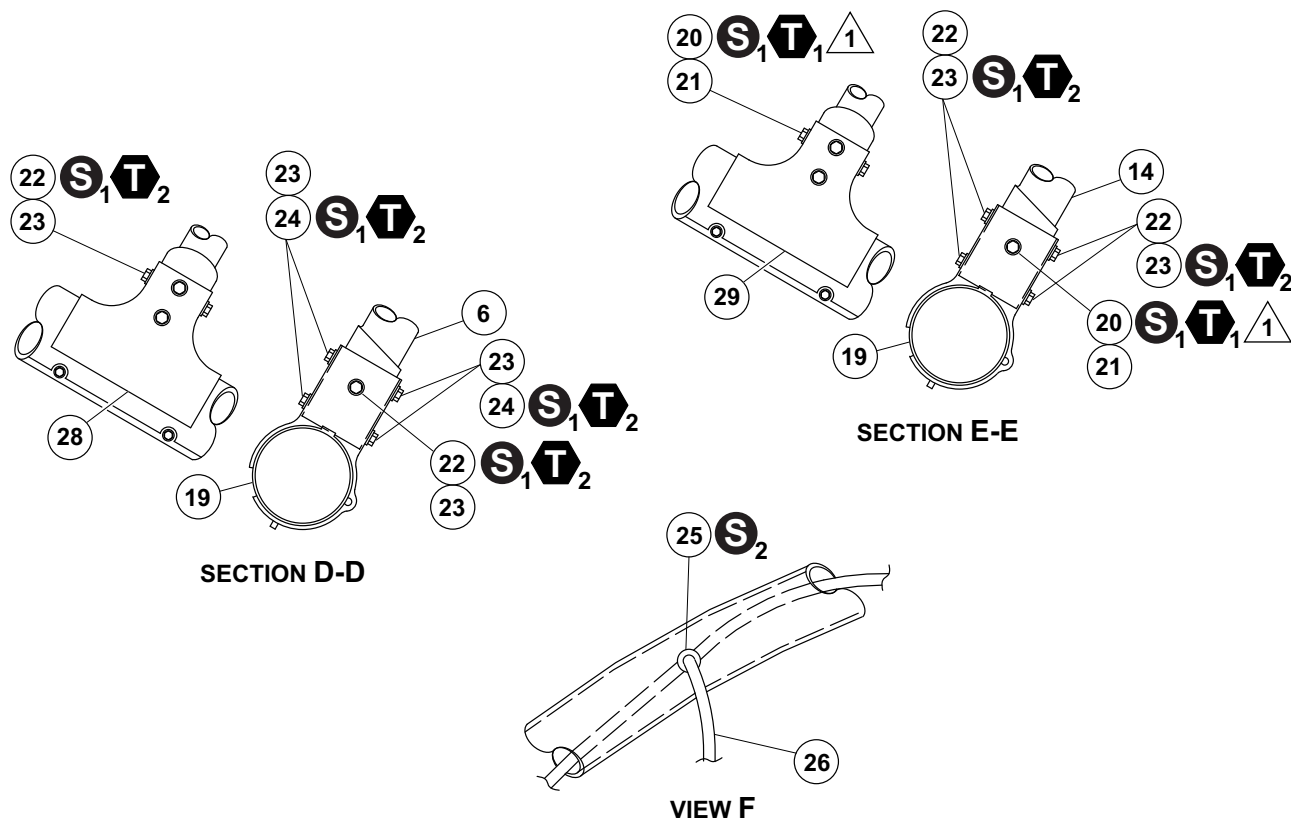

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Landing gear                         | 17. Power step electrical connector |
| 2. Aluminum washer                      | 18. Forward cap fitting             |
| 3. Nut                                  | 19. Skid tube                       |
| 4. Aft crosstube support structure      | 20. Bolt                            |
| 5. Aluminum washer                      | 21. Washer                          |
| 6. Aft crosstube                        | 22. Bolt                            |
| 7. Bolt                                 | 23. Washer                          |
| 8. Bolt                                 | 24. Bolt                            |
| 9. Bolt                                 | 25. Grommet                         |
| 10. Bolt                                | 26. Cable assembly                  |
| 11. Bolt                                | 27. Tow ring                        |
| 12. Aft cap fitting                     | 28. Aft Saddle                      |
| 13. Forward crosstube support structure | 29. Forward saddle                  |
| 14. Forward crosstube                   | 30. Passenger step                  |
| 15. Forward support                     | 31. Step                            |
| 16. Aft support                         | 32. Skid shoe                       |

**S<sub>1</sub>** SEALANT (C-392)

**T<sub>1</sub>** 50 TO 70 IN-LBS  
(5.65 TO 7.91 Nm)

**S<sub>2</sub>** SEALANT (C-308)

**T<sub>2</sub>** 160 TO 190 IN-LBS  
(18.08 TO 21.47 Nm)

**NOTE**

**1** If TB 212-99-183 is incorporated, **T<sub>2</sub>** applies.

Figure 32-1. Landing Gear (Standard) (Sheet 2 of 2)

212\_MM\_32\_0001b+