

Semana 12: Límites físicos de concentración solar

Curso: Óptica Geométrica para Energía Solar

1. ¿Cuál es la fórmula para el factor de concentración de un sistema 2D y uno 3D?

El **factor de concentración** (C) se define como la relación entre el área de apertura del concentrador y el área de salida (o receptor). Dependiendo de la dimensionalidad del sistema:

Para un sistema **2D** (concentrador lineal), la concentración se da solo en una dirección, por lo que se comparan anchos en lugar de áreas:

$$C_{2D} = a_{\text{entrada}} / a_{\text{salida}}$$

Para un sistema **3D** (concentrador de punto focal), la concentración actúa en dos dimensiones, y se comparan áreas:

$$C_{3D} = A_{\text{entrada}} / A_{\text{salida}}$$

En ambos casos, un valor mayor de C indica mayor concentración de la radiación sobre el receptor.

2. ¿Cuál es el límite del factor de concentración para un sistema 3D (usando el tamaño angular del sol)?

El Sol tiene un semiángulo aparente de aproximadamente $\theta_s \approx 4.65 \text{ mrad} (\approx 0.267^\circ)$. Aplicando el límite termodinámico (conservación de étendue óptico), el máximo factor de concentración para un sistema 3D en el vacío ($n = 1$) es:

$$C_{3D, \text{max}} = 1 / \sin^2(\theta_s) \approx 46,200$$

Este valor es el límite teórico absoluto. En la práctica, los concentradores reales están muy por debajo de este número debido a imperfecciones ópticas y geométricas.

3. ¿Cuál es el límite del factor de concentración para un sistema 2D (usando el tamaño angular del sol)?

Para un sistema 2D, el límite teórico máximo (en vacío) es:

$$C_{2D, \text{max}} = 1 / \sin(\theta_s) \approx 215$$

Este límite es mucho menor que el del sistema 3D porque la concentración solo ocurre en una dimensión. Un colector parabólico de canal, por ejemplo, es un sistema 2D.

4. ¿Cómo afecta el índice de refracción al factor de concentración solar? ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor?

Si el receptor está inmerso en un medio con índice de refracción $n > 1$ (por ejemplo vidrio, con $n \approx 1.5$), los límites de concentración se incrementan:

$$C_{3D, \text{max}} = n^2 / \sin^2(\theta_s)$$

$$C_{2D, \text{max}} = n / \sin(\theta_s)$$

Esto se puede aprovechar colocando el receptor directamente acoplado a un elemento de vidrio o material transparente de alto índice de refracción. De esta forma, el límite teórico se multiplica por n^2 (en 3D) o por n (en 2D) sin violar ninguna ley termodinámica. Esto se utiliza, por ejemplo, en concentradores con CPC inmersos en vidrio.

5. Si la aceptación es menor al ángulo solar, el factor de concentración será mayor. ¿Esto es bueno o malo? Explique.

Generalmente es **malo**. Si el ángulo de aceptación del concentrador es menor que el ángulo aparente del Sol ($\theta_s \approx 4.65$ mrad), solo una fracción del disco solar entra al concentrador. Aunque matemáticamente el factor C puede ser mayor, en realidad se está perdiendo parte de la radiación directa disponible.

Esto implica también que el sistema de seguimiento solar (tracking) debe ser extremadamente preciso, ya que cualquier pequeño error de apuntamiento causa pérdidas significativas de energía. En resumen: mayor C en este caso viene a costa de menor eficiencia de captación y mayor complejidad de seguimiento, lo cual en la mayoría de aplicaciones no es deseable.

6. Nombre tres tipos de sistemas de concentración 2D y brinde fotografías de cada uno.

a) Colector de Canal Parabólico (CCP): Consiste en un espejo con perfil parabólico extruido en una dirección. Concentra la luz solar en una línea focal donde se ubica un tubo receptor. Es el sistema de concentración lineal más utilizado en plantas termosolares.

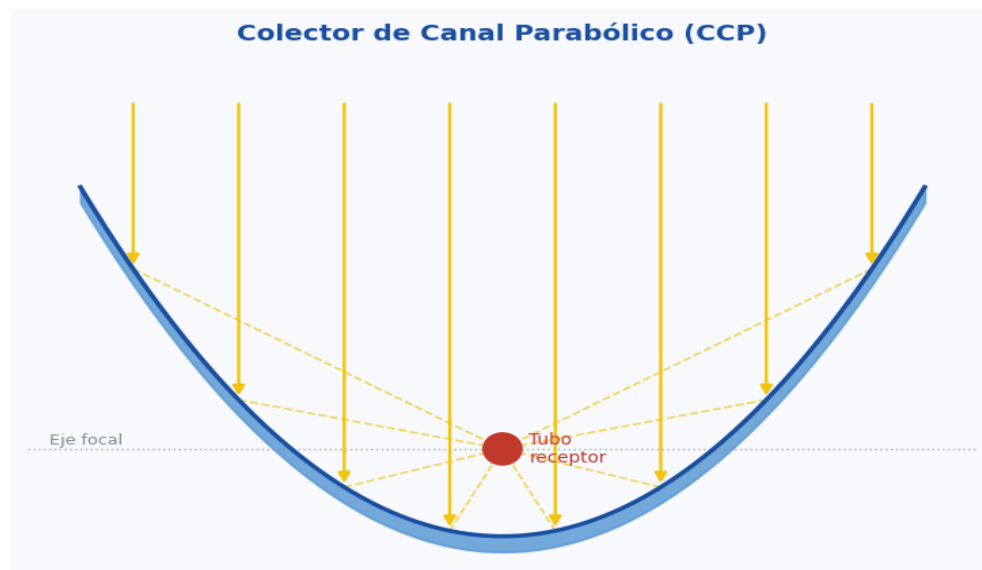


Fig. 1 — Sección transversal del Colector de Canal Parabólico (CCP). Los rayos solares paralelos son reflejados hacia el tubo receptor ubicado en el foco.

b) Concentrador de Fresnel Lineal (LFC): Usa múltiples espejos planos o ligeramente curvados dispuestos en filas, que reflejan la luz hacia un receptor fijo ubicado sobre ellos. Es más económico y simple que el CCP pero tiene menor eficiencia óptica.

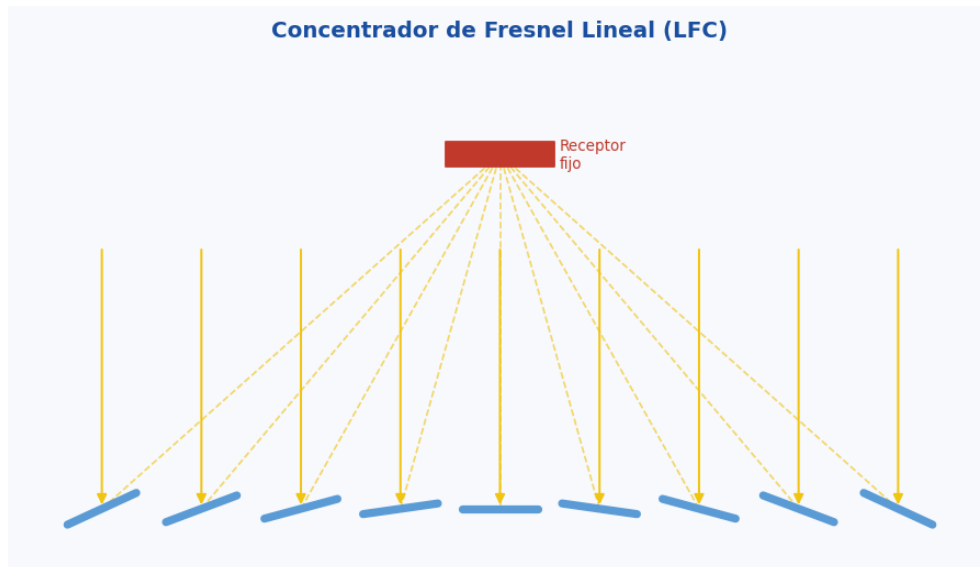


Fig. 2 — Vista lateral del Concentrador de Fresnel Lineal. Cada espejo plano refleja la radiación hacia el receptor fijo en la parte superior.

c) Concentrador Parabólico Compuesto (CPC) de Winston: Concentrador no formador de imagen formado por dos secciones parabólicas enfrentadas. Puede funcionar sin seguimiento o con seguimiento mínimo. Capta toda la radiación dentro del ángulo de aceptación.

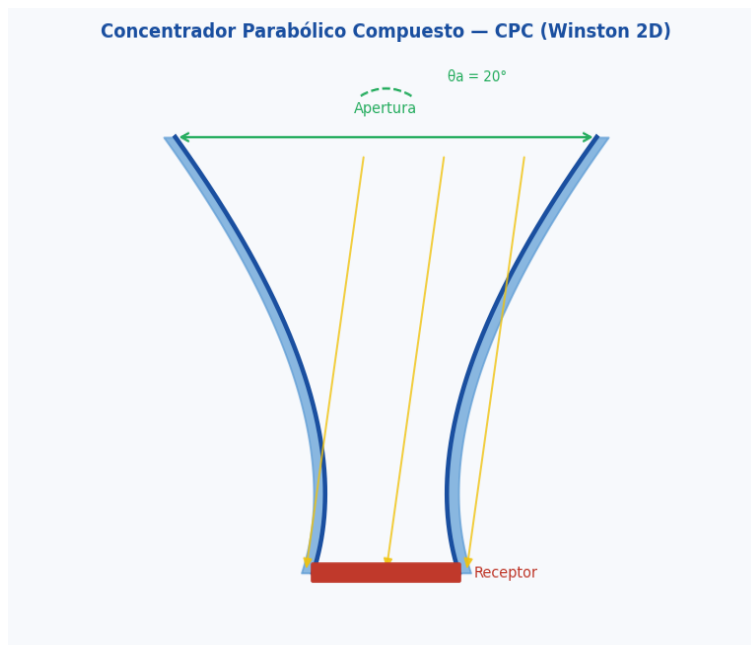


Fig. 3 — Sección transversal del CPC de Winston. Las dos parábolas dirigen toda la radiación dentro del ángulo de aceptación (θ_a) hacia el receptor.

7. Nombre tres tipos de sistemas de concentración 3D y brinde fotografías de cada uno.

a) Disco Parabólico (Paraboloide de Revolución): Espejo en forma de paraboloide que concentra toda la radiación incidente en un punto focal. Alcanza los mayores factores de concentración (entre 1,000 y 3,000). Suele ir acoplado a un motor Stirling o un receptor térmico de

alta temperatura.

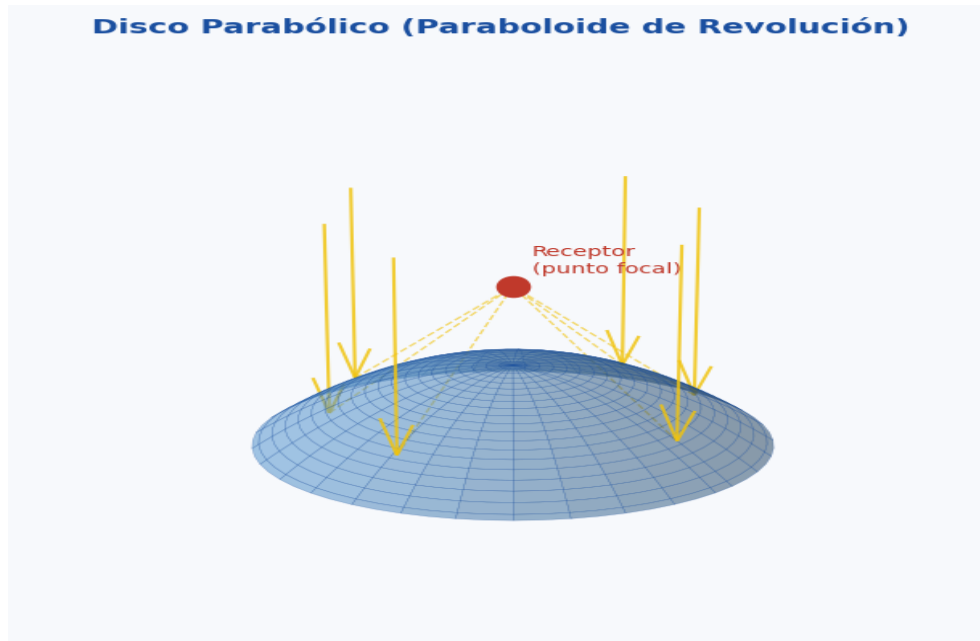


Fig. 4 — Vista 3D del Disco Parabólico. Los rayos solares se reflejan desde toda la superficie del paraboloide hacia el receptor ubicado en el punto focal.

b) Torre Solar con Campo de Heliostatos: Un gran campo de espejos planos (heliostatos) sigue individualmente al Sol y refleja la luz hacia un receptor central ubicado en lo alto de una torre. Factores de concentración típicos entre 500 y 1,000.

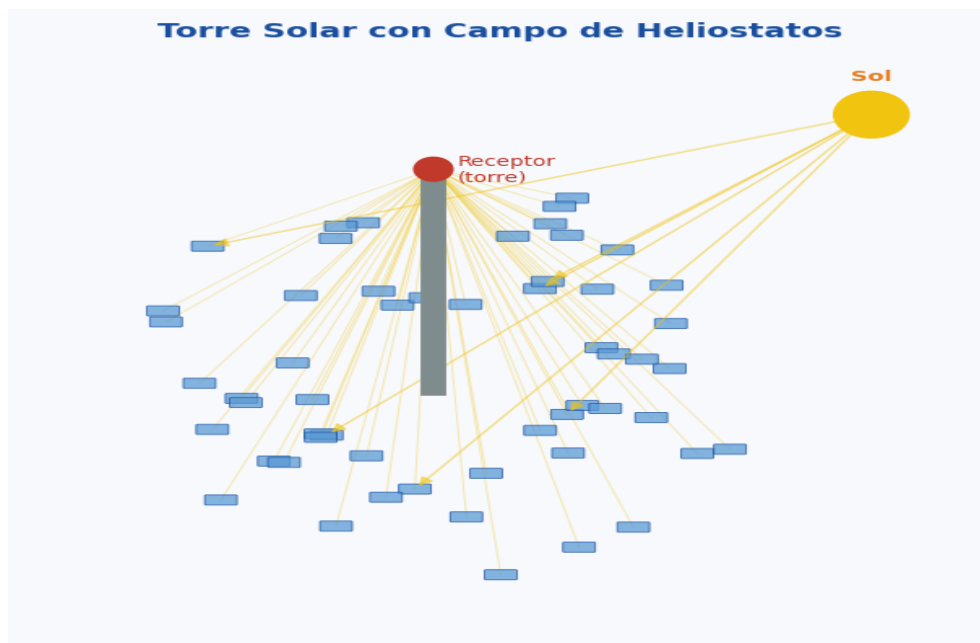


Fig. 5 — Esquema de Torre Solar con Campo de Heliostatos. Cada heliostato sigue al Sol de forma independiente y refleja la luz hacia el receptor en la torre central.

c) **Lente de Fresnel Circular:** Lente plana escalonada que aproxima la forma de una lente convexa con mucho menor grosor y peso. Concentra la radiación en un punto focal. Se usa principalmente en sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV).

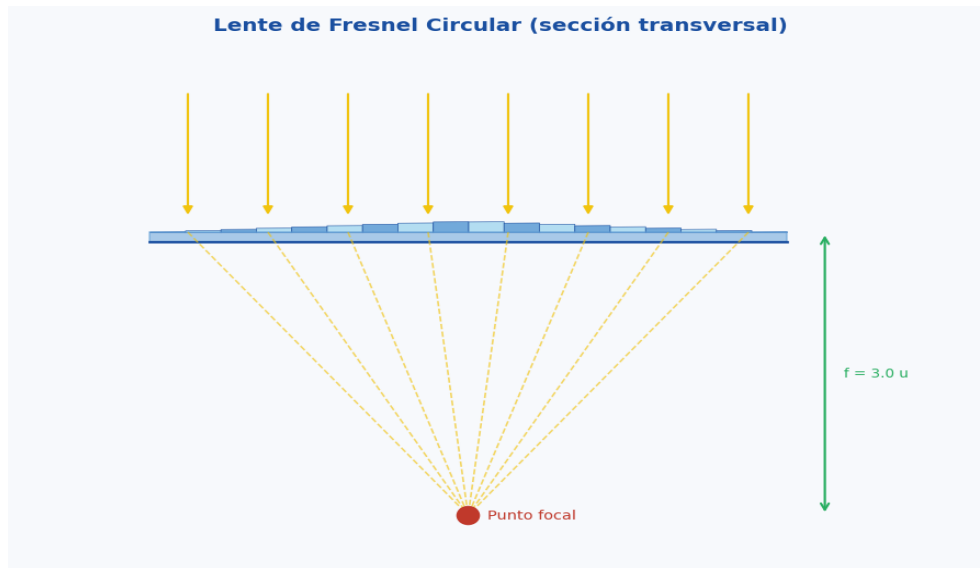


Fig. 6 — Sección transversal de la Lente de Fresnel Circular. El perfil escalonado refracta los rayos paralelos hacia un único punto focal.

8. ¿Qué es el concentrador ideal de Winston y cuál es su otro nombre? ¿Solo hay concentradores de Winston 2D?

El **concentrador ideal de Winston**, también llamado **Concentrador Parabólico Compuesto (CPC)**, es un concentrador no formador de imagen que alcanza el límite termodinámico de concentración para su ángulo de aceptación. Fue desarrollado por Roland Winston en los años 1970. Su perfil está formado por dos parábolas cuyos focos coinciden con los bordes del receptor, lo que garantiza que toda la radiación que entra dentro del ángulo de aceptación llega al receptor.

Respecto a si solo existen en 2D: **No, también existen versiones 3D.** Se puede obtener un CPC 3D rotando el perfil 2D alrededor del eje óptico, obteniendo un concentrador en forma de trompeta o campana truncada. Este concentrador 3D de Winston alcanza el límite $C_{3D,max} = 1/\sin^2(\theta_a)$ para su ángulo de aceptación θ_a . También existen variantes como el CPC con reflector externo o los concentradores de Winston de geometría rectangular (diedros), que son esencialmente 3D.