

MAKİNE YAĞLAMA TALİMATI





Uyarı!

Yağlama esnasında makinanızda hangi cins ve viskozitede yağ kullanılıyorsa aynı yağ ile tamamlayınız. Bakım yapılacak yerlerin yağlama işleminden önce temiz olmasına dikkat ediniz.

- Makinenin düzgün çalışması için gerekli temel kontroller yapılması gerekir.
- Dolayısıyla sürekli hareket halinde ve sürekli temas olan bölgelerin ayda bir gres yağı ile yağlanması gerekir.
- Gres yağı, özellikle mekanik aksanların rahatça işleyebilmesi ve aşınmanın önlenmesi için kullanılır.
- Gres yağı, makine parçalarında ve dişlilerde kullanılan bir yağ çeşididir.
- Kullanılan bölgede temizliğin sağlanmasını ve o bölgenin dış etkenlerden, tozlardan, hasardan korunmasını sağlar. Koruyucu ve temizleyici bir etki oluşturur.





Ön Görünüm

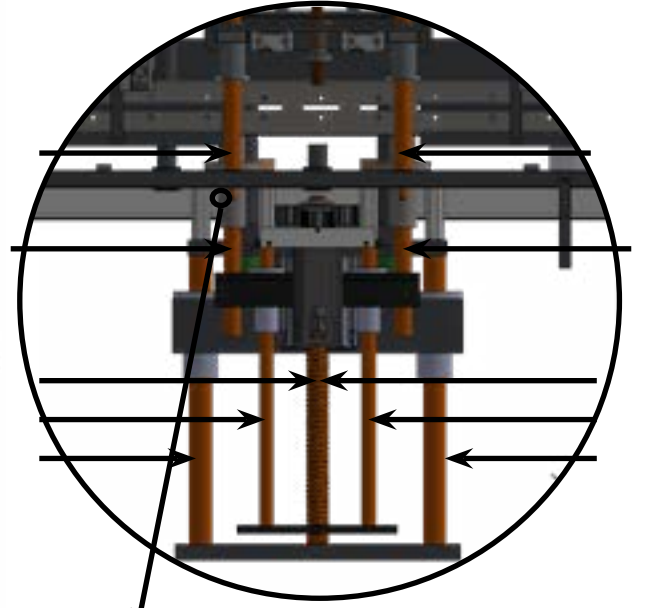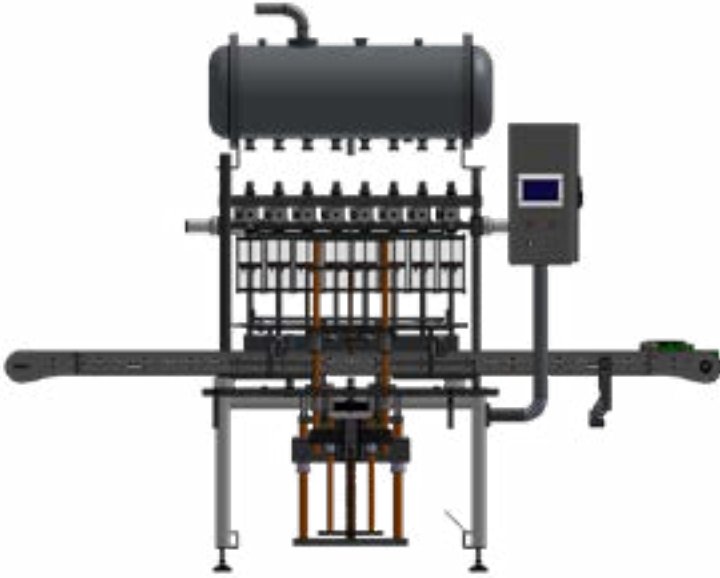

Gresörlük

Arka Görünüm

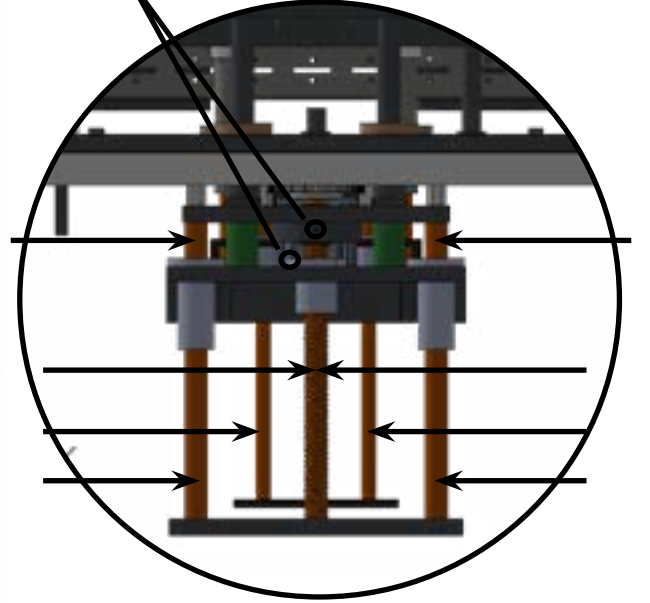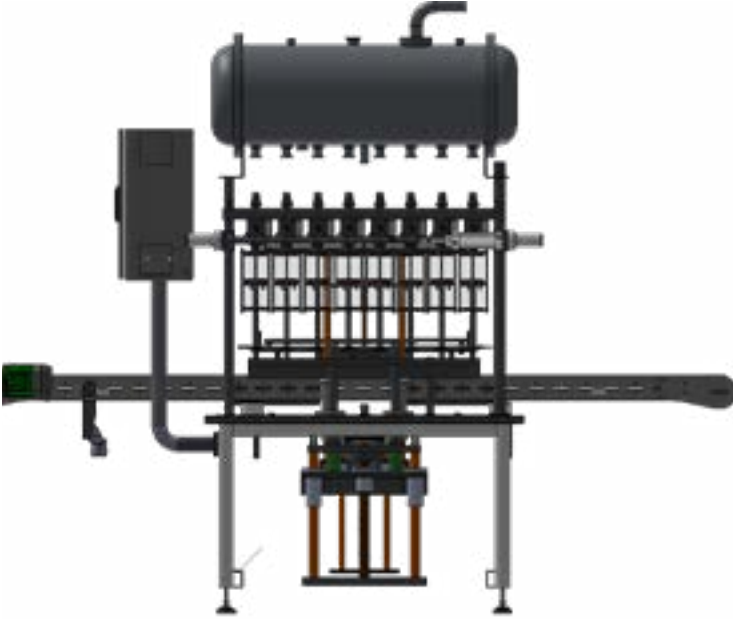

- Gresör ile gresörlüklerden ayda bir gres yağı basınız.
- Ok ile işaretli bölgelerin ayda bir gres yağı ile yağlanması gerekir.

