

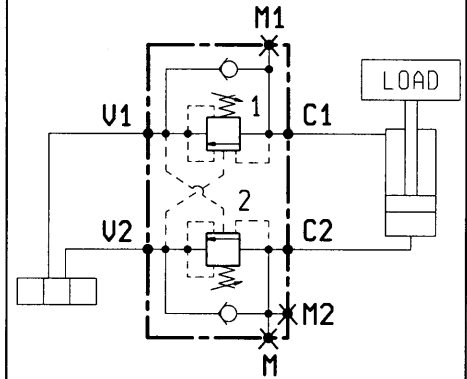


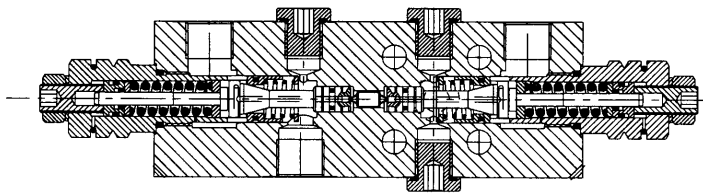

# FLANGEABLE DUAL PILOT ASSISTED OVERCENTRE VALUES "CC" TYPE SERIES "30"

AVBSODE30CCFC1CSL383M01B

08.44.73.03.02.35.01B

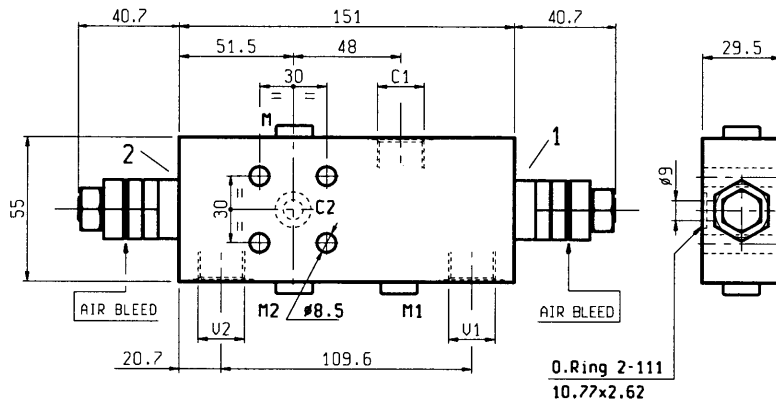


Pressione di lavoro max.  
Max. working pressure 350 bar

Portata max.  
Flow max. 40 l/min

Peso  
Weight. 2.5 Kg

Taratura della valvola: almeno 1.3 volte  
superiore alla pressione indotta dal carico  
Pressure setting: at least 1.3  
times the load induced pressure

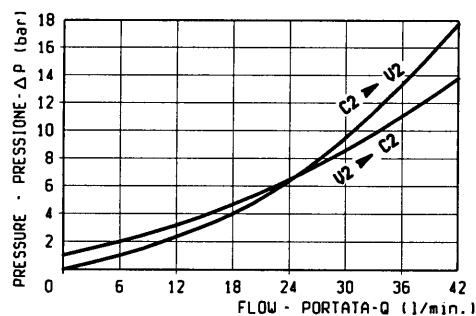

RAPPORTO DI PILOTAGGIO  
PILOT RATIO

4.25 : 1

## MOLLE/SPRINGS

	Campo taratura min-max bar Adj.press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura standard bar (Q=5 l/min) Std. setting bar (made at 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
1	100-350	165	200	035101171	giallo yellow
2	100-350	165	275	035101171	giallo yellow

## ATTACCHI/PORT SIZE

	U1 - U2 - C1	C2	M
	G 3/8	ø9	G 1/4