

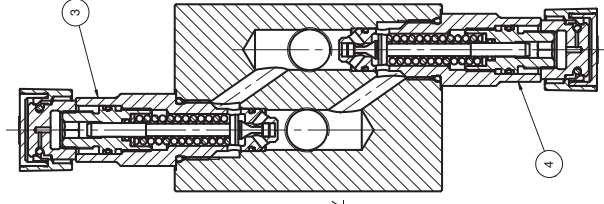
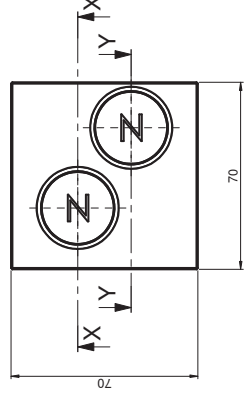


SEZIONE X-X

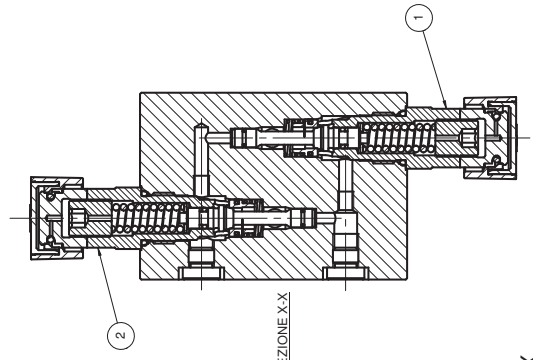

HMF: 55261

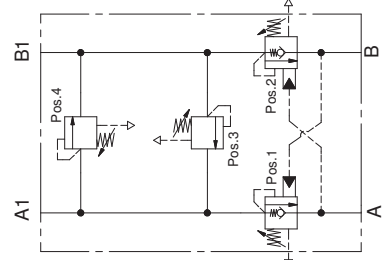

Portata Flow Rate	40 l/min
Campo di pressione Pressure range	211 + 350 bar
LHD03 (pos. 1 pos. 2) Temperature: std. 5 l/min, olio ISO VG 46 Cst, T 30 °C Sealing: std. 5 l/min, olio ISO VG 46 Cst, T 30 °C	280 bar (100 barturn)
CT023 (pos. 3 pos. 4) Temperature: std. 5 l/min, olio ISO VG 46 Cst, T 30 °C Sealing: std. 5 l/min, olio ISO VG 46 Cst, T 30 °C	210 bar (31 barturn)
Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	4:1
Temperatura di lavoro Operating temperature	-25 + +80 °C
Dimensioni attacchi A B A1 B1 Port thread size A B A1 B1	G 3/8"
Materiale corpo Body Material	Acciaio Steel
Protezione superficiale Surface Protection	Zincatura Fe/Zn IV UNI ISO 2891 Zinc plated Fe/Zn IV UNI ISO 2891

		OGGETTO: LHD03X-AB1 4000-C04-CT023C-35SG38-01	
Gruppo		Prodotto da L. col.	
LHD03		H66070174GL	
Disegn.		CODICE	
Data		A1	
Disegn.		Data	
Approv.		Data	
Mod.		1:1	
H3030C4530301		H3030C4530301	