

HMF 2020-K




- power to lift.

HMF Knækarmskran 2020-K


HMF Serie 2020-K

- HMF Serie 2020-K er udviklet og testet med henblik på at reducere behovet for vedligeholdelse og service i kraft af robuste og driftssikre løsninger.
- Rør og slanger er alle placeret indvendigt og/eller godt beskyttet. Det giver beskyttelse af slanger og rør, flot design og et perfekt samspil mellem funktionalitet og vedligehold.
- RCL 5300 overvåger både kranens og fly-jib'ens belastnings-, betjenings- og driftsmæssige forhold, hvilket giver operatøren et konstant, fuldt overblik over arbejdsituationen.
- Modeller udstyret med fly-jib og hydraulisk spil kan foldes sammen i parkeret stilling med wiren påmonteret, hvor det før har været nødvendigt at afrigge wiren før sammenfoldning af kranen.
- HMF InfoCenter (Pat. Pend. som option) giver løbende informationer om krandriften og overblik over belastningen på både kran og fly-jib, så operatøren kan manøvrere kranen i den bedst mulige stilling for at løse sin løfteopgave.
- Der kan leveres forskelligt udstyr som f.eks. hydraulisk spil, hydrauliske ekstraventiler ført ud på spidsen af fly-jib til brug for hydraulisk hjælpeværktøj samt manuelle forlængerarme med sikkerhedsudstyr.


HMF 2020-K2

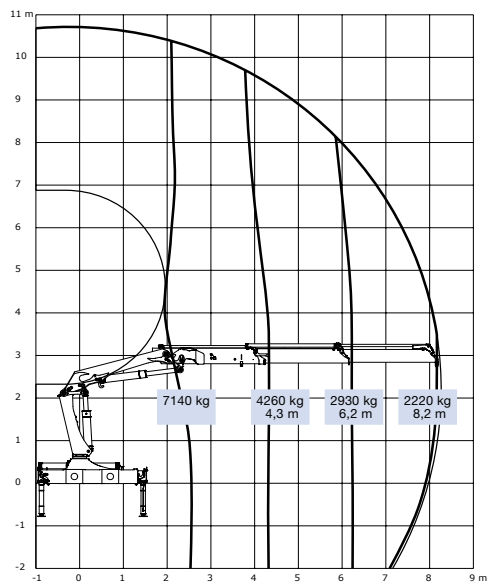


HMF 2020-K3

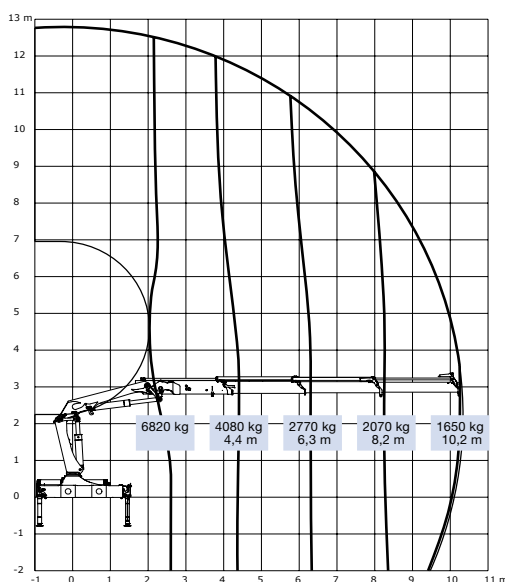


HMF 2020-K4

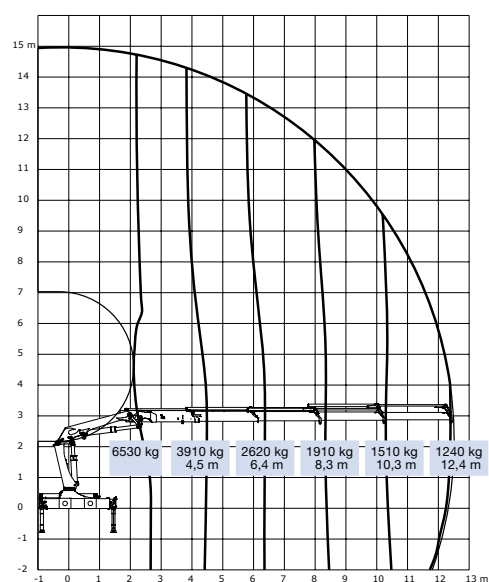

HMF 2020-K5

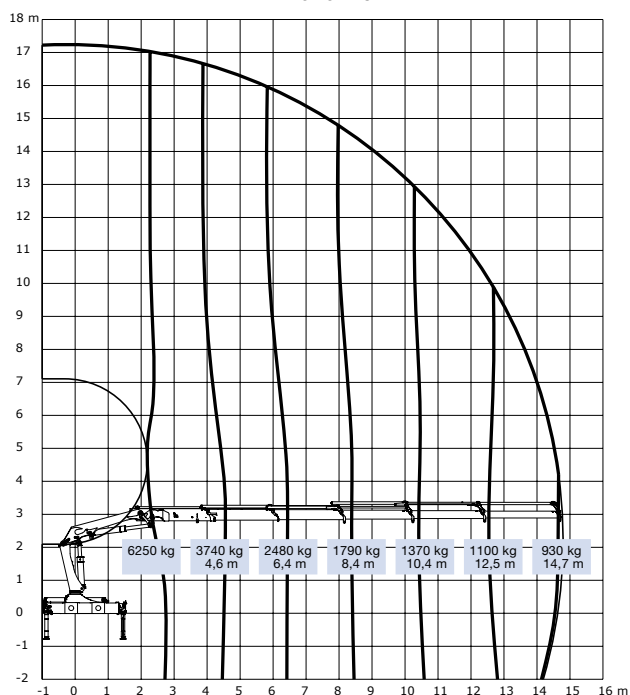


HMF 2020-K6

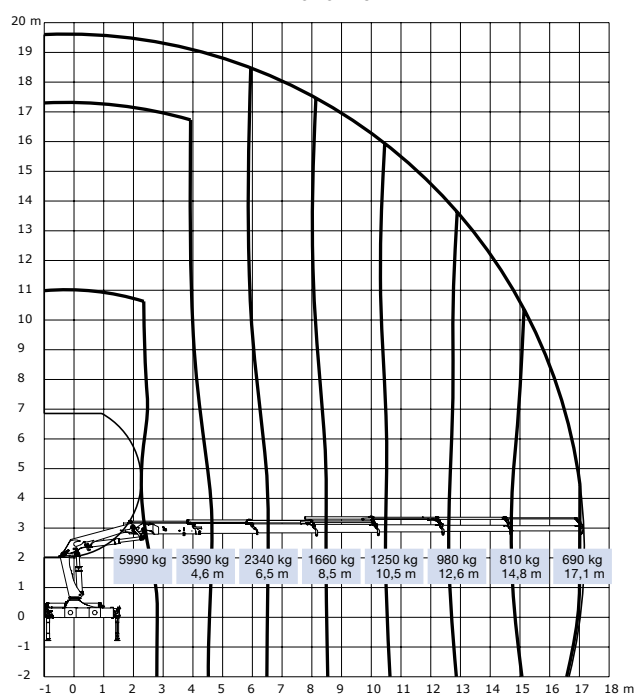


Lastgruppe B3	Enhed	2020-K2	2020-K3	2020-K4	2020-K5	2020-K6	2020-K7	2020-K8
Lastmoment	tm	18,4	18,0	17,5	17,1	16,6	16,2	15,9
Hydraulisk rækkevidde	m	8,3	10,3	12,5	14,8	17,2	19,4	21,7
Svingmoment	kgm	2426	2426	2426	2426	2426	2426	2426
Drejevinkel	°	400	400	400	400	400	400	400
Maks. hældning ved maks. moment	°	5	5	5	5	5	5	5
Arbejdsdruk	Bar	330	330	330	330	330	330	330
Anbefalet pumpeydelse	L/min	55	55	55	55	55	55	55
Højde over chassis	mm	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
Indbygningslængde, uden ekstraventiler	mm	880	880	880	880	880	990	990
Indbygningslængde, med ekstraventiler	mm	1000	1000	1000	1000	1000	-	-
Bredde	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Støttebensafstand, standard	mm	5575	5575	5575	5575	5575	5575	5575
Støttebensafstand, dobbelt	mm	6455	6455	6455	6455	6455	6455	6455
Vægt standardkran ekskl. støtteben*	kg	1840	1995	2180	2320	2445	2550	2635
Vægt støtteben, standard*	kg	275	275	275	275	275	275	275
Vægt støtteben, dobbelt*	kg	355	355	355	355	355	355	355

* Vægte ekskl. monteringsdele, ekstraudstyr og olie.


HMF 2020-K7

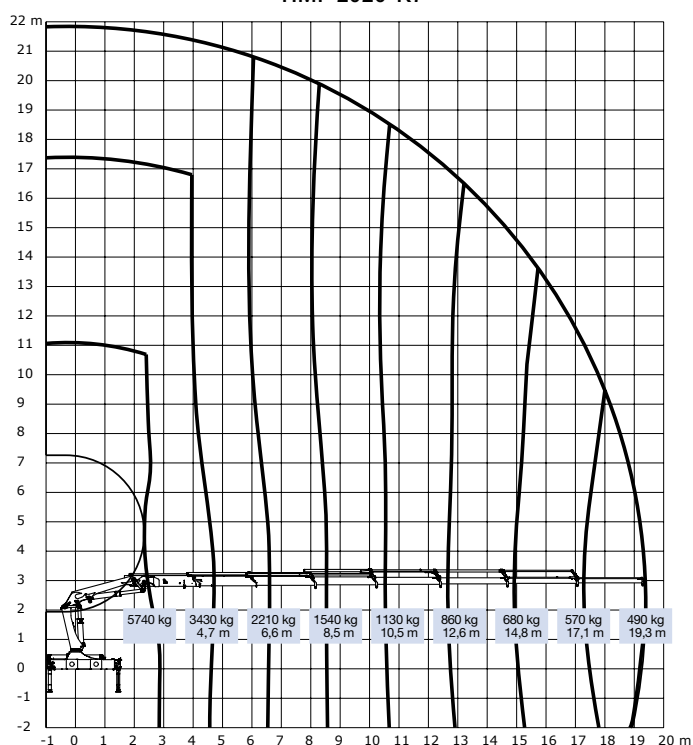


HMF 2020-K8

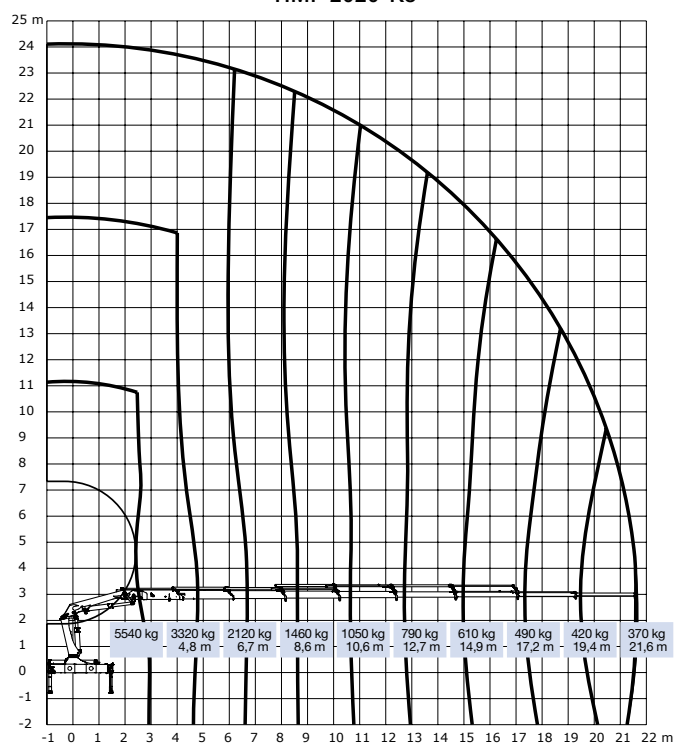

HMF 2020-K2




HMF 2020-K3




HMF 2020-K4



HMF 2020-K5




HMF 2020-K6



HMF 2020-K7



HMF 2020-K8




▼ Løftekapacitet uden manuelle forlængerarme
▽ Løftekapacitet med manuelle forlængerarme



- power to lift.

HMF Knækarmskran 2020-K


HMF 2020-K3 / FJ600-K4

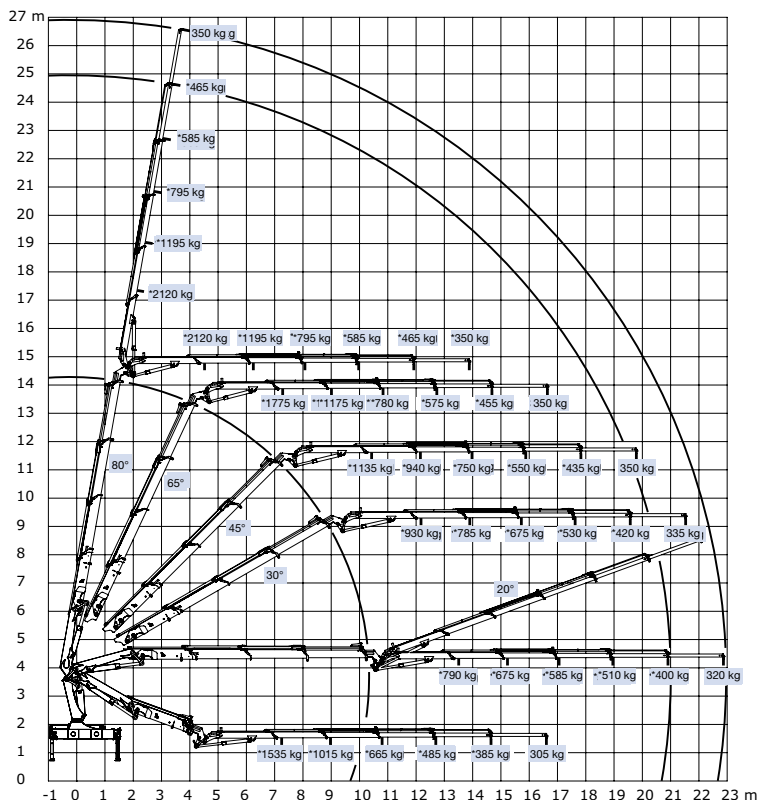

HMF 2020-K4 / FJ600-K4

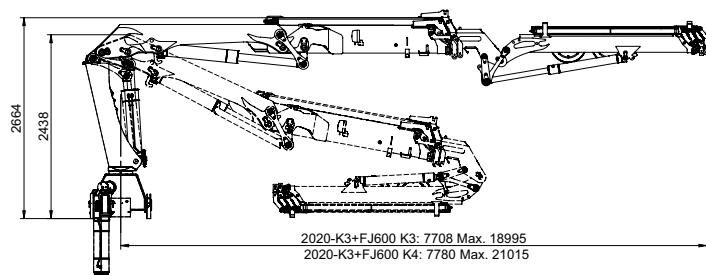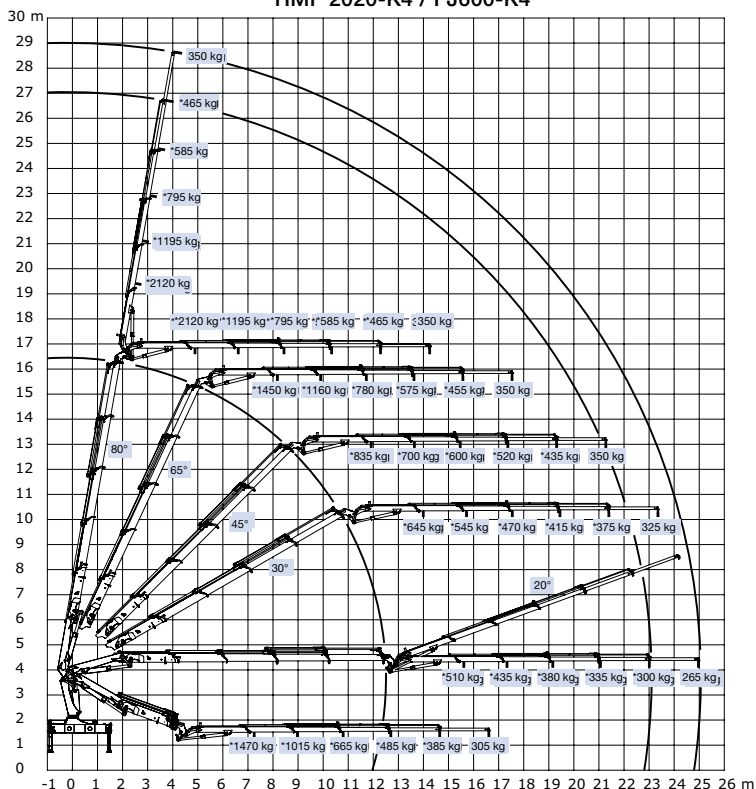

HMF 2020-K5 / FJ350-K4

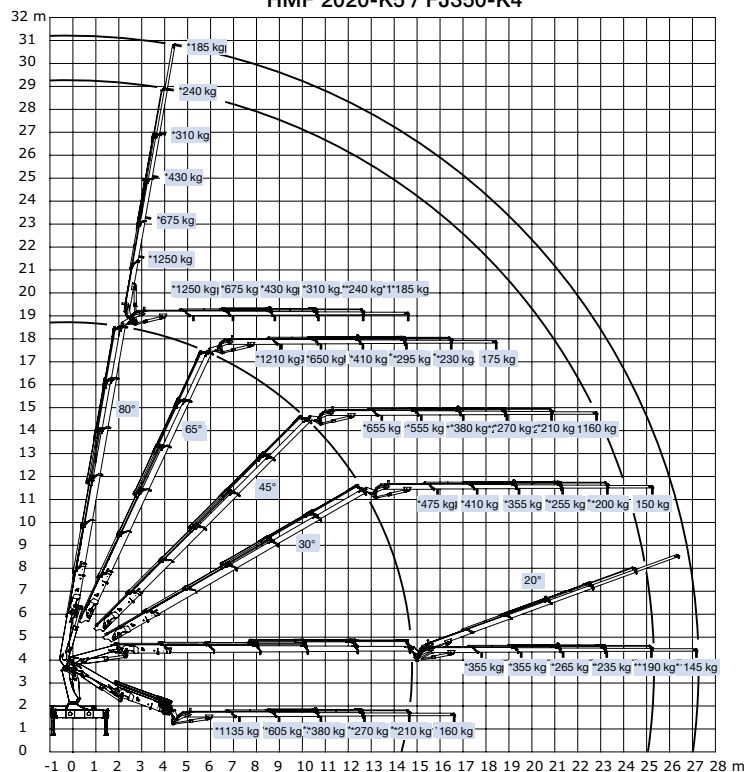

Z008397-1



Højbjerg Maskinfabrik A/S • Oddervej 200 • DK-8270 Højbjerg
Tel.: +45 8627 0800 • Fax: +45 8627 0744 • info@hmf.dk

www.hmf.dk

Ret til ændringer forbeholdes