



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

UNIVERSITÉ
D'INGÉNIERIE

PHS3910 – TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES ET INSTRUMENTATION

Équipe : Lundi 03

Microscope pour suivi de particules

Fiche technique

Présenté à
Jean Provost
Lucien Weiss

Par :
Émile **Guertin-Picard** (2208363)
Philippine **Beaubois** (2211153)
Marie-Lou **Dessureault** (2211129)
Maxime **Rouillon** (2213291)

30 novembre 2024
Département de Génie Physique
Polytechnique Montréal

Table des matières

1	Description générale et spécifications	1
2	Rapports de tests	1
2.1	Résolution sans analyse numérique	1
2.2	Caractérisation de la taille de particules	1
2.2.1	Paramètres utilisés	2
2.3	Étude des coûts	2

1 Description générale et spécifications

Cette fiche technique, à la demande du Gouvernement du Québec, présente les caractéristiques d'un microscope servant au suivi de microparticules contaminants l'environnement près de l'usine Polyfab [lol](#). Les composantes principales sont un laser 405 nm (CPS405) pour illuminer les fluorophores dans les échantillons, un objectif de microscope (grossissement $M = 20$, ouverture $NA = 0.4$) pour le grossissement, puis une lentille tube de 150 mm de focale (LA1433-A-ML) pour converger les rayons sortants de l'objectif sur le capteur d'une caméra CMOS (CS165MU) pour l'analyse [Source Thorlabs](#). Ce système présente une résolution théorique de $1.012 \mu\text{m}$. Afin d'analyser des particules d'environ cette taille, un traitement numérique est fait pour extraire la taille des particules du mouvement brownien filmé, avec une résolution sous-pixellaire. Avec ce procédé, le microscope peut détecter des tailles de particules dans la plage $XX - XX \mu\text{m}$. Suite à la caractérisation de particules de $1 \mu\text{m}$, l'erreur sur la valeur identifiée est de $XX \pm XX \mu\text{m}$. Pour la caractérisation de particules de $10 \mu\text{m}$, l'erreur sur la valeur identifiée est de $XX \pm XX \mu\text{m}$. Le système, monté sur table optique et utilisable dans le noir seulement, a des dimensions de $600 \times 90 \times 200$ mm, tel que présenté à la figure 1. Sans compter la table, il a pour coût total 1483.59 \$, prix qui peut être réduit par l'usage d'impression 3D.

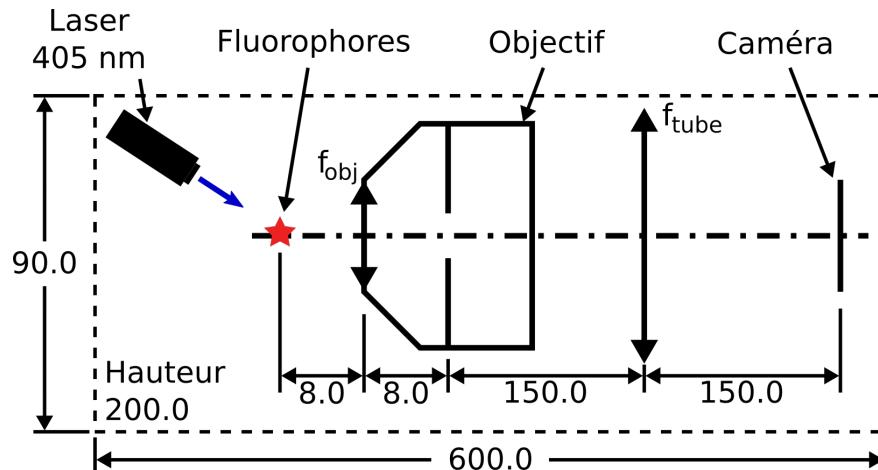


Figure 1 : Schéma du microscope avec les dimensions critiques. Toutes les dimensions sont en millimètres avec une tolérance de ± 1 mm.

2 Rapports de tests

2.1 Résolution sans analyse numérique

[ce qui était dans le rapport préliminaire](#)

2.2 Caractérisation de la taille de particules

[Acquisition de données \(paramètres d'acquisition, traitement des lost frames\)](#)

2.2.1 Paramètres utilisés

2.3 Étude des coûts

Une étude des coûts a été faite pour le microscope construit afin de voir s'il y a possibilité de construire un appareil aux performances similaires, mais à moindre coût. Le tableau 1 présente la liste exhaustive des pièces avec leur prix en dollars canadien avant taxes.

Table 1 – Liste des pièces et coûts totaux pour le microscope sur table optique [Source Thorlabs](#).

ID pièce	Description	Qté	\$ CAD	Total ind.
KM100S	Montage ajustable pour échantillon	1	\$130.45	\$130.45
CS165MU	Caméra CMOS monochrome	1	\$667.01	\$667.01
-	Objectif de microscope	1	\$10.00	\$10.00
420FDL12	Filtre passe-long	1	\$36.29	\$36.29
LA1433-A-ML	Lentille tube f = 150.0 mm	1	\$71.42	\$71.42
CPS405	Laser bleu 405 nm	1	\$312.07	\$312.07
LMR1	Trou taraudé pour lentilles	2	\$22.89	\$45.79
TR3-P5	5 tiges 3 po pour optiques	1	\$38.50	\$38.50
PH4	Base pour tiges d'optique 4 po	4	\$14.83	\$59.33
PH3	Base pour tiges d'optique 3 po	1	\$13.37	\$13.37
BA1	Pied de montage optique	1	\$8.42	\$8.42
BA1S	Pied de montage optique	2	\$7.83	\$15.65
BA2	Pied de montage optique	1	\$11.26	\$11.26
VC1	Pince en V	1	\$64.04	\$64.04
			Total :	\$1483.59

Quelques éléments sont à souligner. Premièrement, étant donné que l'objectif de microscope a été fourni par le gouvernement du Québec, le coût qui y est associé a été estimé selon leurs informations. Ces objectifs sont de seconde main, et ils ont été achetés en ensemble. Cela mène au faible coût d'environ 10\$, qui pourrait être difficile à retrouver pour la construction d'un seul microscope. Toutefois, pour la construction d'un ensemble d'appareils spécialisés pour différentes tailles de particules, donc ayant besoin de différents objectifs à différents grossissements, le prix d'ensemble est idéal. Deuxièmement, un coût important a été omis dans le tableau de calcul, soit celui de la table optique elle-même. Cette dernière est très dispendieuse, mais elle a été omise car elle est déjà présente dans plusieurs laboratoires d'optique, ou si non, elle peut être achetée à plus faible coût si les dimensions de la table achetée se limitent aux dimensions de l'appareil. Par exemple, chez Thorlabs, la plus petite table optique pour tenir ce microscope est la B1824F, avec des dimensions de 18" × 24". Avec un coût de 1319.08 \$ CAD, presque l'entièreté du coût du reste de l'appareil, le total monte à 2802.67 \$. Troisièmement, selon le tableau 1, les pièces ayant les coûts les plus considérables sont celles directement lié à l'optique et à l'alignement. Le reste des pièces sont pour des éléments de construction du montage, et leur total s'élève à 733.31 \$.

Il est donc possible de recommander fortement l'utilisation de l'impression 3D pour une production à plus grand volume de ce microscope. Cela permettrait de sauver l'argent sur les pièces de construction et sur la table optique elle-même, aiderait à l'alignement des éléments optiques, permettrait plus de flexibilité sur les composantes à ajuster tel que le montage de l'échantillon pour s'occuper du focus, et enfin pourrait rendre l'appareil plus portatif pour des essais sur le terrain. Comme les éléments optiques seraient tous réutilisables dans un design d'impression 3D, les performances du dispositif resteraient identiques. Il est aussi possible de recommander l'usage d'un différent laser de 405 nm, car ils sont fréquemment vendus

seconde main pour beaucoup moins cher.