

MONTAJ — PARÇA LİSTESİ

Teknik çizim montaj kılavuzu · ölçüler dahil


No	Parça	Malzeme	Ölçü (mm)	Adet
1	Temperli cam	low-iron temperli	Ø552 × 6	1
2	Üst çerçeve (rim)	ceviz kaplama	Ø600 / Ø560 × 18	1
3	Kum tepsisi + kum	Al/akrilik + kuvars	Ø540 × 50	1
4	LED halka	WS2812B	Ø535 (60 LED)	1
5	Gövde (drum)	ceviz kaplama kontrplak	Ø600 × 147	1
6	Şasi plakası	Al 6082, 4mm	Ø520	1
7	Döner kol	Al, 5mm	320 × 40	1
8	θ / ρ motor	NEMA17	42 × 42 × 34	2
9	Ayak	masif ceviz	8° splay, L320	4

Genel ölçü: Ø600 × H467 mm · ayak PCD Ø420 · ayak ucu Ø509 (stabilite).

KİNETİK KUM MASASI	Ölçüler: mm	Sayfa 1/4
Parça listesi	Tolerans ±0.5 (aksi belirtilmedikçe)	Rev B

PATLATILMIŞ ELEVASYON (ön görünüş)

Montaj sırası: 6→3→4→2→1 (üst modül 8× N52 mıknatısla oturur) · ayaklar gövdeye 8° plaka

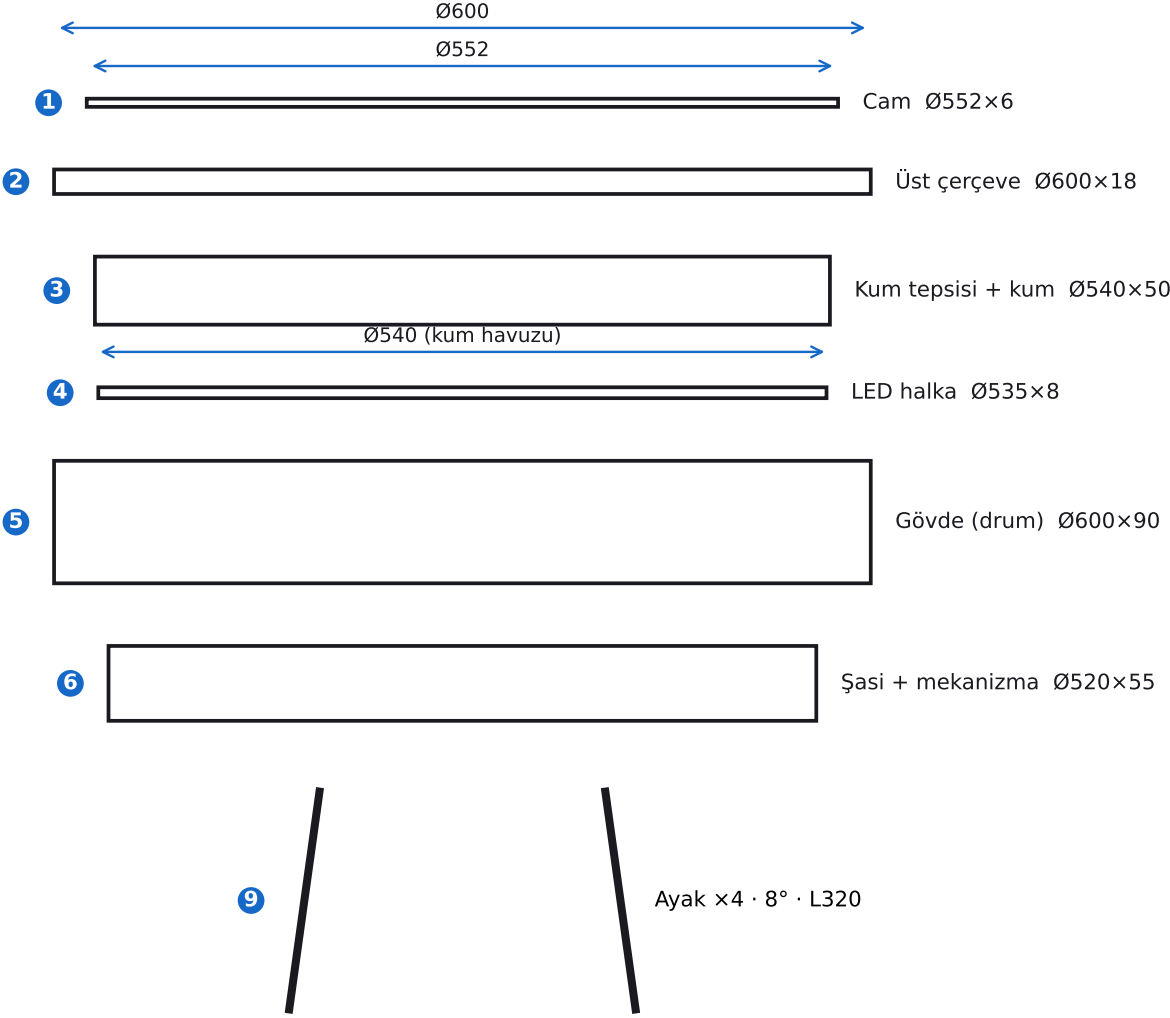

KİNETİK KUM MASASI

Patlatılmış elevasyon



Ölçüler: mm

Tolerans ±0.5 (aksi belirtilmedikçe)

Sayfa 2/4

Rev B

GENEL MONTAJ – ön + üst görünüş

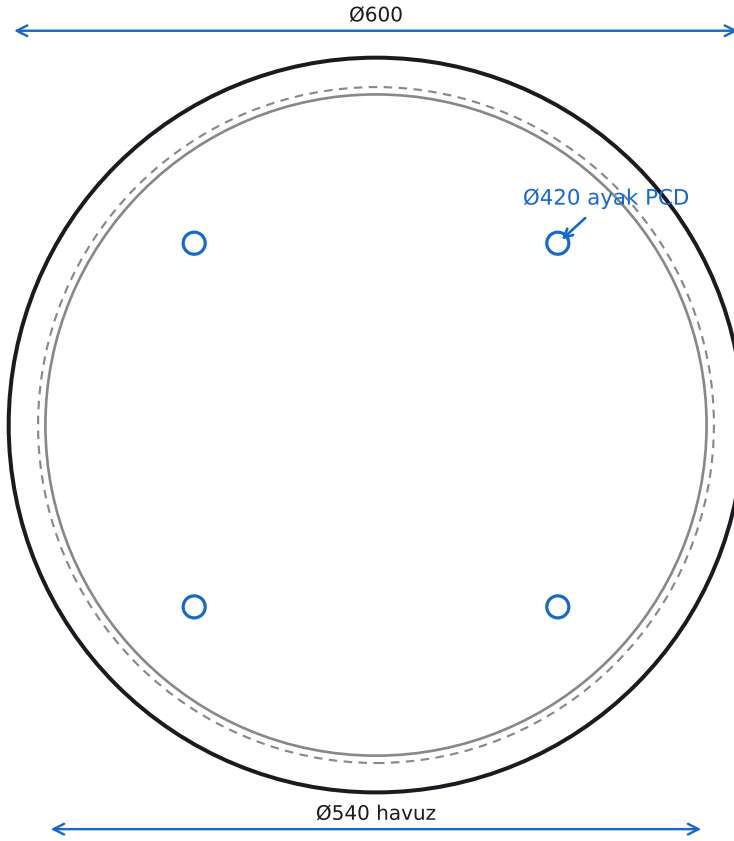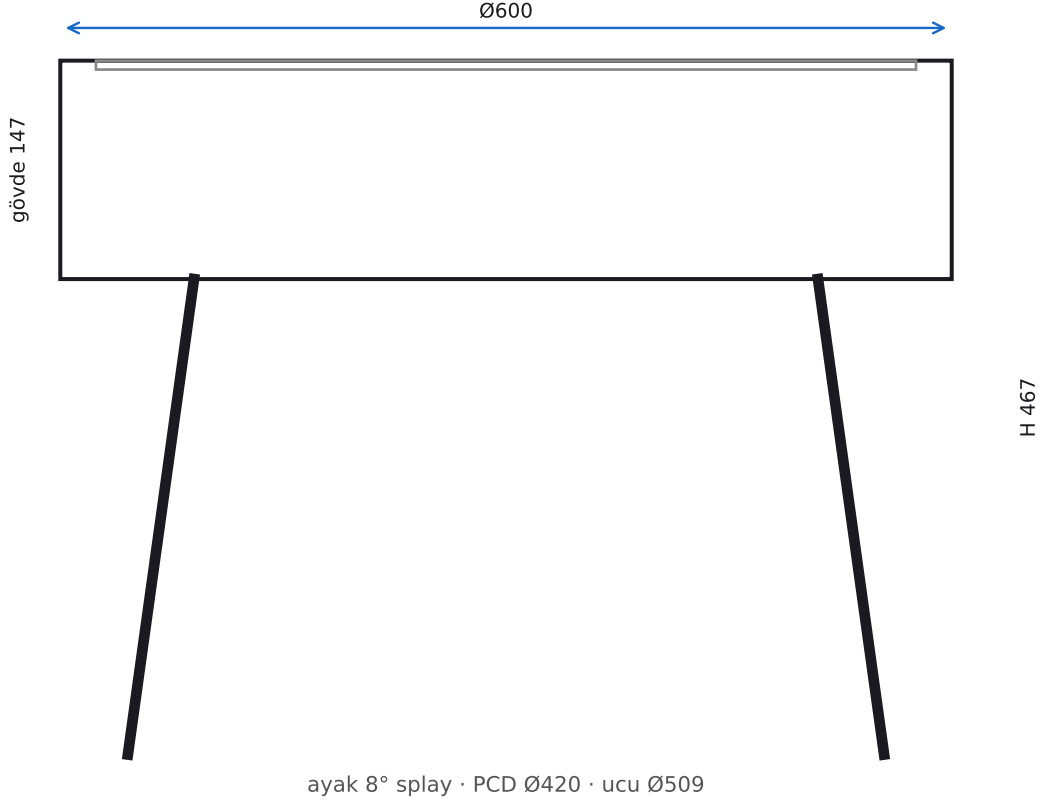

KİNETİK KUM MASASI

Genel montaj


Ölçüler: mm

Tolerans ± 0.5 (aksi belirtilmedikçe)


Sayfa 3/4

Rev B


PARA DETAYLARI (ölölü)

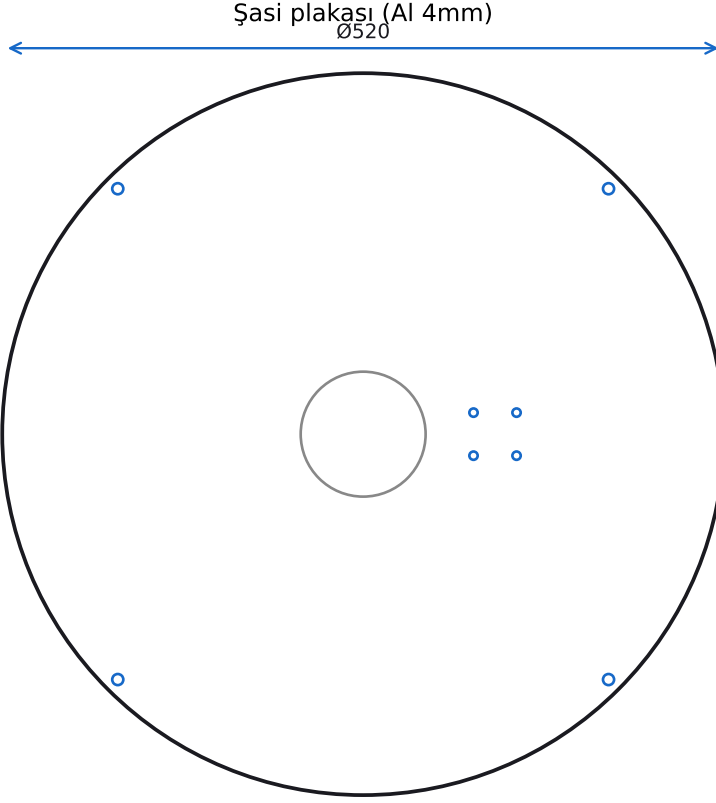

drum 4xM4@Ø500 · merkez Ø90 · NEMA17 31x31



60
Ayak plakası (4x)

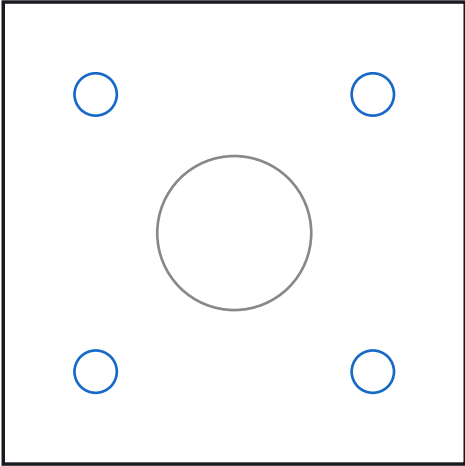

36 (M5)

Tam kesim dosyaları:
docs/uretim/dxf/ (DXF + STEP)

Delik konumları gerek COTS
paralarla doėrulmalıdır
(MGN12, lazy-susan, slip ring).