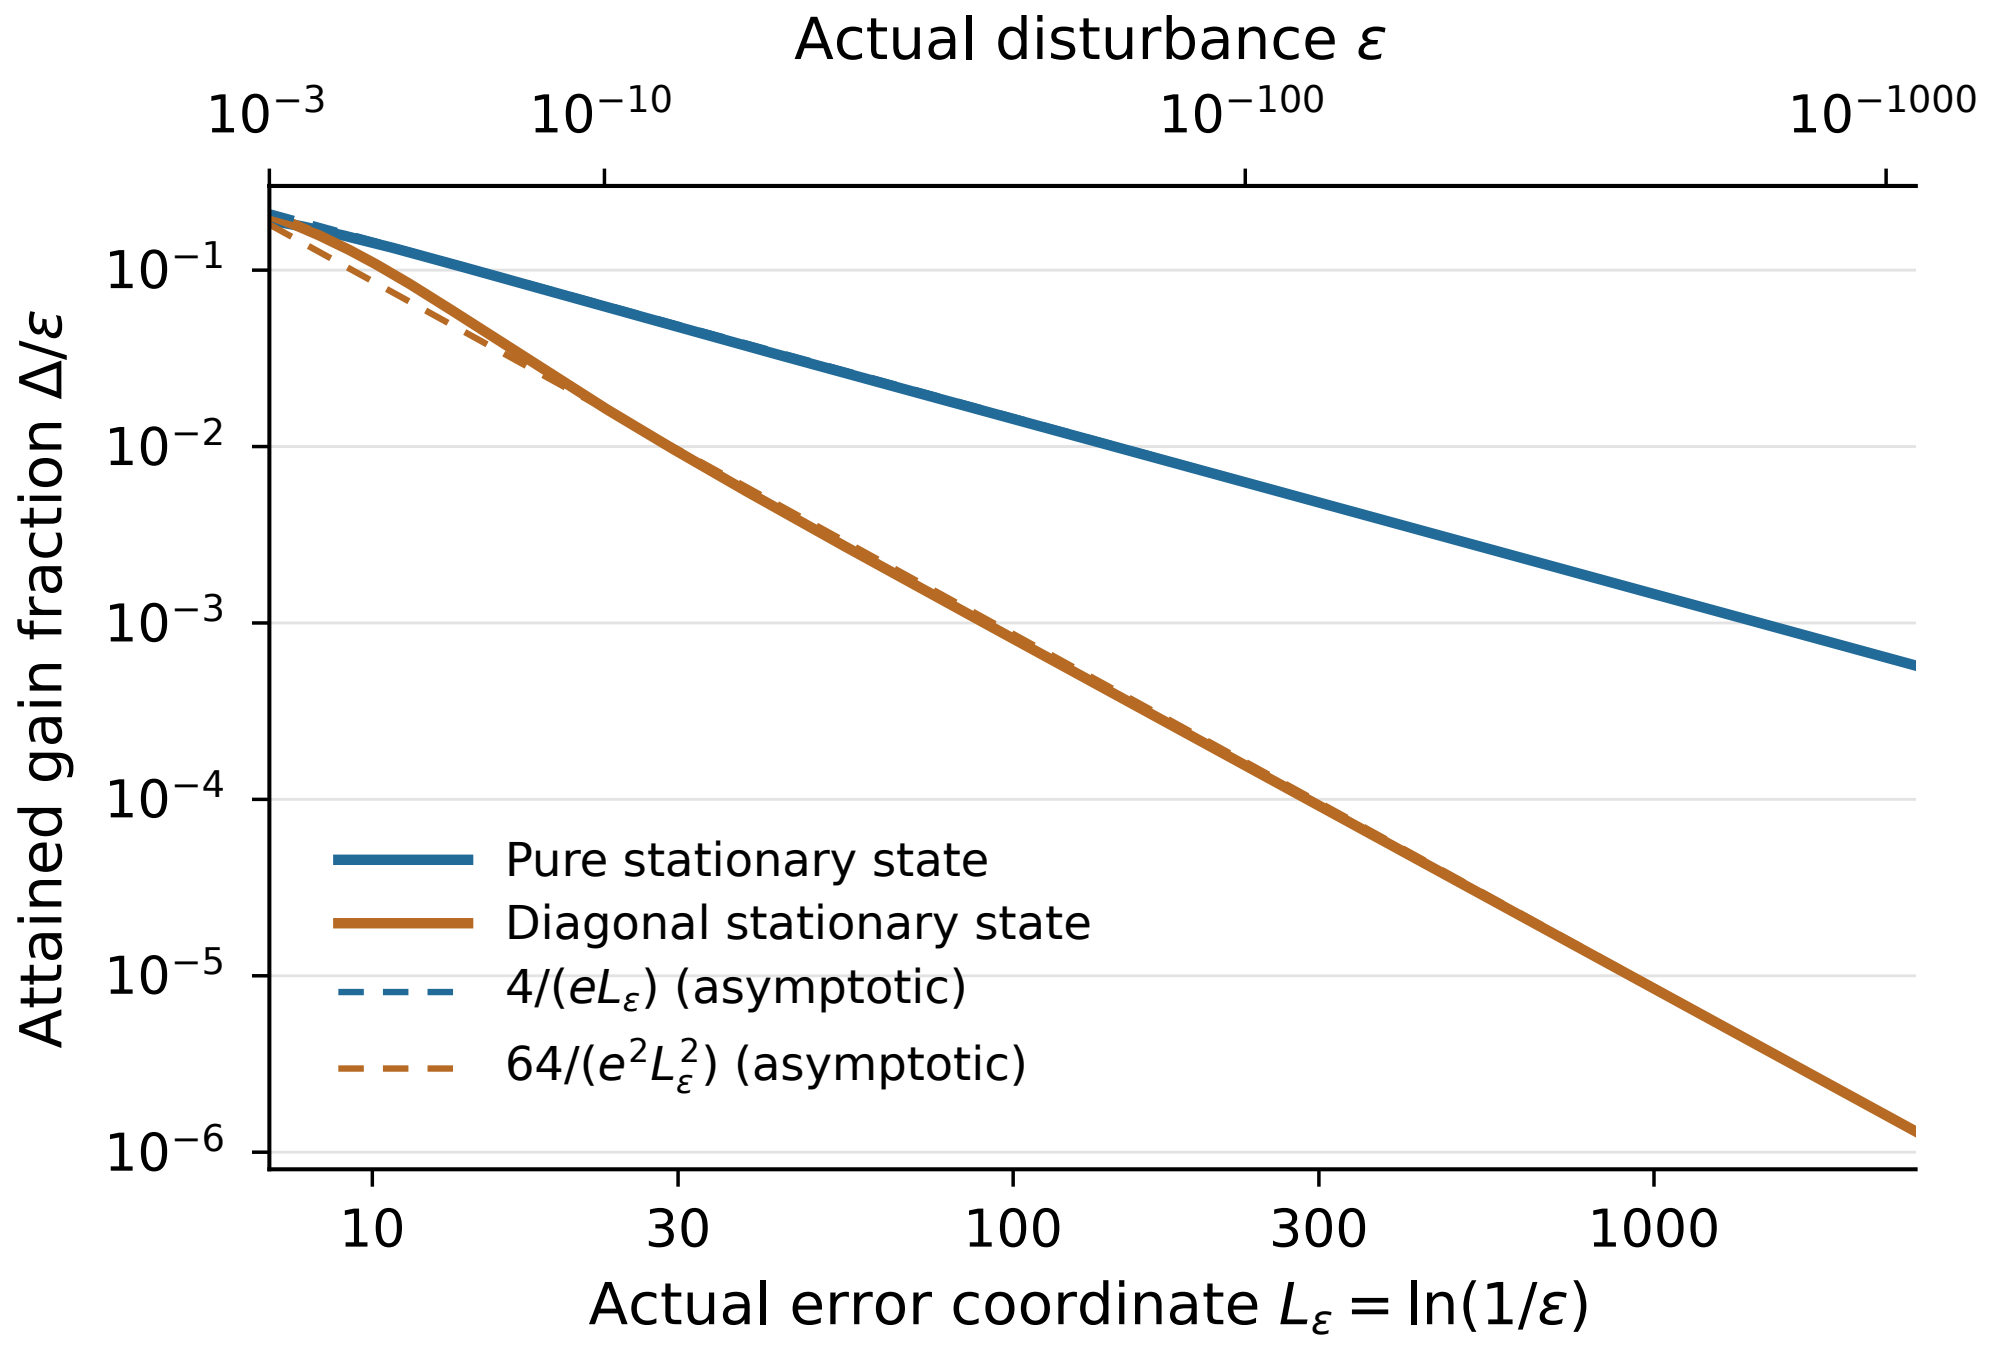
Actual disturbance $\varepsilon$
$10^{-3}$
$10^{-10}$
$10^{-100}$
$10^{-1000}$
Attained gain fraction $\Delta/\varepsilon$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
$10^{-6}$
Pure stationary state
Diagonal stationary state
$4/(eL_\varepsilon)$ (asymptotic)
$64/(e^2L_\varepsilon^2)$ (asymptotic)
10
30
100
300
1000
Actual error coordinate $L_\varepsilon = \ln(1/\varepsilon)$