



Réseau

LAN (Top. multipoints)

WAN (Top. point à point)

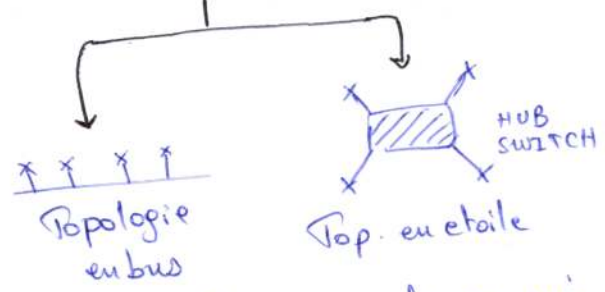


plusieurs machines qui sont interconnectées par un support de Transmission

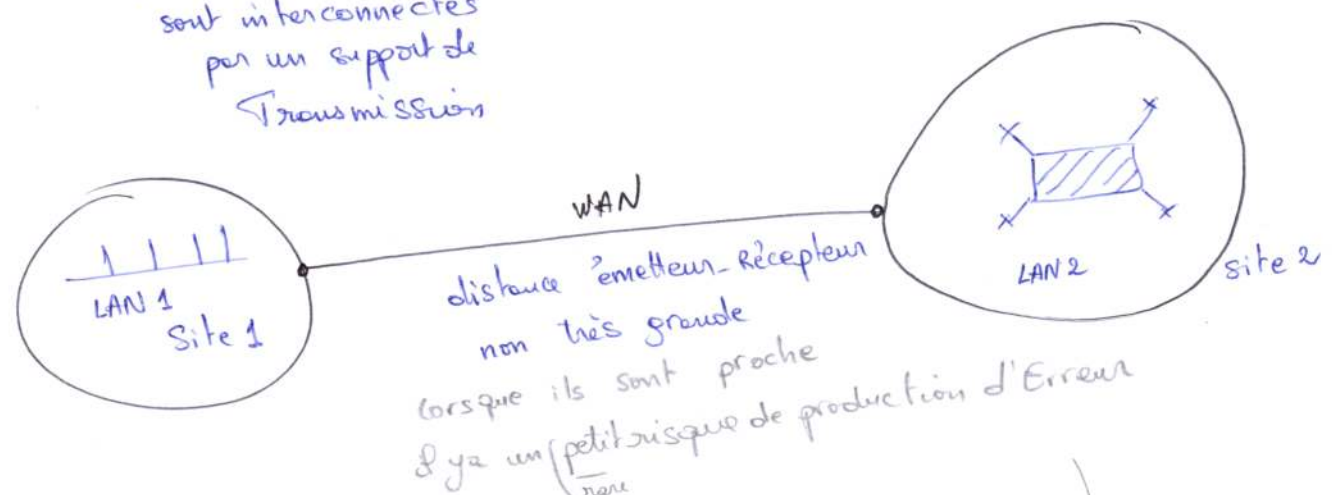

Rôle du support de Transmission : faire propager un signal (onde, électrique, ...)

Envoyer UNICAST (1010, 000000000001)

info (1010) séquence binaire

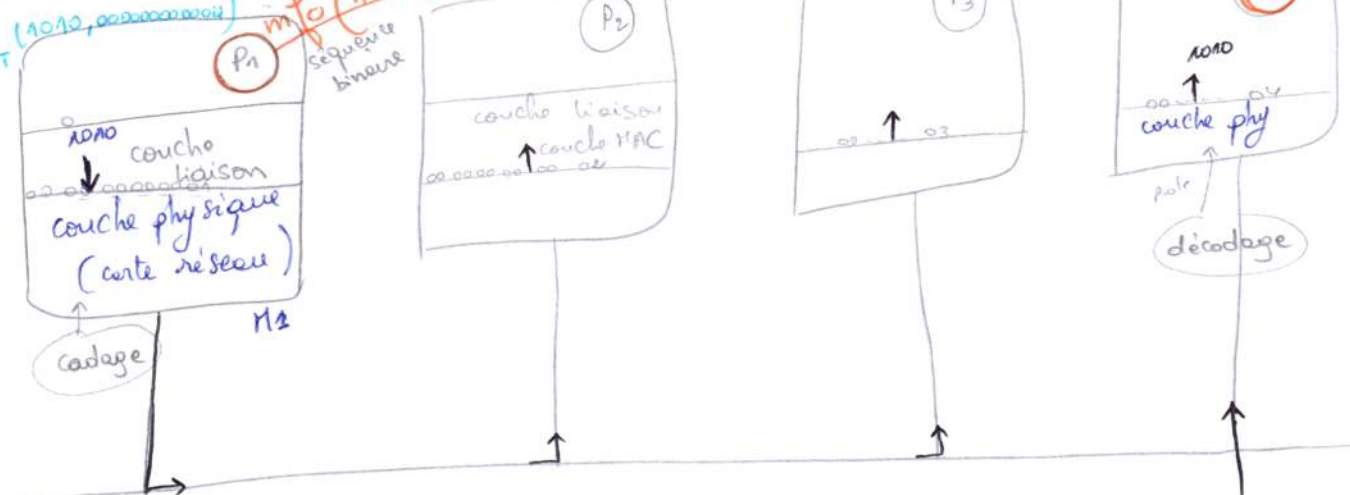

signal analogique



diffusion en broadcast

~ Communication ~

UNICAST

1 source (S) - 1 destination (D)

MULTICAST

1 S - n destinations

BROADCAST



1 S - toutes les D

id unique

couche liaison: gère la communication entre 2 voisins
Dès qu'on installe la couche phy on authentifie d'@ Id (présent dans la couche réseau)

Protocole de l'@ MAC: IEEE 802.3 (Ethernet)
représentation (48bits) (en hexadécimal 6 octets)

comment ce protocole assure (garantit) l'unicité de l'@ Mac.

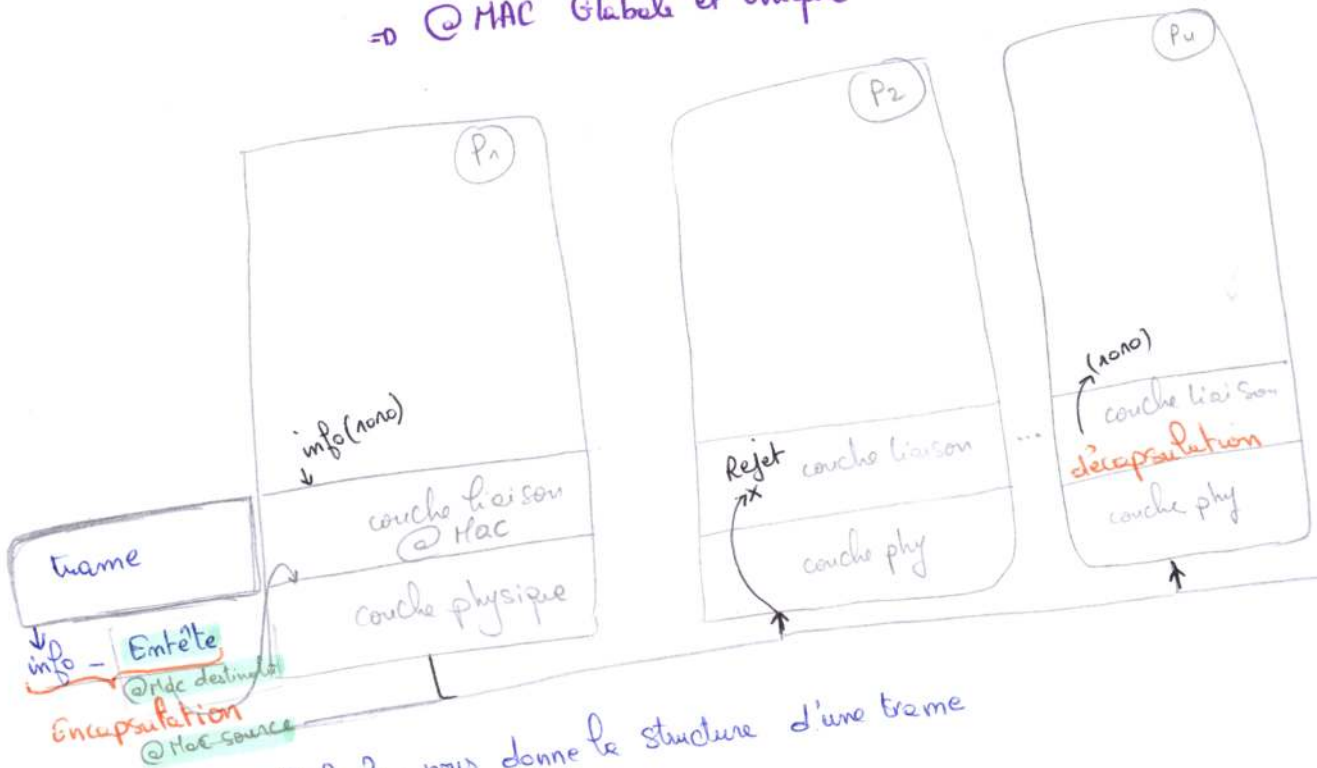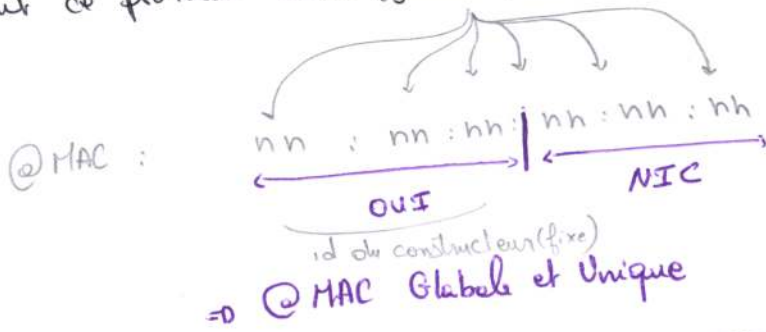

IEEE 802.3 nous donne la structure d'une trame

Frame Ethernet

Marqueur → 7 octets (01 01 01 01)
(9) 1 octet (01 01 01 11)

MAC Destination
(6)

MAC Source
(6)

type
(2)

DATA

FCS (Frame Control Sequence) : { Contrôler les erreurs de Transmission
dernier (4 octet) } détecter

couche liaison : utilisée par plusieurs autres couches :
c pour quoi il faut préciser le type pour ne pas avoir de confusion.

si la couche liaison trouble le data

01 01 01 01 elle ajoute un 0 transparent
+ 0 rrrp pour ne pas avoir confusion avec le
automultiplier marqueur.

@ MAC FF-FF-FF-FF-FF-FF dans l' @ Destination à l'Entête
⇒ Communication Broadcast. avec le m protocole IEEE 802.3

chaque couche de liaison a une @ MAC de la carte réseau.
unicast

