


on a fait adressage des machines pour assurer la communication.

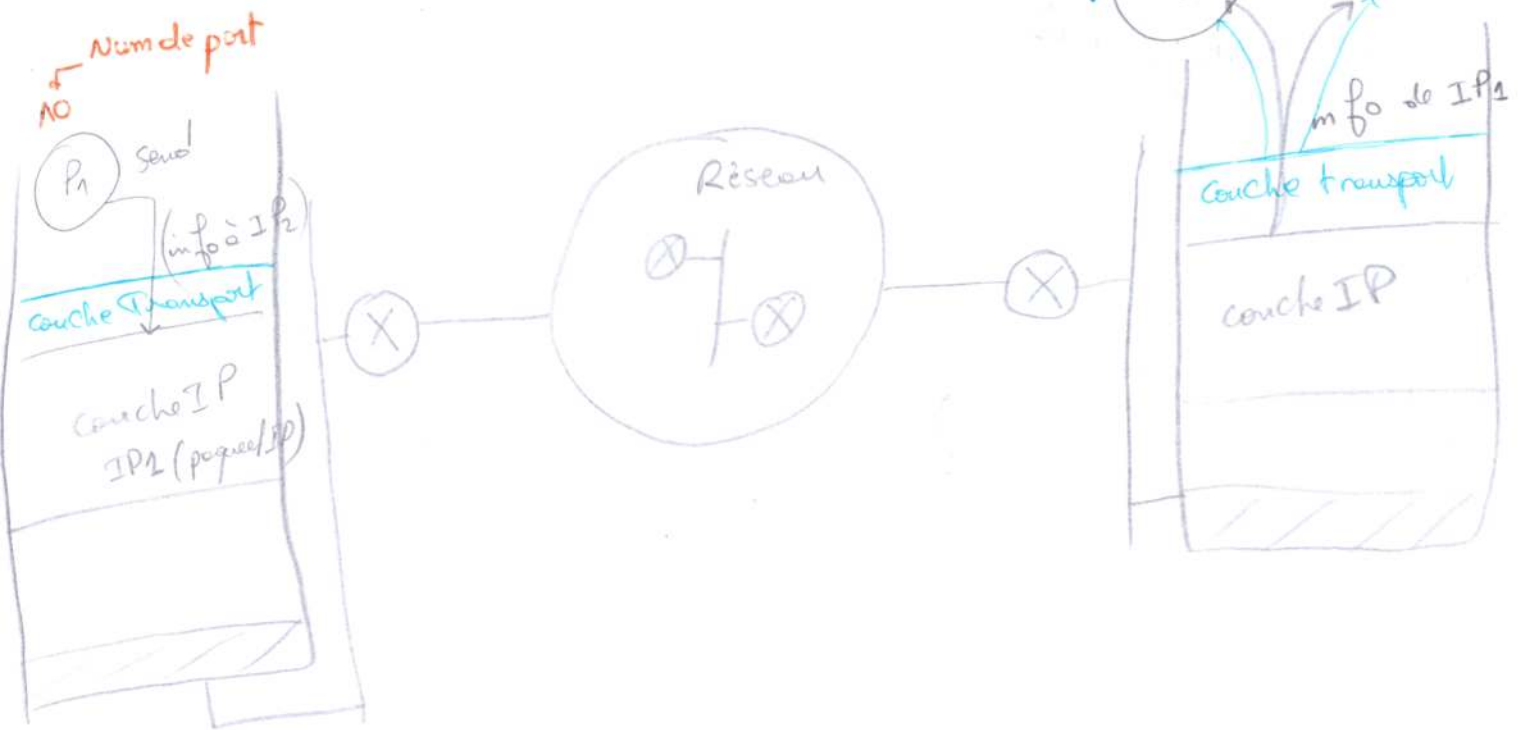

il faut avoir au moins une @IP dans une Interface
 au niveau de la couche IP

- Adressage des @IP Interface ①
- Configuration des @IP Interface ①
- configuration des Tables de routage ②

@MAC ajoute le Frame


! @IP fait interconnecter des Machines pas des processus *ny d'où vient le rôle de la couche Transport*

pour envoyer l'info à un processus bien déterminer il faut envoyer l'@IP

Identifiant réseau / Num de port


Couche Transport : fait interconnecter des processus / des applications

Soit P_2 : le processus serveur:
 il choisit son num de port fixe
 (ne laisse pas la couche Transport lui donner un num de port *)

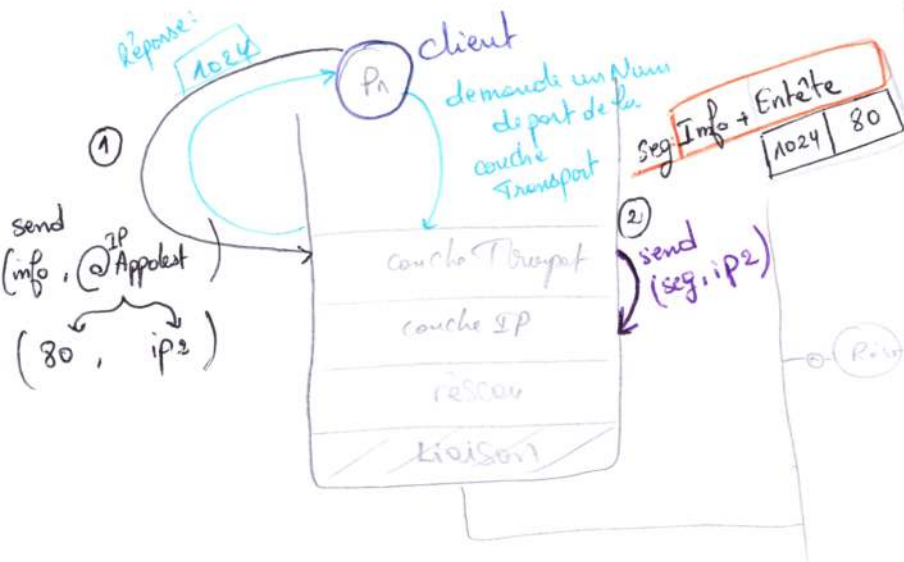


couche Transport: il faut utiliser des protocoles TCP ou UDP pour les 2 applications
 m^{me} protocole

② fait préparer le segment et l'envoi à la couche IP qui va réellement l'utiliser.
 segment : info + Entête




autre exemple: protocole Http qui affiche l'information index.html

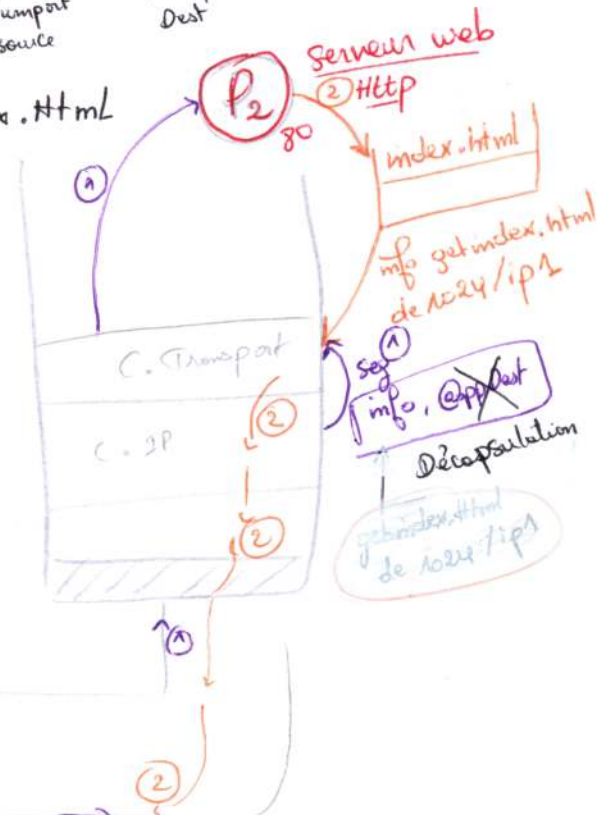

Modèle OSI : * présentation → cryptage (personne ne peut savoir le contenu de mon fichier index.html)
 → Compression d'un fichier .zip

* Session

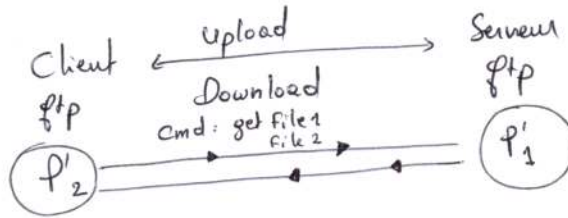


1 connexion pour les cmd
 les opérations deviennent sur plusieurs connexions → 1 connexion pour Upload
 1 connexion pour Download
 plusieurs connexions ⇒ des sessions
 ↳ géré par la couche Session

exple index.html
 il ya plusieurs objets (images, video, ...)
 chacun lié à une session.

Au niveau de la couche IP:


Configuration dynamique pour les Tables de Routage? (ajouter dynamiquement des routes)
 par ne peut être obligé à refaire la configuration de la Table de Routage
 Manuellement à chaque problème, collision ou Modification du chemin.

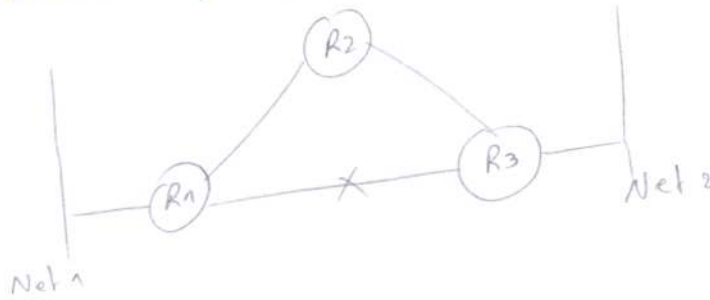

Protocole de Routage (dans une Table de Routage)

Chaque Routeur annonce les routes liées avec ce routeur.

Réseau Internet :

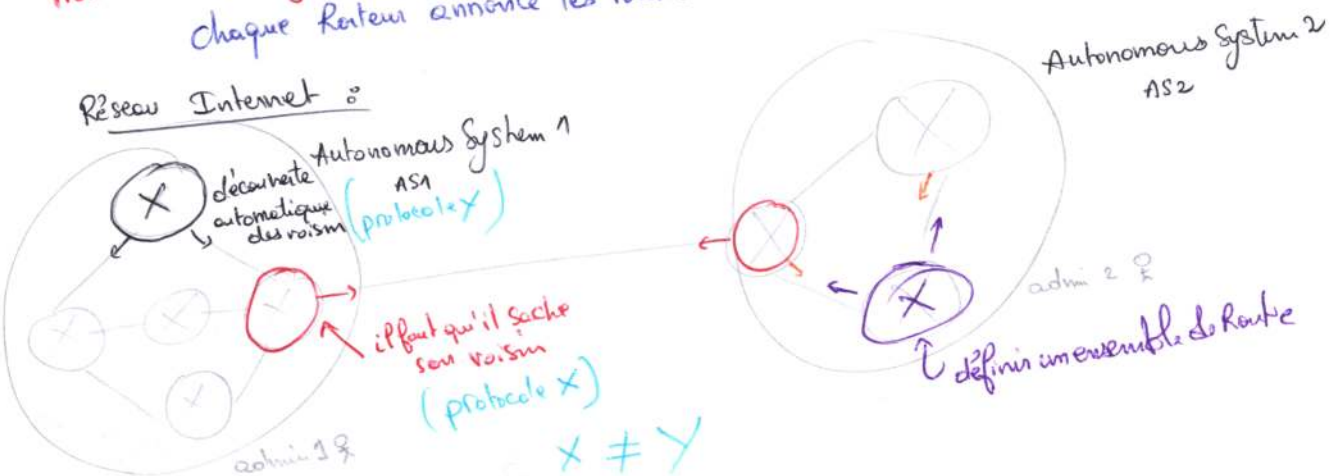

PROTOCOLES DE ROUTAGE

IGP

Interior
Gateway
Protocol

EGP

Exterior
Gateway
Protocol

BGP Border GP
✓

A: vecteur
de distance




RIP

Routing Information
Protocol

(plus simple)

A état de
lien



OSPF:

Open Short Path first

(plus bien au niveau de la modification
communication garantie automatiquement)