




Half Threaded Hex Head Bolt

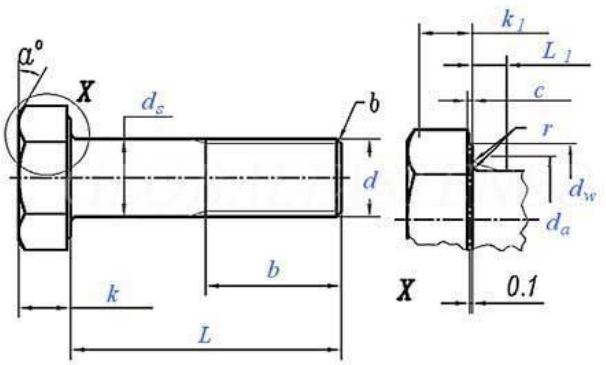



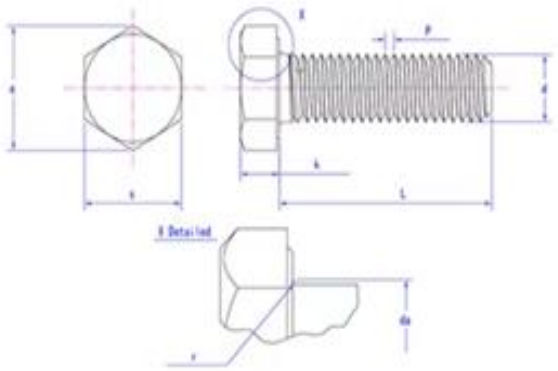

IS:1363-1967 (ISO-272/BS:4190) - BLACK HEX HEAD BOLT, SCREW M-6 TO M39												
DIMENTIONS OF HEX BOLTS/ SCREWS												
NOMINAL SIZE d	**PITCH P**	**MAJOR DIA**		**P.C DIA**		**ACROSS FLAT**		**e**	**HEAD THK.**		Thread Length b Min.	Thread Length b1 Min.
		MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		MIN.	MAX.		
		THD.TOL.CLASS IS:4218-8g				**S**		MIN.	**k**			
M-6	1.00	5.694	5.974	5.144	5.324	9.64	10.00	10.89	3.62	4.38		
M-8	1.25	7.637	7.972	6.97	7.16	12.57	13.00	14.20	5.12	5.88		
M-10	1.50	9.593	9.968	8.782	8.994	16.57	17.00	18.72	6.55	7.45	**FOR** L≤	
M-12	1.75	11.541	11.966	10.593	10.829	18.48	19.00	20.88	7.55	8.45	130 2d+6	
M-14	2.00	13.512	13.962	12.413	12.663	21.16	22.00	23.91	8.55	9.45	**FOR** L>	
M-16	2.00	15.512	15.962	14.413	14.663	23.16	24.00	26.17	9.55	10.45	130 AND	
M-18	2.50	17.512	17.962	16.069	16.334	26.16	27.00	29.56	11.45	12.55	≤ 200	
M-20	2.50	19.428	19.958	18.069	18.334	29.16	30.00	32.95	12.45	13.55	2D+12	
M-22	2.50	21.428	21.958	20.069	20.334	31.00	32.00	35.03	13.45	14.55	**FOR** L >	
M-24	3.00	23.352	23.952	21.688	22.003	35.00	36.00	39.55	15.45	15.55	200 2D	
M-27	3.00	26.352	26.952	24.688	25.003	40.00	41.00	45.20	16.45	17.55	+25	
M-30	3.50	29.277	29.947	27.339	27.674	45.00	46.00	50.85	18.35	19.65		
M-33	3.50	32.277	32.947	30.339	30.674	49.00	50.00	55.37	20.35	21.65	**TOL. (-) 0.0 (+) 2P**	
M-36	4.00	35.19	35.94	32.987	33.342	53.80	55.00	60.79	22.35	23.65		
M-39	4.00	38.19	38.94	35.987	36.342	58.80	60.00	66.44	24.35	25.65		