



OPUS A6S

7" Ekran

Genel Özellikler

OPUS A6S serisi OPUS A3S serisine göre teknik gereksinimlerin daha fazla olduğu yerlerde birçok ek ve pratik olarak ilgili özellikler sunabilir. Üç adete kadar video girişiyle birleştirilmiş parlak 7" ekran sunar. Ön taraftaki USB 2.0 girişi dış ortama karşı muhafazalı bir şekilde ünitenin kasasına yerleştirilmiştir. On iki yazılım tuşu ve üç sabit tuş ile dört dijital veya analog giriş sunar.

Yüksek performanslı OPUS A6S iki CANbus bağlantı noktasıyla donatıldığından sorunsuz işlevsellik sağlar.



Ekran

- 7", 15:9 TFT transmissive
- 800 x 480 px, 500 cd/m²
- Contrast ratio 600:1

Hafıza

- 512 MB DDR2 RAM
- 4 GB NAND flash

İşlemci

- 32-bit, 800 MHz Freescale® I.MX6™

Arayüz

- 2 x CANbus ISO 11898
- CAN specification 2.0 B active
- Ethernet 10/100 Mbit/s Base T
- 1x RS232 (only RxD, TxD, GND)
- Analog/Digital I/O:
 - 4 analog/digital inputs,
 - 3 digital outputs
- 1 USB 2.0 high speed on front
- 1 USB 2.0 high speed on main con

Protokoller

- CANopen®
- CANfreestyle
- J1939

Programlama


- OPUS Projektör
- Codesys-Toolss(3.X)
- ISO-VT
- C/C++

Video


- İnğuts:1x analog
- Vss: 1 V
- Camera supply: 12 VDC
- Max. current: 500 mA
- Output:1x Camera control output
- Ampacity: 300 mA

Bağlantılar

- Main: AMP Seal, 26 pin
- Video: M12 round, 5 pole, B-coded
- Ethernet: M12 round, 4 pole, D-coded

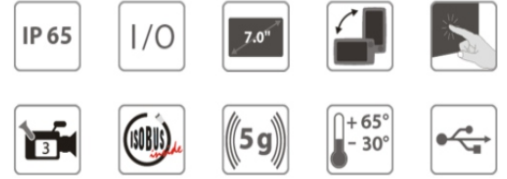

Aksesuarlar



1,5" Montaj Aparatı
ve Adaptör Kapağı

Pano içi Montaj
Çerçevesi

26 Pinli Konnektör
Kontak Pinleri ve Boş Fişler

Versiyonlar

OPUS A6s BASIC Version with OPUS Projektör
Article number: OPUSA6SN2CANB000

OPUS A3s BASIC Version with CoDeSys
Article number: OPUSA6SN2CDSB000

OPUS A3s FULL Version with OPUS Projektör
Article number: OPUSA6SN2CANF000

OPUS A3s FULL Version with CoDeSys
Article number: OPUSA6SN2CDSF000