

## INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN - ESPEJO DE AGUA


FORMULARIO	
------------	--

Anexo 5C LAQ-M-01

Fecha de actualización: 23/09/15

Funciones	Fondo 01	Fondo 02	Fondo 03	Tanque de compensación 04	Retorno de piso 05	Desagüe 06	Válvula Multiport	Observaciones
Filtrado espejo de agua llena	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Abierto	Abierto	Cerrado	Filter	Diariamente min. 4 horas.
Lavado de filtro	Abierto	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Abierto	Backwash	Después de aspirar min. 1/sem.
Enjuague de filtro	Abierto	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Abierto	Rinse	Después de aspirar min. 1/sem.
Vaciado de espejo de agua	Abierto	Abierto	Abierto	Cerrado	Cerrado	Abierto	Waste	Cuando sea necesario
Vaciado de tanque de compensación	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Abierto	Cerrado	Abierto	Waste	Cuando sea necesario
Limpieza de trampa de pelos	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Cerrado	Closed	Cuando haya mucho residuo

NOTA: LAS VALVULAS DEBEN MANIPULARSE CON EL MOTOR APAGADO

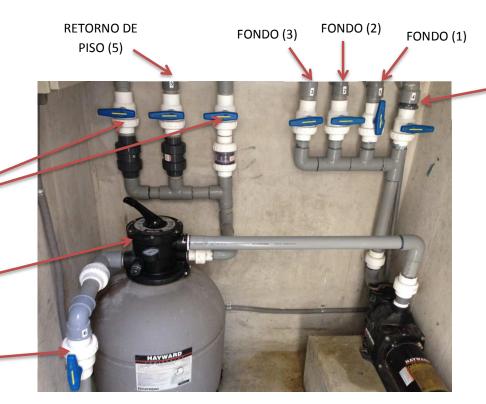

TANQUE DE COMPENSACIÓN (4)

RETORNOS ADICIONALES (Se deben mantener así)

> VÁLVULA MULTIPORT

DESAGÜE (6)