



Version 1.3 - 15.12.2025

Inhalt

- E-Serie..... 2
- T-Serie..... 2
- F-Serie..... 3
- G-Serie..... 4
- M-Serie..... 5
- M-Serie SMU..... 6
- S-Serie..... 6
- U-Serie..... 7
- V-Serie..... 7
- Spezial-Serie / X-Serie..... 9
- Allgemeines Zubehör..... 9
- Vermietung..... 10
- Eindrehgeräte..... 11

Details zu unseren Schraubfundamente und Datenblätter finden Sie unter www.z-part.group

E-Serie

zum Ausrichten und Fixieren von Rohren mittels Exzenter-Einsätzen (z.B. für Fahnenmasten, Signale)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0380 25502	KSF E 140 x 1300-E76-100	15,0	40,0	220,00	264,00	Außen-Ø: 139.7mm, Wandstärke: 3.6mm, Innen-Ø: 132.50mm, Lochkreis-Ø: 192mm mit 3xM12, Flansch 220x14 (nicht plan!) Einstell-Ø (mm): 100/90/80/76-70-60** ergibt Einstelltiefe(mm) 1600; 730/775/810/810, 1300: 65/630/650/650
A0382 26160	KSF E 140 x 1600-E76-100	18,5	54,0	250,00	300,00	** für Rohre 76/70/60 wird Einlegescheibe oder etwas Spezialgranulat verwendet (siehe Zubehör)

Spezifisches Zubehör KSF E 140

A0003 26819	Abdeckung 2mm E76-100	0,7		25,00	30,00	zum Abdecken bei Nichtgebrauch von KSF E 140
26829	Abdeckung 8mm-E76-100	2,5		27,00	32,40	zum Abdecken bei Nichtgebrauch von KSF E 140 (Senkschraube)
A0704 21837	Klemmschrauben Set E76-100	0,2		3,30	3,96	3 Stück M12 verzinkt, für Exzenteransätze oder Abdeckung 2mm
A0718 26830	Senkschrauben Set E76-100	0,2		3,30	3,96	3 Stück M12 V2A, für Abdeckung 8mm
A0135 26858	Einlegescheibe 76 2mm X5CrNi18-10	0,1		2,50	3,00	definiert Einstelltiefe für 76-70-60mm-Rohre bei KSF E 140
A0847 26821	Reduzierung E76-E60 - für Masten Ø 60mm	0,04		22,00	26,40	nur in Verbindung mit Exzenteransatz-E76 (Artikel 26810)
A0846 26822	Reduzierung E76-E70 - für Masten Ø 70mm	0,02		25,00	30,00	nur in Verbindung mit Exzenteransatz-E76 (Artikel 26810)
A1129 26810	Exzenteransatz-E76 - für Masten Ø 72.5-76.7mm	2,0		66,00	79,20	
A1130 26814	Exzenteransatz-E80 - für Masten Ø 77.0-81.5mm	2,0		66,00	79,20	
A1131 26813	Exzenteransatz-E90 - für Masten Ø 86.0-91.0mm	2,0		66,00	79,20	Bestehend aus: Klemmring, Innenring, Außenring & 3 Schrauben M12
A1127 26809	Exzenteransatz-E100 - für Masten Ø 96.5-101.0mm	2,0		66,00	79,20	



A0380



A0003



A0718



A1129

T-Serie

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A1300	KSF T 89x2,6x800 D60 TZN	4.9	22,5	67,00	80,40	
A1301	KSF T 89x2,6x580 D60 TZN	3.4	18,0	58,70	2,76	

Spezifisches Zubehör KSF T

A1113	Klemmscheibenset D 60	0,7		25,00	30,00	zu KSF T 89, zum Einstellen und ausrichten von Masten d 60,0mm
--------------	-----------------------	-----	--	-------	-------	--



*Siehe „Hinweise zum Lastabtrag“ Seite 10
** Auslaufender Artikel

F-Serie

zur Übergabe von Momenten/Drucklasten z.B. Masten, Auflager, Abstützungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0386 25483	KSF F 140 x 1300-P	13,5	40,0	215,00	258,00	„Auflageflansch-Ring“; Außen-Ø 139.7mm, Wandstärke 3.6mm, Innen-Ø: 132.50mm, Lochkreis-Ø: 167mm mit 6x13 und 6 x Langloch >20°, Flansch 200x8. Einfach geschweisst. Tipp: auch zum Einstellen von Rohren/Masten bis 100mm mit Spezialgranulat, Einstelltiefe siehe KSF E 140
A0387 25484	KSF F 140 x 1600-P	17,0	54,0	245,00	294,00	



A0386

für vertikale Stützen oder Balkenlagen (Carports, Terrassen)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0395 25557	KSF F 76 x 800-R (F10)	6,4	13,5	97,00	116,40	Außen -Ø: 76.1mm, Wandstärke 3.6mm, Lochkreis -Ø: 116mm mit 6x11,5 mm, Flansch 188x140x10 mm mit Langloch 6 Stück 50x11 mm (diese Artikel liefern wir in der Spezialausführung mit 10 mm-Flanschstärke)
A0391 25558	KSF F 76 x 1000-R (F10)	8,2	16,5	113,00	135,60	
A0392 25559	KSF F 76 x 1300-R (F10)	9,7	25,0	126,00	151,20	
A0394 25560	KSF F 76 x 1600-R (F10)	11,8	35,0	141,00	169,20	



A0391

Zubehör zu KSF F-R (alle höhenverstellbar und mit Langlöcher passend zu KSF F 76x800/1000/1300/1600-R)

A0582 28005	Pfostenträger Easy Stecksystem R	3,0	50,0	66,00	79,20	Flansch DM95/7 mit 4 Loch 10mm, Höhe 200-300mm, inkl. durchg. Abdeckung mit Hexagonalrohr
A0583 28006	Pfostenträger Flach-R	3,3	50,0	54,00	64,80	Flansch 100x100x6 mit 4 Loch 6mm
A0584 28007	Pfostenträger M24-R Gewindedorn	3,3	50,0	54,00	64,80	Flansch 100x100x6 mit 4 Loch 6mm, M24-Gewinde 110 mm lang
A0586 28010	Pfostenträger Seitenlaschen-R	3,4	50,0	70,00	84,00	Seitenlaschen 150x60x5, inkl. je 2 Loch, Breite U 100-160
A0585 28019	Pfostenträger Vario PS 150-R	3,4	50,0	57,00	68,40	Flansch 90x90x6, inkl. 10 H-Schrauben für direkte Verschraubung
10201	Schraubenkit Schlossschraube M10x50	0,1		1,50	1,80	1xSchlossschrauben M 10x40, 1xMutter M 10x40 Flansch Sperrzahn
10150	Flanschplatte (F-R/F10)	1,8		28,00	33,60	Unverzinkt zum Schweißen

für längere KSF F 76-R verwenden Sie bitte die Serie V 76 mit dem Flansch „A0495 / 25647 KSF V 76 x 3.6 mit Flansch F-R (F10)“



A0582



A0583




A0584



A0586



A0585

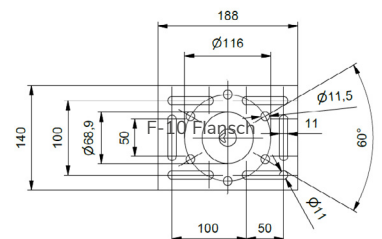

*Siehe „Hinweise zum Lastabtrag“ Seite 10

** Auslaufender Artikel

G-Serie

für das Ausrichten und Klemmen von Rohren und Profilen (z.B. Zaunbau, Masten)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0403 21036	KSF G 68 x 550-1xM8	1,6	2,5	14,00	16,80	Außen-Ø: 68mm, Wandstärke: 2.0mm, Innen-Ø: 64mm, Einstell.-Ø(mm): 62/55.5/50/43/38.5/34 ergibt Einstelltiefe(mm): 145/160/175/215/270/325
A0405 21037	KSF G 68 x 650-1xM8	1,9	3,0	18,00	21,60	Außen-Ø 68mm, Wandstärke: 2.0mm, Innen-Ø: 64mm, Einstelldurchmesser(mm) 62/55.5/50/43/38.5/34 ergibt Einstelltiefe(mm) 245/260/275/315/370/425
A0406 21038	KSF G 68 x 650-3xM8	1,9	3,0	21,60	25,92	
A0411 24201	KSF G 76 x 800-4xM12	3,8	5,5	57,00	68,40	Außen-Ø: 76.1mm, Wandstärke: 2.6mm, Innen-Ø: 70.9mm, Einstelldurchmesser(mm) 70/60/48/40/34 ergibt Einstelltieftiefe(mm) 460/590/650/690/730
A0414 24205	KSF G 89 x 800-4xM12	5,8	10,5	64,00	76,80	Außen-Ø: 88.9mm, Wandstärke: 2.6mm, Innen-Ø: 83.7mm Einstelldurchmesser(mm): 76/40x60/60/48 ergibt Einstelltieftiefe(mm) 800: 520/570/600/640, 1000: 780/830/855/900, 1300: 970/1020/1055/1090
A0412 24206	KSF G 89 x 1000-4xM12	6,6	14,5	80,00	96,00	
A0413 24207	KSF G 89 x 1300-4xM12	7,8	18,0	96,00	115,20	
A0400 24208	KSF G 114 x 1000-4xM16	8,5	20,0	127,00	152,40	Außen-Ø: 114.3mm, Wandstärke: 3.6mm, Innen-Ø: 107.1mm Einstelldurchmesser(mm): 100/90/80/76 ergibt Einstelltiefe(mm) 1000: 350/400/440/460, 1300: 490/540/570/590
A0401 24209	KSF G 114 x 1300-4xM16	11	40,0	147,00	176,40	
Zubehör zu KSF G						
21804	Gelenkdeckel G66/68**	0,3		7,45	8,94	für Diagonalstreben b. Maschendrahtzäunen (oder direkt in KSF)
21805	Fundamentdeckel G66/68**	0,2		8,10	9,72	für Holzbalkenlage / Terrasse in ebenem Gelände



A0405

*Siehe „Hinweise zum Lastabtrag“ Seite 10
** Auslaufender Artikel


M-Serie

Hexagonale Flanschplatte als Auflager mit eingeschweisstem zentrischem M-Gewinde, auch für Zugabspannungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A1467 25299	KSF M 60 x 550-M12	2,6	2,5	54,00	64,80	Außen-Ø: 60mm, Wandstärke: 3.6mm, Flansch (c) 60 mit zentrisch 1xM12 zur Montage von Winkel/U-Aufnahmen usw., Z1 Aufsatz A60 (Artikel-Nr.: 21836)
A1466 25288	KSF M 60 x 800-M12	4,0	9,0	59,00	70,80	
A0433 25289	KSF M 60 x 1000-M12	5,2	12,0	66,00	79,20	
A0436 24210	KSF M 76 x 800-M12	4,2	13,5	69,00	82,80	Außen-Ø: 76.1mm, Wandstärke: 2.6mm, Innen-Ø: 70.9mm, Lochkreis (a) 116mm mit 6x11, SW (b) 120mm, Flansch (h) 136x5, 1xM12 zentrisch (z.B. auch für Zugabspannung)
A0434 24211	KSF M 76 x 1000-M12	5,3	16,5	78,00	93,60	
A0435 24212	KSF M 76 x 1300-M12	7,0	18,5	89,00	106,80	
A0443 24213	KSF M 76 x 1300-M16	10,0	25,0	118,00	141,60	Außen-Ø: 76.1mm, Wandstärke: 3.6mm, Innen-Ø: 68.9mm, Lochkreis (a) 150mm mit 6x14, SW (b) 160mm, Flansch (c) 182x8, 1xM16 zentrisch (z.B. auch für Zugabspannung)
A0445 24214	KSF M 76 x 1600-M16	12,0	35,0	132,00	158,40	
A0447 24215	KSF M 76 x 2100-M16	16,0	45,0	144,00	172,80	
A0453 24217	KSF M 89 x 1300-M24	12,0	30,0	161,00	193,20	Außen-Ø: 114.3mm, Wandstärke: 3.6mm, Innen-Ø: 107.1mm, Lochkreis (a): 150mm mit 6x14, SW (b) 160mm, Flansch (c) 182x10, 1xM24 zentrisch (z.B. auch für Zugabspannung)
A0454 24218	KSF M 89 x 1600-M24	14,0	41,0	185,00	222,00	
A0455 24219	KSF M 89 x 2100-M24	18,0	55,0	189,00	226,80	
A0419 24222	KSF M 114 x 1600-M24	16,0	47,5	225,00	270,00	als Gegenflansch für 24213-24223, ohne zentraler Bohrung/ M24, zum Schweißen
A0420 24223	KSF M 114 x 2100-M24	21,0	66,0	255,00	306,00	
10152	Flanschplatte (SW160/ F10), unverzinkt	1,7		28,00	33,60	
10153	Flanschplatte (SW245/ F15), unverzinkt	5,2		85,00	102,00	Zum Schweißen




A0454

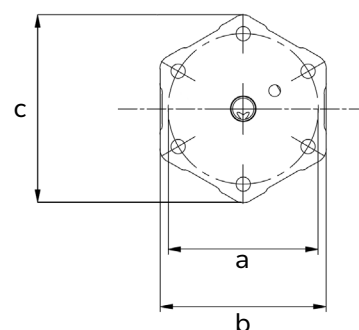

M-Serie SMU

mit Spezialflansch extra gross (Schlüsselweite SW 245 mm) und zentrischer Mutter M-24

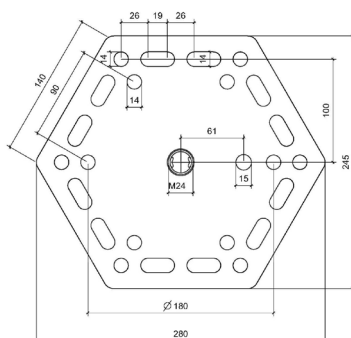Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0442 25231	KSF M 76 x 1300-M24 (SW245/F15)**	12,6	25,0	162,00	194,40	
A0444 25230	KSF M 76 x 1600-M24 (SW245/F15)**	14,7	35,0	188,00	225,60	
A1465 25229	KSF M 76 x 2100-M24 (SW245/F15)**	18,2	45,0	205,00	246,00	
A0418 25364	KSF M 114 x 1300-M24 (SW245/F15)	16,5	35,0	258,00	309,60	
A0428 25406	KSF M 140 x 1600-M24 (SW245/F15))	22,3	54,0	345,00	414,00	
A0429 25404	KSF M 140 x 2100-M24 (SW245/F15)	28,4	72,5	395,00	474,00	
A0430 25597	KSF M 140 x 2600-M24 (SW245/F15)	35,3	80,0	440,00	528,00	
A0431 25598	KSF M 140 x 3000-M24 (SW245/F15)	40,4	85,0	510,00	612,00	
A0432 25587	KSF M 140 x 3500-M24 (SW245/F15)	48,3	90,0	565,00	678,00	
10153	Flanschplatte (SW245/F15), unverzinkt	5,2		85,00	102,00	als Gegenflansch, identisches Lochbild ohne zentraler Bohrung/M24, zum Schweißen



A0442

S-Serie

für Freiflächen-Solaranlagen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A1412 32431	KSF S 60 x 1800	8,9	105,00	126,00	
A1411 32570	KSF S 60 x 2350 CQ+ n:12	12,0	121,00	145,20	
A1409 32582	KSF S 60x3,6x3000 CQ	15,2	140,00	168,00	
A1298 30016	Rohrverbinder F (kurz, Version M-16)	2,0	25,00	30,00	für 2" inkl. F16 / G3/8" inkl. Schraube M16x40 mit Mutter für PV Montage
10130	Adapter PV-Vertical: Kippflansch mit 2 x Langloch, Biegeteil Stahl	0,3	25,00	30,00	Kippflansch Adapter zu Rohrverbinder 32159 zur Montage von PV Tragschienen
10134	Adapter PV-Horizontal: Kippflansch mit 2 x Langloch, Biegeteil Stahl	0,5	25,00	30,00	zur Montage von Tragschienen bei PV-Projekten (horizontal = Pfetten)
10230	Kit D60: Klemmschelle D60	0,3	Auf Anfrage		für PV-Montage (zu KSF S60 oder 2"-Rohren) - z.B. als Fixpunkt für Seilverstreben
10239	Kit Seil Auskreuzung	0,3	Auf Anfrage		Seil mit Länge 3.0m, vormontiert mit Spannschloss z.B. für Auskreuzungen bei PV-Anlagen
10203	Kit RV M16 Verbindungsmittel zwischen Rohrverbinder und Adapter	0,3	2,30	2,76	



A1412



10130



A1298

*Siehe „Hinweise zum Lastabtrag“ Seite 10

** Auslaufender Artikel


U-Serie

für Kanthölzer (z.B. Sichtschutzwände, Balkenlagen)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	kN (D-Last)*	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0456 21030	KSF U 60 x 550-71	2,1	2,5	18,00	21,60	Bezeichnung: „KSF U 60x865-111“: 60 = Außendurchmesser(mm), 865 = max. Einbautiefe(mm), 111 = Lichte Weite U-Profil(mm) Tipp: zur Höhenkorrektur und Holzschutz Balken nicht auf Unterkante U legen
A0458 21031	KSF U 60 x 730-71	2,6	6,0	22,00	26,40	
A0459 21032	KSF U 60 x 730-91	2,7	6,0	22,00	26,40	
A0457 21033	KSF U 60 x 730-111	2,7	6,0	24,00	28,80	
A0461 21034	KSF U 60 x 865-91	2,9	10,5	25,00	30,00	
A0460 21035	KSF U 60 x 865-111	3,1	10,5	26,00	31,20	



A0456



a=134mm (Tiefe U-Profil)
 b= 70mm (Breite U-Profil)
 c=42mm (Abstand Lochung horizontal)
 d=94mm (Abstand Mittelquadratlochung)
 e=50mm (Abstand Lochung vertikal)
 f=11mm (Lochdurchmesser, für Schlossschrauben M10)

V-Serie

Verlängerbare Fundamente für hohe Lasten in unterschiedlichstem Baugrund

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0499 25655	KSF V 76 x 3.6 x 1500 PT	11,0	108,00	129,60	Grundkörper mit HARDOX-Spitze
A0500 25656	KSF V 76 x 3.6 x 2000 PT	14,0	123,00	147,60	Grundkörper mit HARDOX-Spitze - auf Anfrage
A0498 25657	KSF V 76 x 3.6 x 1500 ET	10,0	95,00	114,00	Verlängerungsteil mit Standard-Windungen
A0503 25660	KSF V 76 x 3.6 x 860 E - 70µm	5,0	51,00	61,20	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0496 25659	KSF V 76 x 3.6 x 1500 E	10,0	73,00	87,60	Verlängerungsteil ohne Windungen
A0497 25658	KSF V 76 x 3.6 x 1500 EH	12,0	125,00	150,00	Verlängerungsteil mit Teller (Helical)
A0495 25647	KSF V 76 x 3.6 mit Flansch F-R (F10)	3,4	95,00	114,00	Kopfteil mit Flanschplatte F-R (Details siehe F-R-Serie)
A0502 25672	KSF V 76 x 3.6 M16	4,0	64,00	76,80	Kopfteil mit Flanschplatte SW 160 und zentr. M-16 Gewinde
10154	KSF V 76 x 3.6 Hülse oktagonale, unverzinkt	2,0	45,00	54,00	zum Aufschweißen individueller Flanschplatten
10211	Verbindungsmittel zu Serie KSF V 76	0,4	8,00	9,60	Bestehend aus 2 Schraubenkits je 2 Schrauben mit Mutter

*Siehe „Hinweise zum Lastabtrag“ Seite 10

** Auslaufender Artikel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0512 25749	KSF V 89 x 5 x 1500 PT	18,0	164,00	196,80	Grundkörper mit HARDOX-Spitze
A0513 25750	KSF V 89 x 5 x 2000 PT	23,1	206,00	247,20	Grundkörper mit HARDOX-Spitze - auf Anfrage
A0511 25758	KSF V 89 x 5 x 1500 ET	10,0	148,00	177,60	Verlängerungsteil mit Standard-Windungen
A0516 25751	KSF V 89 x 5 x 860 E	5,0	84,00	100,80	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0509 25754	KSF V 89 x 5 x 1500 E	10,0	133,00	159,60	Verlängerungsteil ohne Windungen
A0510 25770	KSF V 89 x 5 x 1500 EH	12,0	195,00	234,00	Verlängerungsteil mit Teller (Helical)
A0505 25663	KSF V 89 x 5.0 M24 (SW245/F15)	8,4	129,00	154,80	Kopfteil mit Flanschplatte SW 245mm und zentr. M-24 Gewinde
A0504 25771	KSF V 89 x 5 M24	4,0	77,80	93,36	Kopfteil mit Flanschplatte SW 166mm und zentr. M-24 Gewinde
10212	Verbindungsmittel zu Serie KSF V 89	1,0	12,00	14,40	Bestehend aus 2 Schraubenkits je 2 Schrauben mit Mutter
A0471 57813	KSF V 114 x 5.0 x 1500 PT	24,0	220,00	264,00	Grundkörper mit HARDOX-Spitze
A0472 25816	KSF V 114 x 5.0 x 2000 PT	29,0	258,00	309,60	Grundkörper mit HARDOX-Spitze
A0469 25817	KSF V 114 x 5.0 x 1500 ET	22,0	198,00	237,60	Verlängerungsteil mit Standard-Windungen
A1414 25704	KSF V 114 x 5.0 x 500 E	7,2	78,00	93,60	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0477 57816	KSF V 114 x 5.0 x 860 E	11,0	108,00	129,60	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0467 57817	KSF V 114 x 5.0 x 1500 E	20,0	172,00	206,40	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0468 57821	KSF V 114 x 5.0 x 1500 EH	24,0	230,00	276,00	Verlängerungsteil mit Teller (Helical)
A0463 25676	KSF V 114 x 5.0 M24 (SW245/F15)	9,3	148,00	177,60	Kopfteil mit Flanschplatte SW 245mm und zentr. M-24 Gewinde
A0475 57822	KSF V 114 x 5.0 M24 (SW160/F15)	7,0	115,00	138,00	Kopfteil mit Flanschplatte SW 160mm und zentr. M-24 Gewinde
10156	KSF V 114 x 5.0 Hülse oktagonal, unverzinkt	5,0	65,00	78,00	zum Aufschweißen individueller Flanschplatten
10213	Verbindungsmittel zu Serie KSF V 114	1,1	14,00	16,80	Bestehend aus 2 Schraubenkits je 2 Schrauben mit Mutter



A0504



A0509



A0510



A0511



A0512

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0486 57825	KSF V 140 x 6,3 x 2000 PT	47,0	349,00	418,80	Grundkörper mit HARDOX-Spitze
A0485 57828	KSF V 140 x 6,3 x 1500 ET	34,0	290,00	348,00	Verlängerungsteil mit Standard-Windungen
A1413 25736	KSF V 140 x 6,3 x 550 E	11,1	115,00	138,00	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0487 57826	KSF V 140 x 6,3 x 860 E	17,0	139,00	166,80	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0484 25645	KSF V 140x6.3x1500 EH	52,0	300,00	360,00	Verlängerungsteil mit Teller (Helical)
A0481 25767	KSF V 140 x 6,3 x 300 M24 (SW245/ F15)	10,0	189,00	226,80	Kopfteil mit Flanschplatte SW 245mm und zentr. M-24 Gewinde
A0479 57832	KSF V 140 x 6,3 x 300 M24	10,0	163,00	195,60	Kopfteil mit Flanschplatte SW 166mm und zentr. M-24 Gewinde
10214	Verbindungsmittel zu Serie KSF V 140		18,00	21,60	Bestehend aus 2 Schraubenkits je 2 Schrauben mit Mutter
A0491 70059	KSF V 168 x 6,3 x 2000 PT	52,0	530,00	636,00	Grundkörper mit HARDOX-Spitze
A0489 70061	KSF V 168 x 6,3 x 1500 ET	45,0	425,00	510,00	Verlängerungsteil mit Standard-Windungen
A0490 70062	KSF V 168 x 6,3 x 860 E	22,0	188,00	225,60	Verlängerung / Zwischenstück ohne Windungen
A0493 70060	KSF V 168 x 6,3 x 1500 EH	62,0	365,00	438,00	Verlängerungsteil mit Teller (Helical)
A0492 70063	KSF V 168 x 6,3 x 340 M30	18,0	220,00	264,00	Kopfteil mit Flanschplatte SW 245mm und zentr. M-30 Gewinde
10215	Verbindungsmittel zu Serie KSF V 168		20,00	24,00	Bestehend aus 2 Schraubenkits je 2 Schrauben mit Mutter

Vermietung

Art.-Nr.	Bezeichnung	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
83501	Vermietung KR E 20 Eindrehmaschine	150,00	180,00	Mietdauer 5 Werkzeuge inkl. Abholung/Versand bis Rückgabe. Zum Eigenbau - auch bei unseren regionalen Partnern.
83510	Vermietung diverser Adapter	25,00	30,00	
83553	Vermietung Bohrerhammer elektrisch (SDS-Max-Aufnahme)	75,00	90,00	
83554	Vermietung Hammerbohrer (Länge 800mm D 40mm)	25,00	30,00	
83555	Vermietung Hammerbohrer (Länge 1300mm D 40mm)	50,00	60,00	
83556	Vermietung Vorlocher-Hammer 'z-part'	25,00	30,00	
83505	Vermietung Handeindrehschlüssel Z1	35,00	42,00	
83558	Vermietung Inverter Generator 3'300 W	95,00	114,00	

Wichtige Informationen

Die im Produktkatalog, Internet sowie in sonstigen Medien enthaltenen Anwendungsbeispiele geben Ihnen eine erste Hilfestellung, welche Schraubfundamente für Ihre Anwendung geeignet sind. Der Modelltyp, die Anzahl und die erforderliche Grösse der jeweiligen Schraubfundamente sind jedoch entscheidend von den Faktoren wie Bodenart, Grösse, Gewicht sowie Wind- und Schneelasten der jeweiligen Aufbauten abhängig.

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Konstruktion, Daten, Sortiment und Preise zu ändern. Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr.

Die Haftung für Schäden aufgrund mangelnder oder fehlerhafter Statikberechnung ist ausgeschlossen.

*Hinweise zum Lastabtrag:

Die in dieser Preisliste angegebenen Werte zum Abtrag von Drucklasten stammen von der Krinner Vordimensionierungstabelle (Download-Bereich). Sie zeigen die mögliche, äussere Tragfähigkeit der verschiedenen Modelle basierend auf einer Baugrundannahme „Lehm, halbfest (TL;TM)“ für Zug / Druck / Horizontal / Momente auf Designlevel/ Bemessungsniveau.

Basierend auf dem z-part / KRINNER BAUVERFAHREN empfehlen wir bei grösseren Projekten die konkrete Fundamentierung (Typ, Anzahl, Grösse, Einbautechnik) durch Eindreh- und Belastungsversuche zu planen und die Annahmen zu überprüfen. Gerne unterstützen wir Sie dabei. Unser professioneller Montageservice liefert Ihnen den ingenieurtechnischen Fundamentbau inklusive Fachplanung und Fundamentfreigabe mit Gewährleistung. Das z-part / KRINNER BAUVERFAHREN basiert auf Europäischen Verfahrenspatenten.

Technische Änderungen vorbehalten! Die Gewichte der Schraubfundamente / Maschinen / Eindrehaufsätze und Kleinteile können fertigungs-, serien- oder normbedingt um bis zu +/- 12% variieren! Die Gewichte der Schraubfundamente / Maschinen / Eindrehaufsätze und Kleinteile sind Nettogewichte, hier kommt die Verpackung noch hinzu!

Eindrehgeräte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht (kg)	EUR exkl. MwSt.	EUR inkl. MwSt. (20%)	techn. Angaben / Bemerkungen / Tipps Mehr Informationen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern
A0120 21880	KR E20 Eindrehmaschine Z1 mit Smart Cap	17,5	6.900,00	8.280,00	Eindrehmaschine mit Smart Cap (SC) und verbessertem Sicherheitsschalter (SC erlaubt elektronische Datenerfassung)
A0093 21899	KR E 20 Führungsschutzbügel	3,1	620,00	744,00	inkl. Montage an KR E 20
A0222 21883	KR E 20 Teleskop-Führungsgestänge	17,5	1.295,00	1554,00	inkl. Kippgelenk, Wasserwaage und Montage an KR E 20
A0131 21842	KRH Handeindrehschlüssel Z1 Adapter	12,4	300,00	360,00	inkl. Kupplungsstück Z1 (für Z-1 Aufsätze, siehe unten)
A0133 20070	KRH Eindrehstange kurz 500mm	0,6	7,00	8,40	Eindrehhilfe aus Metall, zum Eindrehen KSF G 68 / KSF U 68 / KSF M 60
A0134 24805	KRH Eindrehstange lang 1200mm	2,4	11,00	13,20	Eindrehhilfe aus Metall, zum Eindrehen KSF G 76, G 89
10300	KRH Vorloch-Hammer "z-part"	6,4	330,00	396,00	erlaubt das punktgenaue Vorlochen der Einbaupositionen
A1108 21885	Dreieck-Wasserwaage	0,1	30,00	36,00	zum senkrechten Ausrichten von Holz- und Rohrpfeilen sowie KSF



A0120



10300

Eindrehaufsätze

A0036 21829	Z1 Aufsatz-P89	4,0	230,00	276,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF E 89
A0042 21828	Z1 Aufsatz-U60	2,8	225,00	270,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF U 60
A0027 22922	Z1 Aufsatz-A68	3,6	270,00	324,00	KR10/20 Eindrehaufsatz KSF G 68
A0034 21838	Z1 Aufsatz-E140	7,2	270,00	324,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF E 140
A0039 21841	Z1 Aufsatz-F1234567	4,4	350,00	420,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF M/R-Serien
A0026 21836	Z1 Aufsatz-A60	3,8	270,00	324,00	KR10/20 Eindrehaufsatz zu KSF M 60
A0031 21862	Z1 Aufsatz-A76-4	3,4	430,00	516,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF G 76-4xM12
A0032 21889	Z1 Aufsatz-A89-4	4,8	430,00	516,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF G 89-4xM12
A0030 22920	Z1 Aufsatz-A76-3 (V2016)	3,5	350,00	420,00	KR10/20 Eindrehaufsatz KSF G 76-3xM16
A0035 21894	Z1 Aufsatz-I114	9,0	350,00	420,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF G 114-4xM16
A0037 22916	Z1 Aufsatz-Q60	4,0	350,00	420,00	KR10/20 Eindrehaufsatz für KSF S
A0068	Z1 Aufsatz I89-TK116	8,0	270,00	324,00	KR 10/20 Eindrehaufsatz für KSF T



A0036



A0034



A0828



A0027



A0026



A0042



A0031



A0032



A0039



A0035



A0037



A0068

Anwendungen



Häuser / Gebäude:

Häuser und Gebäude können dauerhaft auf Schraubfundamenten erstellt werden.

Kleinbauten:

Kleinere Bauten oder Nebenbauten wie Terrassen, Wintergärten oder Gartenhäuser eignen sich bestens für Schraubfundamente.

Linienbauwerke:

Die Erstellung von Linienbauwerken wie Stege, Zäune oder Lärmschutzwände erfolgt mit Schraubfundamenten sehr effizient

Installationen:

Verschiedene Installationen wie Solaranlagen, Masten, Signale, Schilder und Sonnen- und Wetterschutzsysteme gehören zum sehr vielfältigen Anwendungsbereich.

Unsere Leistungen



Materiallieferung:

Sie erhalten das Material im Normalfall innerhalb von zwei Werktagen geliefert

Maschinenmiete:

Die elektrische Eindrehmaschine KR E 20 können Sie für den Eigenbau bei uns mieten!

Einbauservice:

Wir bauen Ihnen fixfertige Fundamente (Abklärung- Dimensionierung-Einbau).

Fachplanung / Engineering:

Ob Baugrundabklärung, Fundationskonzepte oder Abnahmeprüfungen - wir gewährleisten ingenieurtechnischen Fundamentbau.

Unsere Einbautechnik



Handeindrehhilfen KRH

(Mietgerät/ Eindrehhilfen)

Mit der Eindrehstange können Schraubfundamente der Serien KSF G und KSF U manuell eingebaut werden.

Elektr. Einbaugeräte: KRE

(Eigenbau/Mietgerät)

Tragbar, mit Einbauservice verfügbar. Für Drucklasten bis ca. 3 Tonnen.

hydraul. Einbaugeräte: KRD

(Einbauservice)

Die kompakten Eindrehmaschinen mit hoher Einbauleistung, inkl. Vorbohren bei Fels. Für Drucklasten bis ca. 8 Tonnen.

Anbaugeräte: KRB / KRL / KRP / KRG:

(Einbauservice)

auch in Böschungen oder bis Hindernissen mit der gewaltigen Kraft von 100'000 Nm. Für die Drucklast aktuell bis ca. 40 Tonnen.