ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİT - KOLAY MONTAJ

761

YENİ

RoHS

IP 66

L R

V:1

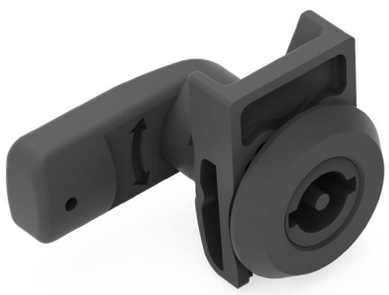

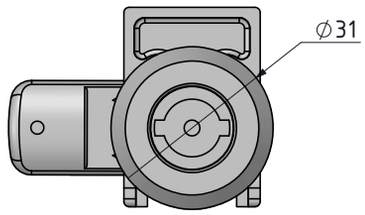

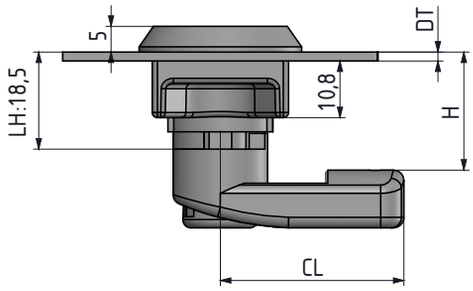



- Plastik segman ile alet kullanmadan hızlı montaj yapılır.
- Farklı pano kapı kalınlıkarına uygulanabilir.
- Plastik ve zamak tüm göbek seçenekleri mevcuttur.

MALZEME

KOVAN:	Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
GÖBEK:	Plastik veya zamak
DİL:	Plastik veya çelik

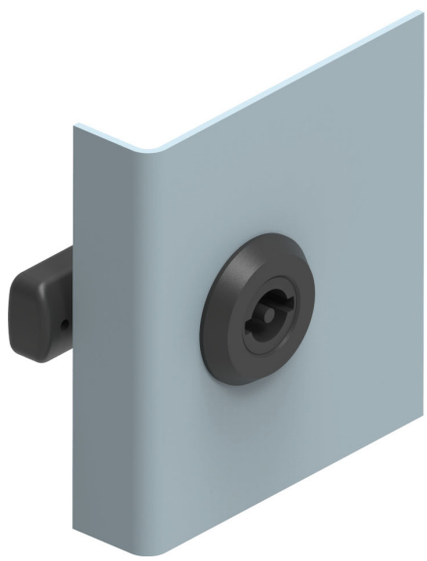

320.02.221
Civata kapağı (topraklama için)

- Ayrıca sipariş edilir. (Sadece plastik dillerde kullanılır)

Not: Farklı renkler için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.

KAPI KALINLIĞI	DT
1.2 -1.8 mm arası	12
1.8 -2.3 mm arası	23

YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Version	Göbek		Göbek No	Kapı Kalınlığı	Dil	Yön Uygulaması
761	1	M	F	DD	DT	CC	

Diller için Sayfa: 170 - 171
Göbekler için Sayfa: 194
Anahtarlar için Sayfa : 189 - 191

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45

761

ÇEYREK DÖNÜŞLÜ KİLİT - KOLAY MONTAJ

V: 2



YENİ

RoHS

IP 66

L R

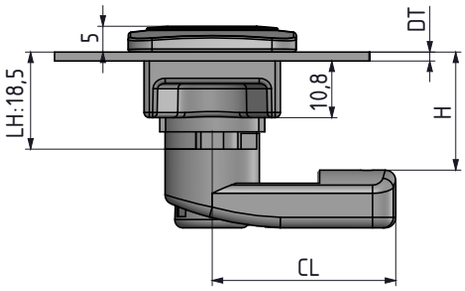

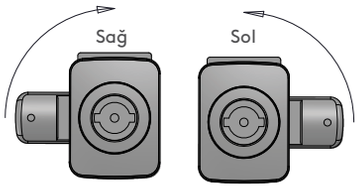

- Plastik segman ile alet kullanmadan hızlı montaj yapılır.
- Farklı pano kapı kalınlıkarına uygulanabilir.
- Plastik ve zamak tüm göbek seçenekleri mevcuttur.
- Talebe göre ön yüzeye logo yazılabilir.

MALZEME

KOVAN: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
GÖBEK: Plastik veya zamak
DİL: Plastik veya çelik

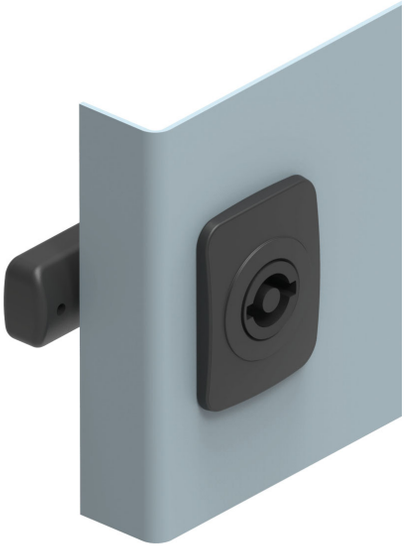

320.02.221
Civata kapağı (topraklama için)

- Ayrıca sipariş edilir. (Sadece plastik dillerde kullanılır)

KAPI KALINLIĞI	DT
1.2 -1.8 mm arası	12
1.8 -2.3 mm arası	23

YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002

MALZEME	M	YÜZEY	F
Zamak	1	Krom kaplama	1
		Siyah boya	2
Plastik	2	Kaplamasız	0

Grup Kodu	Version	Göbek		Göbek No	Kapı Kalınlığı	Dil	Yön Uygulaması
761	2	M	F	DD	DT	CC	

Not: Farklı renkler için lütfen satış ekibimiz ile irtibata geçiniz.

Diller için Sayfa: 170 - 171
Göbekler için Sayfa: 194
Anahtarlar için Sayfa : 189 - 191