ESSENTRA COMPONENTS

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN KURULUM İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIR

www.essentracomponents.com

MAKING IT EASIER

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN KURULUMUNDA UYGUN KABLO VE TEL YÖNETİMİ İÇİN YENİ ÜRÜNLER

Lütfen daha fazla bilgi için satış bölümümüzle iletişime geçiniz.

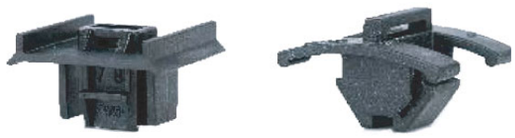

Güneş Enerjisi Montaj Rayı Klipsi

- M8 veya M10 alüminyum profillerine kaydırarak geçirilebilir.
- Önceden montajlı kablo bağı (200 x 4,8 mm, siyah PA 6,6) ile tedarik edilebilir.
- Poliamid 6,6, kötü hava koşullarına ve ısıya karşı dirençli.
- 4,8 mm genişlikte kablo bağıyla birlikte kullanılabilir.

Güneş Enerjisi Modülü Klipsi

- Profile klipsle bağlanır.
- Klips 2 adet 6,0 mm çapında güneş enerjisi kablolarını bir arada tutar.
- 0,7–3,0 mm arasında profil kalınlığı için uygundur.
- Poliamid 6,6 HS, yaylı çelik.

DAHA FAZLA SEÇENEK

Ultraviyole (UV) Işınlarına Dirençli Kablo Bağları

SR 1767

Siyah Naylon 6,6

Standart versiyonun sunduğu avantajları sunar ayrıca:

- Dış mekanda kullanım için UV ışınlarına dirençlidir.

Cıvata ve Somun Koruma Kapakları

SR 1802 LDPE

- Siyah, beyaz ve gri renk seçenekleri
- Olumsuz hava koşullarından kaynaklanan aşınmaya ve dışarıdan yetkisiz müdahaleye karşı koruma
- Daha bitmiş bir görünüm sağlar.

Spiral Sargı Hortum Koruyucuları

Siyah HDPE

- Ezilmeye karşı korumalı ve aşınma, eskime ve yıpranmaya karşı dirençli
- Hafif ve koruyucu
- Uygun maliyetli.

Metal Kenarlı Kablo Bağı Montaj Klipsi

SR 6261
EN 10132-4 standardına uygun Poliamid ve Yaylı Çelik

- Kablo bağları için geçmeli plastik/metal sac kenar tespit elemanları.
- Tüm sac malzeme uygulamaları için kalıcı tespit
- Üstten veya yandan montaj seçenekleri ve farklı kablo demeti yönlendirmeleri
- Klipsli veya kablo bağı önceden montajlı seçenekleri mevcuttur.
- Standart Kablo Bağı: 200 x 4,8 mm 200N Tutma Kuvveti Maksimum kablo demeti kapasitesi. Çap: 45 mm

---

Oluklu Boru için Metal Kenarlı Montaj Klipsi

- SR 6262
- Poliamid ve 302 Paslanmaz Çelik
- Oluklu borularla kullanım için geçmeli plastik/metal sac kenar tespit elemanı
- Tüm sac malzeme uygulamaları için basit bir boru montaj çözümü
- Üstten veya yandan montaj seçenekleri
- Aynı taban üzerine tek boru veya birden fazla boru montajı mümkündür.

Kenar Montajlı Kablo Bağı Tutucusu

- SR 2039 FTH-31
- Çelik Panel Üzerinde Tutma Kuvveti: Minimum 25N 0,8 mm Panel; Minimum 45N 3 mm Panel
- Plastik Panel Üzerinde Tutma Kuvveti: Minimum 150N 2,4 mm - 3 mm

---

Kupa Ayaklı Kablo Bağı Tutucusu

- SR 2031
- FTH-36/FTH-37
- Siyah UL94 V-2 Naylon 6/6, RMS-01

Geçmeli Kablo Bağı Tutucusu

- SR 1720
- Naylon 6.6
- Tek itişle kolay geçme
- UL94 V2 standardını karşılayan yanmazlık sınıfı

ESSENTRA COMPONENTS

NEDEN **ESSENTRA?**

ÜCRETSİZ NUMUNELER	**ÜCRETSİZ CAD**	YEREL **STOK**	**HIZLI** SEVKIYAT	YEREL **EKİP**	**STOKTA 45.000'i** AŞKIN ÜRÜN	**ISO** ONAYLI

HADİ KONUŞALIM

Daha fazla bilgi almak ve size en yakın Essentra ofisiyle iletişime geçmek için **essentra.com/charging** adresine gidin veya **charging@essentra.com** adresine e-posta gönderin.

www.essentracomponents.com MAKING IT EASIER