ACU PLUS ERİŞİM KONTROL ÜNİTESİ

3403

1 ▶ Kuru kontak çıkışı (2A)
2 ▶ 4 x kuru kontak girişleri
3 ▶ 2 x analog sensörler
4 ▶ LED
5 ▶ USB 2.0
6 ▶ Ethernet portu 10/100
7 ▶ Güç girişi (12VDC 3A)
8 ▶ 18 x erişim arayüzü
9 ▶ 2 x kilit çıkışları

Erişim Kontrol Ünitesi (ACU Plus); Sıcaklık, nem, duman, su baskını gibi çevresel değişimleri izleme için kullanılabilecek ve akıllı bir cihazdır. Elektronik kilitleri kontrol eder ve kapı durumunu izler.

- Kabine fiziksel erişimin kontrolünü sağlar.
- Çevresel koşulları ve güvenlik koşullarını IP üzerinden izler ve yönetir.
- Takip edilen herhangi bir çevresel koşul kullanıcı tarafından belirlenen sınırların dışına çıktığında, uyarılar e-mai kullanılarak kullanıcılara iletilir.
- Kullanıcı veritabanına sahiptir.
- Yönetim yazılımı üzerinden izleme ve yapılandırma.
- Kapı konumunu tespit edebilmek için iki adet sensör girişi vardır.
- İki adet erişim arayüzü (3414 veya 3415) bağlanabilir.

VVVUYGULAMALAR
Veri merkezleri, co-location merkezleri, Web hosting tesisleri, Telekom kabinleri veya izlenmesi gereken herhangi bir insansız bölge için uygundur.

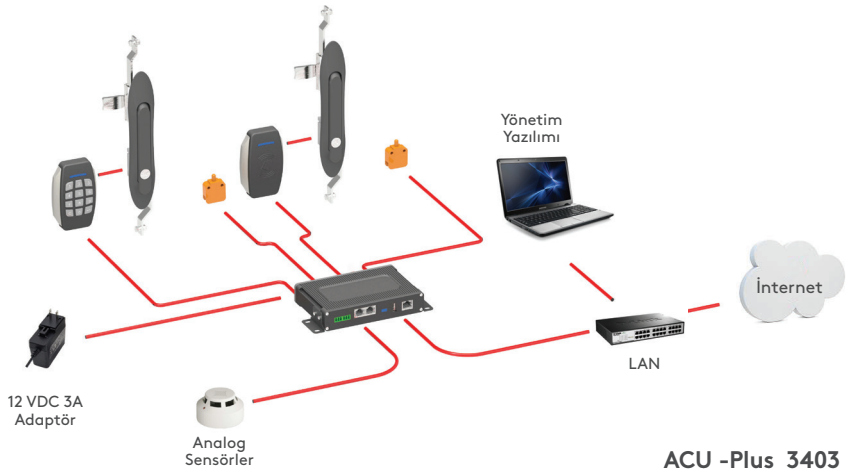

ACU -Plus 3403
Genel Bakış

Kuru Kontak Çıkışı
- Sisteme harici bağlanan cihazları kontrol edebilmek için kuru kontak çıkışı.
- Çıkışlar NO (Normally Open) yada NC (Normally Closed) olarak kullanılabilir.

Kuru Kontak Girişleri
- Çevresel değişiklikleri izleyebilmek için 4 adet kuru kontak girişi.
- Girişler sensör girişi olarak kullanılabilir.

Analog Sensörler
- Çevresel değişiklikleri izleyebilmek için 2 adet analog sensör girişi.
- Tüm Mesan analog sensörler bağlanabilir

Erişim Arayüzleri
- Şifre girilerek yada kart okutularak erişim sağlanır.
- 3414 - AIK ve 3415 - AIP cihazları bağlanabilir.

Kilit Çıkışları
- Kilit çıkışları kabinlere fiziksel erişimi kontrol eder.
- Çeşitli elektronik kilitler bağlanabilir.