3416 S-AIK STANDALONE ERİŞİM ARAYÜZÜ TUŞ TAKIMI



12 VDC 1A
Adaptör

- İki seviyeli şifreleme (Master ve Kullanıcı)
- İki adet kilit çıkışı ile kabine fiziksel erişim kontrolü
- Kollu kilitlerin de dahil olduğu geniş bir kiit yelpazesi ile çalışabilir.
- 12 Volt DC besleme voltajı
- Malzeme: ABS Kapak ve Zamak Gövde
- Kilitler ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Erişim arayüzleri, üzerinde bulunan görsel uyarı LED leri ve buzzerile giriş denemesinin kabul edilip edilmediği hakkında kullanıcıya görsel ve işitsel olarak bilgi verilir.

İKAZ İŞARETLERİ		
Sinyal 1		Hazır
Sinyal 2		Hata
Sinyal 3		Onay
Sinyal 3		Menü

Erişim arayüzleri, kullanıcı arabirim cihazları olup,şifre girilerek yada bir RFID kartı okutularak erişime izin verir.

Erişim arayüzleri, üzerinde bulunan görsel uyarı LED leri ve buzzer ile giriş denemesinin kabul edilip edilmediği hakkında kullanıcıya görsel ve işitsel olarak bilgi verilir.

3417 S-AIP STANDALONE ERİŞİM ARAYÜZÜ KART OKUYUCU



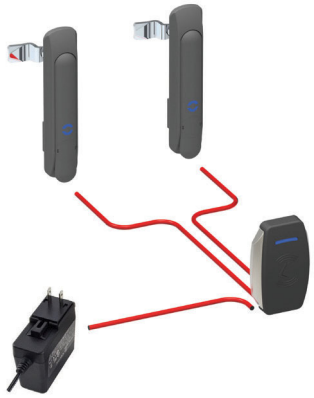

12 VDC 1A
Adapter

- İki seviyeli kart (RFID tag) yönetim sistemi (Master ve Kullanıcı) Standard ISO-14443A RFID
- İki adet kilit çıkışı ile kabine fiziksel erişim kontrolü
- Kollu kilitlerin de dahil olduğu geniş bir kiit yelpazesi ile çalışabilir.
- 12 Volt DC besleme voltajı
- Malzeme: ABS Kapak ve Zamak Gövde
- Kilitler ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Erişim arayüzleri, üzerinde bulunan görsel uyarı LED leri ve buzzer ile giriş denemesinin kabul edilip edilmediği hakkında kullanıcıya görsel ve işitsel olarak bilgi verili

RFID kart: 13.56Mhz MIFARE - Standart ISO14443A

Ayrıca sipariş verilir
Baskılı: (34002639)
Baskısız: (34002640)