YAPIŞKANLI DÖKME CONTA

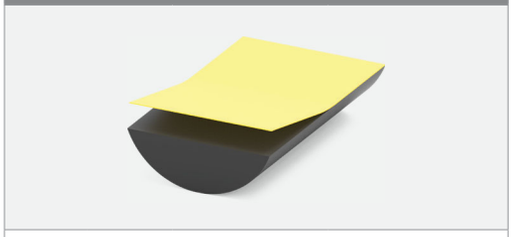



A MM	B MM	1300 POLİÜRETAN	STANDART RULO UZUNLUĞU (M)
3	10	1300.3.10	50
3	15	1300.3.15	50
3	20	1300.3.20	50
4	10	1300.4.10	50
4	15	1300.4.15	50
4	20	1300.4.20	50
5	10	1300.5.10	50
5	15	1300.5.15	50
5	20	1300.5.20	50
6	10	1300.6.10	25
6	15	1300.6.15	25
6	20	1300.6.20	25
7	10	1300.7.10	25
7	15	1300.7.15	25
7	25	1300.7.25	25
8	10	1300.8.10	25
8	15	1300.8.15	25
8	20	1300.8.20	25
9	15	1300.9.15	25
9	20	1300.9.20	25
10	15	1300.10.15	25
10	20	1300.10.20	25

YAPIŞKANLI CONTA

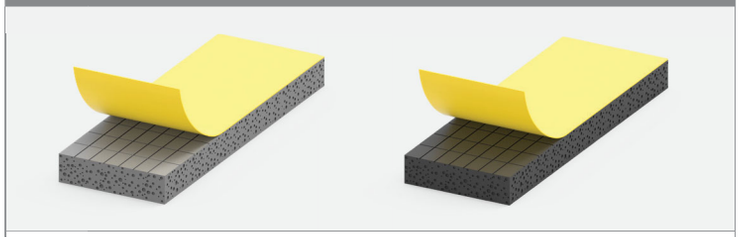

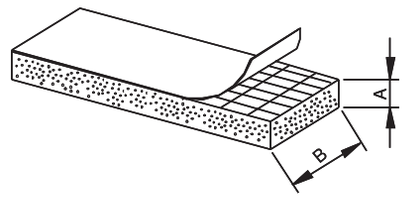

A MM	B MM	1100 POLİETİLEN	1200 EPDM	STANDART RULO UZUNLUĞU (M)
2	10	1100.2.10	1200.2.10	10
2	15	1100.2.15	1200.2.15	10
2	20	1100.2.20	1200.2.20	10
2	25	1100.2.25	1200.2.25	10
2	30	1100.2.30	1200.2.30	10
3	10	1100.3.10	1200.3.10	10
3	15	1100.3.15	1200.3.15	10
3	18	1100.3.18	1200.3.18	10
3	20	1100.3.20	1200.3.20	10
3	25	1100.3.25	1200.3.25	10
3	30	1100.3.30	1200.3.30	10
3	40	1200.3.40	1200.3.40	10
5	10	1100.5.10	1200.5.10	10
5	13	1100.5.13	1200.5.13	10
5	15	1100.5.15	1200.5.15	10
5	18	1100.5.18	1200.5.18	10
5	20	1100.5.20	1200.5.20	10
5	25	1100.5.25	1200.5.25	10
5	30	1100.5.30	1200.5.30	10
5	35	1100.5.35	1200.5.35	10
5	40	1100.5.40	1200.5.40	10
5	50	1100.5.50	1200.5.50	10
8	8	1100.8.8	1200.8.8	10
8	10	1100.8.10	1200.8.10	10
8	12	1100.8.12	1200.8.12	10
8	15	1100.8.15	1200.8.15	5
8	20	1100.8.20	1200.8.20	5
8	25	1100.8.25	1200.8.25	5
8	30	1100.8.30	1200.8.30	5
8	40	1100.8.40	1200.8.40	5
10	10	1100.10.10	1200.10.10	5
10	12	1100.10.12	1200.10.12	5
10	15	1100.10.15	1200.10.15	5
10	20	1100.10.20	1200.10.20	5
10	25	1100.10.25	1200.10.25	5
10	30	1100.10.30	1200.10.30	5
10	35	1100.10.35	1200.10.35	5
10	40	1100.10.40	1200.10.40	5

Teknik ifadeler:

Teknik veri sayfalarında, ilgili contaların mümkün olan en küçük **bükülme** yarıçapları **R değerleri** ile belirtilmiştir.

Contalarda **sıkıştırma** Oranı (C) **% 40 ile %60 arasındadır.**

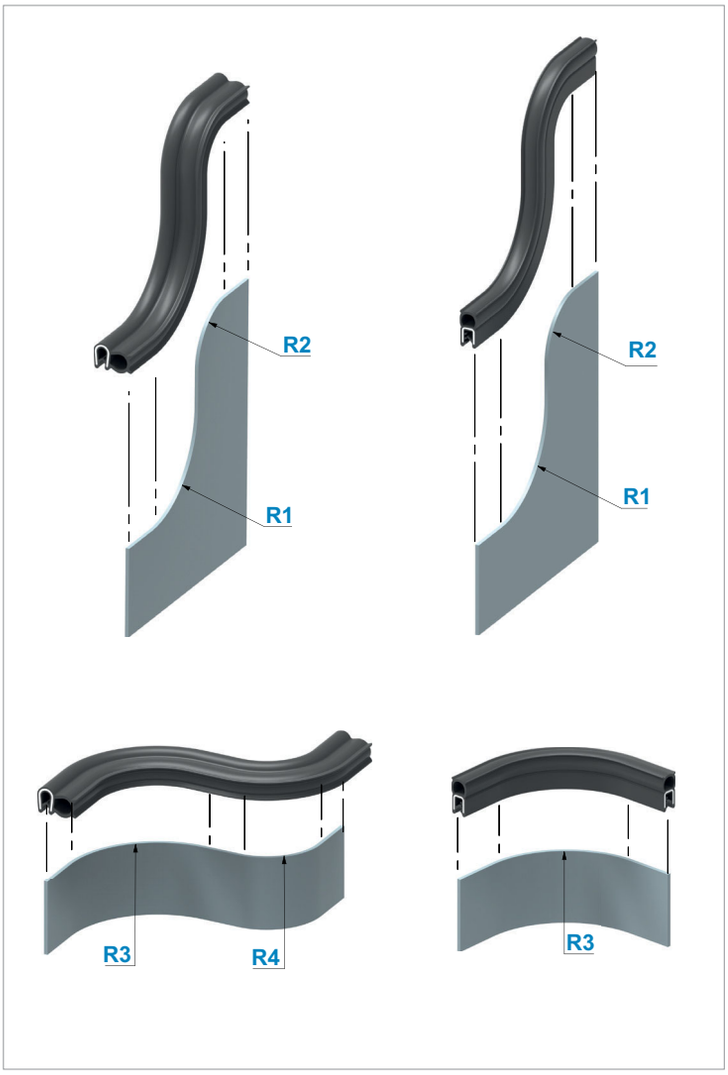

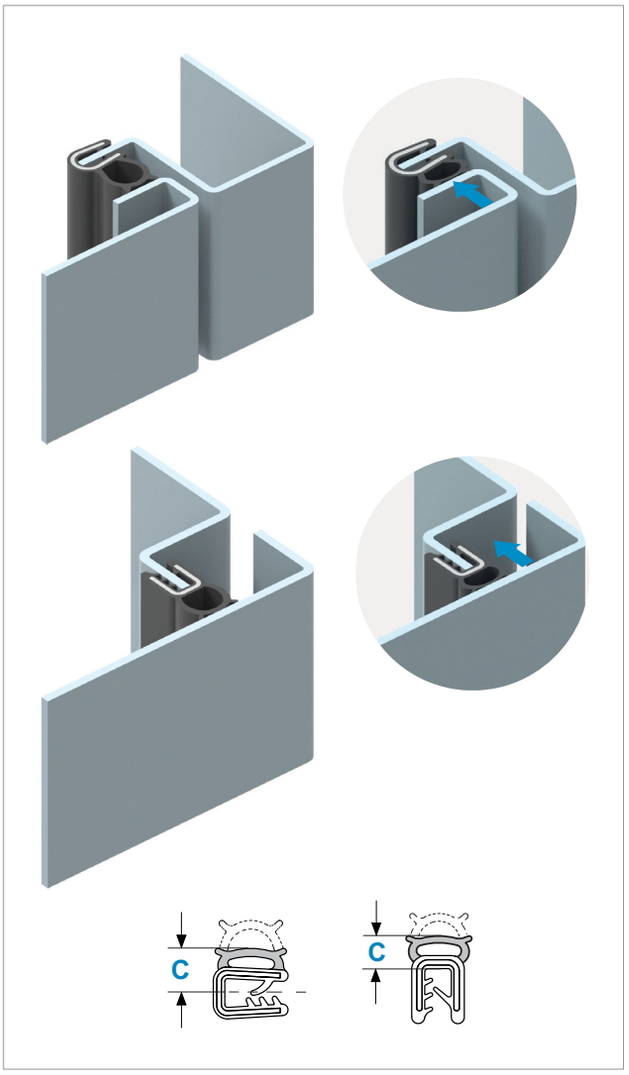

Maksimum önerilen **kapı kalınlığı** ölçüleri **DT değeri ile belirtilmiştir.**

tel | + 90 212 721 44 44 fax | + 90 212 721 44 45

Uygulamalar:

90º köşe veya uç uca sıcak kaynak metodu ile müşteri özel ölçülerine göre **montaja hazır** contalar üretilebilir.

Ürün avantajları

- Conta kesimine gerek duymazsınız.
- Kapılara montajı kolaylaştırması ile zaman tasarrufu sağlarsınız.
- Alın uçlarında ve köşe noktalarda sızdırmazlık sağlanır.

Not: Sadece EPDM malzeme contalara uygulanabilmektedir.

Siparişinizde montajı yapılacak contanın çerçeve boyutunu mutlaka eksiksiz belirtmeniz gerekmektedir.

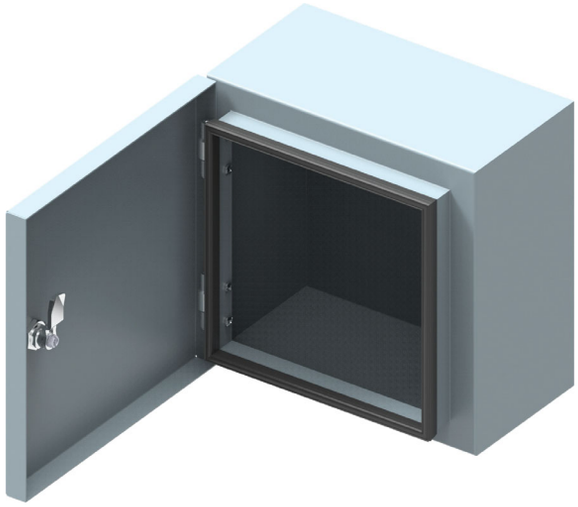

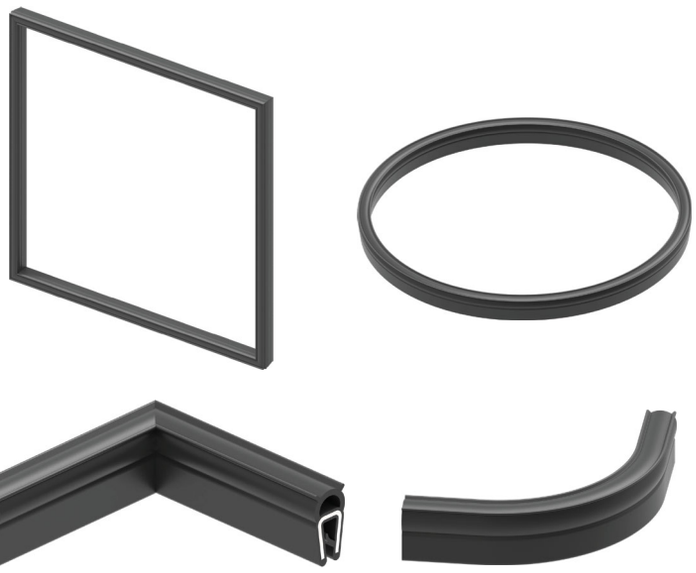

PDM contalarımızın bazılarında **UL 94-V0** alev geciktirici özelliği mevcuttur.

Slikon contalar
Temizlik ve hijyen çalışma gereksinimi duyulan alanlarda uygulanabilir. Müşteri taleplerine göre yeni çalışmalar yapılabilir.

Farklı conta ve özellik talepleri için **lütfen satış ekibimize danışın.**