



TRAFO VE KABİN KİLİTLERİ

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ



015



V: 1
DİKEY

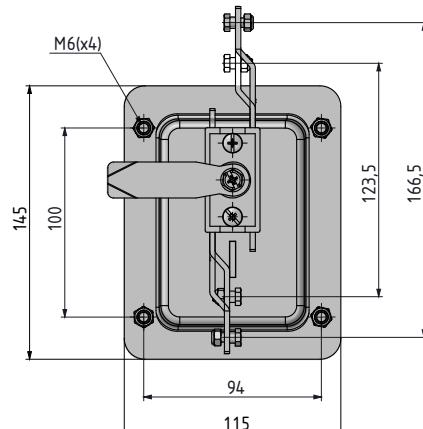

V: 2
YATAY

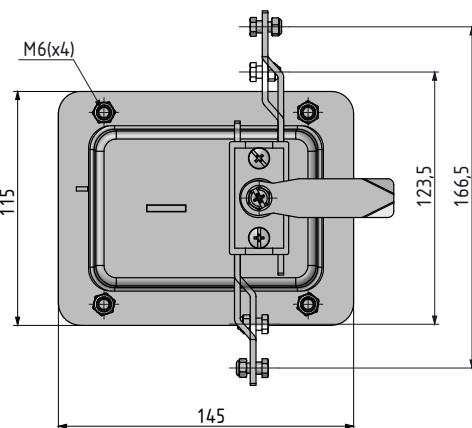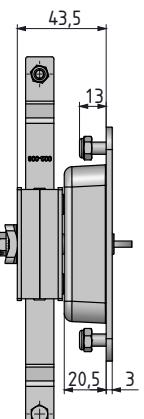


- Asma kilit uygulaması sayesinde yüksek güvenlik sağlar.
- Max. 9 mm lik kanca çaplı asma kilit uygulanmalıdır.
- Yatay ve dikey uygulama yapılır.
- 3 Noktadan kilitleme sağlar.

MALZEME


GÖVDE:	Çelik
KOL:	Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL:	Çelik
CİVATA:	Paslanmaz çelik
CONTA:	Poliüretan

YÜZYEY


GÖVDE: Siyah boyalı
KOL: Krom kaplama veya siyah boyalı




DİL
CC: 70



Diller için Sayfa: 170 - 171

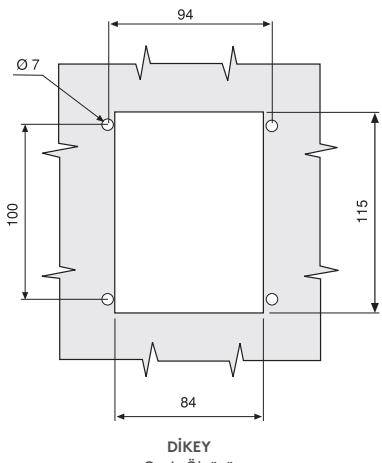

DİKEY
Geçiş Ölçüsü

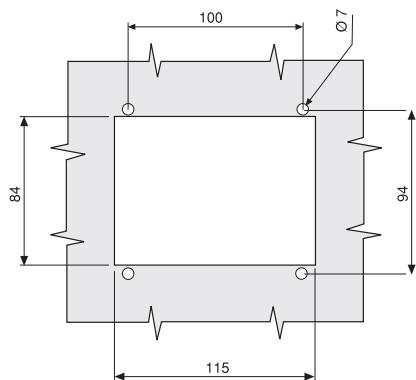

YATAY
Geçiş Ölçüsü




YÜZYEY	F	70	DİL
Krom kaplama	1	00	DİLSİZ
Siyah boyalı	2		

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Dil
015	V	F	2	CC



015

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

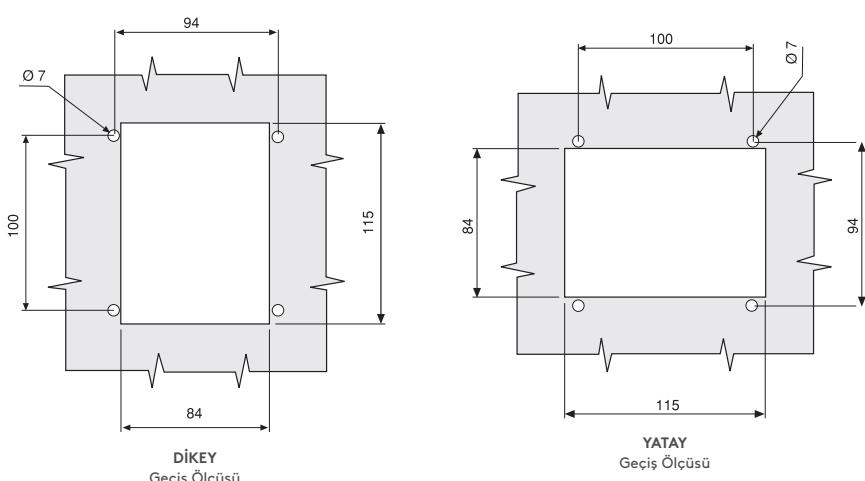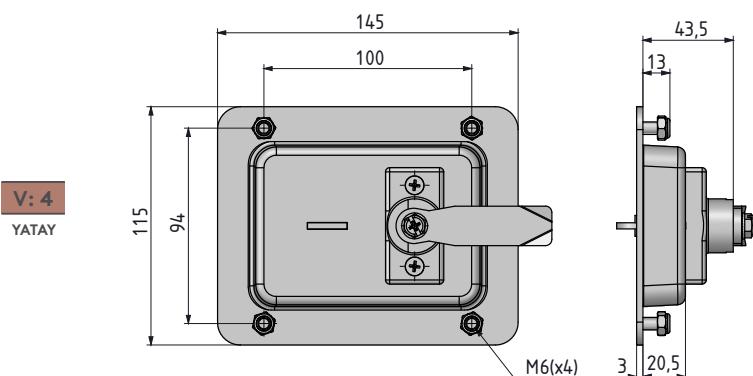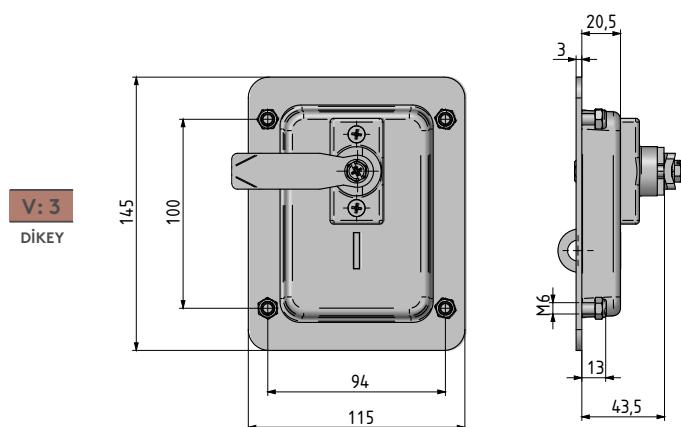

YÜZYEY	F	70	DİL
Krom kaplama	1		
Siyah boyalı	2		DİLSİZ

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Dil
015	V	F	2	CC



'T' KOLLU KABİN KİLİDİ



- Asma kilit uygulaması sayesinde yüksek güvenlik sağlar.
- Max. 9 mm lik kanca çaplı asma kilit uygulanmalıdır.
- Yatay ve dikey uygulama yapılır.
- 3 Noktadan kilitleme sağlar.

MALZEME

GÖVDE:

Çelik

KOL:

Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

DİL:

Çelik

CİVATA:

Paslanmaz çelik


CONTA:

Polüuretan

YÜZYEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boyalı

GÖVDE: Siyah boyalı

DİL
CC: 70

Diller için Sayfa: 170 - 171