

VERSİYONLAR

Makaralı dil

V:1

V:6

Ayarlı dil

Kilitleme mesafesi ayar mekanizması

2.5 mm allen anahtar ile civata sağa - sola çevirilerek dil yukarı- aşağı hareket eder. Kilitleme mesafesi 10-60 / 40 - 80 mm arasında ayarlanabilir.

Güvenlik vidası

Kilitleme mesafesini ayarlamak için önce güvenlik vidası-gevşetilir. Ayar yapıldıktan sonra güvenlik vidası yeniden sıkıştırılır.

V:2

Sabit dil

Standart kilitleme mesafesi (H) 60 mm 'dir. Özel ölçüler için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

V:3


İspanyolet dil

V:4

İspanyolet ve ayarlı dil

V:5

İspanyolet ve sabit dil



2 noktadan kilitleme olanağı sağlar.



3 noktadan kilitleme olanağı sağlar.



3 noktadan kilitleme olanağı sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER



Ergonomik T Kol

Siyah boyalı veya krom kaplama seçeneği



Fişeli kilitleme sistemi

Paslanmaz toz kapaklı, birbirini açan veya birbirini açmayan

Çift güvenlik uygulaması


Max. 50 mm asma kilit kullanılmalıdır.

Cıvatalı ve delikli seçeneği

M5 civata ile montajlanır.




Geçiş Ölçüsü

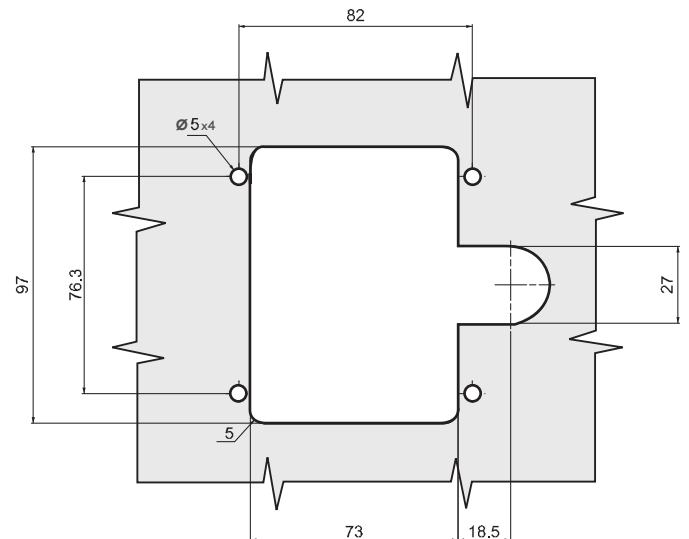




Ayarlanabilir makaralı dil


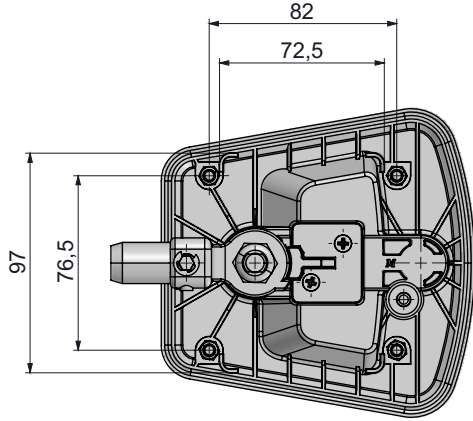


V:1

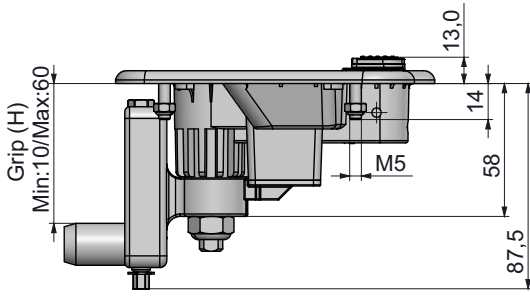

V:6

YENİ

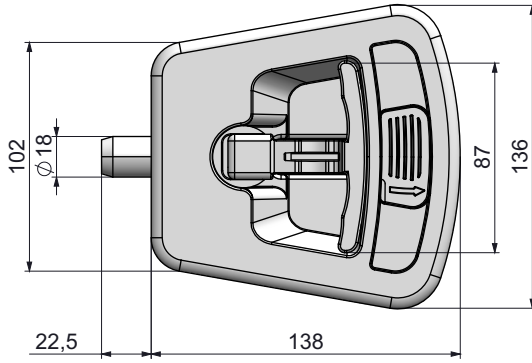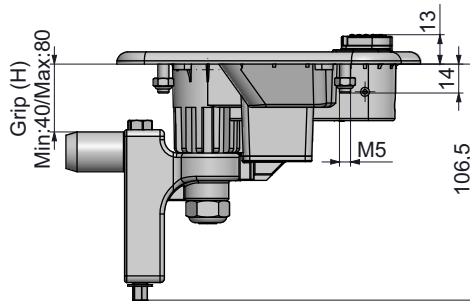

014

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS



- Tek noktadan kilitleme sağlar.
- Kilitleme mesafesi 10-60 mm ve 40-80 mm arası ayarlanabilir.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	DD
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2

OPSİYON

OPSİYON	O
Delikli	0
Civatalı	1

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Opsiyon
014	V	1	F	DD

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

014



- Sabit kilitleme mesafesi mümkündür.
- Tek noktadan kilitleme sağlar.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit, civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME



GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY


KOL: Krom kaplama veya siyah boya

V: 2

Sabit dii

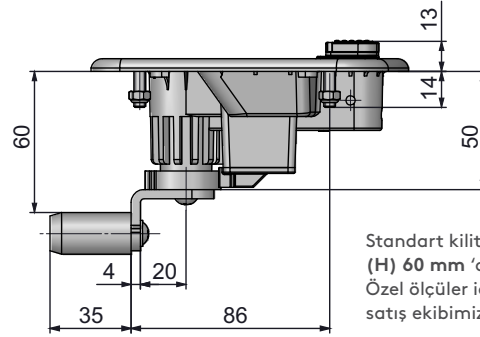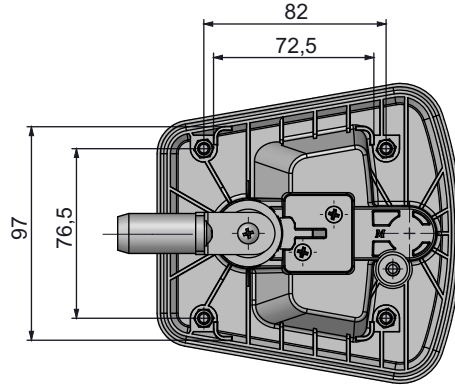


Standart kilitleme mesafesi (H) 60 mm 'dir
Özel ölçüler için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

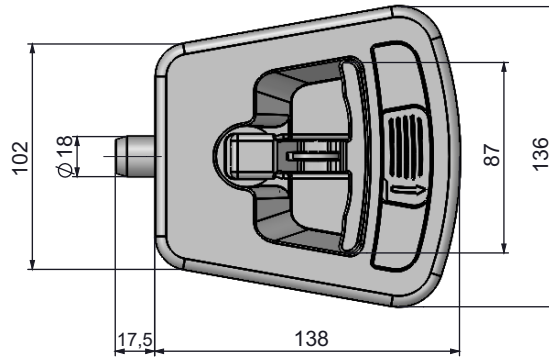

ÖZELLİKLER	D D
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY	F	OPSİYON	O
Krom kaplama	1	Delikli	0
Siyah boya	2	Civatalı	1

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Kilitleme mesafesi	Opsiyon
014	2	1	F	DD	60

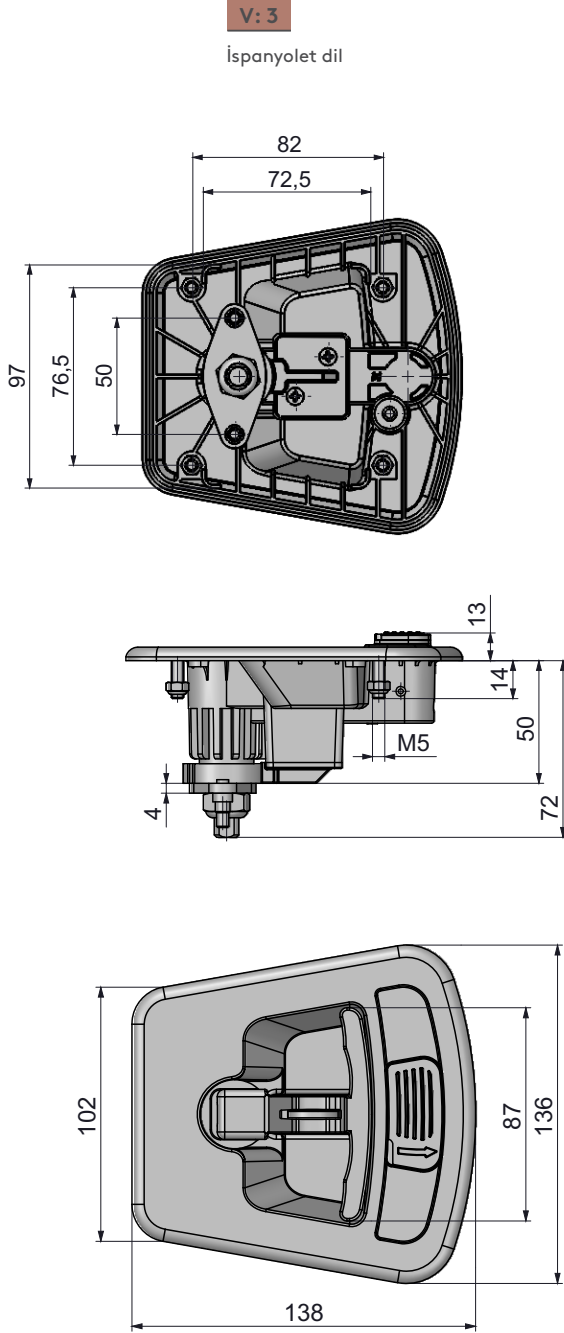

014

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS



- İki noktadan kilitleme sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN ISO 1043-1PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER	DD	YÜZEY	F	OPSİYON	O
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03	Krom kaplama	1	Delikli	0
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32	Siyah boya	2	Civatalı	1
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07				





Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Opsiyon
014	3	1	F	DD

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

014

V:4

İspanyolca ve ayarlı dil

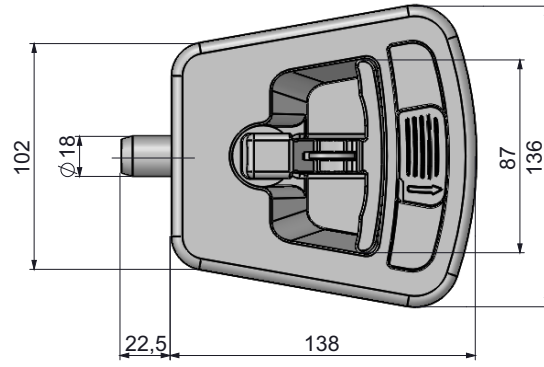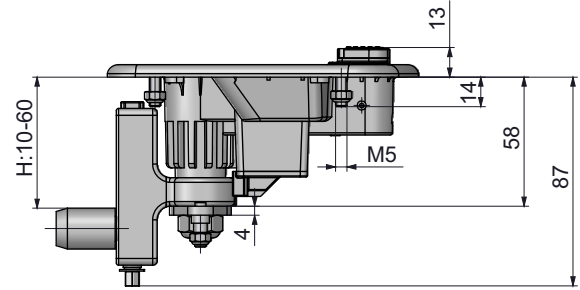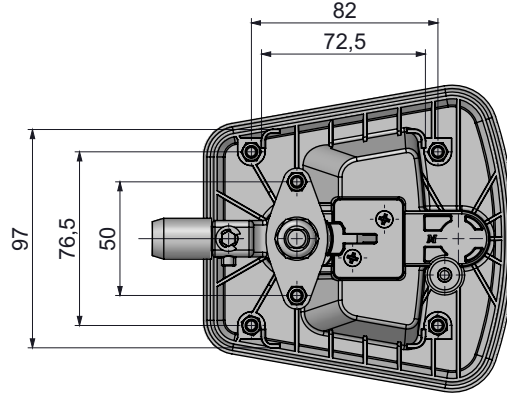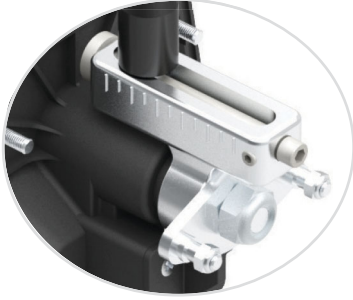

- Üç noktadan kilitleme sağlar.
- Kilitleme mesafesi 10- 60 mm arası ayarlanabilir.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER	D D
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07

YÜZEY	F
Krom kaplama	1
Siyah boya	2



OPSİYON	O
Delikli	0
Cıvatalı	1

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Opsiyon
014	4	1	F	DD




V:5

İspanyolet ve sabit dil

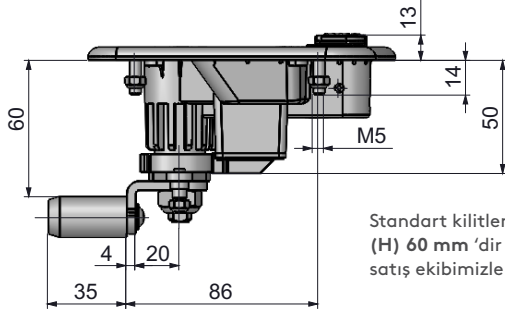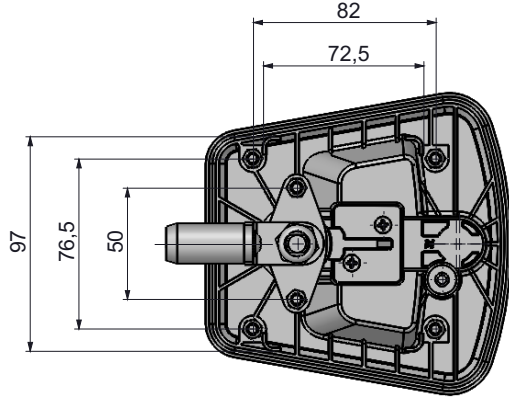

Standart kilitleme mesafesi
(H) 60 mm 'dir Özel ölçüler için
satış ekibimizle iletişime geçiniz.

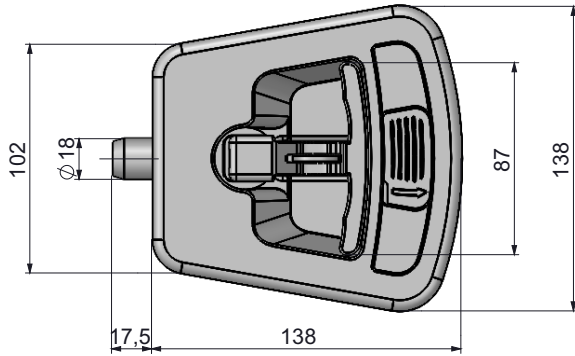

014

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 65



RoHS



- Sabit kilitleme mesafesi mümkündür.
- Üç noktadan kilitleme sağlar.
- Makaralı dil sayesinde kolay kilitleme sağlar.
- Yalıtımlı kapılarda sıkıştırma özelliği ile sızdırmazlık sağlar.
- Asma kilit uygulaması mevcuttur.
- Kilit, civata veya perçinleme metodu ile montaj edilebilir.
- İstenirse fişsiz olarak temin edilebilir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamid DIN-EN
ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Zamak DIN-EN
1774-ZnAl4Cu1

YÜZEY

KOL: Krom kaplama veya siyah boya

ÖZELLİKLER	DD	YÜZEY	F	OPSİYON	O
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)	03	Krom kaplama	1	Delikli	0
Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)	32	Siyah boya	2	Civatalı	1
CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07				

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Silindir	Kilitleme mesafesi	Opsiyon
014	5	1	F	DD	60