






YENİ


RoHS




IP 66

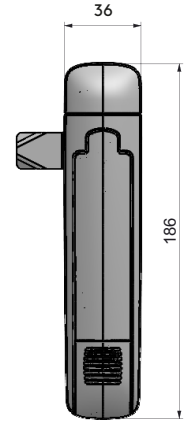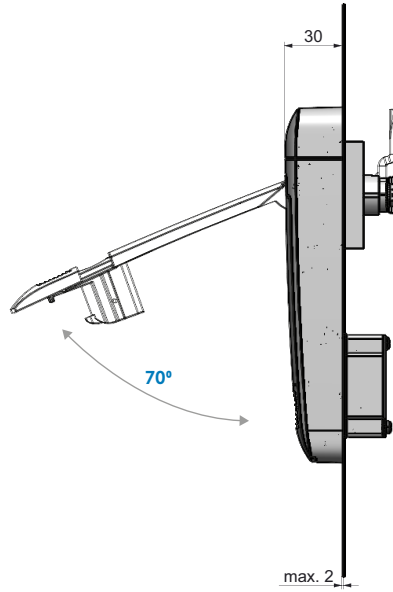

Geçiş Ölçüsü

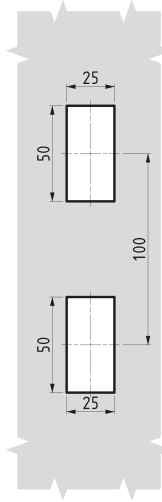

Montaj:



Farklı renk ve logo uygulamaları için lütfen satış ekibimizle iletişime geçin.



## Özellikler

- Kol, dikey yönde 70 derece yukarı ve aşağı doğru hareket ederek kolay açılıp kapanmayı sağlar.
- Metal kol tasarımı.
- Sürgülü toz kapaklı.
- Asma kilit takılma özelliği opsiyoneldir.
- Standart geçiş ölçüsü.

## MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30  
 KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1  
 DİL: Çelik  
 CONTA: Poliüretan



Asma kilit uygulaması opsiyoneldir.

## Seçiniz

SİLİNDİR - FİŞE		DD		
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03		
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32		
	Master sistem	04		
	Euro key (5333)	05		
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07		
GÖBEKLER		DD		
	5 mm çentikli	15		
	8 mm kare	28		
	9 mm üçgen	39		
MALZEME		M	YÜZEY	F
Zamak (Kol)		1	Siyah boya (Kol)	2

## Sayfaya gidin

- Diller için sayfa: 170 - 171
- Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191
- Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

## Tam ürün kodu

Grup Kodu	Versiyon	Kol	Gövde	Silindir	Dil	Asma kilit*
504	3	1	F	2	0	DD
						CC

\*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.