

409

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLİT



RoHS



IP 66



L+R



- Özel geometrisi ile dış saldırılara karşı dayanıklıdır.
- Yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- DIN EN 1627:2011-09 RC2 testine uygundur.
- Mafsalda kullanılan çift oring sayesinde yüksek sızdırmazlık sağlar.
- Hareketli toz kapağı ekstra güvenlik sağlar.
- 40 mm pırıncı barel uygulanabilir.
- Farklı kalınlıklarda sac kullanımı için iletişime geçiniz.

| FİŞELİ BAREL | | DD |
|--------------|---|----|
| | Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 03 |
| | Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 32 |
| | Master sistem | 04 |
| | Euro key (5333) | 05 |
| | CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 07 |

| GÖBEKLİ BAREL | | DD |
|---------------|---------------|----|
| | 5 mm çentikli | 15 |
| | 8 mm kare | 28 |
| | 9 mm üçgen | 39 |
| | Ay Parçası | 91 |

| YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL | | DD |
|-------------------------|--------------|----|
| | Aynı şifre | 22 |
| | Farklı şifre | 23 |

| MALZEME | M | YÜZEY | F |
|---------|---|--------------|---|
| Zamak | 1 | Siyah boyalı | 2 |

| Grup Kodu | Versiyon | Kol | Gövde | Barel | Dil |
|-----------|----------|-----|-------|-------|-----|
| 409 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

MALZEME

| | |
|------------|----------------------------|
| GÖVDE | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| KOL: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| MEKANİZMA: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| CONTA: | Polüretan |
| KAPAK: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| DİL: | Çelik |

Diller için Sayfa: 172 - 173

Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191


► İSPANYOLET SİSTEMLİ KİLİTLER

İSPANYOLET SİSTEMLİ KOLLU KİLIT

KOMPLE METAL



409

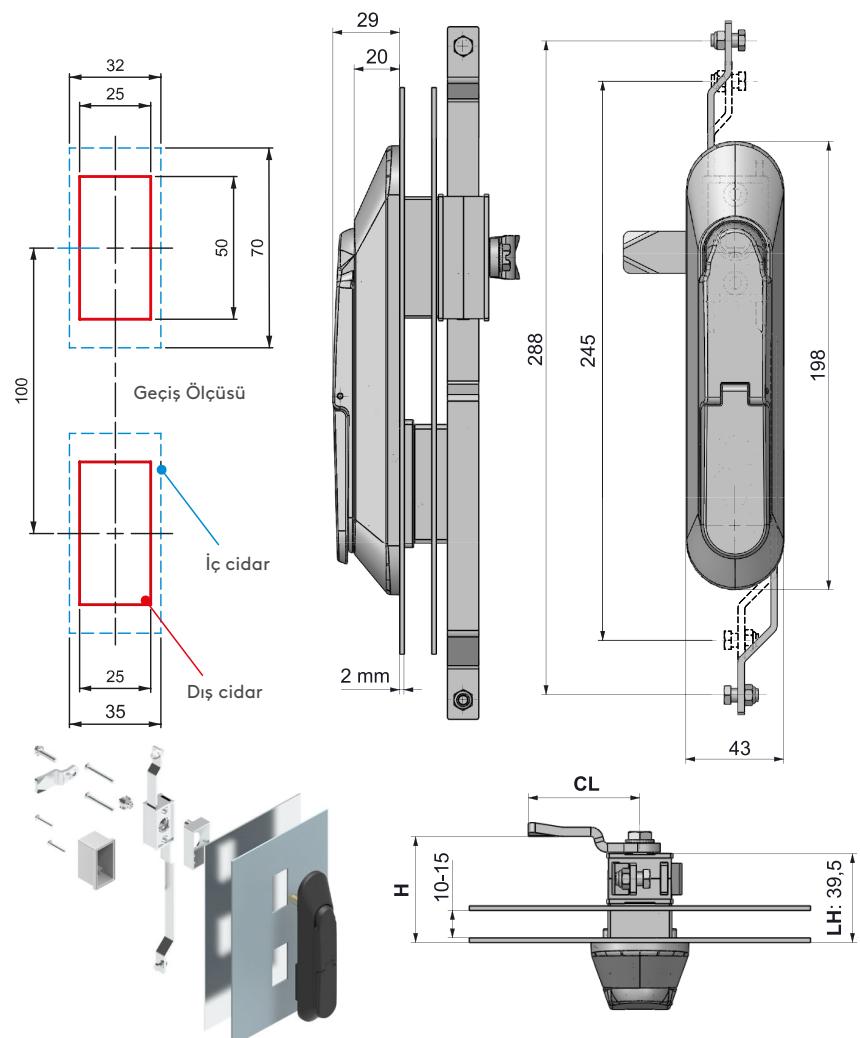

- Yüksek emniyetli iç ve dış ortam panolarında uygulanır.
- Çift cidarlı dış ortam kabinleri için de uygundur.
- Özel geometri ile dış saldırılara dayanıklıdır.
- Dış ortamda kullanıldığından yüksek korozyon dayanımına sahiptir.
- DIN EN 1627:2011-09 RC2 testine uygundur.
- Mafsalda kullanılan çift oring sayesinde yüksek sızdırmazlık sağlar.
- Hareketli toz kapağı ekstra güvenlik sağlar.
- Farklı kalınlıklarda sac kullanımı için iletişime geçiniz.

MALZEME

| | |
|------------|----------------------------|
| GÖVDE | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| KOL: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| MEKANİZMA: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |
| CONTA: | Poliüretan |
| KAPAK: | Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 |

Diller için Sayfa: 172 - 173

Cubuk ve İamlar için Sayfa: 178 - 188

Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191

| FİŞELİ BAREL | | DD |
|-------------------------|---|----|
| | Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 03 |
| | Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 32 |
| | Master sistem | 04 |
| | Euro key (5333) | 05 |
| | CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe) | 07 |
| GÖBEKLİ BAREL | | DD |
| | 5 mm çentikli | 15 |
| | 8 mm kare | 28 |
| | 9 mm üçgen | 39 |
| | Ay Parçası | 91 |
| YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL | | DD |
| | Aynı şifre | 22 |
| | Farklı şifre | 23 |

| MALZEME | M | YÜZHEY | | F |
|---------|---|--------|---|---|
| | | Zamak | 1 | |
| Zamak | | | | |

| Grup Kodu | Versiyon | Kol | Gövde | Barel | Dil |
|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 409 | 3 | 1 | 2 | 1 | CC |