



KOLLU KİLİT

001

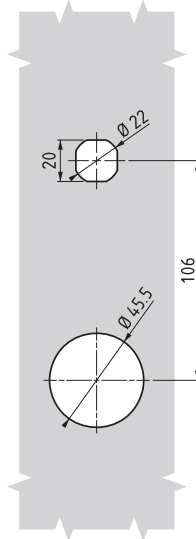

Geçiş ölçüsü

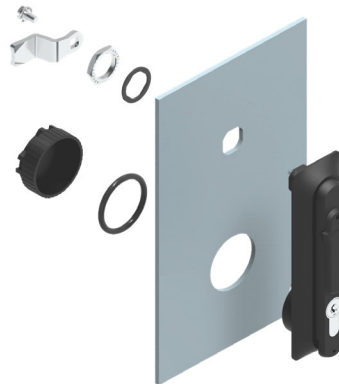

- Sac ve polyester panolara uygulanır.
- 40 mm pirinç barel uygulaması yapılabilir.
- 42 mm pirinç barel uygulaması için Mesan ile iletişime geçiniz.
- Asma kilit takılma özelliği opsiyoneldir.

MALZEME

GÖVDE: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
KOL: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
SİLİNDİR: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
DİL: Çelik
CONTA: Kauçuk



Asma kilit uygulaması

FİŞELİ BAREL		DD
	Aynı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	03
	Farklı şifre (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	32
	Master sistem	04
	Euro key (5333)	05
	CH751 (Paslanmaz toz kapaklı fişe)	07
GÖBEKLİ BAREL		DD
	5 mm çentikli	15
	8 mm kare	28
	9 mm üçgen	39
	Ay Parçası	91
YÜKSEK GÜVENLİKLİ BAREL		DD
	Aynı şifre	22
	Farklı şifre	23
FİŞESİZ BAREL		DD
	Plastik Barel	24

Diller için Sayfa: 172 - 173
 Anahtarlar için Sayfa: 189 - 191
 Çubuk ve lamalar için Sayfa: 178 - 188

Grup Kodu	Göbek Silindir	Dil	Asma Kilit *
001	DD	CC	

*: asma kilit hamili için "1" ekleyiniz.