

观颜85

outward-opening window product manual

外开窗产品手册

BEHOLD HEAVEN AND EARTH

观天地·颜自成

观颜是人与自然对话的载体



LIFE HAS LIGHT

观颜之窗 · 生活有光

让光自由生长，令生活始终有颜有光



BOUNDLESS VIEWING
全景视界 · 无界观景

以窗为眼，观四时之颜 / 以光为媒，鉴生活之境



窗是建筑的呼吸，门是生活的韵律

窗是建筑的呼吸，门是生活的韵律

A STATE OF MIND ARISES
景随窗转 · 境由心生

框景成画 · 养心为境 / 视通天地 · 悦启心颜



METICULOUSLY CRAFTED
一窗一格 · 匠心量裁

框住属于您的风景 定义您的生活场景




观颜 85 断面

LEADING • ORIGIN

领先·源起「北窗」1995

30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度

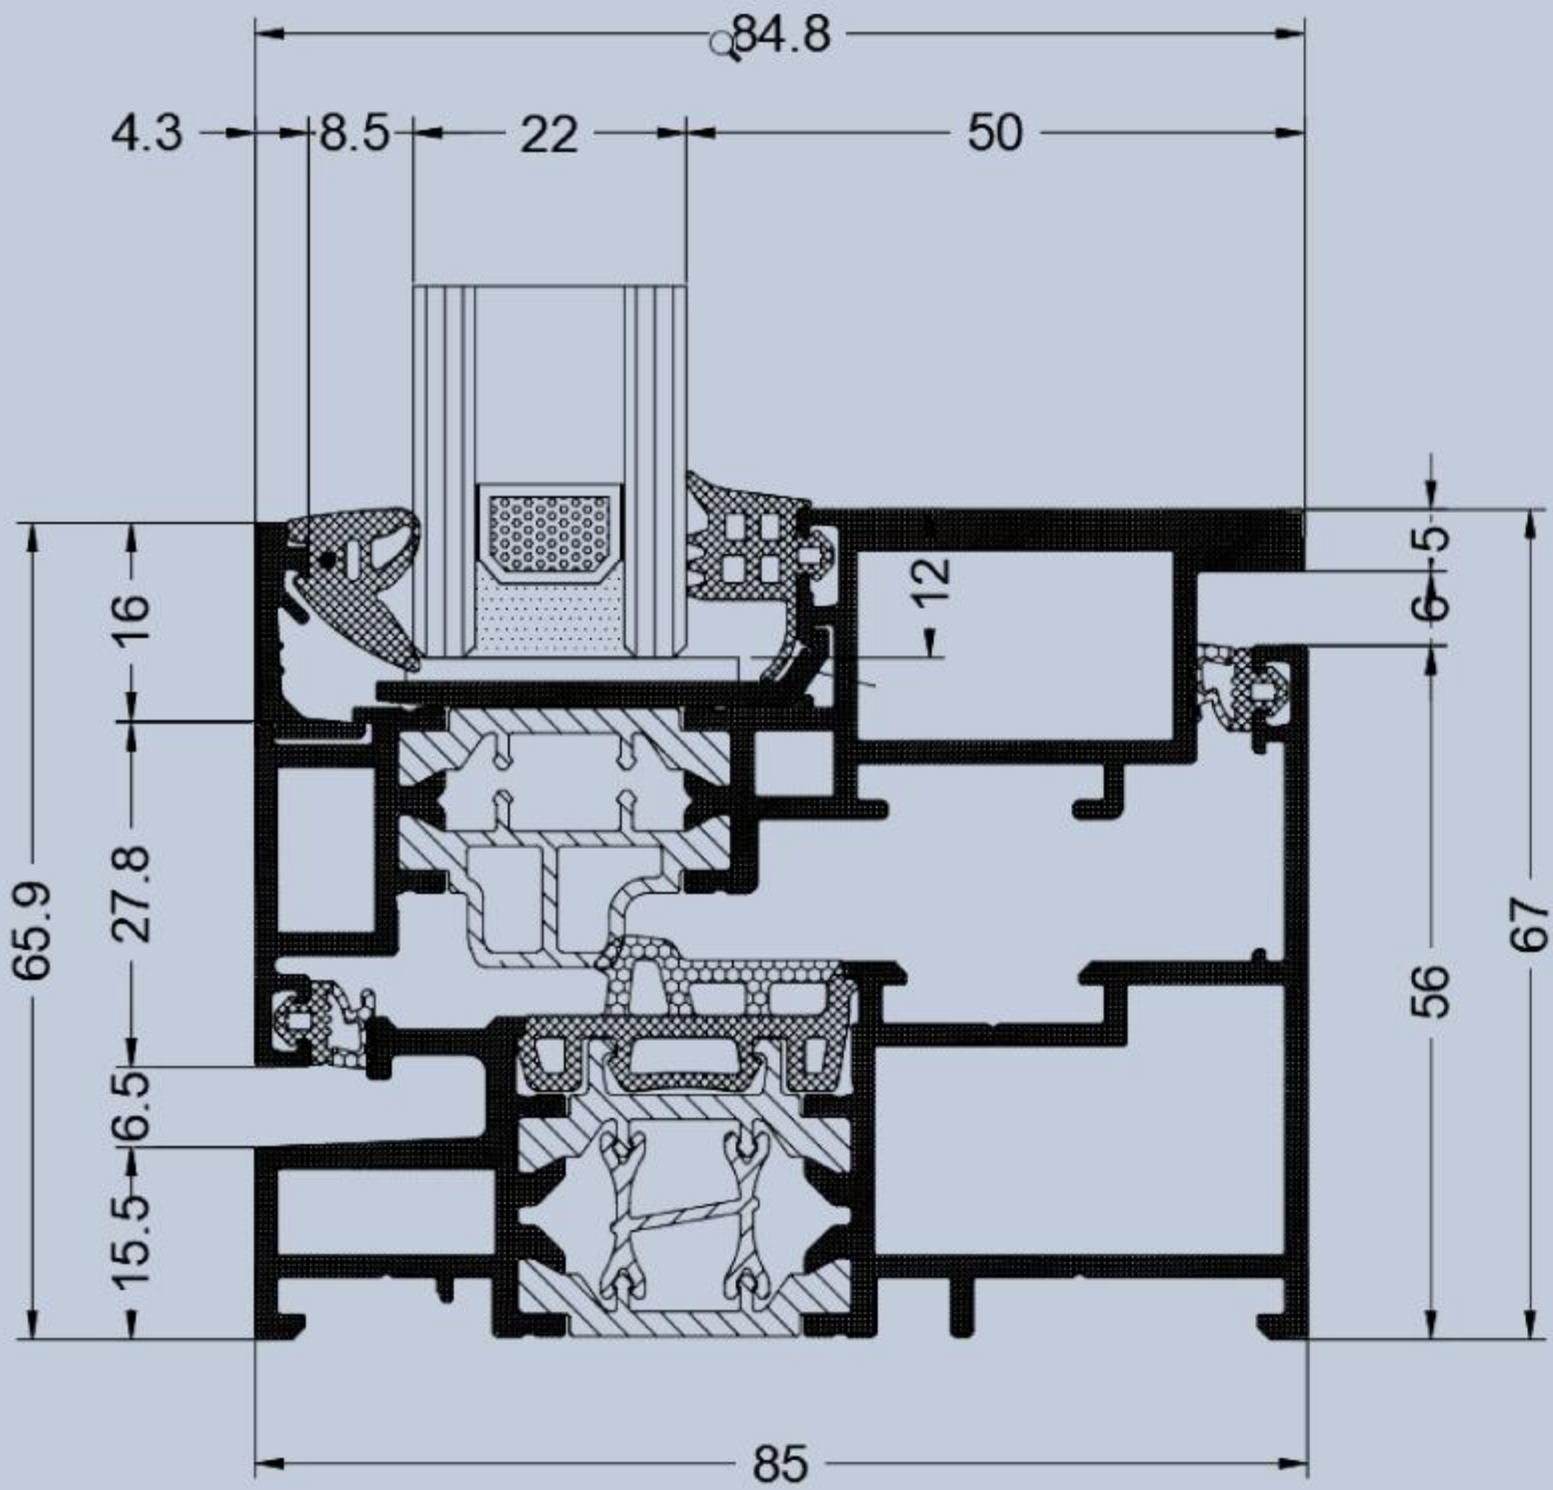

CAD 断面尺寸



C 三大首创
CHAPTER

THREE MAJOA IINNOVATIONS

01

NOT



「移动摄像头」

POWER SYSTEM

POW 电源系统

行业首创POW电源系统，可满足窗边多场景用电需求

「POW 电源系统」




INSULATION STRIP

RT 隔热条

专利技术：RT 隔热条，采用双重复合结构锯齿状咬合，提升剪切力确保门窗强度及保温性能更优



「RT隔热条」


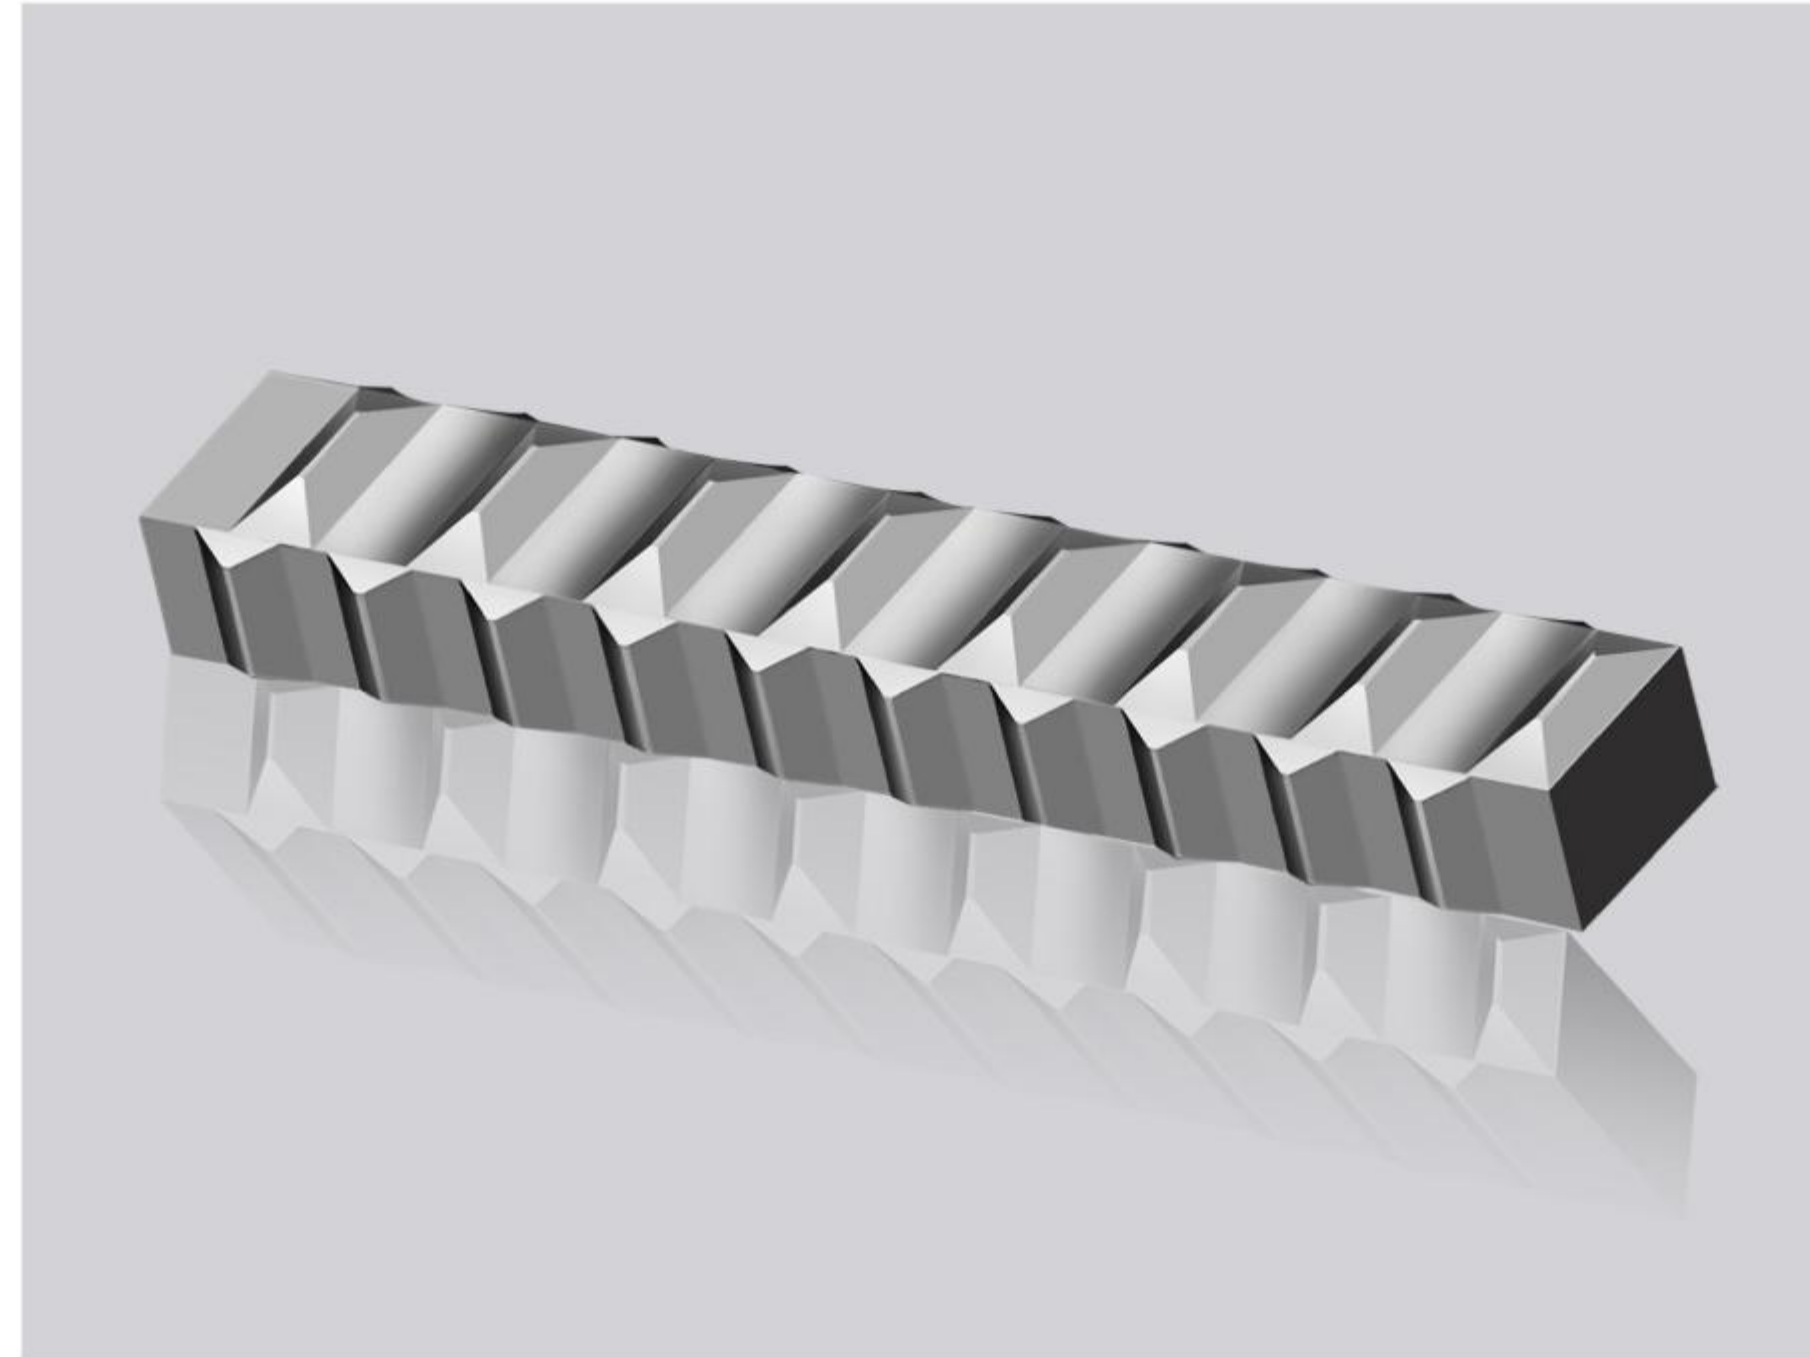


「合金呈锯齿状咬合」

GLASS LOAD BEARING


铝合金玻璃垫块

铝合金玻璃垫块，内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强

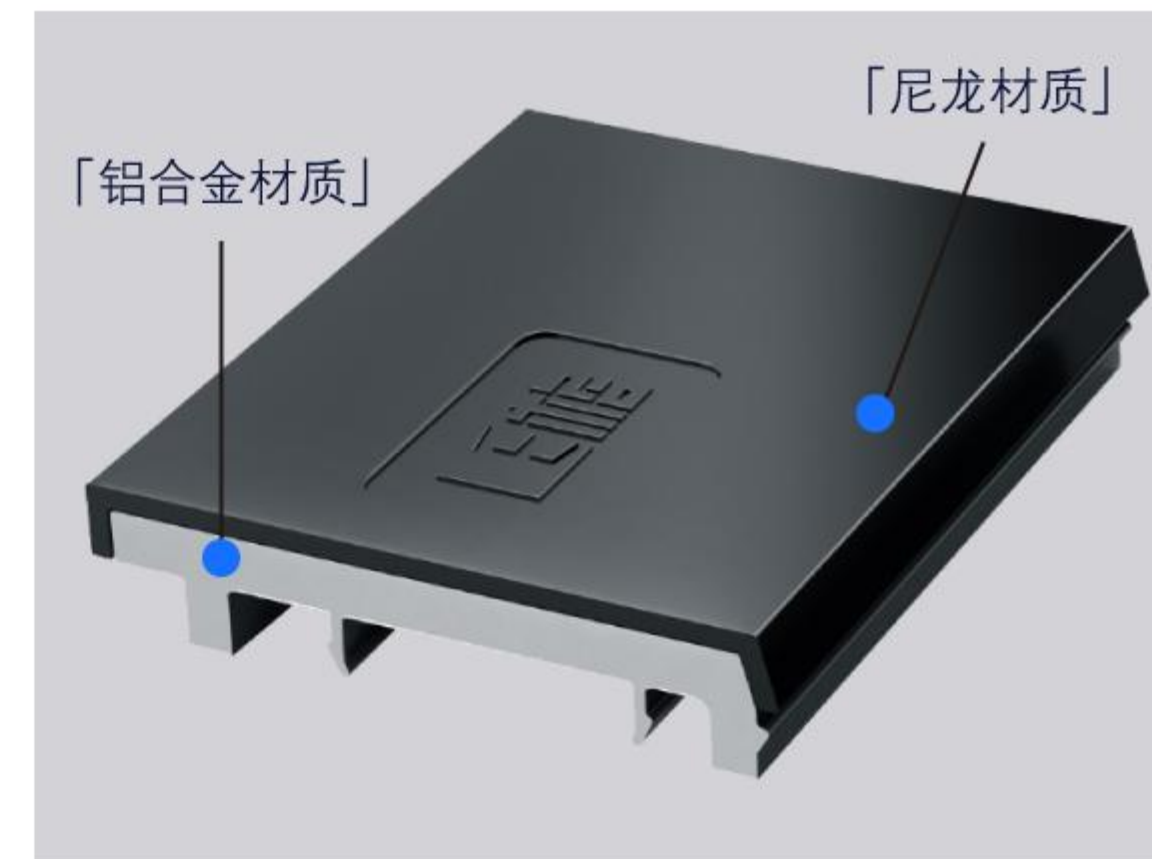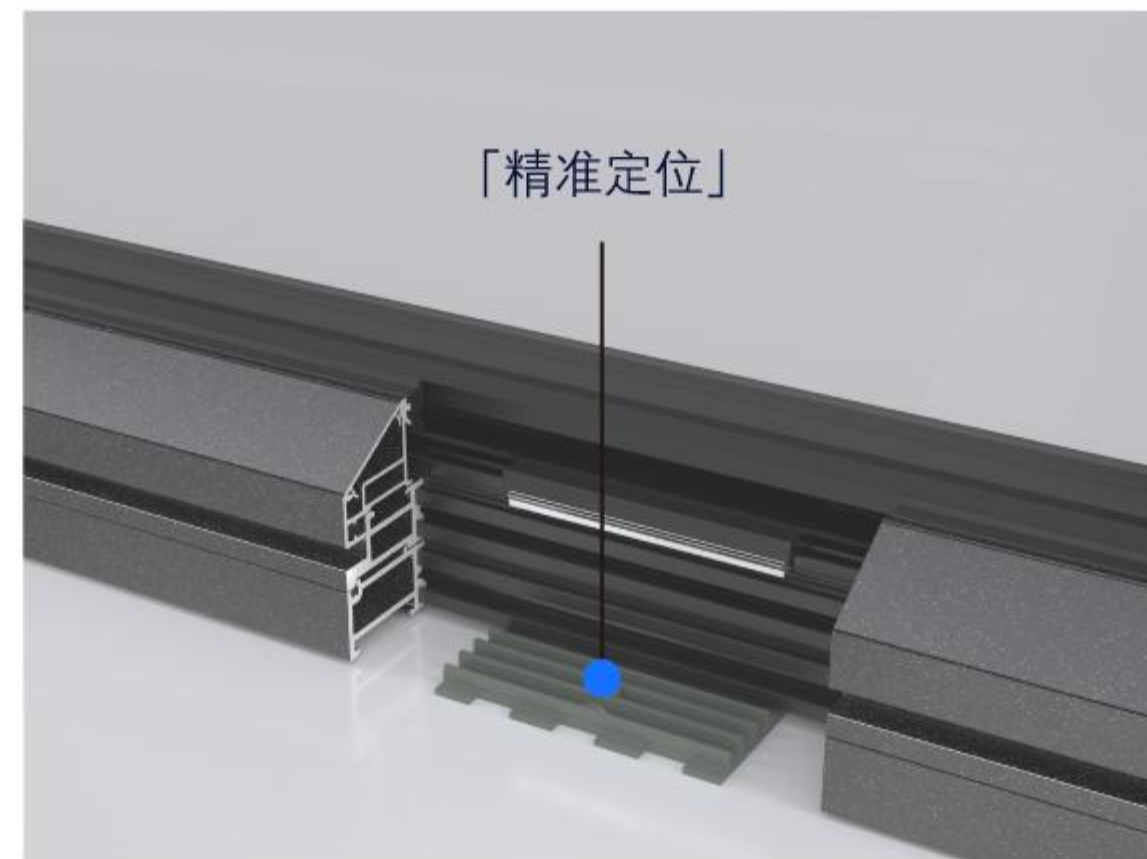

「安装辅助提示垫片」

「铝合金玻璃垫块」

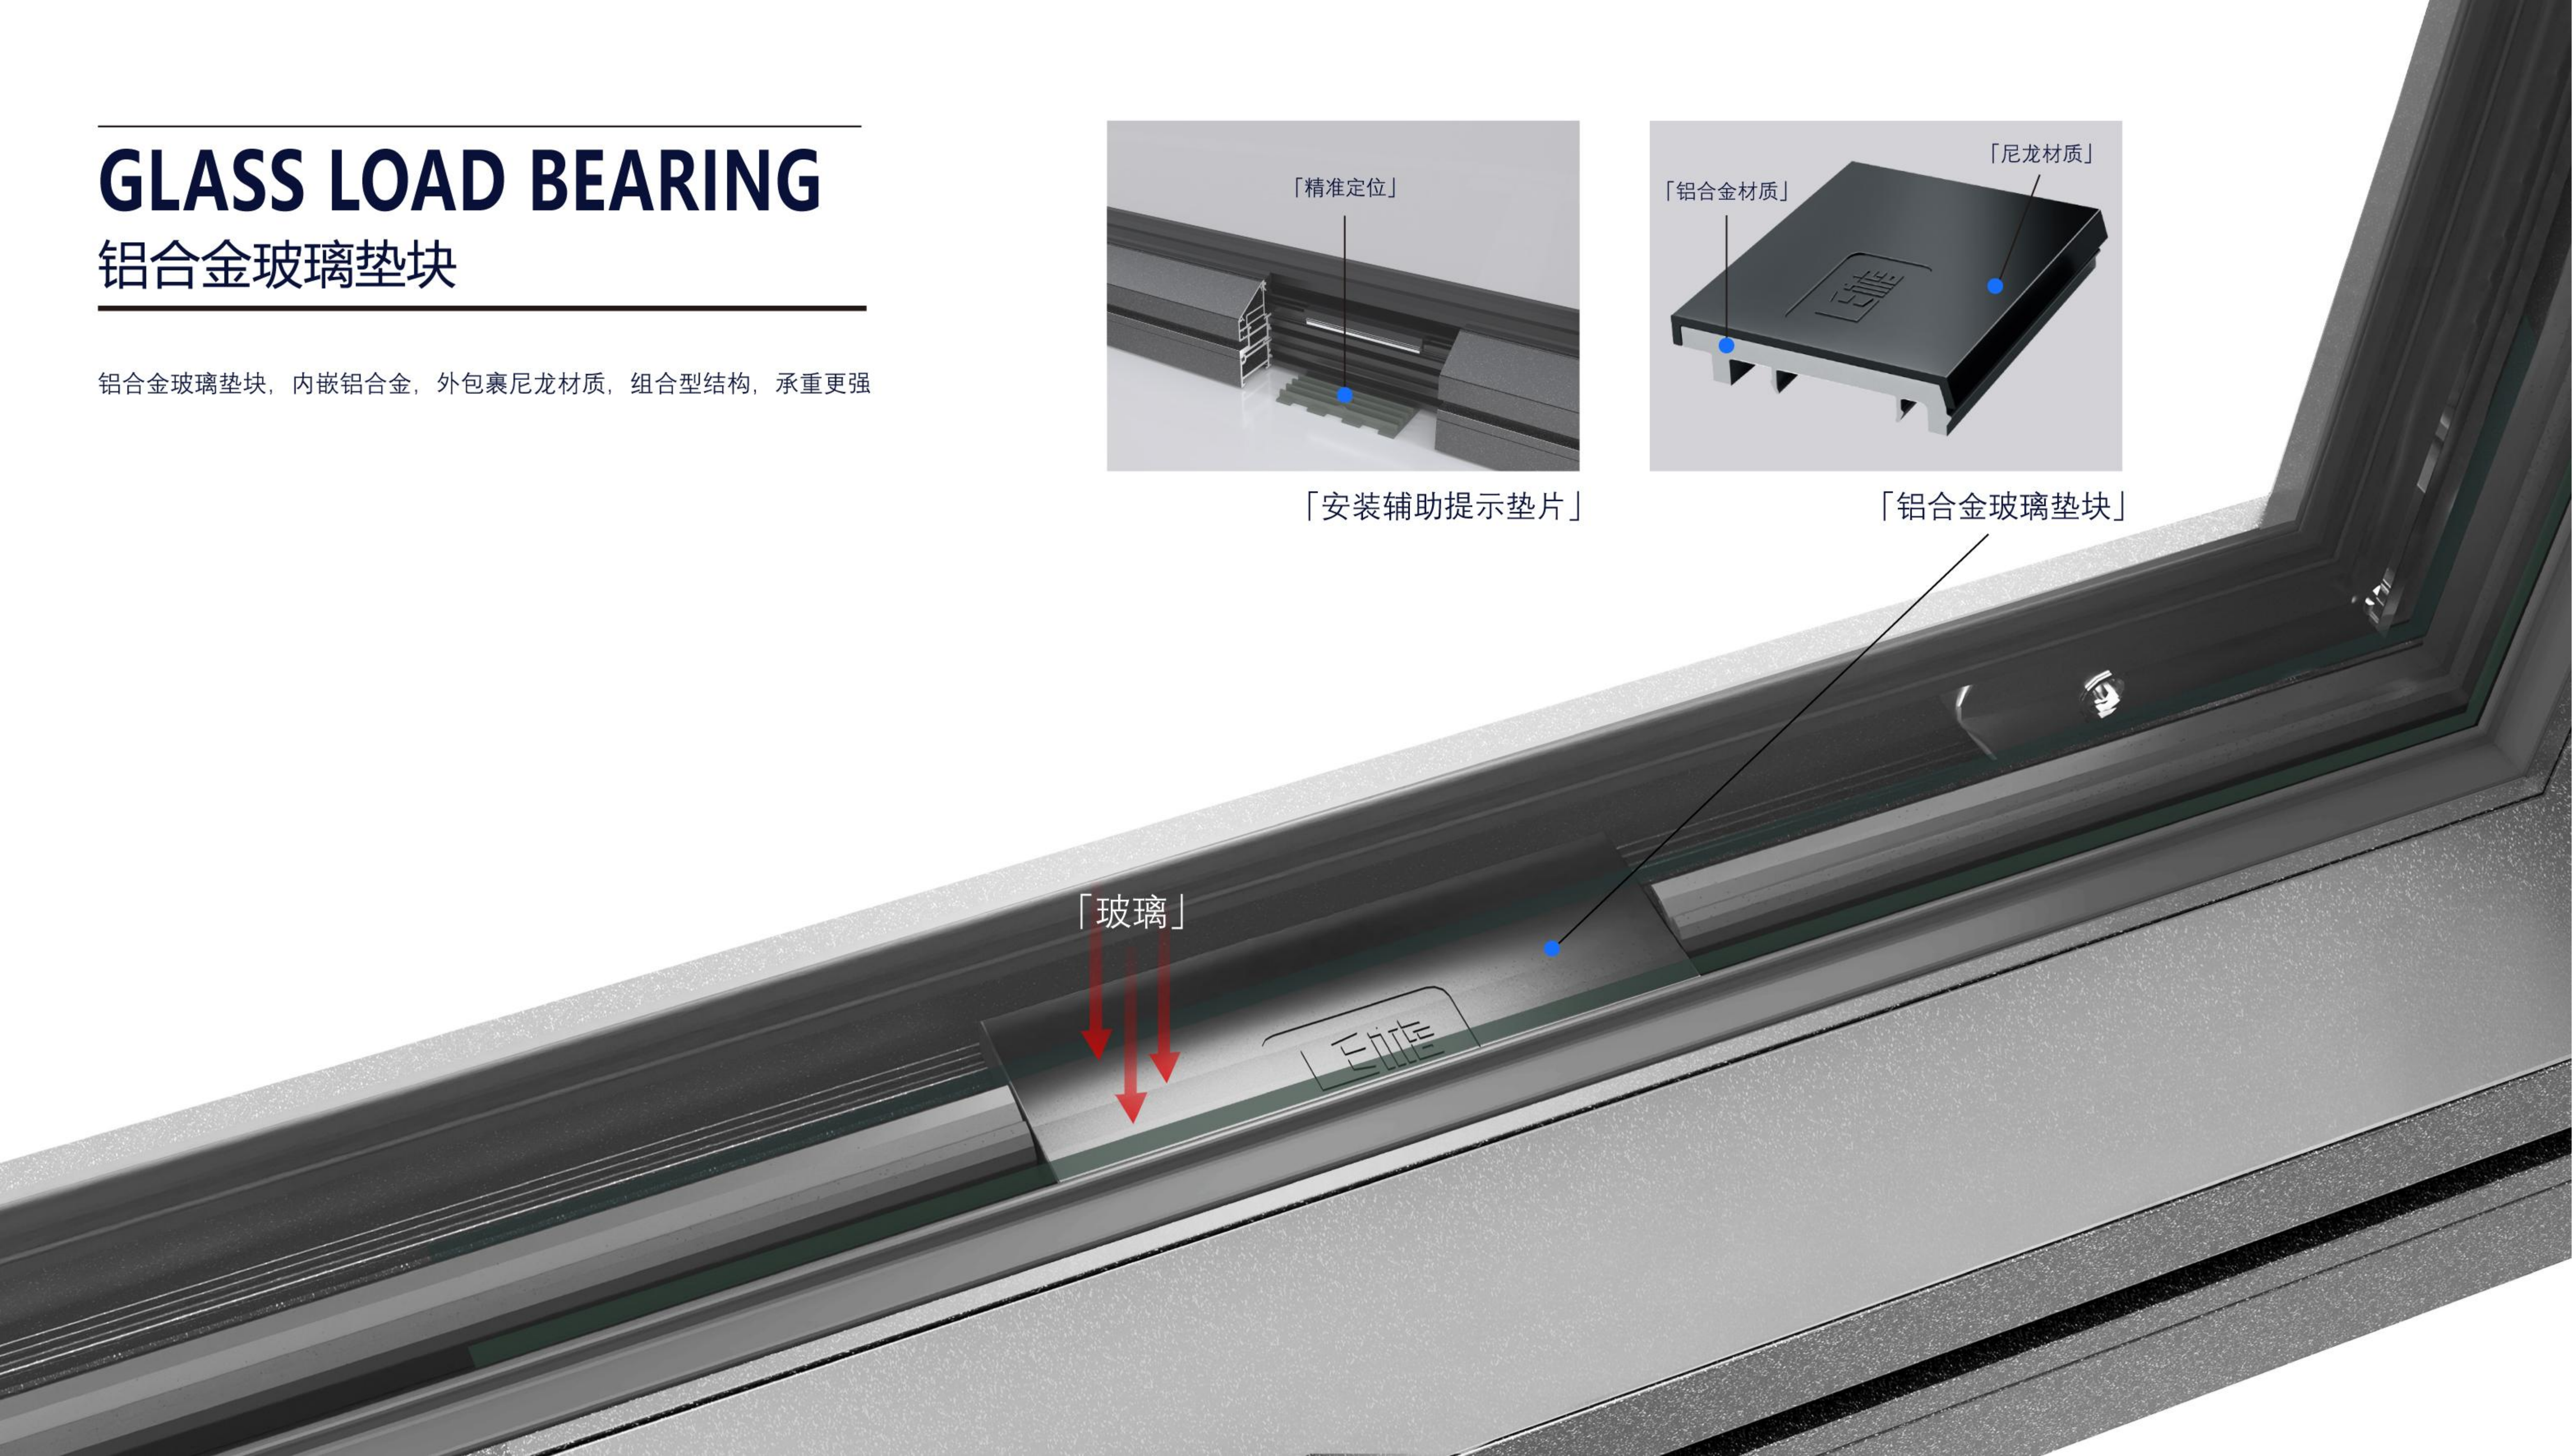

 六大系统
CHAPTER
SIX MAJOR SYSTEMS

02



强度系统

STRENGTH SYSTEM

- 6060-T66铝合金: 采用6060-T66铝合金材质, 强度更强
- RT隔热条: 专利技术-RT隔热条, 采用双重复合结构, 锯齿状咬合, 提升剪切力, 确保门窗强度更优
- 极窄中梃T连接: 采用不锈钢榫卯结构, 有效解决极窄窗连接难题
- 组角注胶工艺: 混合张力注胶角码, 挤出型材+压铸导流片, 强度与韧性并存




「6060-T66铝合金」



「RT 隔热条」



「极窄中梃T连接」

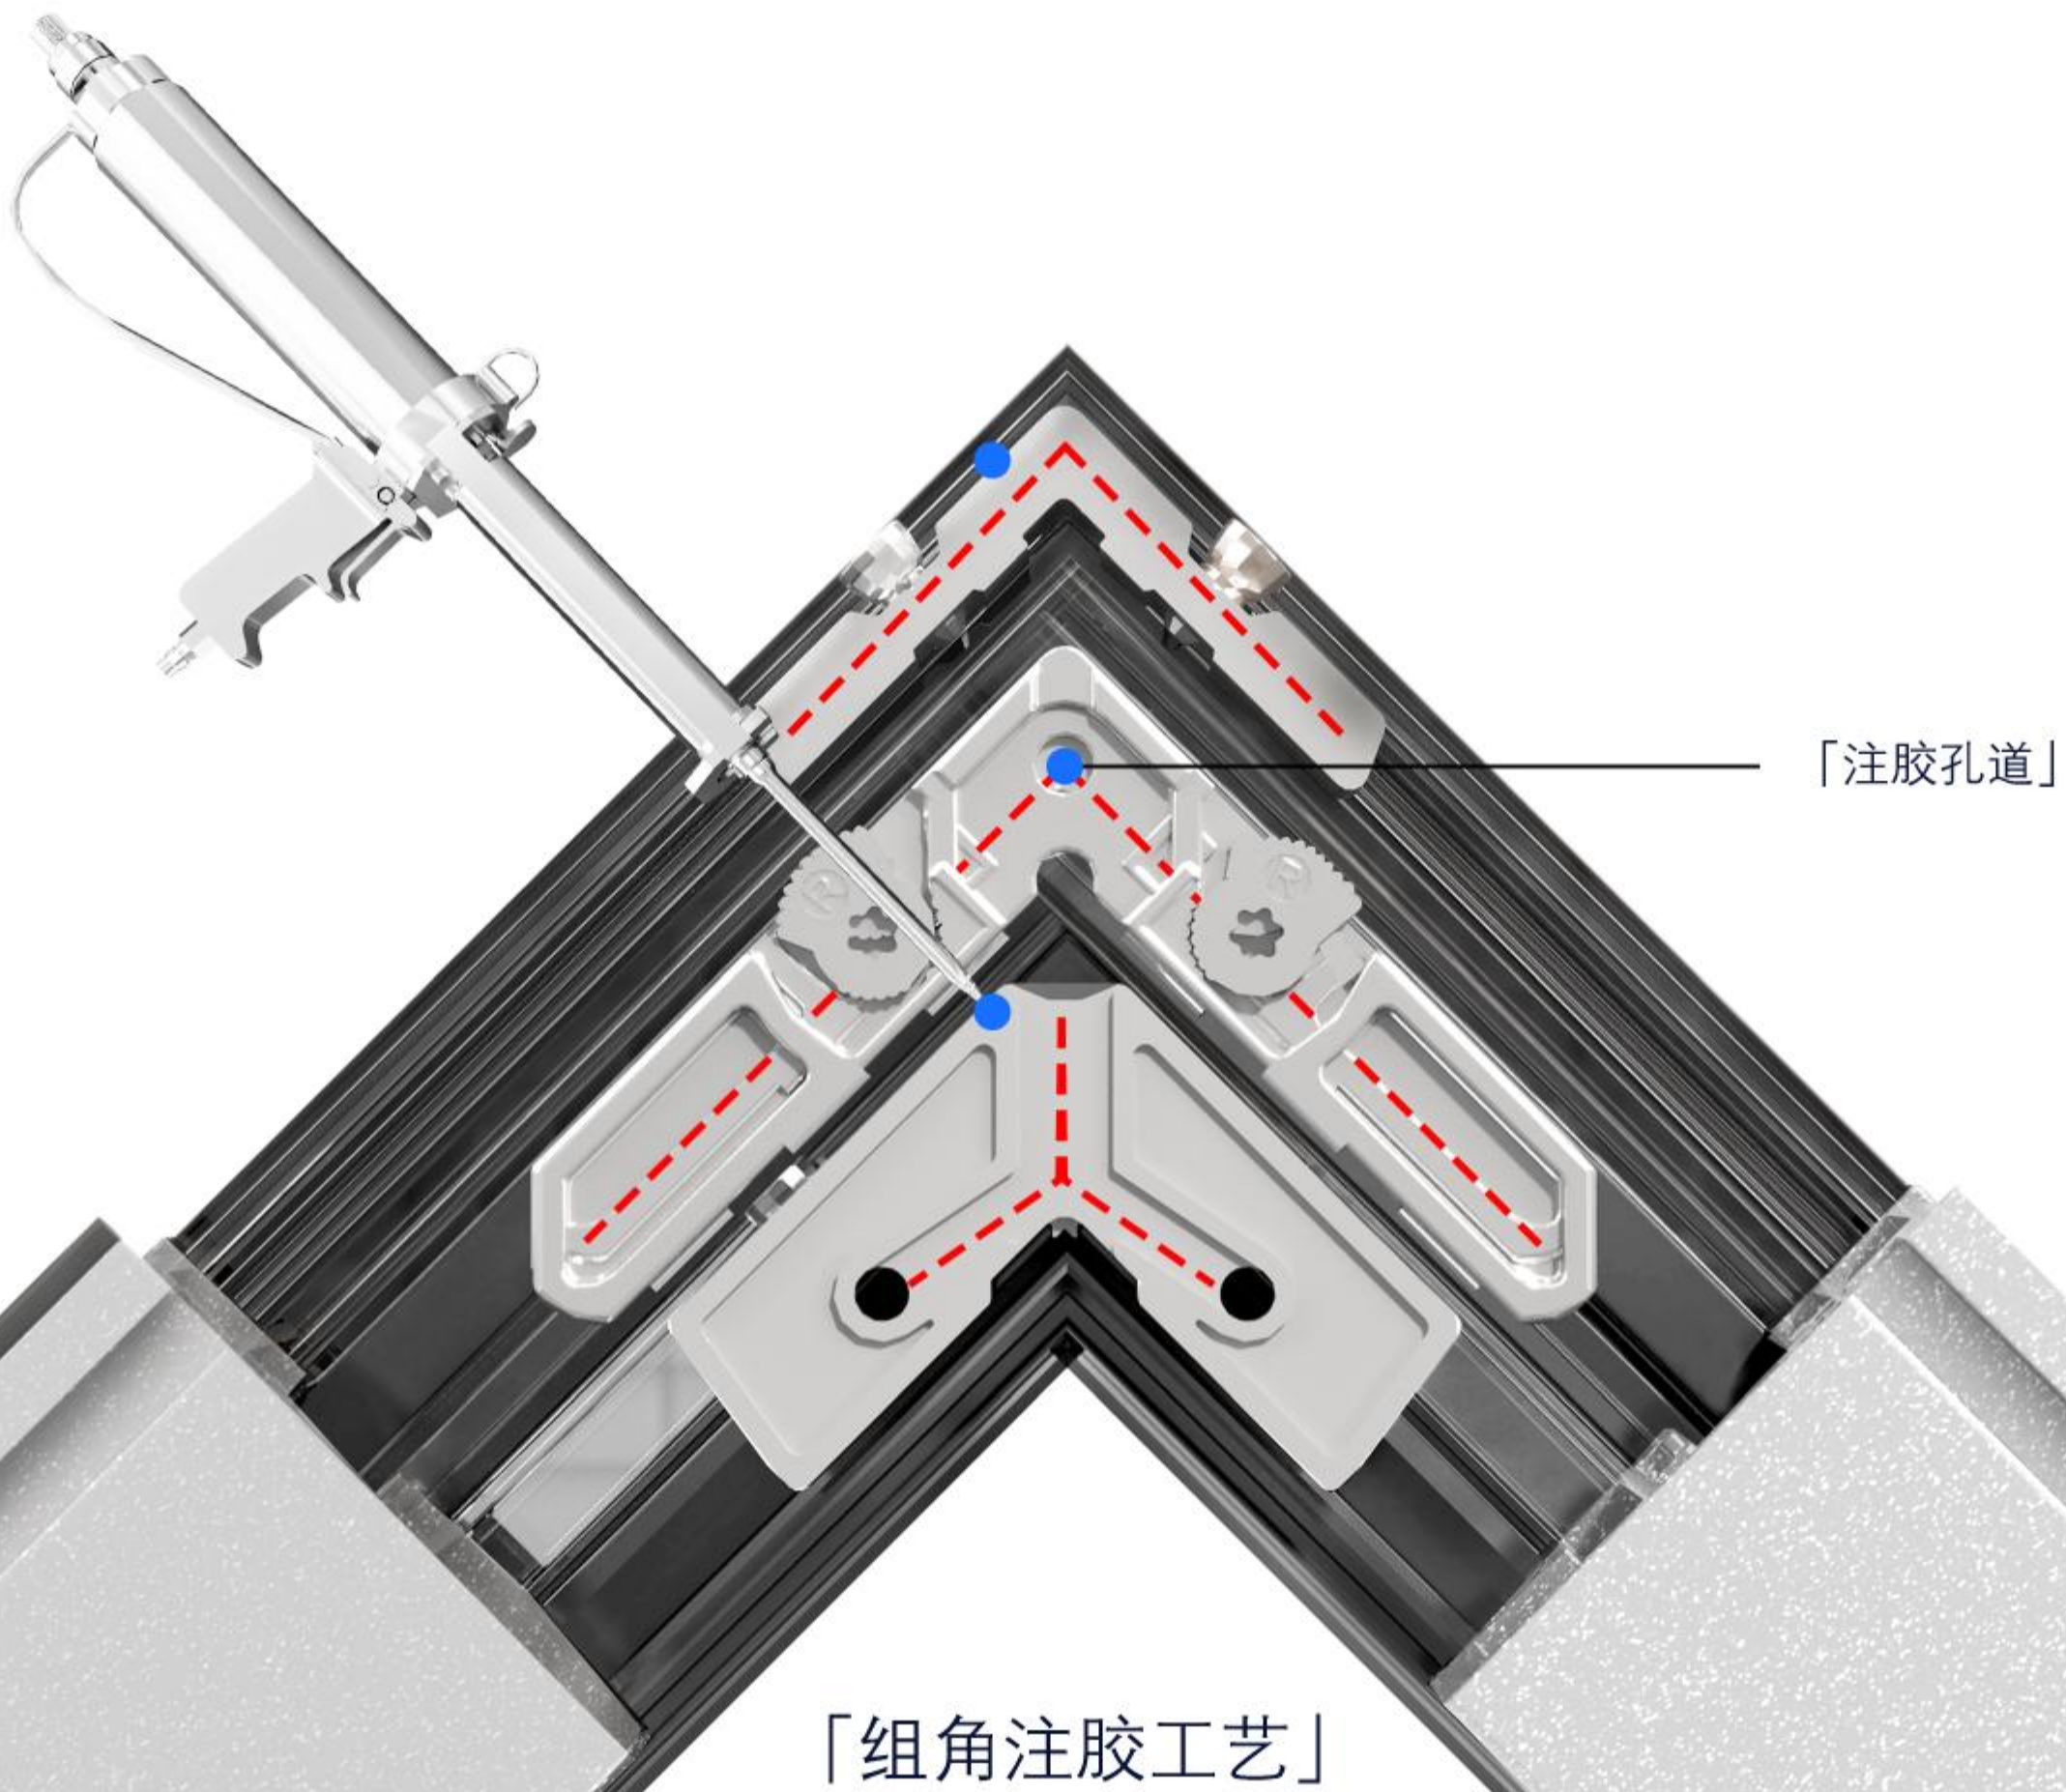

「组角注胶工艺」




密封系统

SEALING SYSTEM

- 铸铝角片注胶工艺: 角片注胶, 密封性更强
- 硫化一体焊接工艺: 密封胶条采用硫化一体焊接, 密封性能更强

「铸铝角片注胶工艺」


「硫化一体焊接工艺」

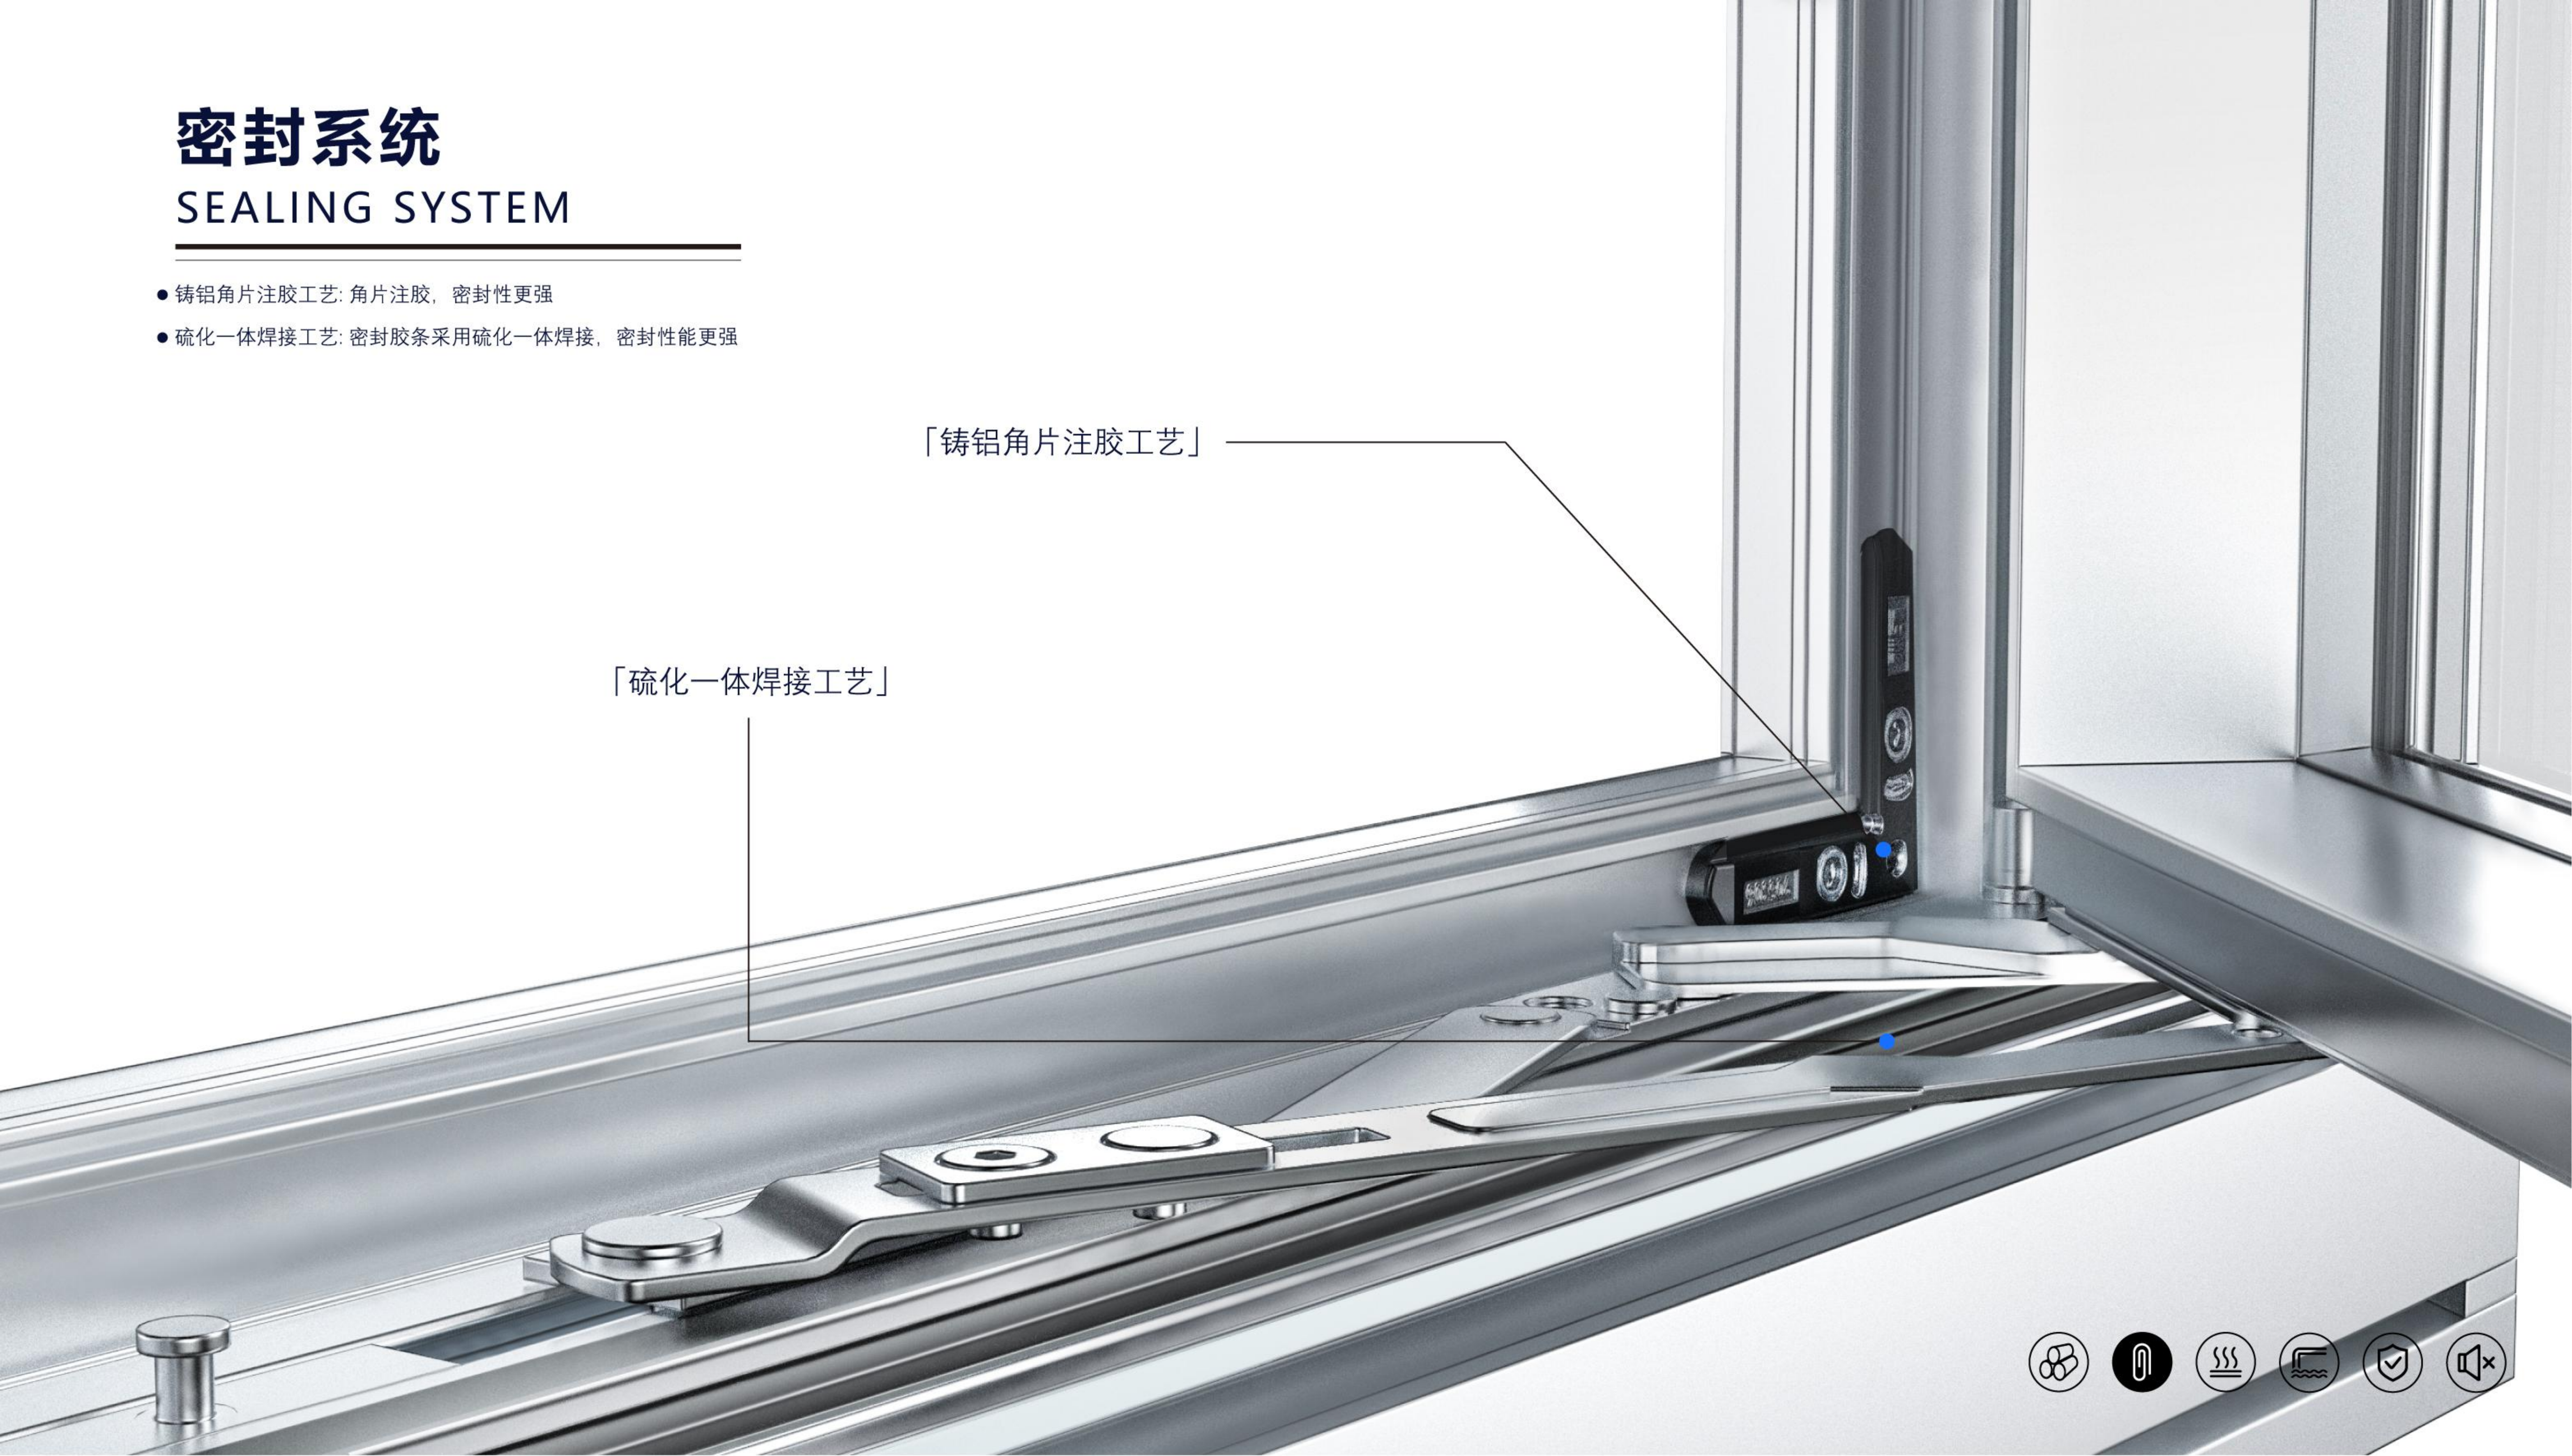

密封系统

SEALING SYSTEM

- 汽车级EPDM胶条: 海绵体共挤工艺, 能长期保持弹性和压缩性, 确保整窗的长效密封
- 组角压线内嵌胶条: 螺接固定, 稳定性好, 加强密封性
- 胶条夹线设计: 玻内胶条夹线结构设计, 减少胶条收缩性, 提升胶条稳定性

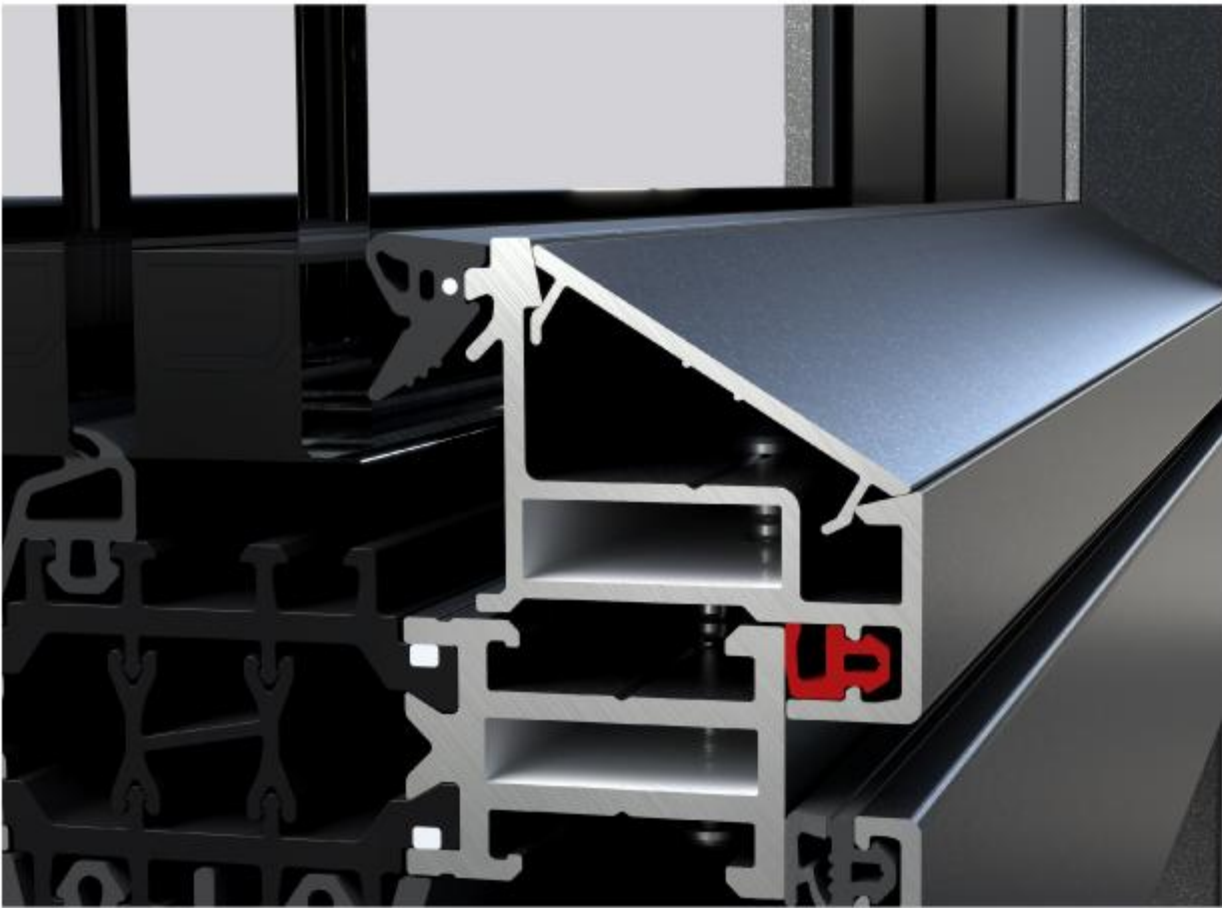

「组角压线内嵌胶条」

「汽车级EPDM胶条」

「胶条夹线设计」



密封系统

SEALING SYSTEM

- 负风压锁点工艺: 外开扇采用负风压锁点工艺, 可有效的提升开启位气密、水密的密封性能

「负风压锁点」


「负风压锁点」



保温系统

HEAT PRESERVATION

- 玻璃垫棉: 玻璃周边采用XPS保温材料, 全方位隔断热能传递, 提高玻璃周边保温性
- 组合式隔热条: 隔热条多腔体设计, 保温性能更好

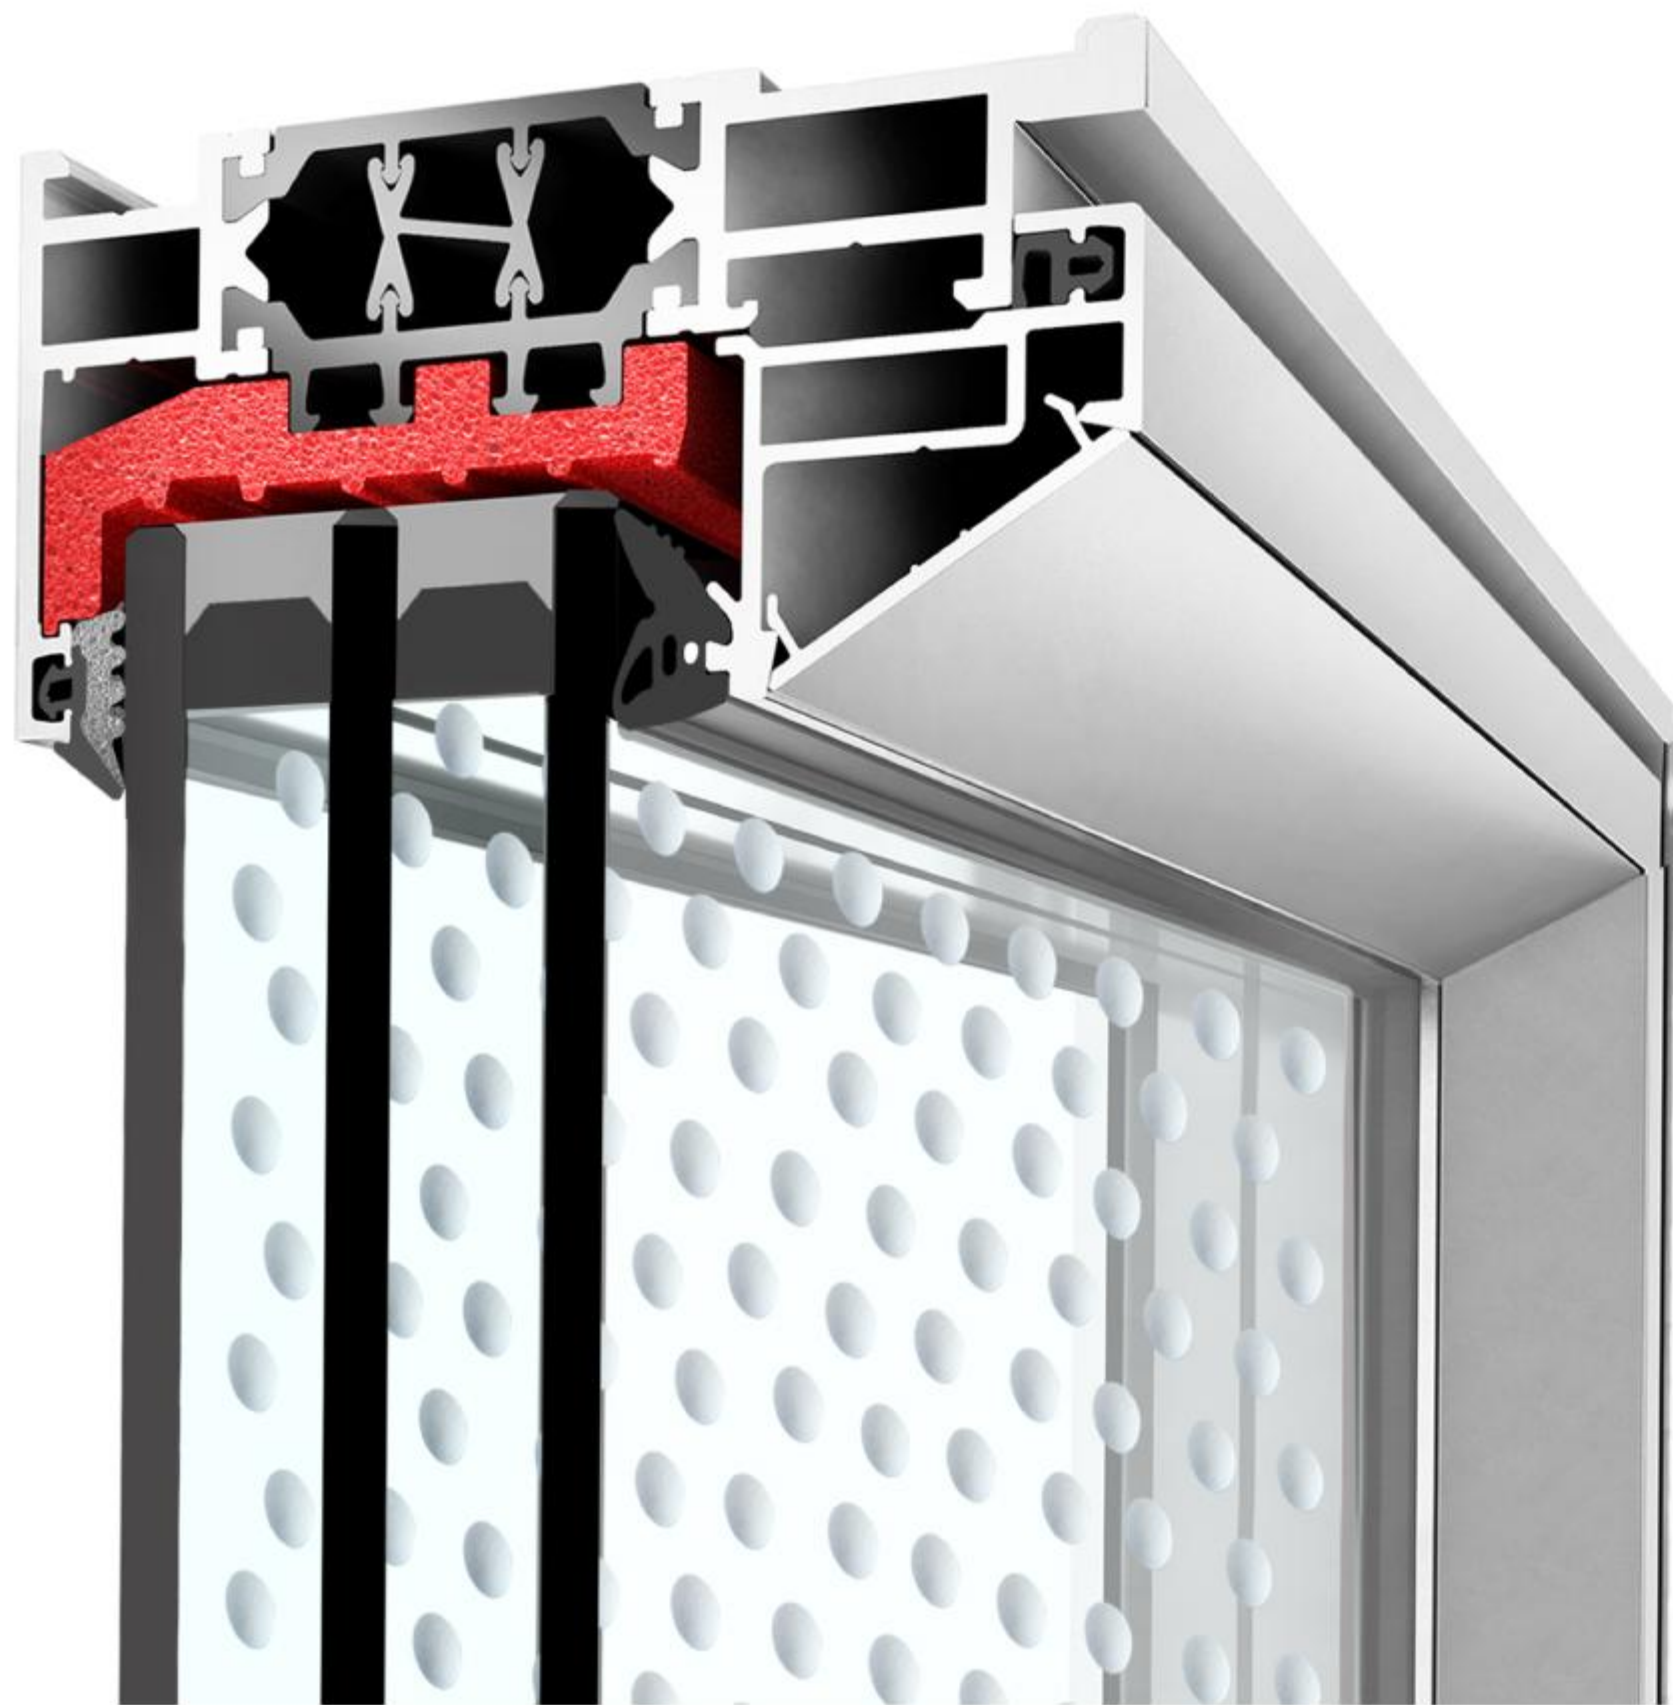

「玻璃垫棉」





「组合式隔热条」



保温系统

HEAT PRESERVATION


- 三道胶条密封: 采用三道胶条密封，减弱对流传热，保温性更强
- 4SG玻璃: 暖边结构，中空注氩气长效留存，减少空气传导性，保温性更好

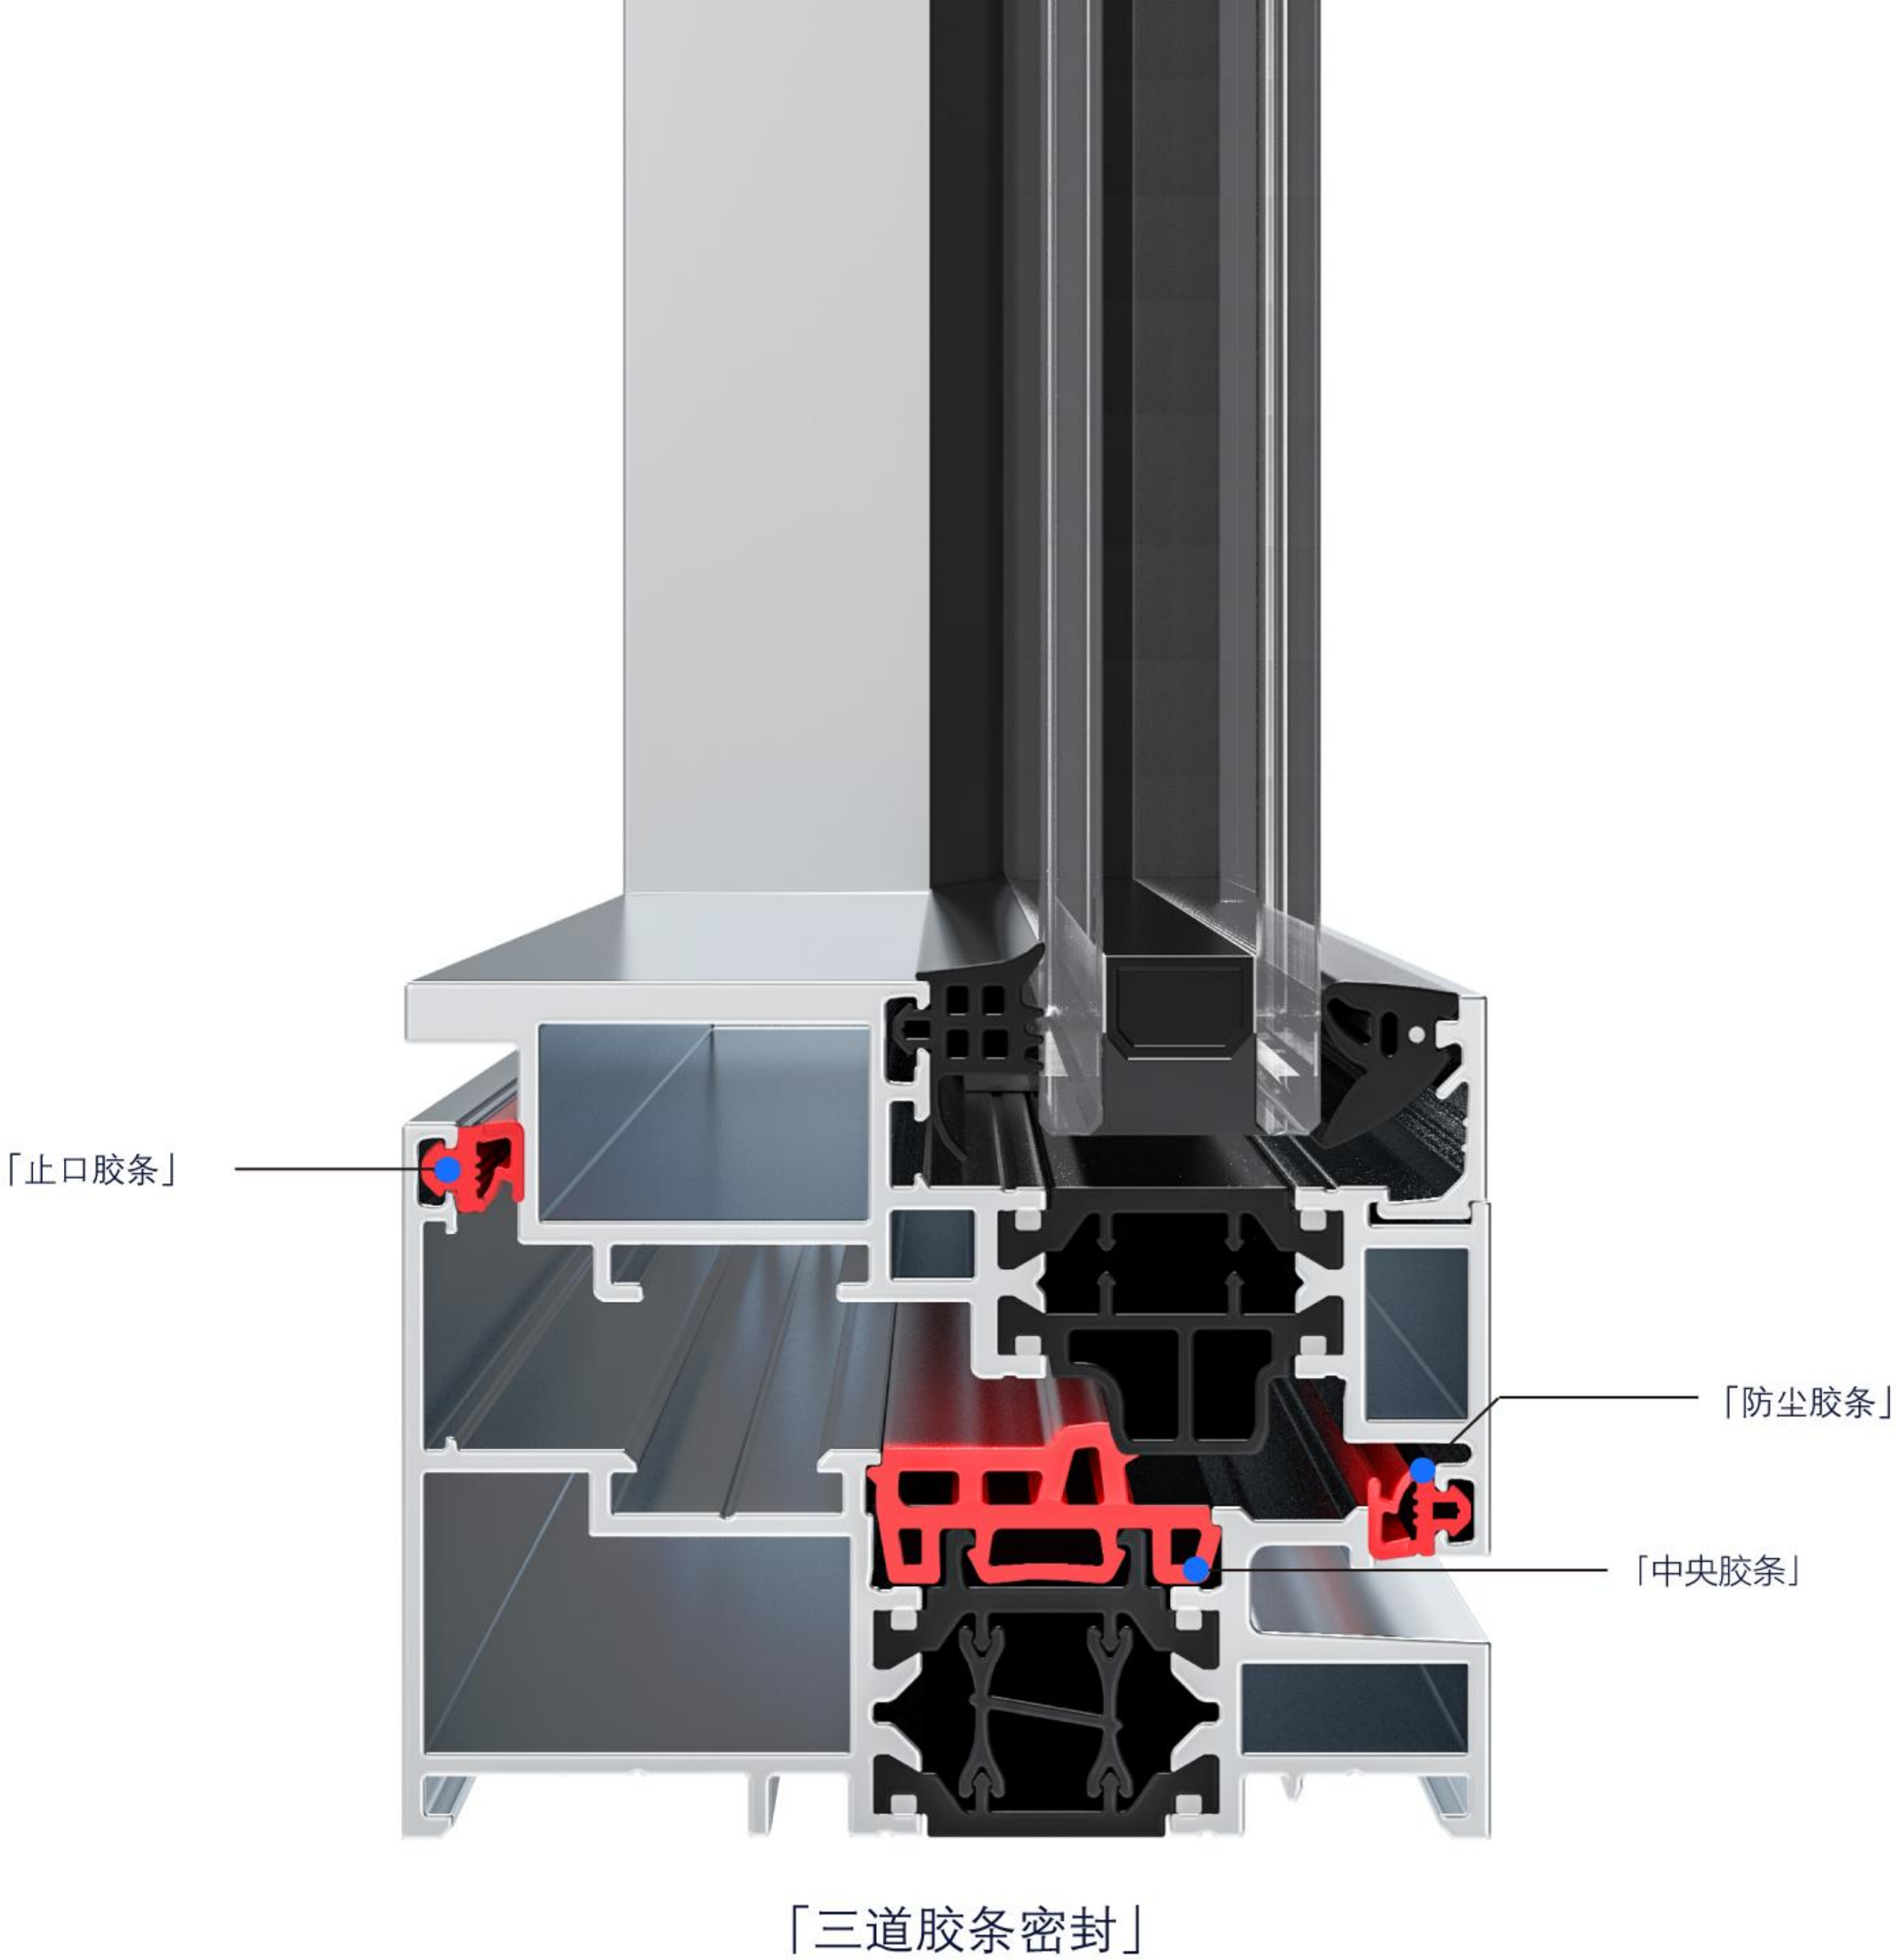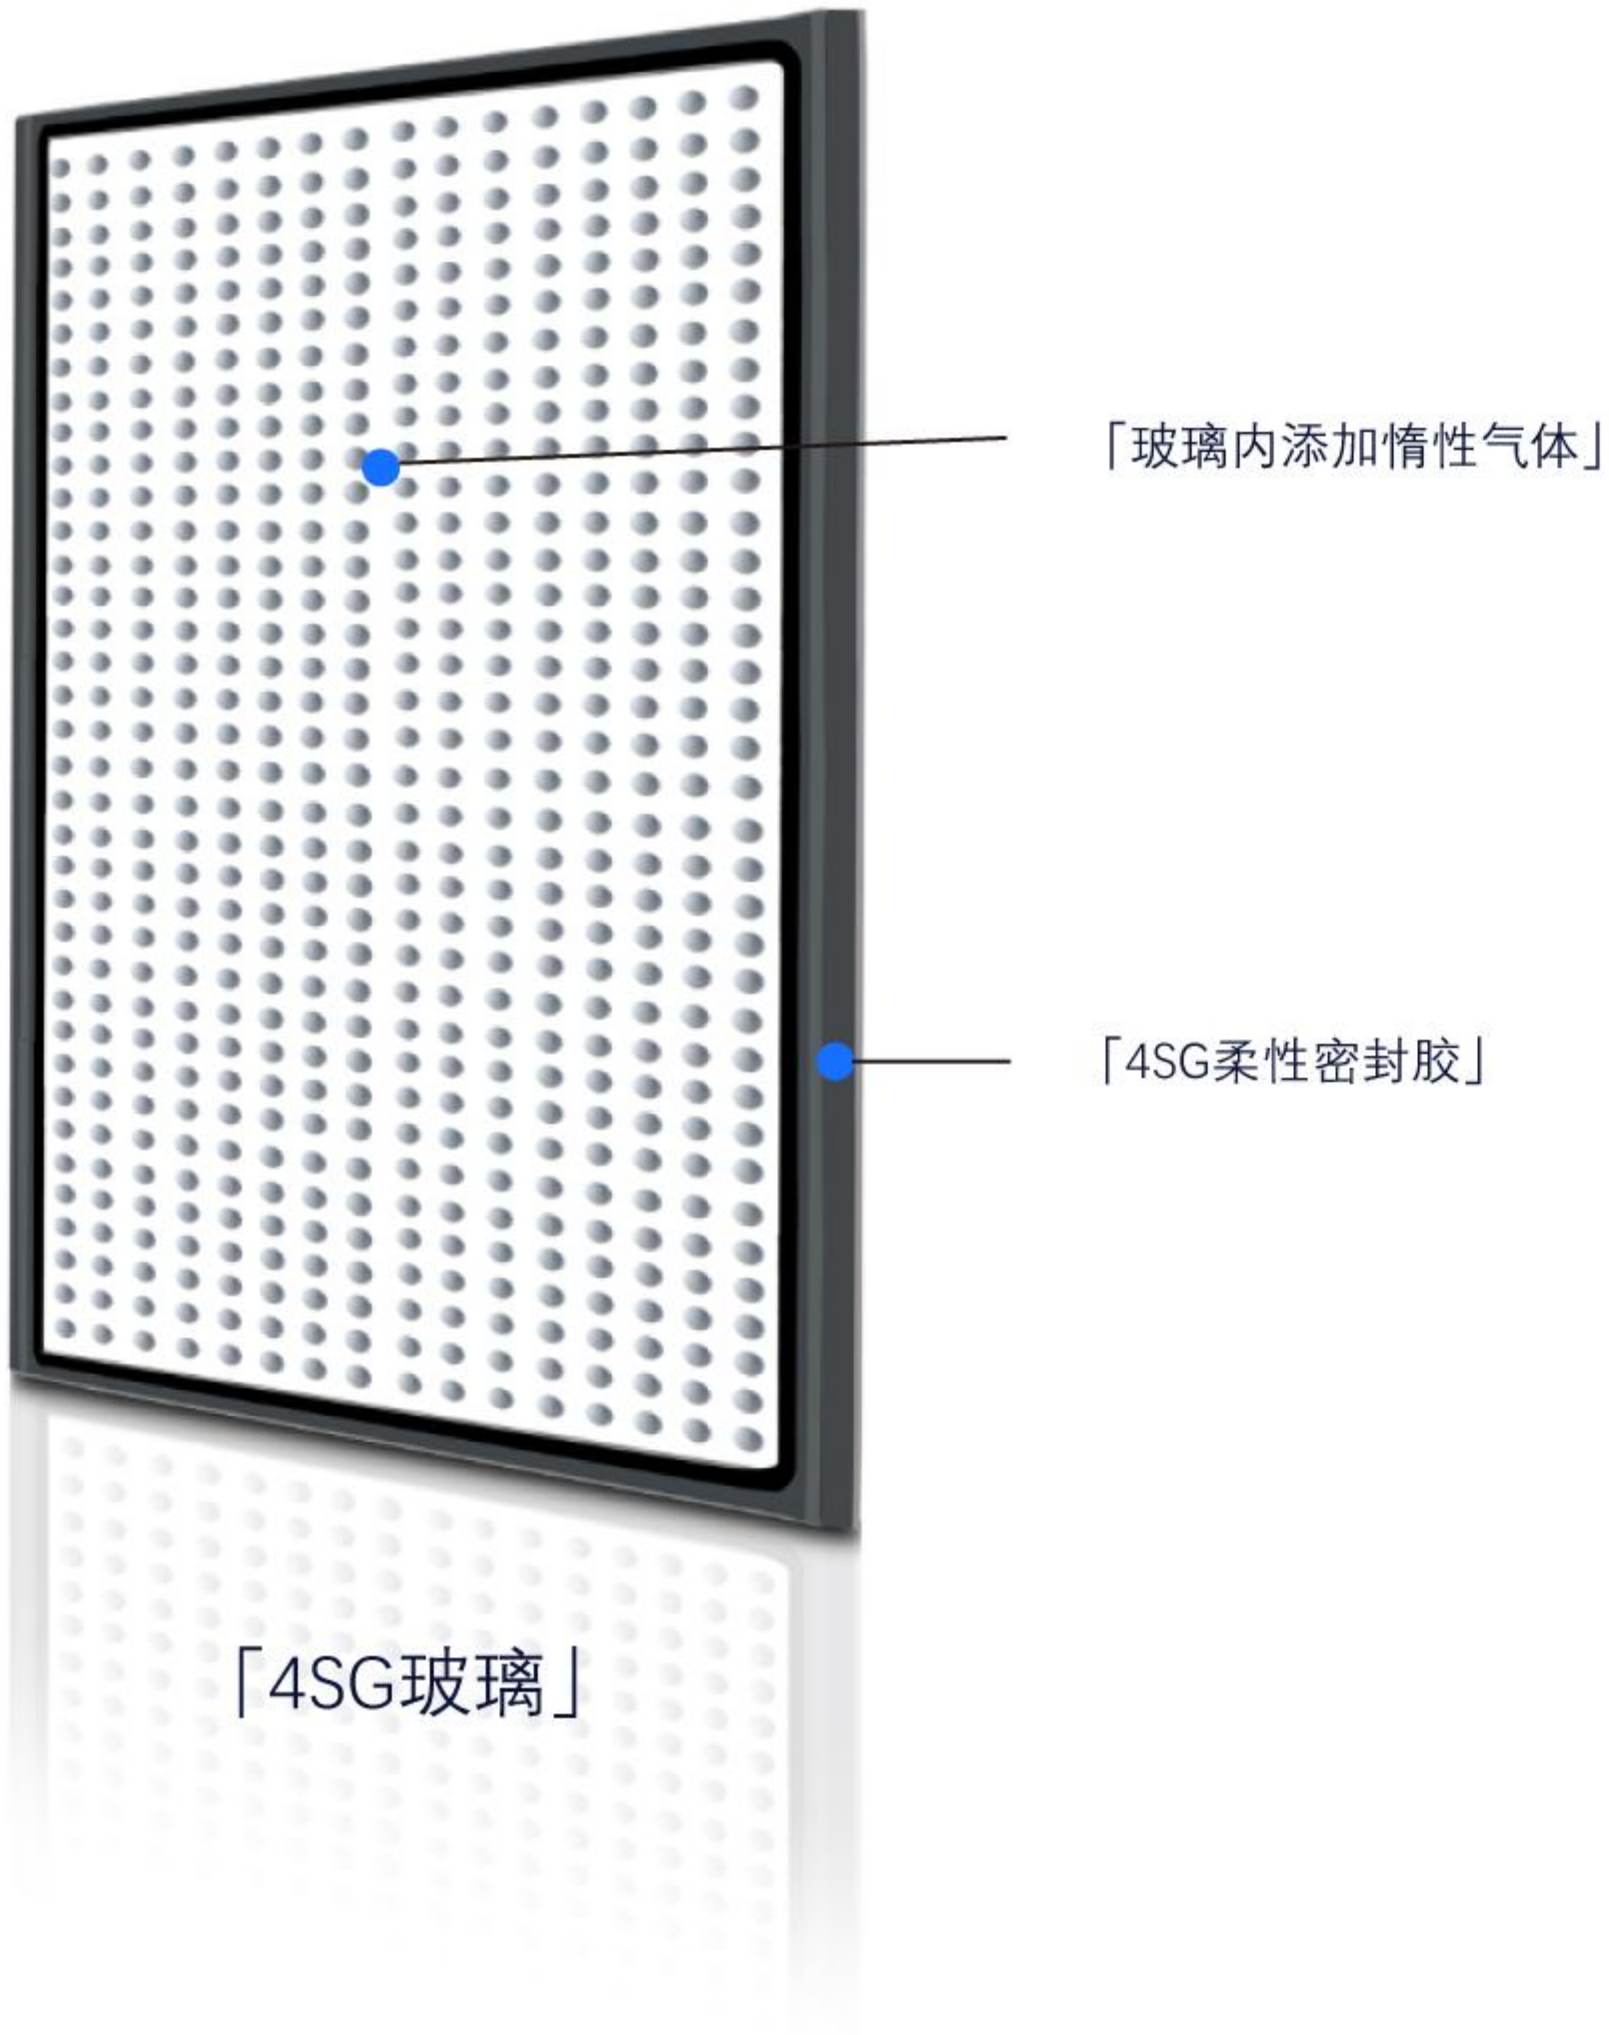

安全系统

SECURITY SYSTEM

- 超级防坠绳：刹车装置，针对快速脱落的窗，具有更强的拉拽力，安全性能得到极大提升
- 外开窗限位器：可通过拨动开关，让限位器处于常闭状态和自动锁闭状态，防止物体跌落窗外，同时可有效的减少台风等恶劣天气下，窗体脱落的风险概率

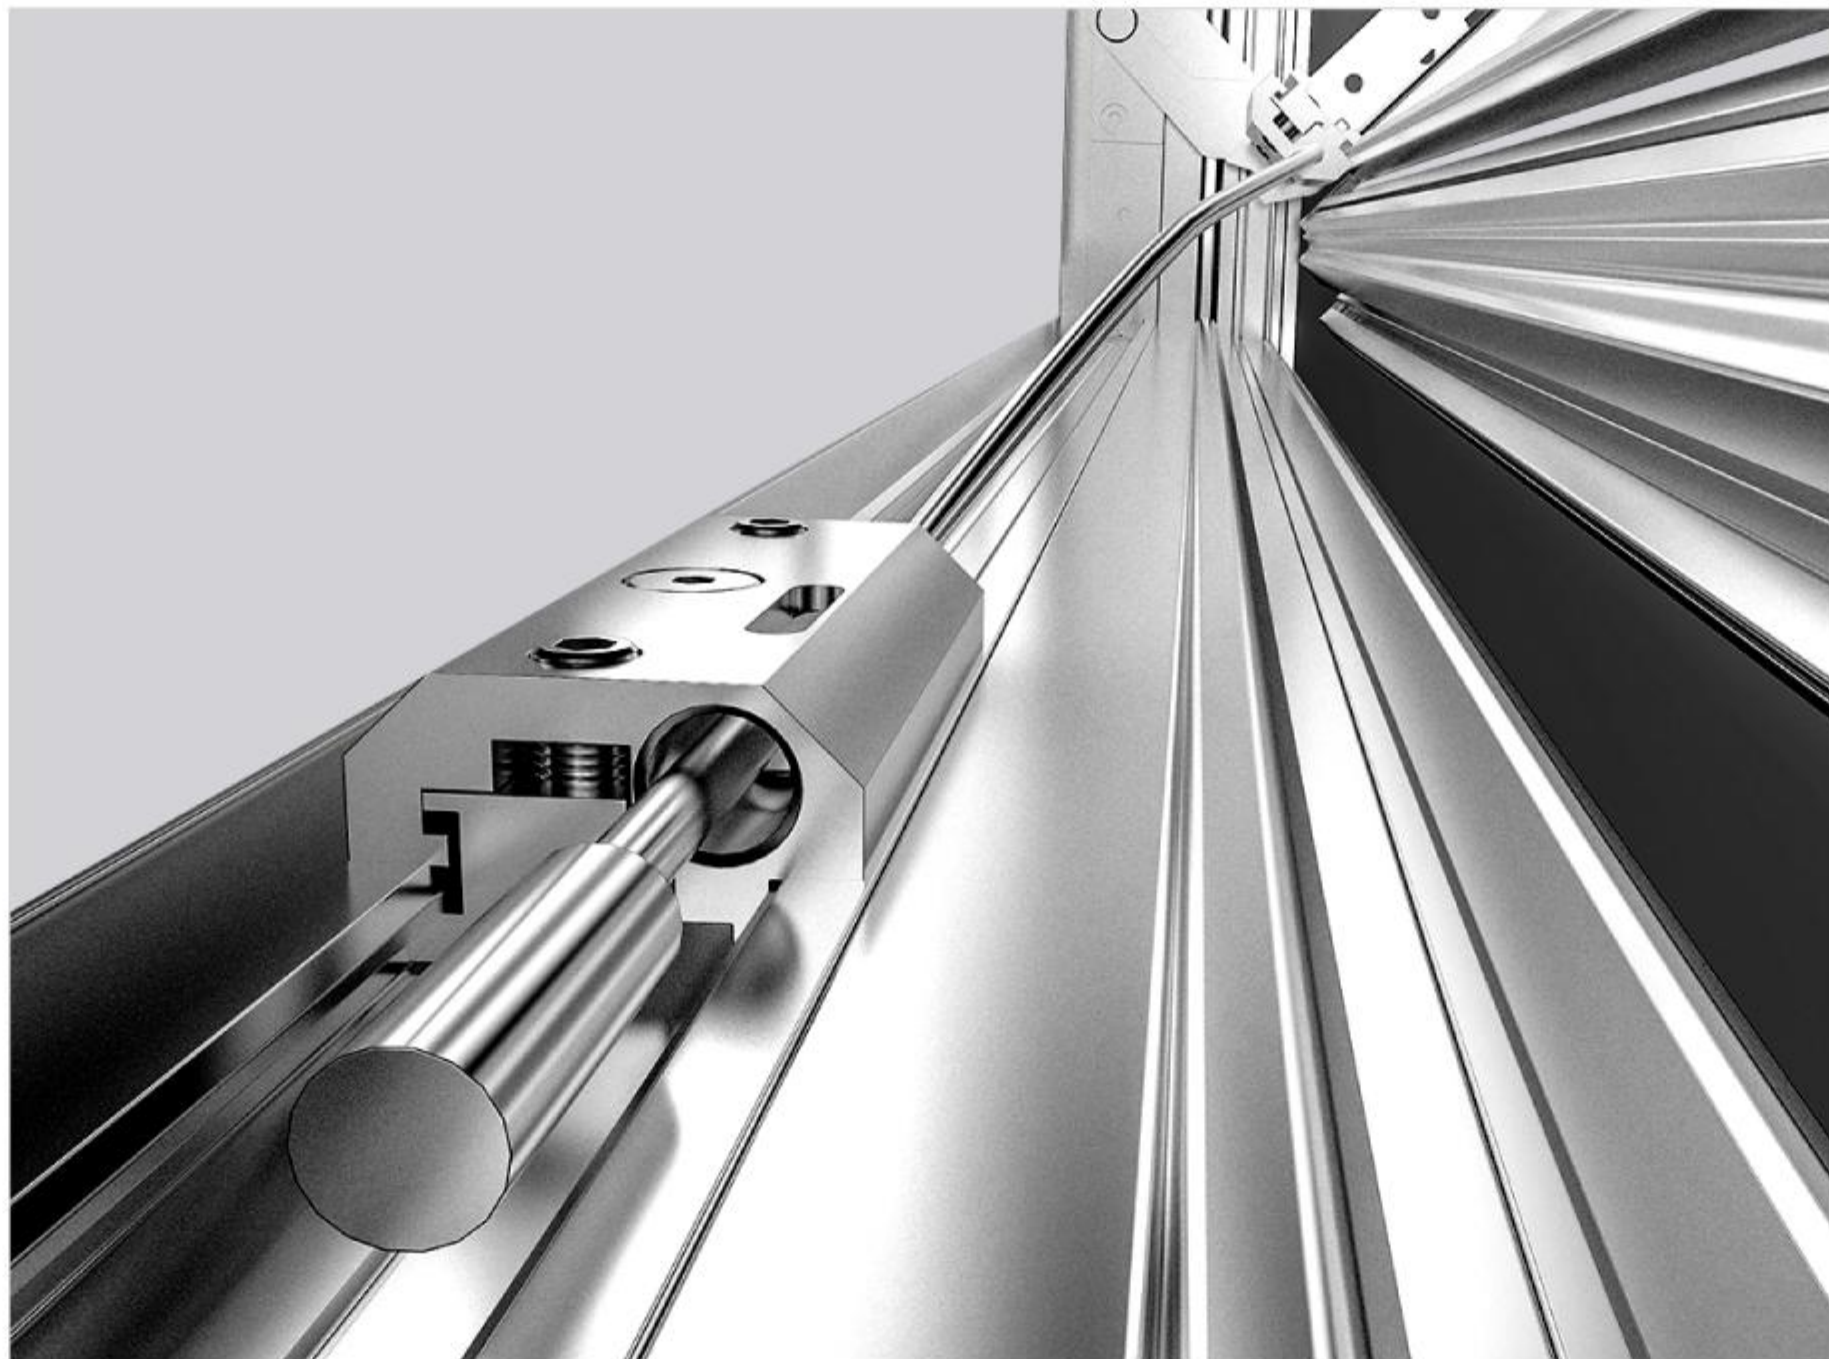

「超级防坠绳」




「外开窗限位器」




安全系统

SECURITY SYSTEM

- 铝合金玻璃垫块: 内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强
- 组角压线内嵌胶条: 螺接固定，稳定性好，抵御强风
- 安装辅助提示垫片: 便于安装时精准定位玻璃承重垫块，安全性更高

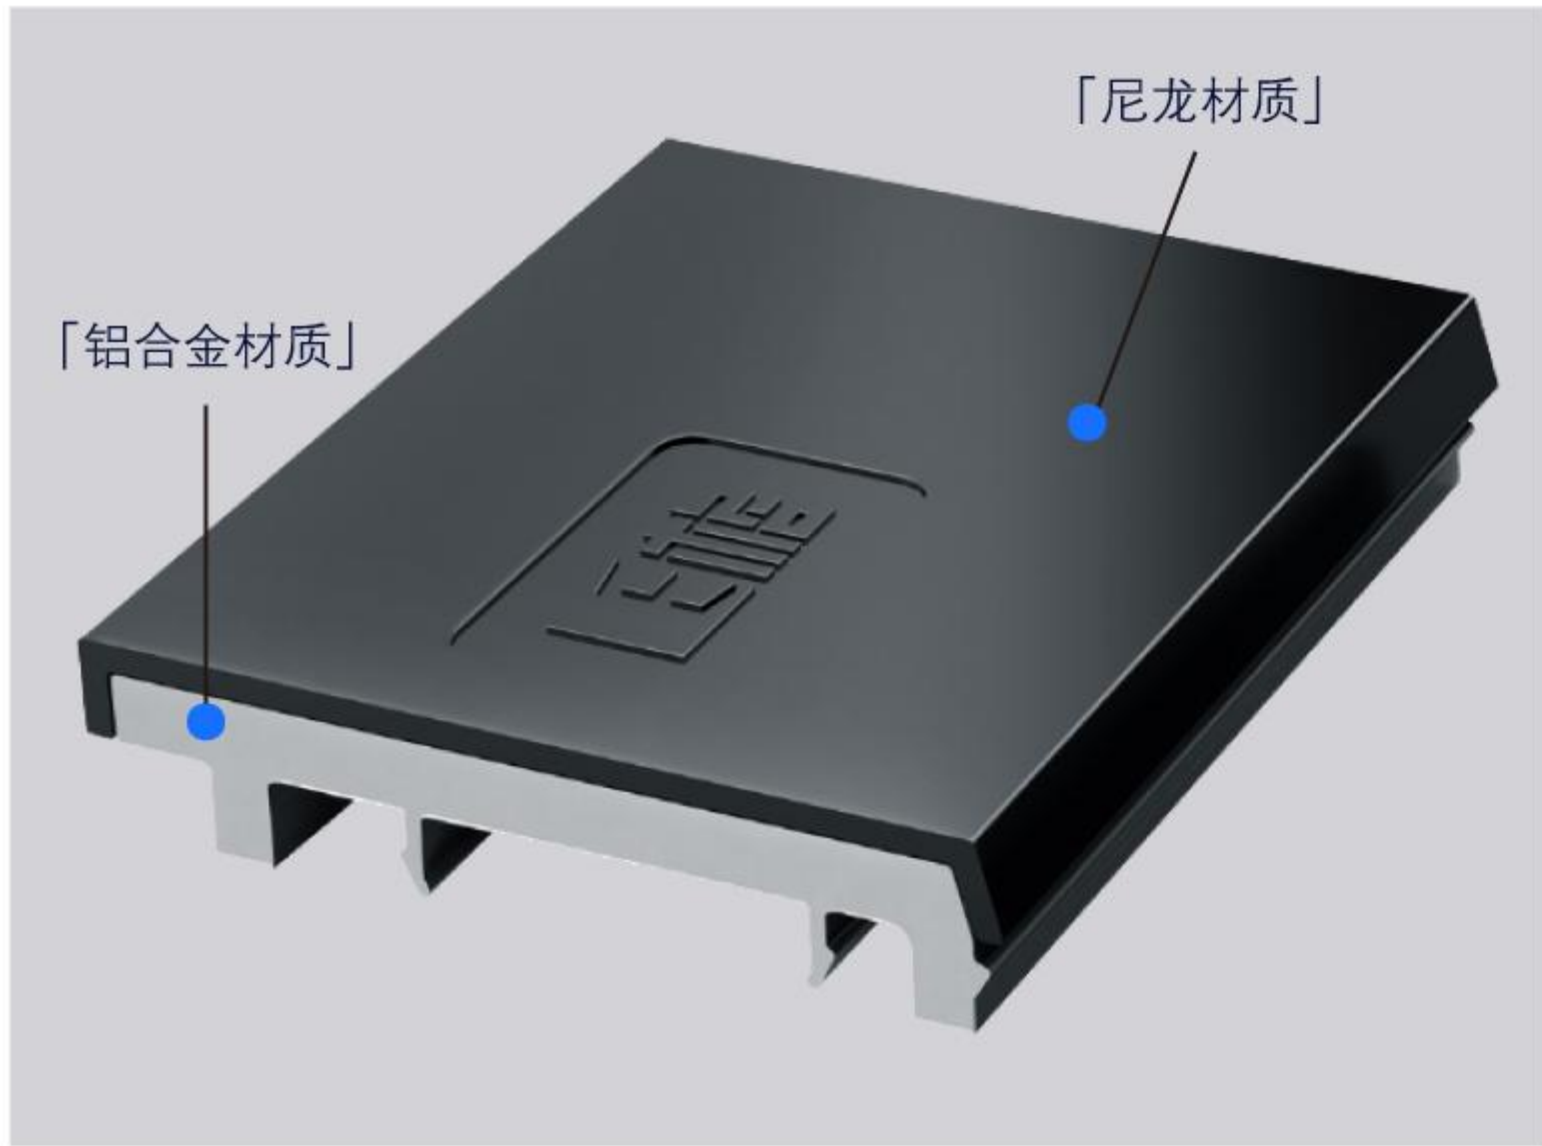

「铝合金玻璃垫块」

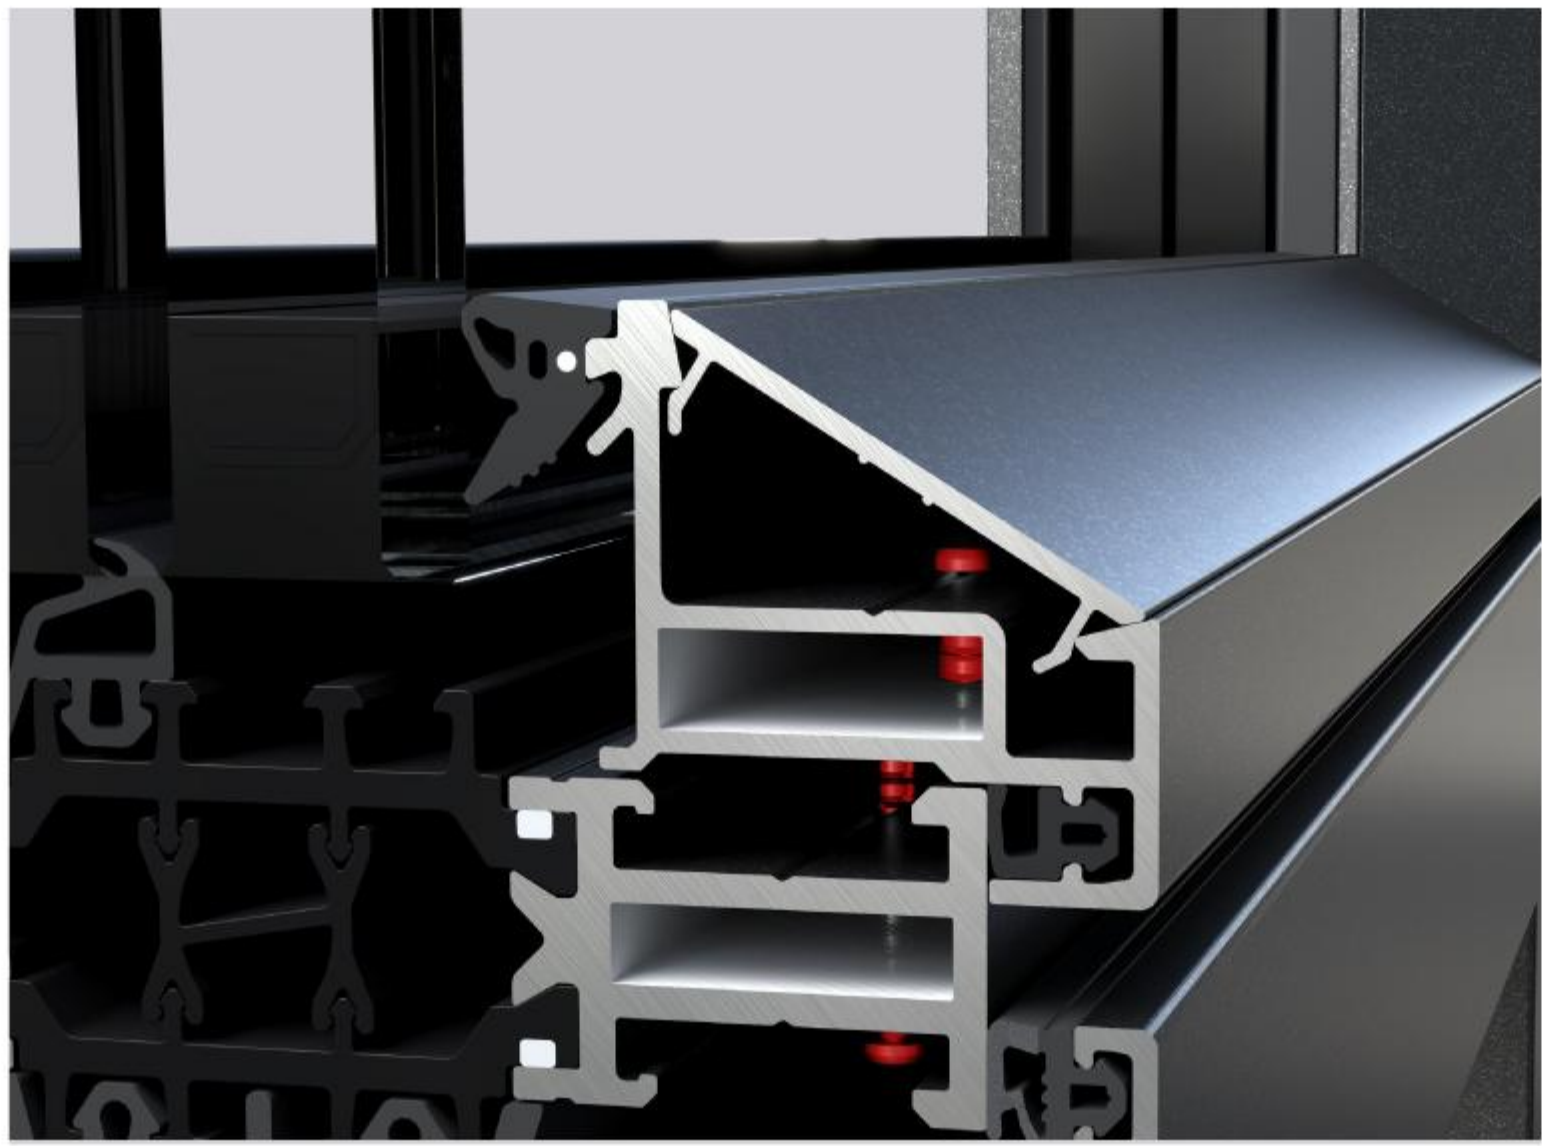

「组角压线内嵌胶条」




「安装辅助提示垫片」



安全系统

SECURITY SYSTEM

- 蘑菇头防撬锁点: 五金采用蘑菇头轴承锁点，增强门窗安全防护

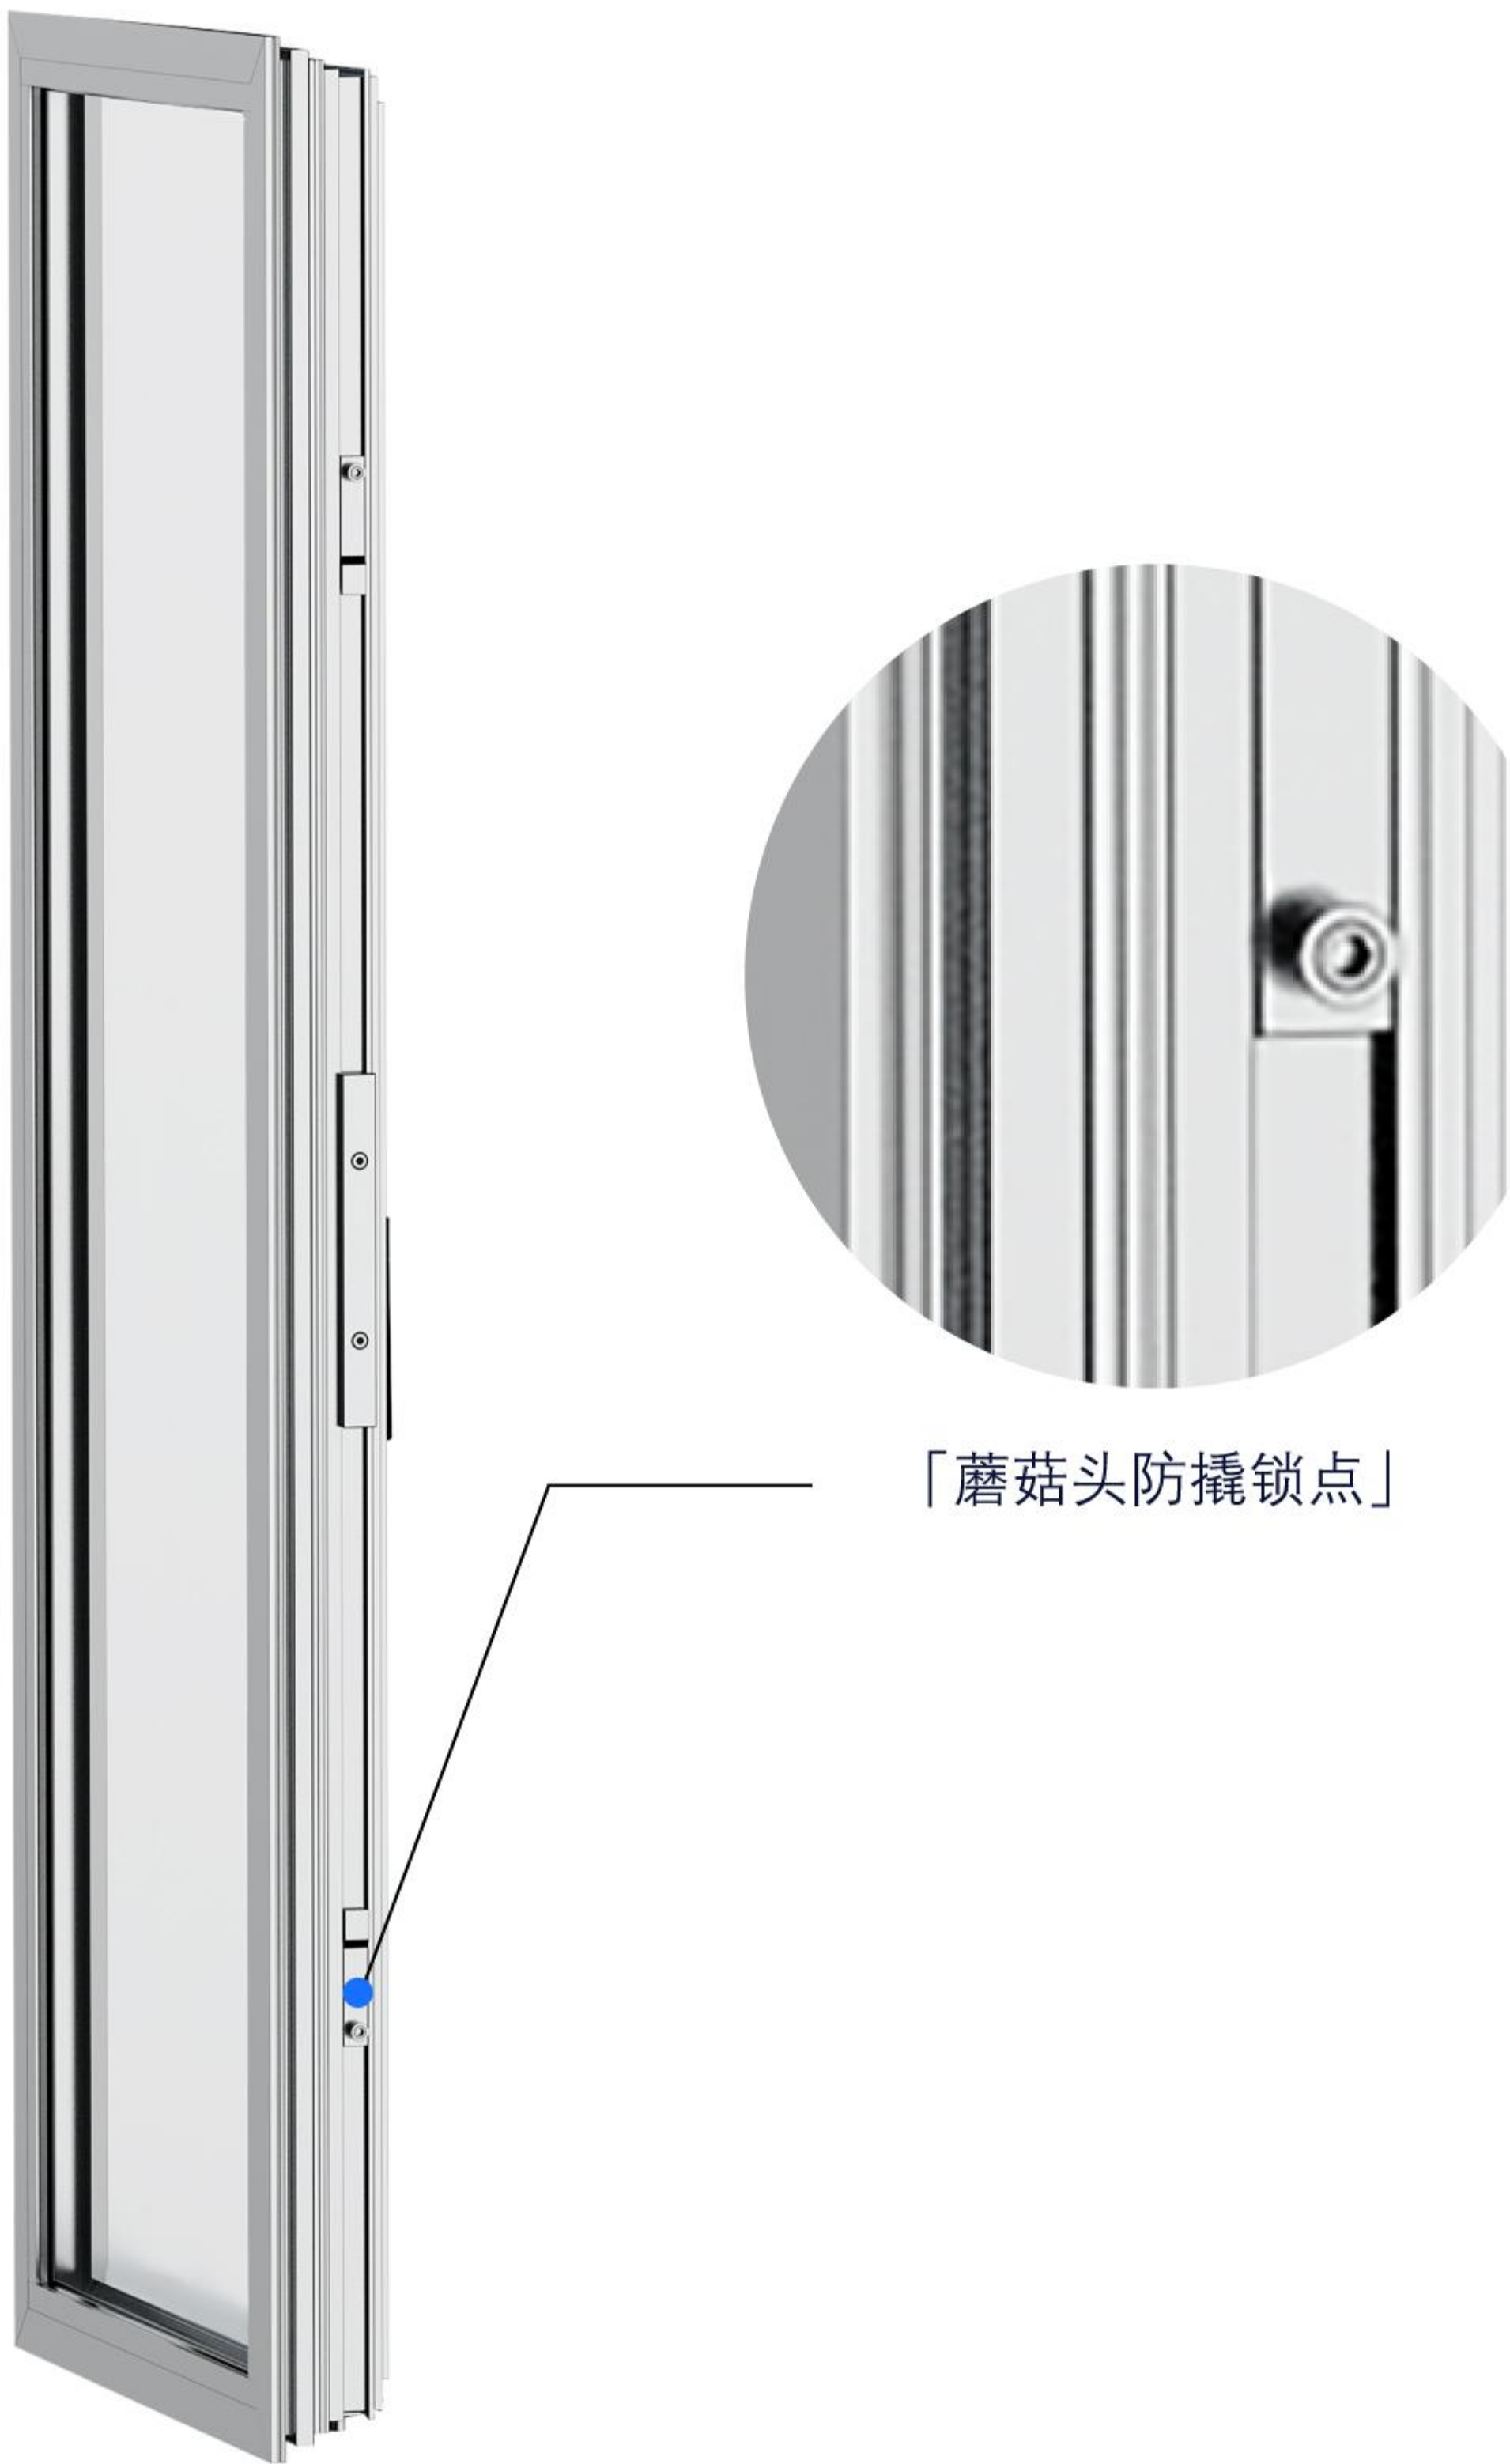


「蘑菇头防撬锁点」



静音系统

SILENT SYSTEM

● 4SG玻璃: 暖边结构, 中空注氩气长效留存, 隔音效果更好

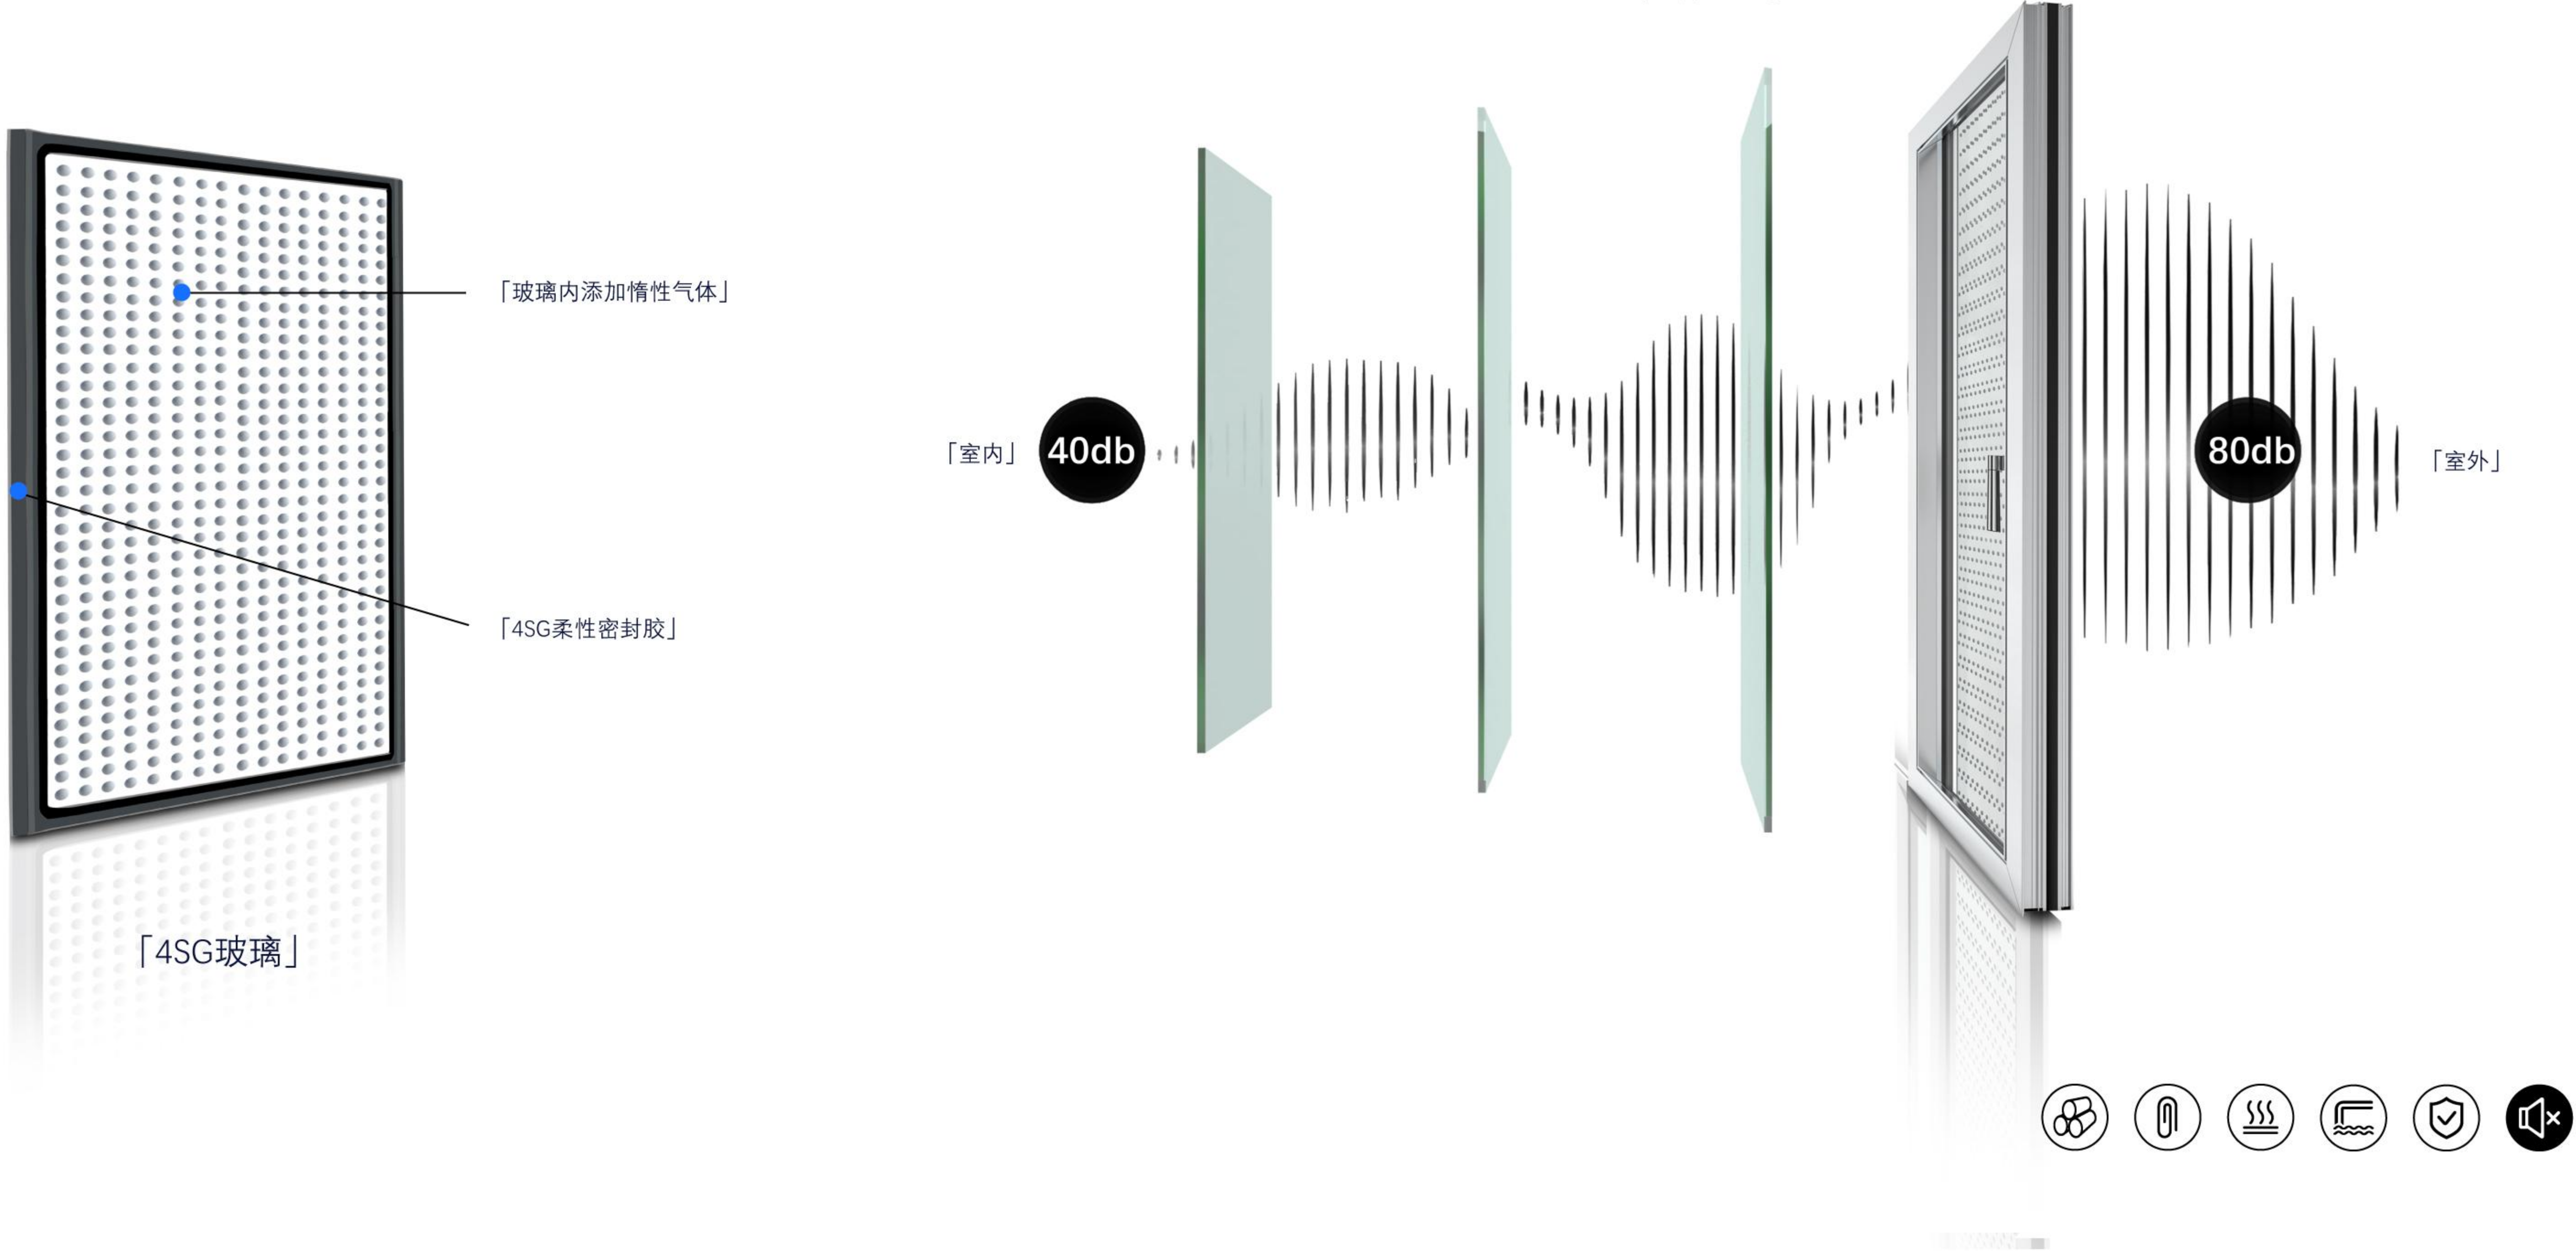


静音系统

SILENT SYSTEM

- 玻璃垫棉: 玻璃周边采用XPS保温材料, 减少声波传递, 隔音效果更好
- 组合式型材结构: 型材采用组合式设计, 增加型材腔体数量, 减少声音传递, 提高隔音性能



「玻璃垫棉」

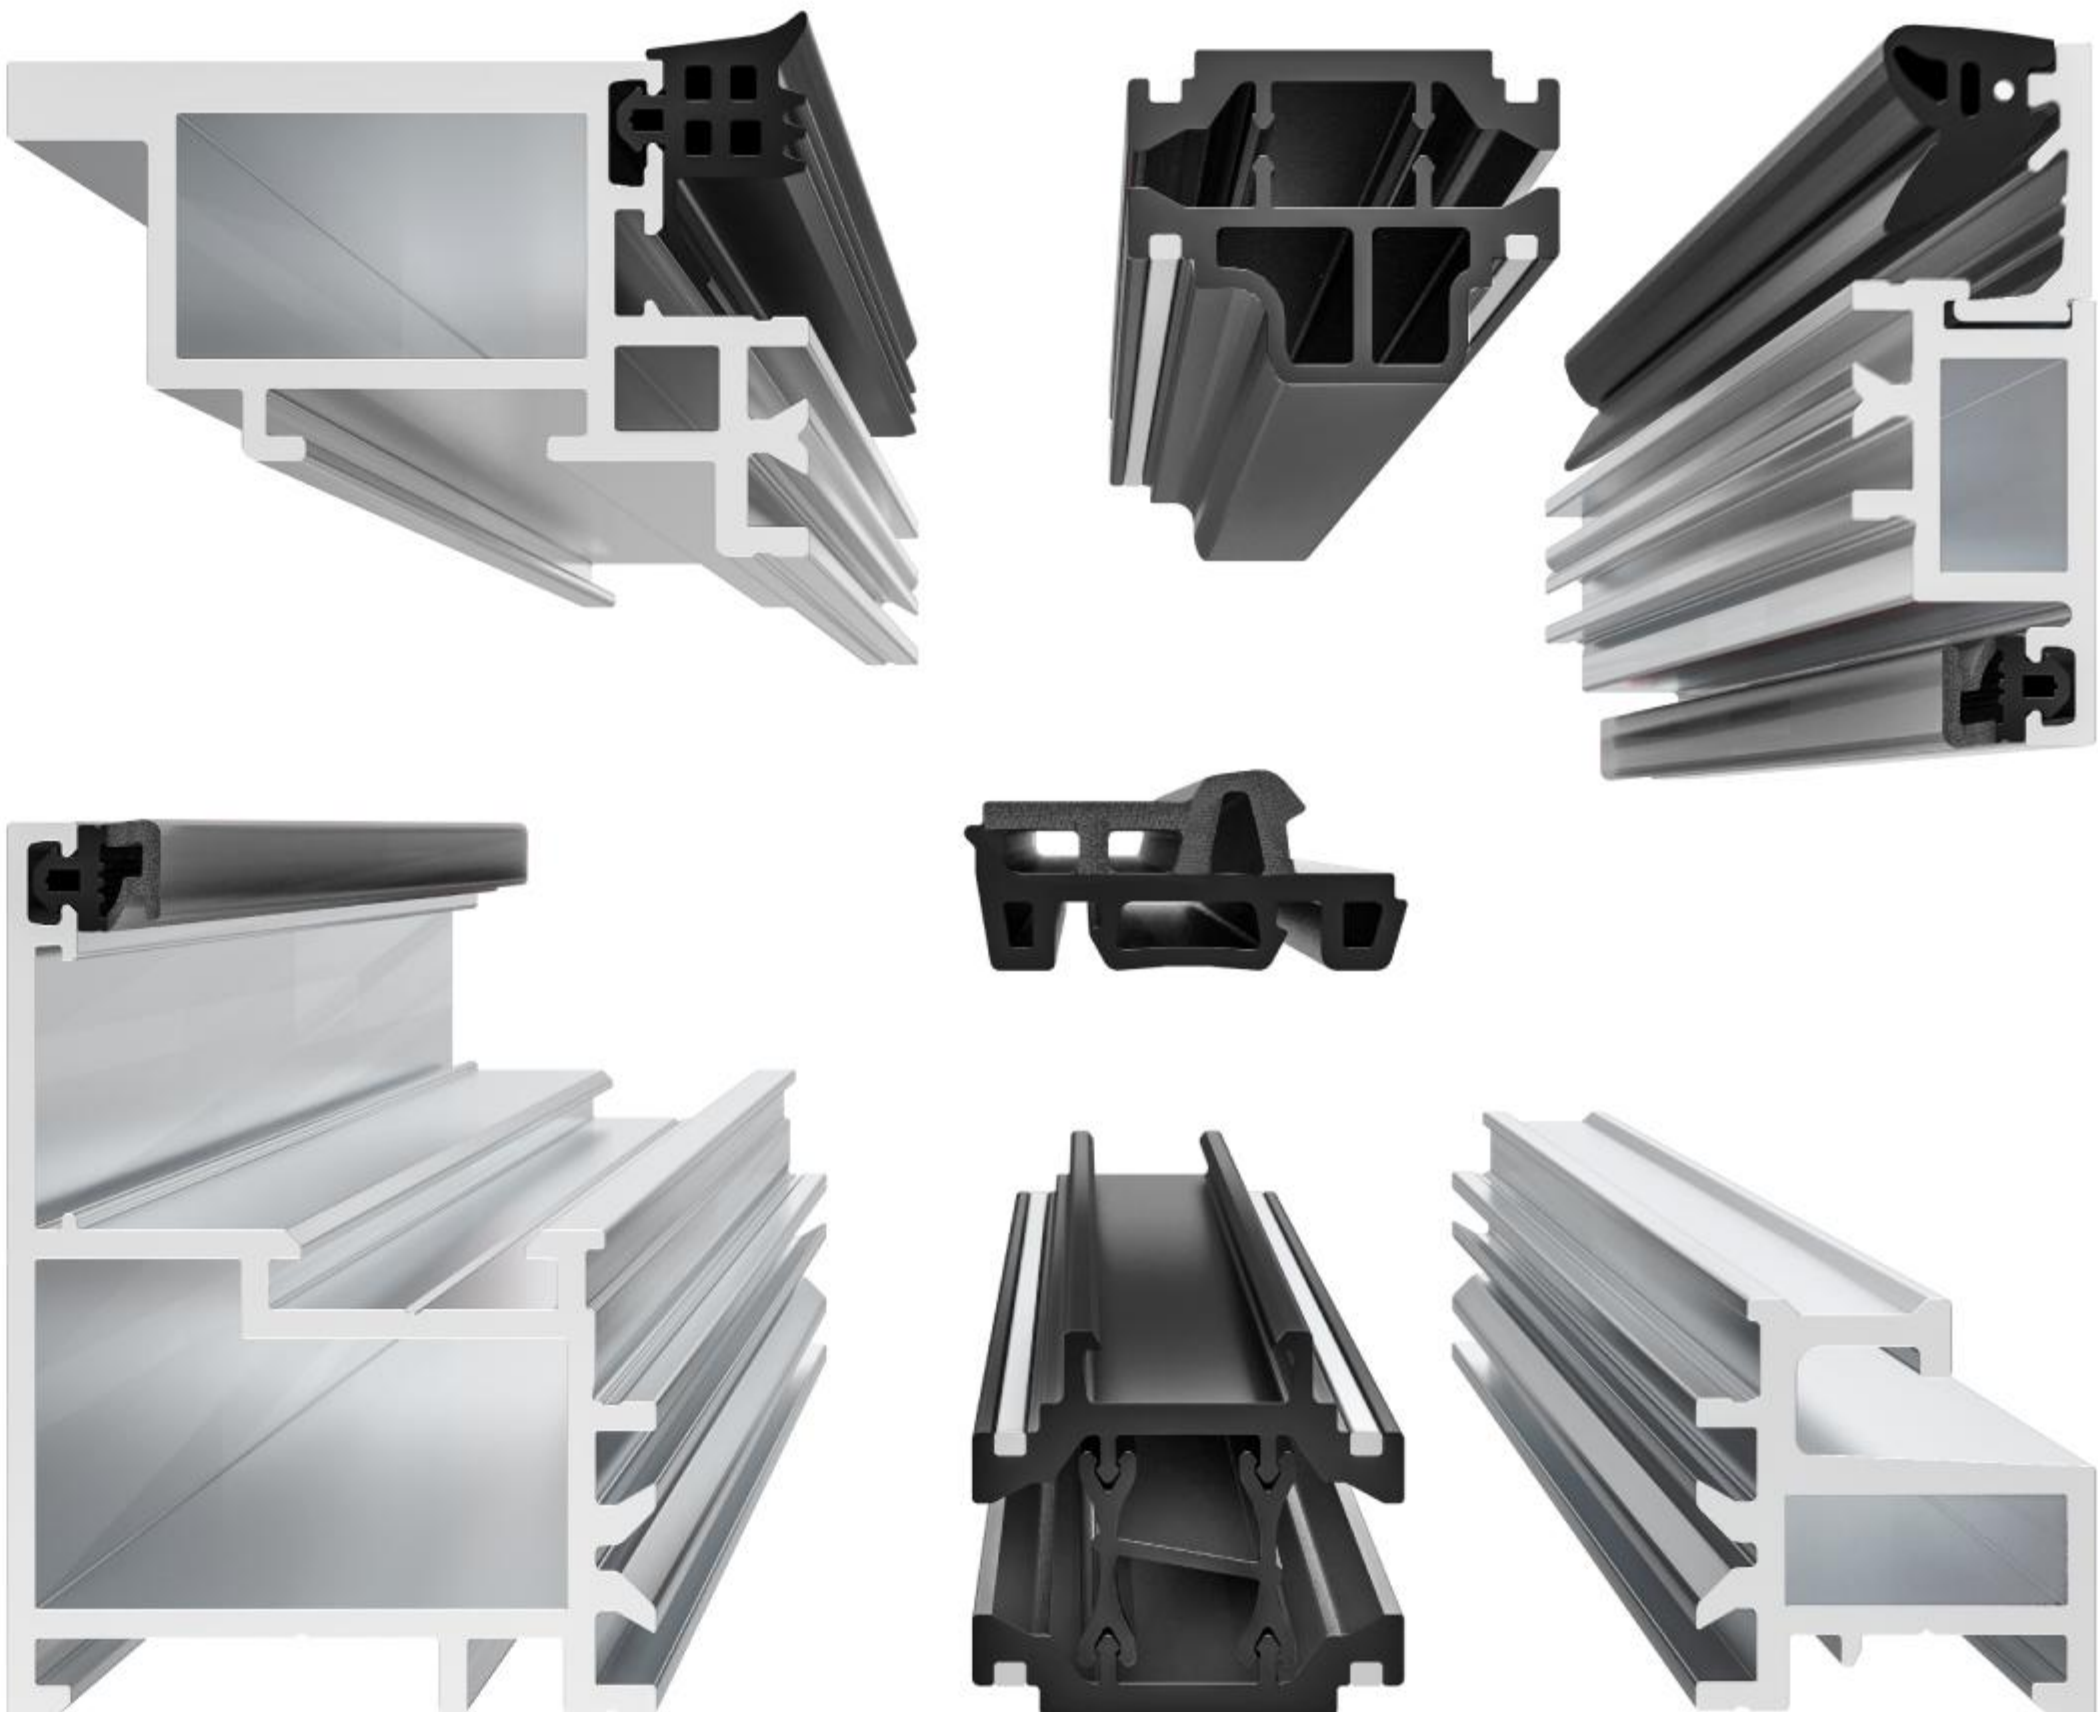

「组合式型材结构」



排水系统

DRAINAGE SYSTEM

- U型挡水胶条: 玻璃底边应用U型挡水结构
抵御台风天气, 雨水倒灌等恶劣情况


「U型挡水胶条」




排水系统

DRAINAGE SYSTEM

- 专利技术：E-SDD自平衡排水系统，调节室内外气压差，排水更顺畅
- 单元式独立排水：每一块玻璃，都是独立排水系统，排水量更大

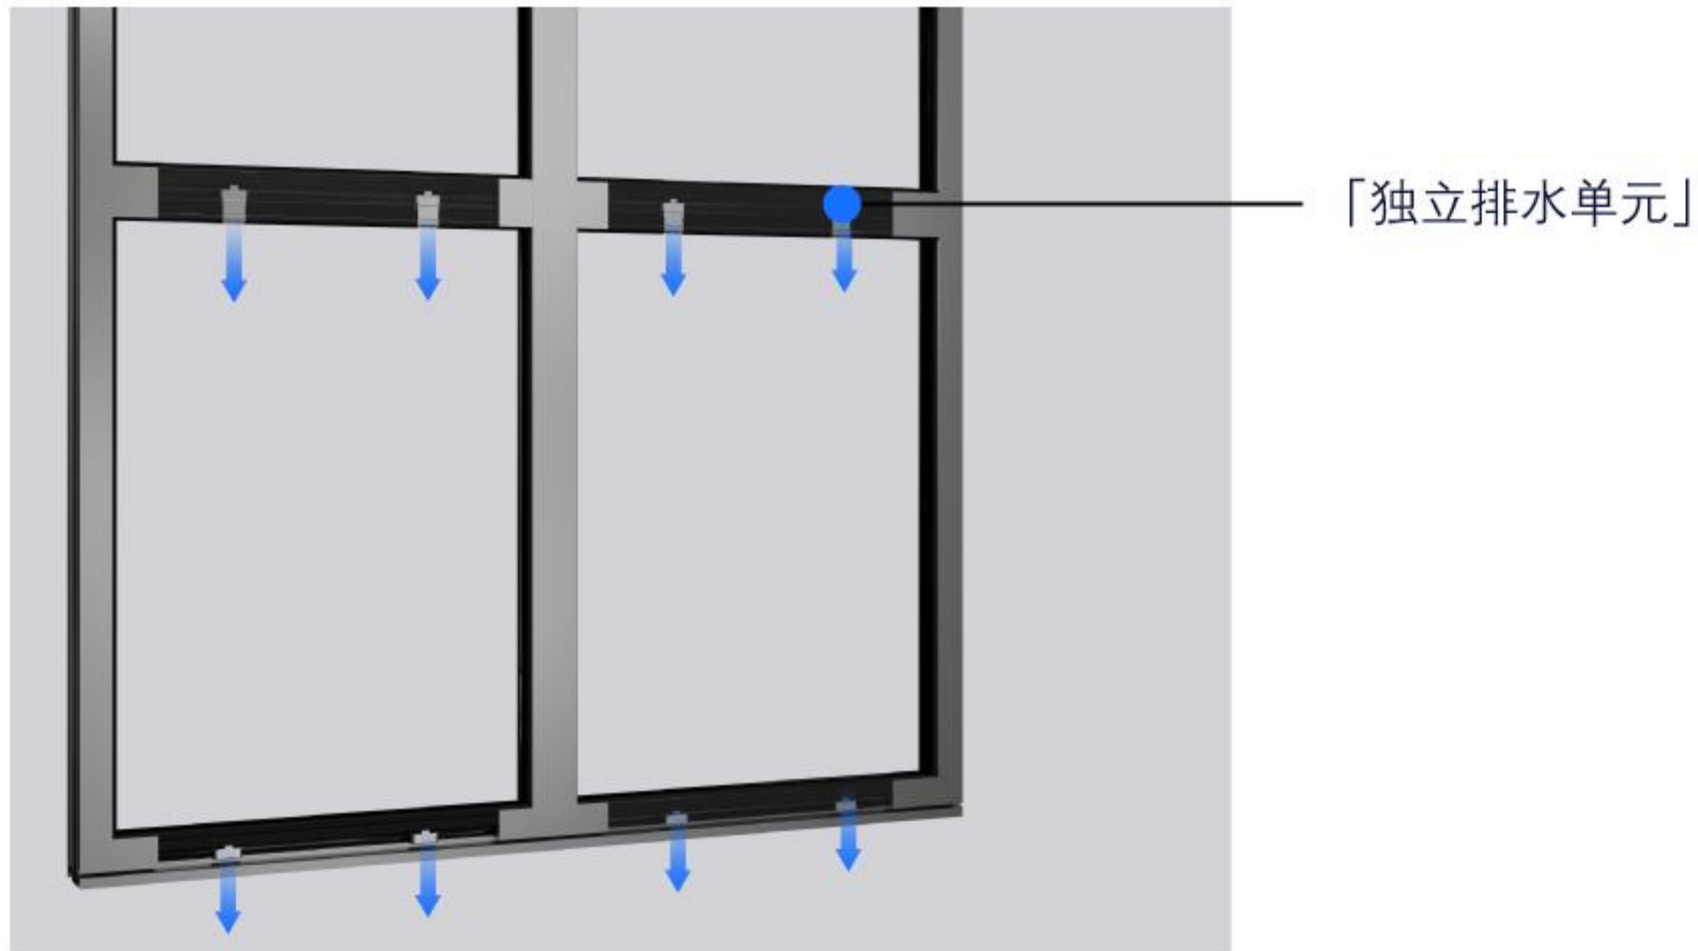

「单元式独立排水」

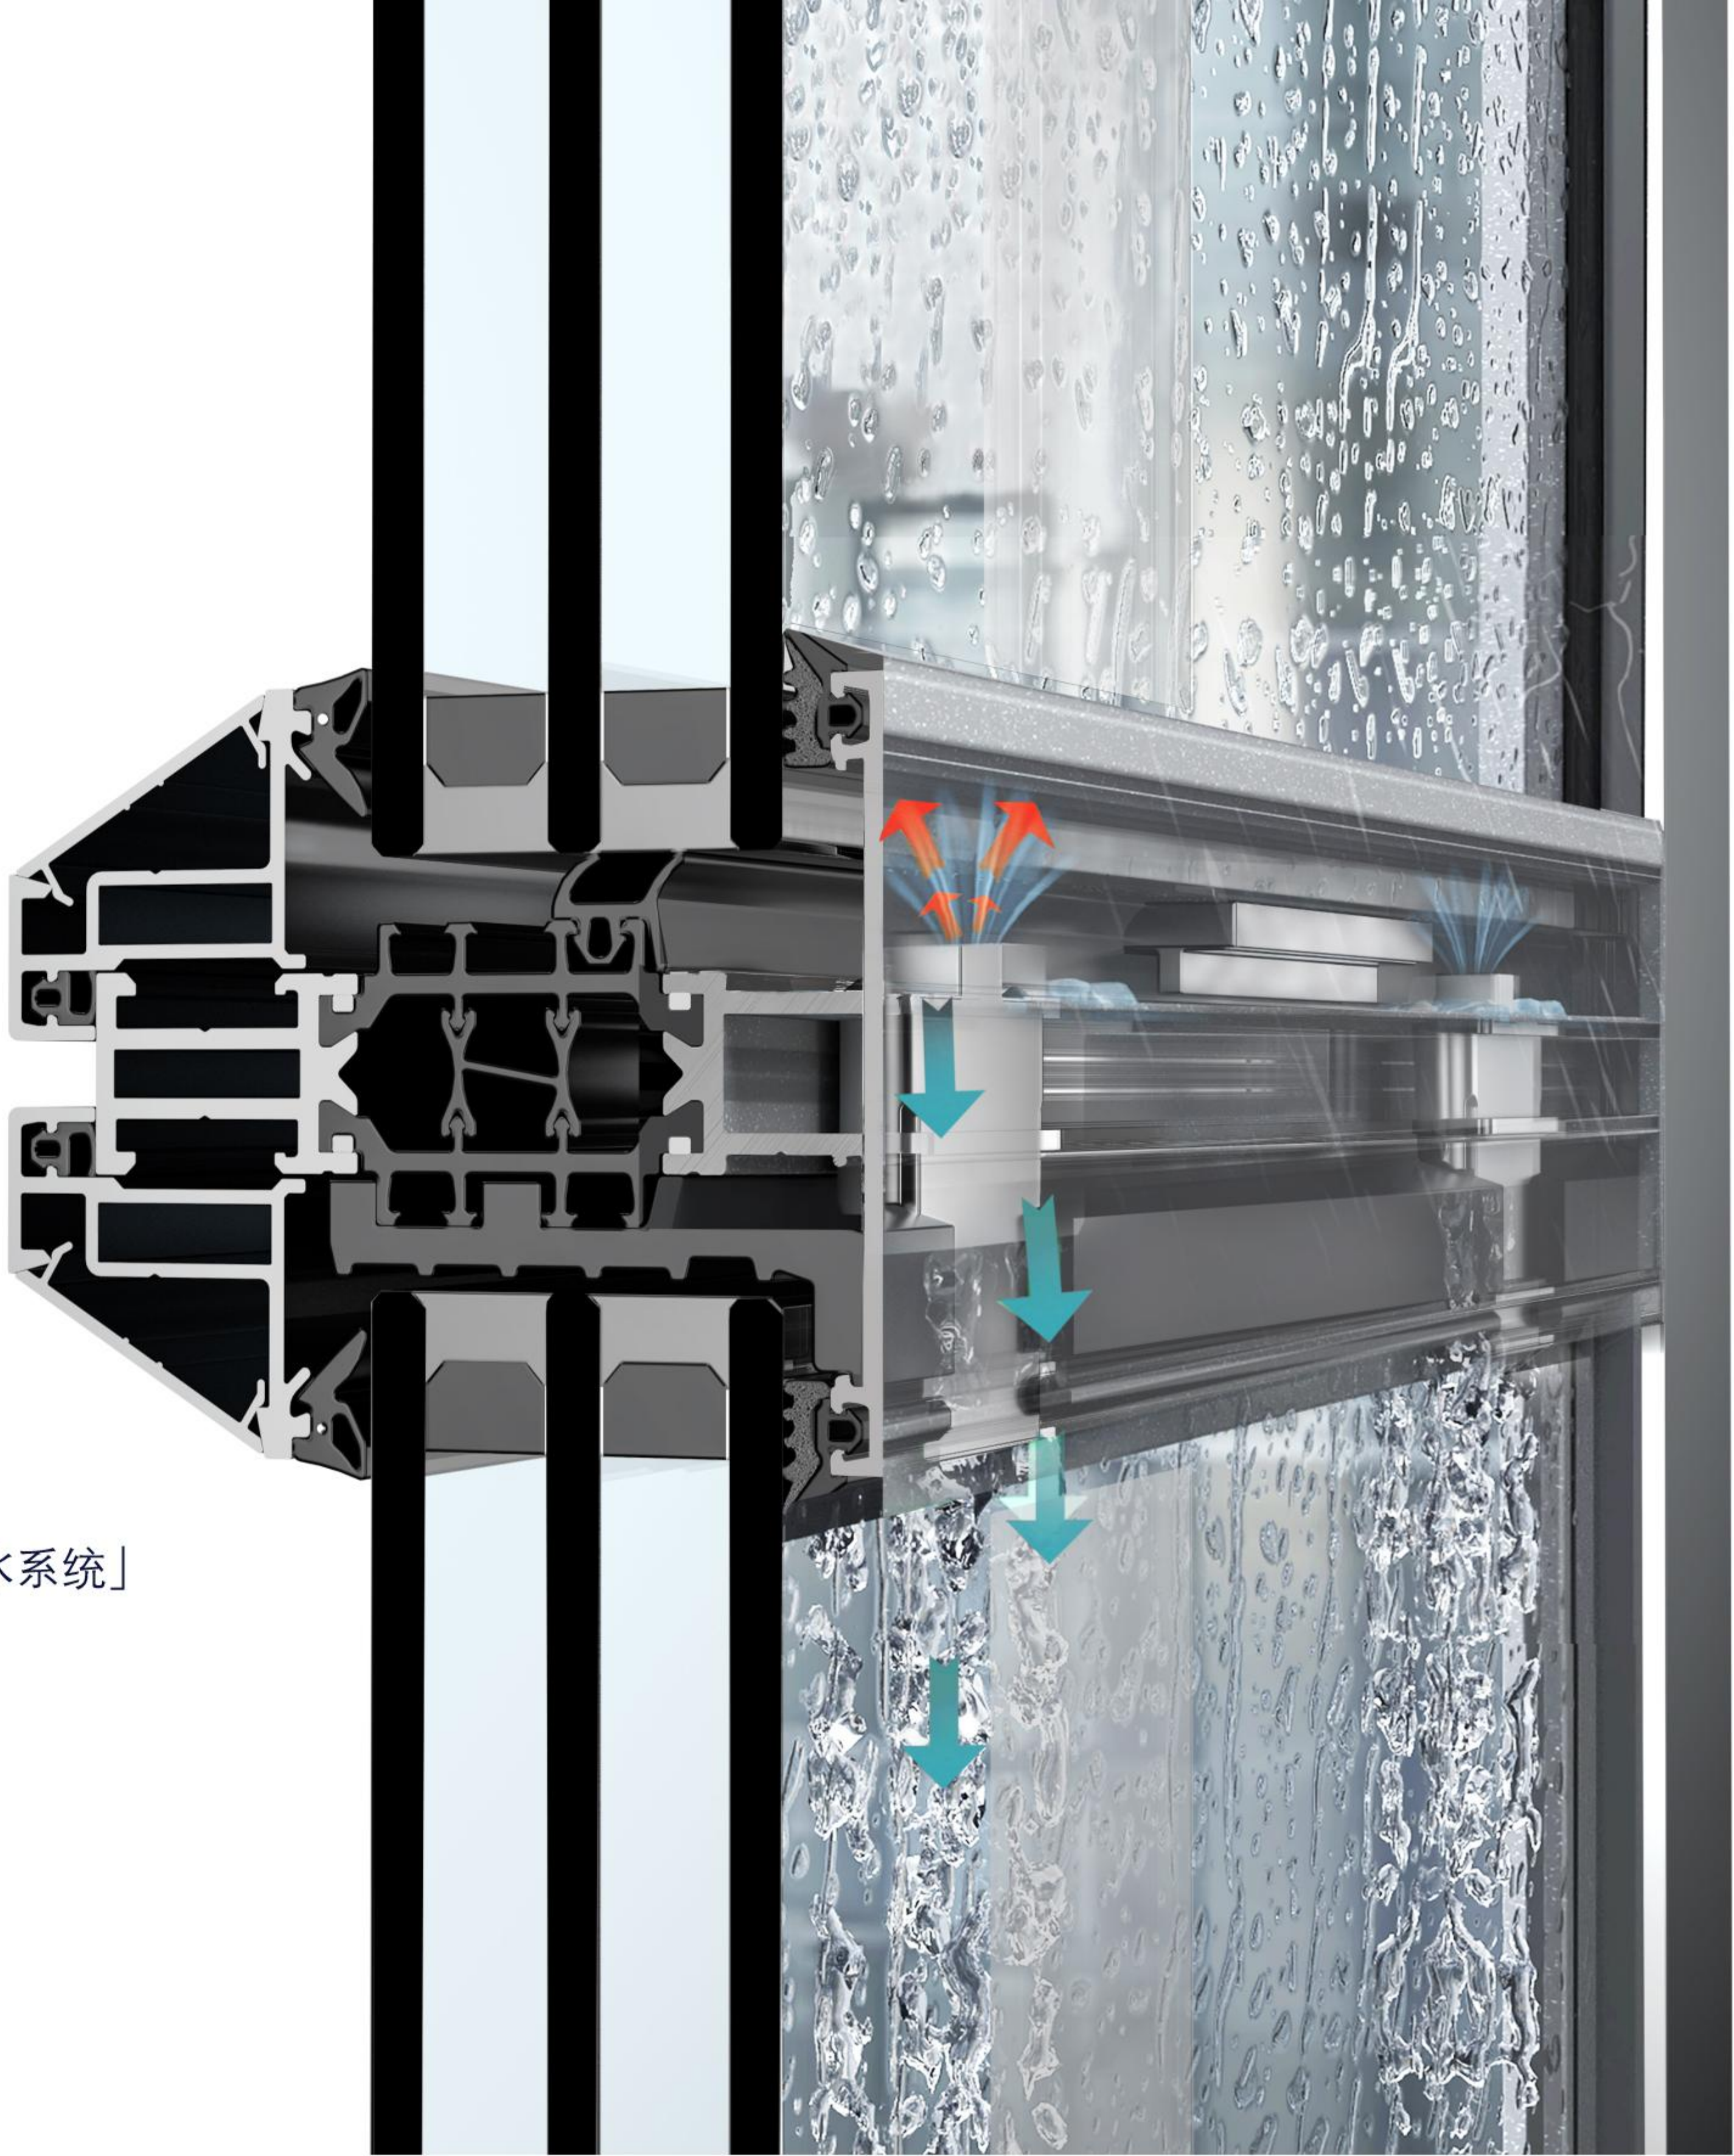

「E-SDD自平衡排水系统」



 技术数据
CHAPTER
TECHNICAL DATA

03



GLASS THICKNESS

玻璃板厚

玻璃厚度，按需选配

固定玻璃厚度范围 :21mm-45mm

外开扇玻璃厚度范围 :22mm-30mm



厚度选配

STYLE AND SIZE

尺寸标准

宽窄两款


两种边框尺寸，宽 / 窄双款，尺寸按需选择

开启角度

E 格定制: 90° / 180°

开启承重范围（开启方式不同，承重范围不同）

E 格定制 ≤ 80KG

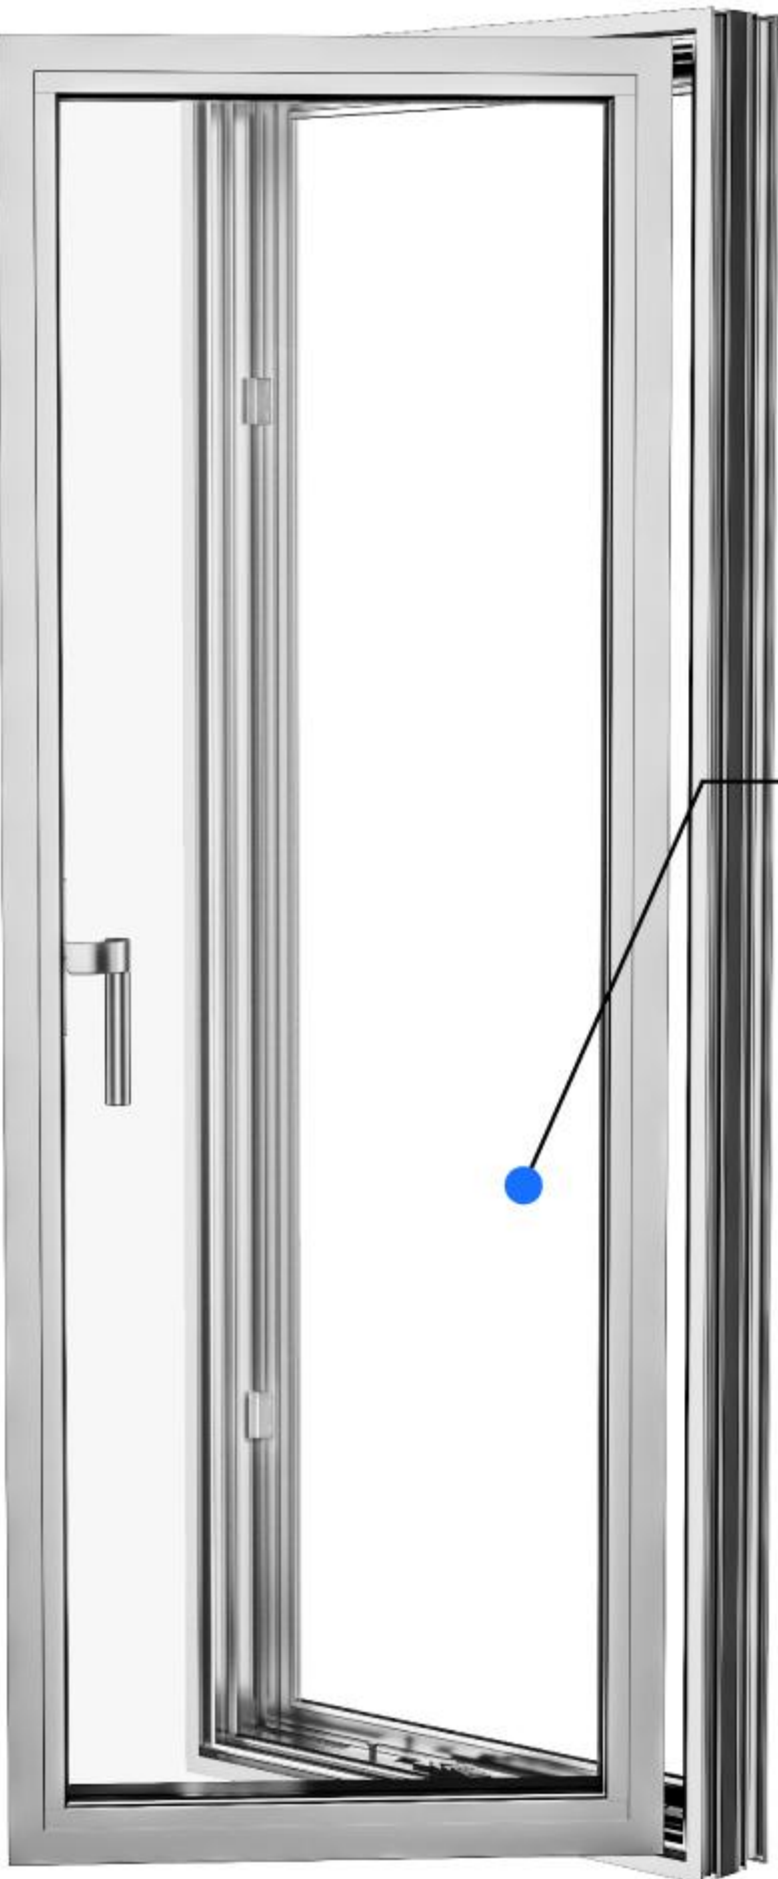

「外开扇玻璃」

「宽边款 :57mm」

「窄边款 :43mm」

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

E 格定制

观颜 85 外开窗
采用 E 格定制五金
耐腐蚀、抗老化、不掉色



E 格定制可选颜色



白钢色



古铜色



黑色

SELECTIVE COLOR

可选颜色

21 种颜色选择

E 格观颜全系标配奥地利 TIGER 环保粉末喷涂

采用静电喷涂工艺 / 通过欧盟 ROHS 认证

耐腐蚀、抗老化、不掉色、无色差



钛空银



白混油



戛纳棕



米白



巧克力棕



玛雅灰



墨玉黑



水晶黑



黑晶石



玄武岩灰



普拉达粉



冷灰



豆青



宝格丽青



爱马仕橙



石墨灰



蒂芙尼蓝



拿坡里黄



宾利绿

TEST REPORT

检测报告

权威检测，安心之选
多项数据由国家权威机构检测认证
安心购买，实力保障



检测报告



WITNESS OF GLORY

荣誉证书

E格荣膺三大国际设计奖项
德国IF奖、法国设计奖、红棉设计奖



两大权威机构低能耗检测通过
中国康居认证、德国PHI认证



THANKS A LOT

谢谢观赏

e·gooo[®]

E格大宅门窗私定家