

观颜 E105

INWARD-OPENING WINDOW PRODUCT MANUAL

内开窗产品手册



SHUT OUT THE NOISE OWN YOUR WORLD

关窗即静 · 世界归你



QUITE LUXURY THROUGH THE WINDOWPANE

静奢主义 · 隐于窗扉



HUSH THE WORLD ENTER THE TRANQUILITY

喧嚣止步 · 静逸世界

窗是建筑的呼吸，门是生活的韵律

窗是建筑的呼吸，门是生活的韵律

TIME IS QUIET INSIDE THE WINDOW
窗外车水马龙 · 窗内岁月静好



FRAME THE BEATY ,CHERISH THE CALM

框住美景 · 静享时光



30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度

C 三大首创
CHAPTER

THREE MAJOA IINNOVATIONS

01

NOT




举例：应用场景 — 「移动摄像头」

POWER SYSTEM

POW电源系统

行业首创POW电源系统，可满足窗边多场景用电需求。

「POW电源系统」

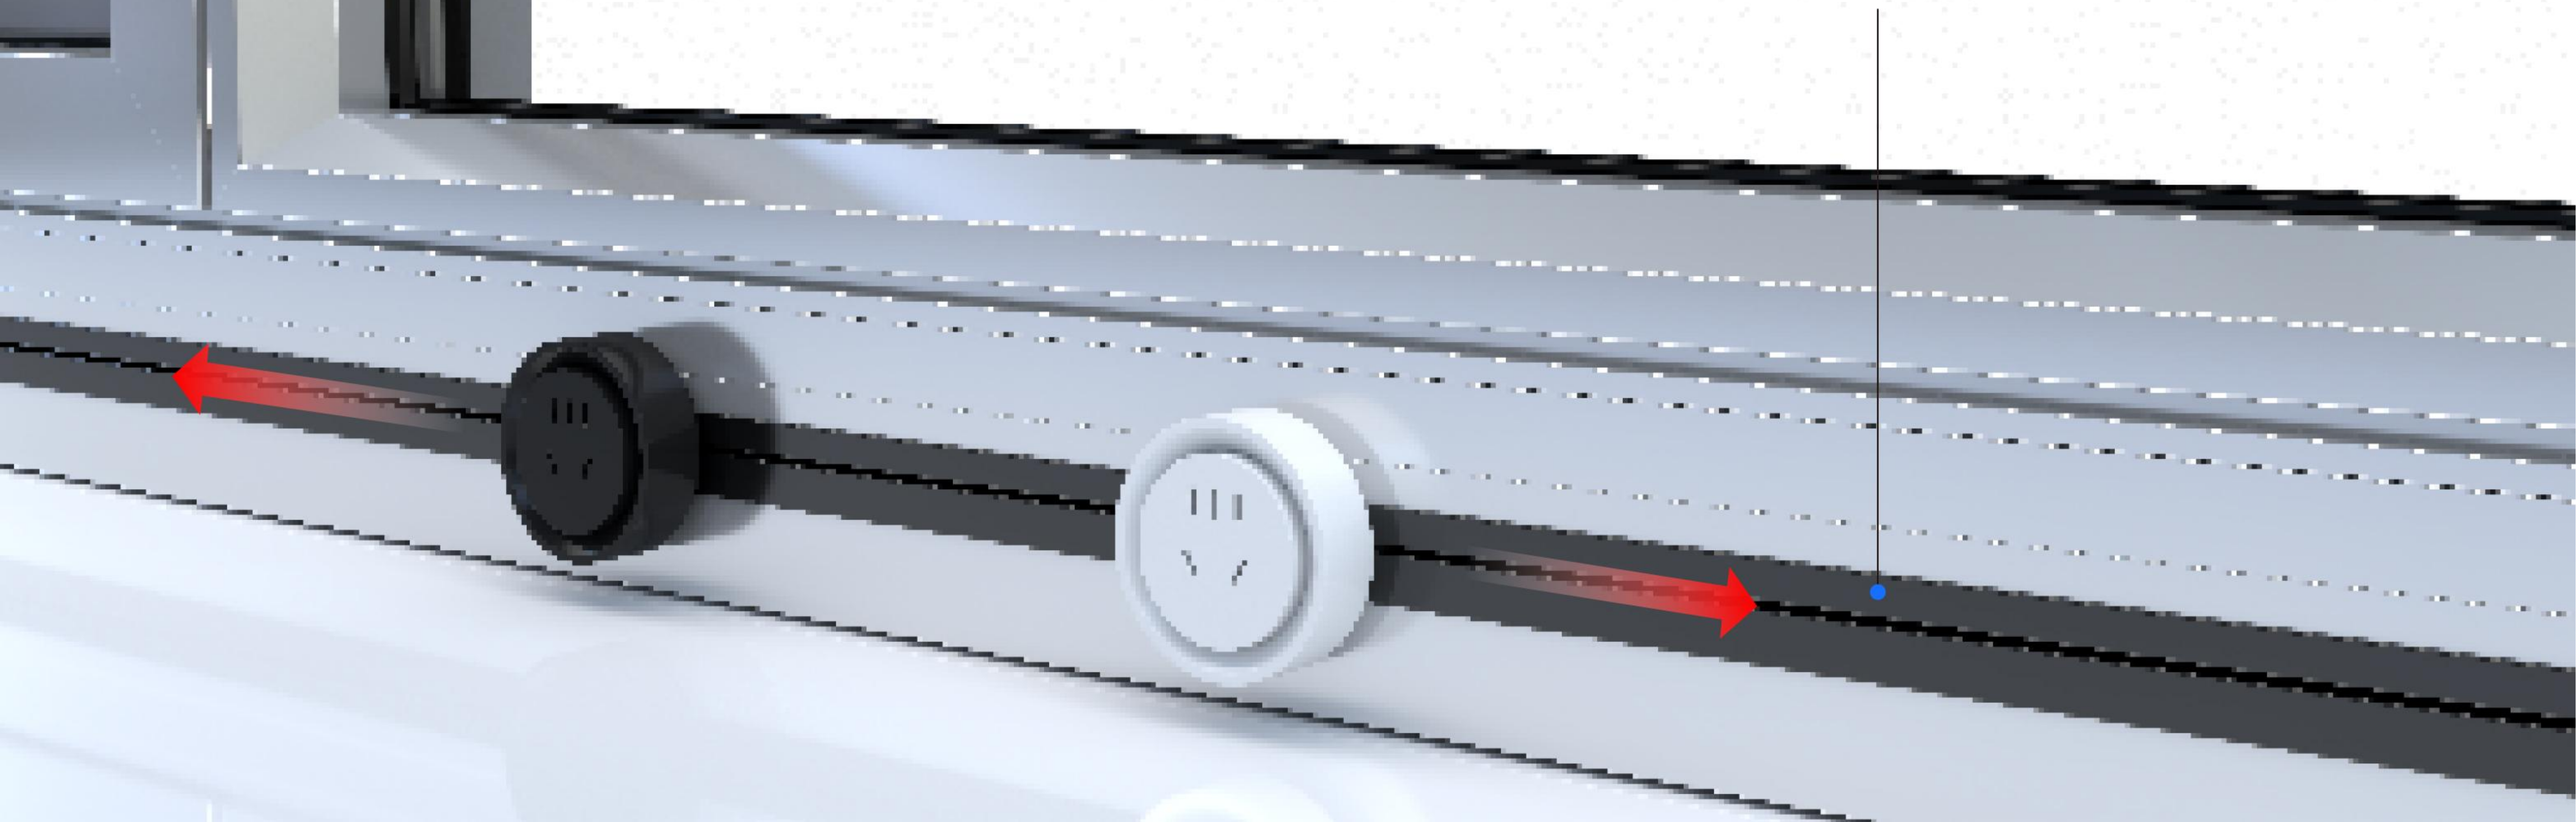


INSULATION STRIP

RT隔热条

专利技术：RT 隔热条，采用双重复合结构锯齿状咬合，提升剪切力确保门窗强度及保温性能更优。



「RT隔热条」

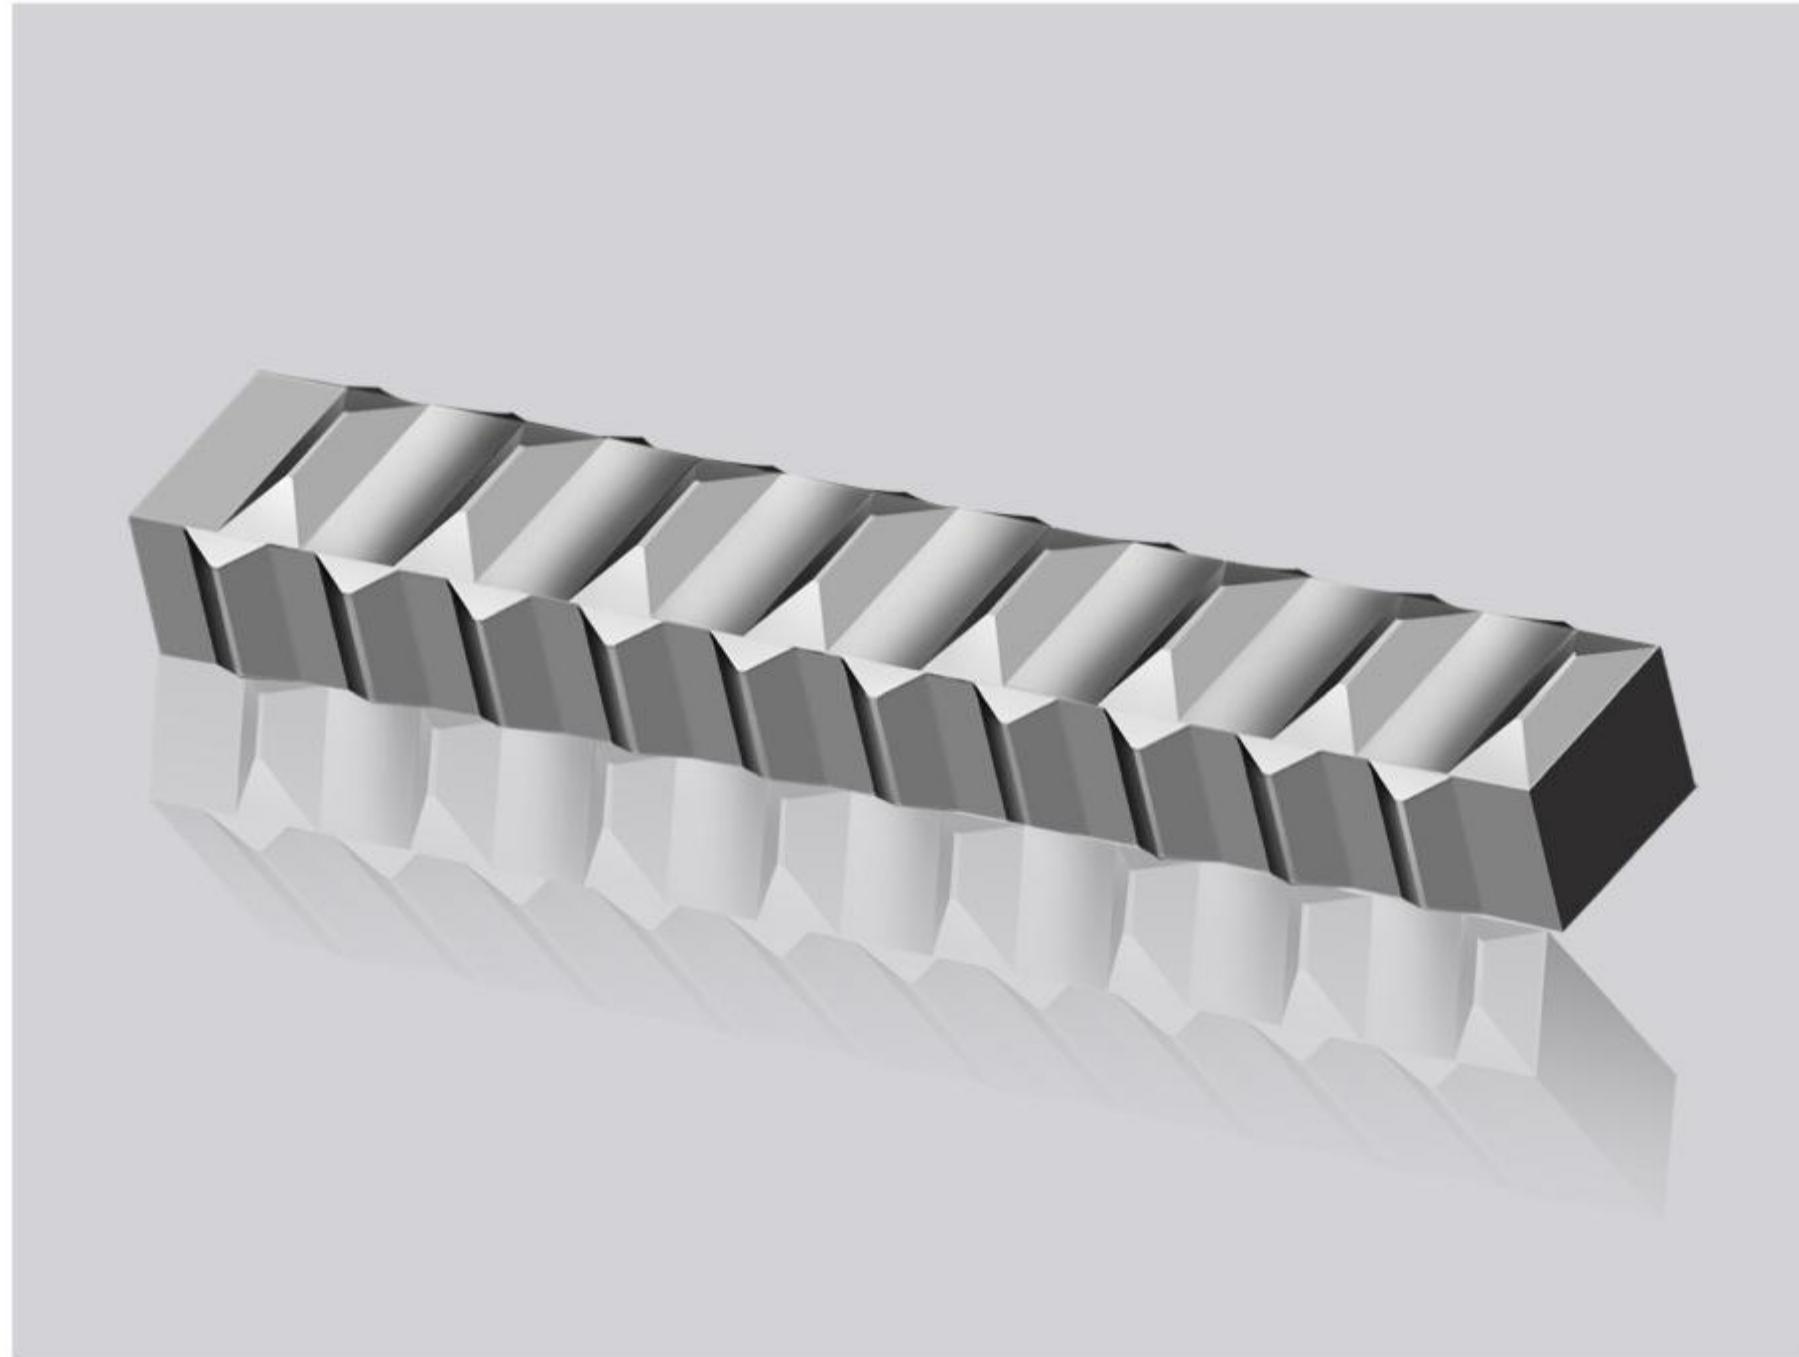


「锯齿状合金铝线」


GLASS LOAD BEARING

铝合金玻璃垫块

铝合金玻璃垫块，内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强

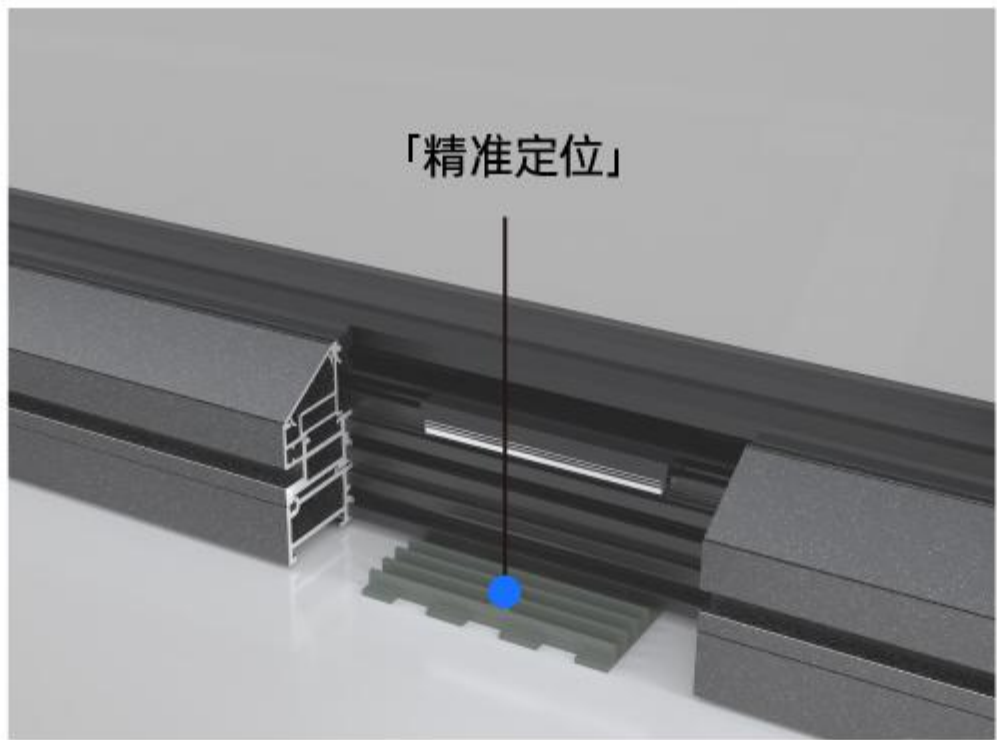

「安装辅助提示垫片」

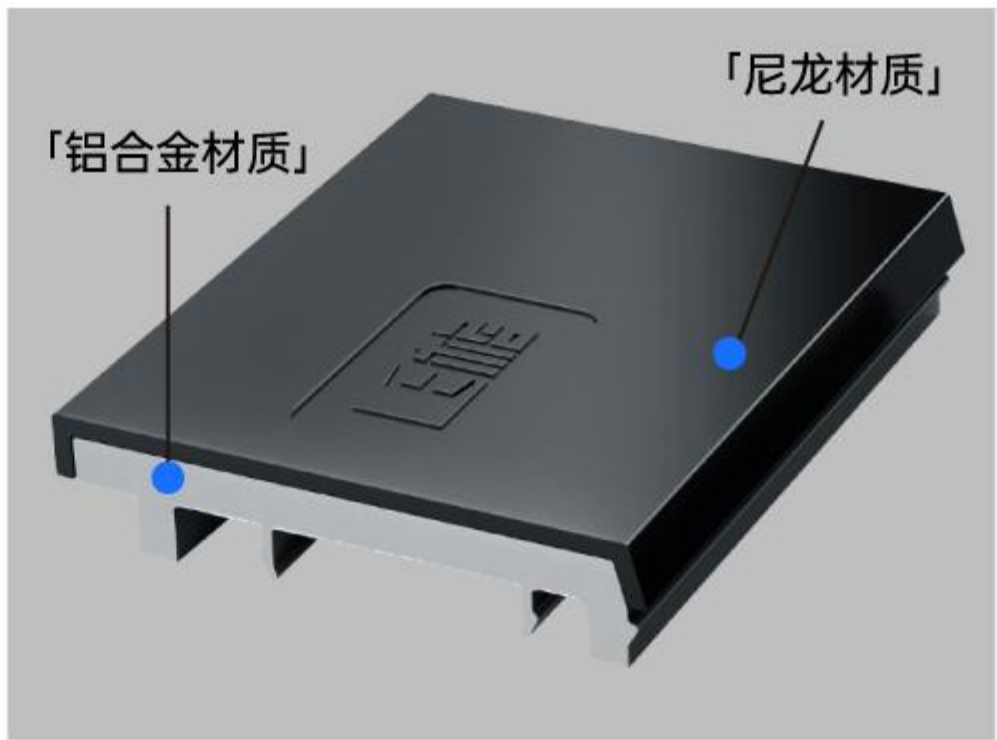

「铝合金玻璃垫块」

「玻璃」



 六大系统
CHAPTER
SIX MAJOR SYSTEMS

02



强度系统

STRENGTH SYSTEM


- 6060-T66铝合金：采用6060-T66铝合金材质，强度更强。
- RT隔热条：专利技术-RT隔热条，采用双重复合结构，锯齿状咬合，提升剪切力，确保门窗强度更优
- 极窄中挺T连接：采用不锈钢榫卯结构，有效解决极窄窗连接难题。
- 组角注胶工艺：混合张力注胶角码，挤出型材+压铸导流片，强度与韧性并存。




「6060-T66铝合金」



「RT隔热条」

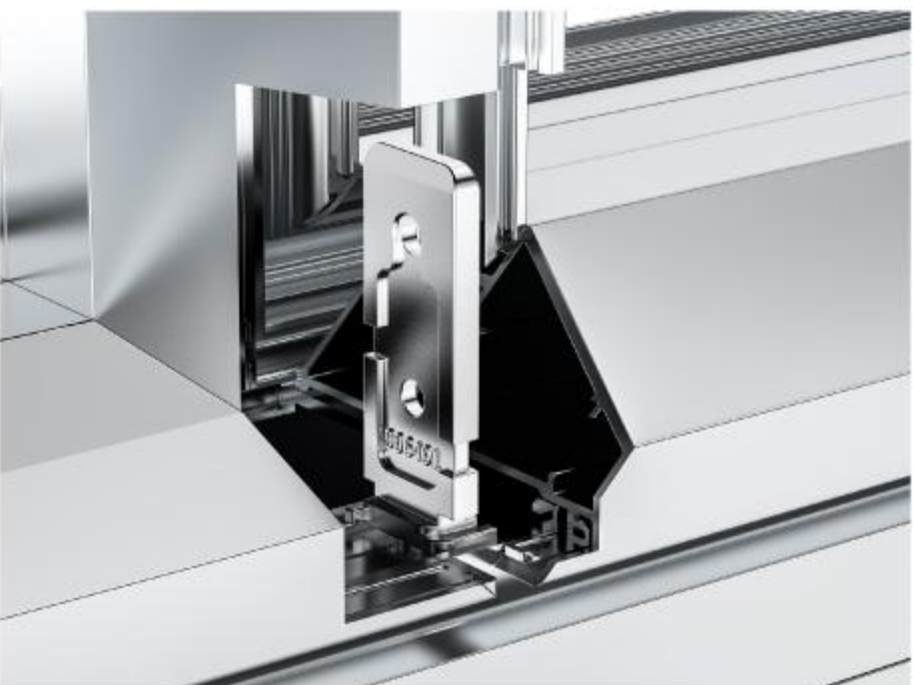

「极窄中挺T连接」

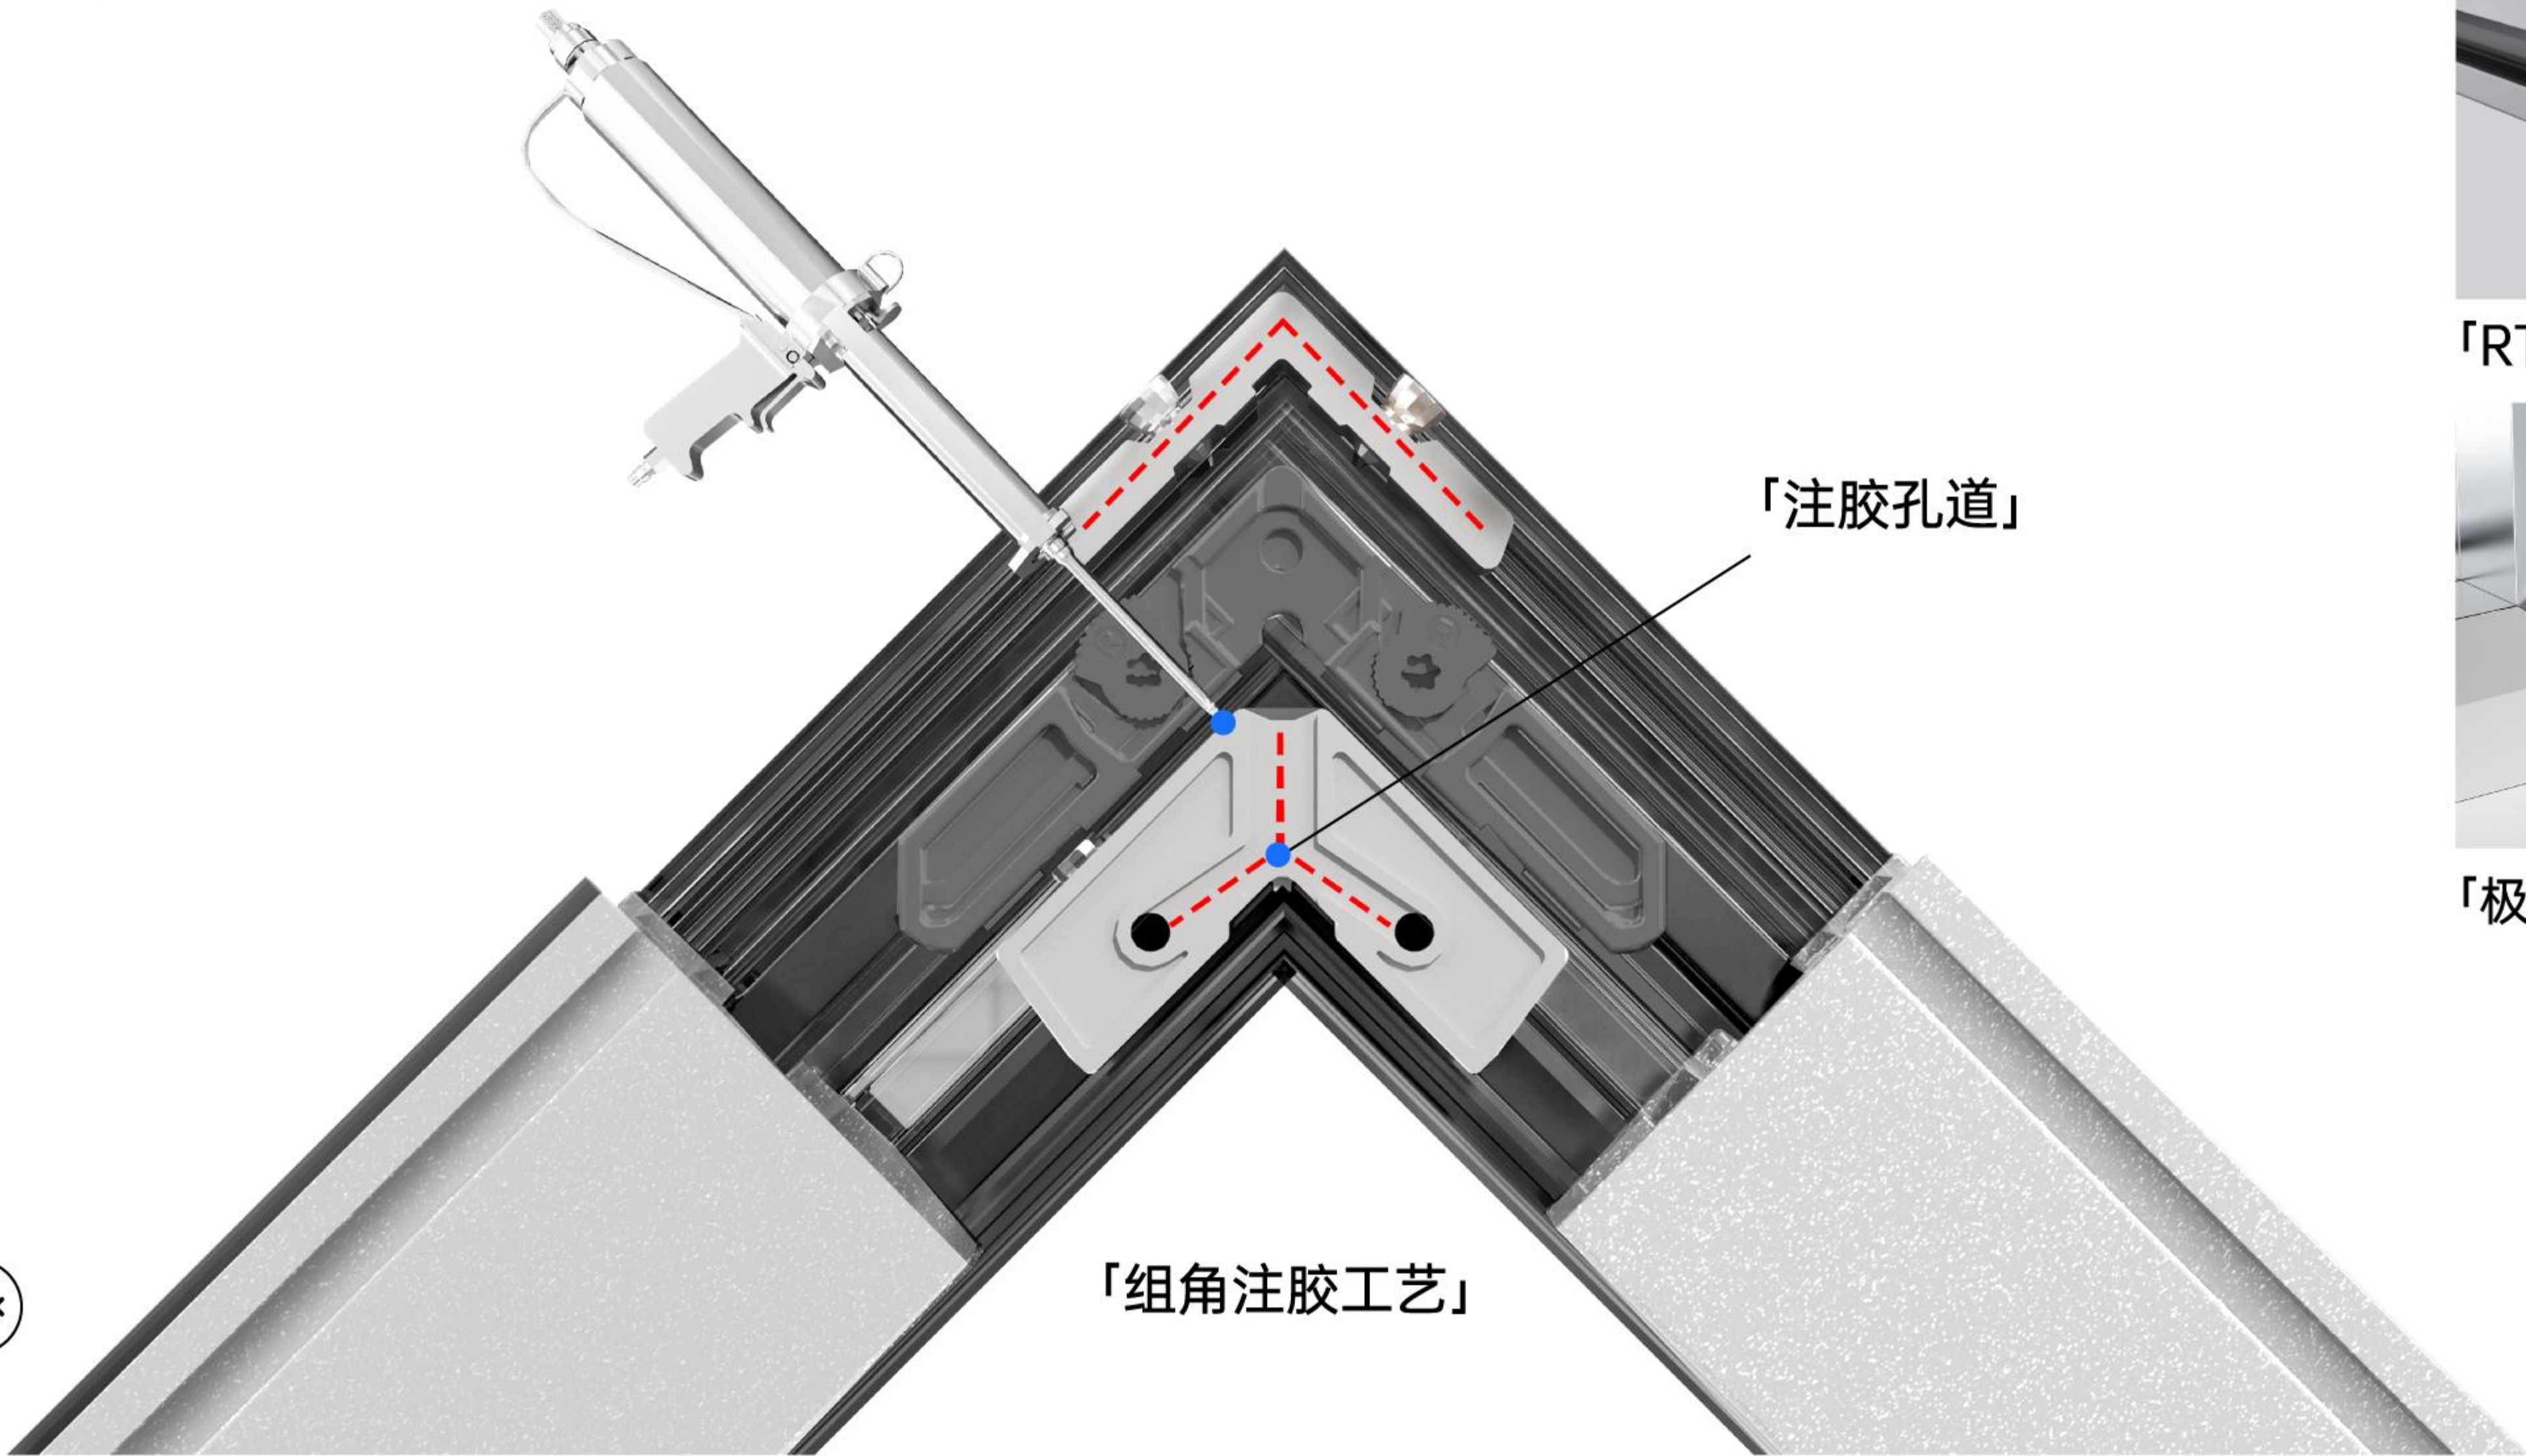

「注胶孔道」

「组角注胶工艺」




密封系统

SEALING SYSTEM

- 硫化一体焊接工艺：密封胶条采用硫化一体焊接，密封性能更强
- 铸铝角片注胶工艺：角片注胶，密封性更强。

「铸铝角片注胶工艺」


「硫化一体焊接工艺」

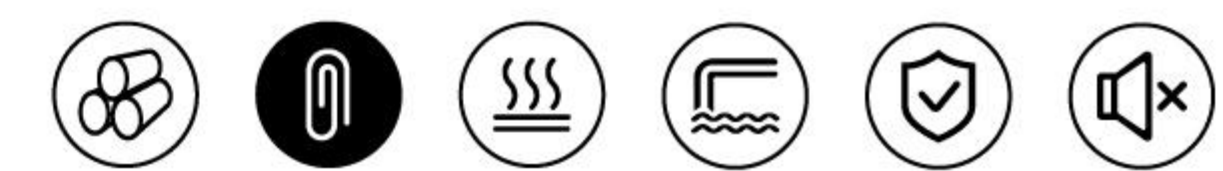

密封系统

SEALING SYSTEM

- 汽车级EPDM胶条: 海绵体共挤工艺, 能长期保持弹性和压缩性, 确保整窗的长效密封。
- 组角压线内嵌胶条: 加强密封性。
- 胶条夹线设计: 玻内胶条夹线结构设计, 减少胶条收缩性, 提升胶条稳定性。

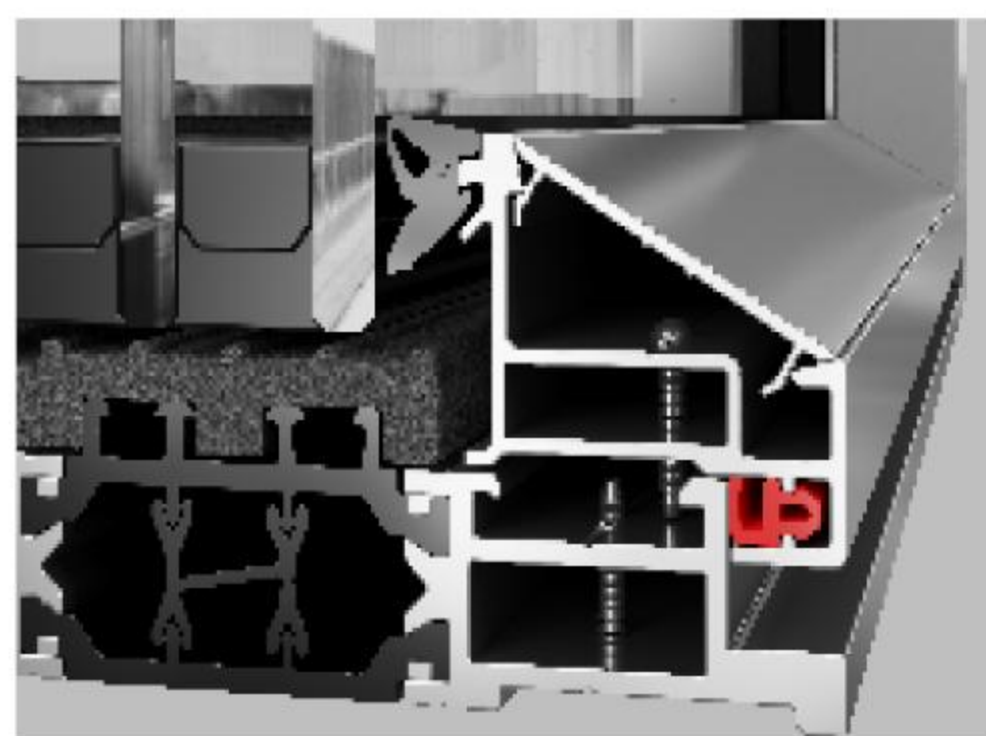

「组角压线内嵌胶条」

「汽车级EPDM胶条」

「胶条夹线设计」




保温系统

HEAT PRESEVATION

- 玻璃垫棉：玻璃周边采用XPS保温材料,全方位隔断热能传递，提高玻璃周边保温性。
- 组合式隔热条：隔热条多腔体设计，保温性能更好。



「玻璃垫棉」

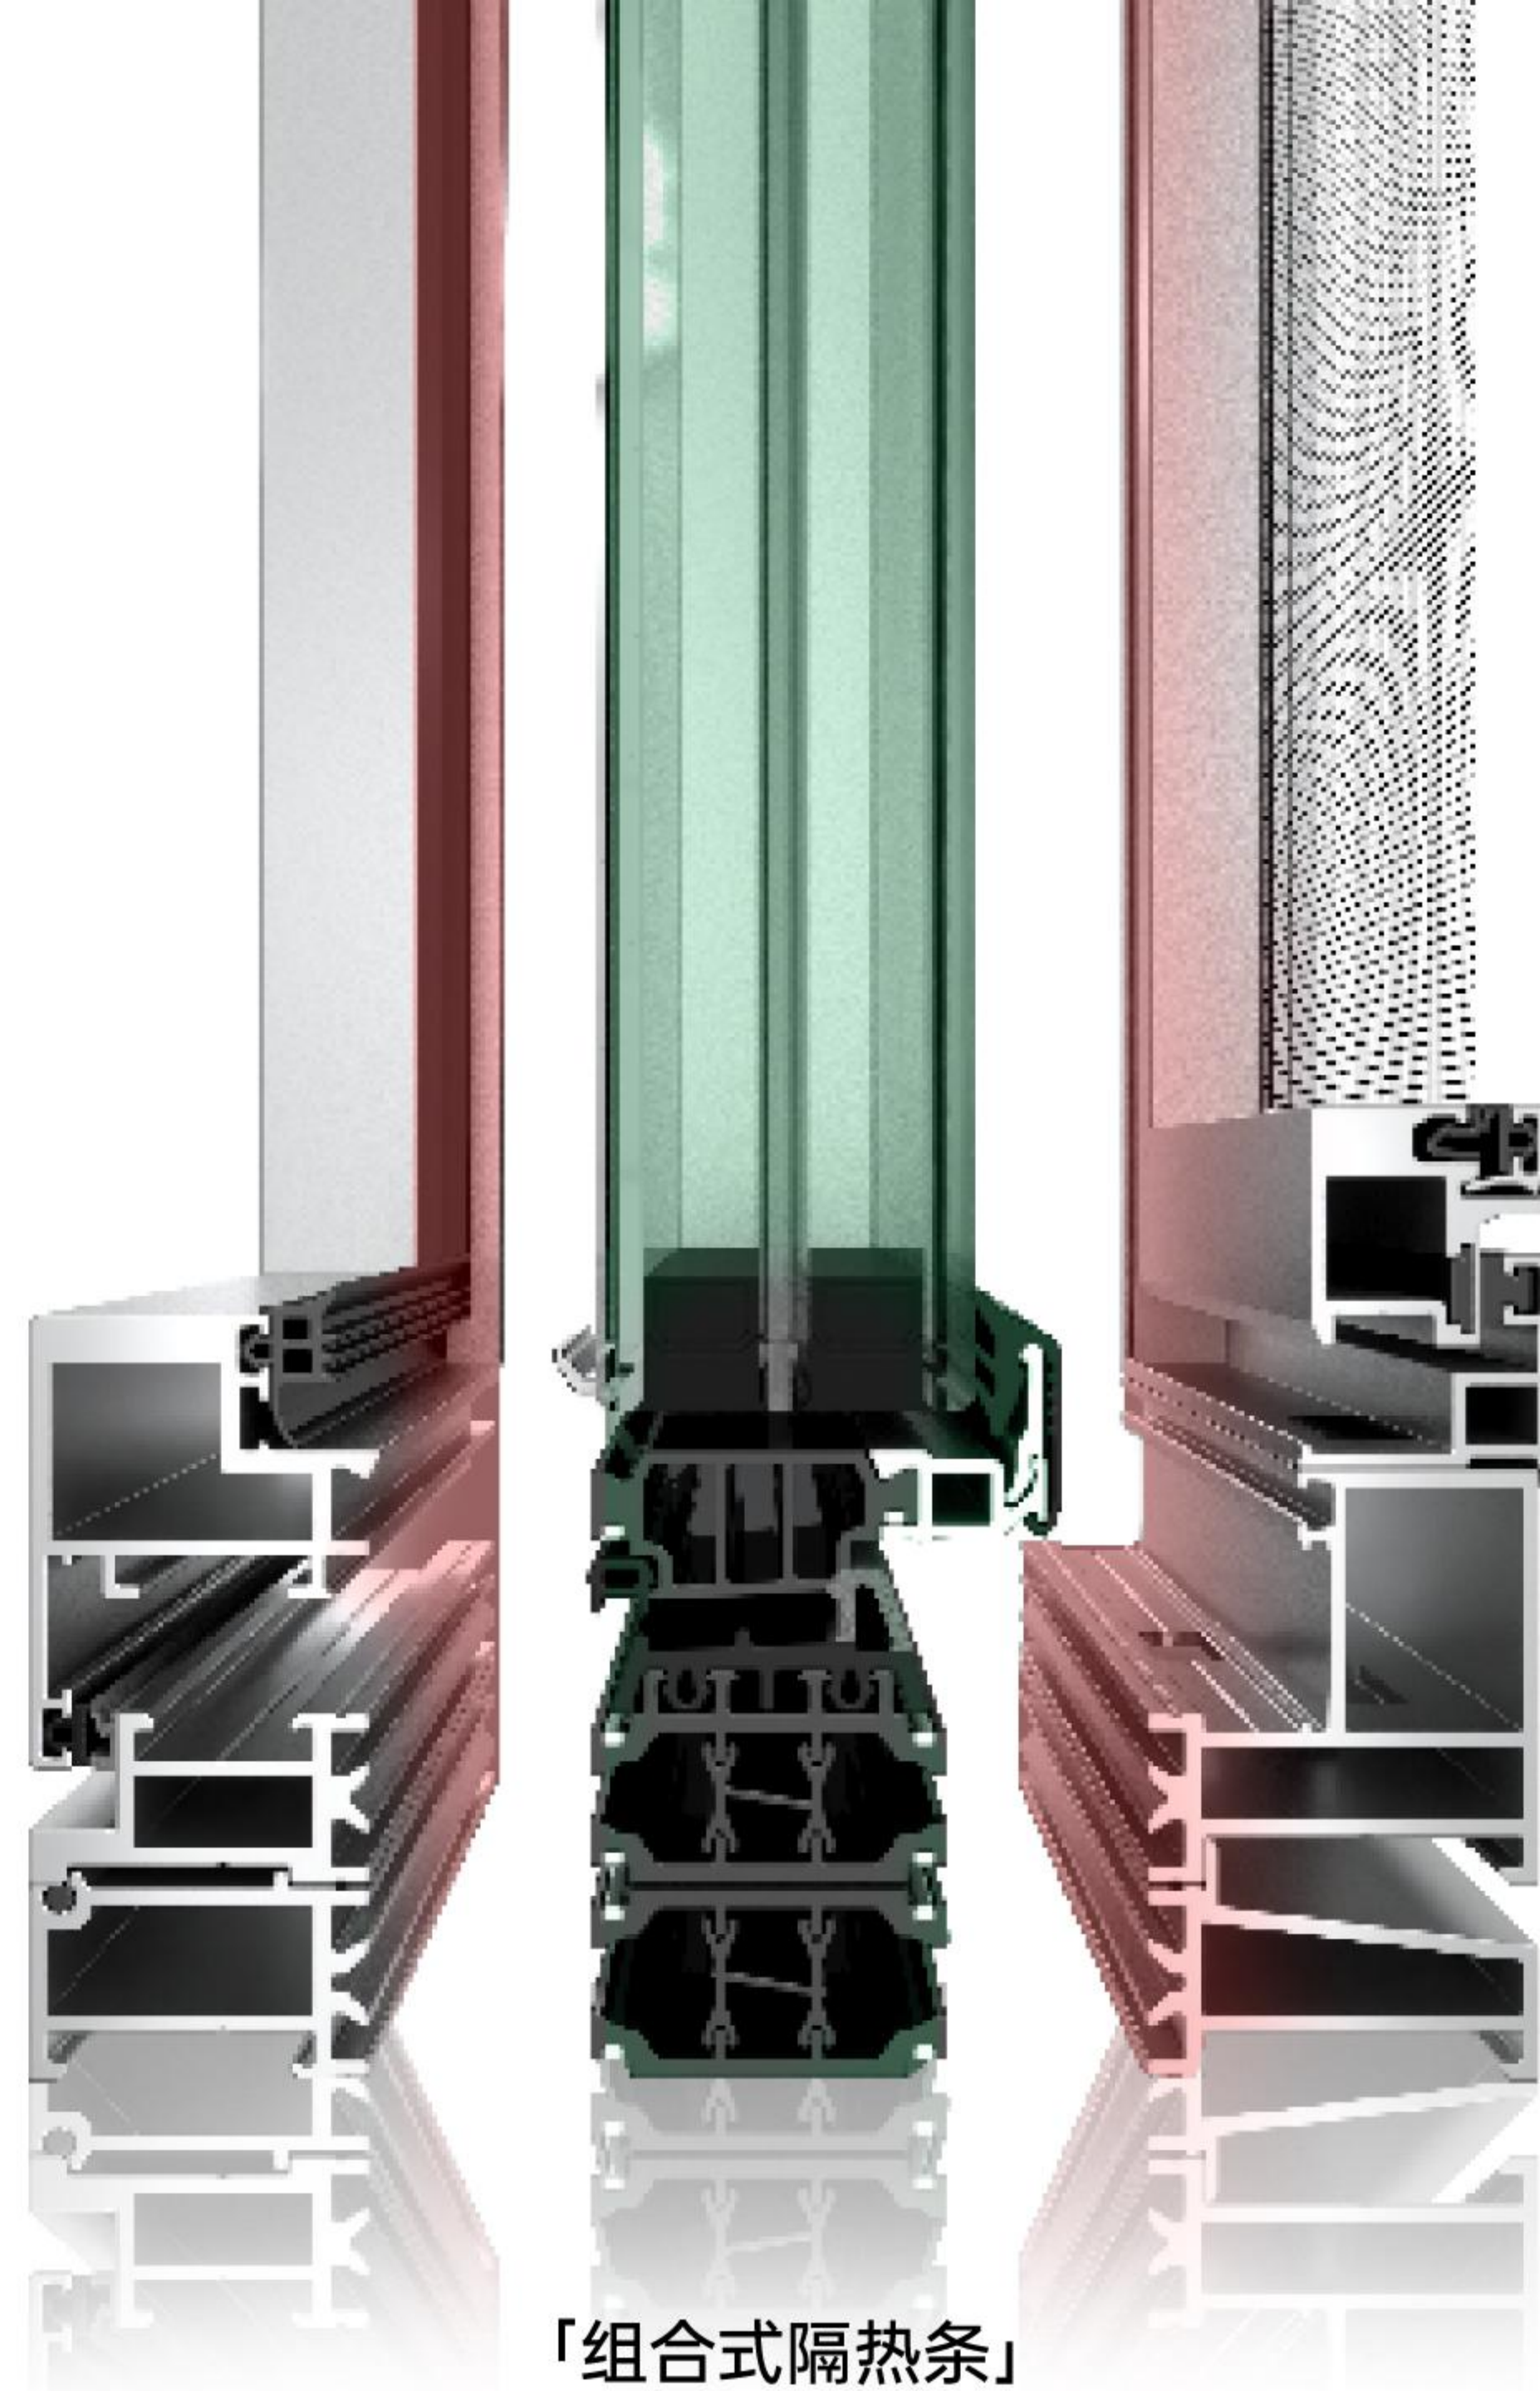



「组合式隔热条」



保温系统

HEAT PRESEVATION

- 四道胶条密封：采用四道胶条密封，减弱对流传热，保温性更强。
- 4SG玻璃：暖边结构，中空注氩气长效留存，减少空气传导性，保温性更好。

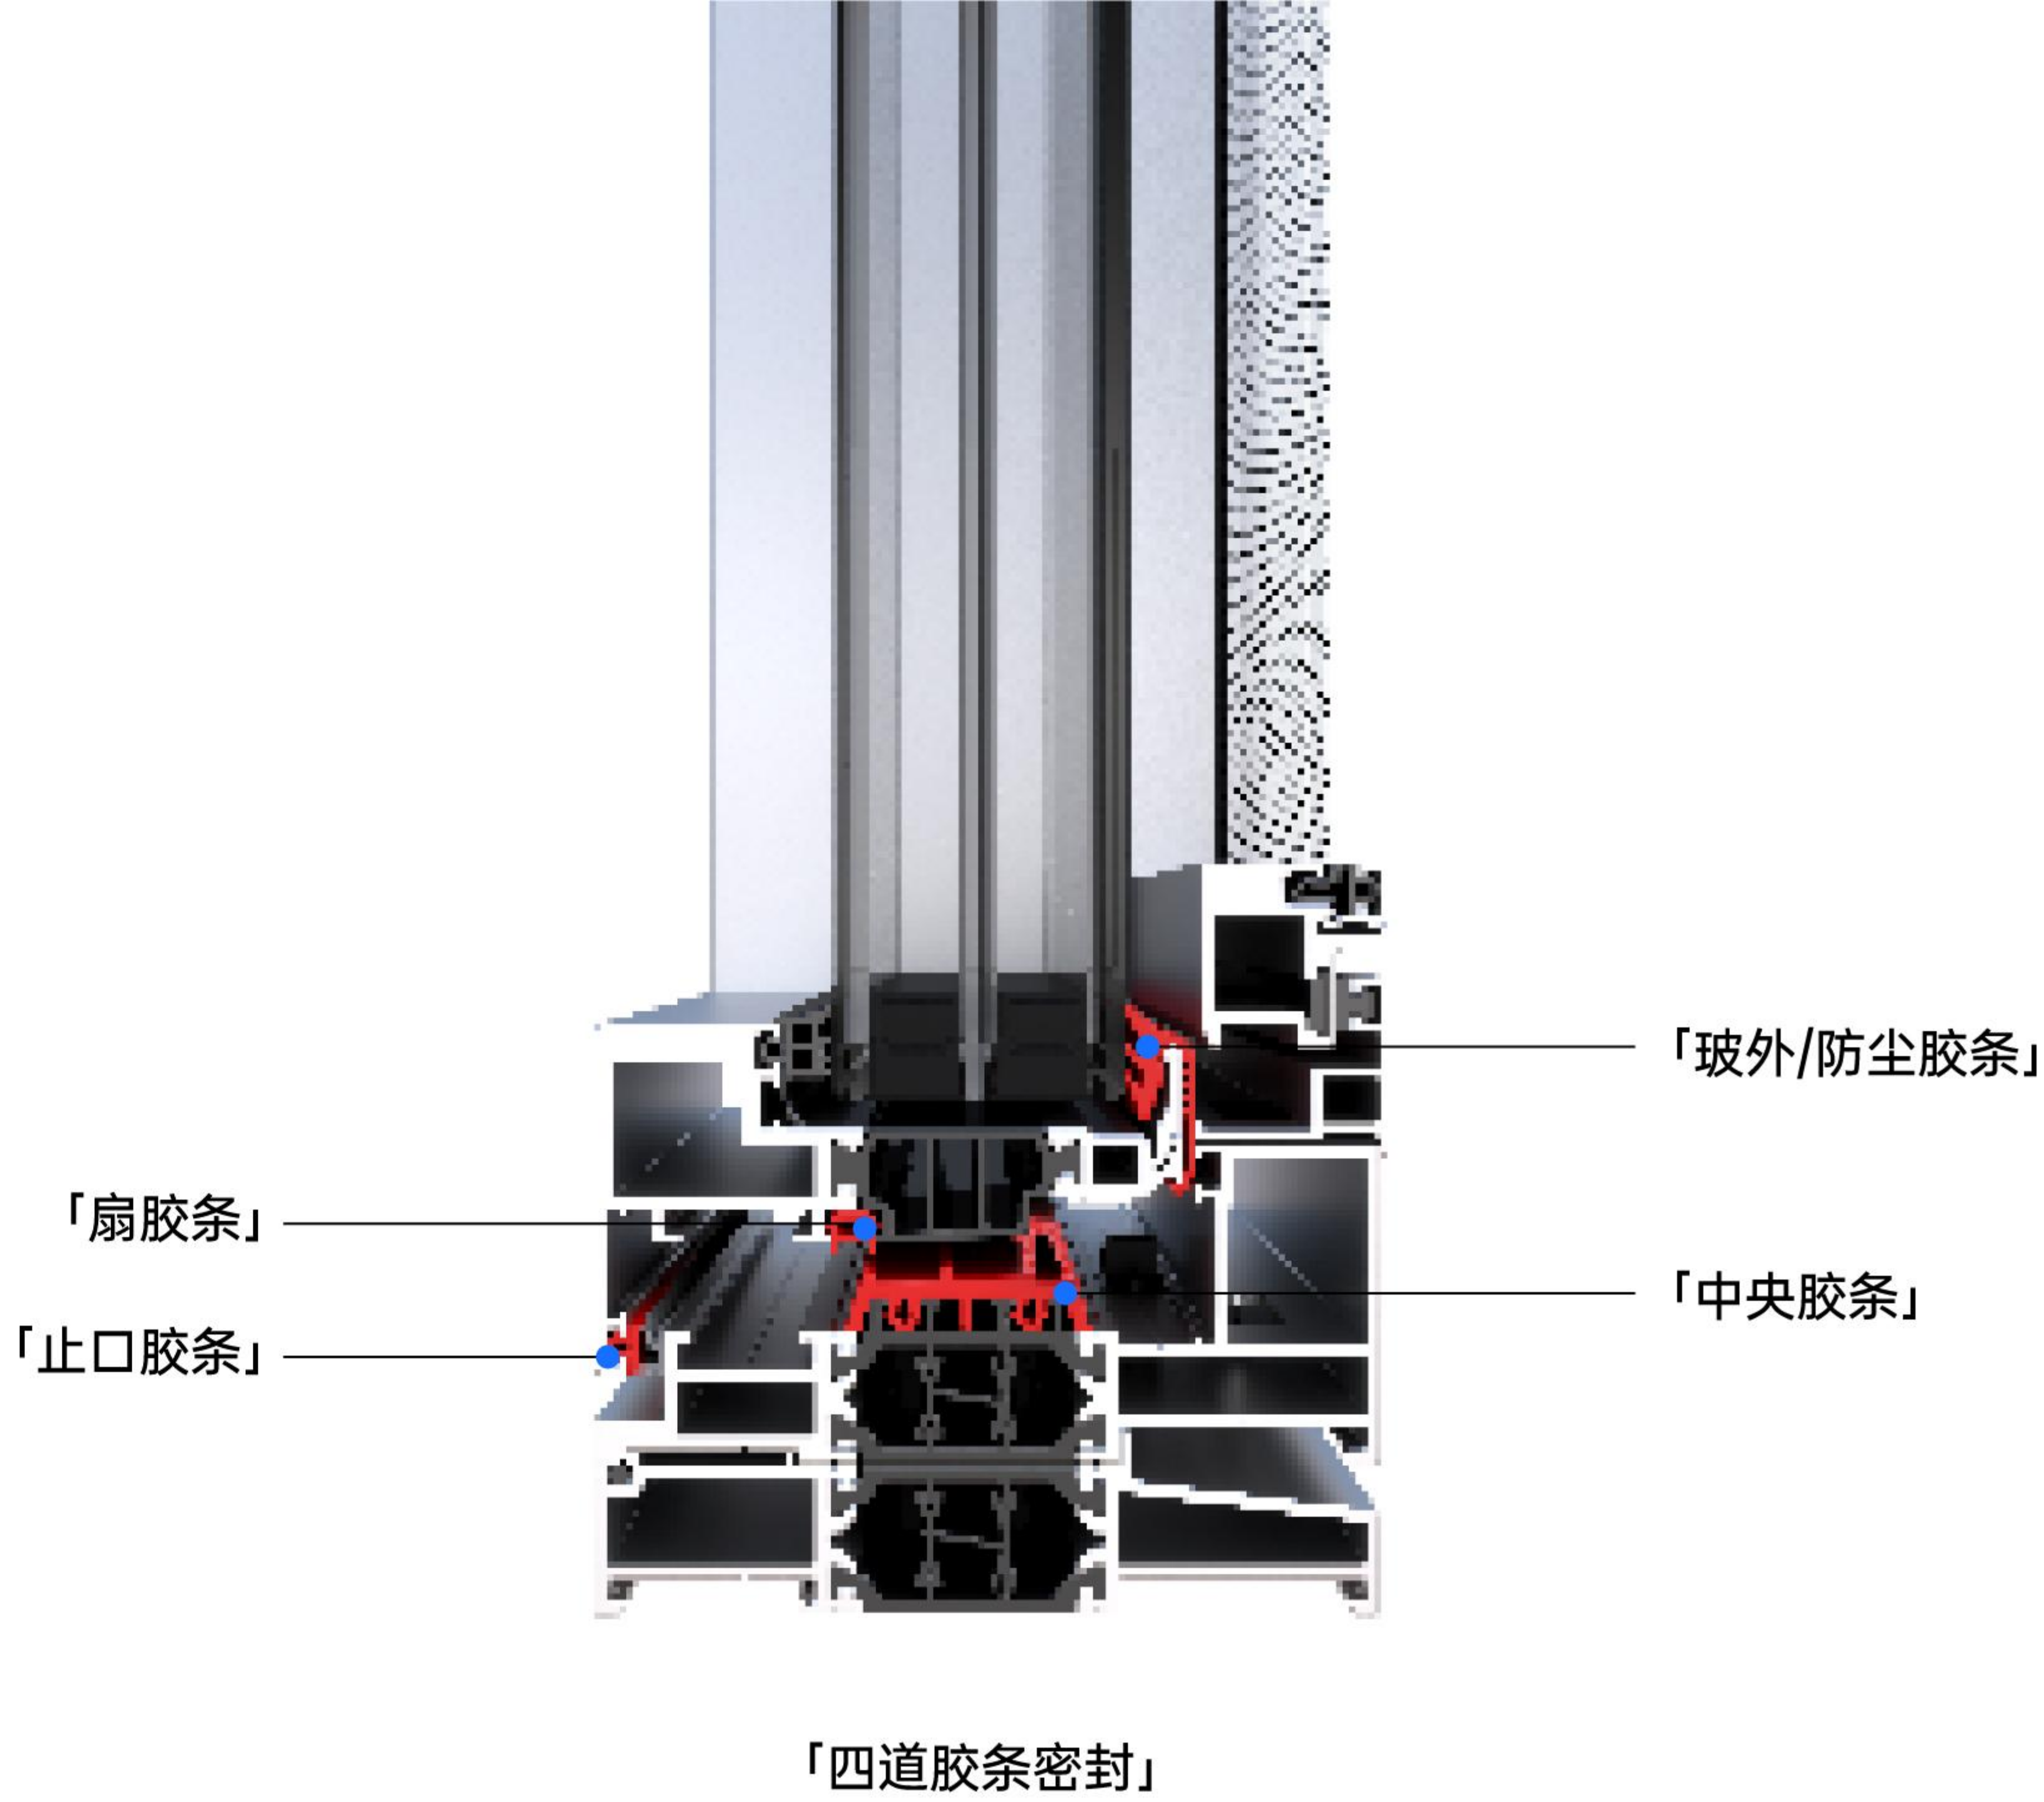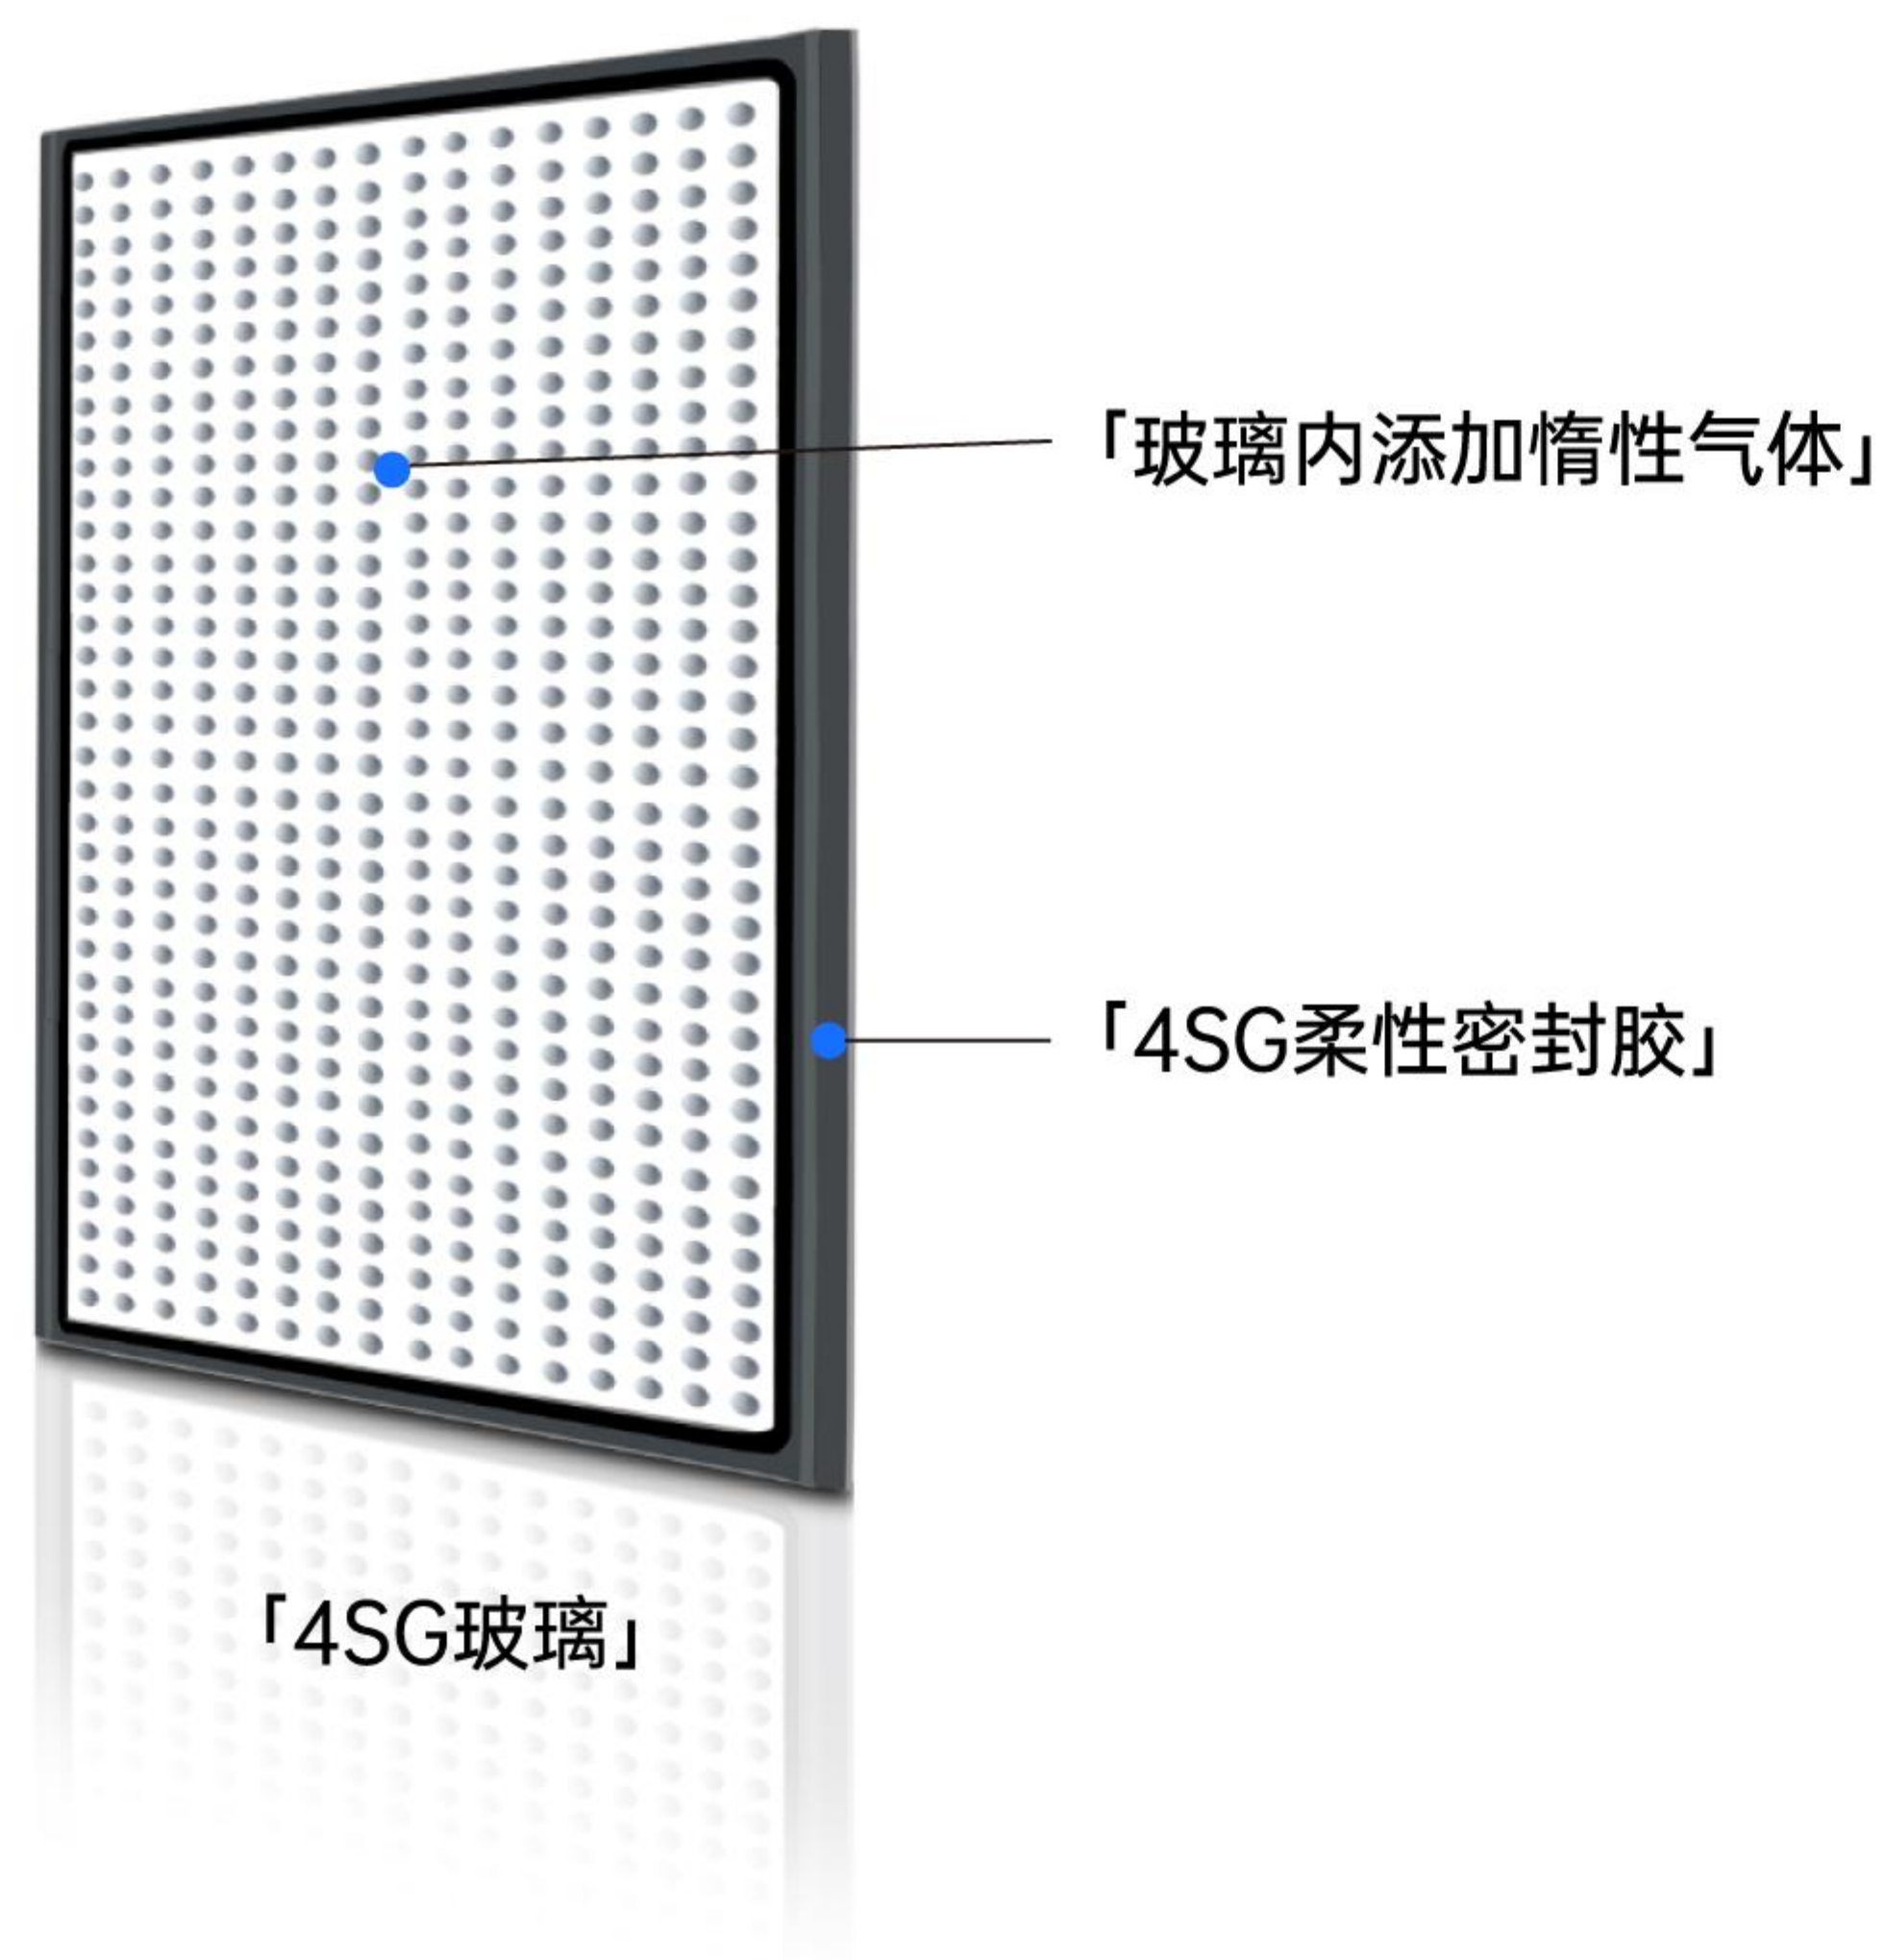


安全系统

SECURITY SYSTEM

- 铝合金玻璃垫块：内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强。
- 组角压线：螺接固定，稳定性好。
- 安装辅助提示垫片：便于安装时精准定位玻璃承重垫块，安全性更高。




「铝合金玻璃垫块」

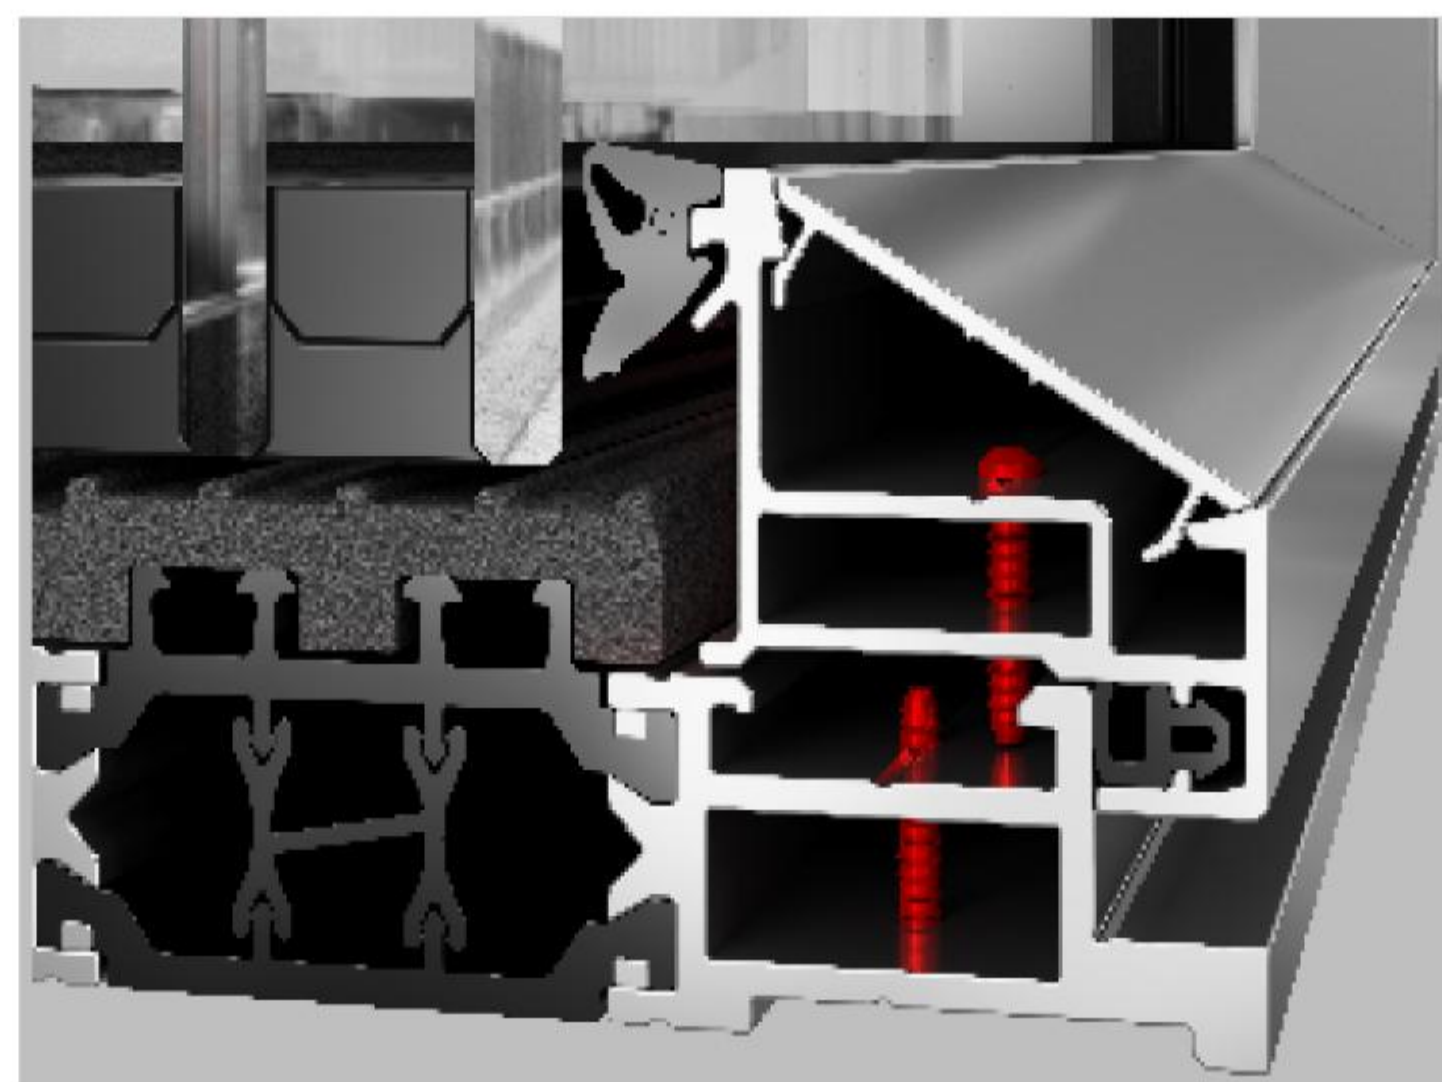

「组角压线」




「安装辅助提示垫片」

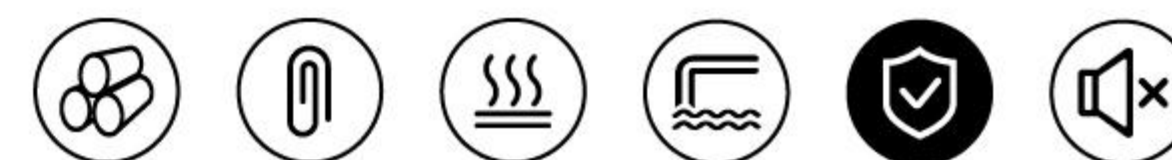

安全系统

SECURITY SYSTEM

- 蘑菇头防撬锁点：五金采用蘑菇头轴承锁点，增强门窗安全防护。

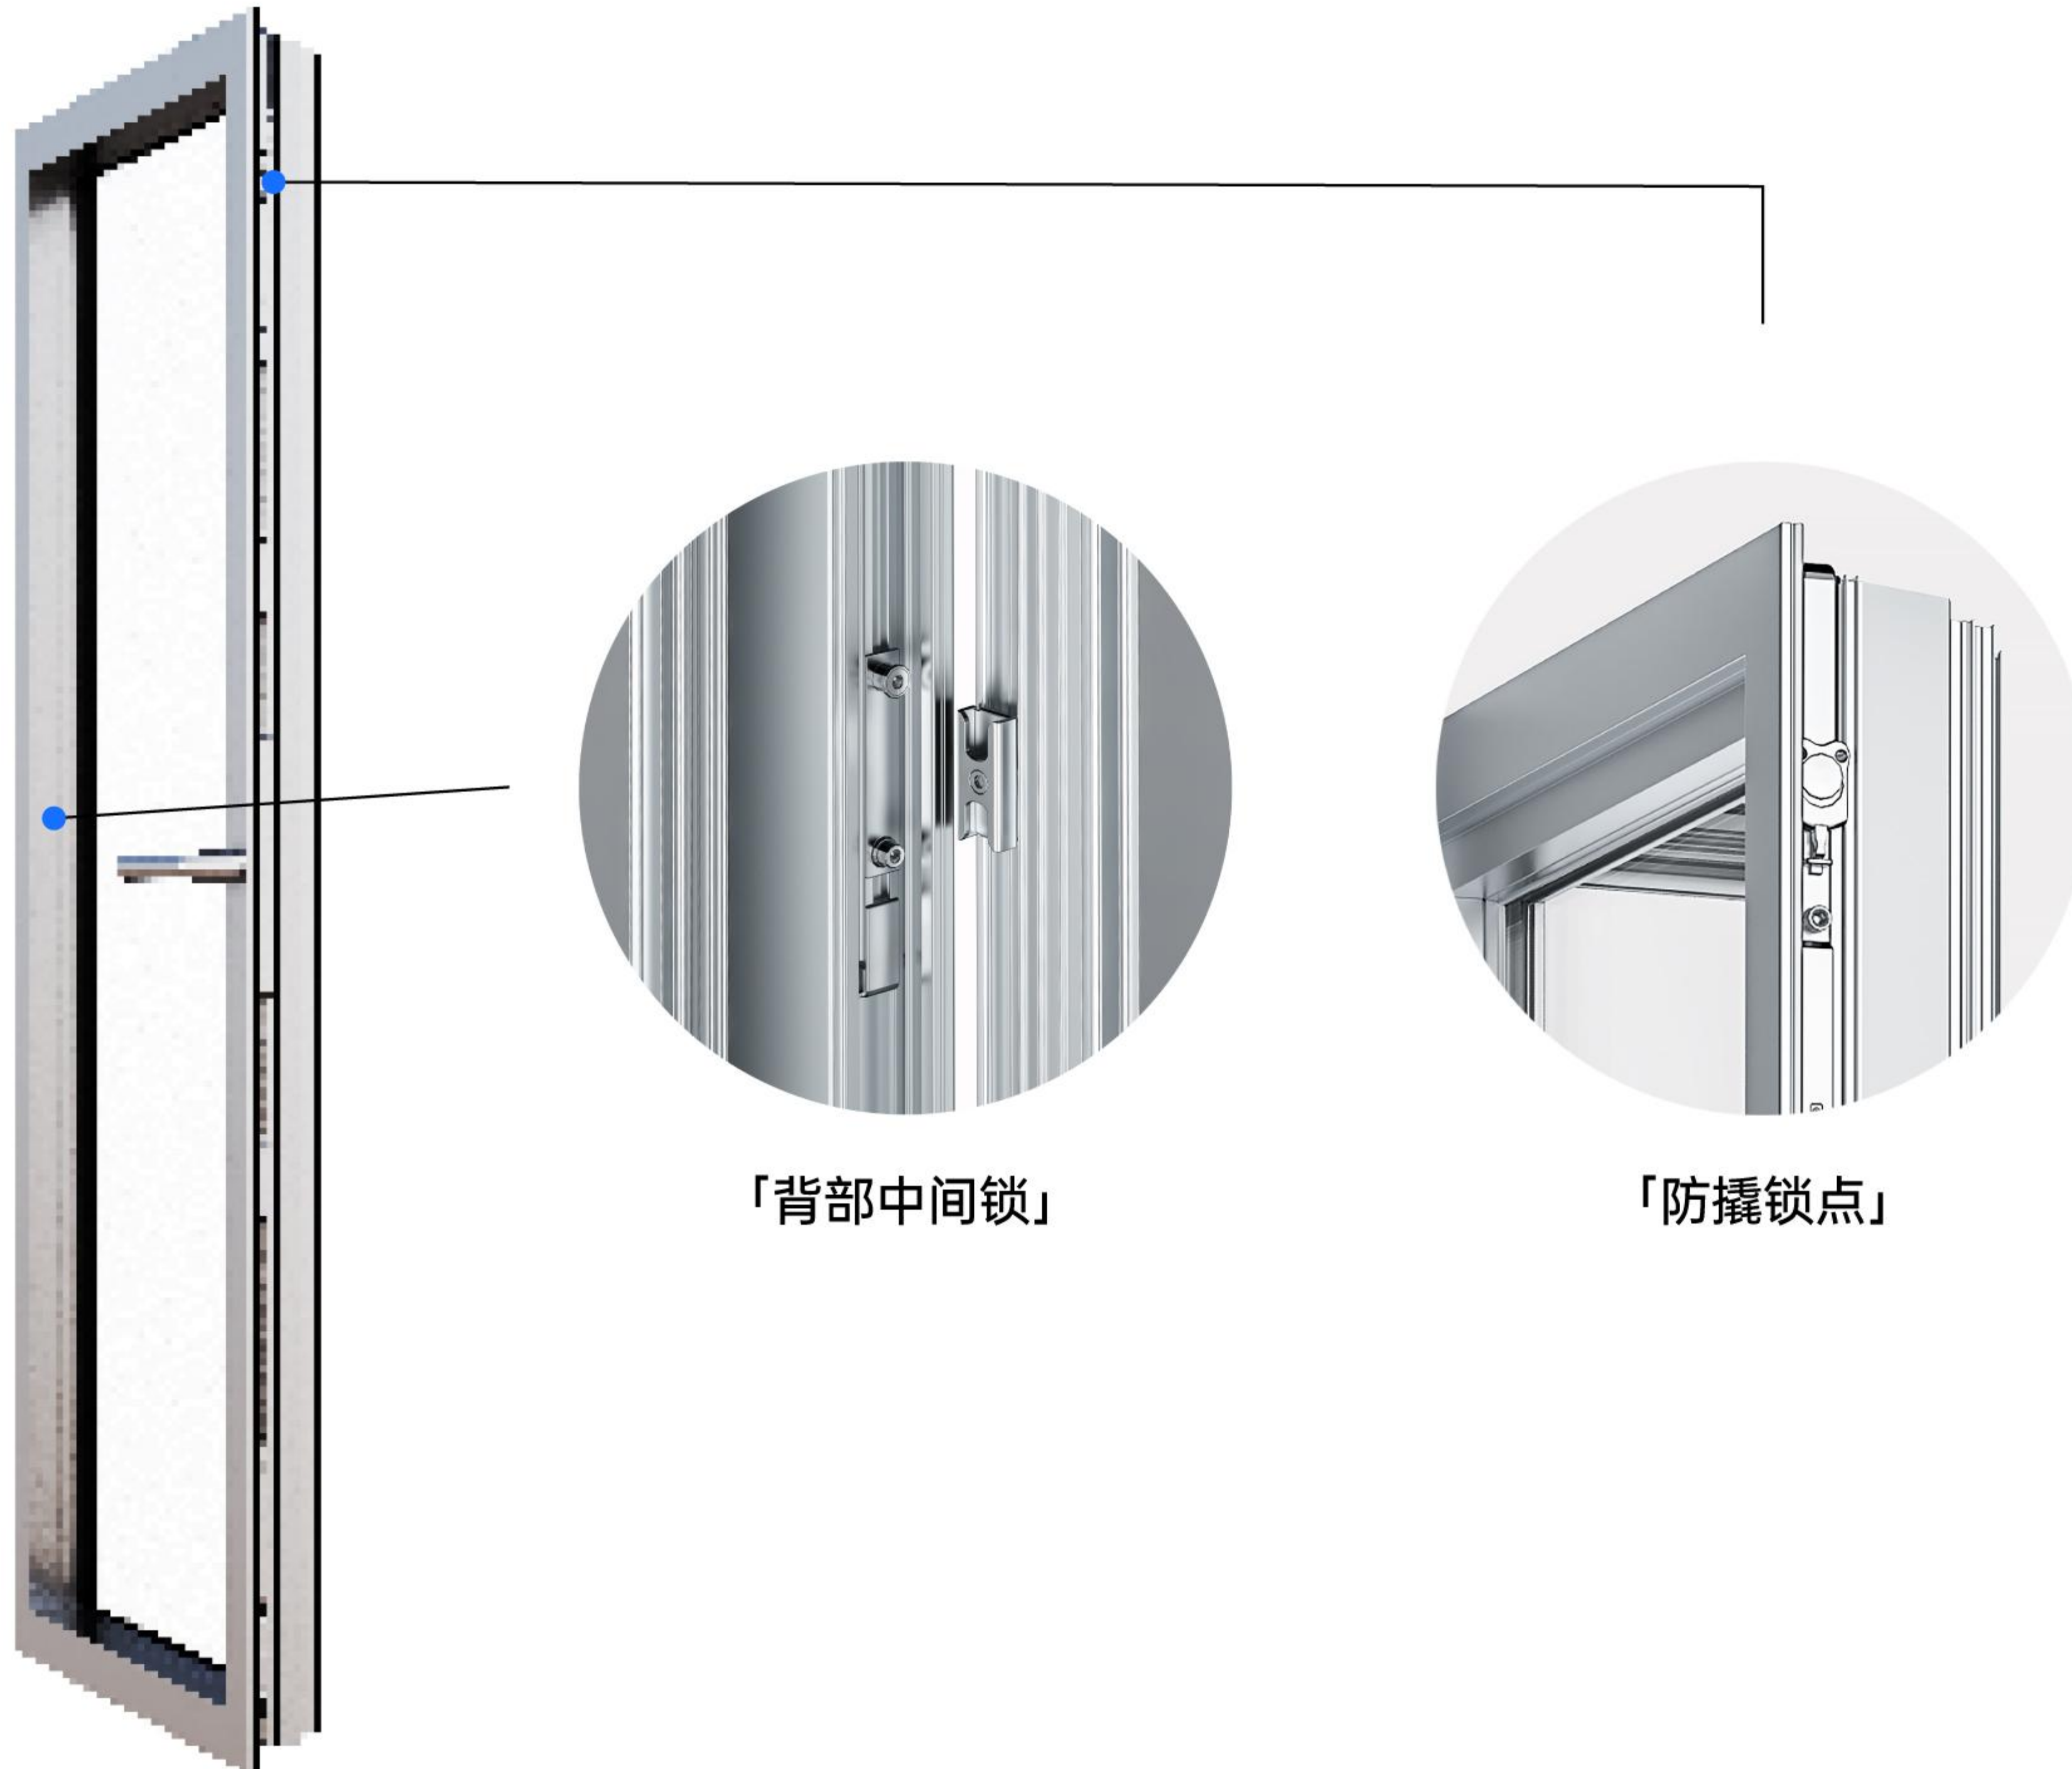

「背部中间锁」


「防撬锁点」



静音系统

SILENT SYSTEM


- 4SG玻璃：暖边结构，中空注氩气长效留存，隔音效果更好。

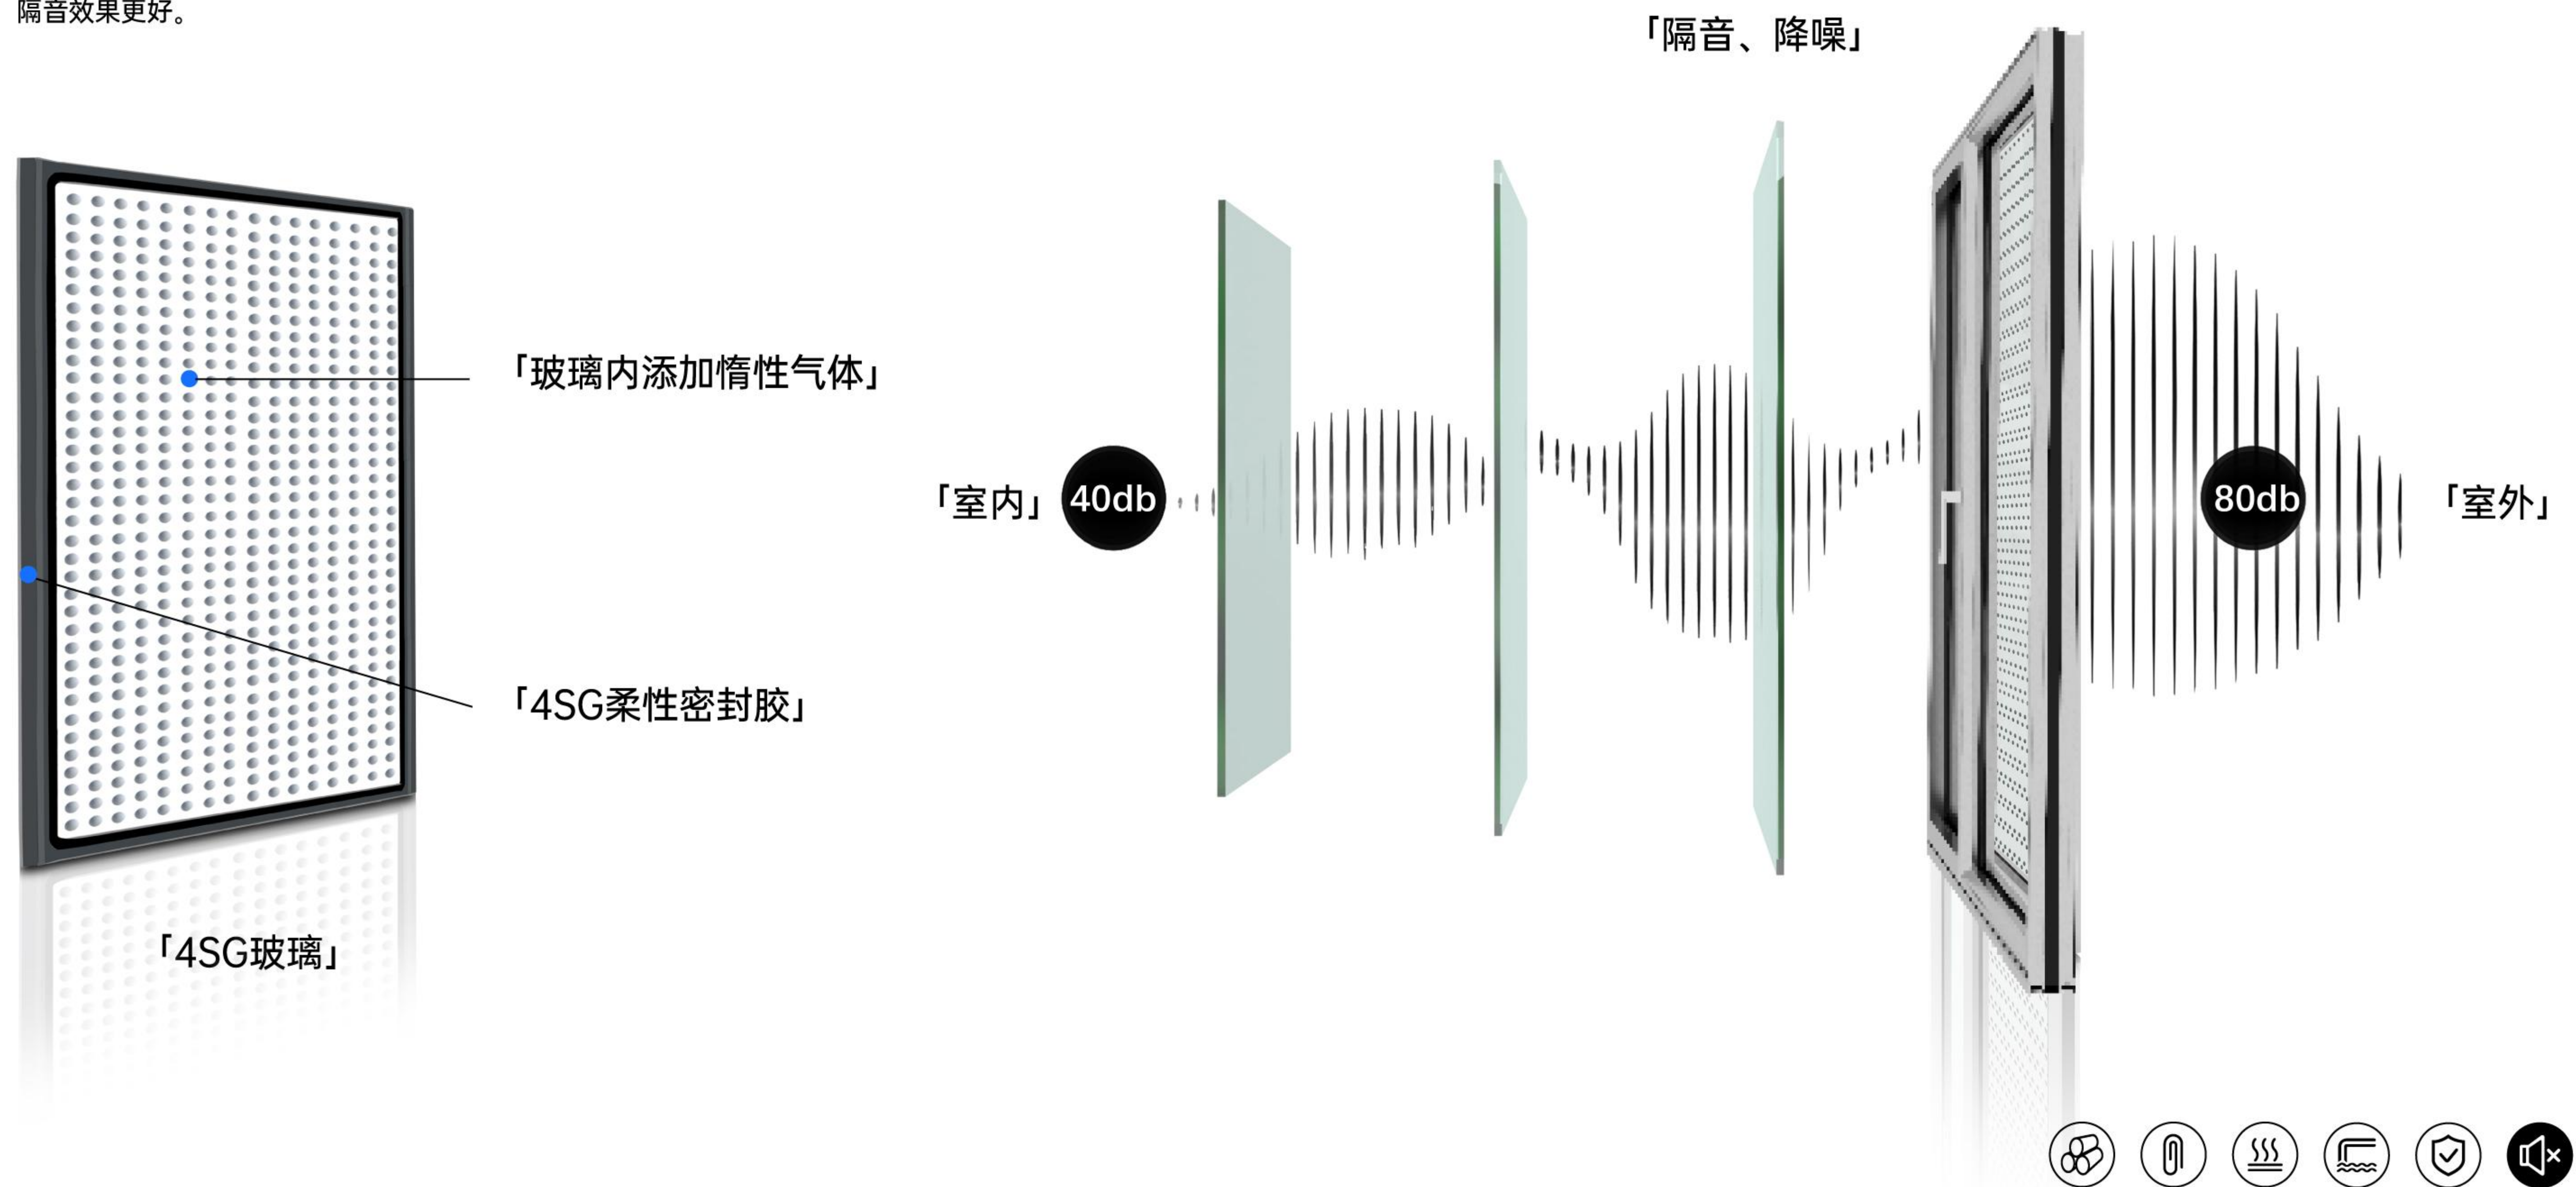


静音系统

SILENT SYSTEM

- 玻璃垫棉：玻璃周边采用XPS保温材料，减少声波传递，隔音效果更好。
- 组合式型材结构：型材采用组合式设计，增加型材腔体数量，减少声音传递，提高隔音性能。

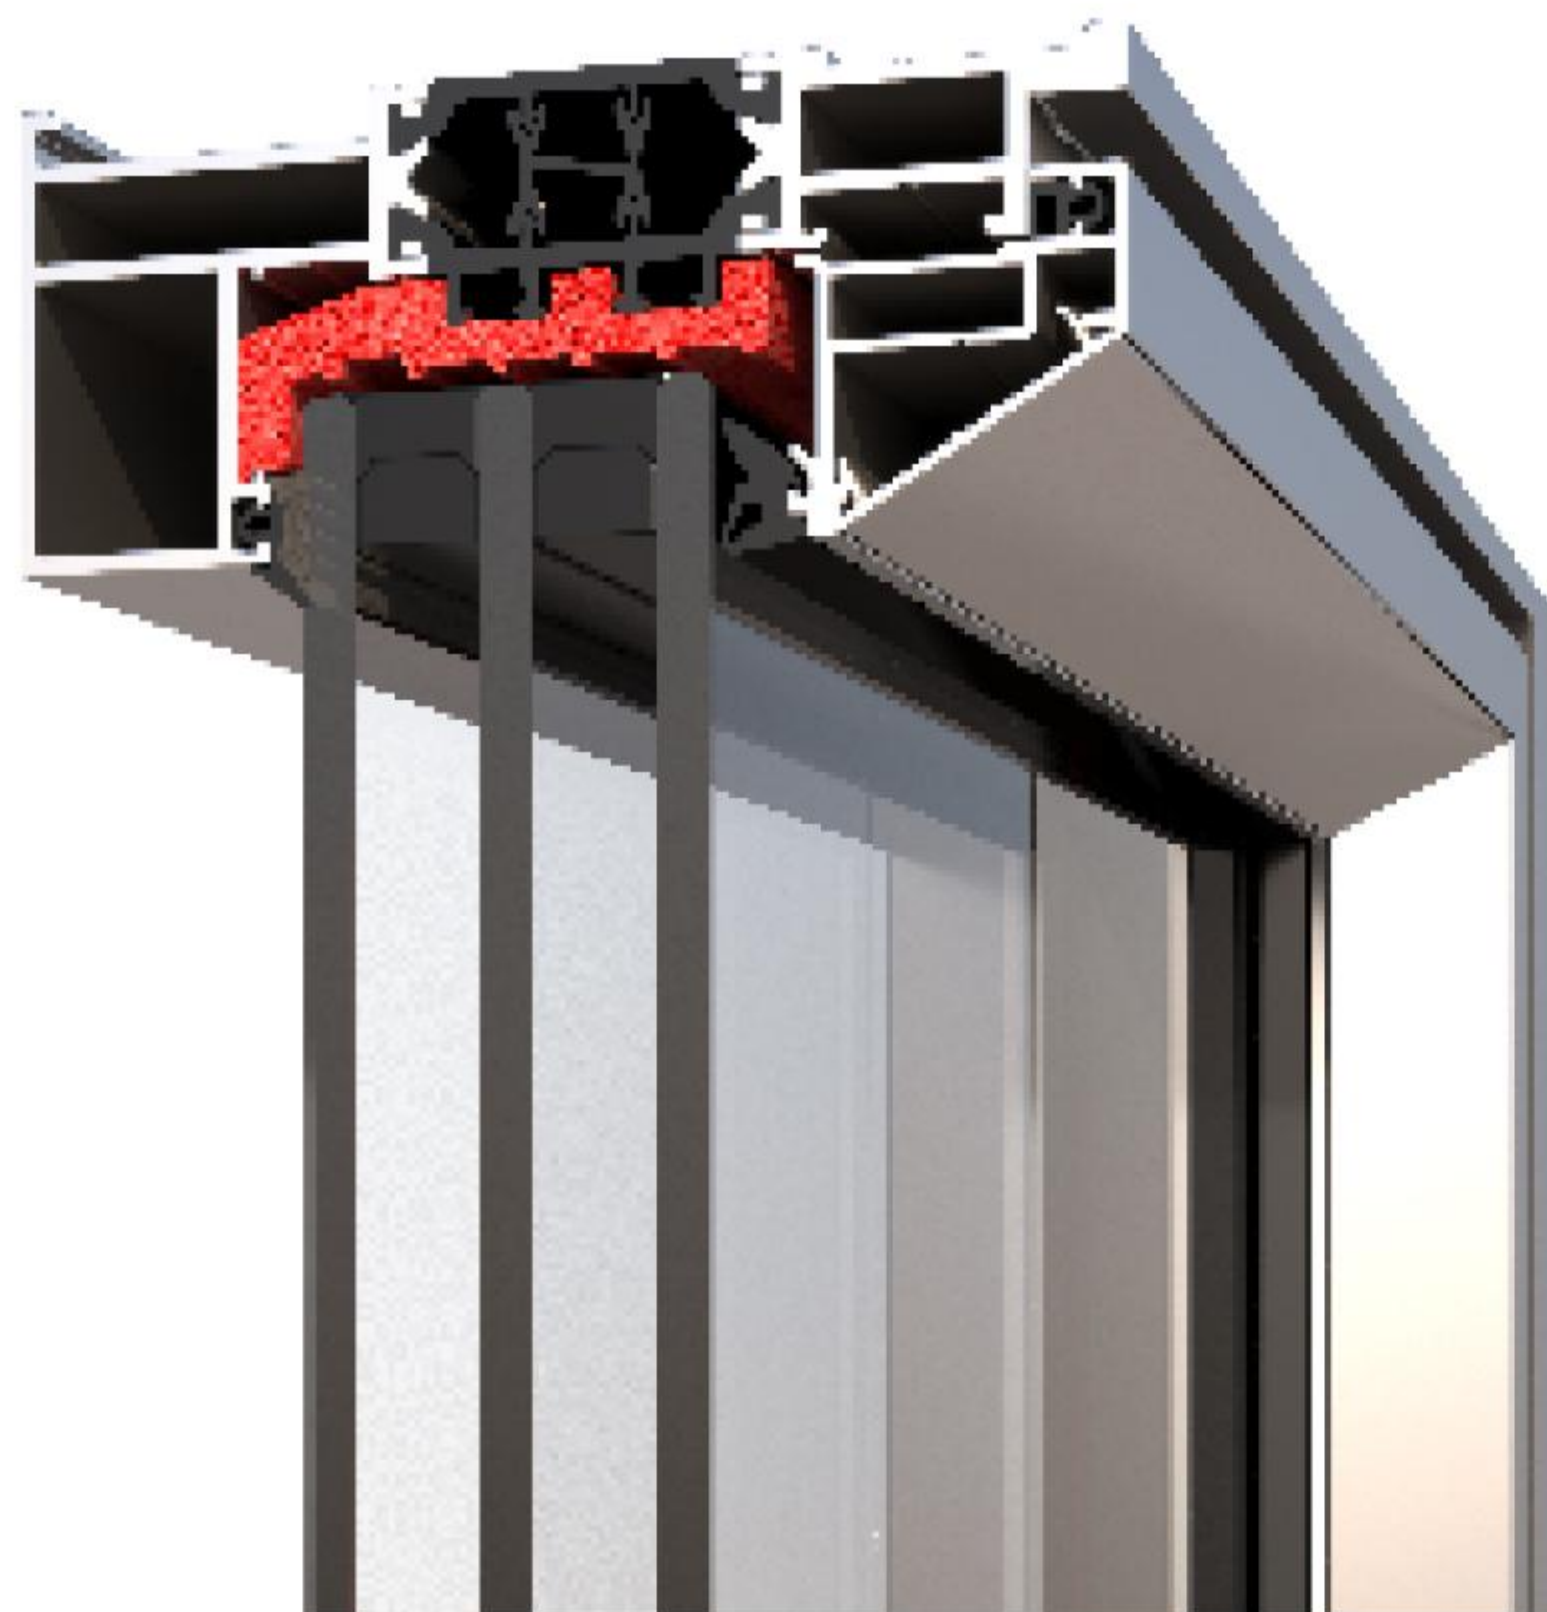

「玻璃垫棉」

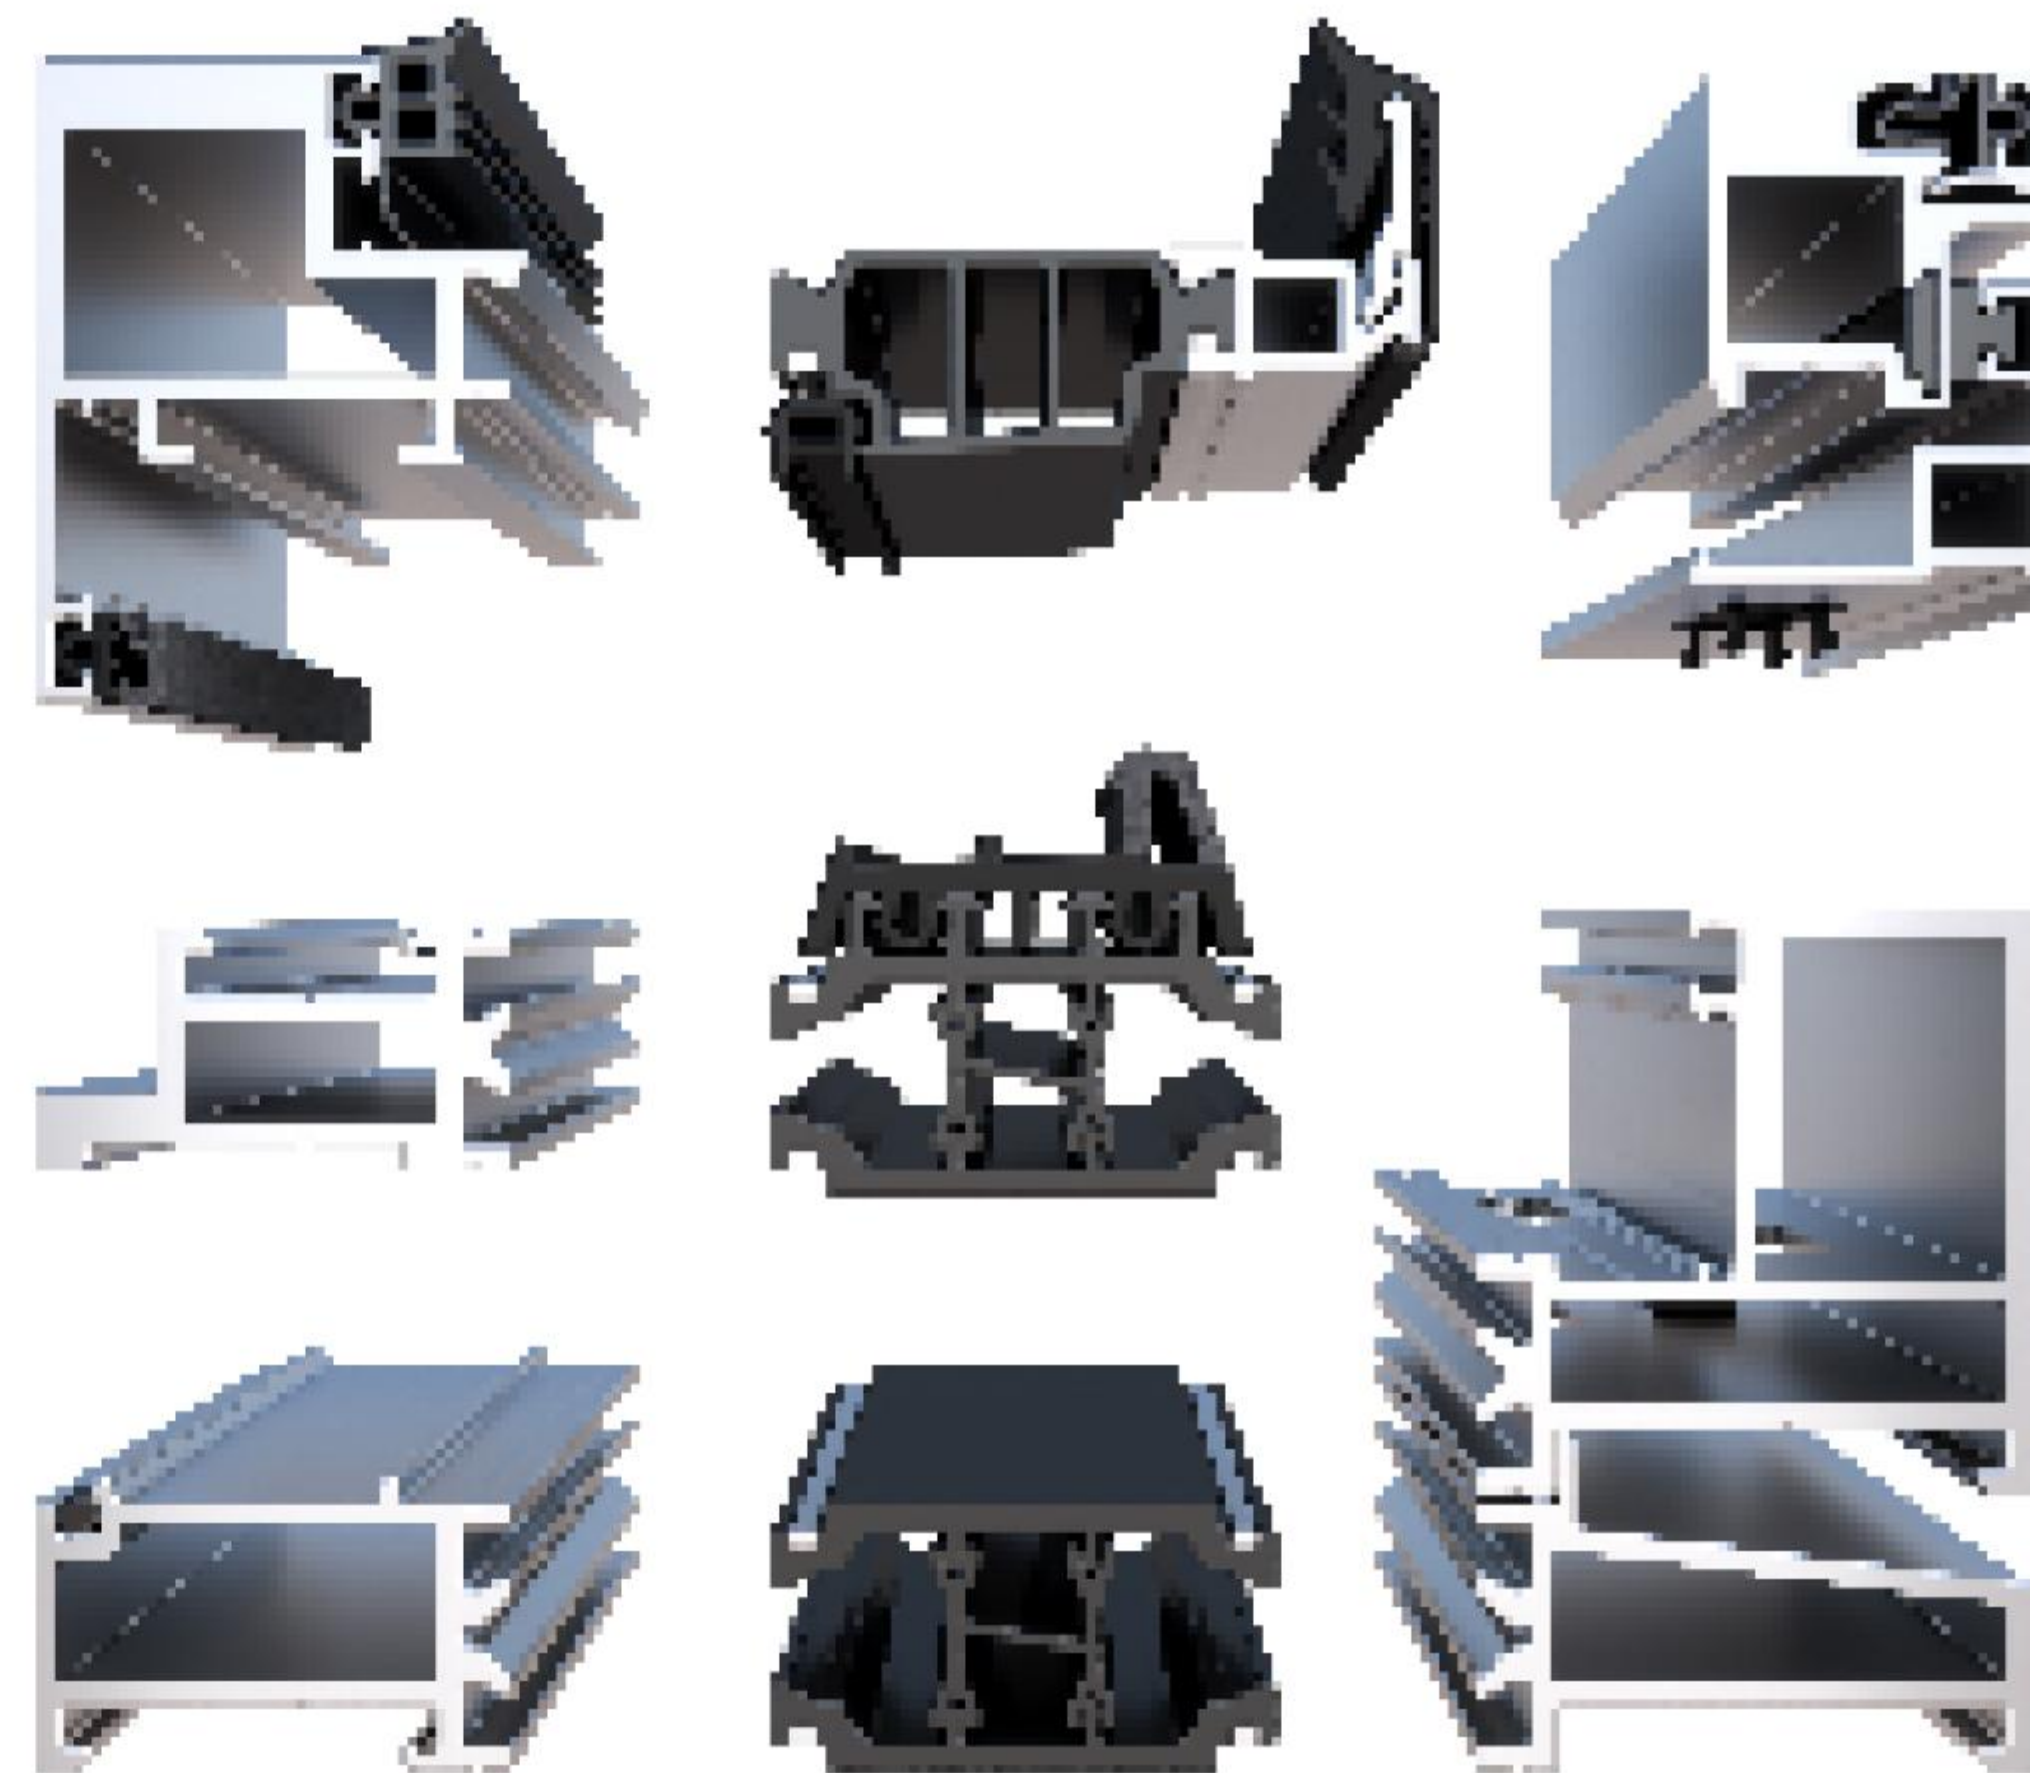

「组合式型材结构」



排水系统

DRAINAGE SYSTEM

- U型挡水胶条：玻璃底边应用U型挡水结构抵御台风天气，雨水倒灌等恶劣情况。


「U型挡水胶条」



排水系统


DRAINAGE SYSTEM

- 专利技术：E-SDD自平衡排水系统。调节室内
外气压差，排水更顺畅。
- 单元式独立排水：每一块玻璃，都是独立排水
系统，排水量更大。

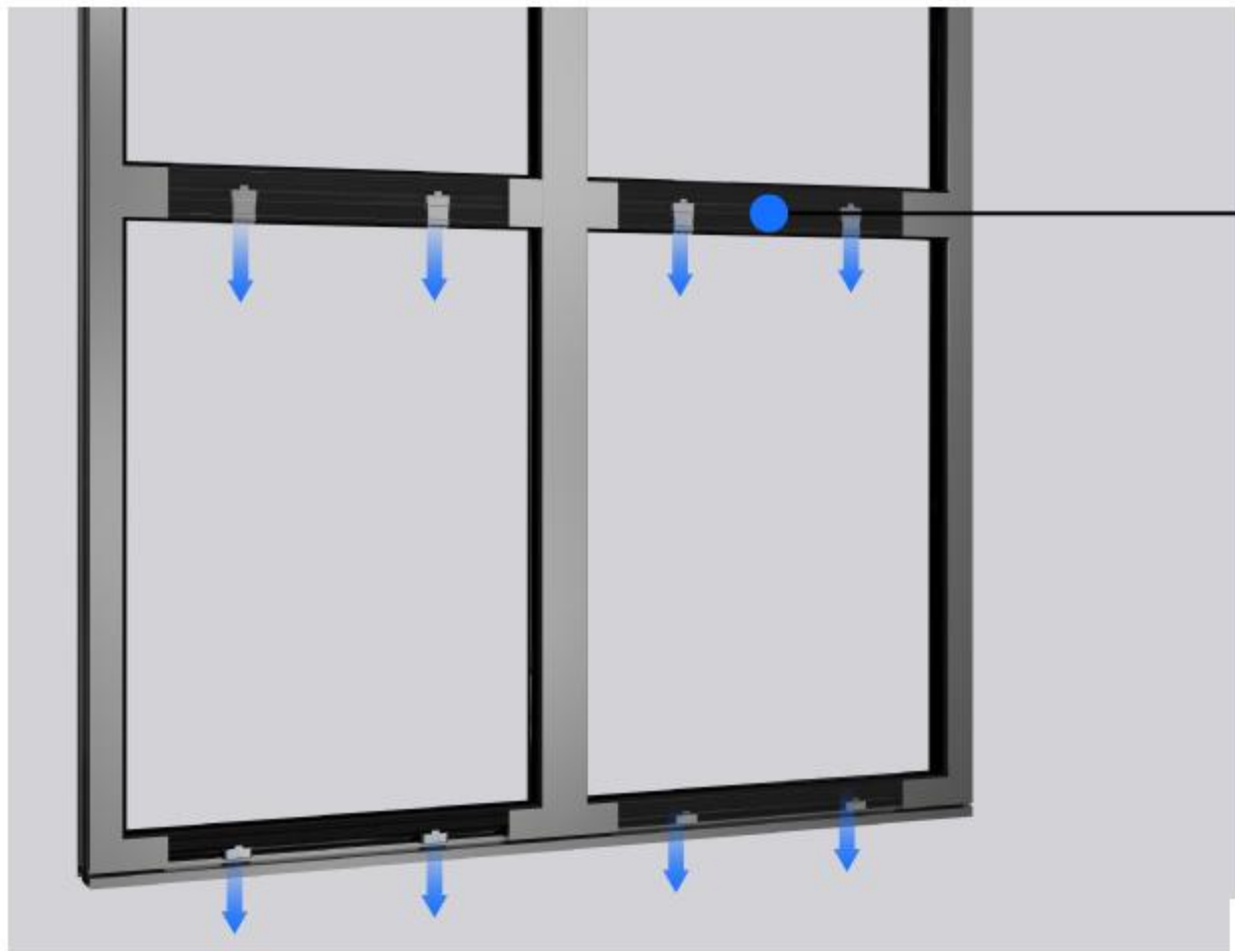

「单元式独立排水」

「独立排水单元」

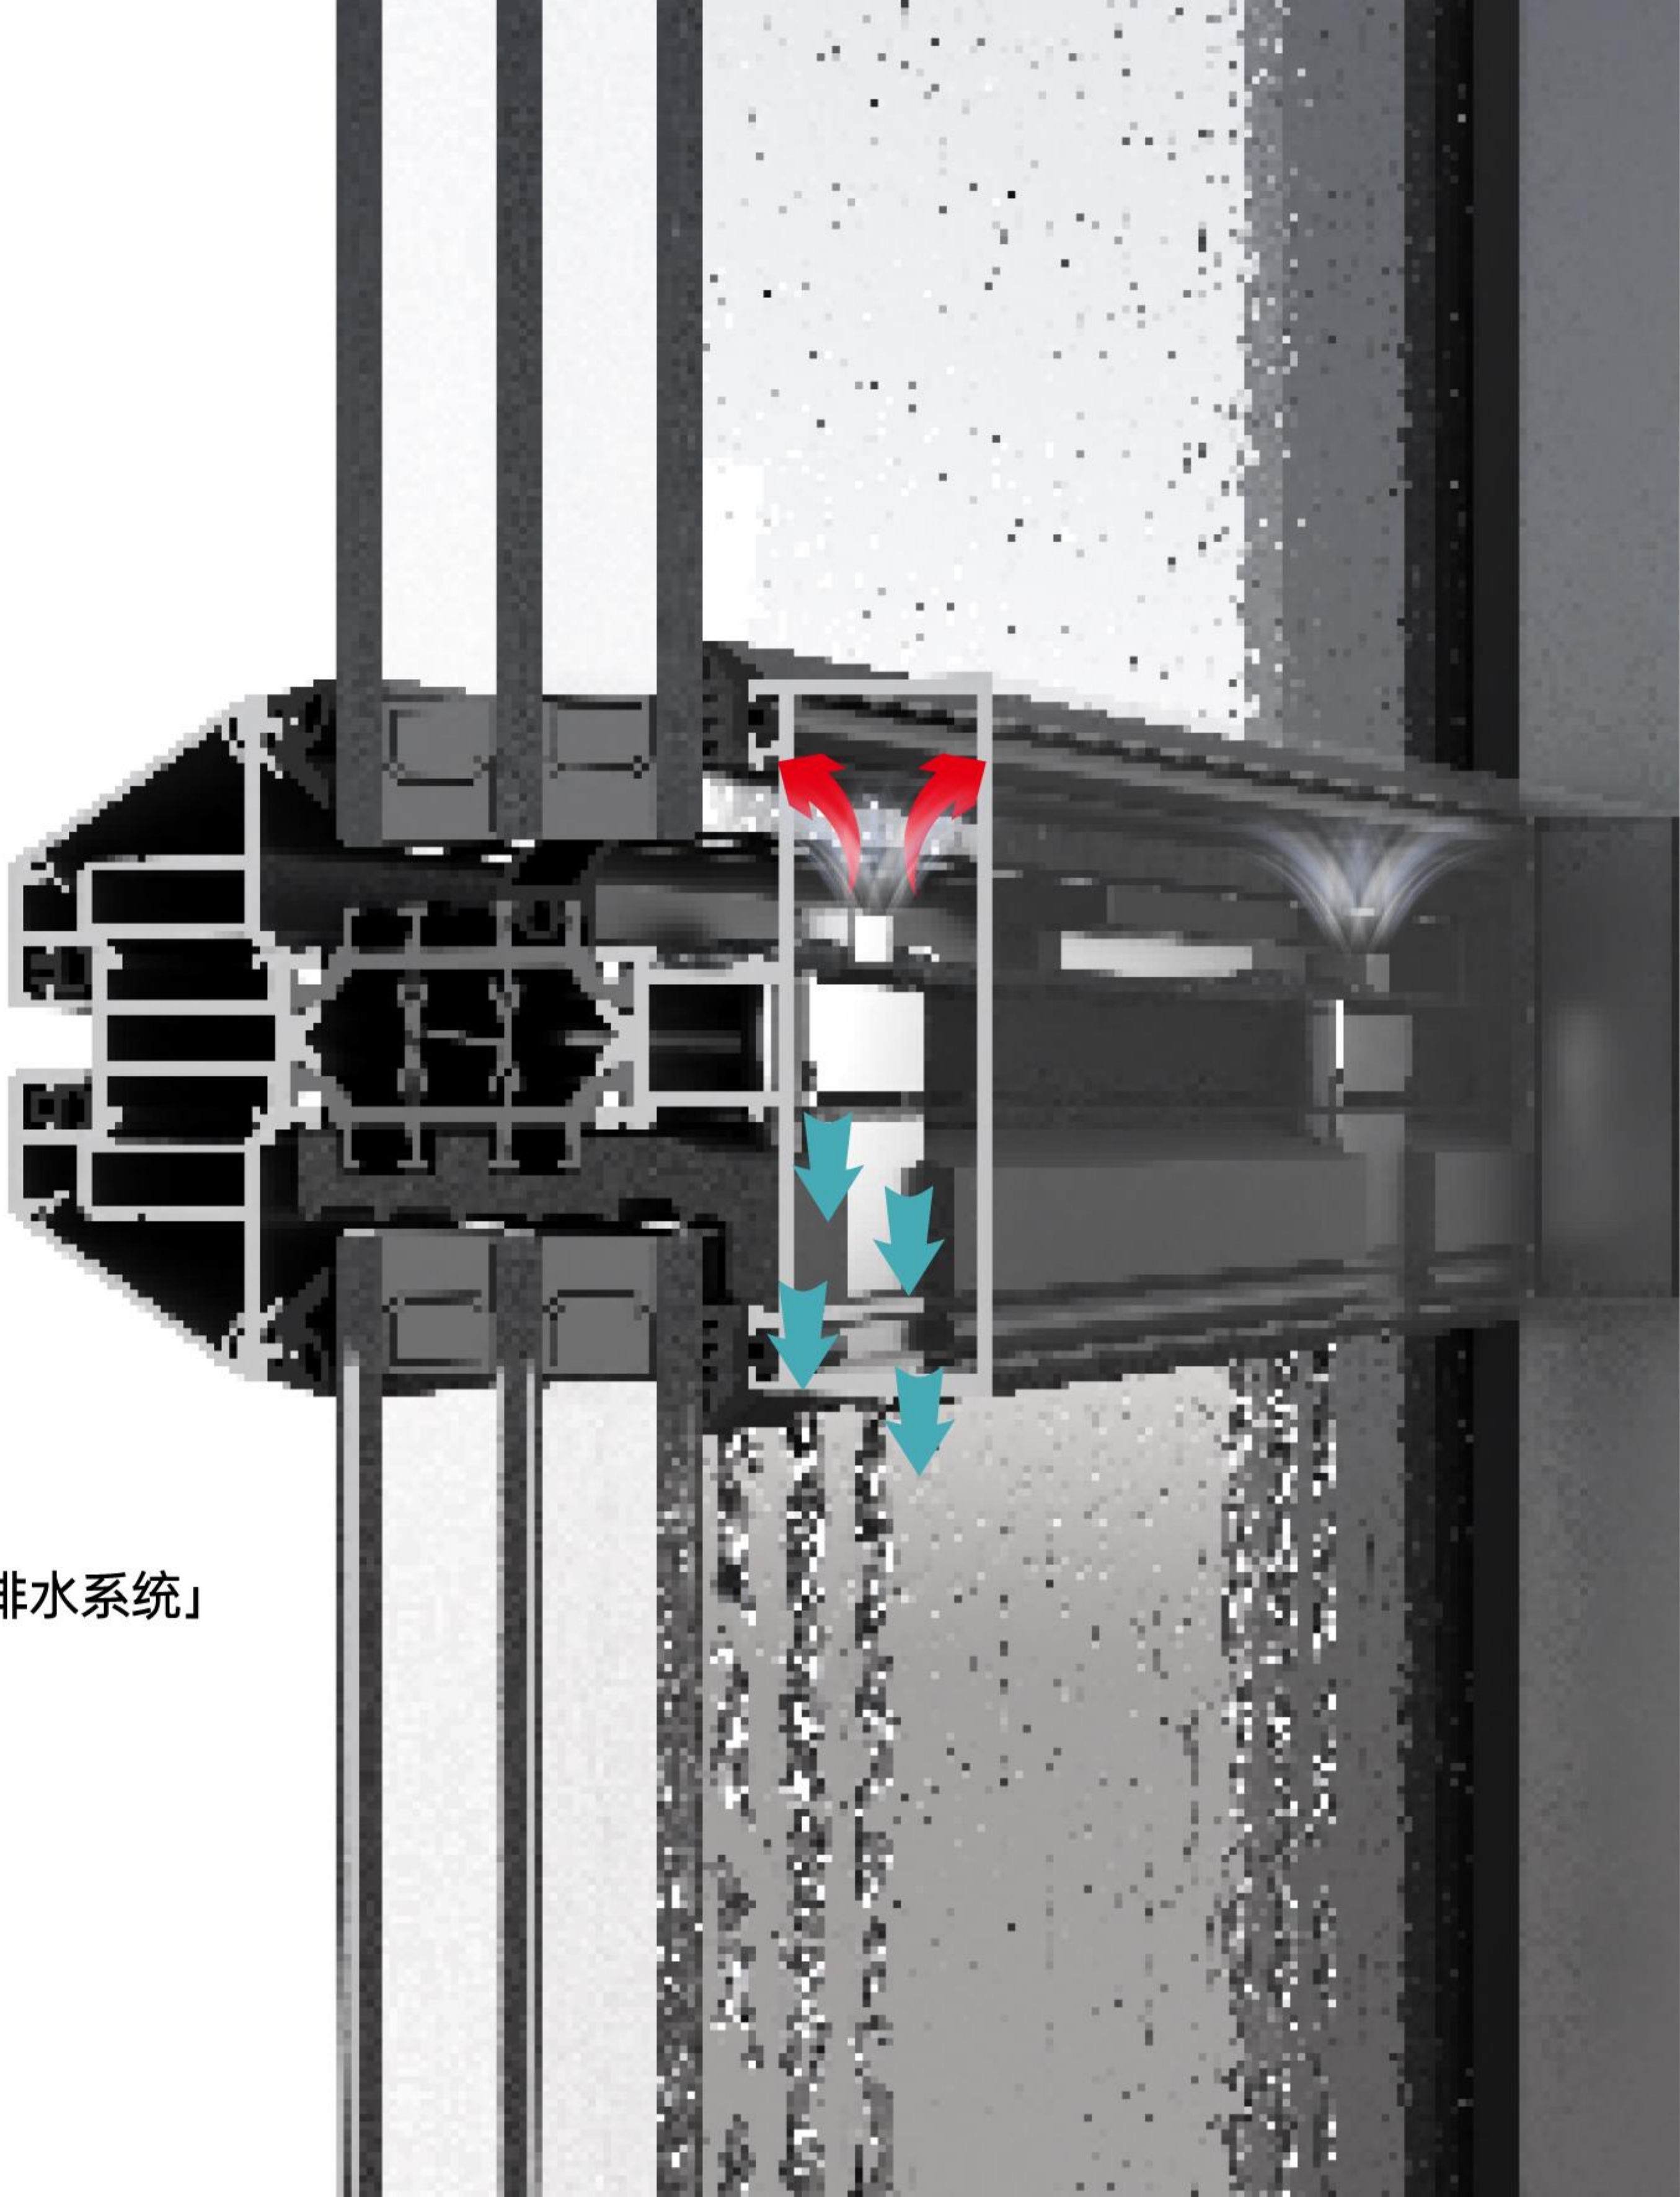

「E-SDD自平衡排水系统」



 技术数据
CHAPTER
TECHNICAL DATA


03

GLASS THICKNESS 玻璃板厚

玻璃厚度，按需选配

固定玻璃：21-45(mm)

内开扇玻璃：22-41(mm)

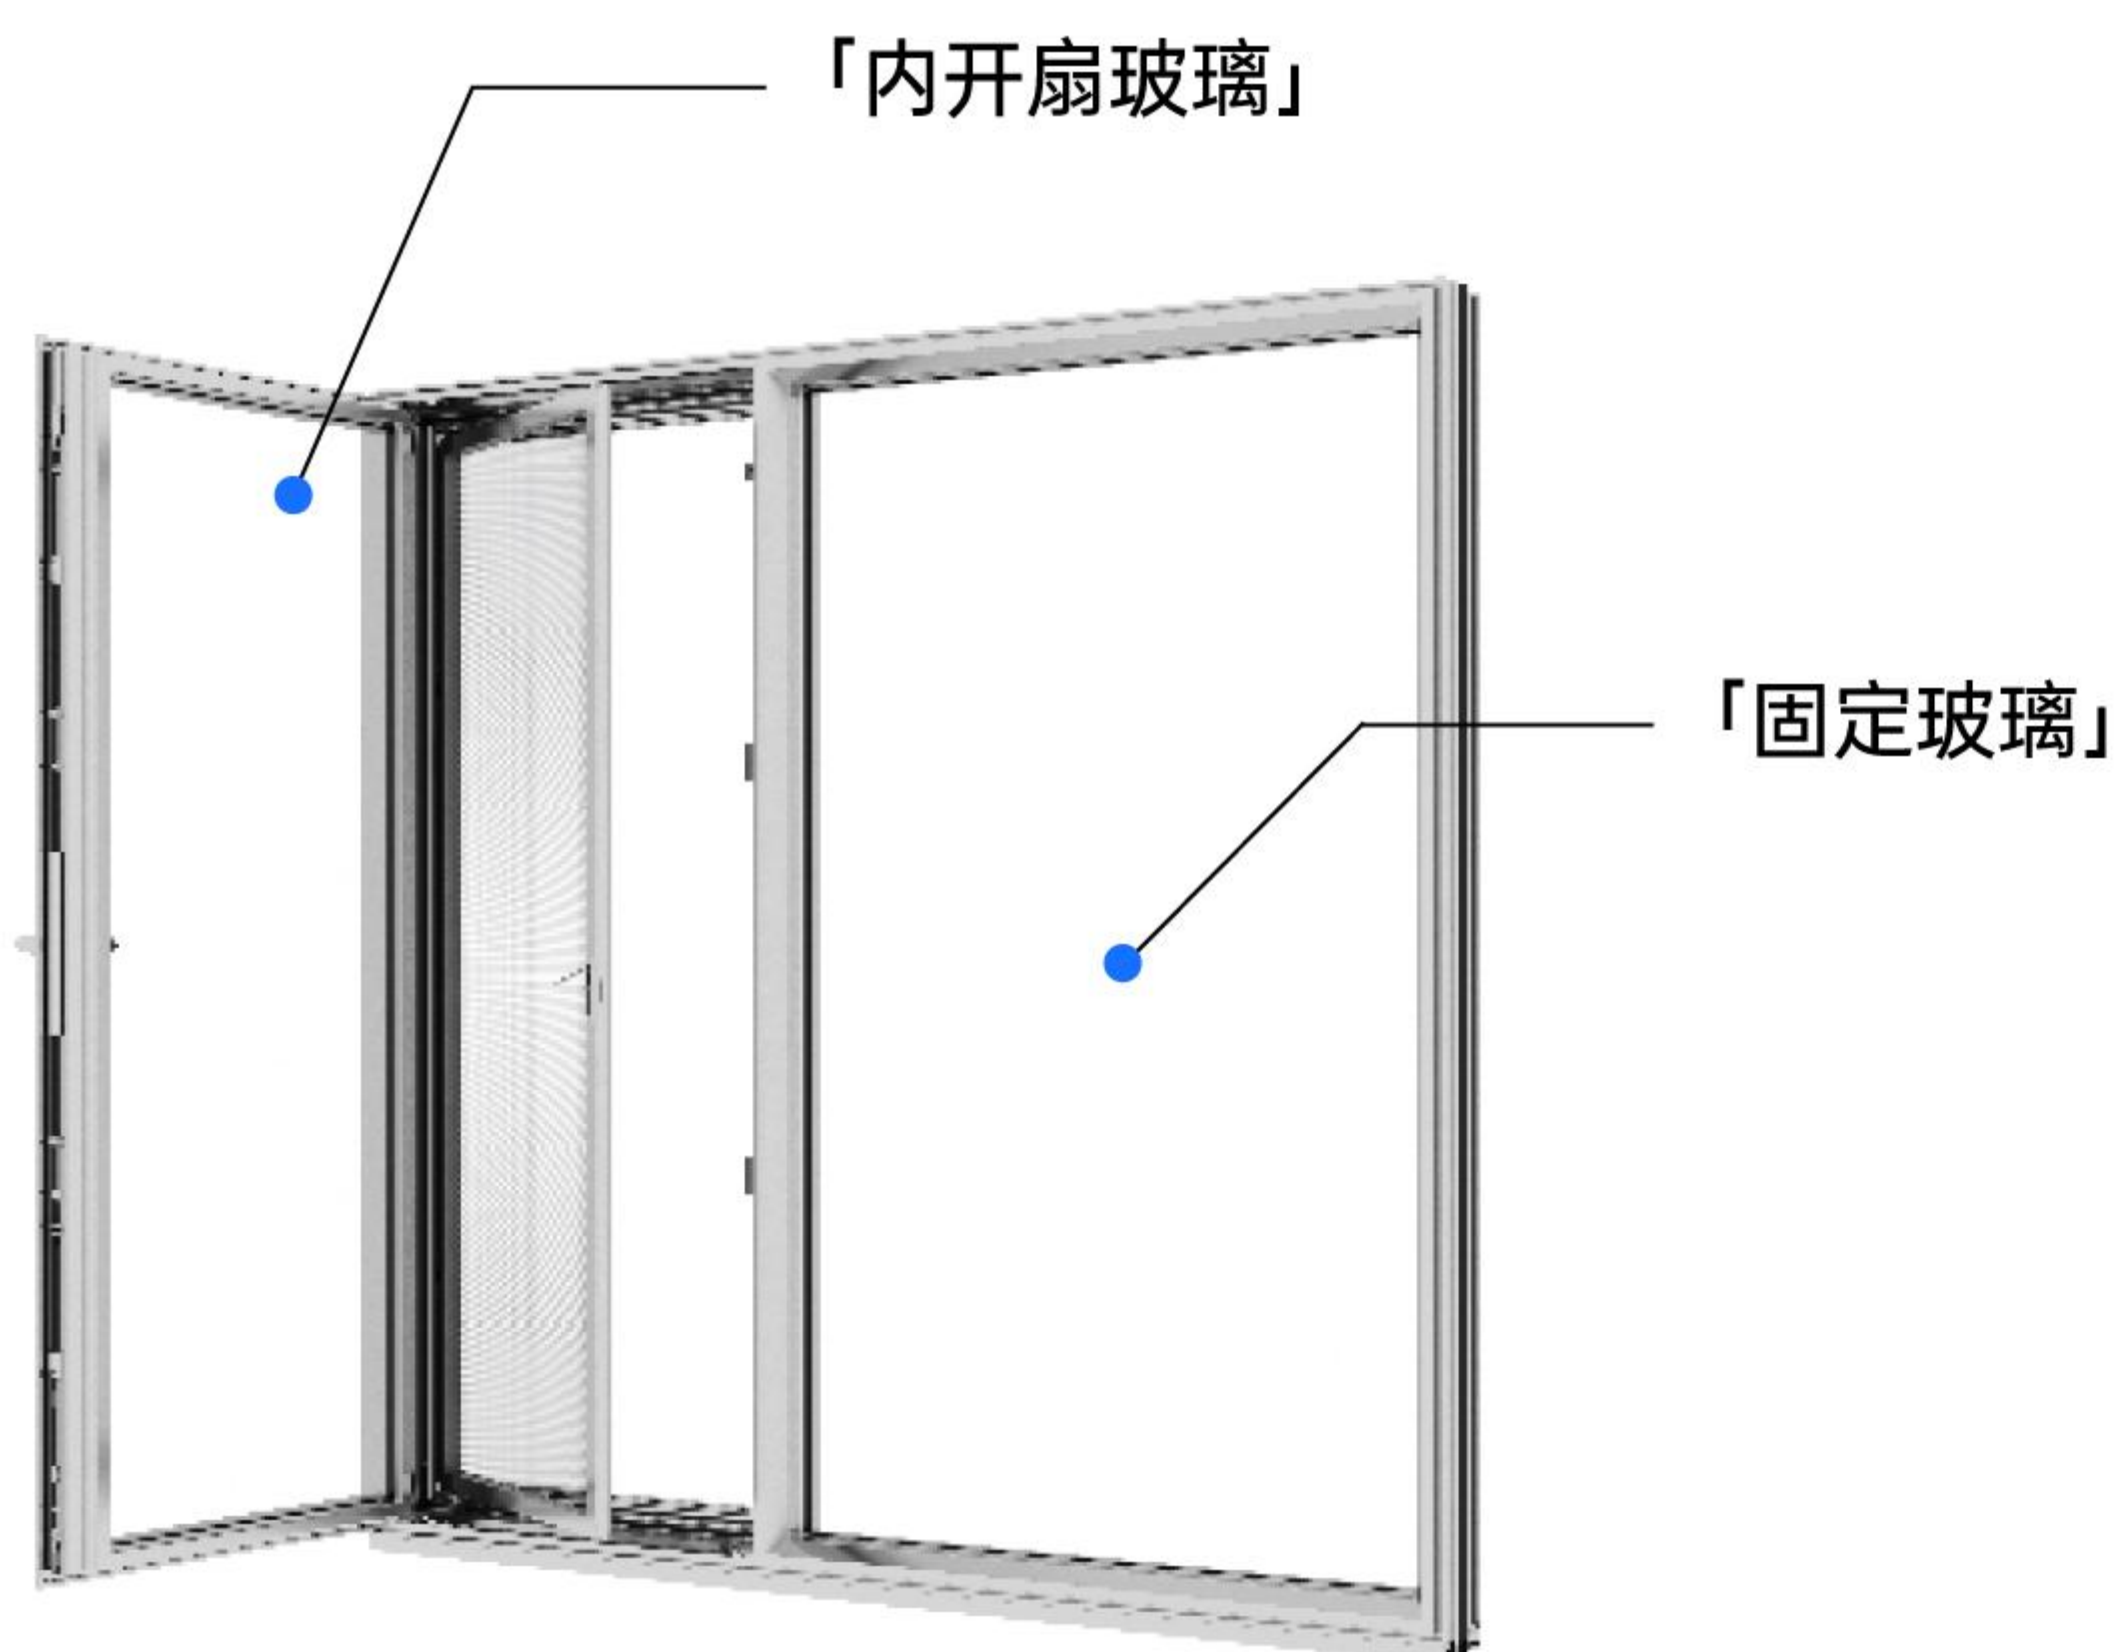

STYLE AND SIZE 尺寸标准

开启角度


E格定制：90° / 180°

索宾柯：90° / 180°

承重范围

E格定制≤100KG

索宾柯≤200KG

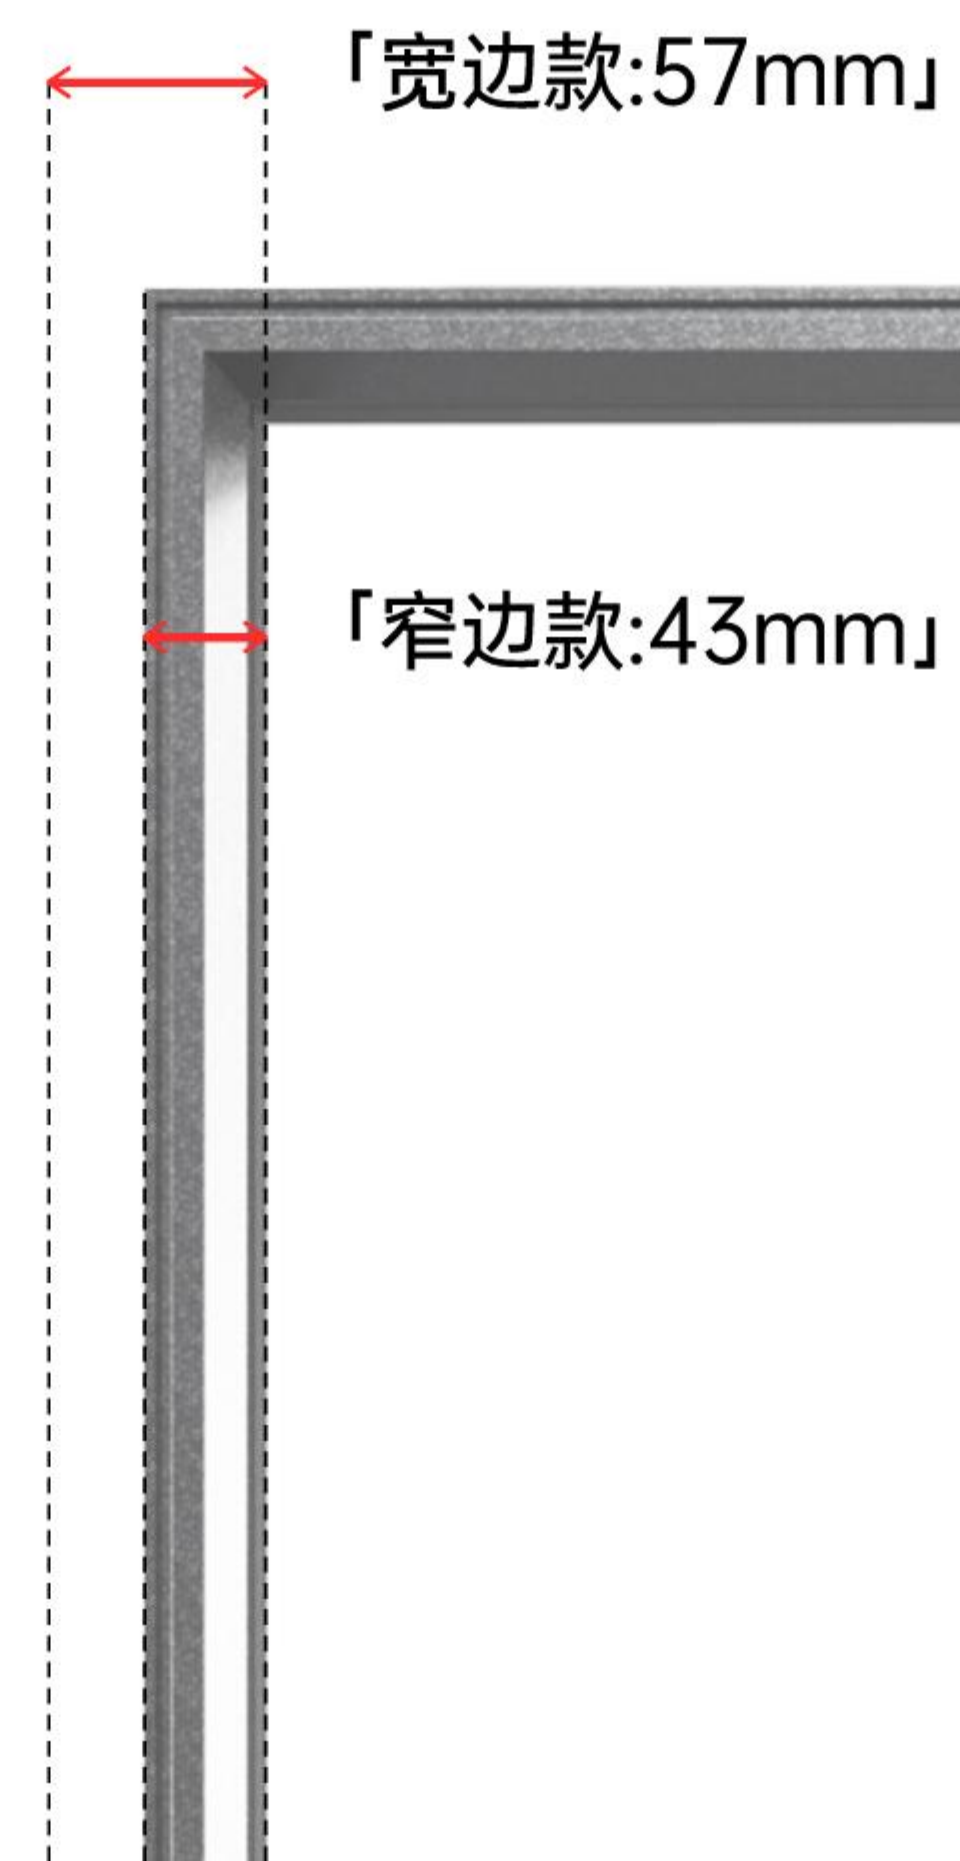

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

观颜E105内开窗

可选配E格定制五金，比利时索宾柯五金品牌

耐腐蚀、抗老化、不掉色



白钢色

黑色

古铜色

E格定制可选颜色



白钢色

古铜色

黑色

索宾柯可选颜色



银色

黑色

SELECTIVE COLOR

可选颜色

21种颜色选择

E格观颜全系标配奥地利TIGER环保粉末喷涂
采用静电喷涂工艺 / 通过欧盟ROHS认证
耐腐蚀、抗老化、不掉色、无色差



钛空银



白混油



戛纳棕



米白



巧克力棕



玛雅灰



墨玉黑



水晶黑



黑晶石



玄武岩灰



普拉达粉



冷灰



豆青



宝格丽青



爱马仕橙



石墨灰



蒂芙尼蓝



拿坡里黄



宾利绿

TEST REPORT 检测报告

权威检测，安心之选
多项数据由国家权威机构检测认证
安心购买，实力保障



检测报告



WITNESS OF GLORY 荣誉证书

E格荣膺三大国际设计奖项
德国IF奖、法国设计奖、红棉设计奖



两大权威机构低能耗检测通过
中国康居认证、德国PHI认证

THANKS A LOT

谢谢观赏

e·gooo®

E格大宅门窗私定家