

e·gooo[®]

E格大宅门窗私定家

"谷腾 X E格联名系列"

观颜S120外开窗纱一体产品手册

Product manual for externally opening window and screen integration









窗是建筑的呼吸 门是生活的韵律





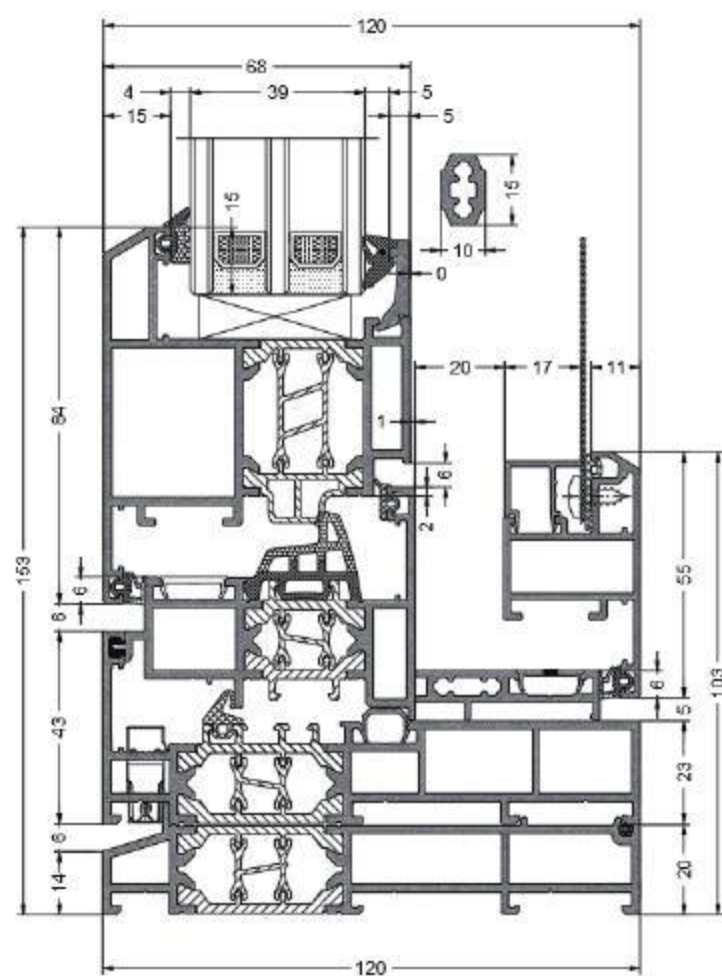

CAD断面尺寸

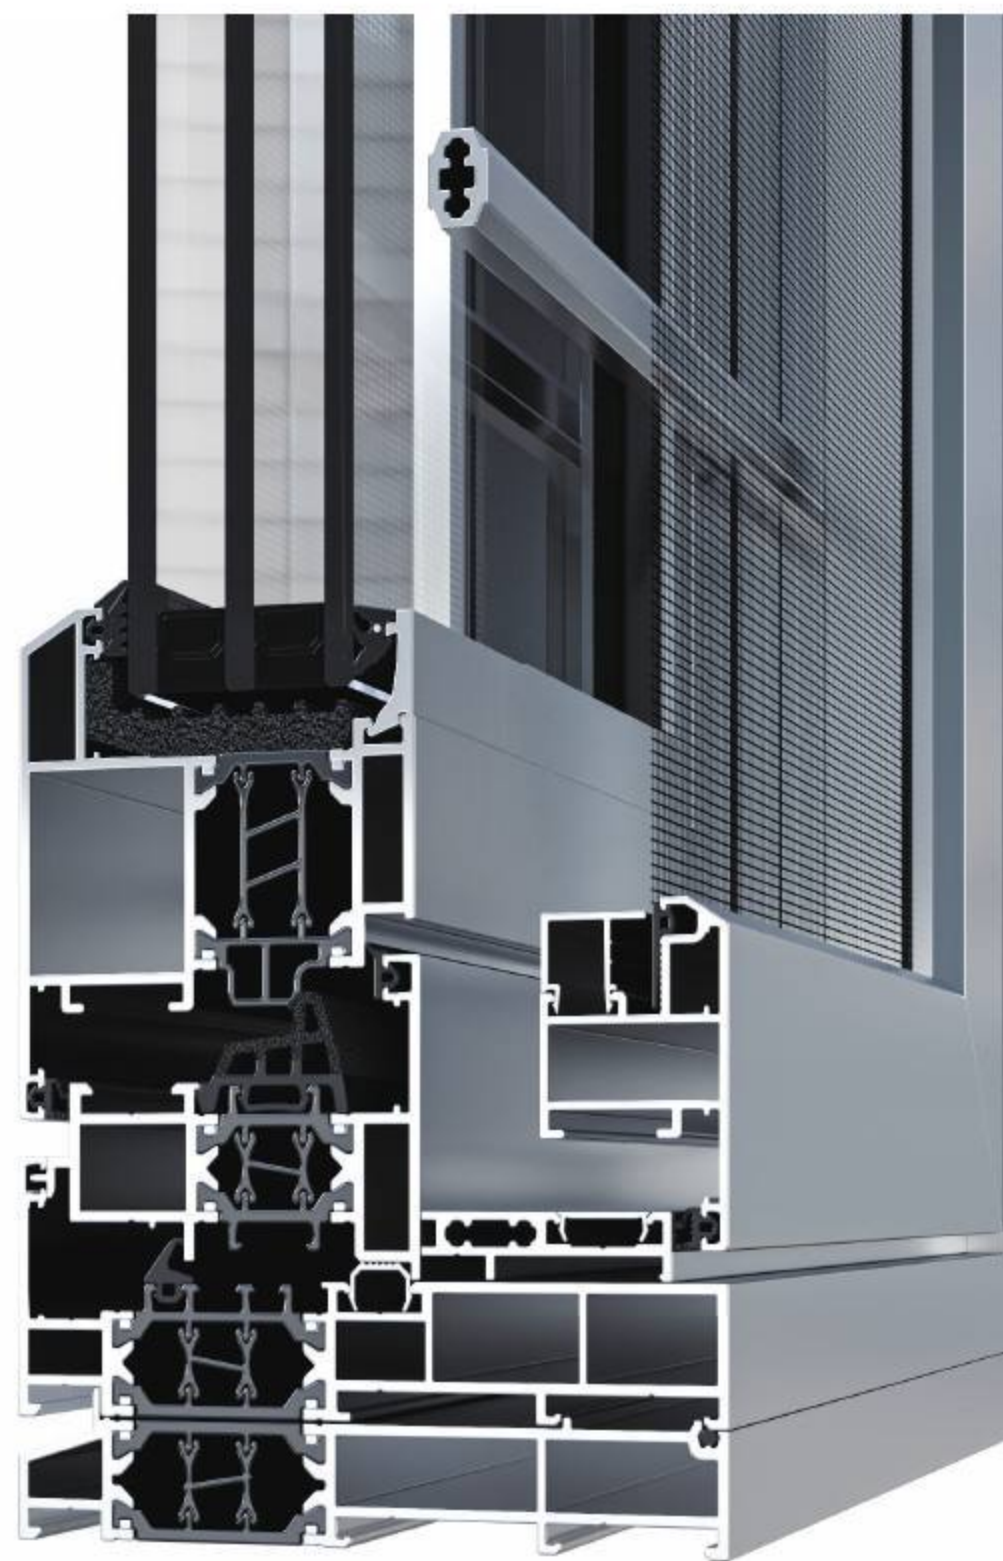

观颜S120断面

LEADING · ORIGIN

领先·源起「北窗」1995

30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度



PART ONE

THREE MAJOR INNOVATIONS



「移动摄像头」

POWER SYSTEM

POW电源系统

行业首创POW电源系统，可满足窗边多场景用电需求

「POW电源系统」



INSULATION STRIP

RT隔热条

专利技术：RT 隔热条，采用双重复合结构锯齿状咬合，提升剪切力确保门窗强度及保温性能更优



「RT隔热条」




「合金呈锯齿状咬合」


GLASS LOAD BEARING

铝合金玻璃垫块

铝合金玻璃垫块，内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强

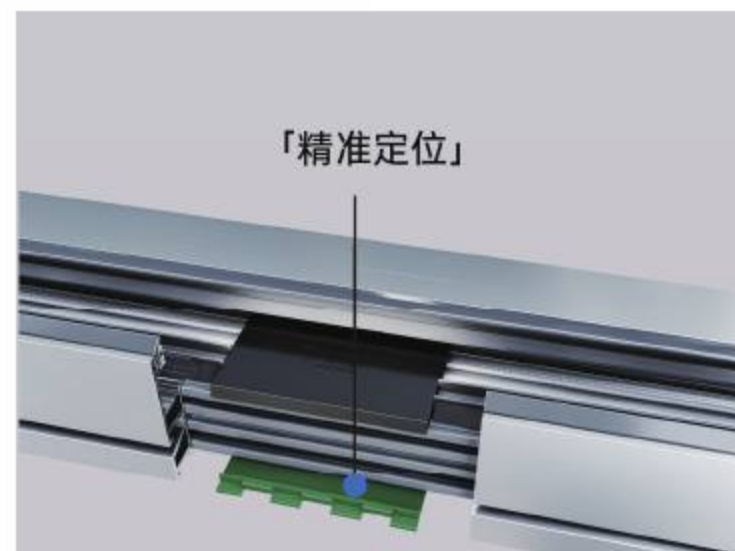

「安装辅助提示垫片」

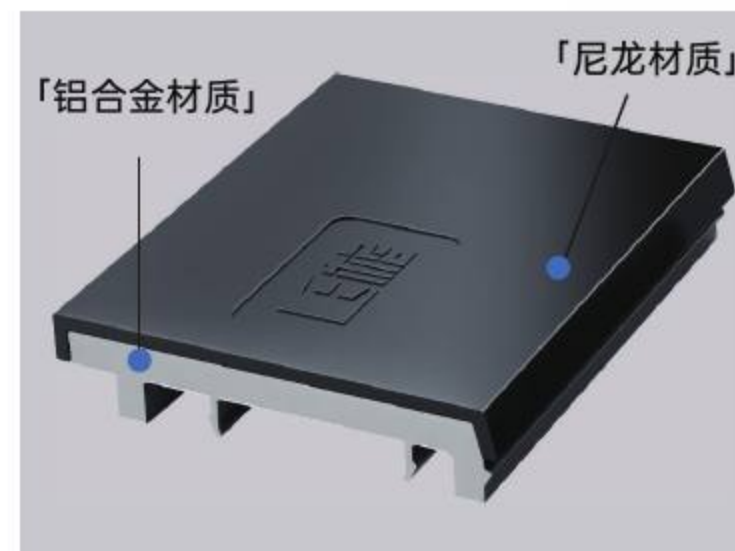

「铝合金玻璃垫块」





PART TWO

SIX MAJOR SYSTEMS

强度系统

STRENGTH SYSTEM


- 6060-T66铝合金: 采用6060-T66铝合金材质, 强度更强
- RT隔热条: 专利技术-RT隔热条, 采用双重复合结构, 锯齿状咬合, 提升剪切力, 确保门窗强度更优
- 组角注胶工艺: 混合张力注胶角码, 挤出型材+压铸导流片, 强度与韧性并存。



「6060-T66铝合金」



「RT隔热条」

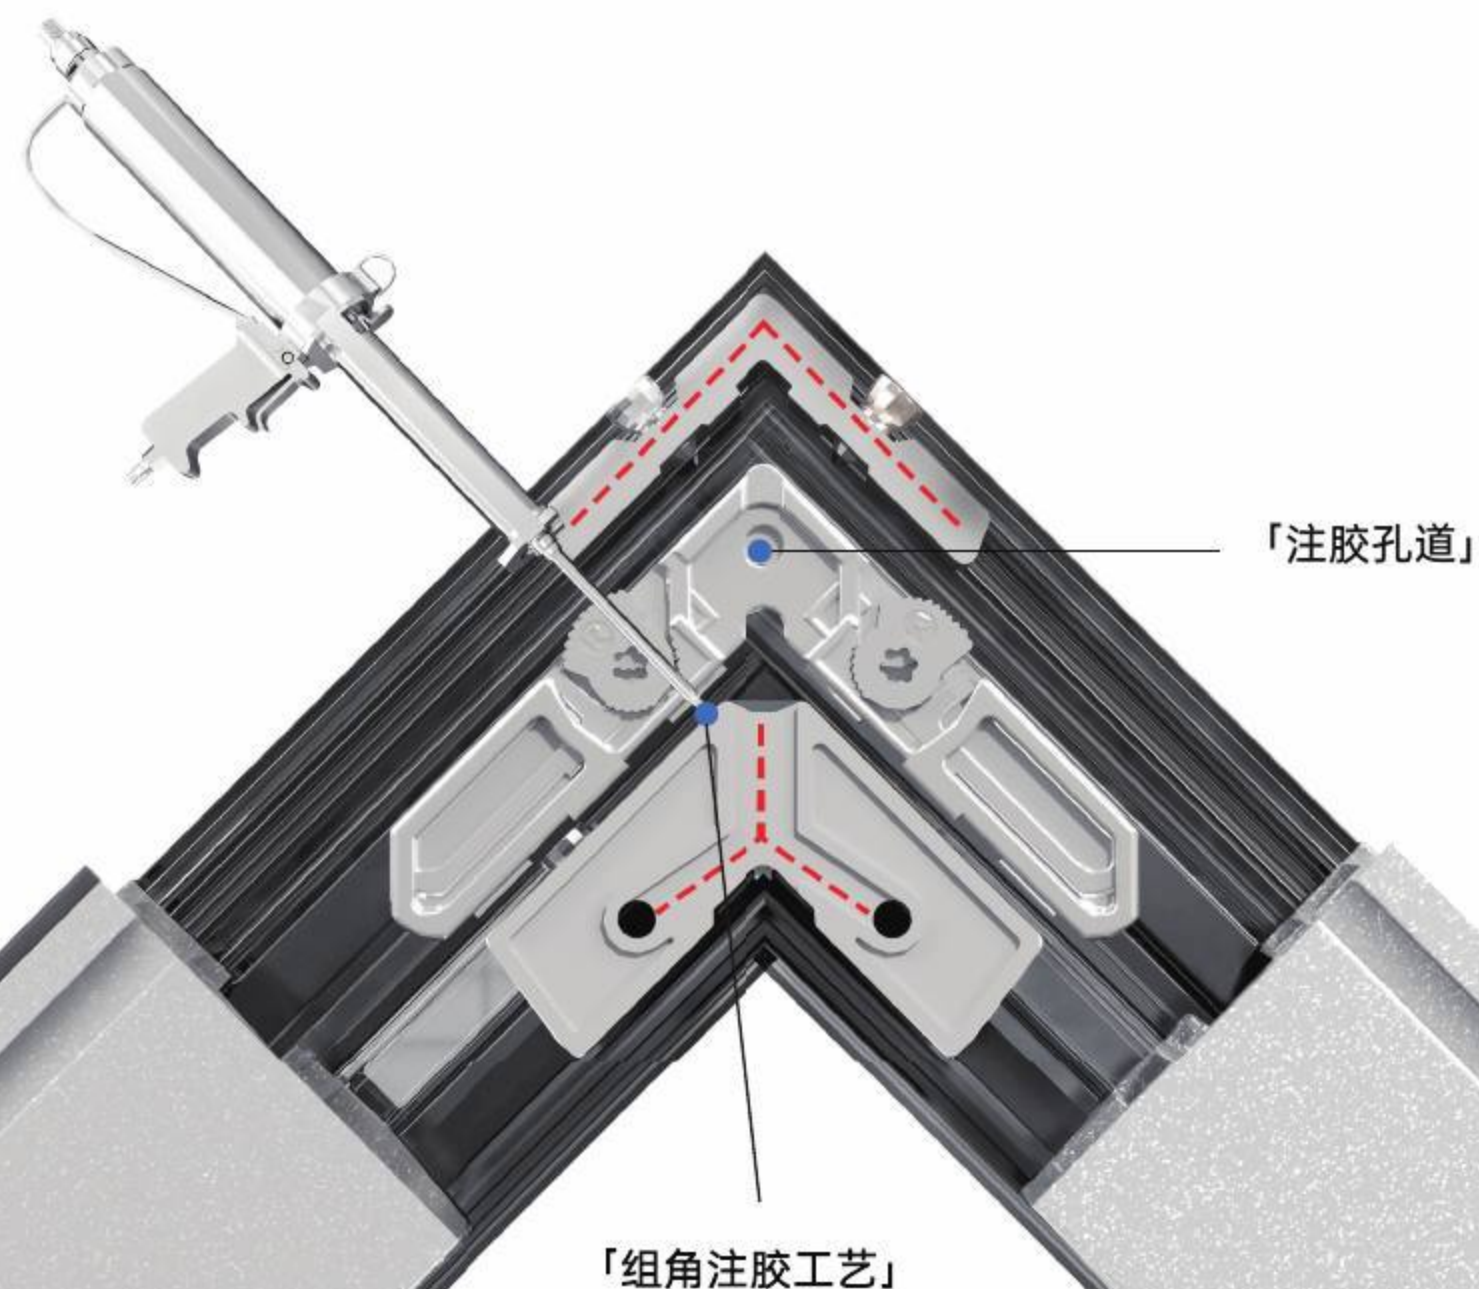

「组角注胶工艺」

「注胶孔道」




密封系统

SEALING SYSTEM

- 硫化一体焊接工艺：密封胶条采用硫化一体焊接，密封性能更强
- 铸铝角片注胶工艺：角片注胶，密封性更强
- 负风压锁点工艺：外开窗采用负风压锁点工艺，可有效的提升开启位气密、水密的密封性能。

「铸铝角片注胶工艺」

「硫化一体焊接工艺」

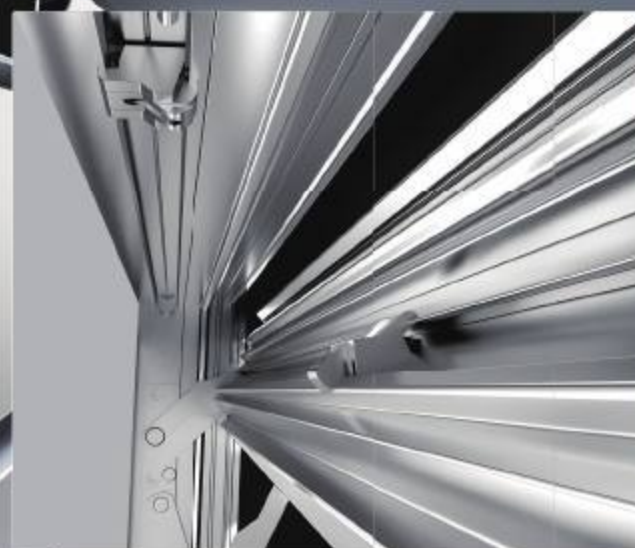

「负风压锁点工艺」



密封系统

SEALING SYSTEM

- 汽车级EPDM胶条: 海绵体共挤工艺, 能长期保持弹性和压缩性, 确保整窗的长效密封
- 防脱压线: 稳定性好, 加强密封性
- 胶条夹线设计: 玻内胶条夹线结构设计, 减少胶条收缩性, 提升胶条稳定性



「防脱压线」

「汽车级EPDM胶条」

「胶条夹线设计」




保温系统

HEAT PRESERVATION

- 玻璃垫棉：玻璃周边采用XPS保温材料,全方位隔断热能传递，提高玻璃周边保温性
- 组合式隔热条：隔热条多腔体设计，保温性能更好



「玻璃垫棉」

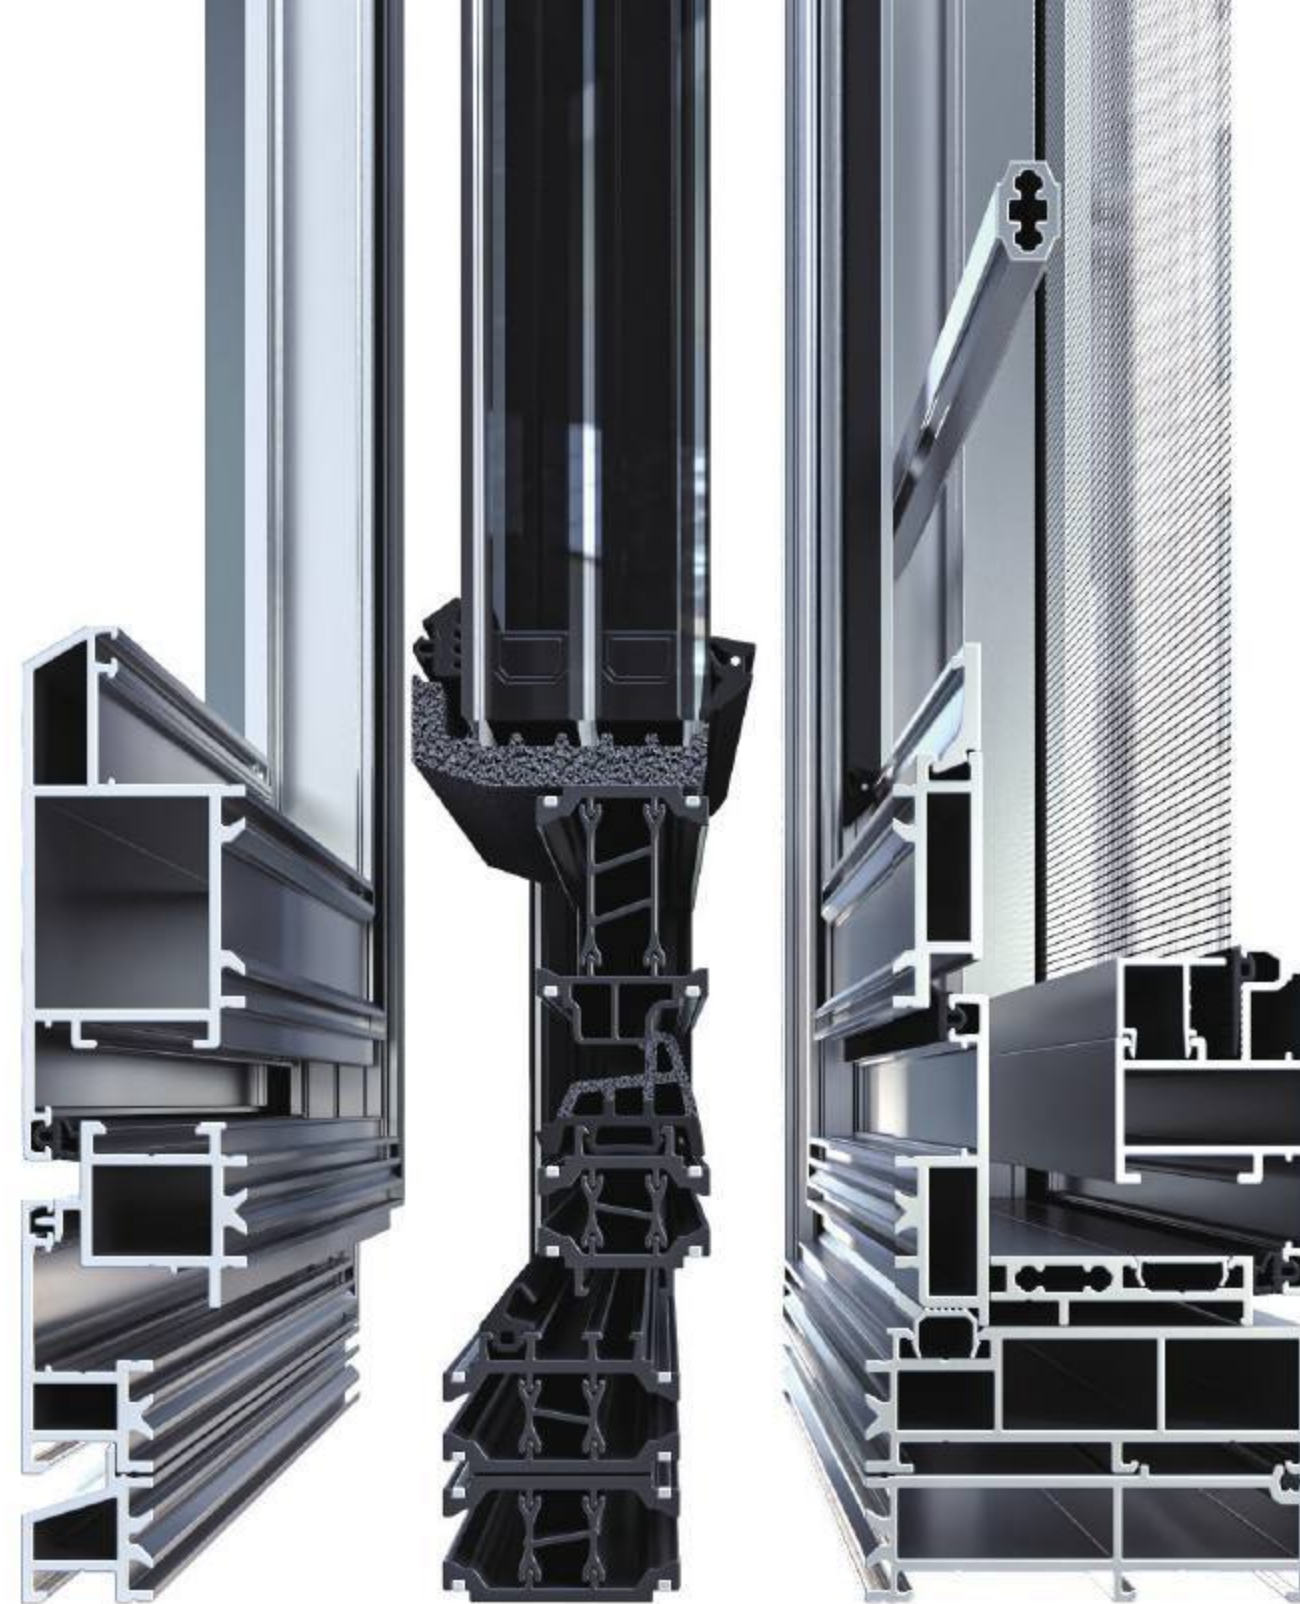



「组合式隔热条」



保温系统

HEAT PRESERVATION


- 三道胶条密封: 采用三道胶条密封, 减弱对流传热, 保温性更强。
- 4SG玻璃: 暖边结构, 中空注氩气长效留存, 减少空气传导性, 保温性更好。

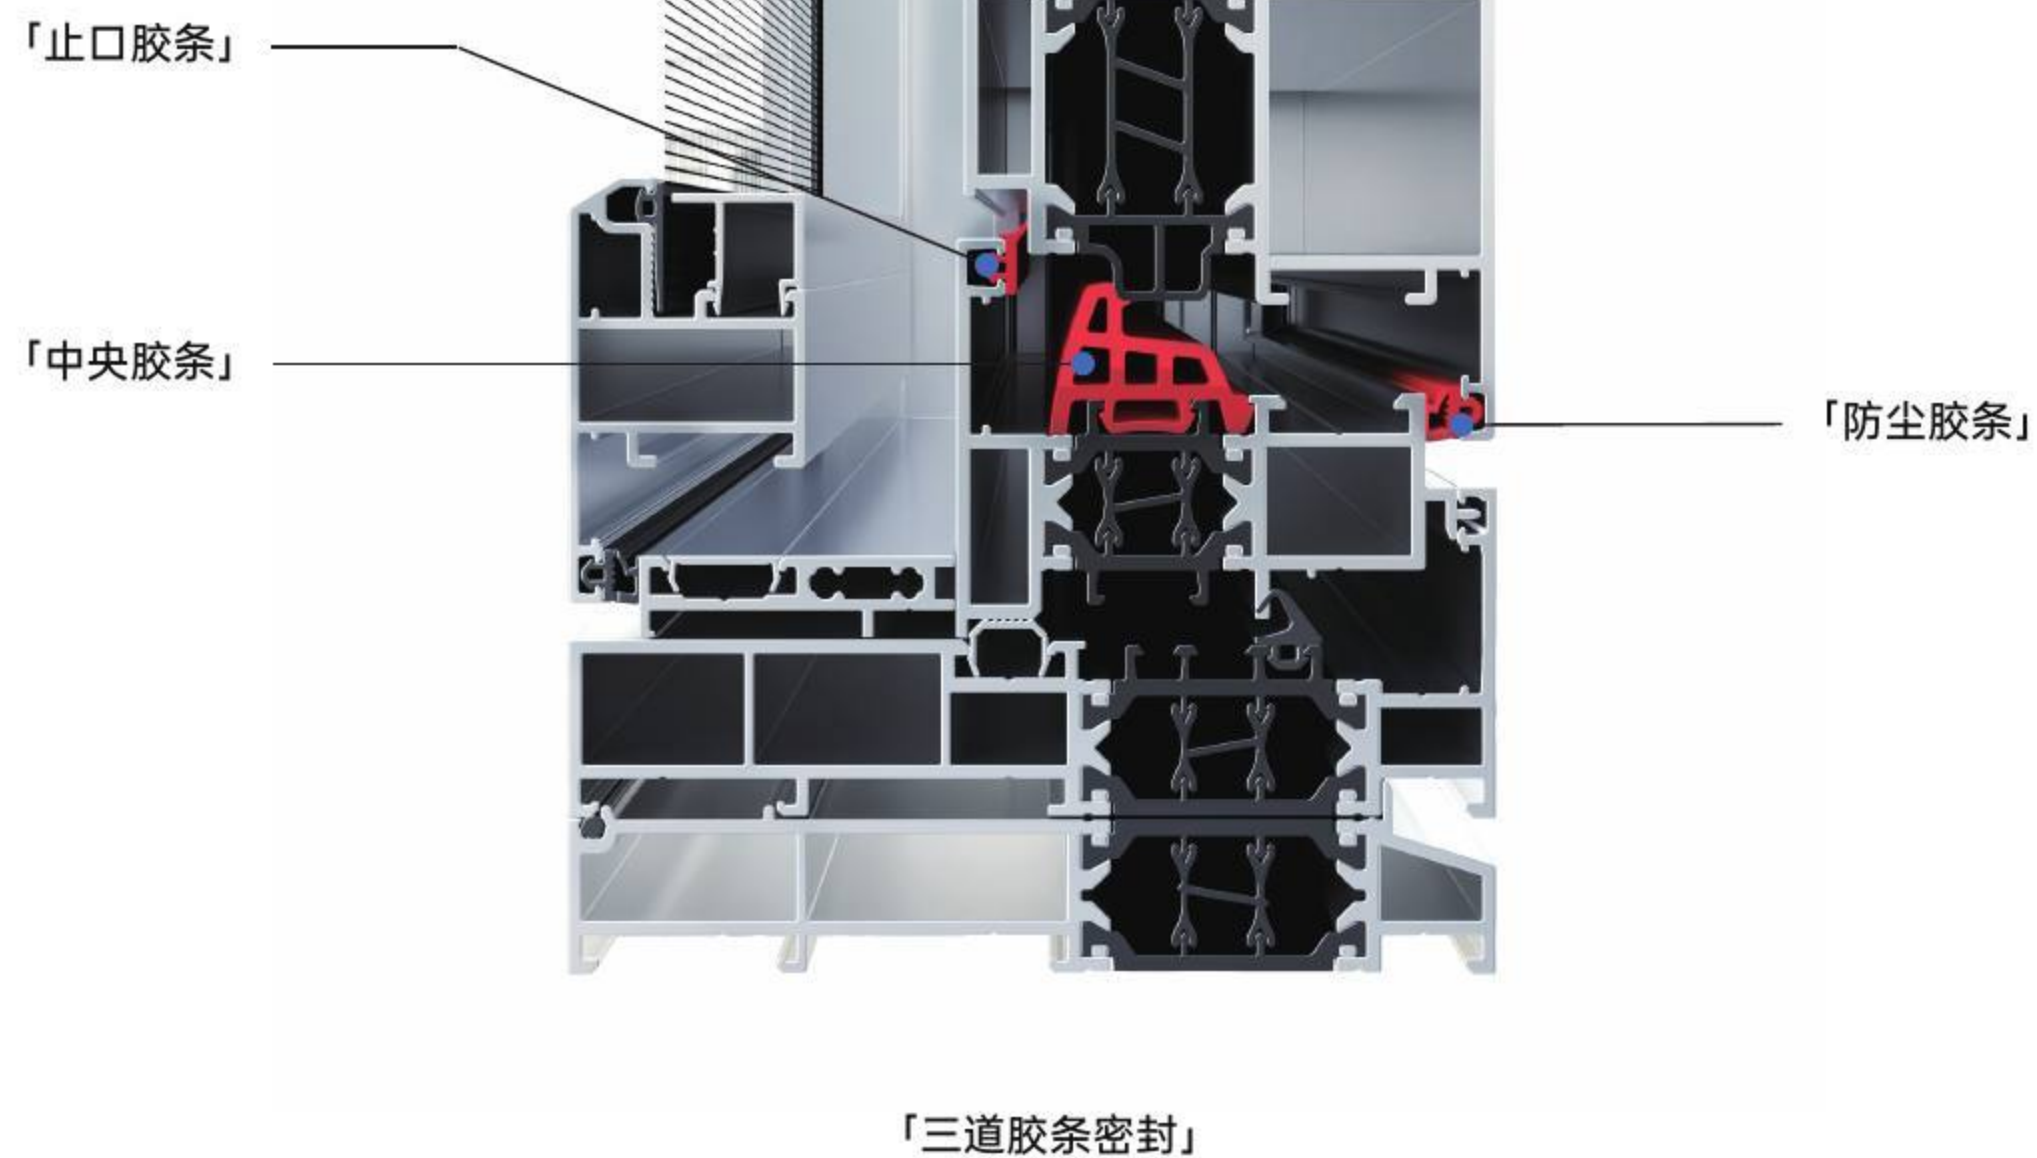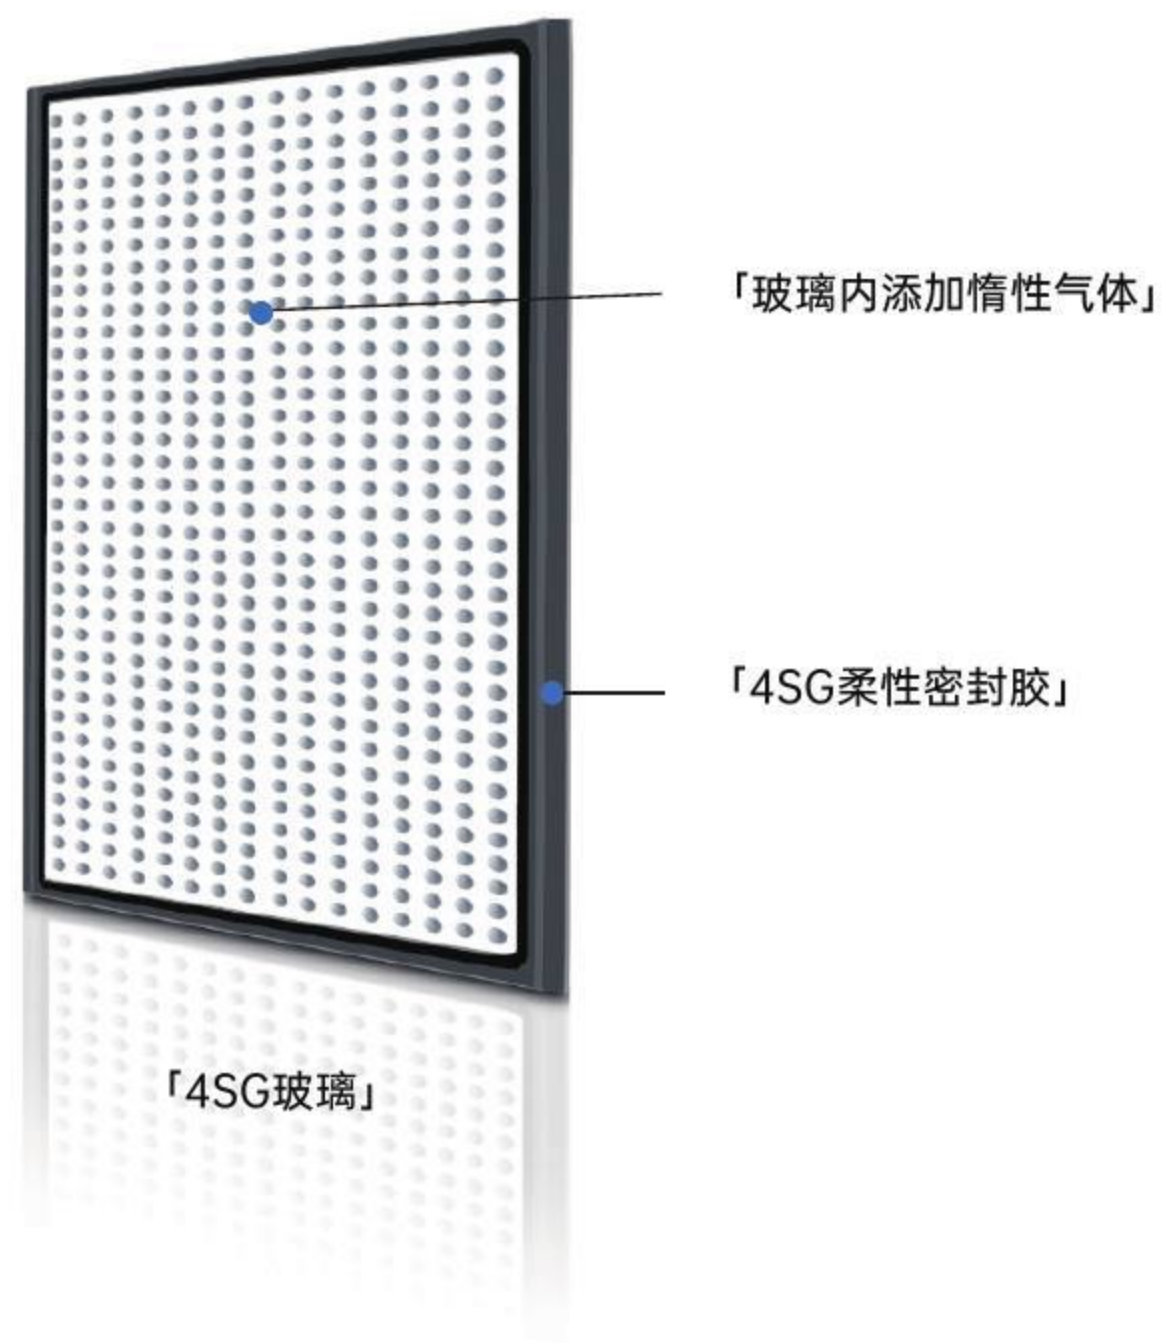

安全系统

SECURITY SYSTEM

- 铝合金玻璃垫块：内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强。
- 防脱压线：稳定性好，抵御强风
- 安装辅助提示垫片：便于安装时精准定位玻璃承重垫块，安全性更高

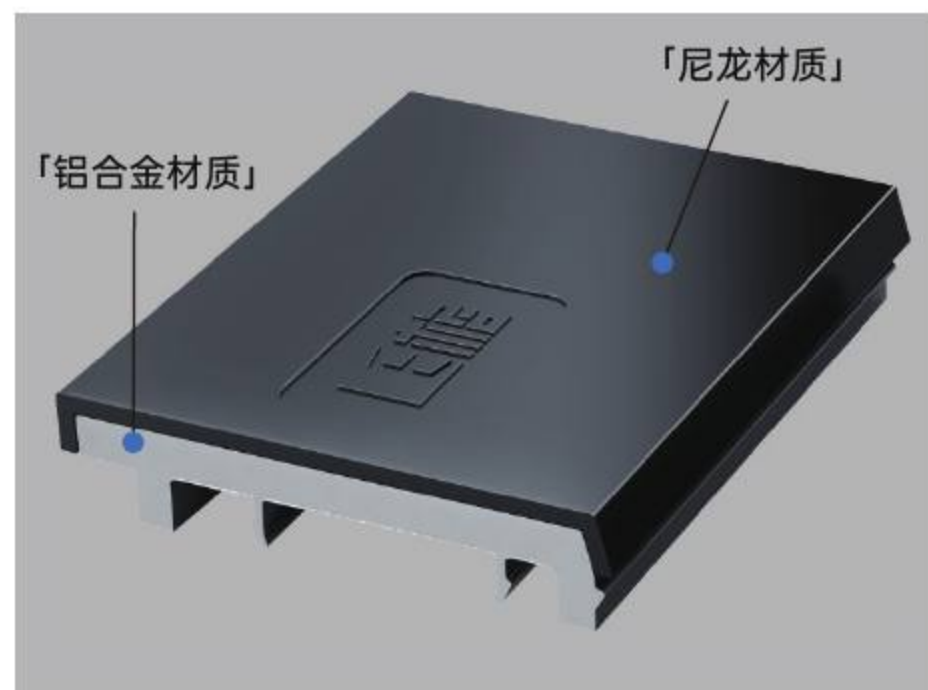

「铝合金玻璃垫块」



「防脱压线」



「安装辅助提示垫片」



安全系统

SECURITY SYSTEM

- 超级防坠绳：刹车装置，针对快速脱落的窗，具有更强的拉拽力，安全性能得到极大提升
- 外开窗限位器：可通过拨动开关，让限位器处于常闭状态和自动锁闭状态，防止物体跌落窗外，同时可有效的减少台风等恶劣天气下，窗体脱落的风险概率



「超级防坠绳」



「外开窗限位器」



•



「蘑菇头防撬锁点」



安全系统 SECURITY SYSTEM

- 蘑菇头防撬锁点:五金采用蘑菇头轴承锁点, 增强门窗安全防护



静音系统 SILENT SYSTEM

- 4SG玻璃:暖边结构, 中空注氩气长效留存, 隔音效果更好

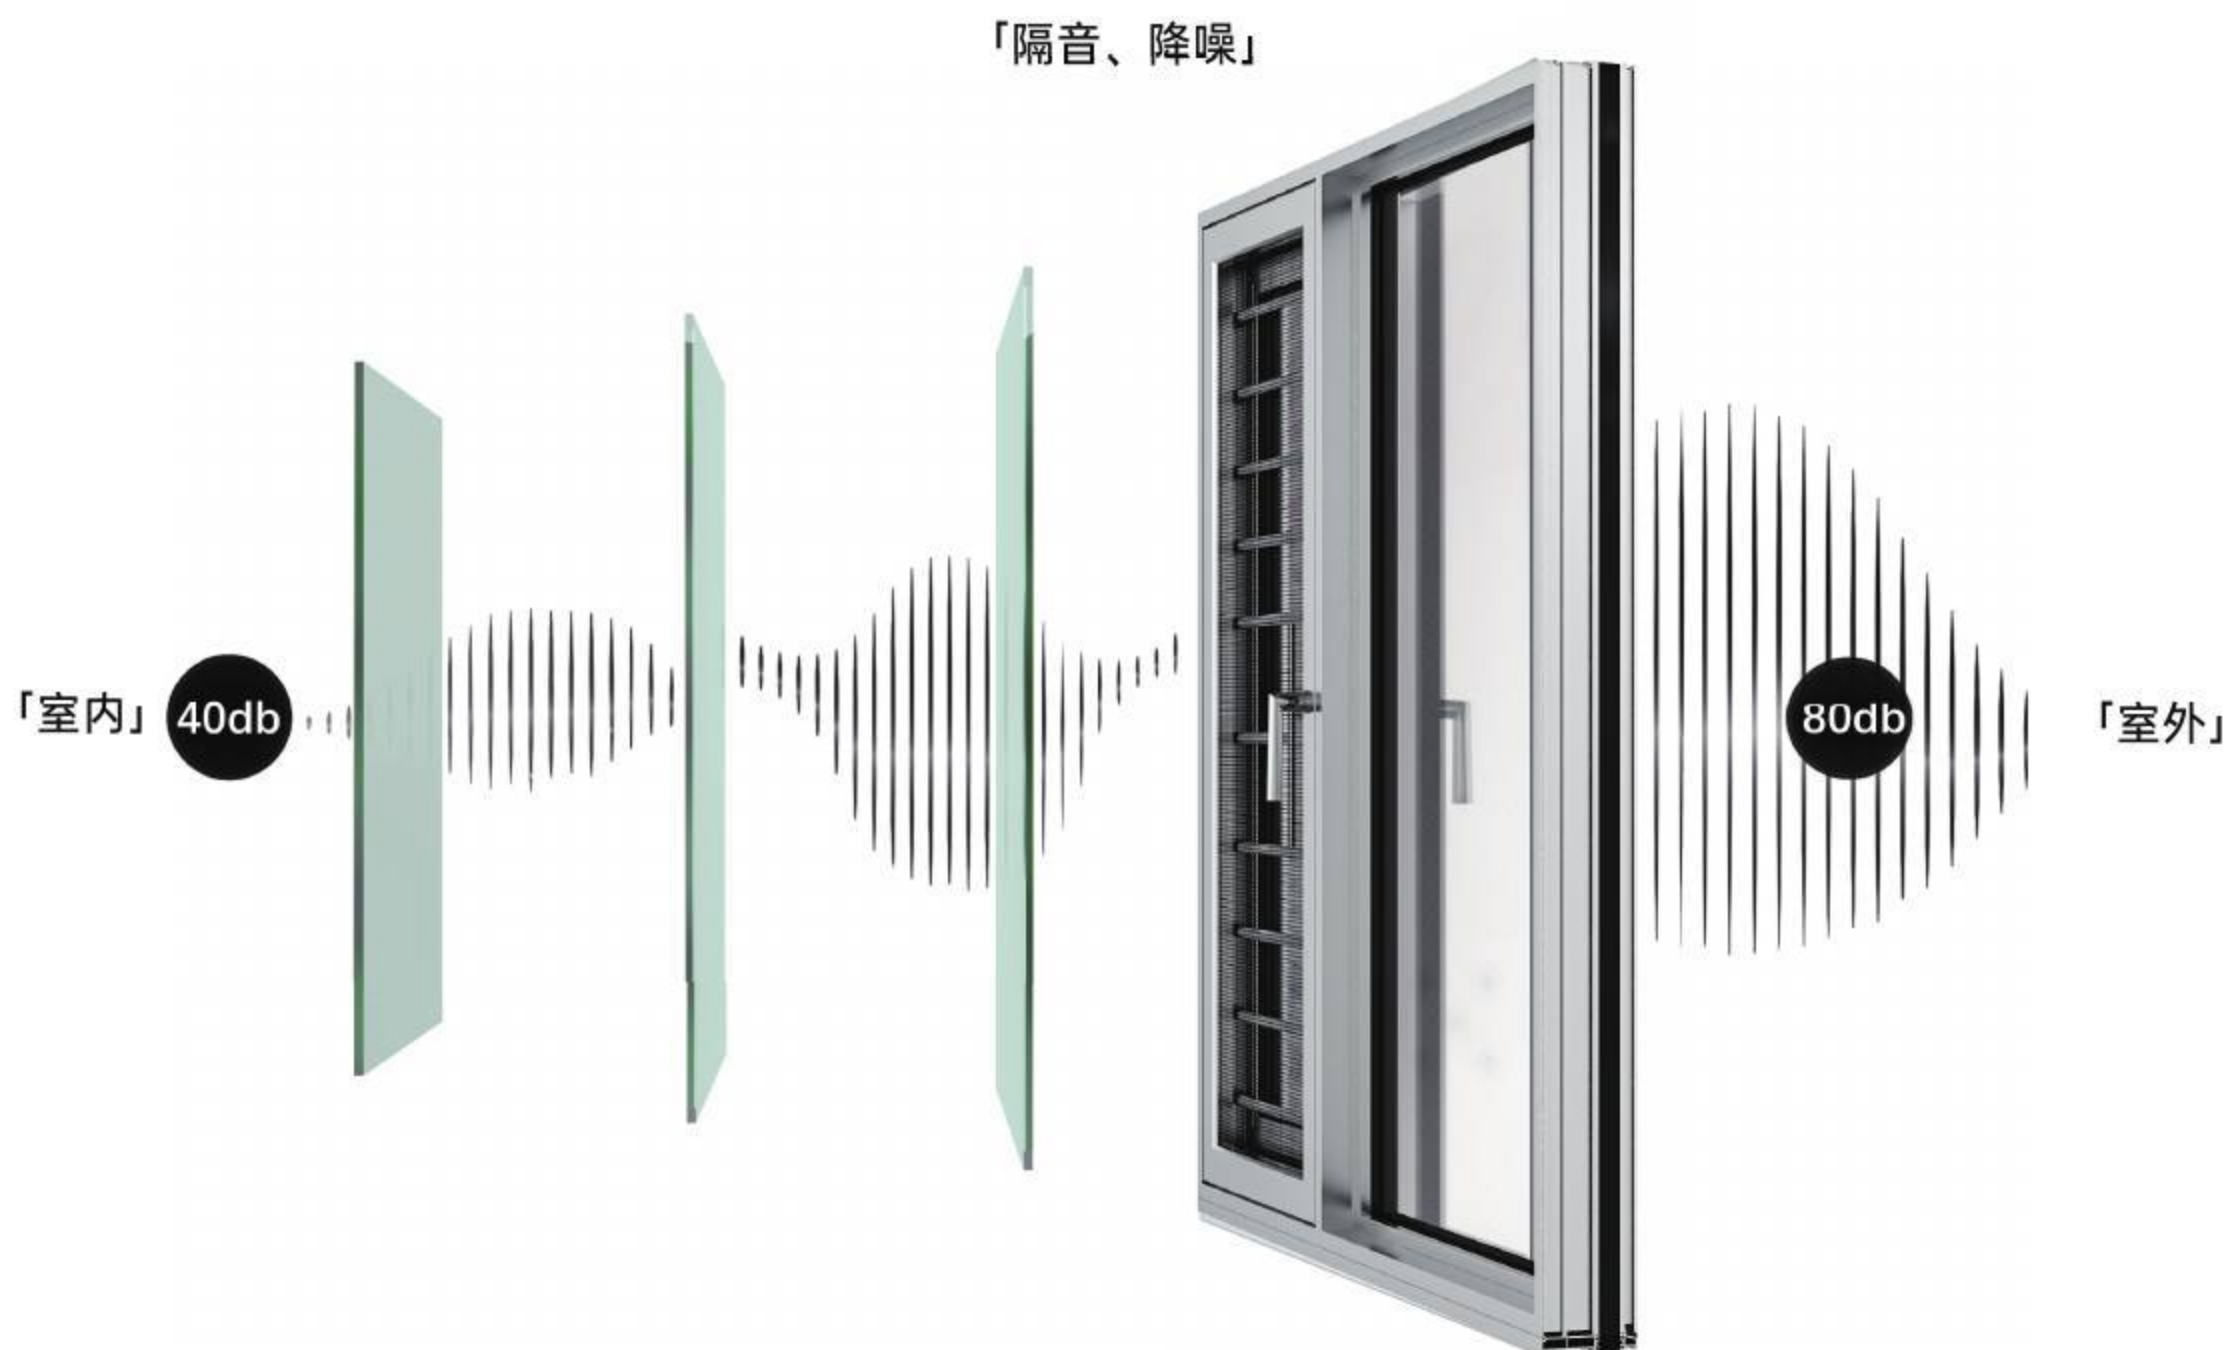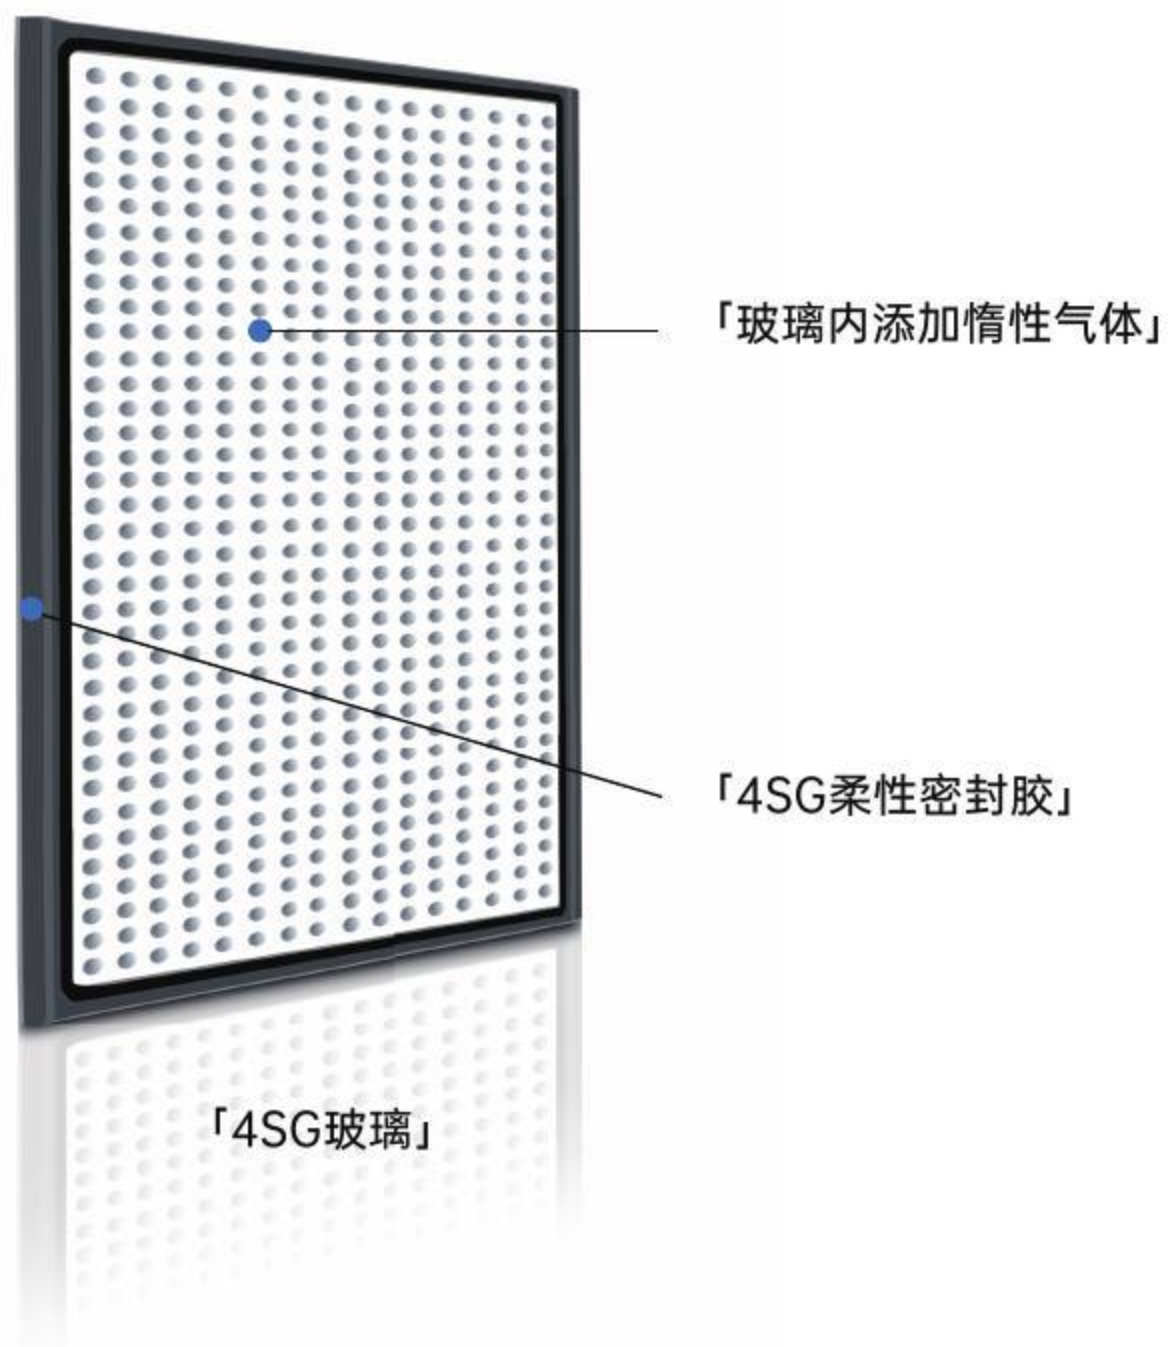


静音系统 SILENT SYSTEM

- 玻璃垫棉:玻璃周边采用XPS保温材料,减少声波传递,隔音效果更好
- 组合式型材结构:型材采用组合式设计,增加型材腔体数量,减少声音传递,提高隔音性能。



「玻璃垫棉」

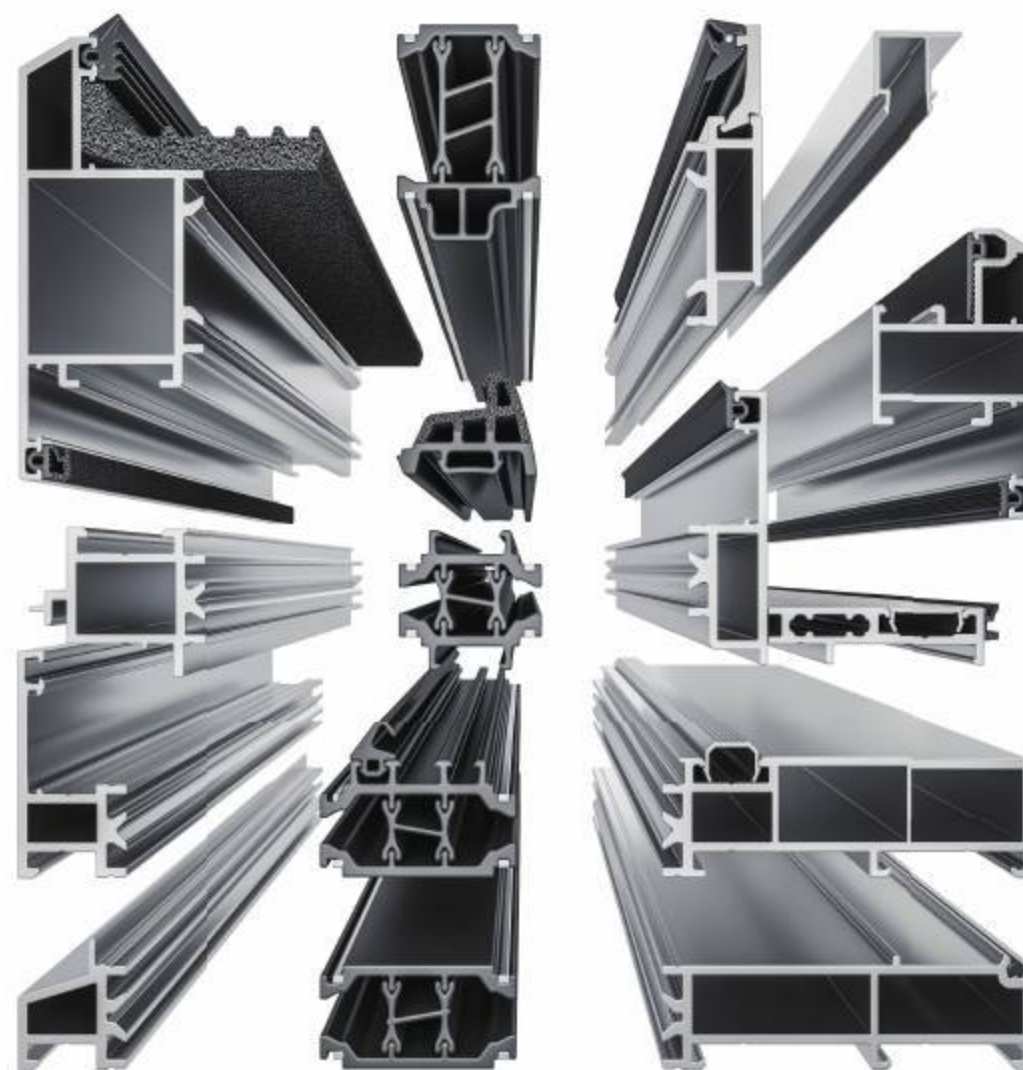

「组合式型材结构」



排水系统 DRAINAGE SYSTEM


- U型挡水胶条:玻璃底边应用U型挡水结构抵御台风天气, 雨水倒灌等恶劣情况

「U型挡水胶条」




排水系统 DRAINAGE SYSTEM

- 专利技术：E-SDD自平衡排水系统，调节室内外气压差，排水更顺畅
- 单元式独立排水：每一块玻璃，都是独立排水系统，排水量更大

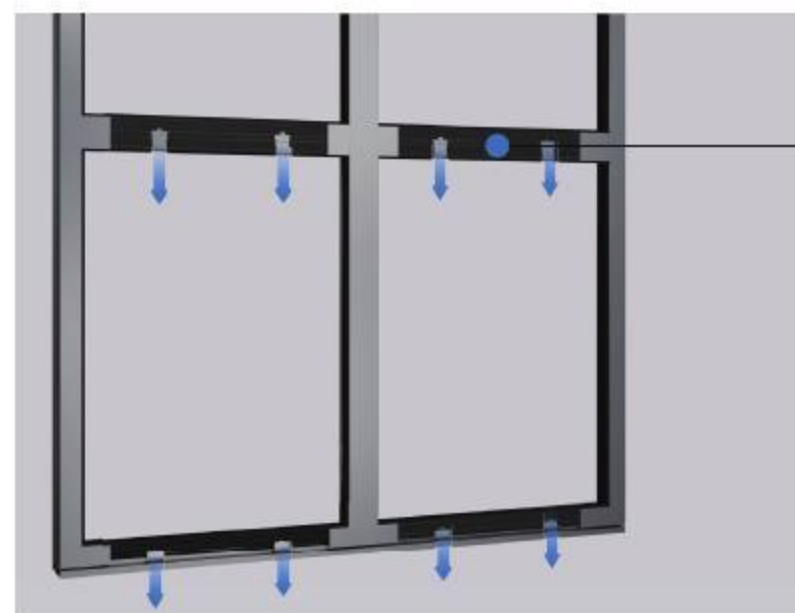


「单元式独立排水」

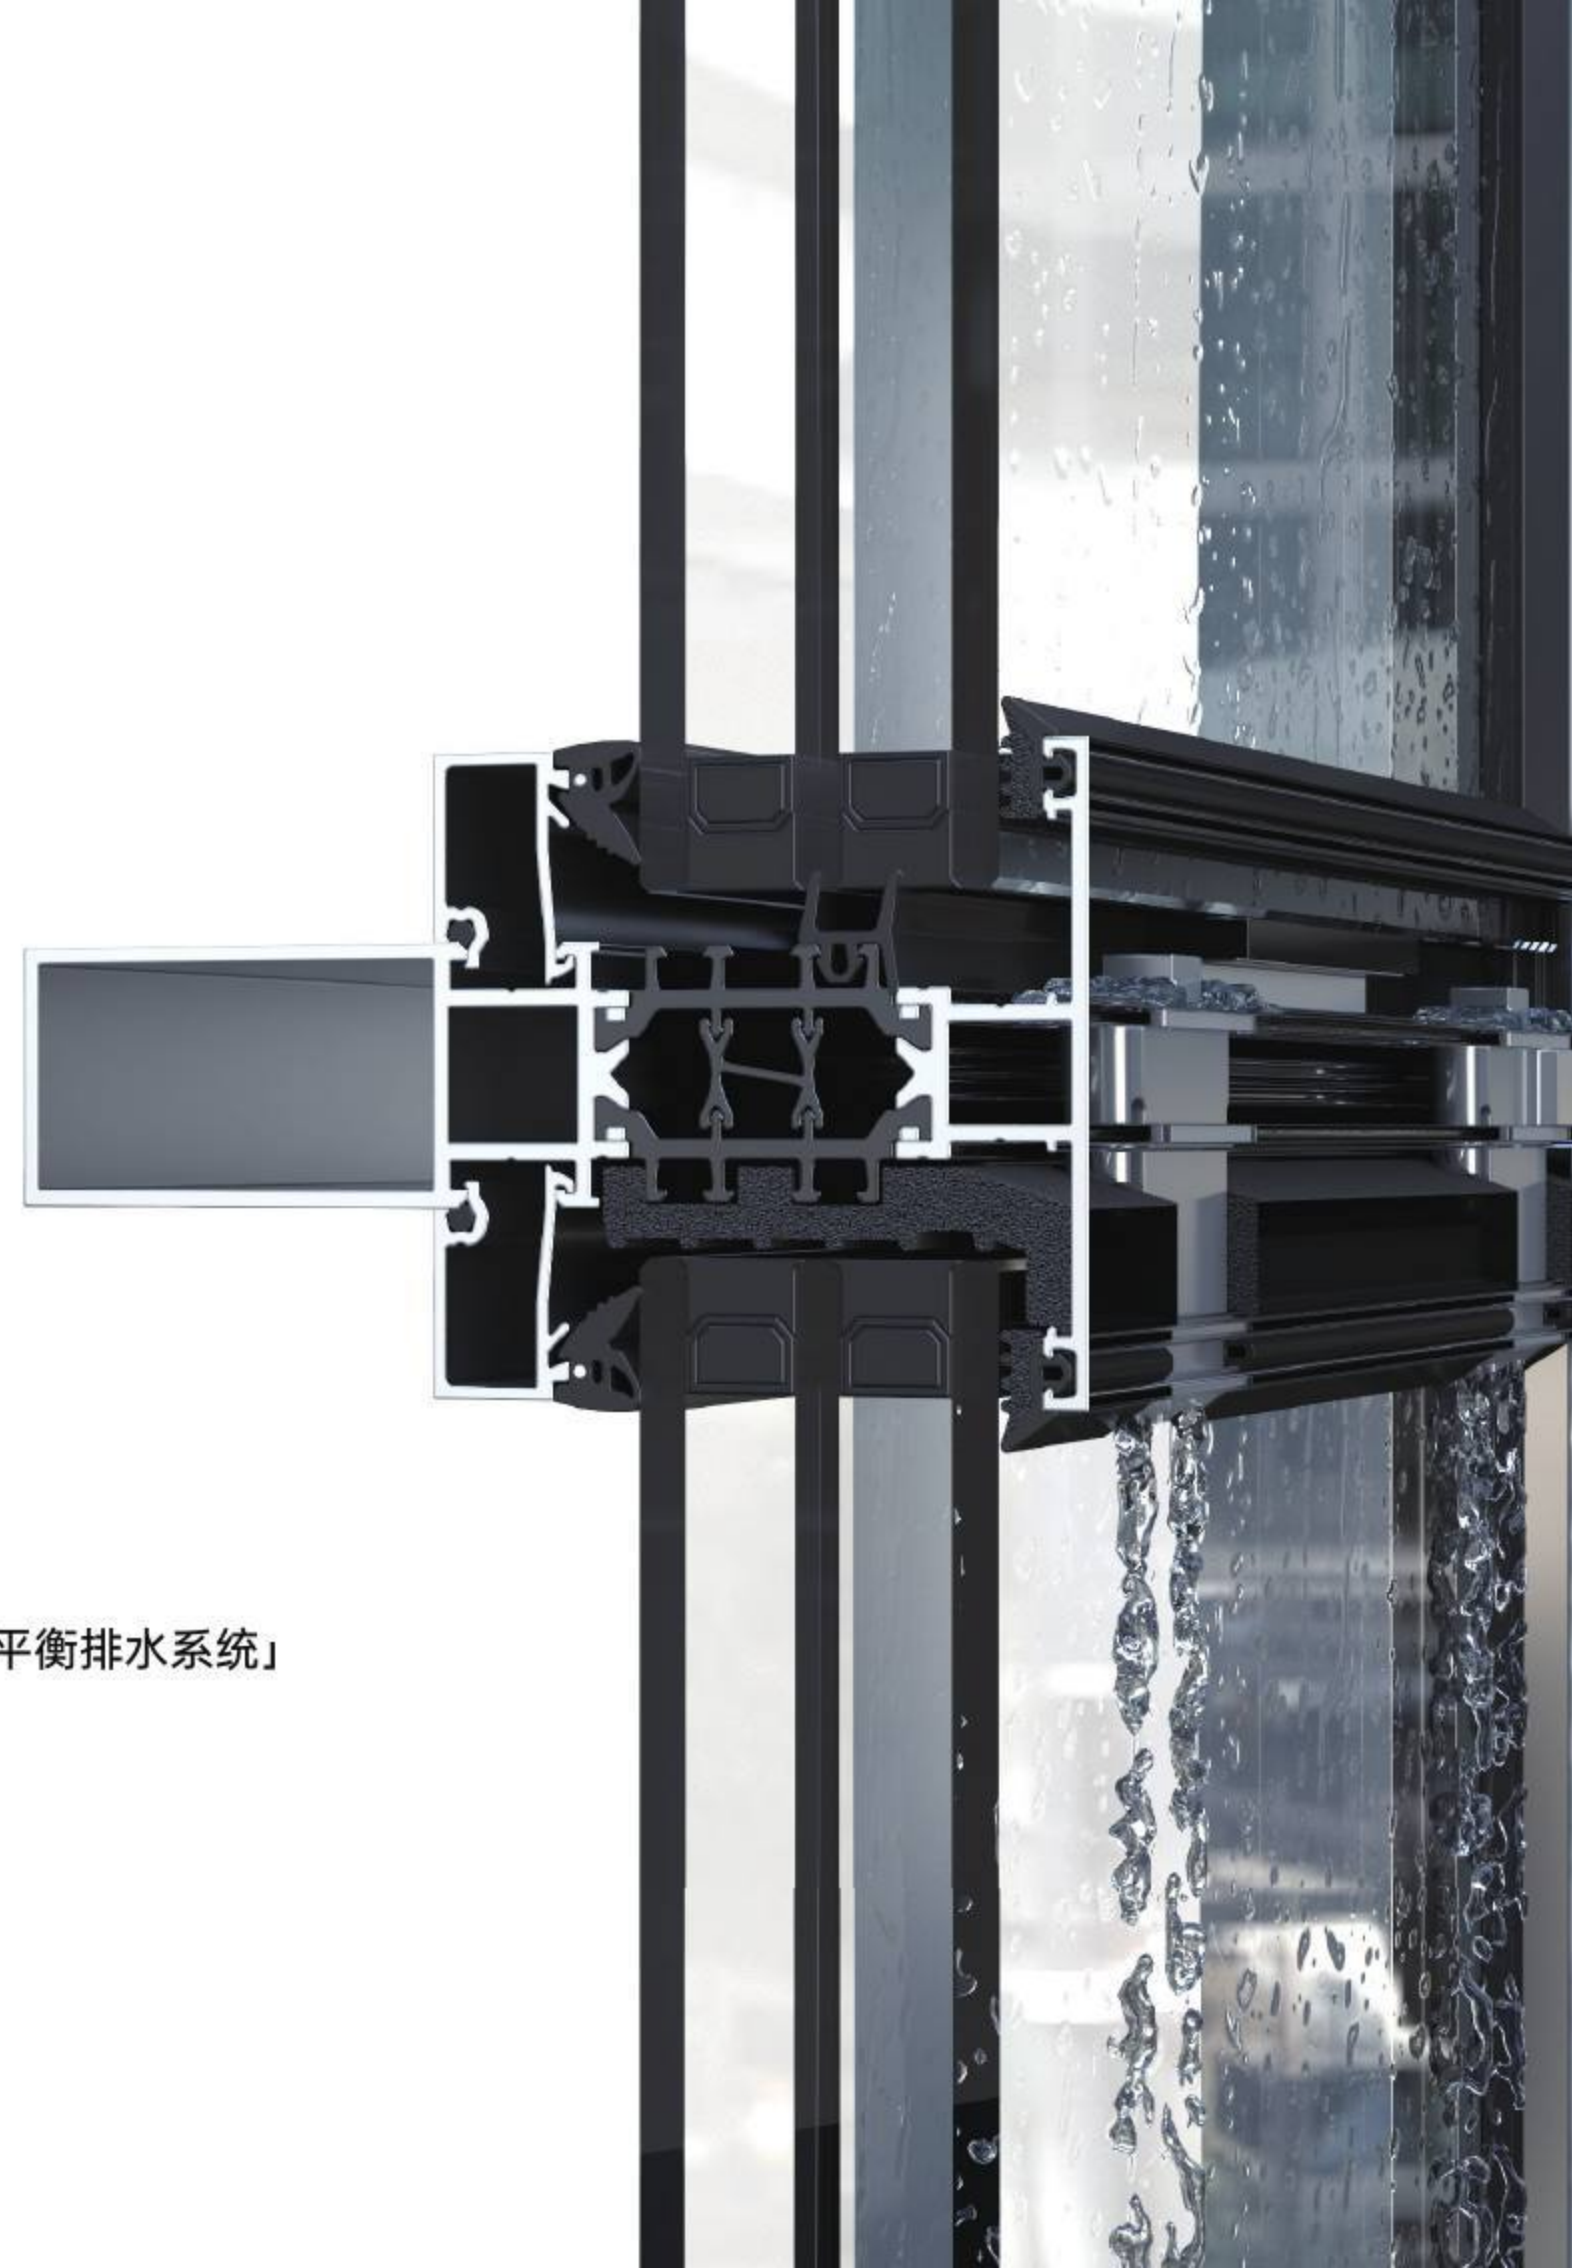

「E-SDD自平衡排水系统」



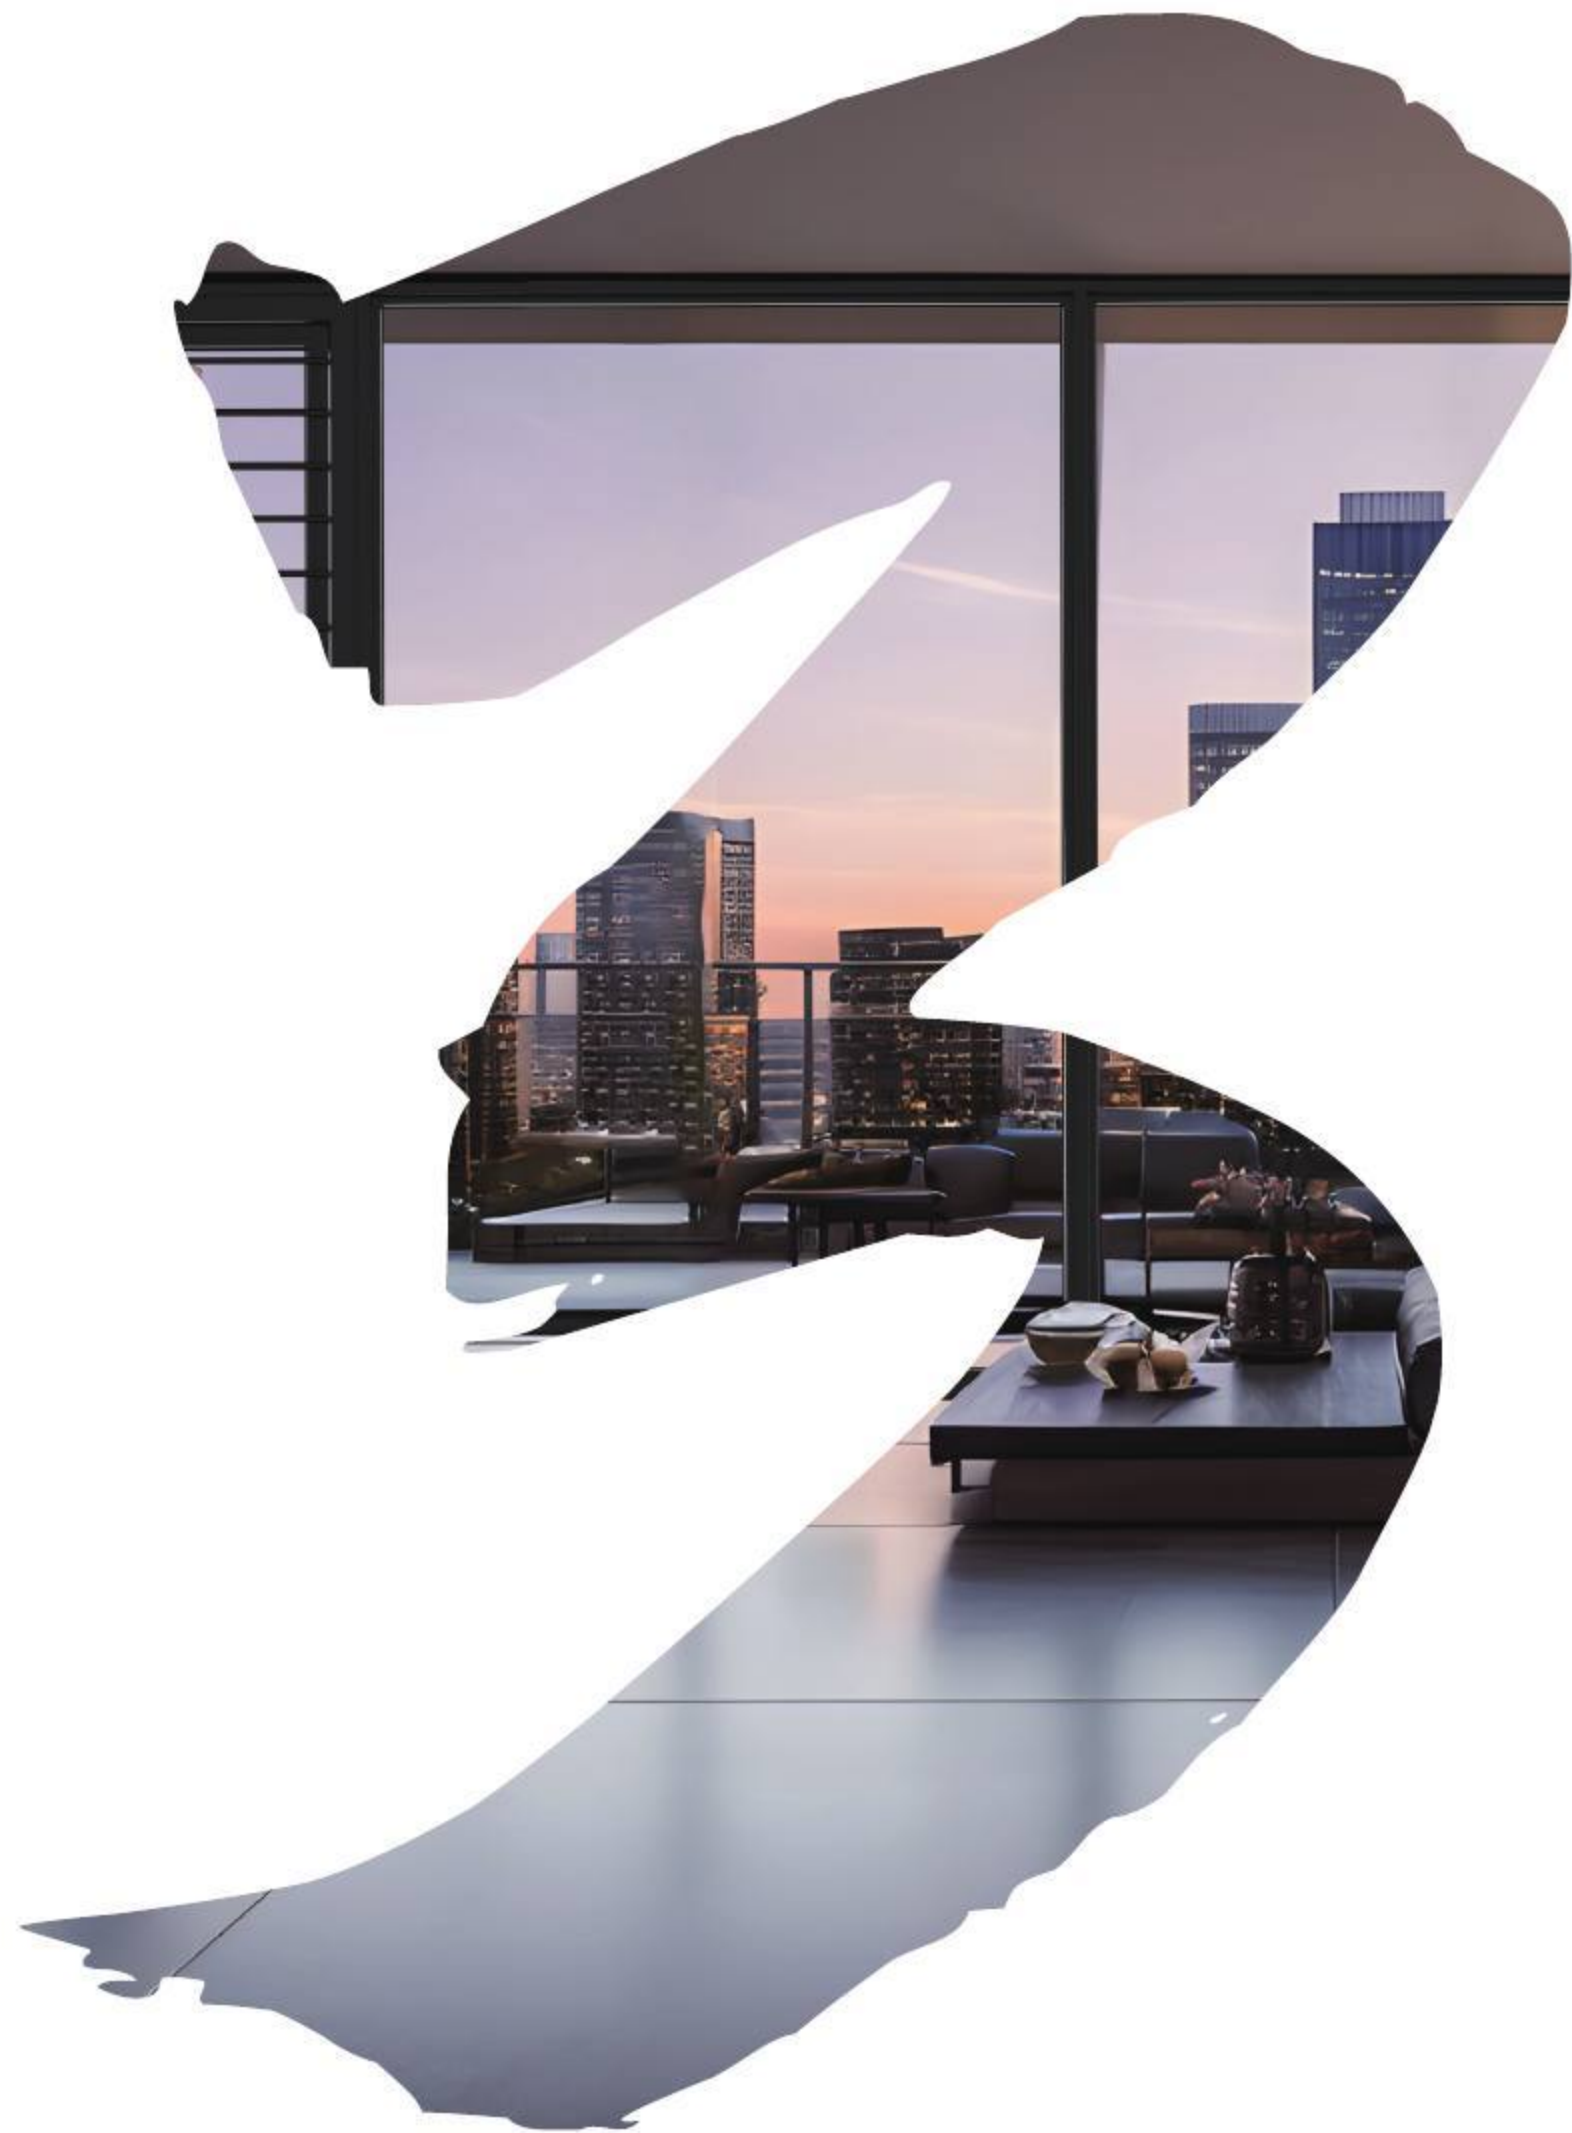

PART THREE

TECHNICAL SPECIFICATIONS


GLASS THICKNESS

玻璃板厚

玻璃厚度按需选配

固定玻璃厚度范围:18mm-52mm

内开玻璃厚度范围:20mm-40mm

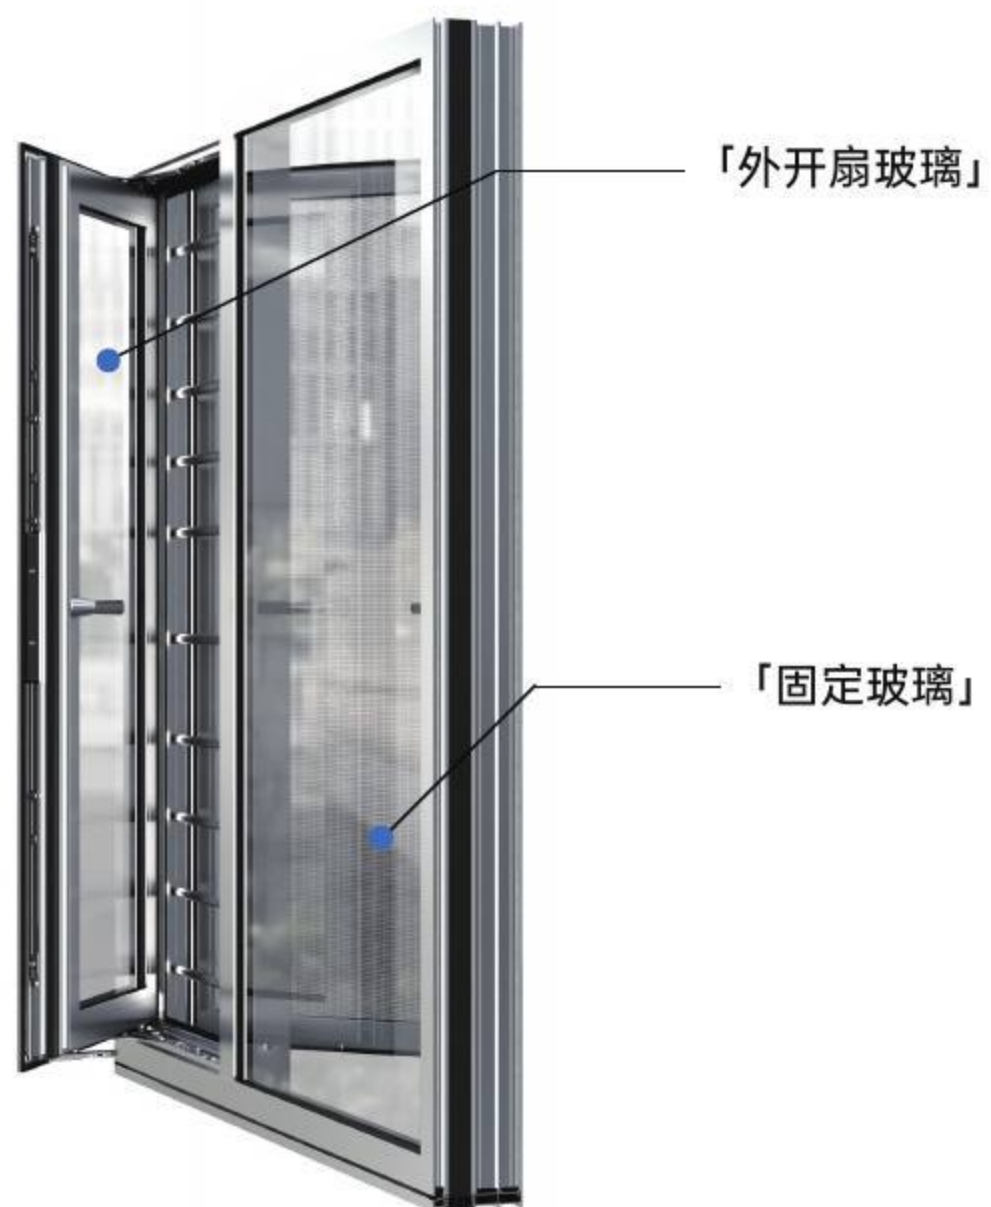

STYLE AND SIZE

尺寸标准

玻璃厚度按需选配

开启角度


E格定制:0°-86°

开启承重范围

开启方式不同承重范围不同

E格定制 80KG

「窄边款:43mm」

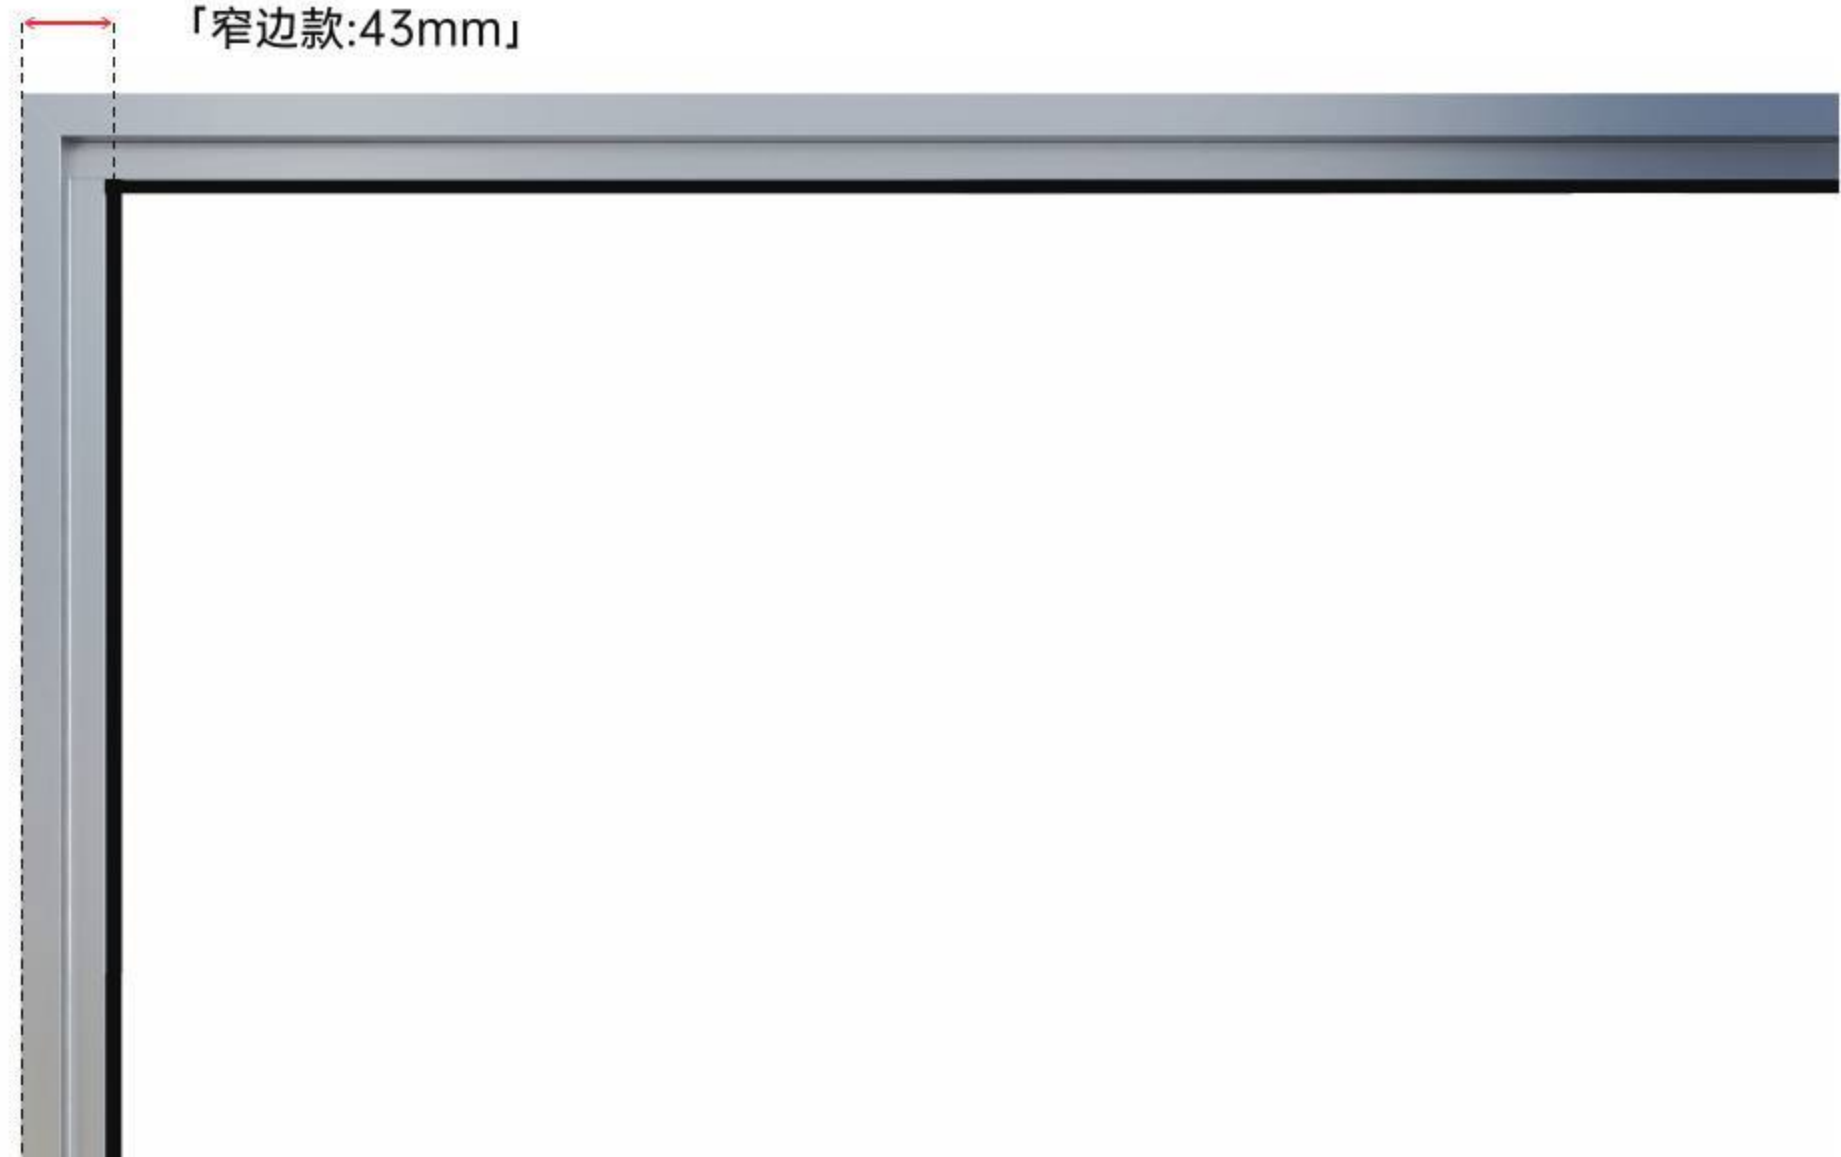

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

E格定制

观颜S120内开纱扇配置E格定制五金、耐腐蚀、抗老化、不掉色。



白钢色

黑色

古铜色

E格定制可选颜色



白钢色

古铜色

黑色

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

E格定制

观颜S120外开玻扇配置E格定制五金、耐腐蚀、抗老化、不掉色。



白钢色

黑色

古铜色

E格定制可选颜色



白钢色

古铜色

黑色

SELECTIVE COLOR

可选颜色

21种颜色选择
E格观颜全系标配奥地利TIGER环保粉末喷涂
采用静电喷涂工艺 / 通过欧盟ROHS认证
耐腐蚀、抗老化、不掉色、无色差



钛空银



白混油



戛纳棕



米白



巧克力棕



玛雅灰



墨玉黑



水晶黑



黑晶石



玄武岩灰



普拉达粉



冷灰



豆青



宝格丽青



爱马仕橙



石墨灰



蒂芙尼蓝



拿坡里黄



宾利绿

TEST REPORT

检测报告

权威检测，安心之选

多项数据由国家权威机构检测认证

安心购买，实力保障



检测报告

WITNESS OF GLORY

荣誉证书

E格荣膺三大国际设计奖项

德国IF奖、法国设计奖、红棉设计奖



e·gooo®

E格大宅门窗私定家

THANKS A LOT

谢谢观赏