

“谷腾 X E格联名系列”

观颜 E105

INWARD-OPENING WINDOW PRODUCT MANUAL

内开窗产品手册



SHUT OUT THE NOISE OWN YOUR WORLD

关窗即静 · 世界归你

A modern bedroom with a large window overlooking a city skyline. The room features a bed with a brown headboard and a white blanket, a white bathtub on a raised platform, and a small table with a plant. The ceiling has a curved, recessed light fixture. The window provides a view of a city with a prominent skyscraper.

QUITE LUXURY THROUGH THE WINDOWPANE

静奢主义 · 隐于窗扉



HUSH THE WORLD ENTER THE TRANQUILITY

喧嚣止步 · 静逸世界

窗是建筑的呼吸，门是生活的韵律

窗是建筑的呼吸，门是生活的韵律


TIME IS QUIET INSIDE THE WINDOW

窗外车水马龙 · 窗内岁月静好




FRAME THE BEATY ,CHERISH THE CALM

框住美景 · 静享时光

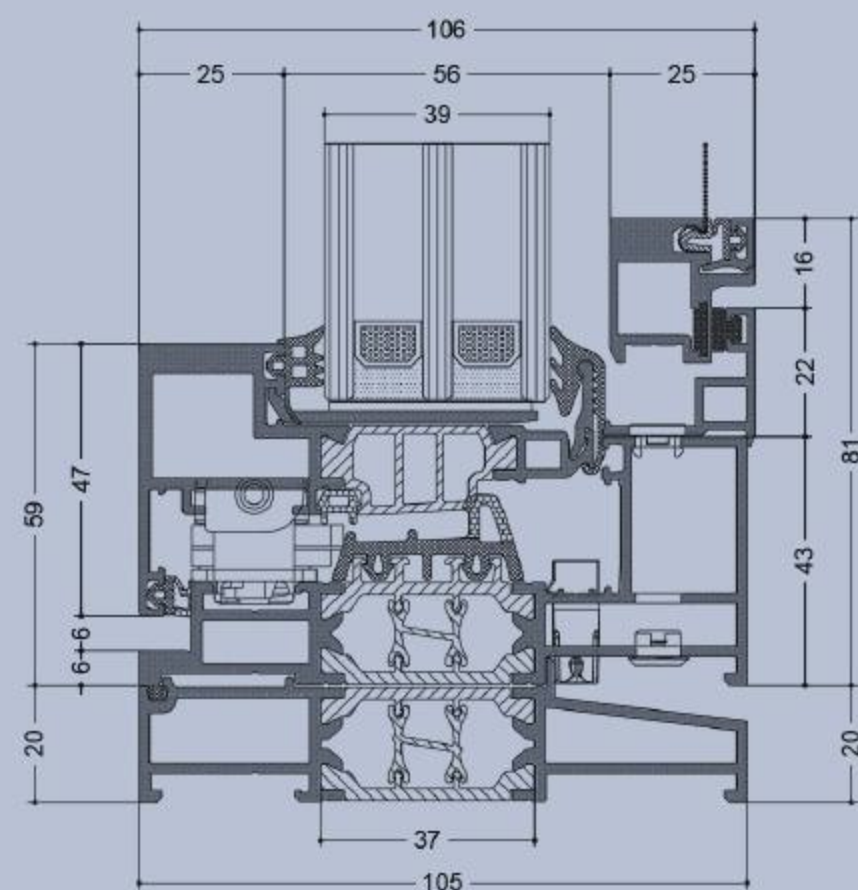

CAD 断面尺寸

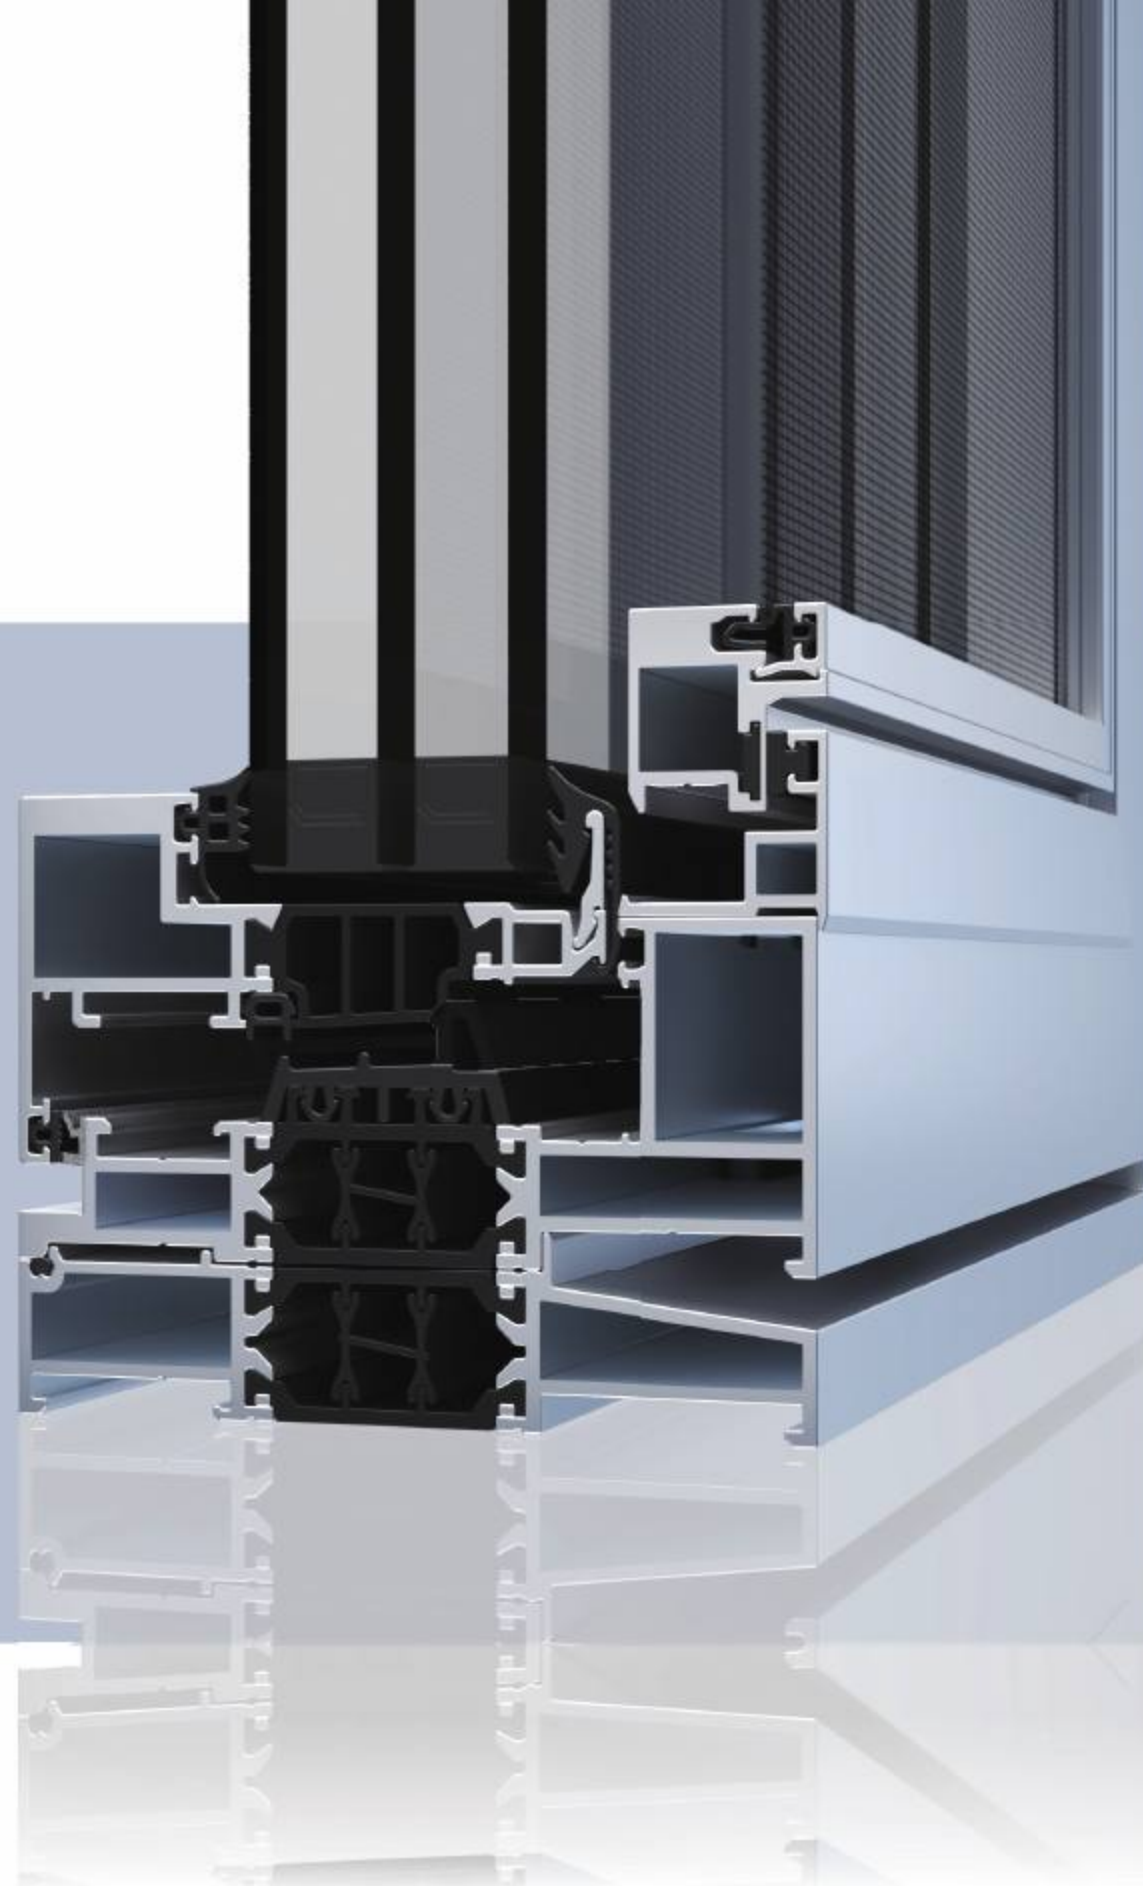

观颜E105N断面

LEADING · ORIGIN
领先·源起「北窗」1995

30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度

三大首创 CHAPTER

THREE MAJOA IINNOVATIONS

01

NOT



举例：应用场景 — 「移动摄像头」

POWER SYSTEM

POW电源系统

行业首创POW电源系统，可满足窗边多场景用电需求。

「POW电源系统」




INSULATION STRIP

RT隔热条

专利技术：RT 隔热条，采用双重复合结构锯齿状咬合，提升剪切力确保门窗强度及保温性能更优。



「RT隔热条」

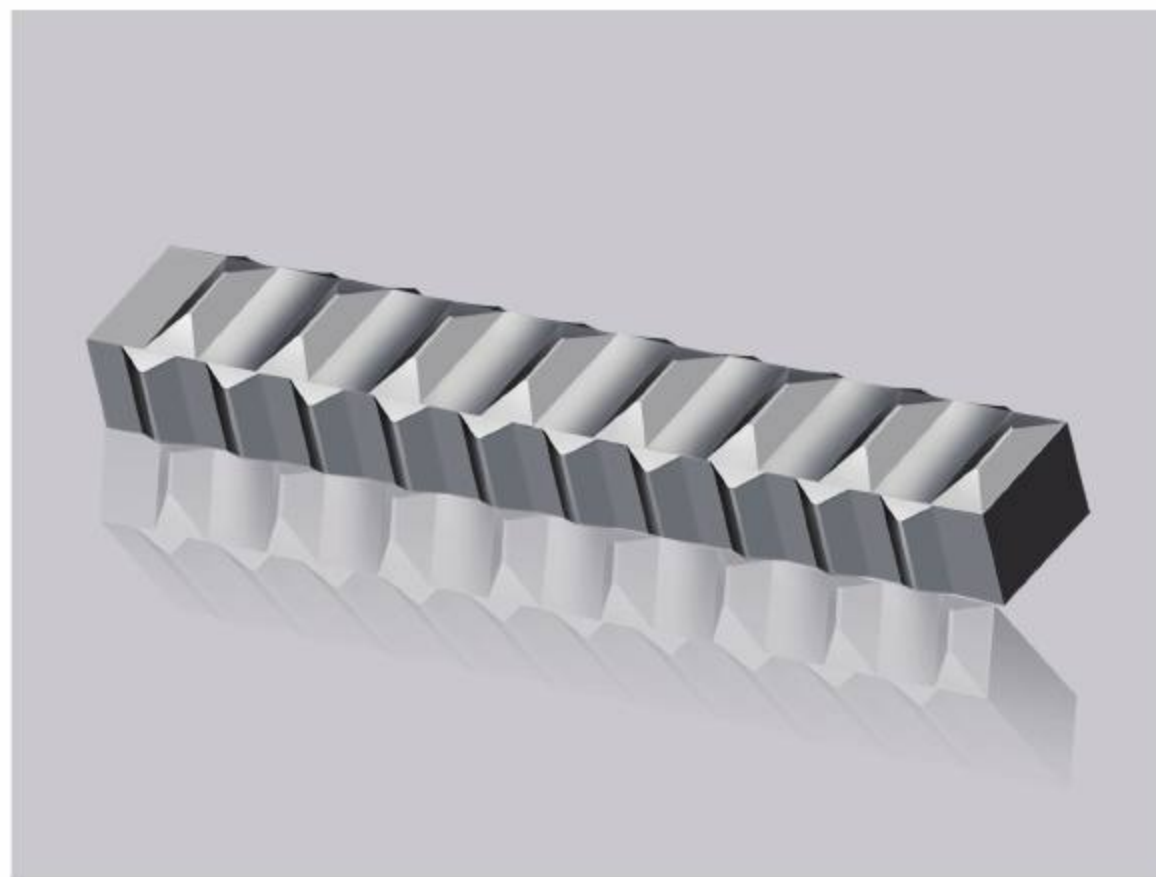


「锯齿状合金铝线」


GLASS LOAD BEARING

铝合金玻璃垫块

铝合金玻璃垫块，内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强

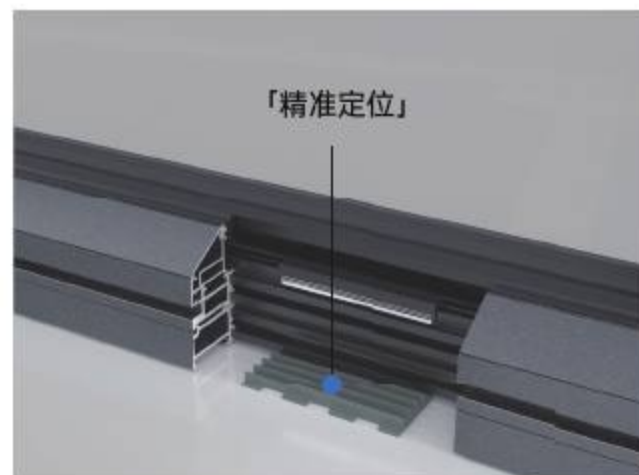

「安装辅助提示垫片」

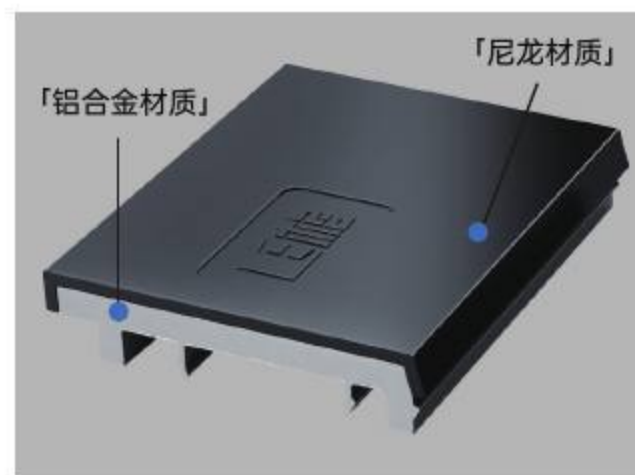

「铝合金玻璃垫块」

「玻璃」


六大系统
CHAPTER
SIX MAJOR SYSTEMS

02

强度系统

STRENGTH SYSTEM

- 6060-T66铝合金：采用6060-T66铝合金材质，强度更强。
- RT隔热条：专利技术-RT隔热条，采用双重复合结构，锯齿状咬合，提升剪切力，确保门窗强度更优
- 极窄中挺T连接：采用不锈钢榫卯结构，有效解决极窄窗连接难题。
- 组角注胶工艺：混合张力注胶角码，挤出型材+压铸导流片，强度与韧性并存。

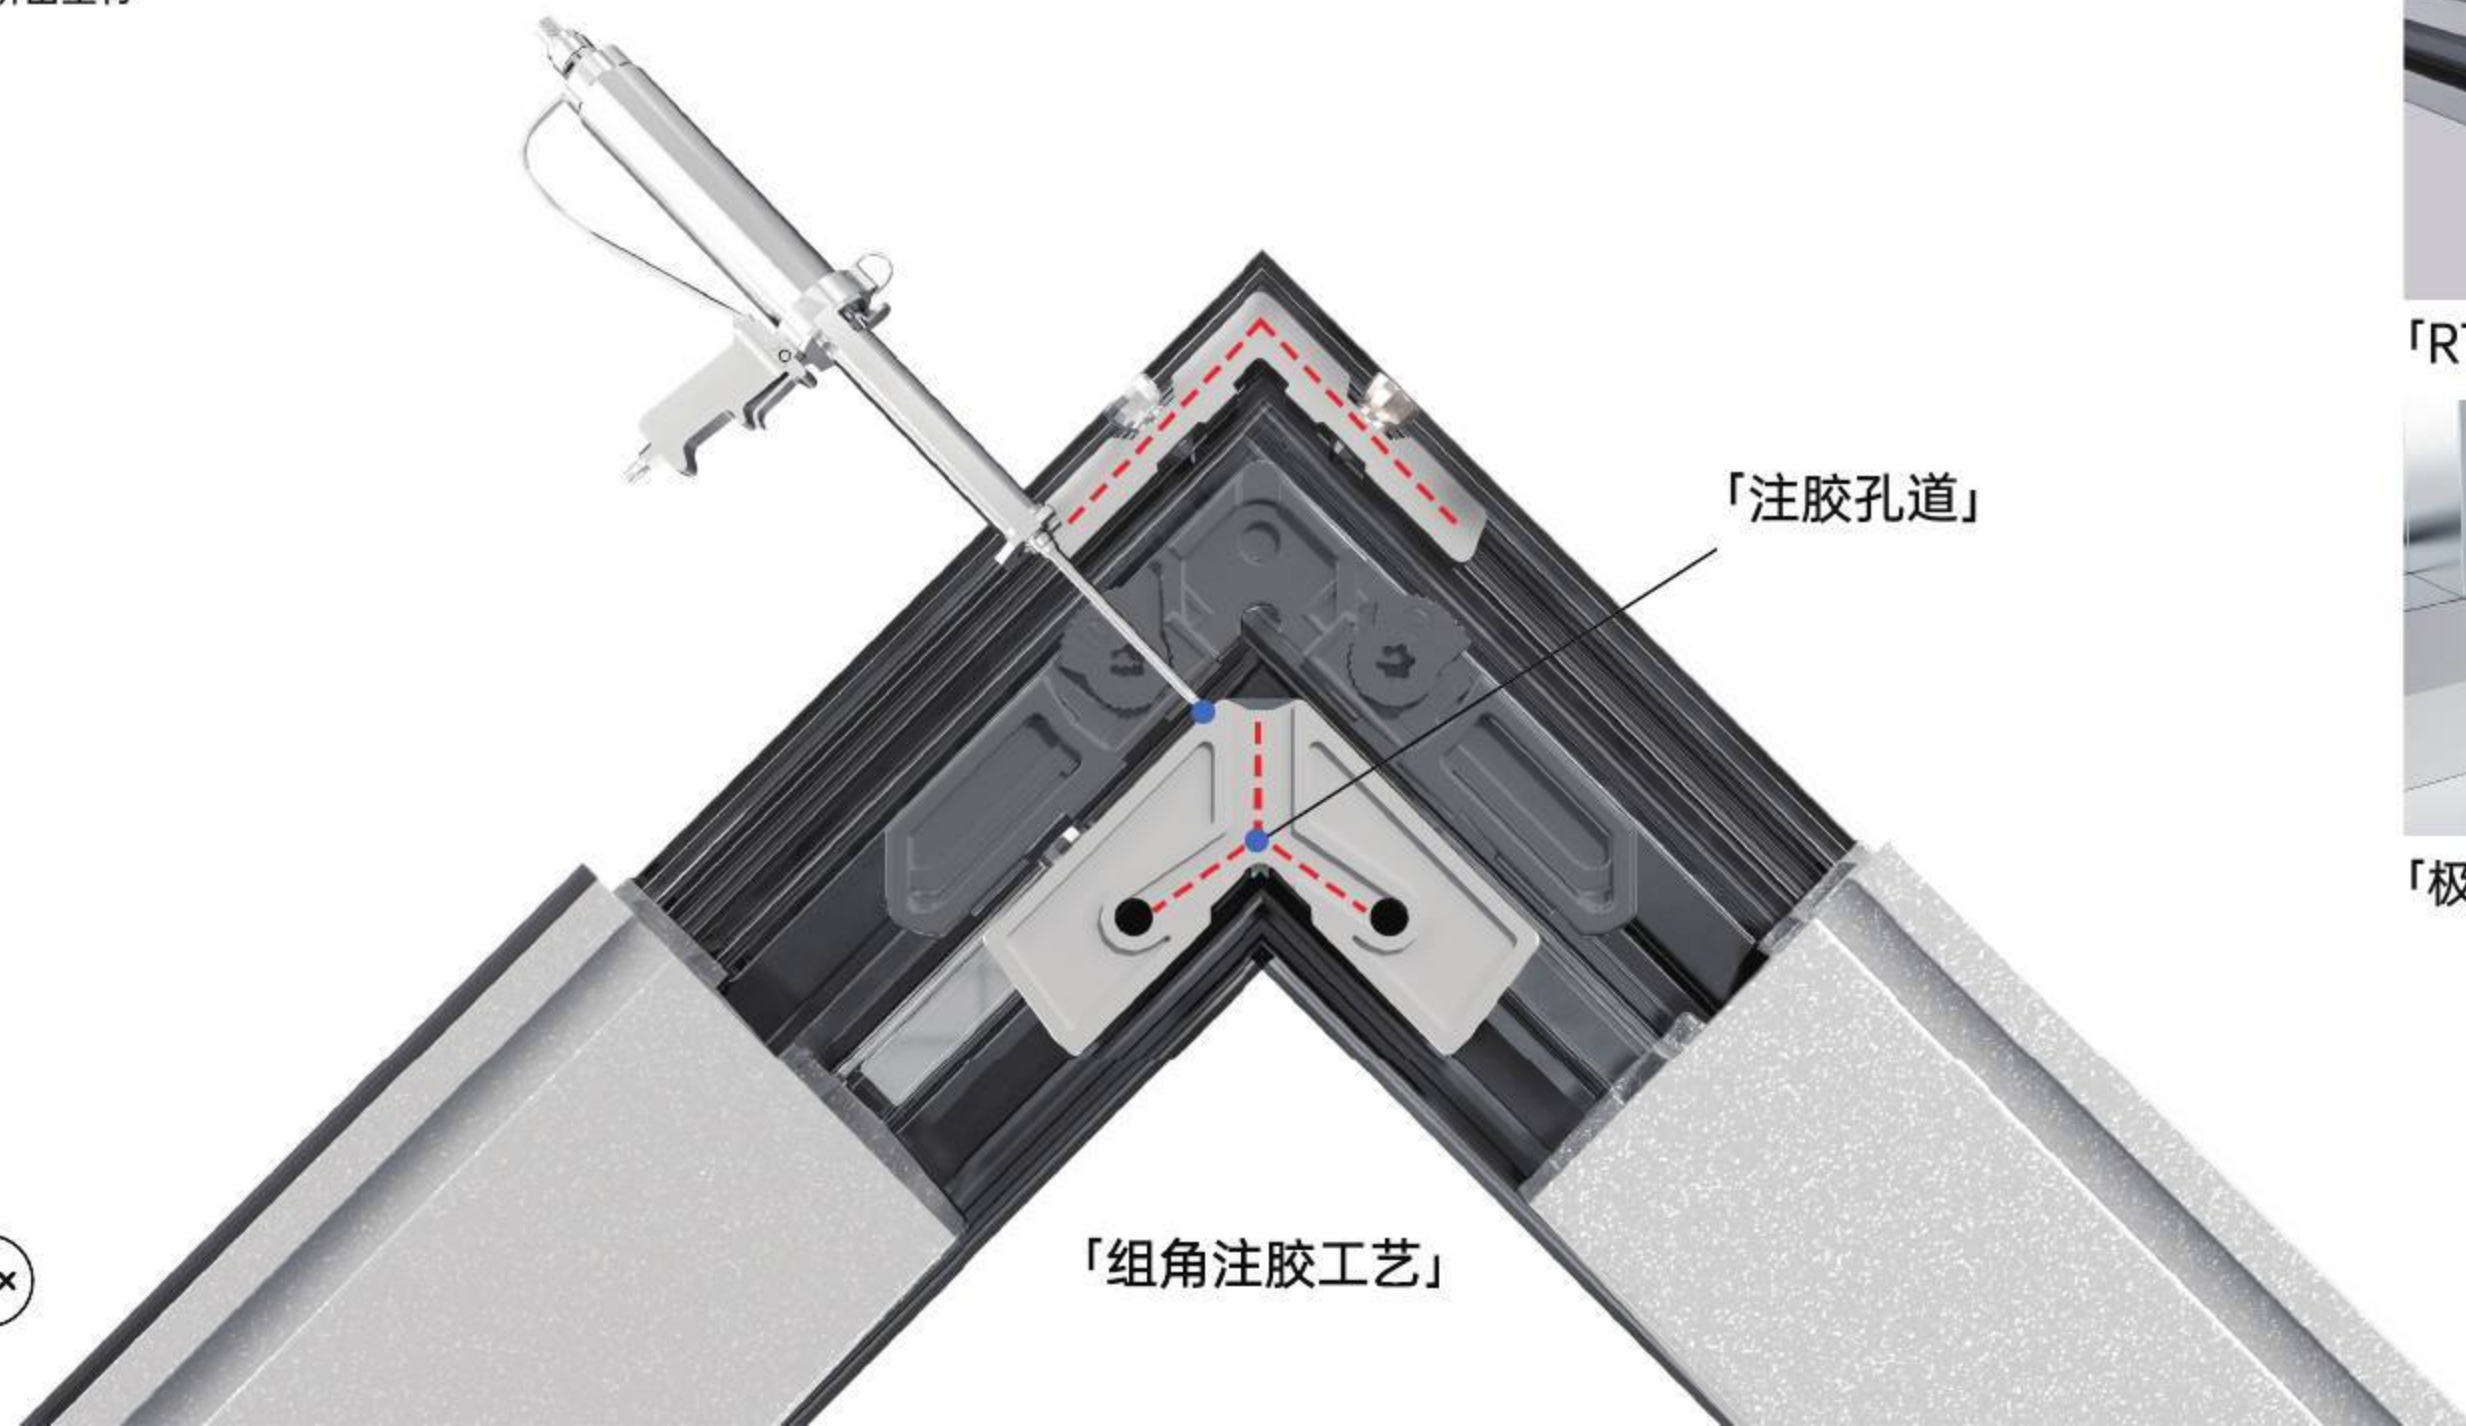

「6060-T66铝合金」



「RT隔热条」



「极窄中挺T连接」



密封系统 SEALING SYSTEM

- 硫化一体焊接工艺：密封胶条采用硫化一体焊接，密封性能更强
- 铸铝角片注胶工艺：角片注胶，密封性更强。

「铸铝角片注胶工艺」


「硫化一体焊接工艺」



密封系统

SEALING SYSTEM

- 汽车级EPDM胶条: 海绵体共挤工艺, 能长期保持弹性和压缩性, 确保整窗的长效密封。
- 组角压线内嵌胶条: 加强密封性。
- 胶条夹线设计: 玻内胶条夹线结构设计, 减少胶条收缩性, 提升胶条稳定性。

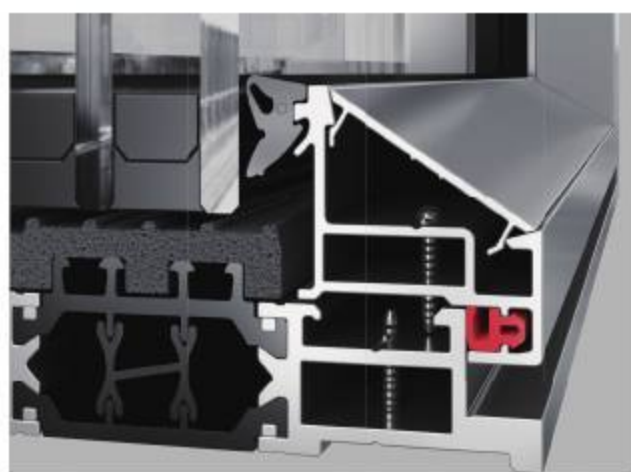

「组角压线内嵌胶条」

「汽车级EPDM胶条」


「胶条夹线设计」




保温系统

HEAT PRESEVATION

- 玻璃垫棉：玻璃周边采用XPS保温材料,全方位隔断热能传递，提高玻璃周边保温性。
- 组合式隔热条：隔热条多腔体设计，保温性能更好。

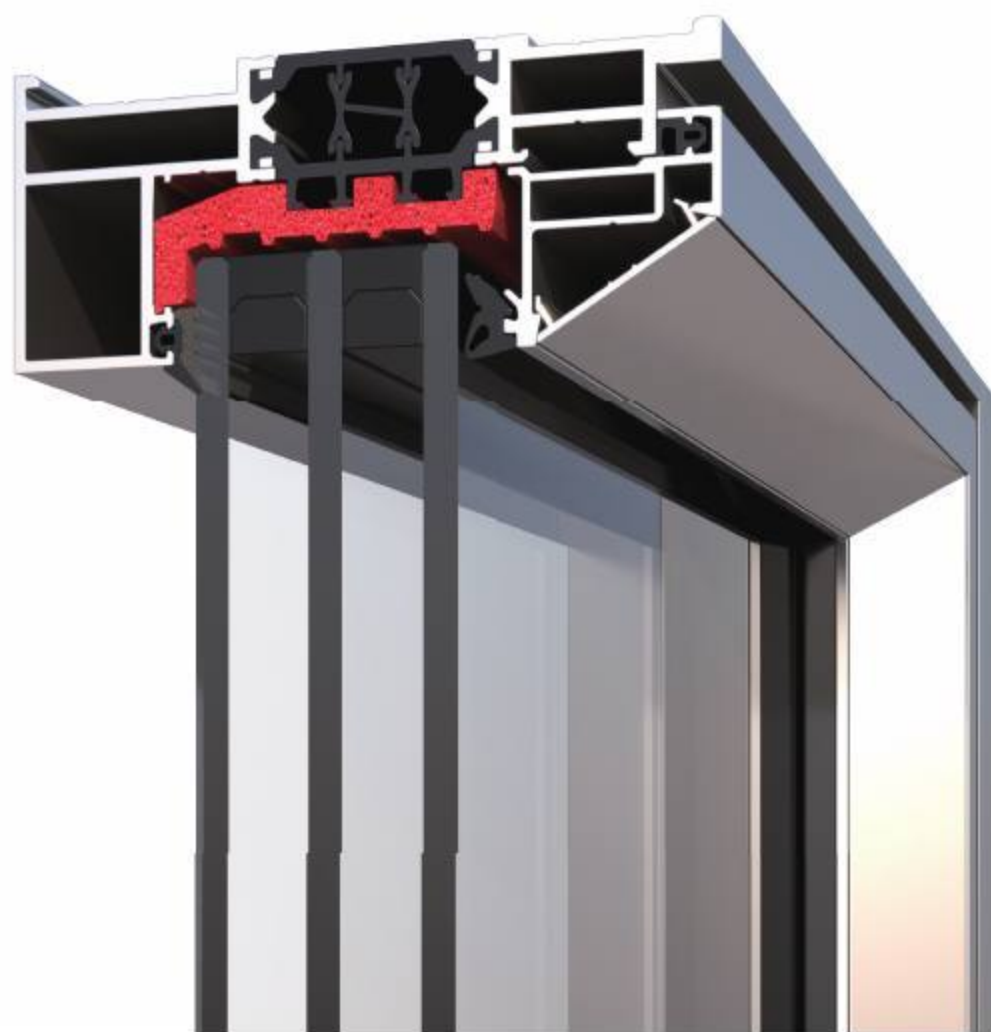

「玻璃垫棉」

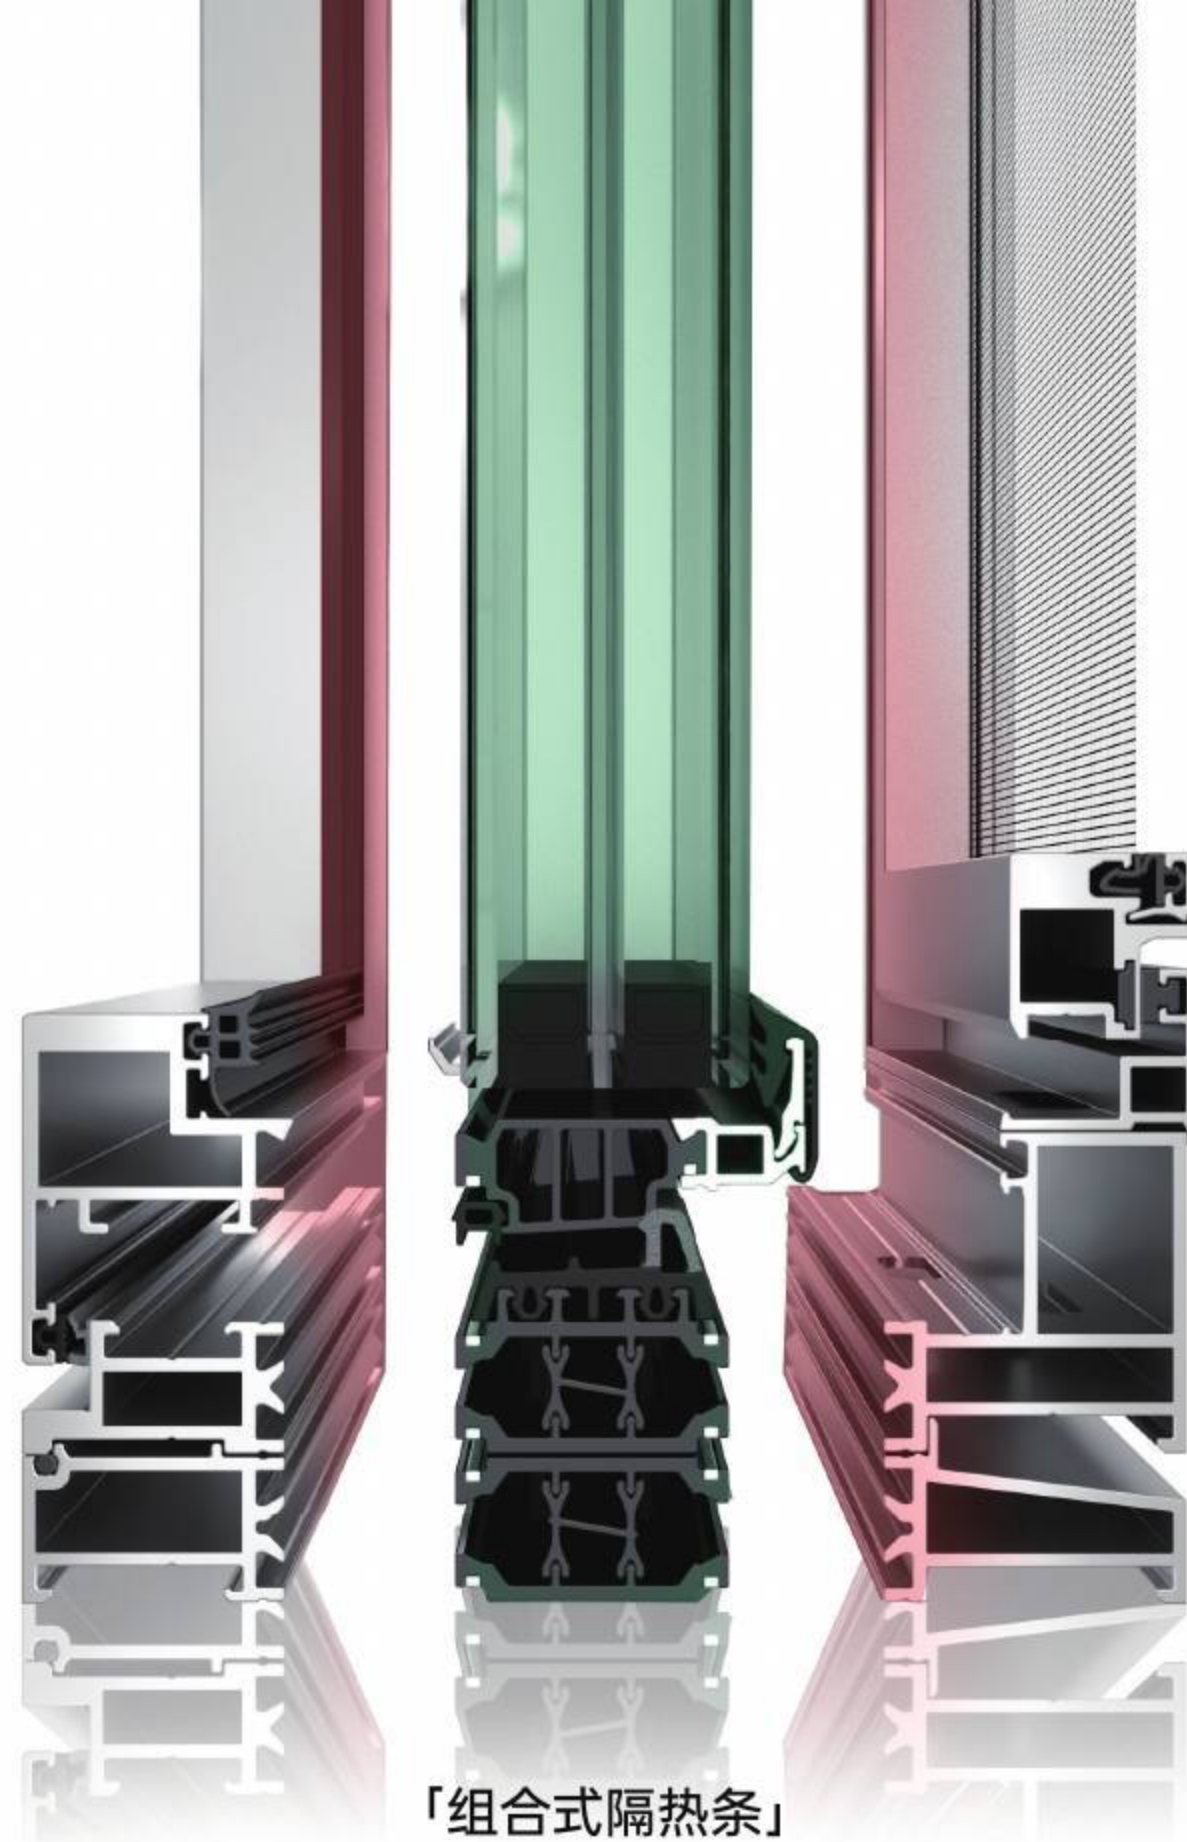



「组合式隔热条」



保温系统

HEAT PRESEVATION

- 四道胶条密封：采用四道胶条密封，减弱对流传热，保温性更强。
- 4SG玻璃：暖边结构，中空注氩气长效留存，减少空气传导性，保温性更好。

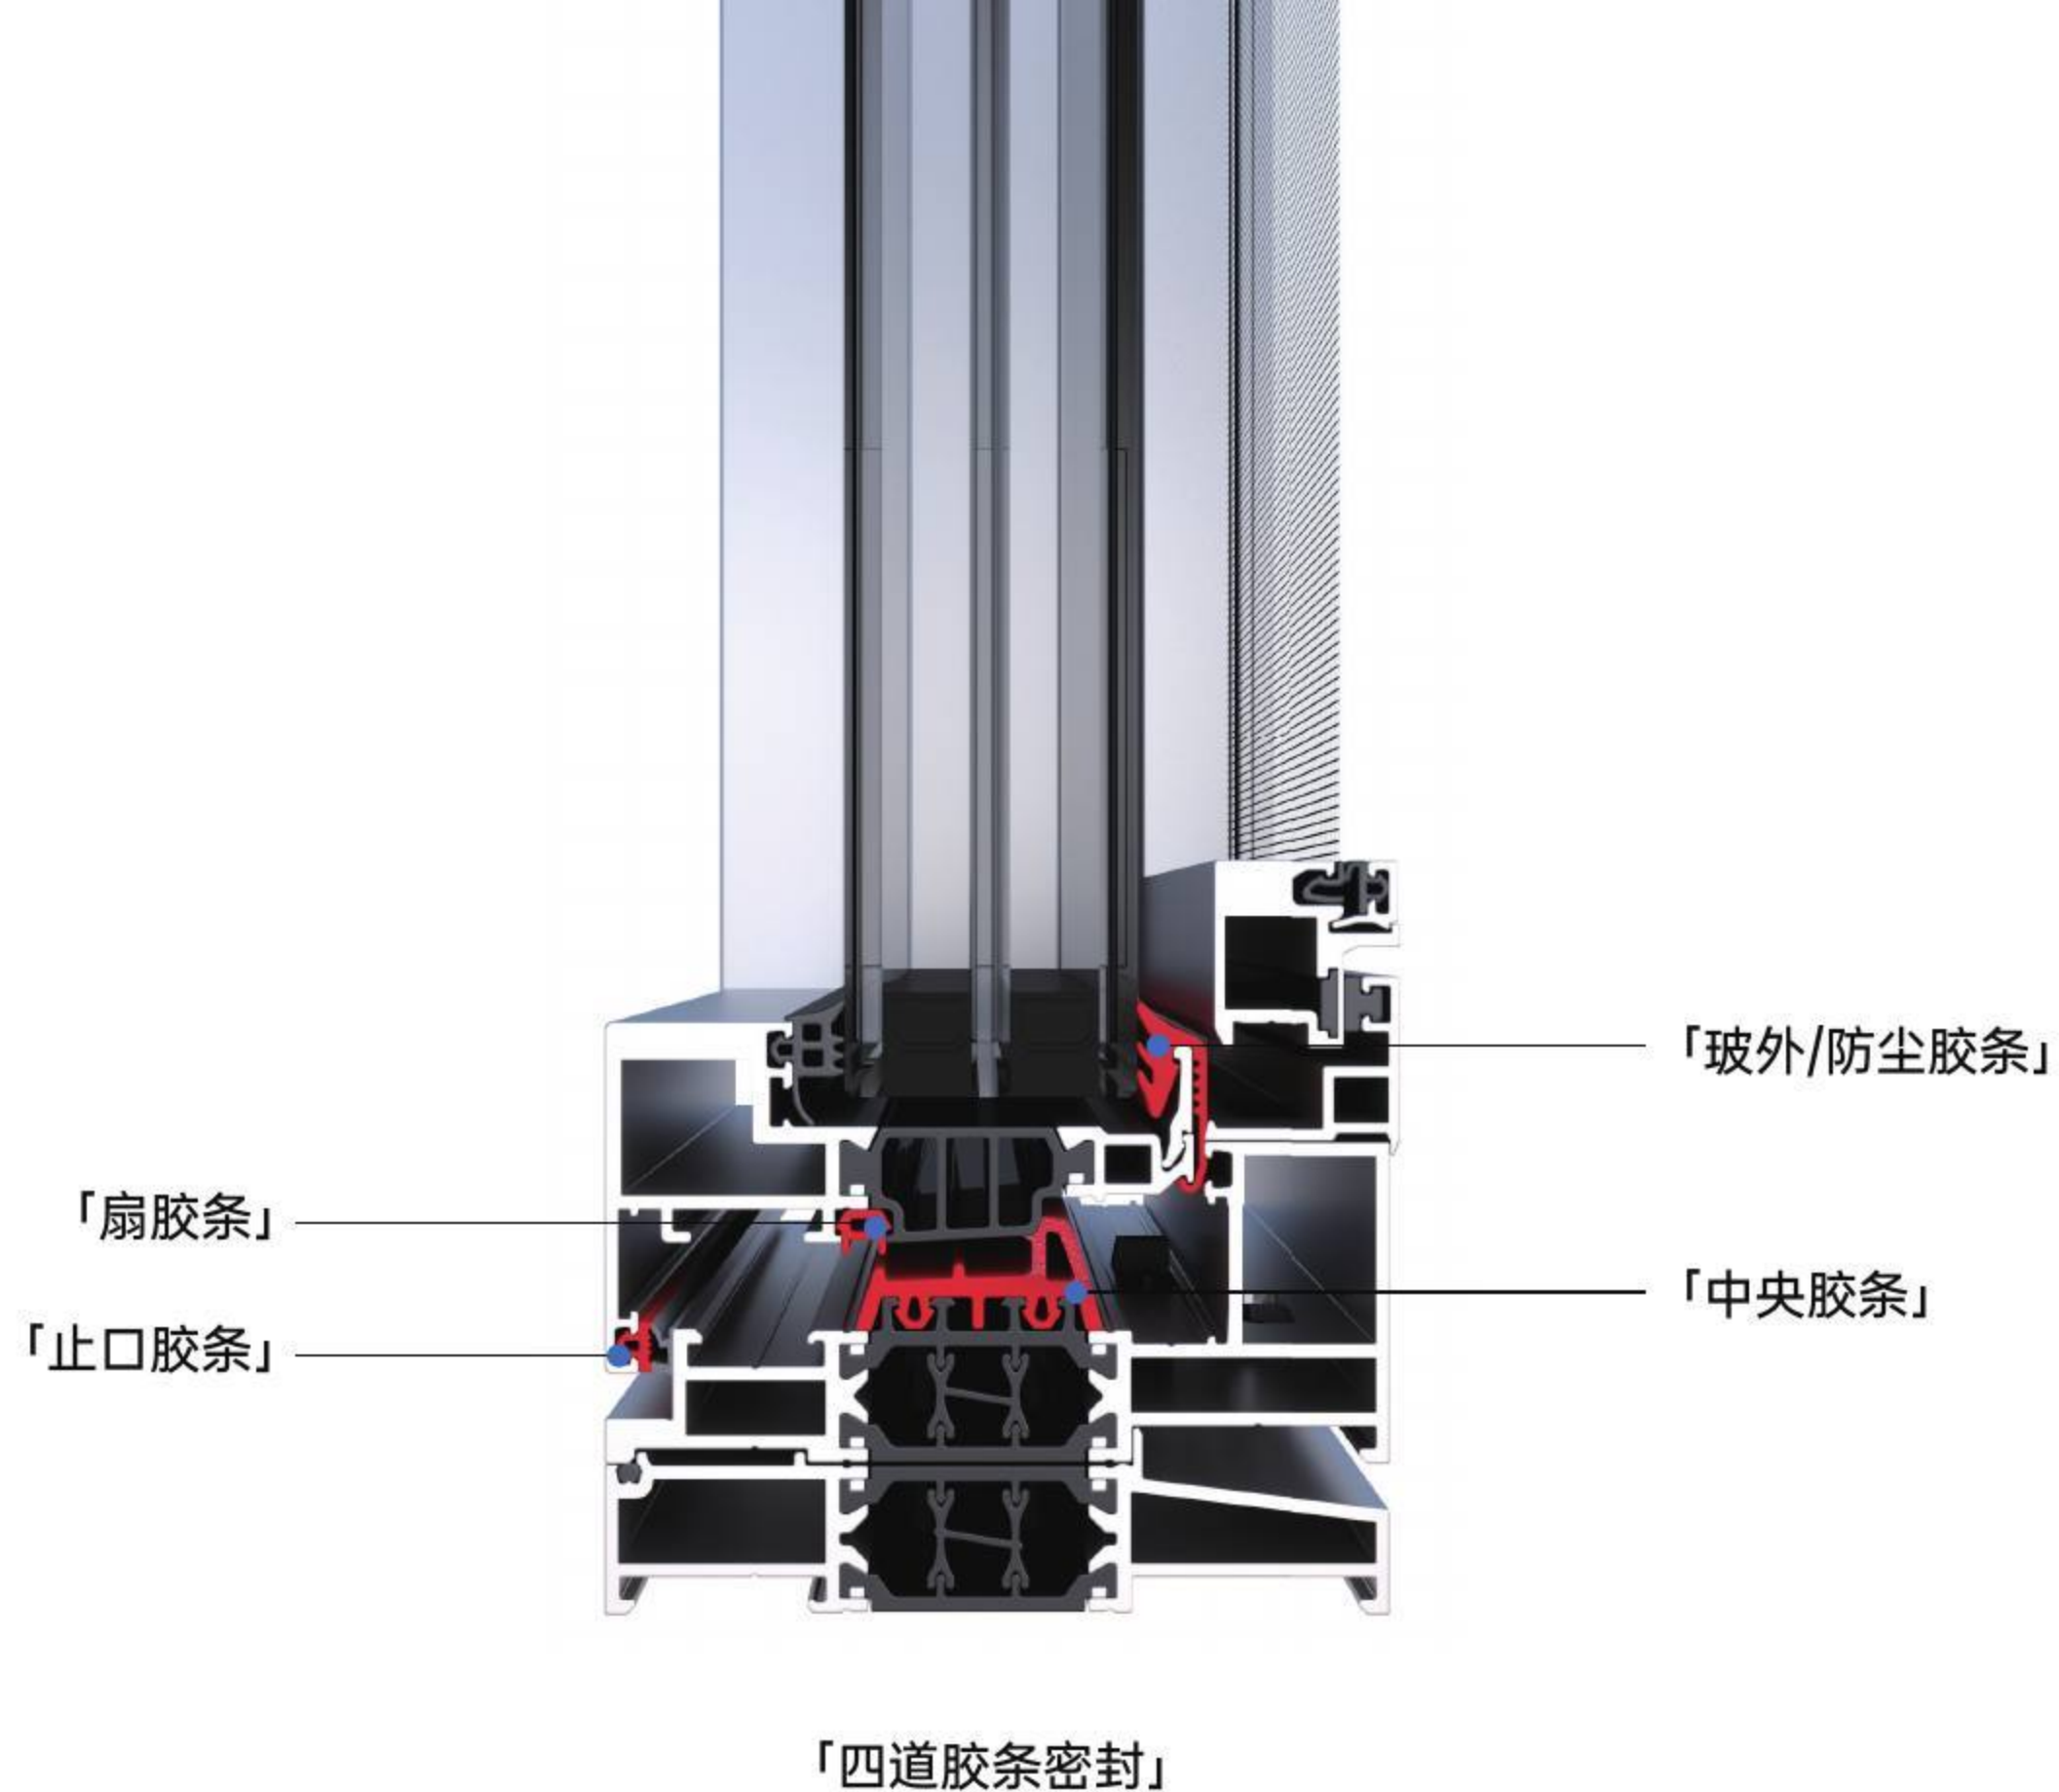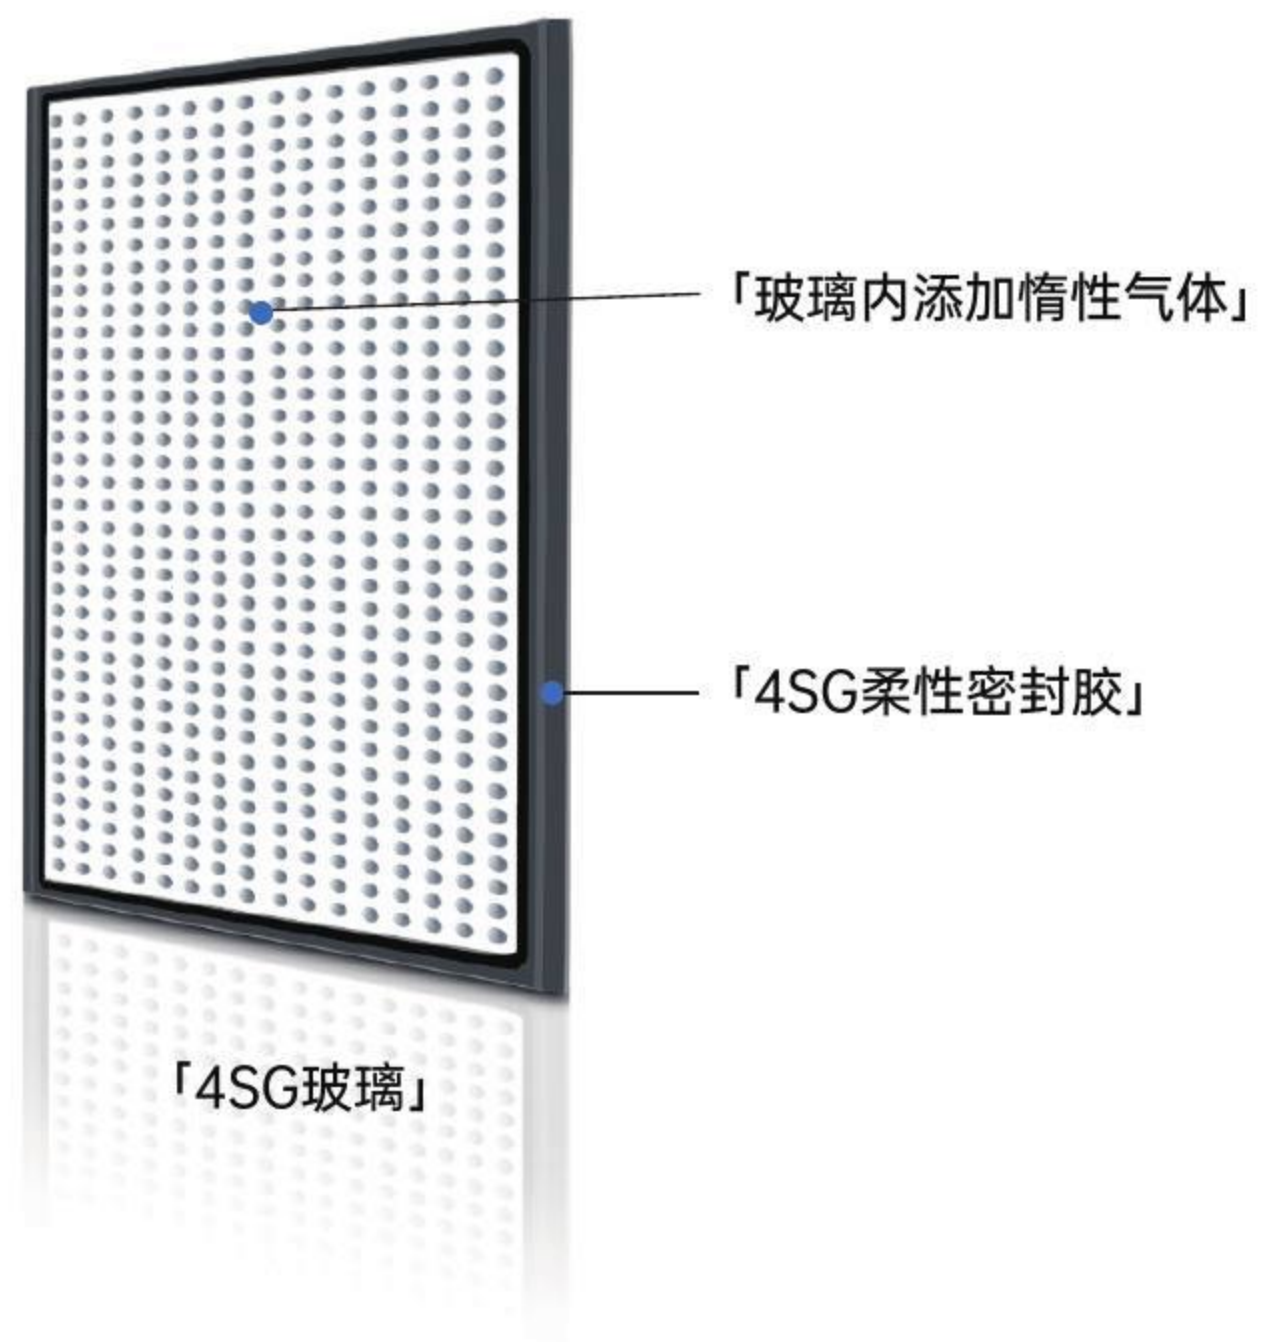


安全系统

SECURITY SYSTEM

- 铝合金玻璃垫块：内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强。
- 组角压线：螺接固定，稳定性好。
- 安装辅助提示垫片：便于安装时精准定位玻璃承重垫块，安全性更高。



「铝合金玻璃垫块」

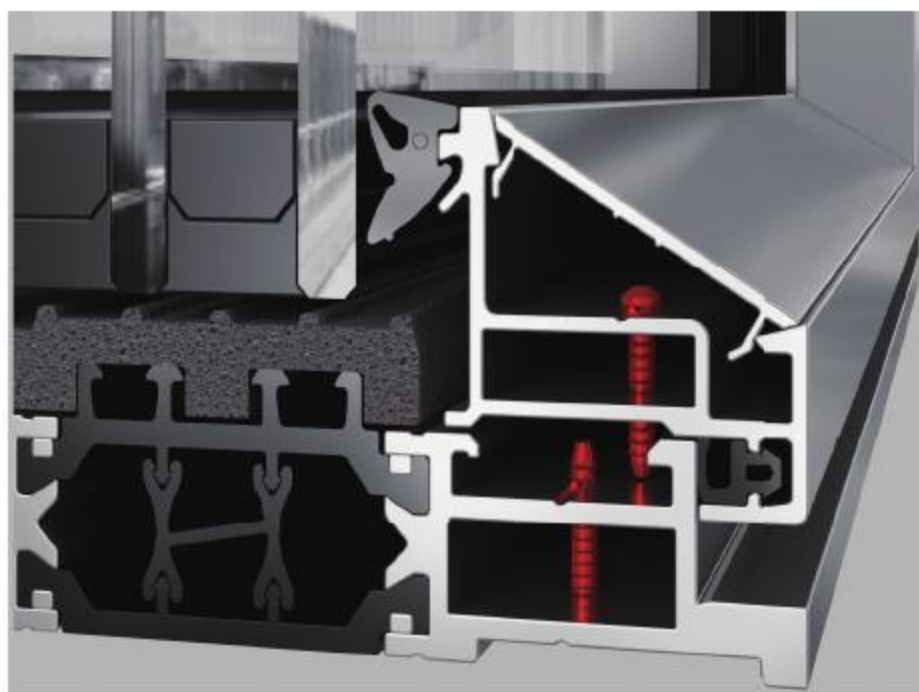

「组角压线」



「安装辅助提示垫片」



安全系统

SECURITY SYSTEM

- 蘑菇头防撬锁点：五金采用蘑菇头轴承锁点，增强门窗安全防护。



「背部中间锁」




「防撬锁点」



静音系统

SILENT SYSTEM

- 4SG玻璃：暖边结构，中空注氩气长效留存，隔音效果更好。

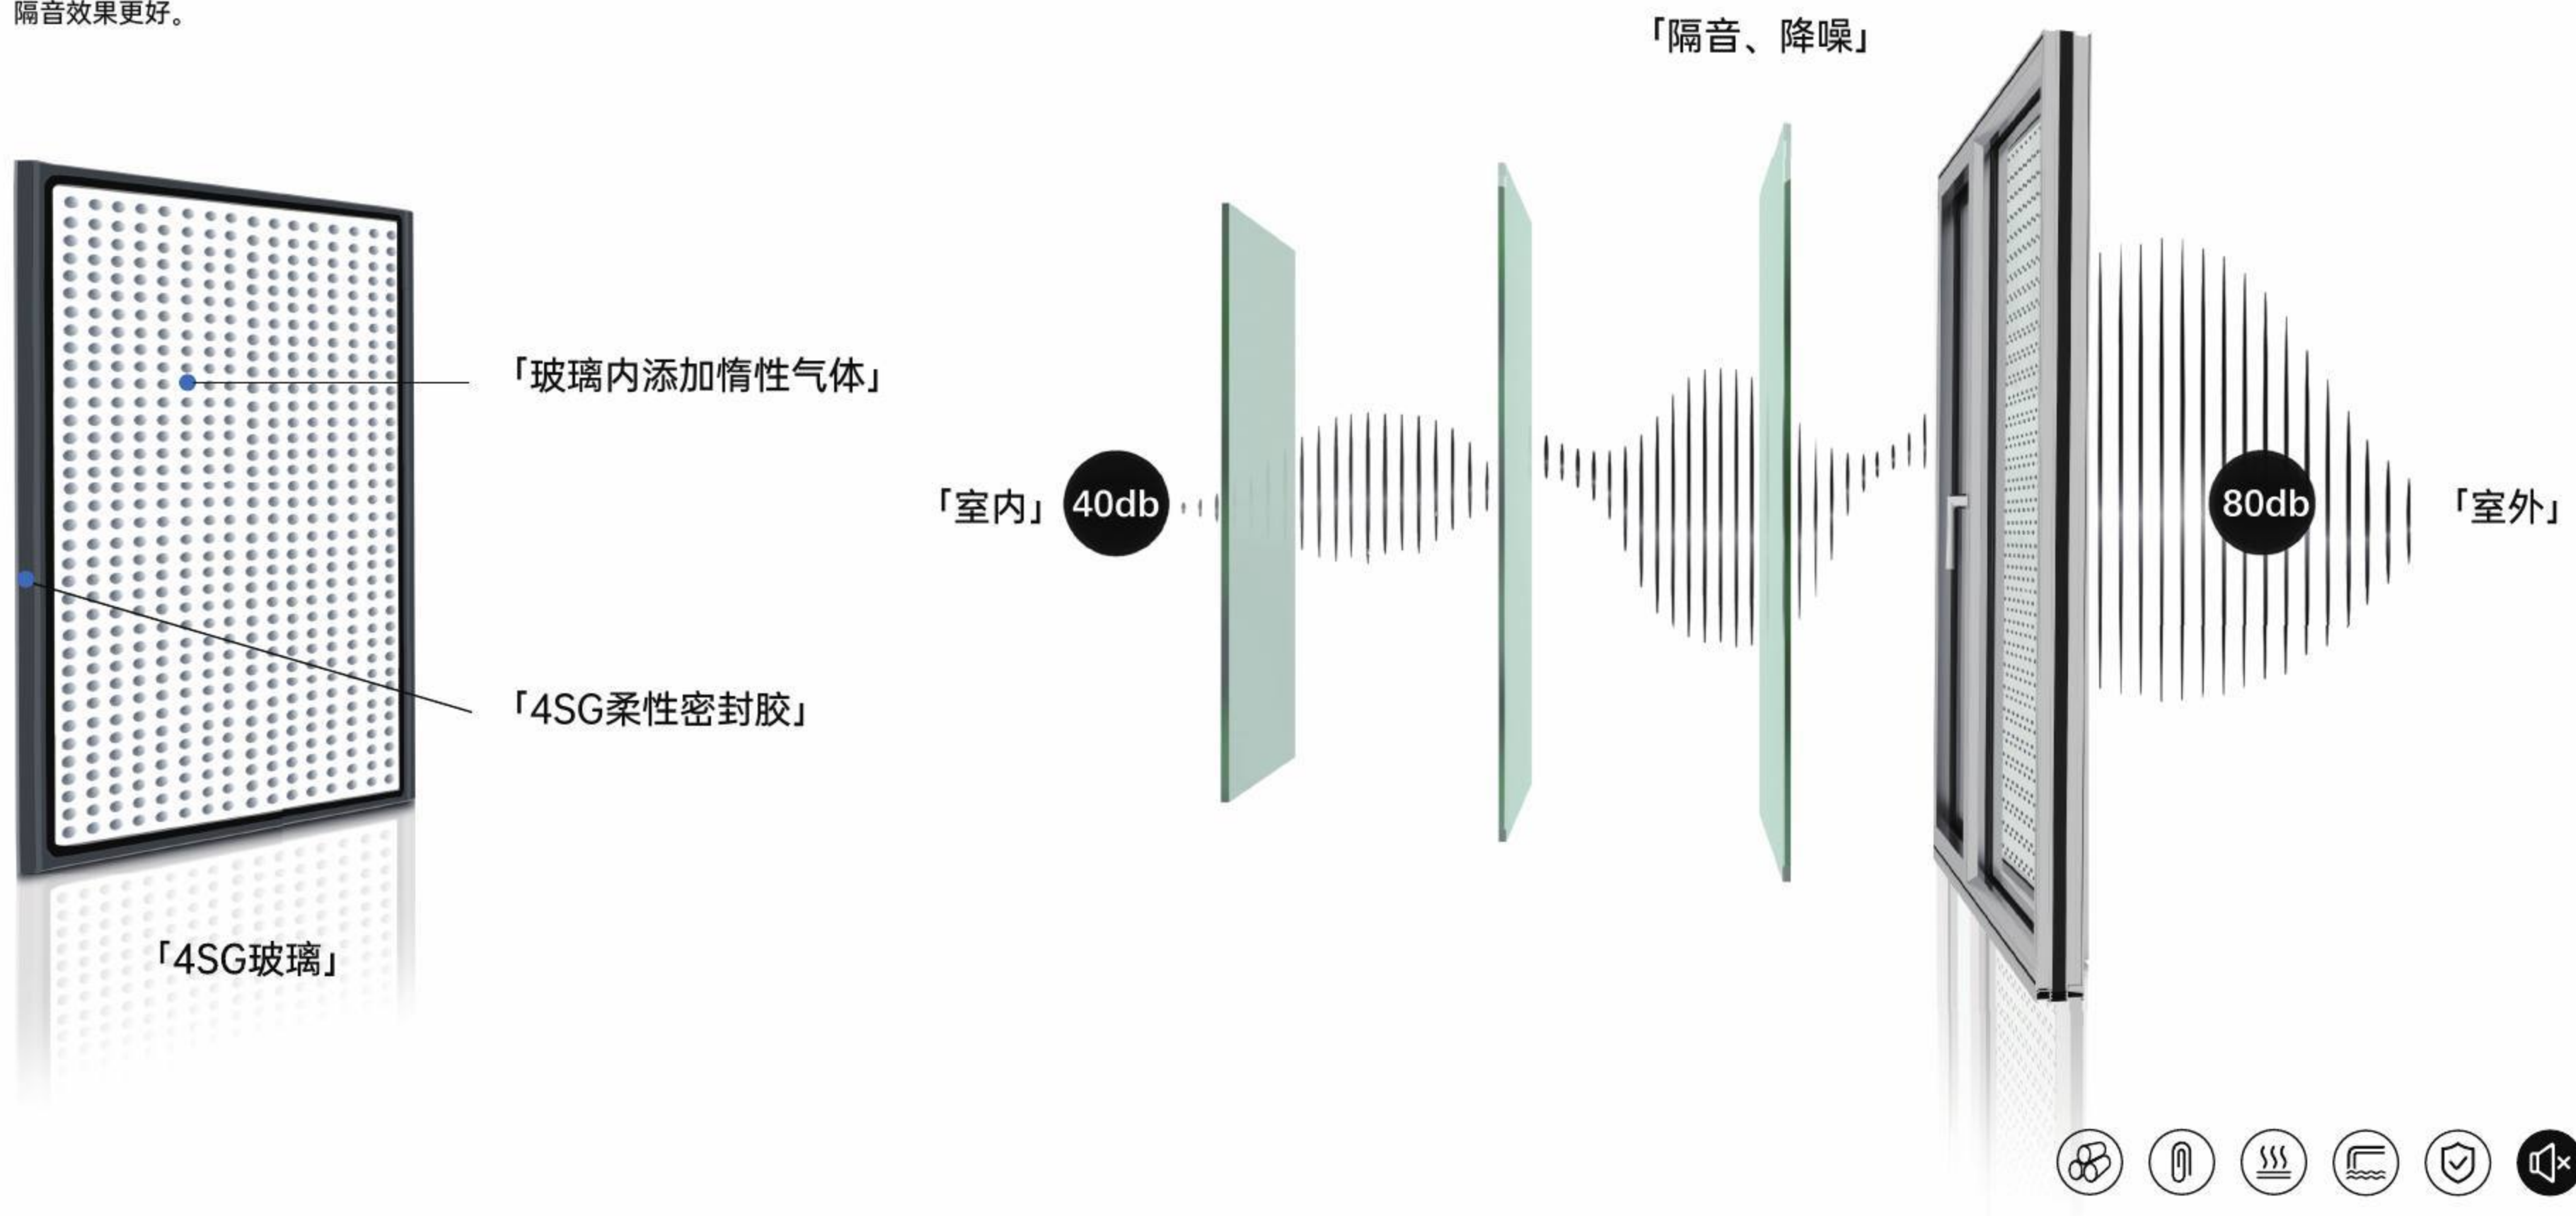


静音系统

SILENT SYSTEM

- 玻璃垫棉：玻璃周边采用XPS保温材料，减少声波传递，隔音效果更好。
- 组合式型材结构：型材采用组合式设计，增加型材腔体数量，减少声音传递，提高隔音性能。



「玻璃垫棉」

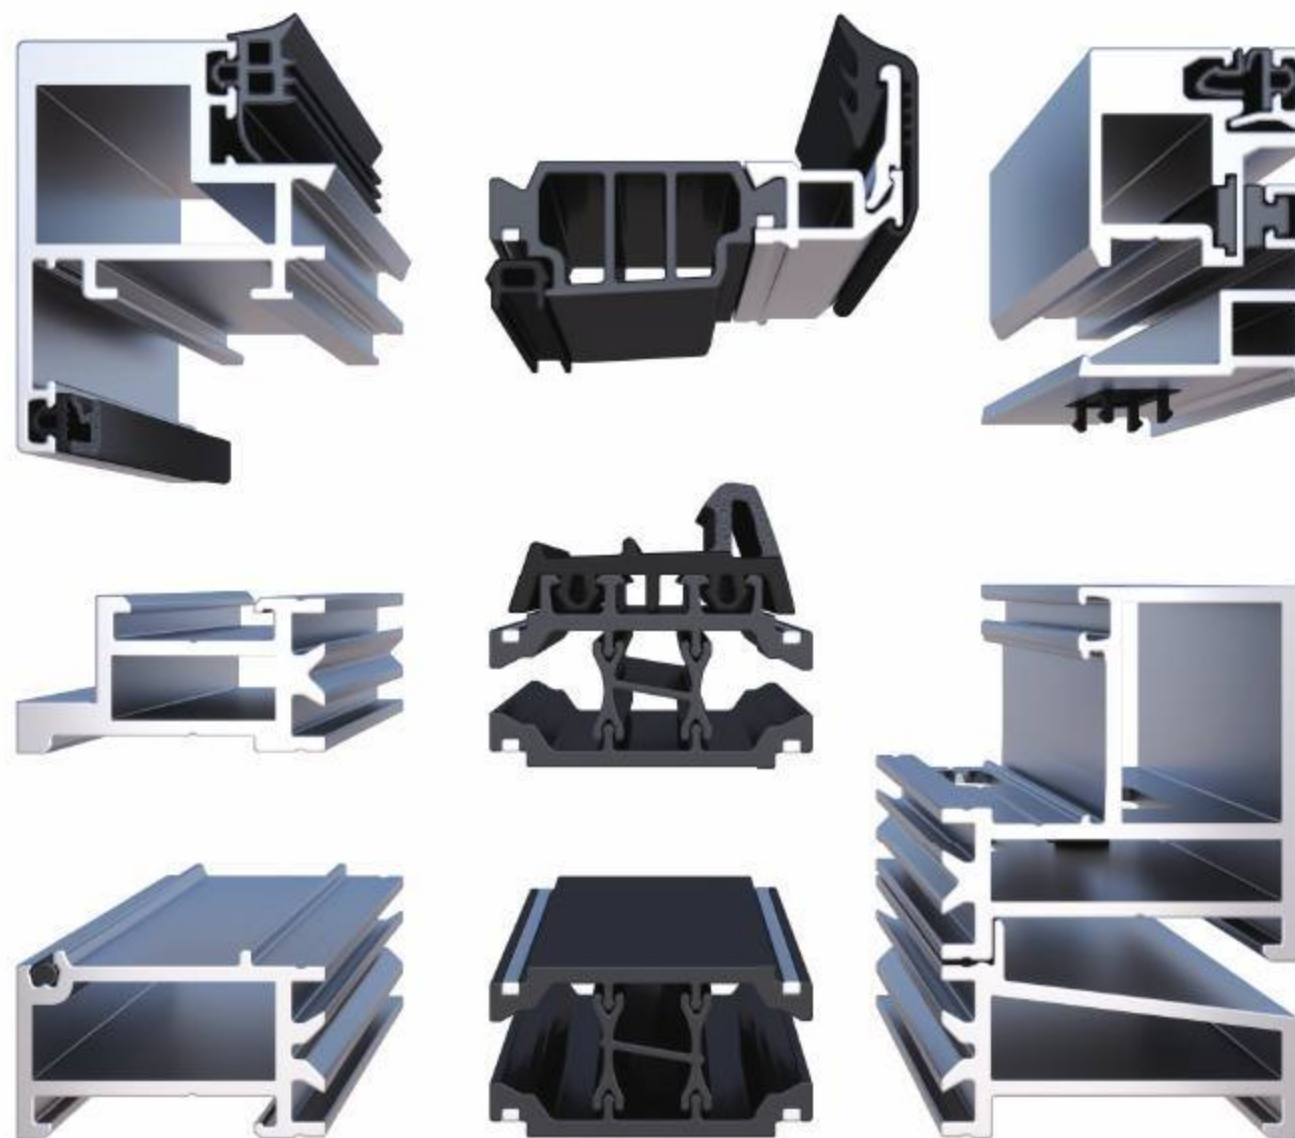

「组合式型材结构」



排水系统 DRAINAGE SYSTEM

- U型挡水胶条：玻璃底边应用U型挡水结构抵御台风天气，雨水倒灌等恶劣情况。


「U型挡水胶条」



排水系统

DRAINAGE SYSTEM

- 专利技术：E-SDD自平衡排水系统。调节室内外气压差，排水更顺畅。
- 单元式独立排水：每一块玻璃，都是独立排水系统，排水量更大。

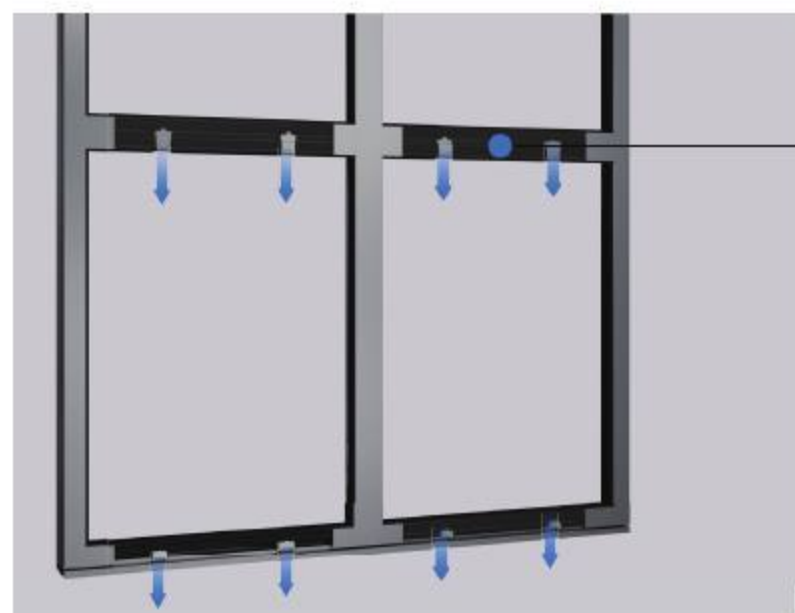

「单元式独立排水」

「独立排水单元」



「E-SDD自平衡排水系统」



 技术数据
CHAPTER
TECHNICAL DATA

03


GLASS THICKNESS

玻璃板厚

玻璃厚度，按需选配

固定玻璃：21-45(mm)

内开扇玻璃：22-41(mm)

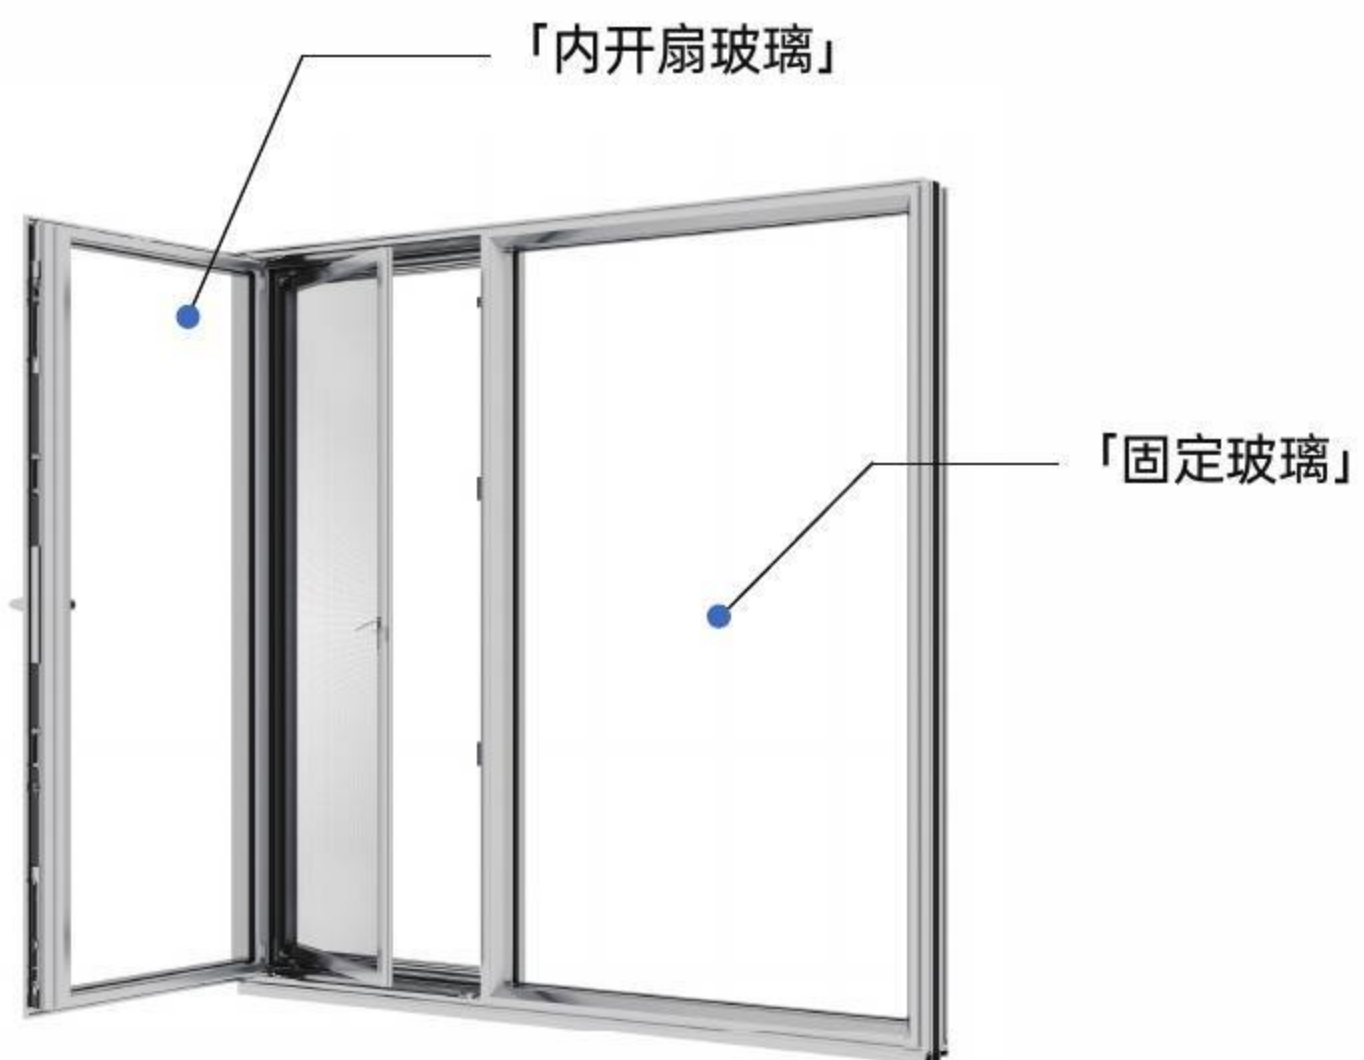

STYLE AND SIZE

尺寸标准

开启角度


E格定制：90° / 180°

索宾柯：90° / 180°

承重范围

E格定制 100KG

索宾柯 200KG

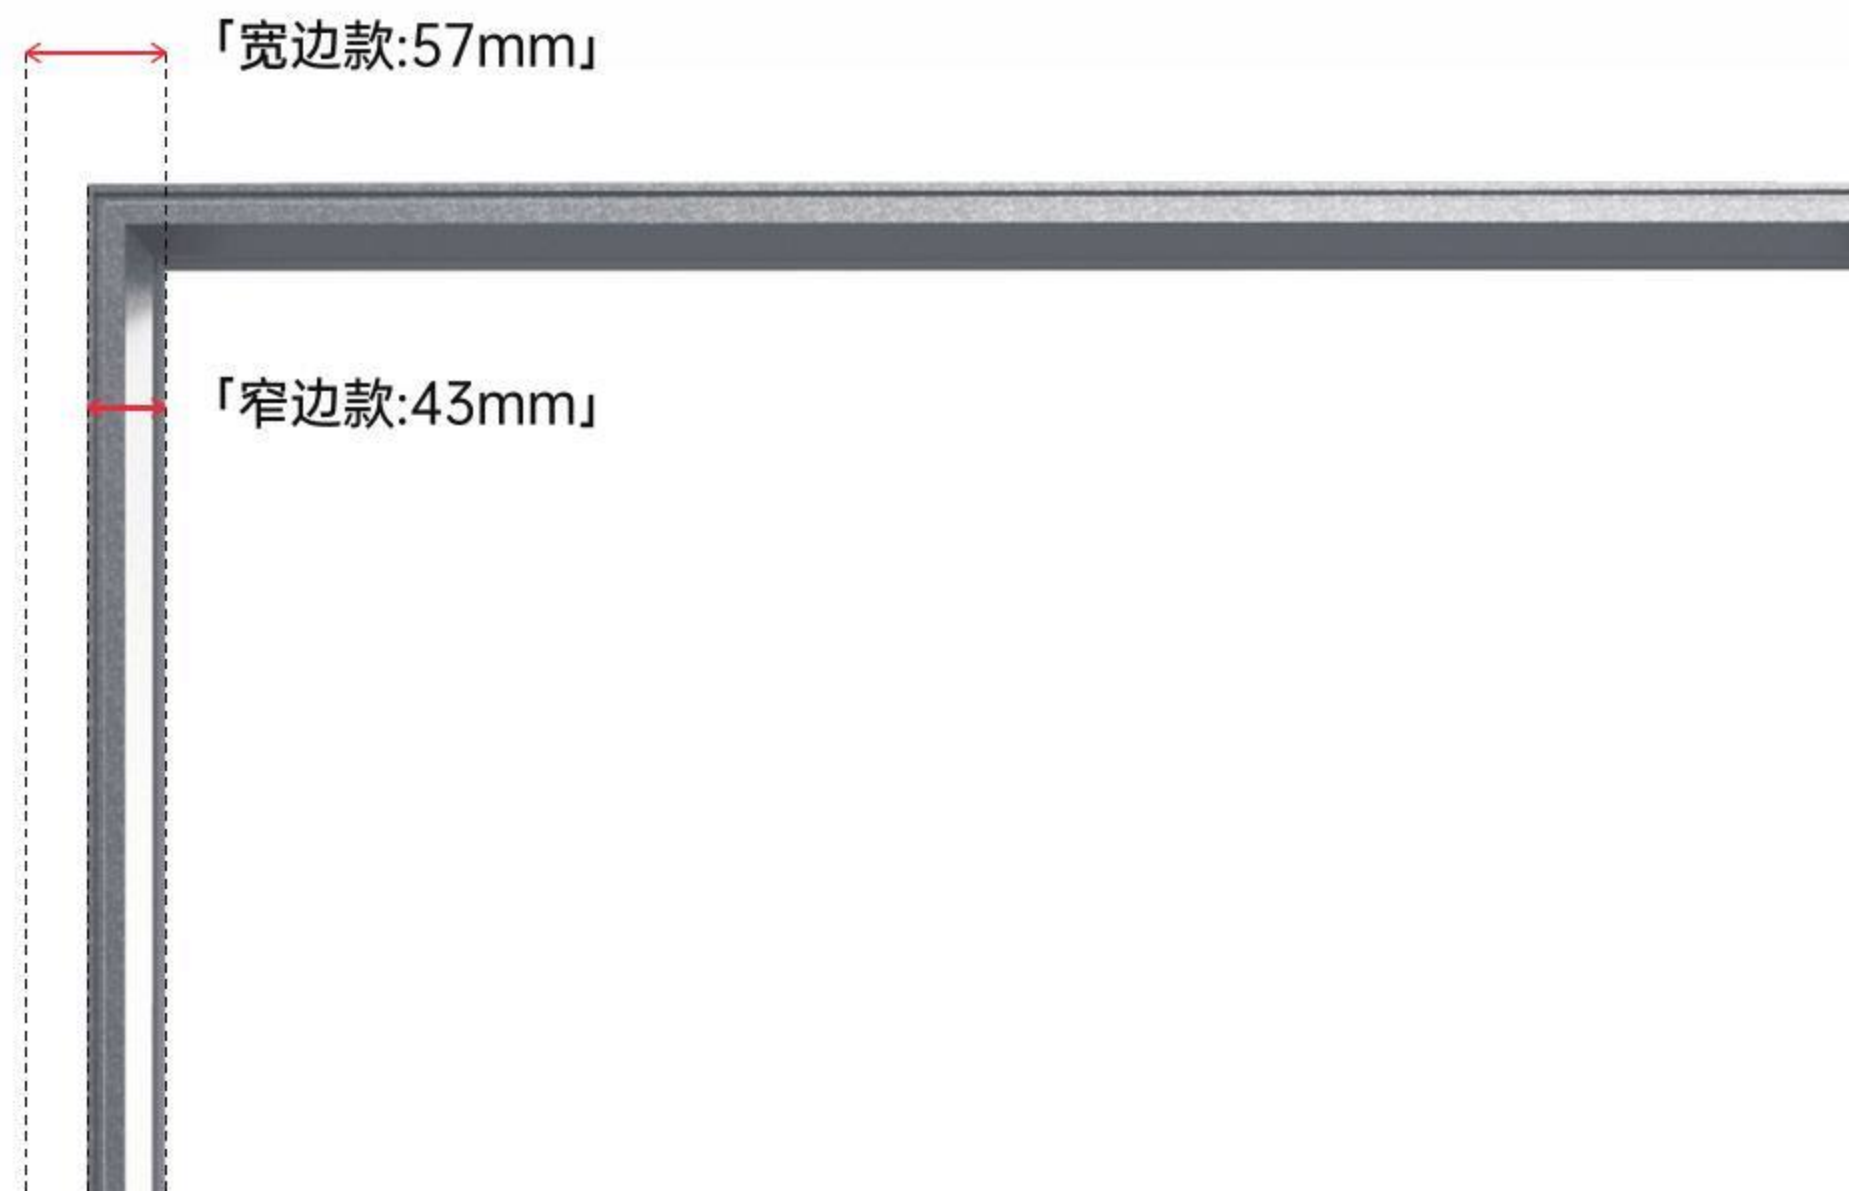

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

观颜E105内开窗

可选配E格定制五金，比利时索宾柯五金品牌

耐腐蚀、抗老化、不掉色



白钢色

黑色

古铜色

E格定制可选颜色



白钢色

古铜色

黑色

索宾柯可选颜色



银色

黑色

SELECTIVE COLOR

可选颜色

21种颜色选择

E格观颜全系标配奥地利TIGER环保粉末喷涂
采用静电喷涂工艺 / 通过欧盟ROHS认证
耐腐蚀、抗老化、不掉色、无色差



TEST REPORT 检测报告

权威检测，安心之选
多项数据由国家权威机构检测认证
安心购买，实力保障



检测报告



WITNESS OF GLORY 荣誉证书

E格荣膺三大国际设计奖项
德国IF奖、法国设计奖、红棉设计奖



两大权威机构低能耗检测通过
中国康居认证、德国PHI认证

THANKS A LOT

谢谢观赏