

“谷腾 X E格联名系列”

观颜S76

Doors and Windows product manual

内 / 外开窗 / 平开门

e · gooo

E格大宅门窗定制

GY85 SERIES
INTERIOR OPENING WINDOW
观颜S76内/外开窗/平开门

THE HUSTLE AND BUSTLE END AT THE DOOR
喧嚣止于门外 宁静归于生活



PUSH AND PULL AT WILL
推拉随心 静音随行



THE DISTANCE OF A DOOR
一扇门的距离 切换喧嚣与静谧



窗是建筑的呼吸，门是生活的韵律

THE QUIET REVOLUTION
精铝智造 静音革命



AEROSPACE-GRADE ALUMINUM
航天级铝材 图书馆级静音



THE DISTANCE OF A DOOR
一扇门的距离☒切换喧嚣与静谧




观颜 76 断面


LEADING • ORIGIN

领先·源起「北窗」1995

30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度

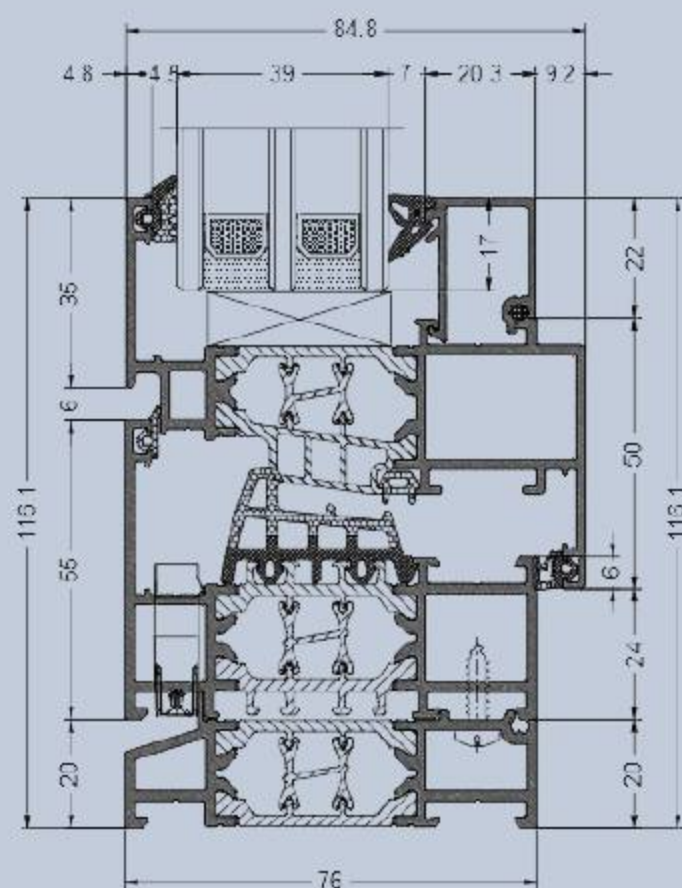

CAD 断面尺寸(内开窗)

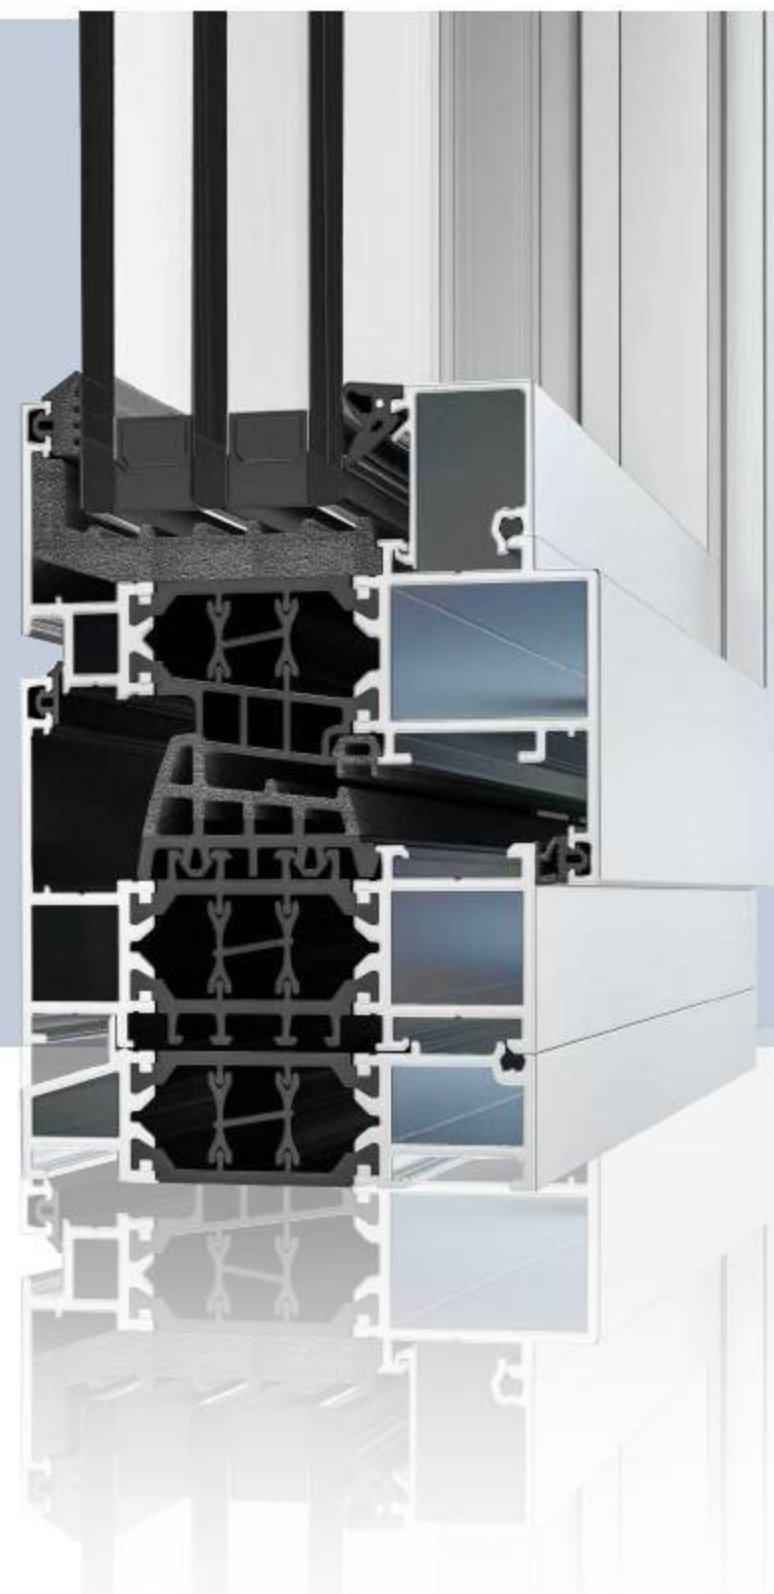


观颜 76 断面


LEADING • ORIGIN

领先·源起「北窗」1995

30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度

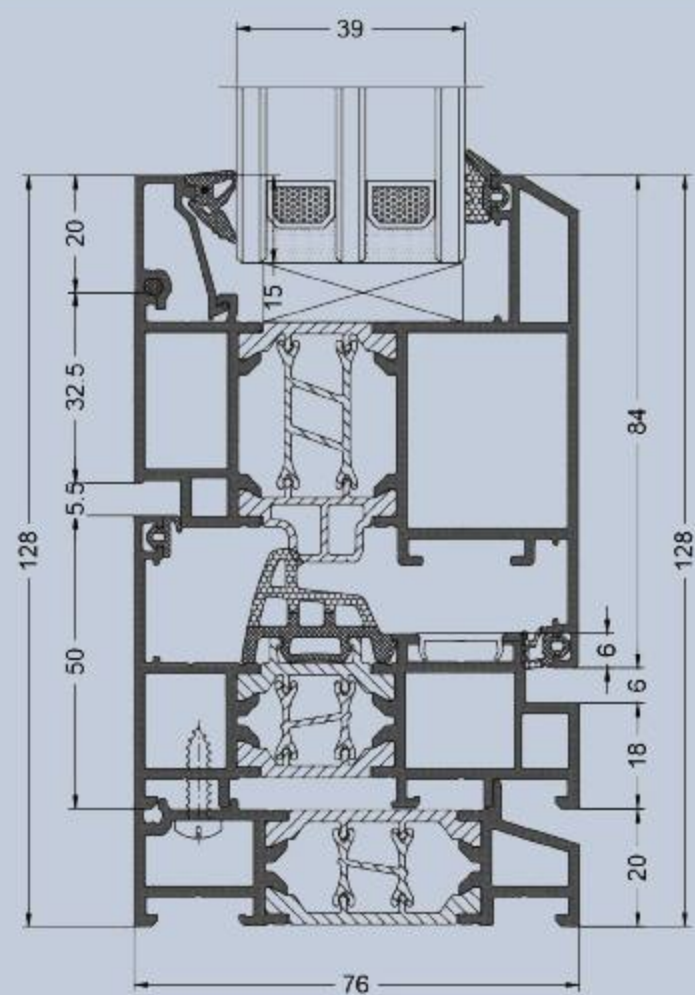

CAD 断面尺寸(外开窗)

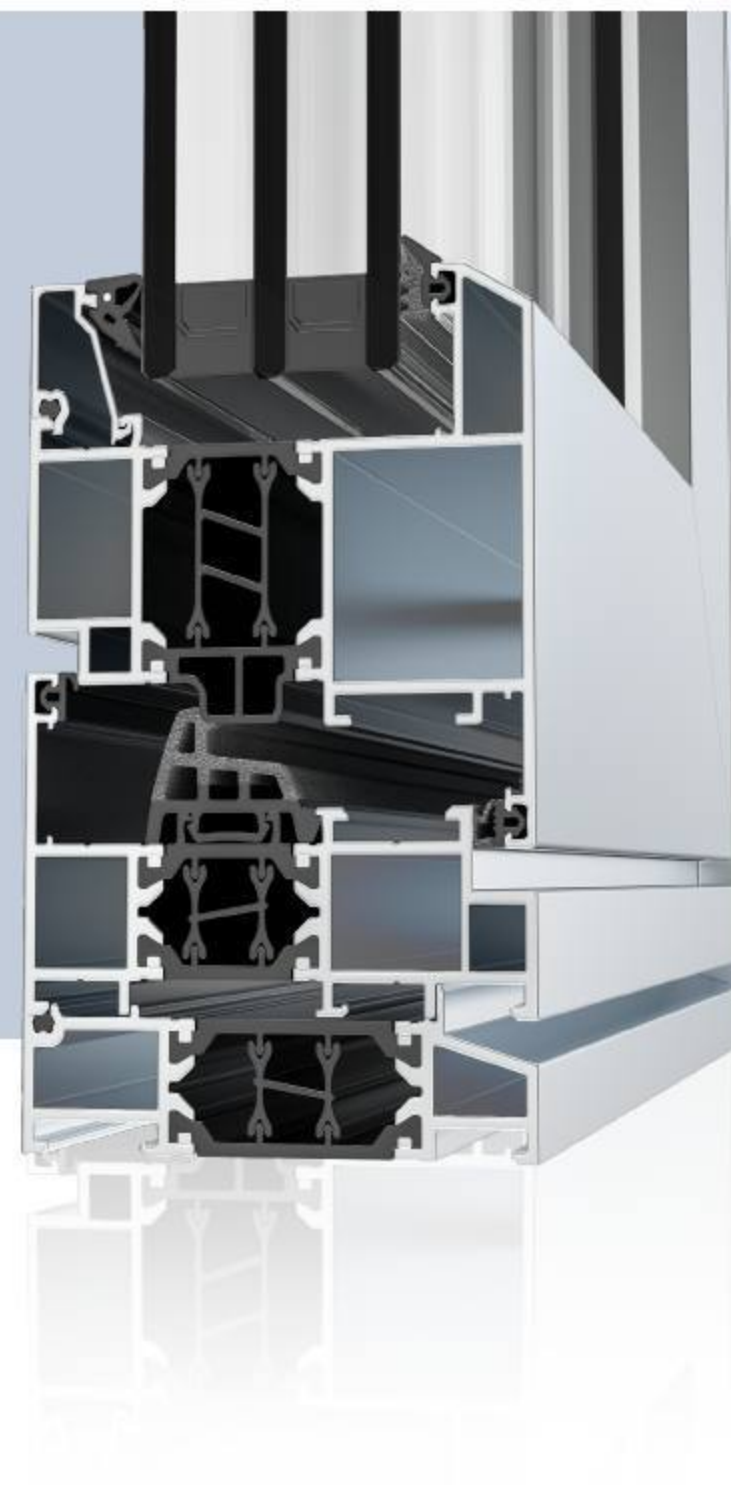


观颜 76 断面

LEADING • ORIGIN

领先·源起「北窗」1995

30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度

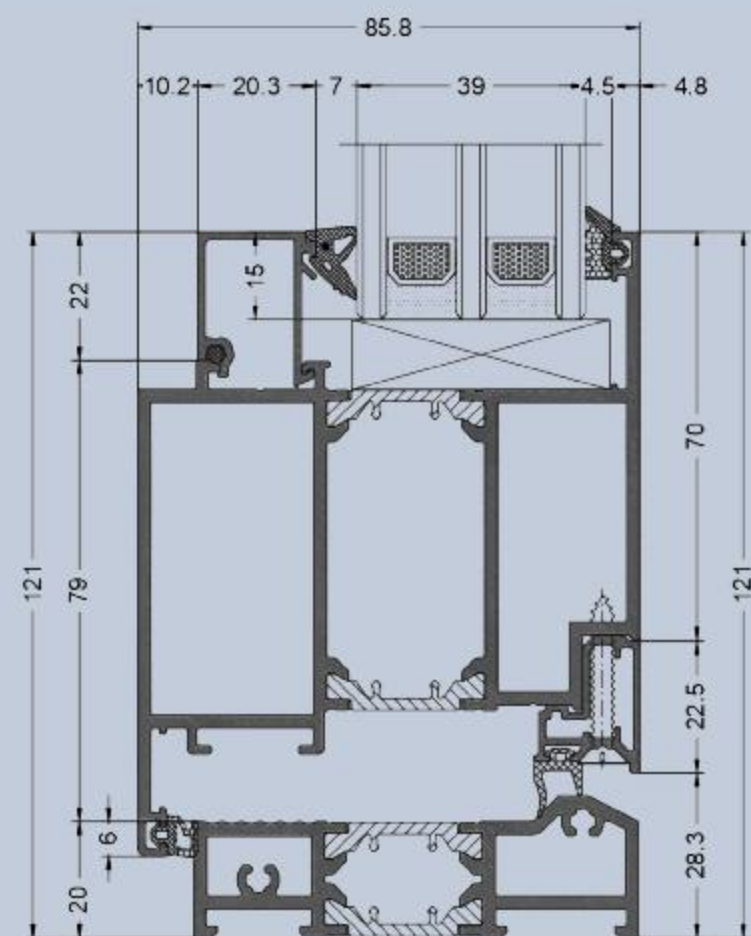

CAD 断面尺寸(内开门)




观颜 76 断面

LEADING • ORIGIN

领先·源起「北窗」1995

30 年倾力打造多项门窗技术应用
E 格，以精工之魂重构光的维度

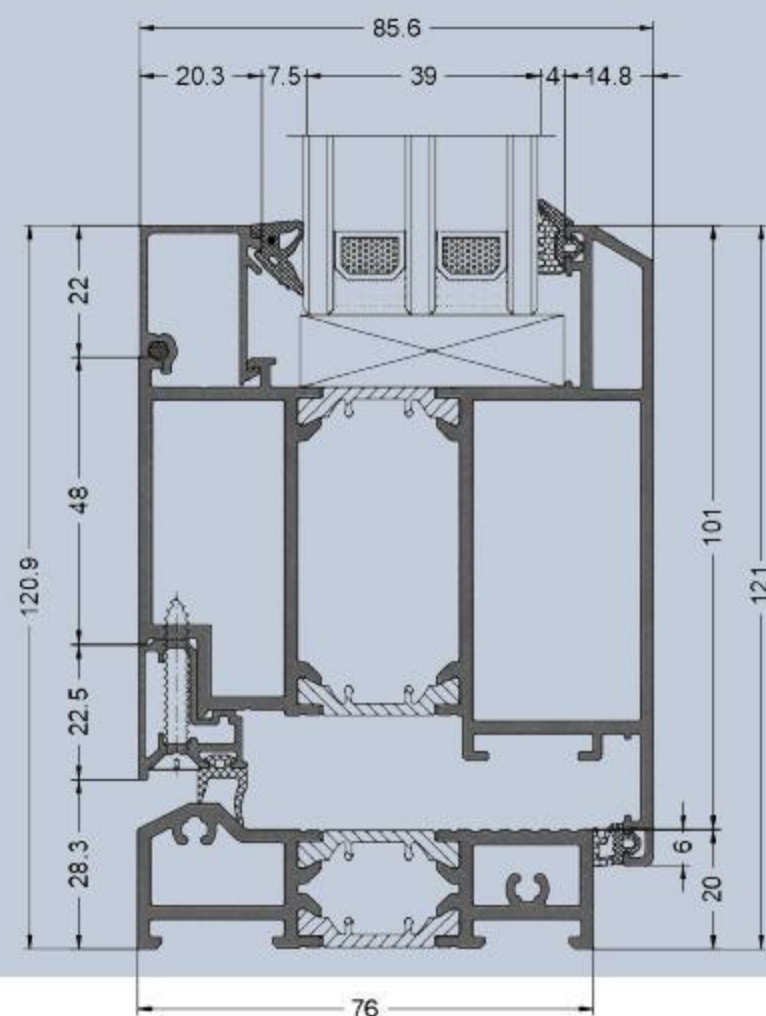

CAD 断面尺寸(外开门)



 三大首创
CHAPTER

THREE MAJOA IINNOVATIONS

01

NOT



「移动摄像头」

POWER SYSTEM

POW 电源系统

行业首创POW电源系统，可满足窗边多场景用电需求

「POW 电源系统」




INSULATION STRIP

RT 隔热条

专利技术：RT 隔热条，采用双重复合结构锯齿状咬合，提升剪切力确保门窗强度及保温性能更优



「RT隔热条」

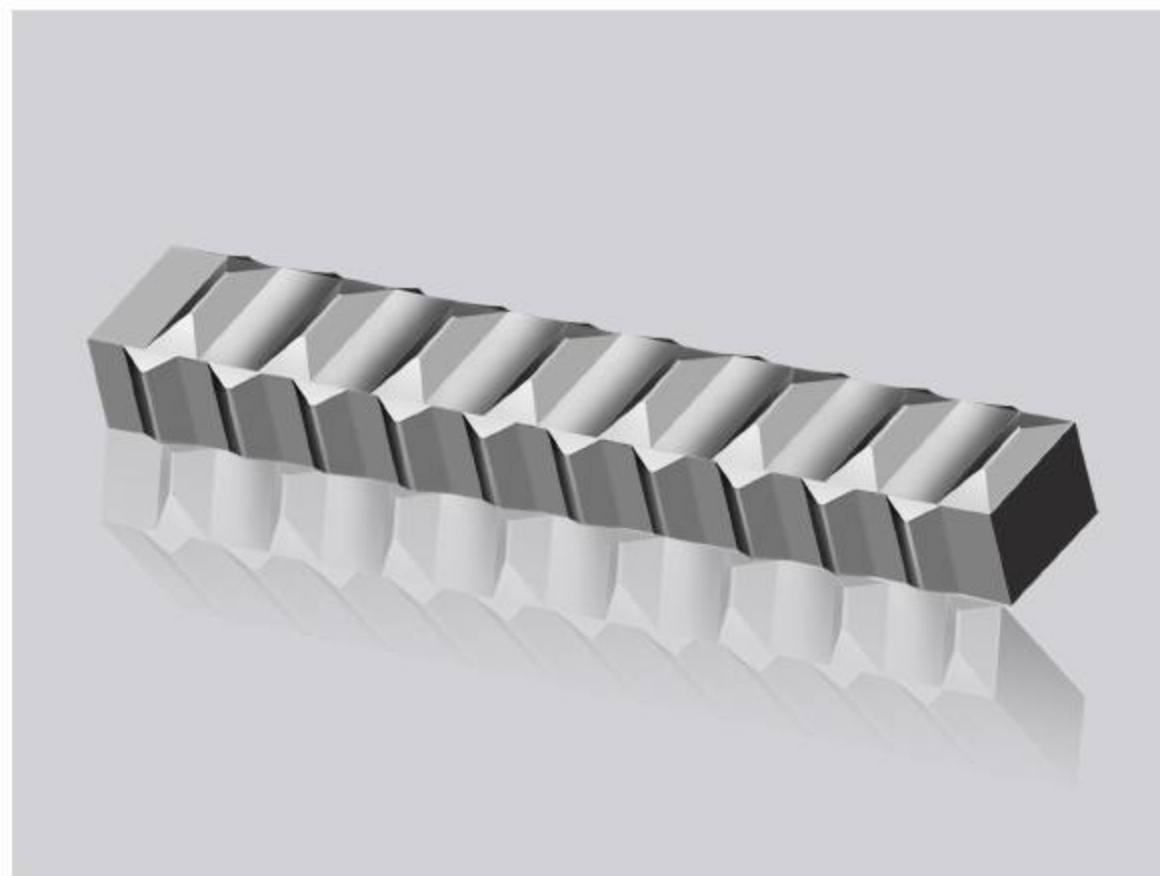


「合金呈锯齿状咬合」


GLASS LOAD BEARING

铝合金玻璃垫块


铝合金玻璃垫块，内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强

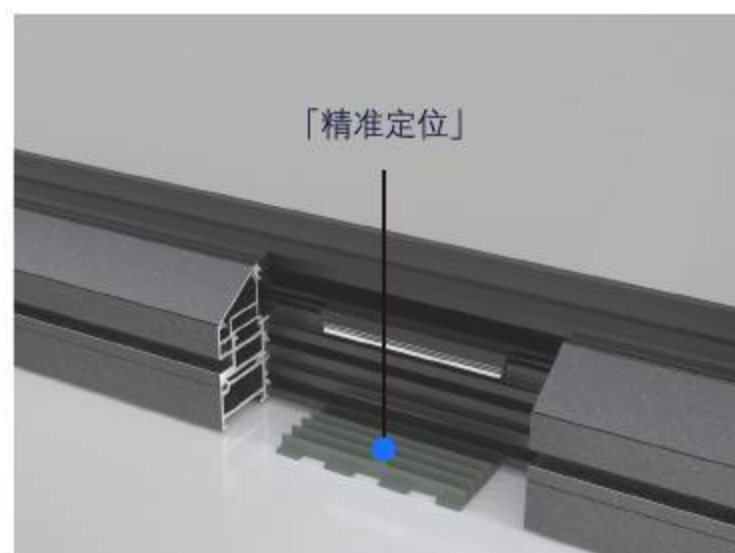

「安装辅助提示垫片」

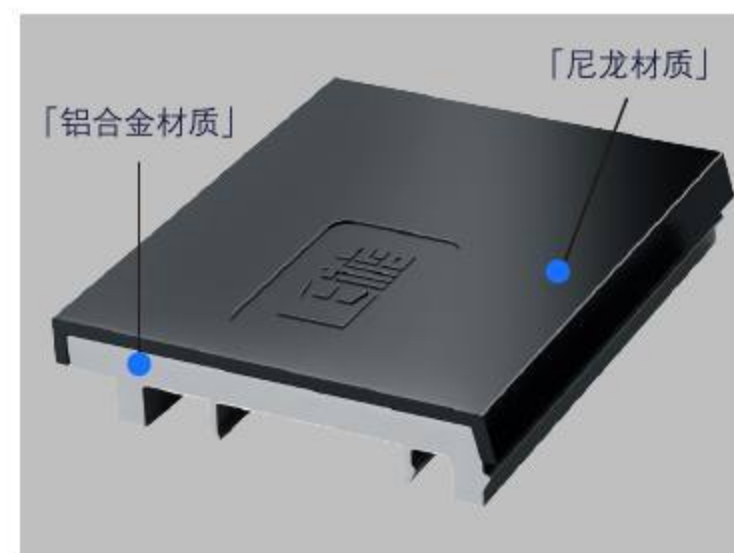

「铝合金玻璃垫块」

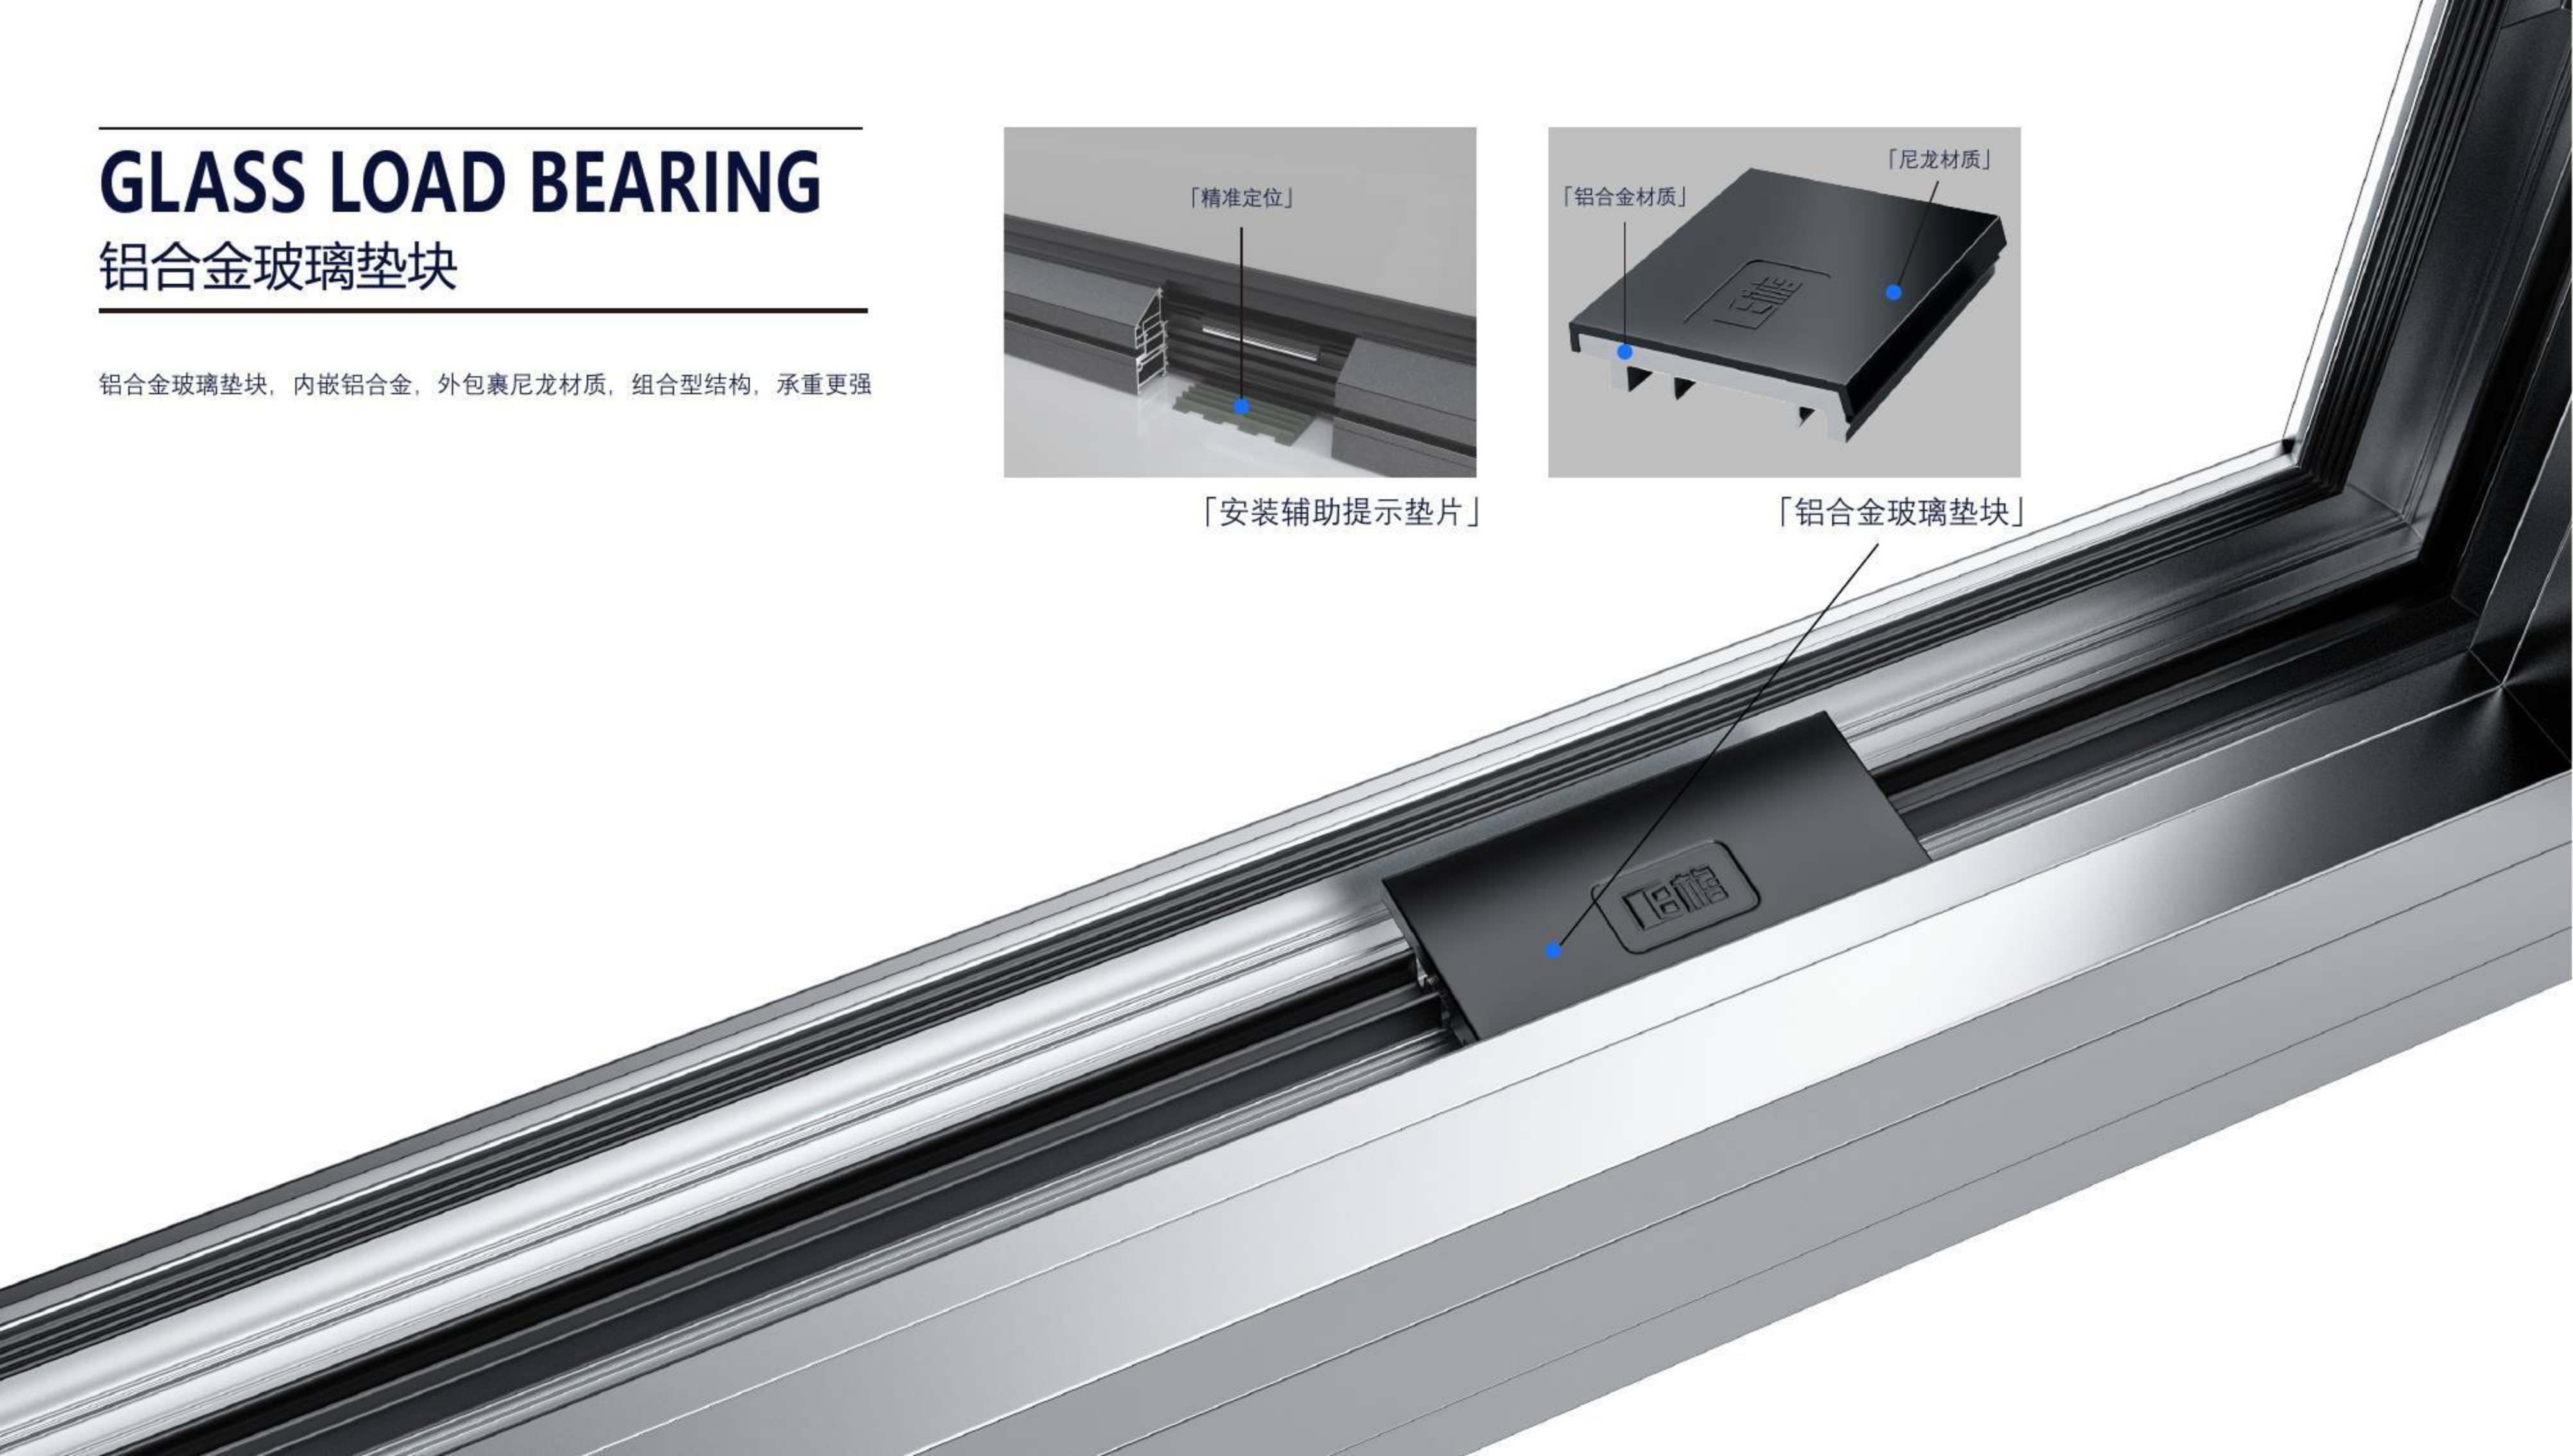

六大系统
CHAPTER
SIX MAJOR SYSTEMS

02

强度系统

STRENGTH SYSTEM


- 6060-T66铝合金: 采用6060-T66铝合金材质, 强度更强。
- RT隔热条: 专利技术-RT隔热条, 采用双重复合结构, 锯齿状咬合, 提升剪切力, 确保门窗强度更优。
- 组角注胶工艺: 混合张力注胶角码, 挤出型材+压铸导流片, 强度与韧性并存。



「6060-T66铝合金」



「RT 隔热条」

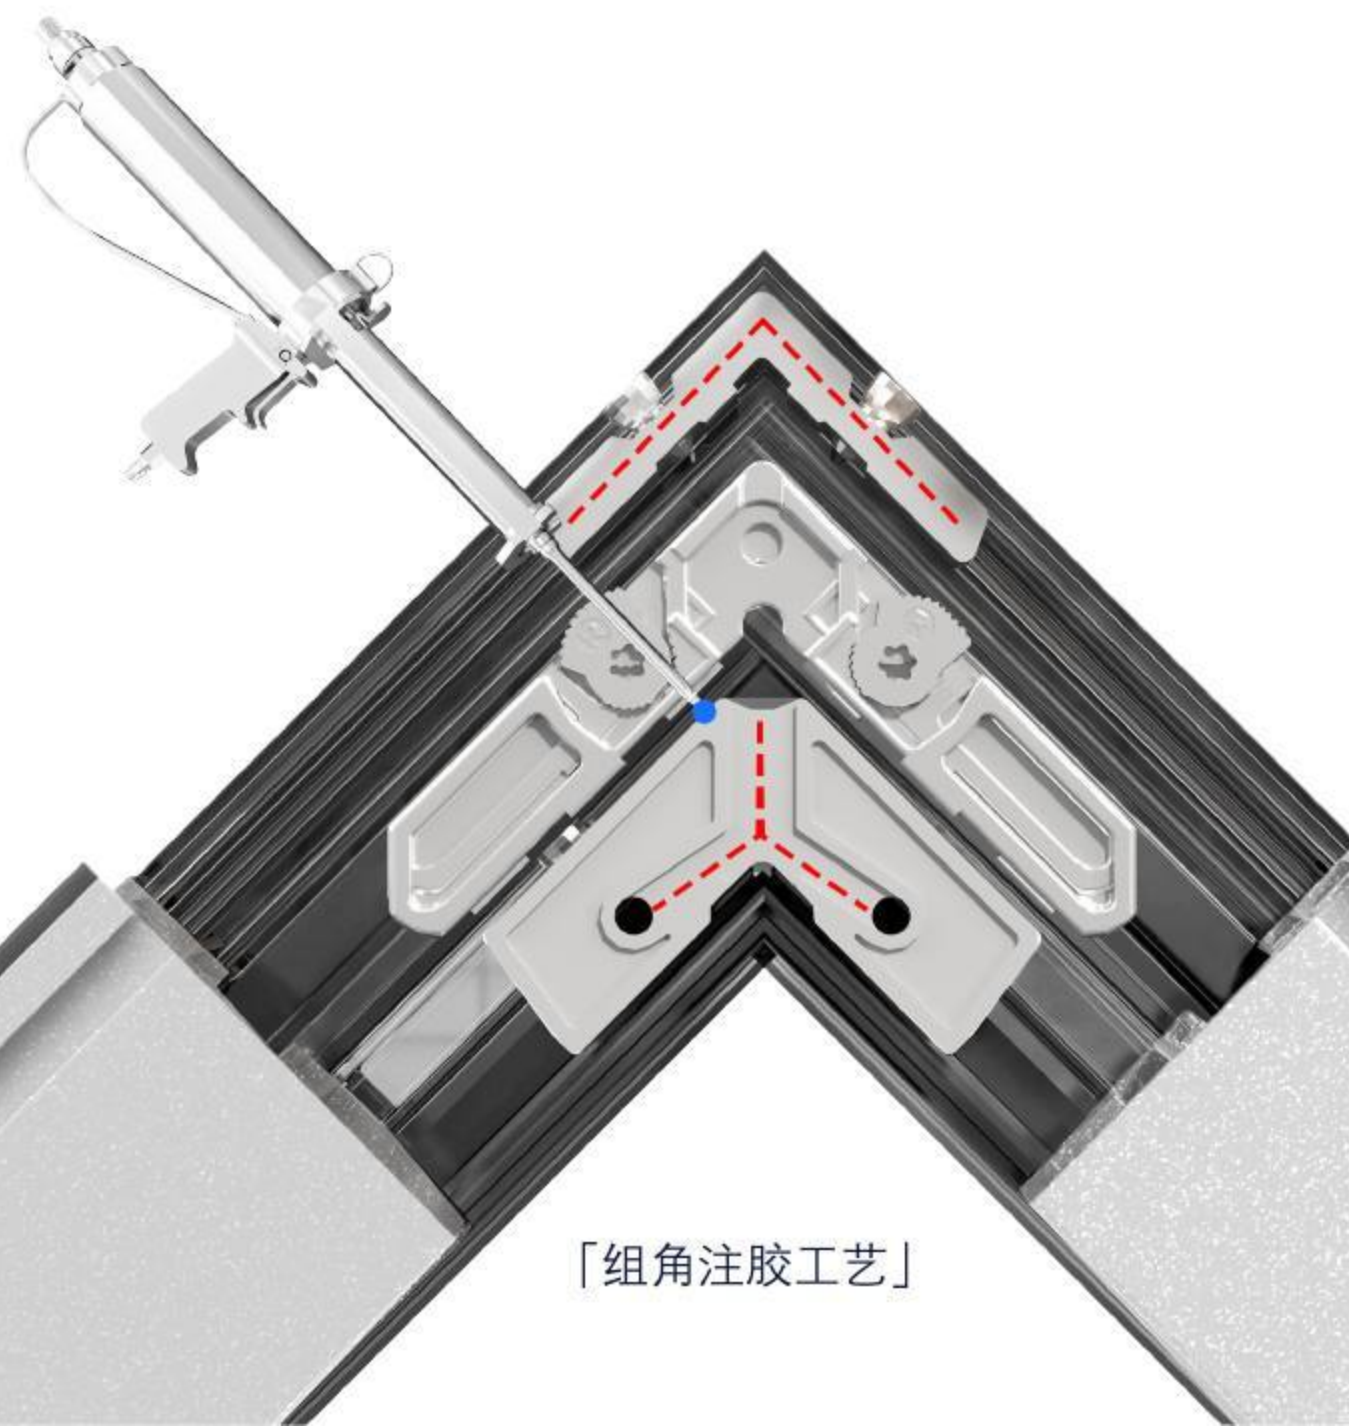

「组角注胶工艺」




密封系统

SEALING SYSTEM

- 硫化一体焊接工艺：密封胶条采用硫化一体焊接、密封性能更强（内开窗/外开窗）。
- 铸铝角片注胶工艺：角片注胶，密封性更强。
- 负风压锁点工艺：采用负风压锁点工艺，可有效的提升开启位气密、水密的密封（外开窗）。

「铸铝角片注胶工艺」

「硫化一体焊接工艺」

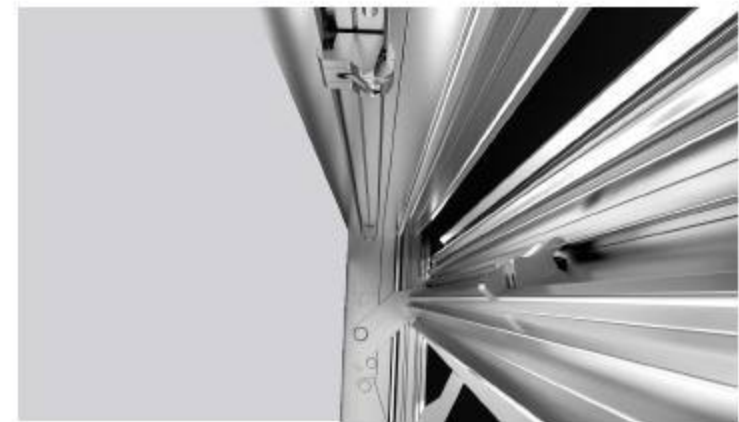

「外开窗中间锁」



密封系统

SEALING SYSTEM

- 汽车级EPDM胶条: 海绵体共挤工艺, 能长期保持弹性和压缩性, 确保整窗的长效密封。
- 防脱压线: 稳定性好, 加强密封性。
- 胶条夹线设计: 玻内胶条夹线结构设计, 减少胶条收缩性, 提升胶条稳定性。



「汽车级EPDM胶条」

「胶条夹线设计」

「防脱压线」



保温系统

HEAT PRESERVATION

- 玻璃垫棉：玻璃周边采用XPS保温材料,全方位隔断热能传递，提高玻璃周边保温性。
- 组合式隔热条：隔热条多腔体设计，保温性能更好。



「玻璃垫棉」



「组合式隔热条」





保温系统

HEAT PRESERVATION

四道胶条密封：采用四道胶条密封，减弱对流传热，保温性更强（内开窗）。

4SG玻璃：暖边结构，中空注氩气长效留存，减少空气传导性，保温性更好。

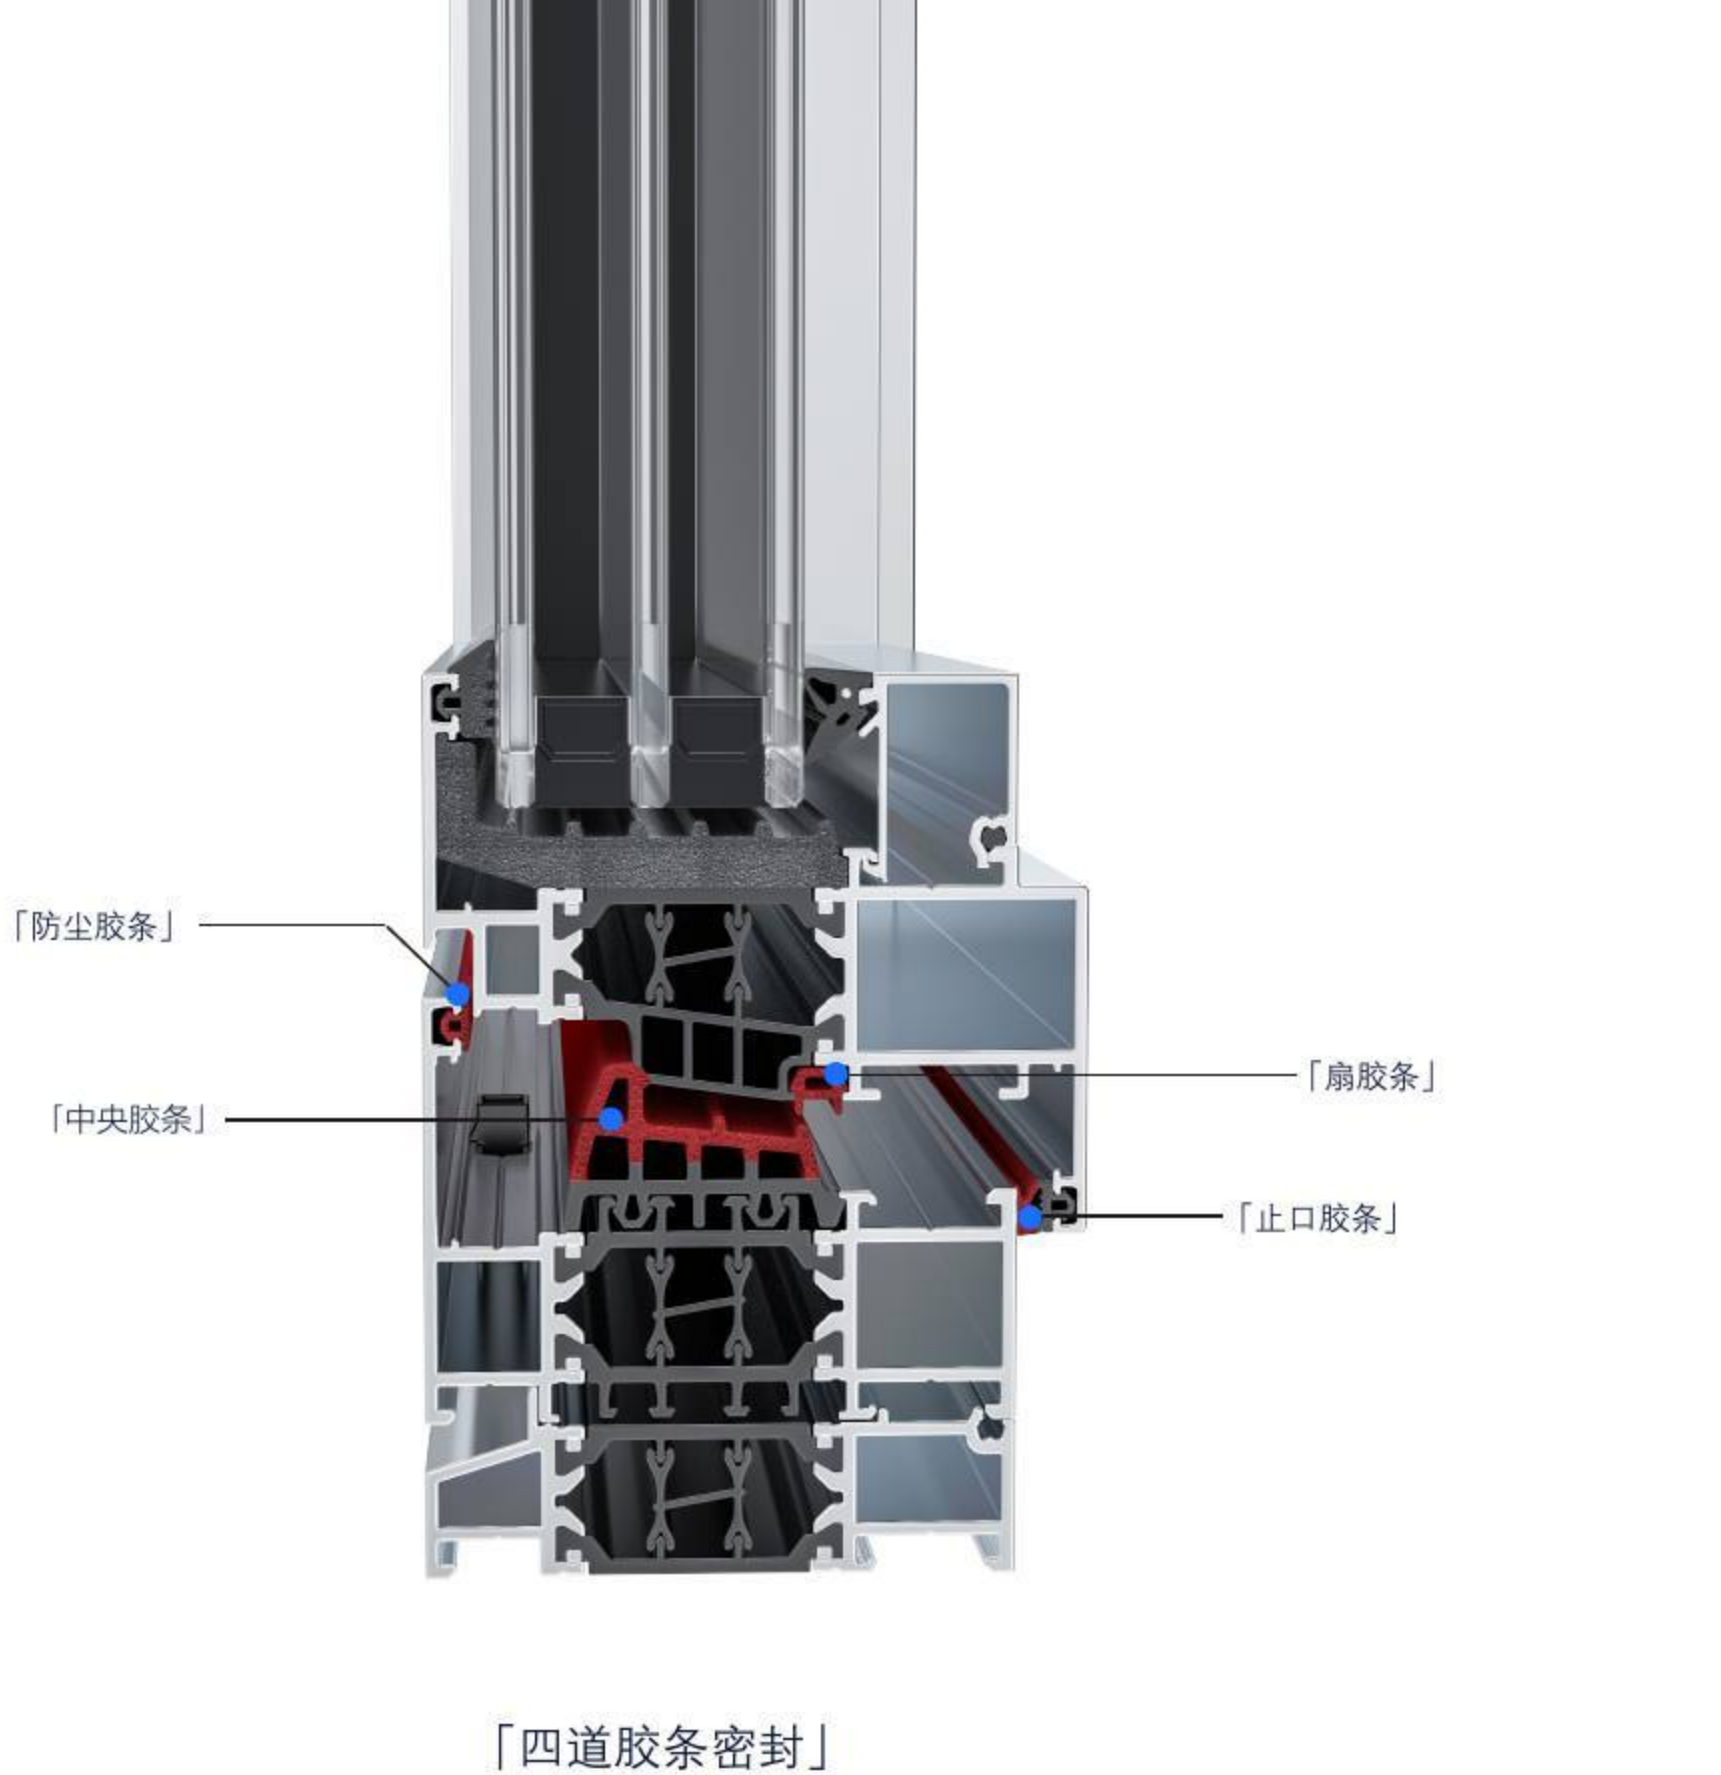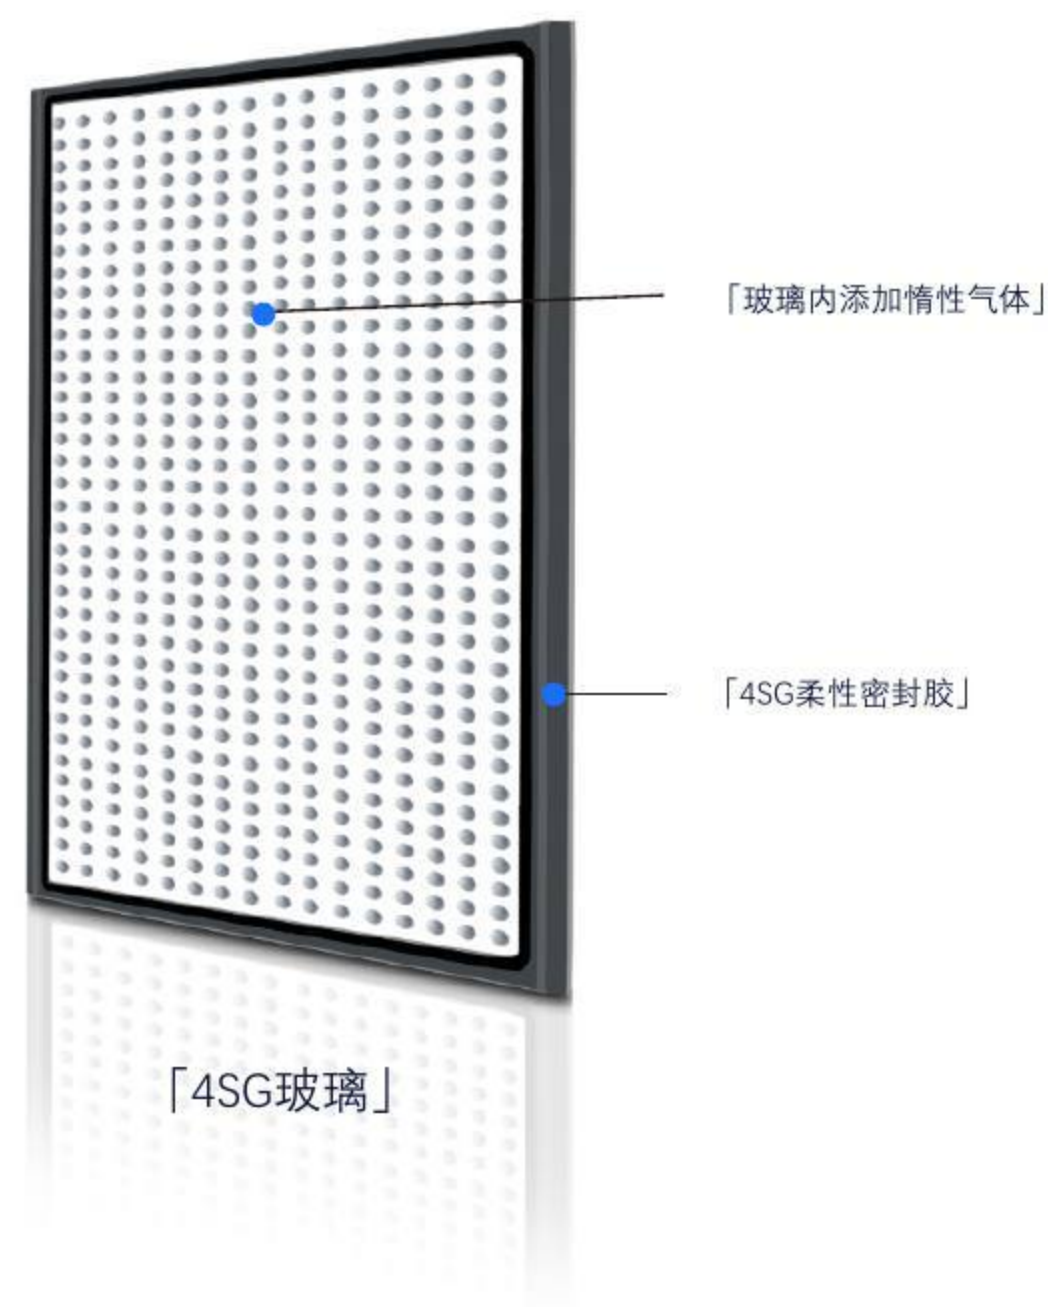

安全系统

SECURITY SYSTEM

- 铝合金玻璃垫块：内嵌铝合金，外包裹尼龙材质，组合型结构，承重更强（内开窗/外开窗）。
- 防脱压线：稳定性好，抵御强风。
- 安装辅助提示垫片：便于安装时精准定位玻璃承重垫块，安全性更高（内开窗/外开窗）。



「铝合金玻璃垫块」



「防脱压线」




「安装辅助提示垫片」

安全系统

SECURITY SYSTEM

- 超级防坠绳：刹车装置，针对快速脱落的窗，具有更强的拉拽力，安全性能得到极大提升（外开窗）。
- 外开窗限位器：可通过拨动开关，让限位器处于常闭状态和自动锁闭状态，防止物体跌落窗外，同时可有效的减少台风等恶劣天气下，窗体脱落的风险概率（外开窗）。

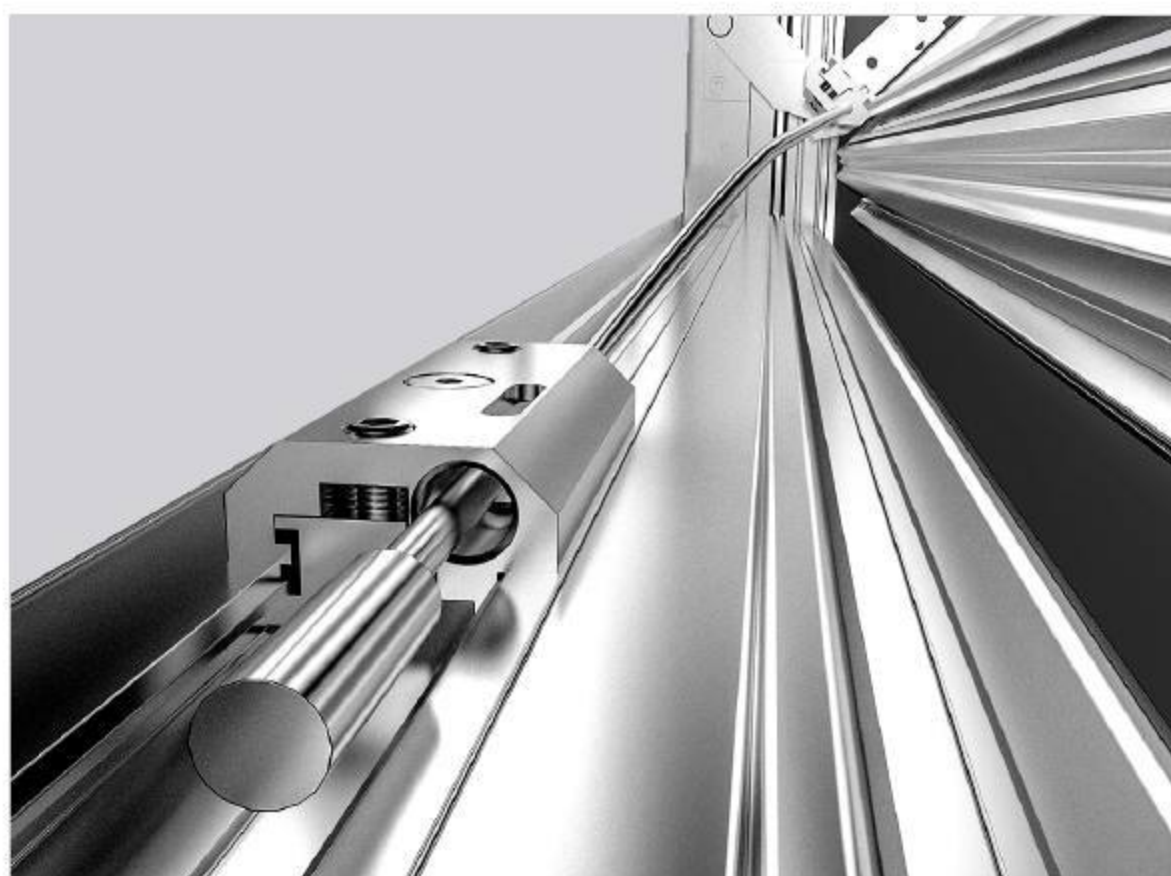

「超级防坠绳」





「外开窗限位器」

安全系统

SECURITY SYSTEM



● 蘑菇头防撬锁点：五金采用蘑菇头轴承锁点，增强门窗安全防护（内开窗/外开窗）。

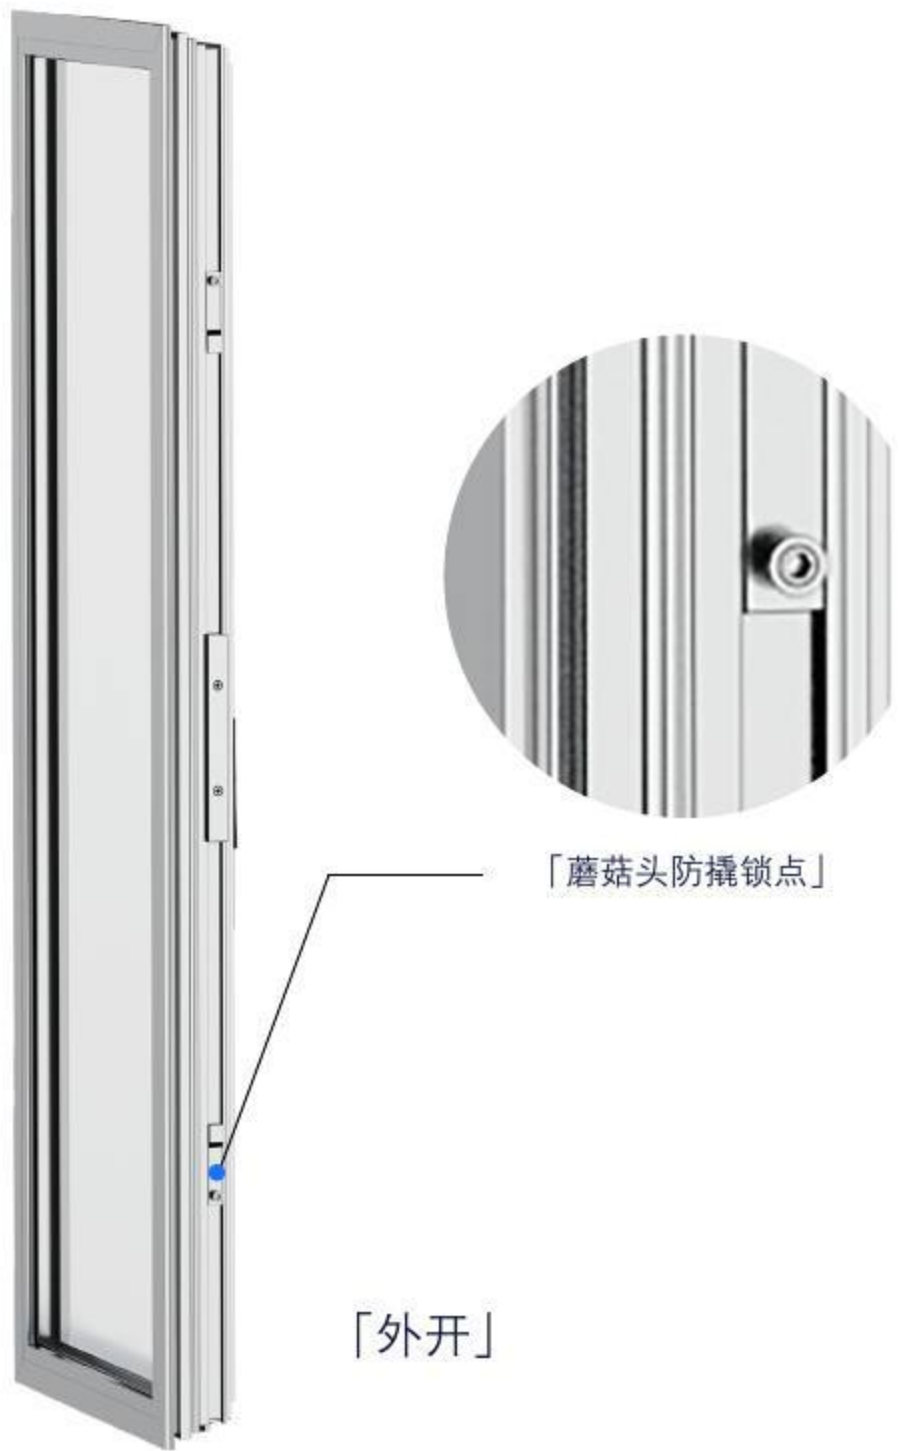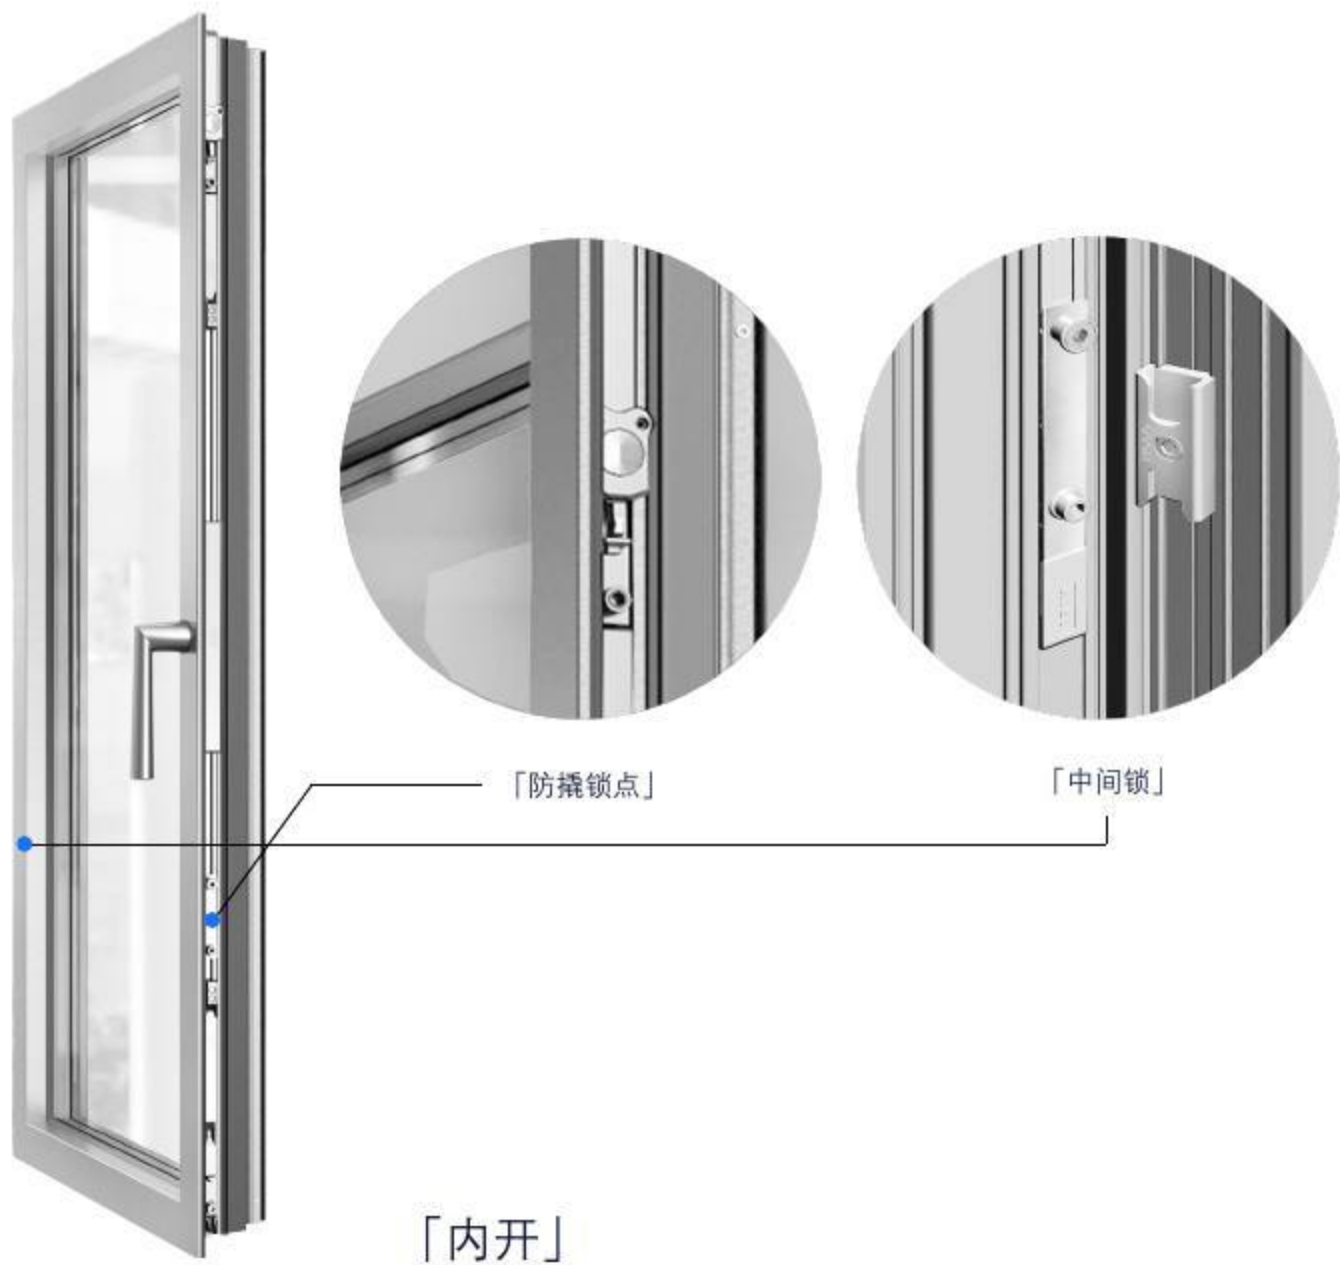

静音系统

SILENT SYSTEM

- 4SG玻璃：暖边结构，中空注氩气长效留存，隔音效果更好。

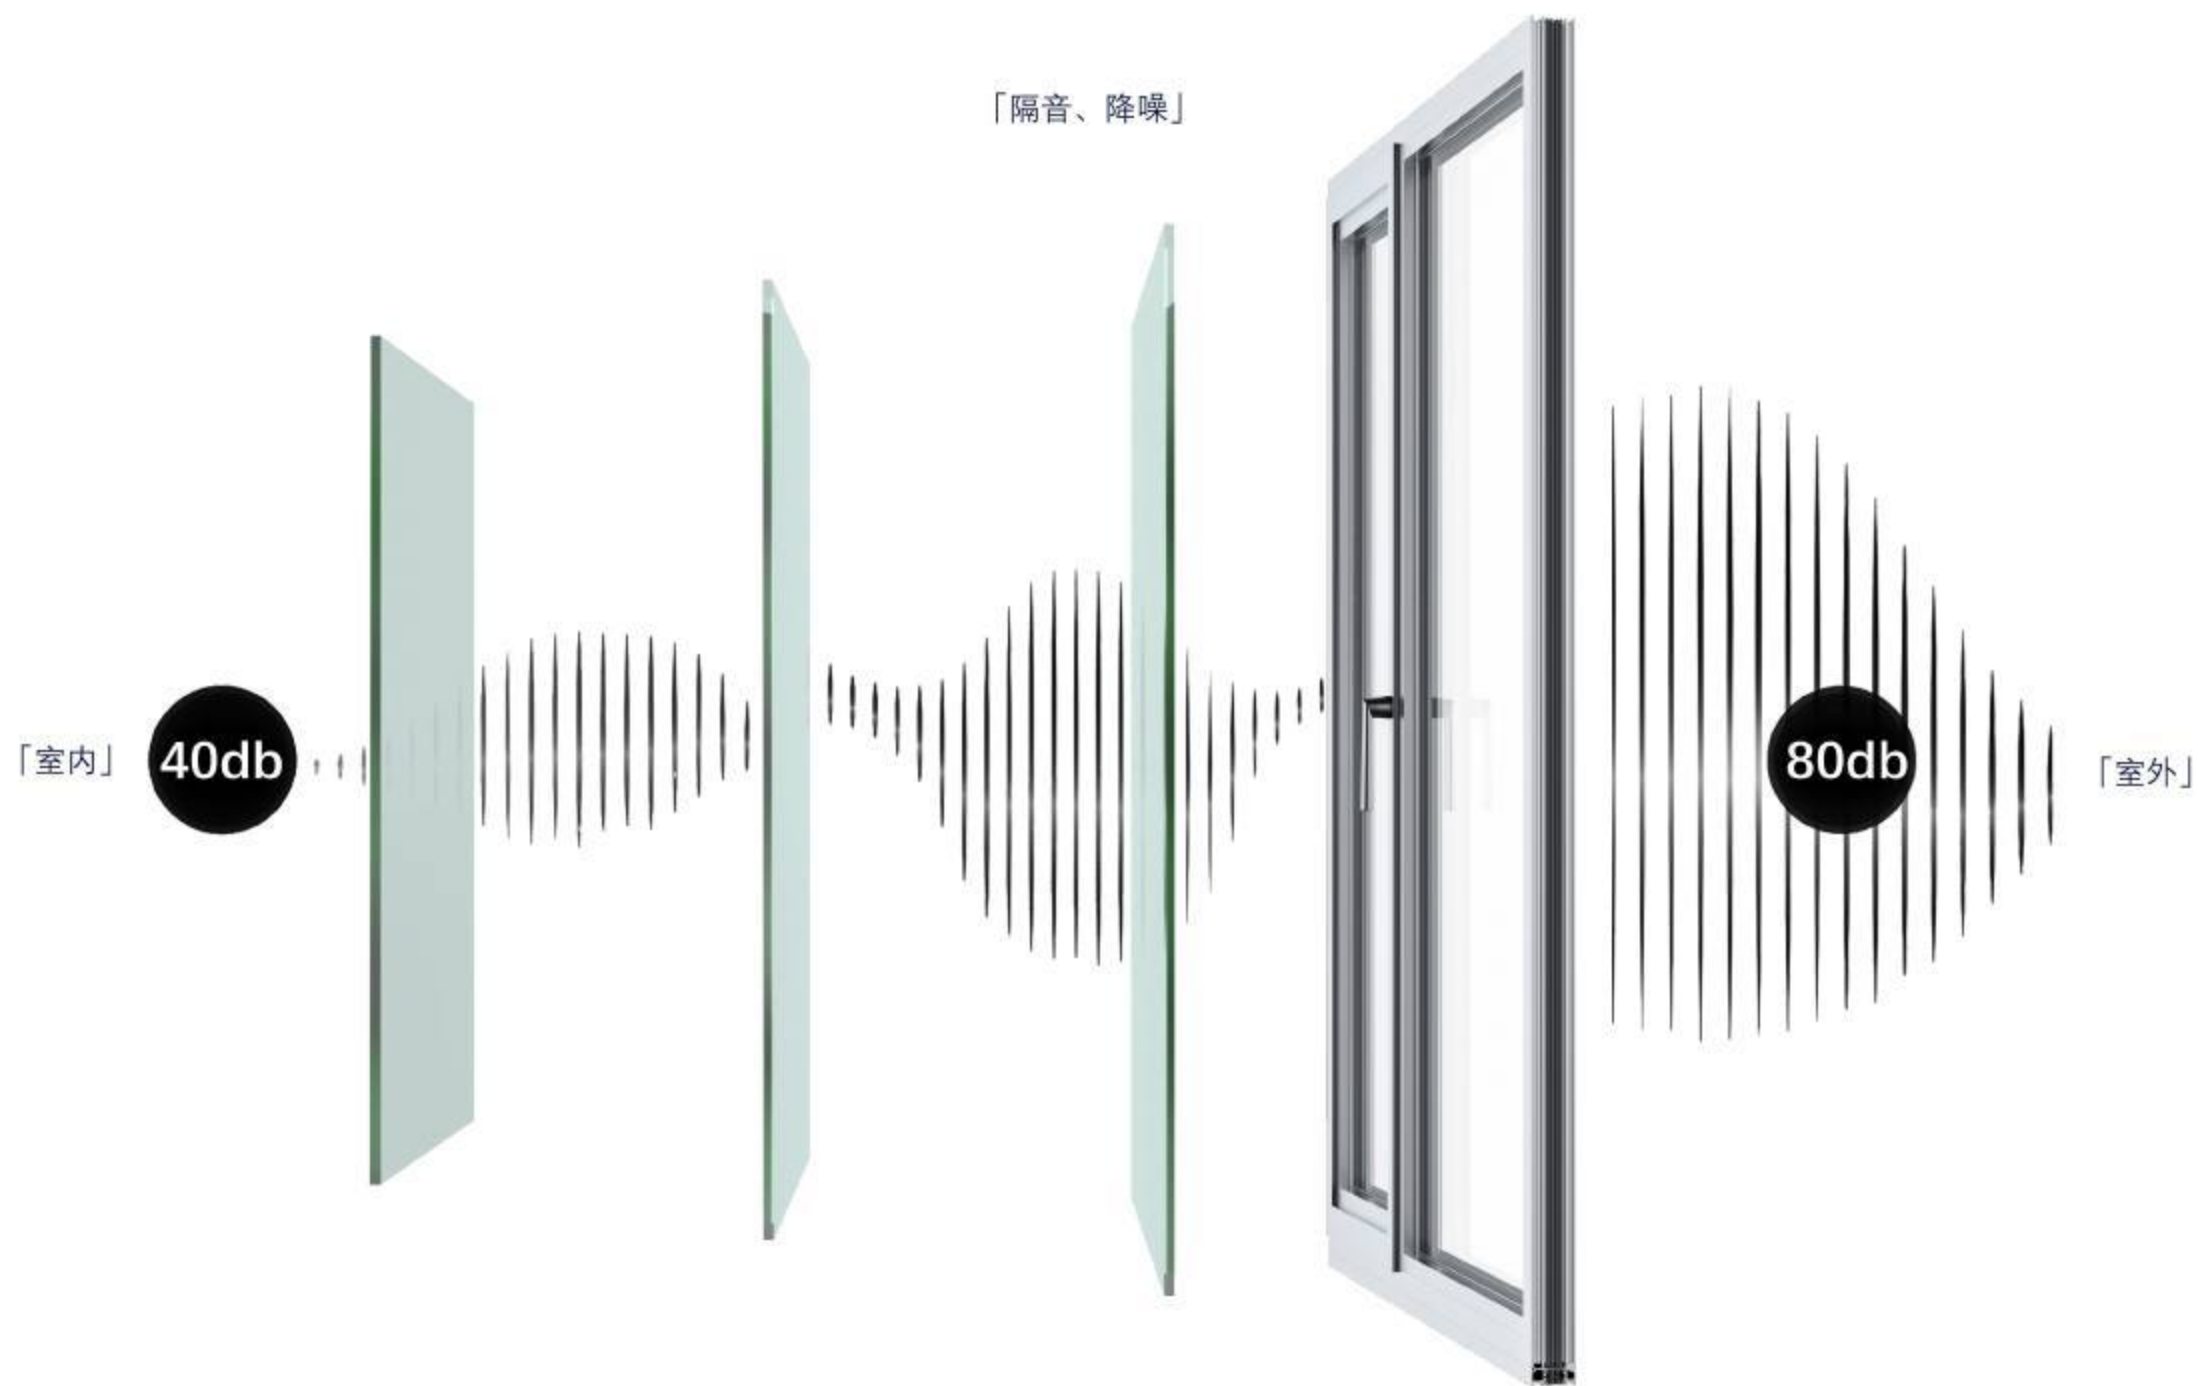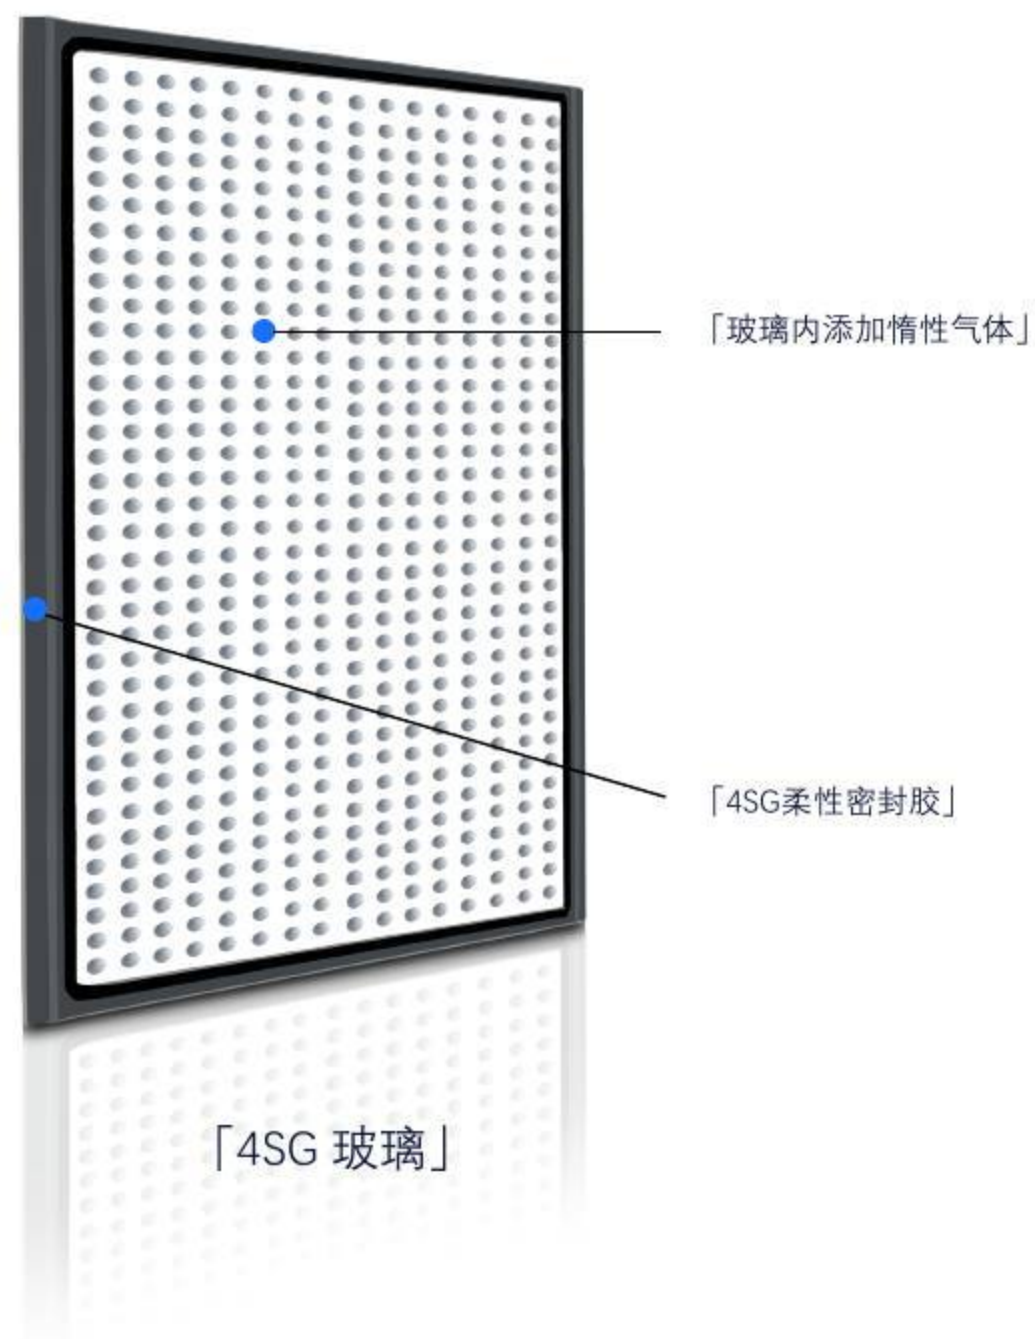


静音系统

SILENT SYSTEM

- 玻璃垫棉：玻璃周边采用XPS保温材料，减少声波传递，隔音效果更好。
- 组合式型材结构：型材采用组合式设计，增加型材腔体数量，减少声音传递，提高隔音性能。



「玻璃垫棉」

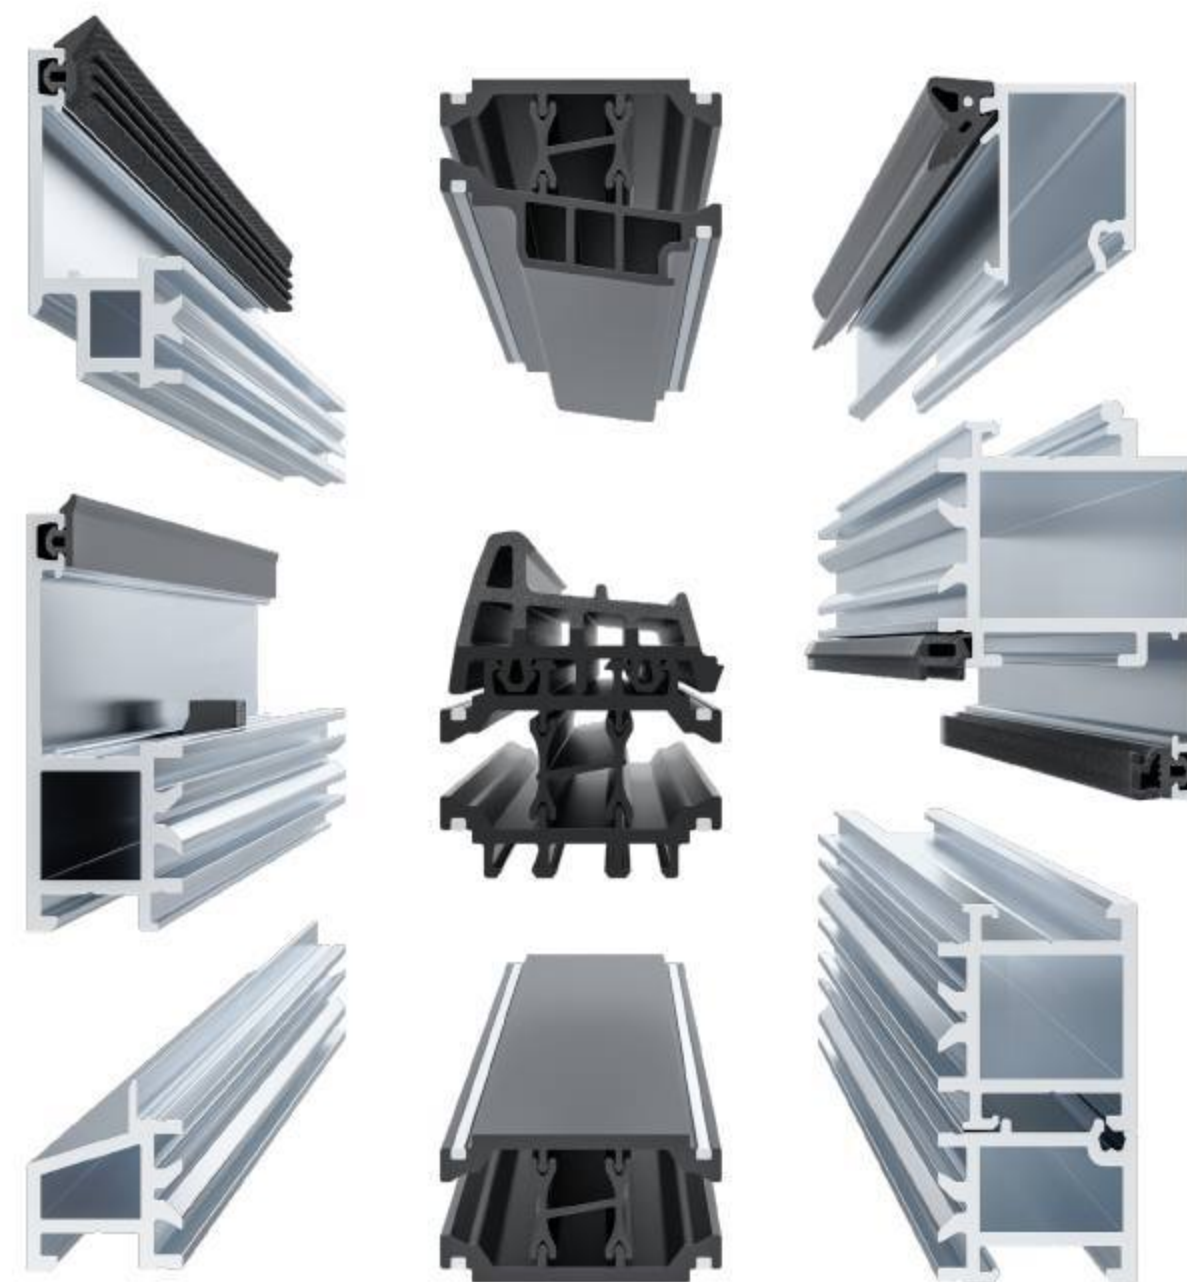

「组合式型材结构」



排水系统

DRAINAGE SYSTEM

- U型挡水胶条：玻璃底边应用U型挡水结构
抵御台风天气，雨水倒灌等恶劣情况
(内开窗/外开窗)


「U型挡水胶条」



排水系统

DRAINAGE SYSTEM

- 专利技术：E-SDD自平衡排水系统。调节室内外气压差，排水更顺畅（内开窗/外开窗）。
- 单元式独立排水：每一块玻璃，都是独立排水系统，排水量更大（内开窗/外开窗）。

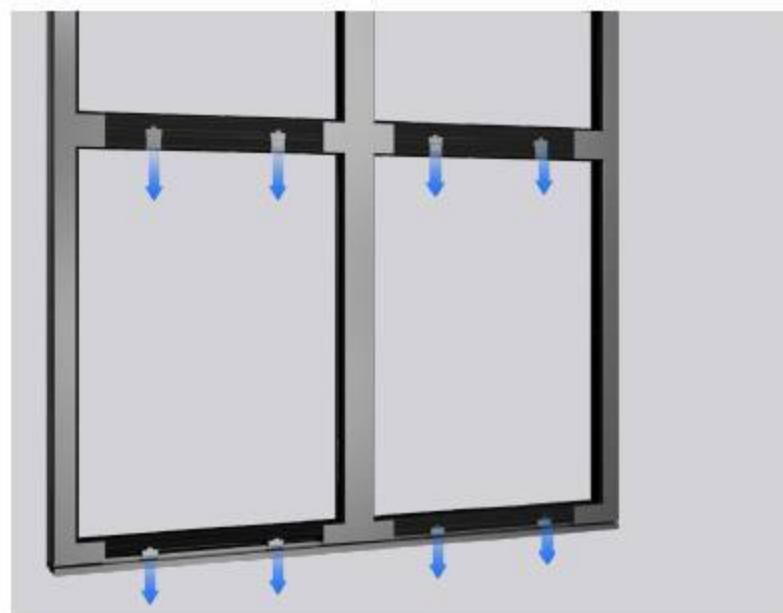

「单元式独立排水」



「E-SDD自平衡排水系统」



 技术数据
CHAPTER
TECHNICAL DATA

03



GLASS THICKNESS 玻璃板厚


玻璃厚度，按需选配

固定玻璃厚度范围：17mm-51mm（内开窗）

内开扇玻璃厚度范围：17mm-51mm（内开窗）



厚度选配

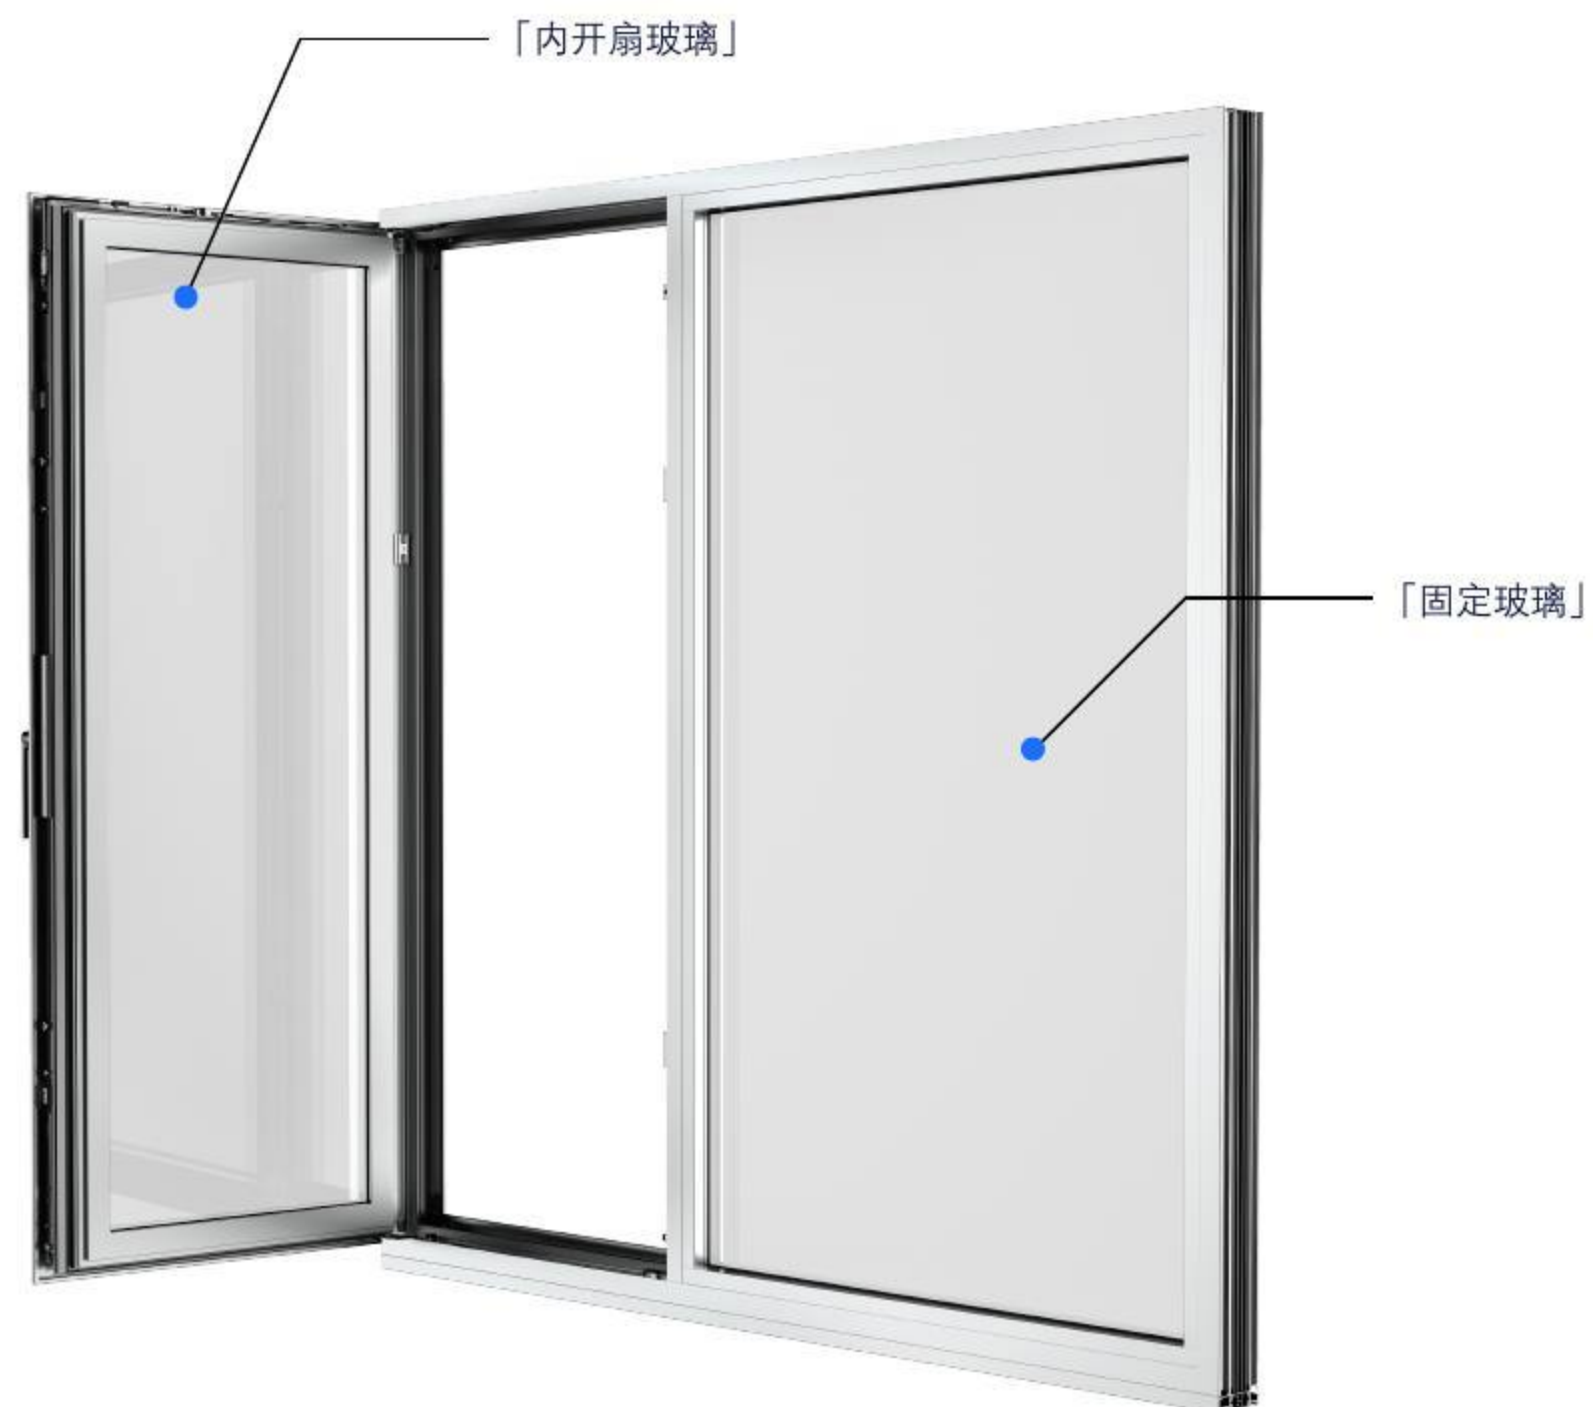

SIZE STANDARD 尺寸标准

开启角度（内开窗）

E格定制：90°/180°

索宾柯：90°/180°

开启承重范围（内开窗）

E格定制 ≤100KG

索宾柯 ≤200KG

「标准款 :55mm」



GLASS THICKNESS

玻璃板厚

玻璃厚度，按需选配

固定玻璃厚度范围：17mm-51mm（外开窗）

开启扇玻璃厚度范围：17mm-46mm（外开窗）



厚度选配



SIZE STANDARD

尺寸标准


开启角度（外开窗）

E格定制：0° - 86°

开启承重范围（外开窗）

E格定制≤80KG

「标准款 :55mm」

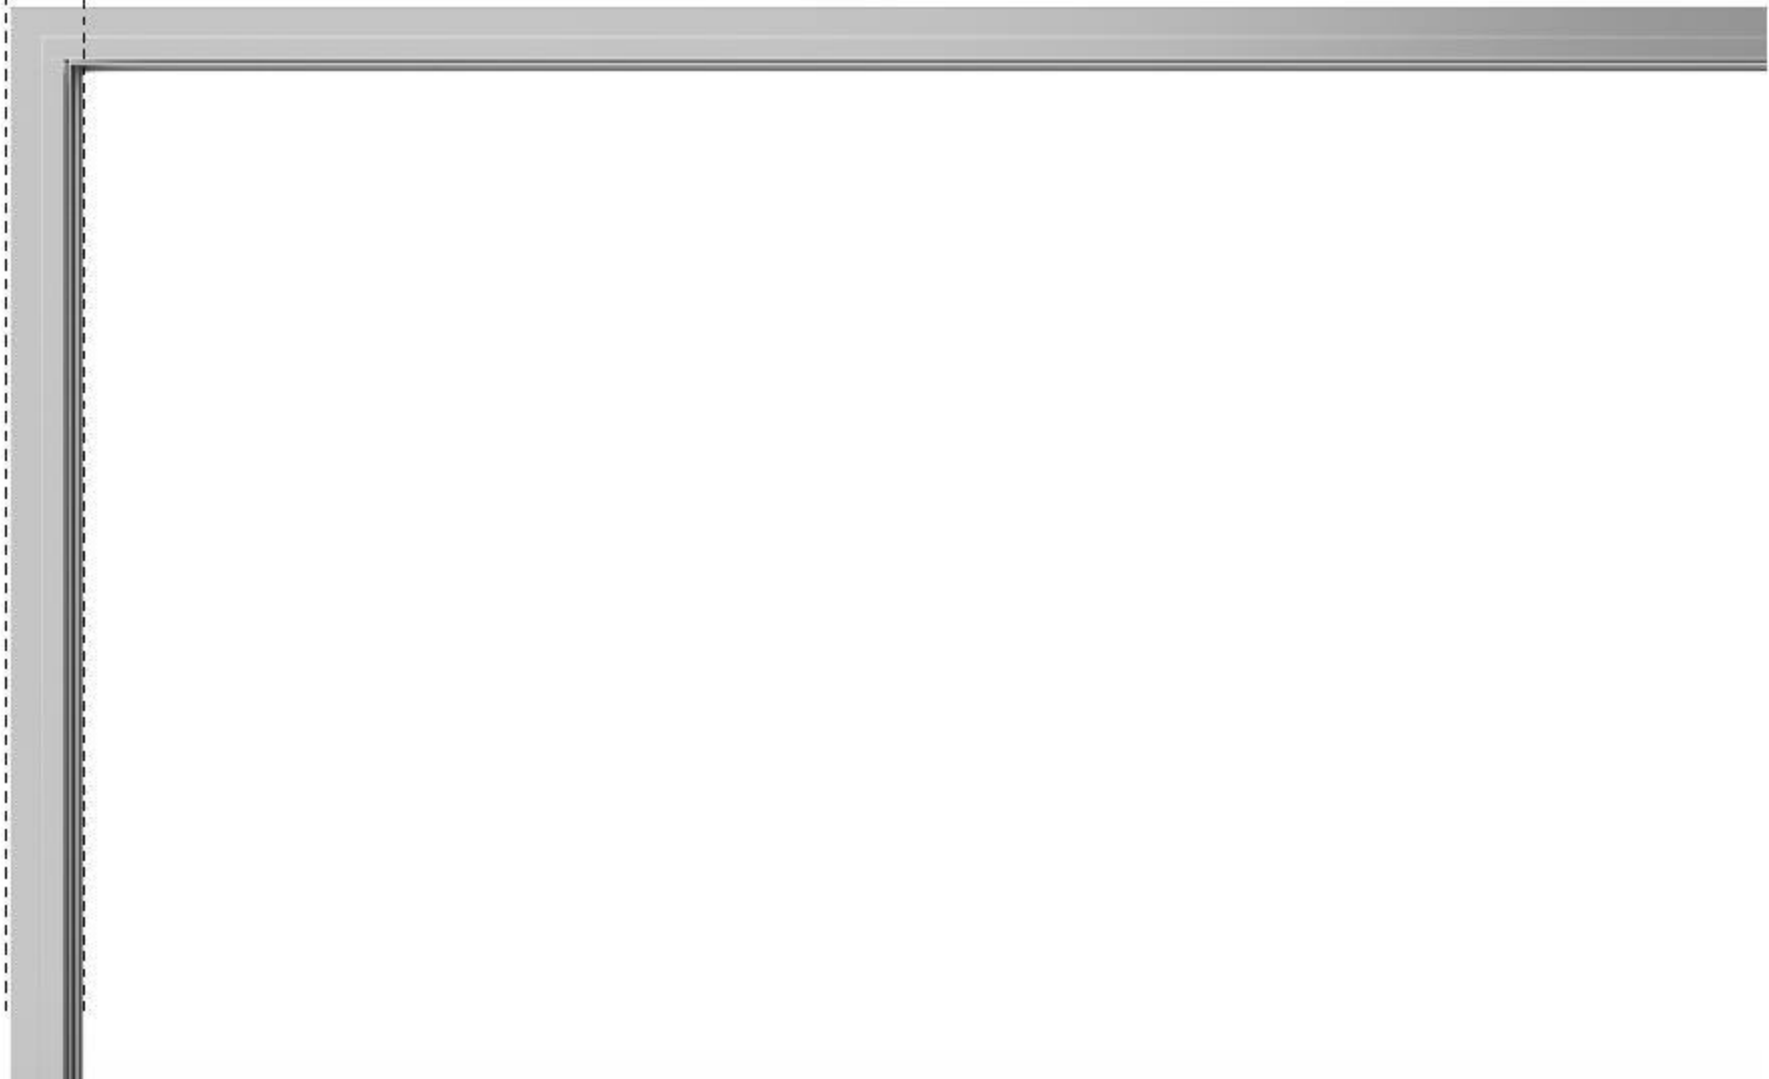

GLASS THICKNESS 玻璃板厚

玻璃厚度，按需选配

固定玻璃厚度范围：17mm-51mm（平开门）

开启扇玻璃厚度范围：17mm-51mm（平开门）



厚度选配



「平开门」

SIZE STANDARD 尺寸标准


开启角度（平开门）

0°-180°

开启承重范围（平开门）

≤150KG

「标准款 :67mm」

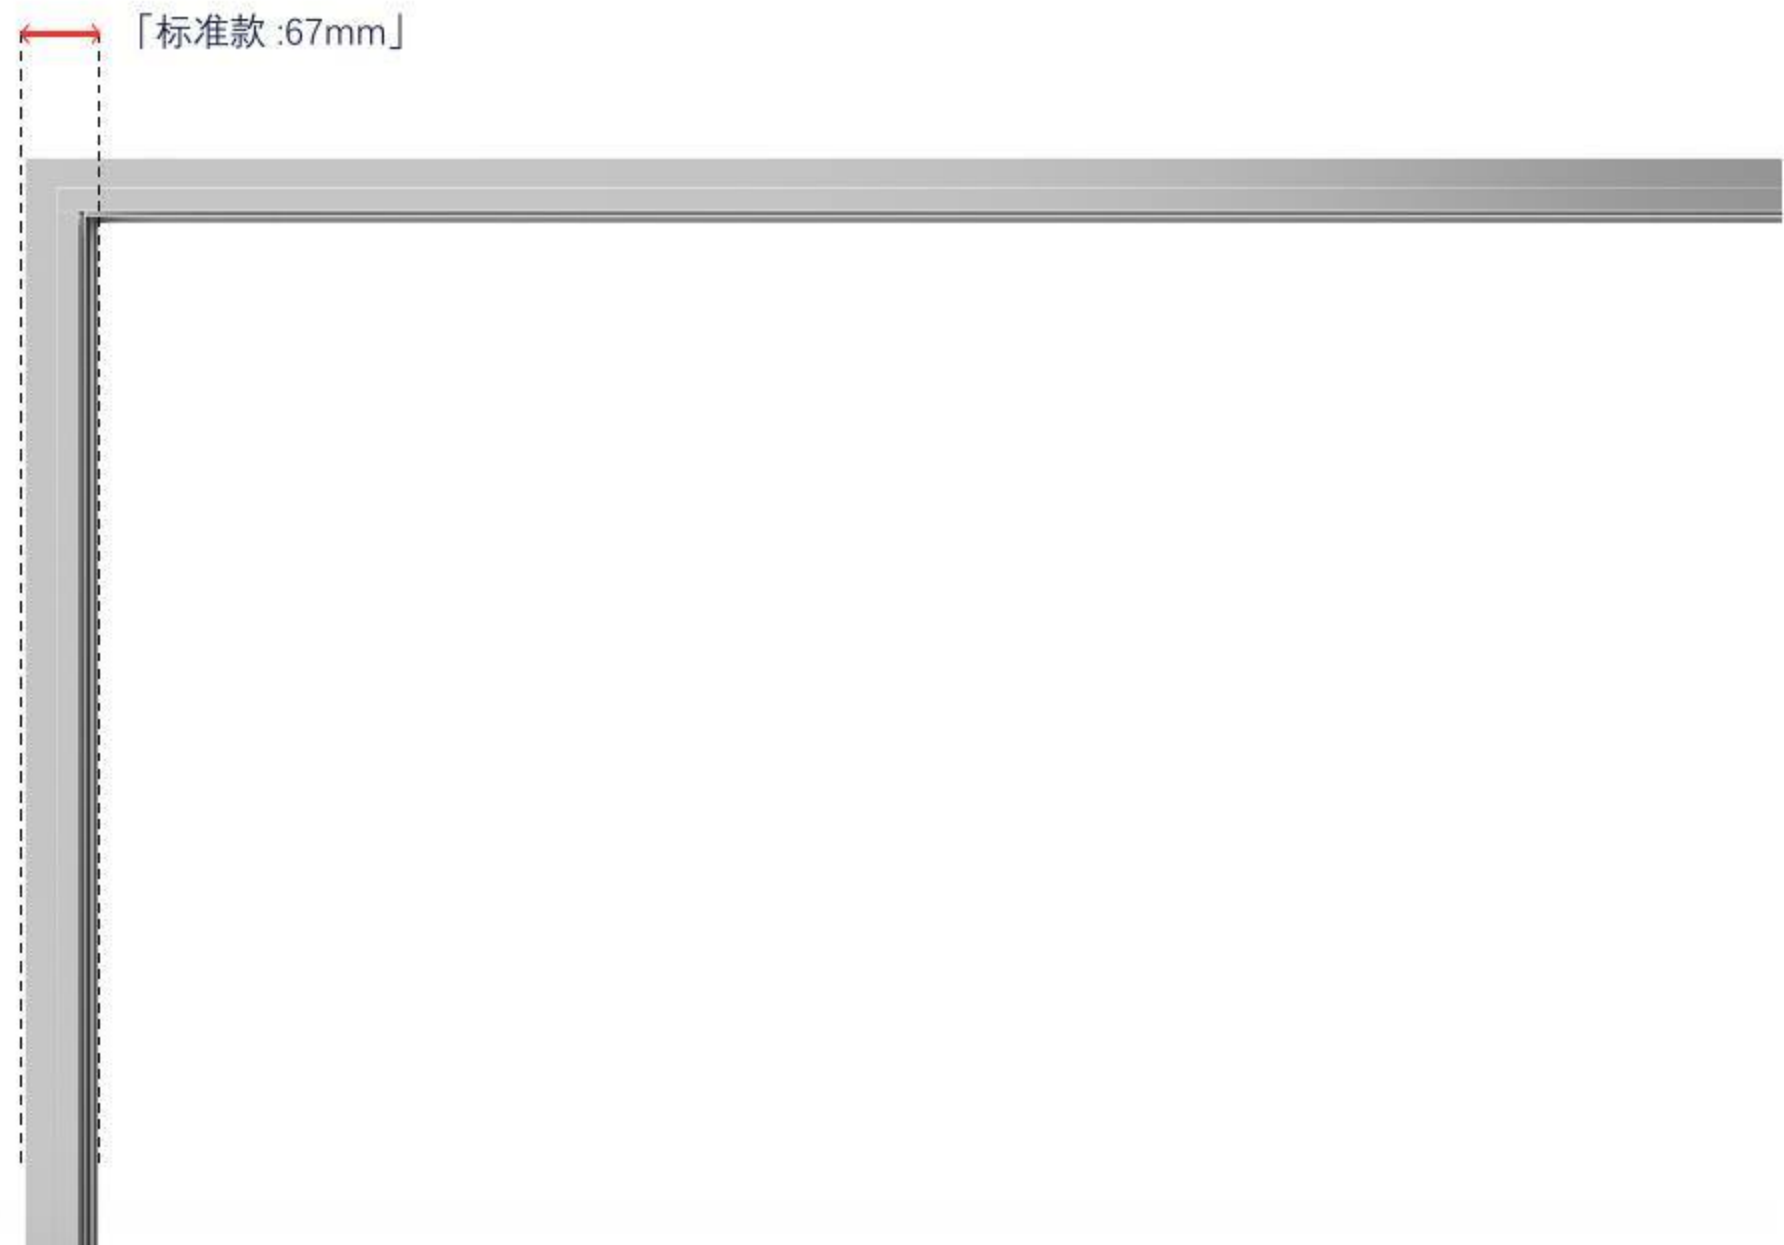

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

E 格定制 x 索宾柯五金

观颜76内开窗可选配E格定制五金、比利时索宾柯五金品牌，耐腐蚀、抗老化、不掉色。



白钢色

黑色

古铜色

E 格定制可选颜色



白钢色

古铜色

黑色

索宾柯可选颜色



银色

黑色

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

E 格定制

观颜76外开窗可选配E格定制五金、耐腐蚀、抗老化、不掉色。



白钢色



黑色



古铜色

E 格定制可选颜色



白钢色



古铜色



黑色

HARDWARE CONFIGURATION

五金配置

E 格定制

观颜76平开门可选配E格定制五金，耐腐蚀、抗老化、不掉色。



白钢色

黑色

古铜色

E 格定制可选颜色



白钢色



古铜色



黑色

SELECTIVE COLOR

可选颜色

21 种颜色选择

E 格观颜全系标配奥地利 TIGER 环保粉末喷涂
采用静电喷涂工艺 / 通过欧盟 ROHS 认证
耐腐蚀、抗老化、不掉色、无色差



TEST REPORT

检测报告

权威检测，安心之选

多项数据由国家权威机构检测认证

安心购买，实力保障



检测报告



WITNESS OF GLORY

荣誉证书

E格荣膺三大国际设计奖项

德国IF奖、法国设计奖、红棉设计奖



两大权威机构低能耗检测通过

中国康居认证、德国PHI认证



THANKS A LOT

谢谢观赏