

Produktdatenblatt

KF Hubstation HS-90


Kompakte Hubstation für Behälterförderung und kleine Übergabehöhen

Überblick

Die KF Hubstation HS-90 wurde für kompakte Materialflussaufgaben mit moderaten Hubhöhen und begrenztem Bauraum entwickelt. Das System transportiert Kartonnagen, Behälter und Kleinladungsträger zwischen zwei Förderebenen und eignet sich besonders für Verpackungslinien, Kommissionierbereiche und Retrofit-Anwendungen. Im Vergleich zur HS-120 ist die HS-90 auf kleinere Lasten und kompaktere Anlagenlayouts ausgelegt. Sie kann als Einzelmodul oder in verketteten Fördersystemen eingesetzt werden.

Funktionsprinzip

Die HS-90 nimmt Fördergut an einer definierten Übergabeposition auf, fährt auf die Zielhöhe und übergibt das Fördergut an eine anschliessende Förderstrecke. Endlagen und Belegung werden sensorisch überwacht, sodass die Hubbewegung mit vor- und nachgelagerten Modulen abgestimmt werden kann.

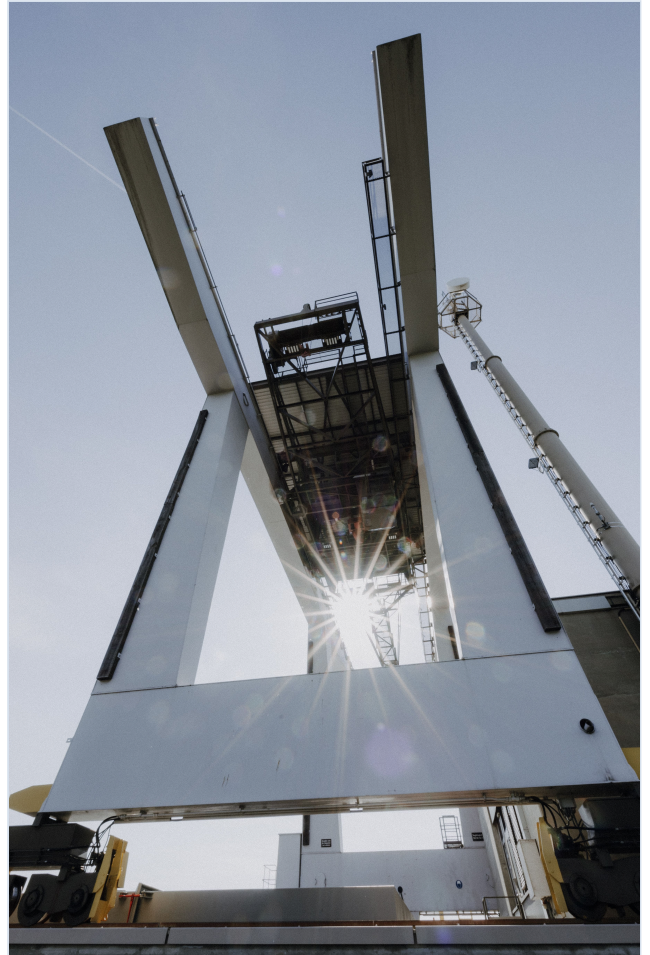

Typische Einsatzbereiche

- kompakte Übergabestationen
- Behälterförderung
- Verpackungslinien
- Retrofit enger Anlagenbereiche
- Verbindung zweier Förderebenen

Systemvorteile

- geringe Stellfläche
- schnelle Hubbewegung
- einfache Wartung
- SPS-Anbindung möglich
- geeignet für leichte bis mittlere Lasten

KF Hubstation HS-90 - Technische Daten

Parameter	Wert
Typ	HS-90
Fördergut	Kartonagen, Behälter, Kleinladungsträger
Maximale Traglast	90 kg
Empfohlenes Fördergutgewicht	5-75 kg
Hubhöhe	bis 1.200 mm
Hubgeschwindigkeit	0,15 m/s
Taktleistung	bis 220 Huebe/h, abhängig von Hubweg
Antriebsart	elektromechanisch
Motorleistung	0,55 kW
Betriebsspannung	400 V / 50 Hz
Steuerspannung	24 V DC
Schutzart	IP54
Grundfläche	950 x 820 mm
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Wartungsintervall	halbjährlich empfohlen

Mechanischer Aufbau

Die HS-90 ist auf gute Zugänglichkeit und einfache Integration in bestehende Förderstrecken ausgelegt. Durch ihre kompakte Bauform kann sie auch dort eingesetzt werden, wo für grössere Hubsysteme kein ausreichender Bauraum zur Verfügung steht.

Steuerung und Schnittstellen

Die Hubstation kann über digitale Signale oder eine übergeordnete SPS angesteuert werden. Sensoren überwachen Belegung, Endlagen und Freigaben. Bei Bedarf können Schnittstellen zu Staurecken, Rollenförderern oder Gurtförderern eingerichtet werden.

Signal / Funktion	Beschreibung
Endlage oben	Rückmeldung Zielposition erreicht
Endlage unten	Rückmeldung Aufnahmehöhe erreicht
Fördergut vorhanden	Belegungserkennung auf der Plattform
Hubfreigabe	Freigabe durch vor- oder nachgelagertes Modul
Störung	Meldung bei blockierter Bewegung oder Sicherheitsunterbrechung

Wartung und Betrieb

Die Wartung richtet sich nach Betriebsdauer, Umgebungseinflüssen und Fördergut. Die angegebenen Intervalle dienen als Richtwerte für typische industrielle Anwendungen. Bei hoher Staubbelastung, Schichtbetrieb oder häufigen Taktwechseln können kürzere Intervalle sinnvoll sein.

Komponente	Intervall	Hinweis
Führungseinheit	halbjährlich	Prüfung Laufverhalten und Verschleiss
Hubmechanik	jährlich	Kontrolle Befestigung und Schmierung
Sensorik	halbjährlich	Prüfung Ausrichtung und Signal
Sicherheitseinrichtungen	halbjährlich	Funktionsprüfung
Plattform	halbjährlich	Kontrolle Rollenaufsatz und Anschläge

Option	Beschreibung
Rollenplattform	passive oder aktive Übergabe an Rollenförderer
Lichtgitter	zusätzliche Absicherung des Übergabebereichs
Edelstahl-Ausführung	Ausführung für reinigungsintensivere Bereiche
Pufferlogik	temporäre Zwischenspeicherung einzelner Fördergüter
SPS-Anbindung	Integration in bestehende Steuerungsumgebungen

Projektierung und Integration

Die Projektierung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Förderaufgabe sowie der räumlichen und technischen Anforderungen. Vor der Auslegung werden Fördergutabmessungen, Fördergutgewicht, Taktleistung, Übergabepunkte, vorhandene Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen aufgenommen.

Auf Wunsch übernimmt Endikau Fördertechnik die mechanische und elektrische Integration in bestehende Anlagenstrukturen, die Inbetriebnahme sowie die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals. Für Retrofit-Projekte können bestehende Rollenbahnen, Gurtförderer, Hubstationen oder Steuerungskomponenten weiterverwendet und gezielt ergänzt werden.

Endikau GmbH

Endikaustraße 12 · 48231 Endikaustadt

Telefon: +49 (0)661 9482-0

E-Mail: info@endikau.de

www.endikau.de