

Produktdatenblatt

KF Rollenförderer RF-350


Modulares Rollenfördersystem für Kartonagen, Behälter und leichte Ladeeinheiten

Überblick

Der Rollenförderer RF-350 wurde für den innerbetrieblichen Transport von Kartonagen, Kunststoffbehältern und leichten Ladeeinheiten entwickelt. Das System eignet sich insbesondere für Verpackungslinien, Kommissionierbereiche, Versandzonen und Produktionsverkettungen mit mittlerer Förderleistung. Durch den modularen Aufbau kann die Förderstrecke an unterschiedliche Hallenlayouts und Prozessanforderungen angepasst werden. Die RF-350 ist als angetriebene oder passive Förderstrecke konfigurierbar und kann mit Sensorik, Seitenführungen und Staulogik erweitert werden.

Funktionsprinzip

Die RF-350 transportiert Fördergut über tragende Rollenmodule. Je nach Ausführung erfolgt der Materialfluss über angetriebene Zonen, manuelle Schubbewegung oder eine Kombination aus passiven und motorisierten Segmenten. Übergabepunkte können mit Sensorik überwacht und mit angrenzenden Förderstrecken synchronisiert werden.

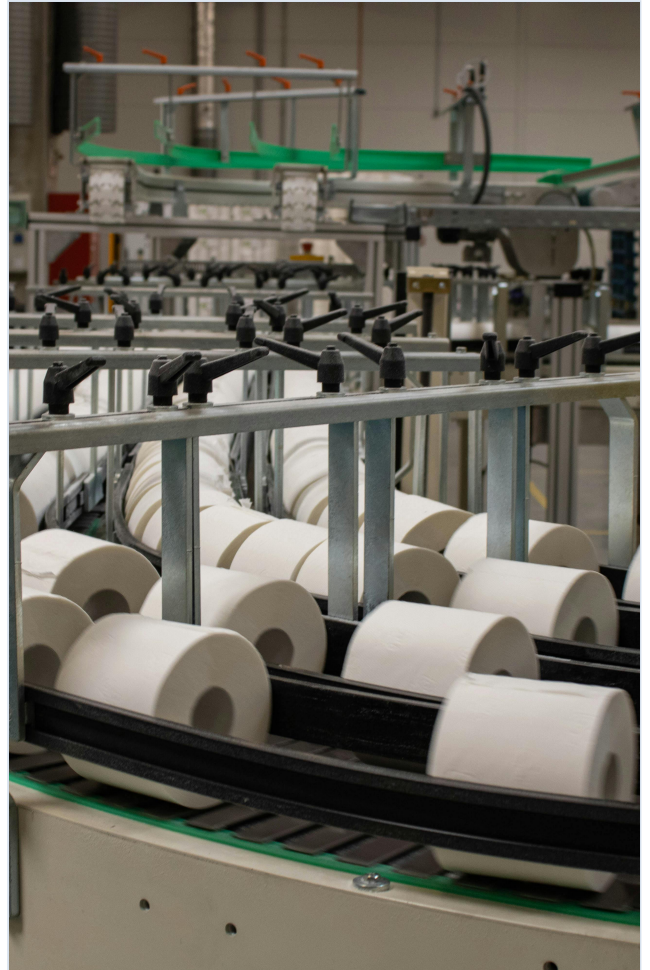

Typische Einsatzbereiche

- Verpackungs- und Versandlinien
- Kommissionierung
- Behälterförderung
- Produktionsverkettung
- Nachrüstung bestehender Rollenbahnen

Systemvorteile

- modularer Streckenaufbau
- wartungsarme Präzisionsrollen
- gute Zugänglichkeit der Komponenten
- niedriger Geräuschpegel
- einfache Integration in Bestandsanlagen

KF Rollenförderer RF-350 - Technische Daten

Parameter	Wert
Typ	RF-350
Fördergut	Kartonagen, Behälter, leichte Stückgüter
Maximale Traglast	35 kg/m
Empfohlenes Fördergutgewicht	2-30 kg
Förderbreite	350 mm
Rollenbreite	350 mm
Rollendurchmesser	50 mm
Fördergeschwindigkeit	0,10-1,20 m/s
Antriebsart	24 V Rollenmotor oder Getriebemotor
Betriebsspannung	24 V DC / optional 400 V
Schutzart	IP54
Rahmenmaterial	Stahl pulverbeschichtet
Temperaturbereich	0 °C bis +40 °C
Geräuschpegel	< 68 dB(A), abhängig von Geschwindigkeit
Wartungsintervall	halbjährlich empfohlen

Mechanischer Aufbau

Die RF-350 ist für kompakte Layouts und flexible Streckenführungen ausgelegt. Rollenmodule können projektbezogen in Länge, Antriebskonzept und Übergabesituation angepasst werden. Die standardisierte Rollenaufnahme erleichtert den Austausch einzelner Rollenelemente und reduziert Stillstandszeiten.

Steuerung und Schnittstellen

Bei motorisierten Ausführungen kann die RF-350 in Zonensteuerungen eingebunden werden. Die Ansteuerung erfolgt je nach Projekt über digitale Signale, dezentrale Motorcontroller oder eine übergeordnete SPS. Stauzonen, Sensorfreigaben und Taktbetrieb können projektspezifisch umgesetzt werden.

Signal / Funktion	Beschreibung
Fördergut vorhanden	Sensorische Erkennung am Streckenabschnitt
Zonenfreigabe	Freigabe der nachgelagerten Förderzone
Staumeldung	Meldung bei belegter Übergabe oder blockiertem Abschnitt
Motorstatus	Rückmeldung Betriebszustand des Antriebs
Not-Halt-Kreis	Integration in sicherheitsrelevante Anlagenfunktion

Wartung und Betrieb

Die Wartung richtet sich nach Betriebsdauer, Umgebungseinflüssen und Fördergut. Die angegebenen Intervalle dienen als Richtwerte für typische industrielle Anwendungen. Bei hoher Staubbelastung, Schichtbetrieb oder häufigen Taktwechseln können kürzere Intervalle sinnvoll sein.

Komponente	Intervall	Hinweis
Förderrollen	halbjährlich	Kontrolle Laufgeräusch und Leichtgängigkeit
Antriebseinheit	jährlich	Prüfung Befestigung und Temperatur
Sensorik	halbjährlich	Kontrolle Ausrichtung und Funktion
Seitenführungen	halbjährlich	Prüfung auf Verstellung und Verschleiß
Rahmenverbindungen	jährlich	Sichtprüfung mechanischer Befestigungen

Option	Beschreibung
Seitenführungen	mechanische Führung für Kartonagen und Behälter
Stauzonen	geregelter Materialfluss bei nachgelagerten Prozessschritten
24 V Rollenmotoren	dezentrale Antriebstechnik für modulare Anlagen
Edelstahl-Komponenten	Ausführung für reinigungsintensivere Bereiche
Sensorpaket	Erkennung von Belegung, Stau und Übergabeposition

Projektierung und Integration

Die Projektierung erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Förderaufgabe sowie der räumlichen und technischen Anforderungen. Vor der Auslegung werden Fördergutabmessungen, Fördergutgewicht, Taktleistung, Übergabepunkte, vorhandene Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen aufgenommen.

Auf Wunsch übernimmt Endikau Fördertechnik die mechanische und elektrische Integration in bestehende Anlagenstrukturen, die Inbetriebnahme sowie die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals. Für Retrofit-Projekte können bestehende Rollenbahnen, Gurtförderer, Hubstationen oder Steuerungskomponenten weiterverwendet und gezielt ergänzt werden.

Endikau GmbH

Endikaustraße 12 · 48231 Endikaustadt

Telefon: +49 (0)661 9482-0

E-Mail: info@endikau.de

www.endikau.de