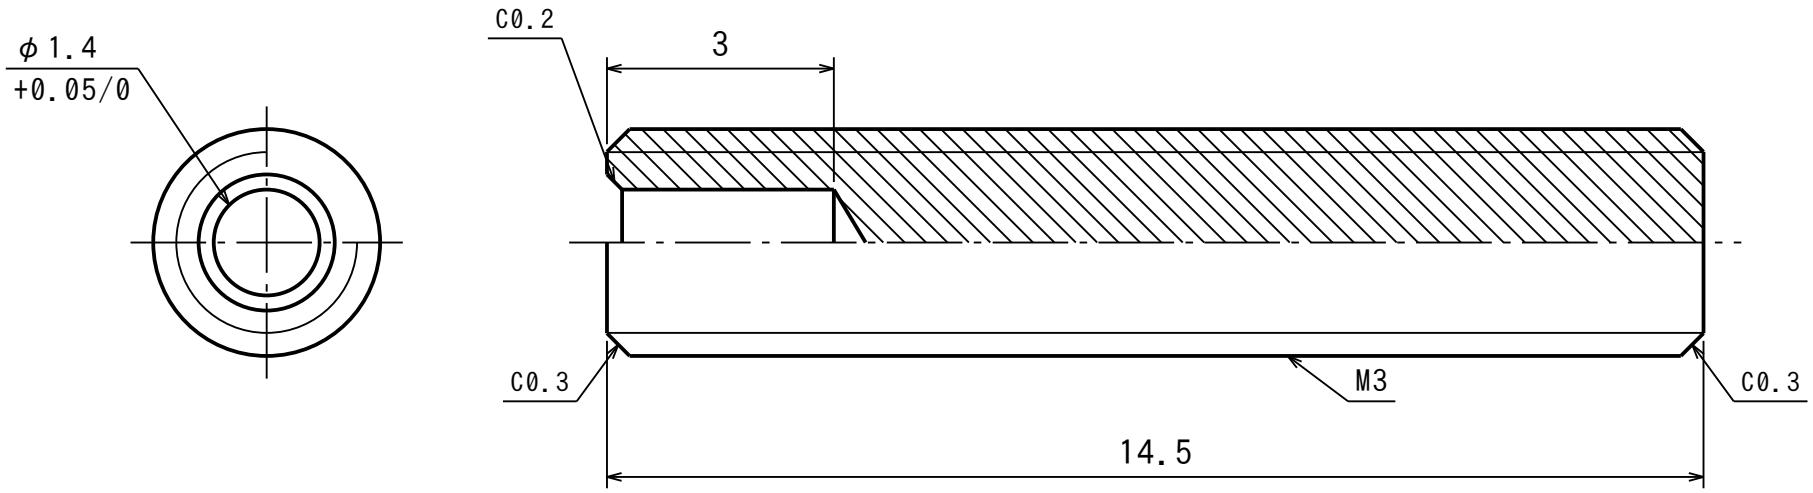

注記

1. ねじはメートル並目ねじ M3×0.5 とし、全長に切る。
2. φ1.4 の穴は部品1のピン（φ1.5、平目ローレット）を圧入する穴。穴径は試作で調整する。
3. 穴の底はきり先（118°）のままでよい。
4. 普通公差は JIS B 0405-m（中級）とする。
5. ねじ山と穴にバリ、削りくずを残さないこと。

品番					
図番					
得意先	池田様				
品名	ポールピースねじ 樹脂ねじ軸 M3×14.5				
		承認	検図	製図	

△5			第三角法	尺　度	10/1
△4			仕　　様		
△3			材　質	POM	
△2			熱処理		
△1			表面処理		
訂　　正					

株 式 会 社 カ ネ コ